

那珂(那珂二丁目外)地区下水道築造工事

数 量 総 括 表②

昼間(板付・諸岡工区)

福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課

数量総括表(2/3)

取付管およびます工・マンホール工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
--------------	--------------	--------------	----	----	----	----

[illegible]

数量総括表(3/3)

付 帯 工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	m	113.0	
			t=15cm～30cm	m		
		汚泥運搬処分	t=5cm以下	m3	1.0	
			t=15cm以下	m3		
		舗装版破砕積込	t=5cm以下	m2	69.4	
			t=20cm以下	m2		
		殻運搬処分	As	m3	3.0	
		掘削		m3	3.0	
		運搬・処分		m3	3.0	
	舗装復旧工	仮復旧工	仮復旧A	m2	24.6	
		本復旧工	仮～本復旧A	m2	24.6	
			影響部A	m2	20.2	
		仮復旧工	仮復旧D	m2		
		本復旧工	仮～本復旧D	m2		
			影響部D	m2		
		仮復旧工	仮復旧歩道	m2		
		本復旧工	仮～本復旧歩道	m2		
			影響部歩道	m2		
	区画線設置工	W=15cm 実線		m		
		W=15cm換算 文字・記号		m		
		W=15cm換算		m		
		横断歩道 W=45cm		m		
	既設構造物撤去工	構造物とりこわし	無筋Co	m3	0.7	
		殻運搬・処分	無筋Co	m3	1.0	
	管撤去工	既設管撤去	陶管 φ150	m	10.9	
		陶磁器くず運搬		m3	1.0	
		閉塞キャップ	φ600～φ1500	個		
スクラップ費				t	0.402	

数 量 集 計 表

φ250管更生工(更生自立管)


工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
路 線 延 長			m	70.90	
管 渠 延 長			m	68.20	
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ250	式	1	
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	68.20	
	人孔管口処理工		箇所	6	
	取付管口処理工	φ150 穿孔及び仕上げ	箇所	7	
	取付管口処理工	φ100 穿孔及び仕上げ	箇所		
	取付管口処理工	φ75 穿孔及び仕上げ	箇所		
	副管口処理工	φ200 穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工	管 内 洗 浄 工	施工前	m	68.20	
	〃	施工後	m	68.20	
本 管 T V 調 査 工	本管TV調査工	施工前	m	68.20	
	〃	施工後	m	68.20	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

取付管およびます工 集計表

[illegible]

取 付 管 土 工
素堀 A舗装

平均深:	1.18 m
掘削深:	1.28 m
舗装厚:	0.15 m
土工延長:	8.90 m

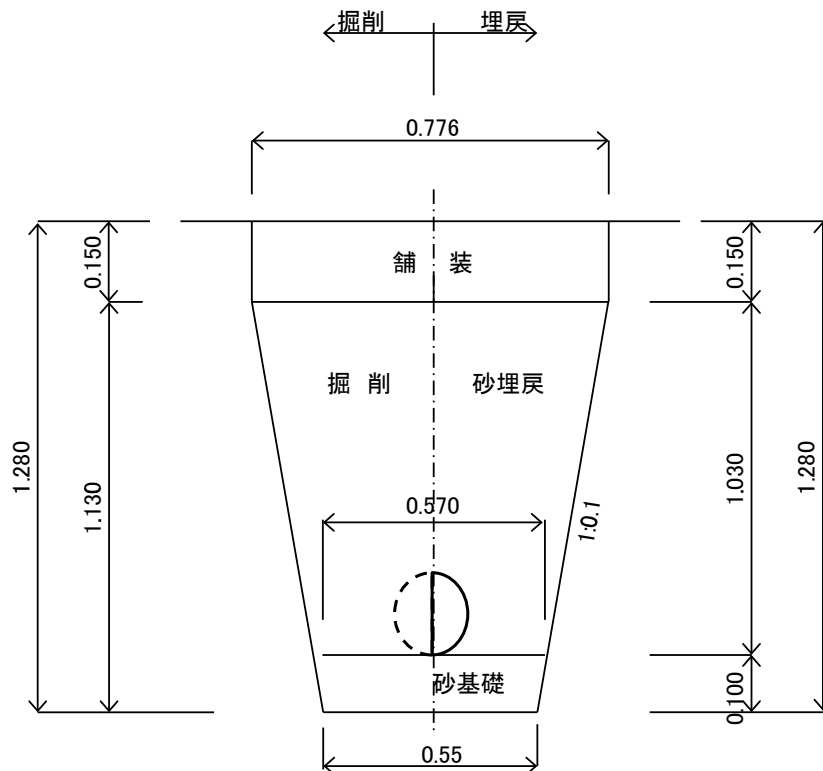

$$\begin{aligned} \text{掘削: } \pi/4 \times 0.188^2 &= 0.028 \text{ m}^2 \quad (\text{T管}) \\ \text{埋戻: } \pi/4 \times 0.165^2 &= 0.021 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

[illegible]

Tφ 150 土留め A舗装

$$\begin{aligned} \text{掘削(陶管): } & \pi/4 \times 0.188^2 = 0.028 \text{ m}^2 \\ \text{埋戻(陶管): } & \pi/4 \times 0.188^2 = 0.028 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

[illegible]

付 帯 工 集 計 表(1/2)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
人 孔 改 築 工	鉄 蓋	φ 600 T-14	組	6	
		φ 600 T-25	組		
	口 環	h=100	個	6	
		h=150	個		
	足 掛 金 物	W=300	個	13	
	転 落 防 止 梯 子		個	1	
	流動性特殊モルタル	t=20～20mm	m ³	0.029	
	イ ン パ ー ト 工	1号人孔(新規)	箇所	3	φ 250 φ 300 3
	床 堀		m ³	0.1	人孔蓋 0.10
	砂 埋 戻		m ³	0.1	0.10
	残 土 運 搬 工		m ³	0.1	0.10
舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	113.0	
	舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm～30cm	m		
	汚 泥 運 搬 処 分	アスファルト	m ³	1	
	舗 装 版 破 碎 積 込	アスファルト t=5cm以下	m ²	69.4	
		アスファルト t=20cm以下	m ²		
	殻 運 搬 処 分	アスファルト	m ³	3.0	
	掘 削		m ³	3.0	
	土 砂 運 搬 処 分	土砂	m ³	3.0	
管 渠 閉 塞 工	モ ル タ ル 充 填	1:3	m ³		
舗 装 復 旧 工	仮 復 旧 工	仮復旧A	m ²	24.6	
	本 復 旧 工	仮～本復旧A	m ²	24.6	
		影響部A	m ²	20.2	
	仮 復 旧 工	仮復旧D	m ²		
	本 復 旧 工	仮～本復旧D	m ²		
		影響部D	m ²		

付 帯 工 (人孔蓋φ600 撤去工)

[illegible]

舗装工集計表

[illegible]

鋪裝復旧計算書

[illegible]

残土、産廃処理計算表(舗装工分)

[illegible]

区画線工

[illegible]

インバート工			
			1箇所当り
種 別	計 算 式	単位	数 量
(1 号 人 孔)			
	φ 250		
コンクリートはつり工	$\pi / 4 \times 0.900^2 - 0.250 \times 0.900 + \pi \times 0.250 / 2 \times 0.900$	m ²	0.76
モルタル上塗り工		m ²	0.76

