

那珂(那珂二丁目外)地区下水道築造工事

数 量 総 括 表①

昼間(那珂工区)

福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課

数量総括表(1/4)						
管更生工(更生自立管)						
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
路線延長(φ250)				m	18.10	
管きよ延長(φ250)				m	17.20	
管きよ更生工 既設管渠250mm	429-2 路線	更生管材		m	18.10	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	17.20	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	3	
路線延長(φ300)				m	62.80	
管きよ延長(φ300)				m	61.00	
管きよ更生工 既設管渠300mm	430-3 路線	更生管材		m	34.80	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	33.90	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	5	
	410-1-3 路線	更生管材		m	28.00	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	27.10	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	4	
	換気工	換気設備工		式	1	
	管きよ更生水替工	揚泥車運転工		式	1	
		反転・形成水替		式	1	
共通仮設費	準備費	管内洗浄工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		本管TV調査工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		障害物撤去工	モルタル	箇所		
			木の根	箇所		
			取付管突出	箇所		
			その他	箇所		

数量総括表(2/4) 管布設工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
--------------	--------------	--------------	----	----	----	----

[illegible]

数量総括表(3/4)

取付管およびます工・マンホール工

[illegible]

数量総括表(4/4)

付 帯 工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	m	156.2	
			t=15cm～30cm	m		
		汚泥運搬処分	t=5cm以下	m3	2.0	
			t=15cm以下	m3		
		舗装版破碎積込	t=5cm以下	m2	67.8	
			t=15cm以下	m2		
		インターロッキング撤去		m2		
		殻運搬処分	As	m3	3.0	
		掘削		m3	2.7	
		運搬・処分		m3	2.0	
	舗装復旧工	仮復旧工	仮復旧A	m2	22.2	
		本復旧工	仮～本復旧A	m2	22.2	
			影響部A	m2	23.4	
		仮復旧工	仮復旧B	m2		
		本復旧工	仮～本復旧B	m2		
			影響部B	m2		
		仮復旧工	仮復旧C	m2		
		本復旧工	仮～本復旧C	m2		
			影響部C	m2		
		仮復旧工	仮復旧歩道	m2		
		本復旧工	仮～本復旧歩道	m2		
			影響部歩道	m2		
	既設構造物撤去工	構造物とりこわし	無筋Co	m3	1.7	
		殻運搬・処分	無筋Co	m3	1.0	
	管撤去工	既設管撤去	陶管 φ150	m	14.3	
		既設管撤去	陶管 φ250	m	1.6	
		陶磁器くず運搬		m3	1.0	
		閉塞キャップ	φ250～φ500	個	3	
スクラップ費				t	0.799	

数 量 集 計 表

φ250管更生工（更生自立管）

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
	路 線 延 長		m	18.10	
	管 渠 延 長		m	17.20	
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ250	式	1	
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	17.20	
	人孔管口処理工		箇所	2	
	取付管口処理工	φ150 穿孔及び仕上げ	箇所	3	
	取付管口処理工	φ100 穿孔及び仕上げ	箇所		
	取付管口処理工	φ75 穿孔及び仕上げ	箇所		
	副管口処理工	φ200 穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工	管 内 洗 浄 工	施工前	m	17.20	
	〃	施工後	m	17.20	
本 管 調 査 工 TV	本管TV調査工	施工前	m	17.20	
	〃	施工後	m	17.20	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

更生工数量計算書(φ250 更生自立管)

[illegible]

数 量 集 計 表

φ300管更生工（更生自立管）

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
	路 線 延 長		m	62.80	
	管 渠 延 長		m	61.00	
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ300	式	1	
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	61.00	
	人孔管口処理工		箇所	4	
	取付管口処理工	φ150 穿孔及び仕上げ	箇所	9	
	取付管口処理工	φ100 穿孔及び仕上げ	箇所		
	取付管口処理工	φ75 穿孔及び仕上げ	箇所		
	副管口処理工	φ200 穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工	管 内 洗 浄 工	施工前	m	61.00	
	〃	施工後	m	61.00	
本 管 T V 調 査 工	本管TV調査工	施工前	m	61.00	
	〃	施工後	m	61.00	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

更生工数量計算書(φ300 更生自立管)

[illegible]


取付管およびます工 集計表

[illegible]

[illegible]

取 付 管 土 工
素堀 A舗装

土工延長: 10.35 m



掘削:	$\pi/4 \times 0.188^2 = 0.028 \text{ m}^2$	(T管)
埋戻:	$\pi/4 \times 0.165^2 = 0.021 \text{ m}^2$	

[illegible]


素堀 A舗装

断面図

平均深: 0.85 m

鋪裝厚: 0.15 m

土工延長: 3.90 m

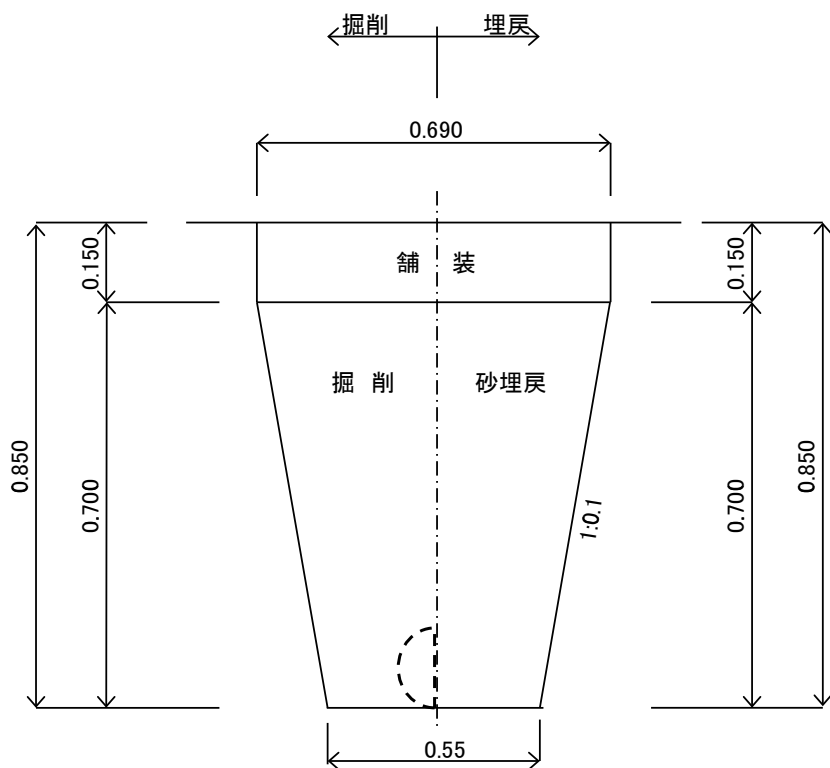

残土係数

掘削: $\pi/4 \times 0.188^2 = 0.028 \text{ m}^2$ ※陶管φ150にて掘削の控除数量を計算。[illegible]

数量総括表

VUφ250布設工					
工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
路 線 延 長			m	2.00	
管 渠 延 長			m	1.55	
土 工	掘削		m ³	1.3	1.3
	埋戻	再生砂	m ³	1.0	1.0
	砂基礎工	再生砂	m ³	0.1	0.1
	残土処分工		m ³	1.3	1.3
布 設 工	管布設工	VUφ250	m	1.55	
	材料	VUφ250 直管	本	1	
		マンホール用継手(上流用)	個	1	
		マンホール用継手(下流用)	個	1	
		異種管継手	個		
	埋設テープ	標識テープ	m	1.55	
		標示テープ	m	1.70	$\frac{1.55}{\pi \times 0.267 \times 2} = 1.7$ 箇所
	架樋工	φ250	m		
	陶管撤去工	φ250	m	1.55	
	陶磁器くず運搬		m ³	0.03	
路 面 覆 工	覆工板	W=2.0m	m		
	覆工板部土工	床堀	m ³		
	〃	埋戻	m ³		
	〃	残土運搬	m ³		
	碎石基礎工	RC-40 t=10cm	m ²		× 0.20
	縞鋼板	W=1.2m	m		
土 留 工	矢板	H=2.0m	m		
	〃	H=2.5m	m		+ + +
	〃	H=3.0m	m		+
	支保工	1段	m		+ +
	〃	2段	m		+ + +

路線番号	路線延長	マンホール控除延長				管渠延長	マンホール用継手		異種管 継手	VU管		路面覆工	備考
		下 流 側		上 流 側			上流用 (0.5m/本)	下流用 (0.5m/本)		延長	本数 (4.0m/本)	しま鋼板	
		種別	延 長	種別	延 長							2.4×1.2	
												m	
平面(42) 429-2	2.00	1号	0.450			1.55	1	1		0.55	0.1		A-L舗装素掘り 既設Tφ250
合 計	2.00					1.55	1	1		0.55	0.1		

枚

$$\frac{\text{路面覆工最大スパン}}{\text{しま鋼板枚数}(2.4 \times 1.2)} = \frac{\text{m}}{\text{m}} \div 2.4 = \frac{\text{m}}{\text{m}} \div 2.4 = \text{枚}$$

土 工 調 書 (VUφ250素掘り A-L舗装)

路線番号	路線延長	土工減長	土工延長	掘削深			掘削平積	備 考
				下流側	上流側	平均		
	m	m	m	m	m	m	m ²	
平面(42) 429-2	2.00		2.00	1.20	1.20	1.20	2.400	
合 計	2.00		2.00				2.400	

2.400 ÷ 2.00 = 1.200


平均掘削深 H= 1.200 m

土 工 計 算 書

〔 VUφ250素掘り A(L)舗装 〕

断 面 図

掘削深: 1.200 m
 舗装厚: 0.15 m
 土工延長: 2.00 m
 基礎延長: 1.55 m

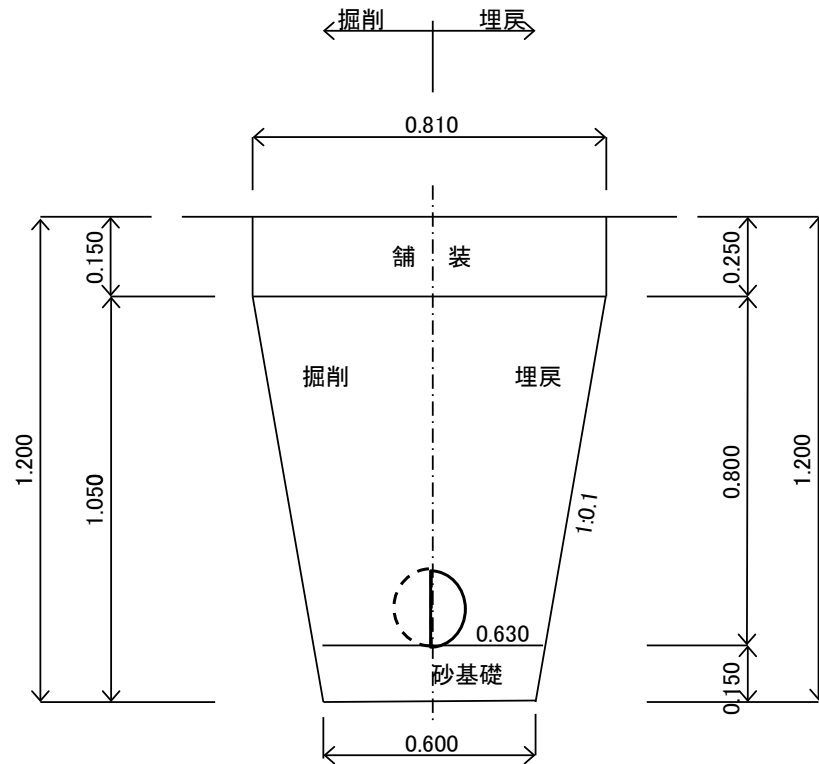

残土係数
 掘削: $\pi/4 \times 0.302^2 = 0.07 \text{ m}^2$ TP
 埋戻: $\pi/4 \times 0.267^2 = 0.06 \text{ m}^2$ VU

名 称	規格	計 算 式	数量	単位
掘削		$[(0.810 + 0.600)/2 \times 1.050 - 0.07] \times 2.00$	1.3	m ³
埋戻	再生砂	$[(0.810 + 0.630)/2 \times 0.800 - 0.06] \times 2.00$	1.0	m ³
砂基礎工	再生砂	$(0.630 + 0.600)/2 \times 0.150 \times 1.55$	0.1	m ³
残土処分工			1.3	m ³
既設管撤去	Tφ250		1.55	m
陶磁器くず運搬		$(0.302^2 - 0.250^2) \times 1.55$	0.03	m ³
舗装切断		2.000×2	4.0	m
舗装掘削		0.810×2.000	1.6	m ²

付帯工集計表 (1/2)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
人 孔 改 築 工	鉄 蓋	φ600 T-14	組	6	
		φ600 T-25	組		
	口 環	h=100	個		
		h=150	個		
	足 掛 金 物	W=300	個	9	
	転 落 防 止 梯 子		個		
	流動性特殊モルタル	t=20～50mm	m ³	0.037	
	イ ン バ ー ト 工	1号人孔（新規）	箇所		φ250 φ300
	床 堀		m ³		人孔蓋
	砂 埋 戻		m ³		
	残 土 運 搬 工		m ³		
舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	156.2	
	汚 泥 運 搬 処 分	アスファルト t=15cm以下	m ³	2	
	舗 装 版 破 碎 積 込	アスファルト t=5cm以下	m ²	67.8	
		アスファルト t=15cm以下	m ²		
	インターロッキング 撤去	t=8cm	m ²		
	殻 運 搬 処 分	アスファルト	m ³	3.0	
	掘 削		m ³	2.7	
	土 砂 運 搬 処 分	土砂	m ³	2	
舗 装 復 旧 工	仮 復 旧 工	仮復旧A	m ²	22.2	
	本 復 旧 工	仮～本復旧A	m ²	22.2	
		影響部A	m ²	23.4	
	仮 復 旧 工	仮復旧B	m ²		
	本 復 旧 工	仮～本復旧B	m ²		
		影響部B	m ²		
	仮 復 旧 工	仮復旧C	m ²		
	本 復 旧 工	仮～本復旧C	m ²		
		影響部C	m ²		


付 帯 工 集 計 表(2/2)

[illegible]

[illegible]

汚水樹(B型)撤去

断面图

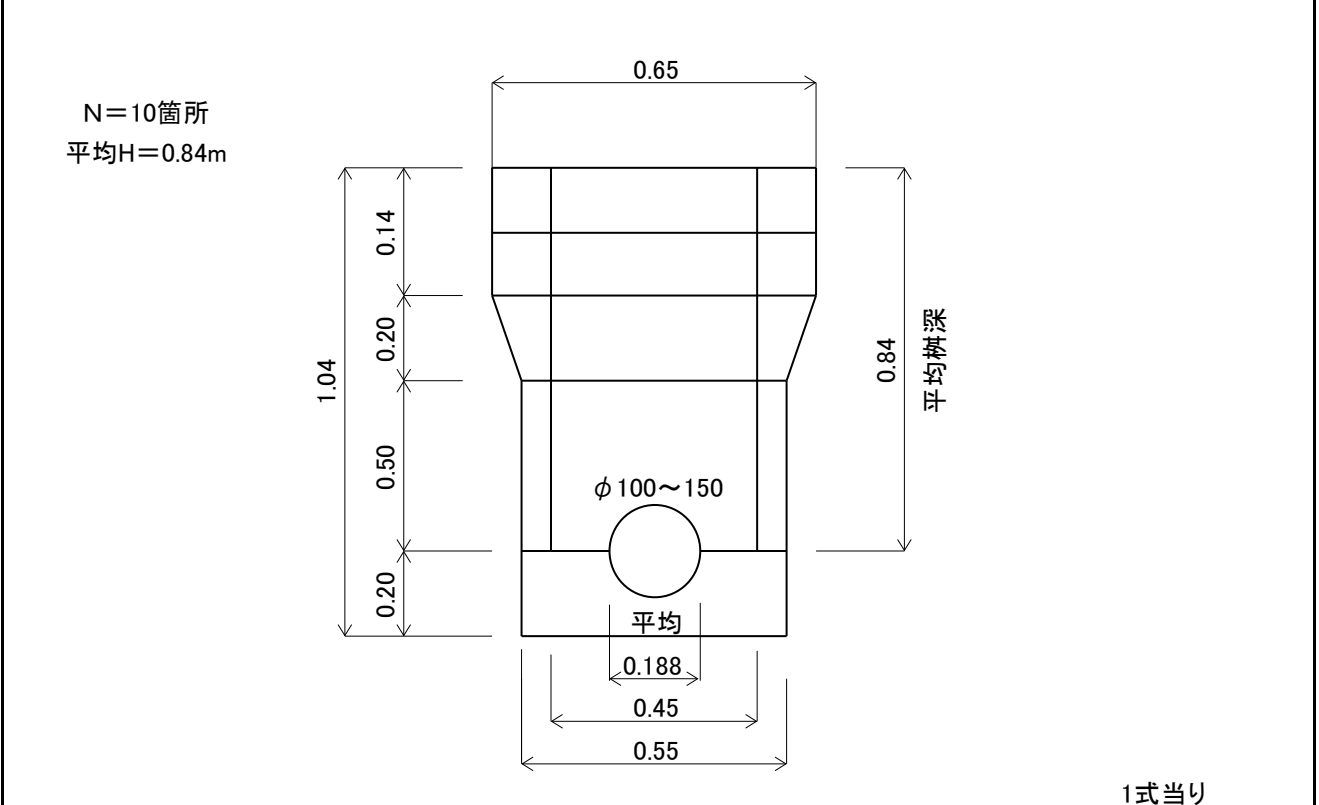

種	計	算	式	数	量	單	位
---	---	---	---	---	---	---	---

コンクリート取壊し 無筋	$\{ (0.65^2 - 0.45^2) \times \pi/4 \times 0.14$		
	$+ \{ (0.55^2 - 0.45^2) + (0.65^2 - 0.45^2) \} / 2$		
	$\times \pi/4 \times 0.20$		
	$+ (0.55^2 - 0.45^2) \times \pi/4 \times 0.50$		
	$+ 0.55^2 \times \pi/4 \times 0.20$		
	$- 0.188^2 \times \pi/4 \times 0.45 \div 2 \} \times 10$	1.30	m ³
産廃処理工			
コンクリート殻 無筋		1.30	m ³
スクラップ 鉄蓋	39.70 kg / 枚 × 10 ÷ 1000	0.397	t

舗 装 工 集 計 表

工 種	細 別	規 格	数 量	単位	
		アスファルト			
舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	156.2	m	156.20
		アスファルト			
	切断汚泥運搬工・処分	t=15cm以下	1.0	m3	156.20 ÷ 230 × 1.80 × 0.85
	舗装版破碎積込				
		仮復旧工 (A舗装)			
	t=5cm以下	t=5cm (5-10)	22.2	m2	
		仮～本復旧 (A舗装)			
		t=3cm (3-2)	22.2	m2	
		影響部 (A舗装)			
		t=5cm (5-0)	23.4	m2	
		仮～本復旧 (B舗装)			
		t=5cm (5-5)		m2	
		仮～本復旧 (C舗装)			
		t=5cm (5-10)		m2	
		仮～本復旧 (歩道)			
		t=3cm (3-5)		m2	
	計	As舗装5cm以下	67.8	m2	
		仮復旧工 (B舗装)			
	t=15cm以下	t=10cm (10-24)		m2	
		影響部 (B舗装)			
		t=10cm (10-0)		m2	
		仮復旧工 (C舗装)			
		t=15cm (15-34)		m2	
		影響部 (C舗装)			
		t=15cm (15-0)		m2	
	計	As舗装15cm以下		m2	
		仮復旧工			
	インターロッキング	t=8cm (8-21)		m2	
		影響部			
		t=8cm (8-0)		m2	
	計			m2	
	ガラ運搬工	アスファルト	3.0	m3	
		無筋コンクリート		m3	
	掘 削		2.7	m3	
	残土運搬工	土砂	2.7	m3	

舗装工集計表

[illegible]

残土、産廃処理計算表(舗装工分)

[illegible]

鋪裝復旧計算書

[illegible]