



Einbindungs- und Kombinationsmöglichkeiten

Integrationsmöglichkeiten in ein Hausleitsystem (MSR)

Funktion „A“:

- Jedes Gerät mit Antriebsregelung „MD“ und Connection-Box „CB-RS“ bestückt und als komplette Zonen – Regulierung mit ORION – Regler (TMC, HS etc.) bestehend.
- Über potentialfreie Kontakte (Betriebsstatusmeldungen) können folgende Meldungen abgerufen werden:
 - Betriebsmeldung
 - Alarmmeldung
 - Frostmeldung

Funktion „B“:

- Jedes Gerät mit Antriebsregelung „MD“ und Connection-Box „CB-RS“ bestückt.
- Sollwertvorgabe (pro Zone = 0-10 Volt) wird extern aufbereitet und auf „CB-RS“ geschaltet!

Funktion „C“:

- Jedes Gerät mit Reparaturschalter (Anschluss wie Klemmendose) bestückt!
Restliche Funktionen werden bauseits erbracht! (MSR-Lieferant baut ORION-Funktionen nach!)

Funktion „D“:


Projektspezifische Anlage wird individuell mit Schaltschrank, Schema etc. erstellt!

CB-RS

X5

16	17	18	19	20	21	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Externe Steuerung

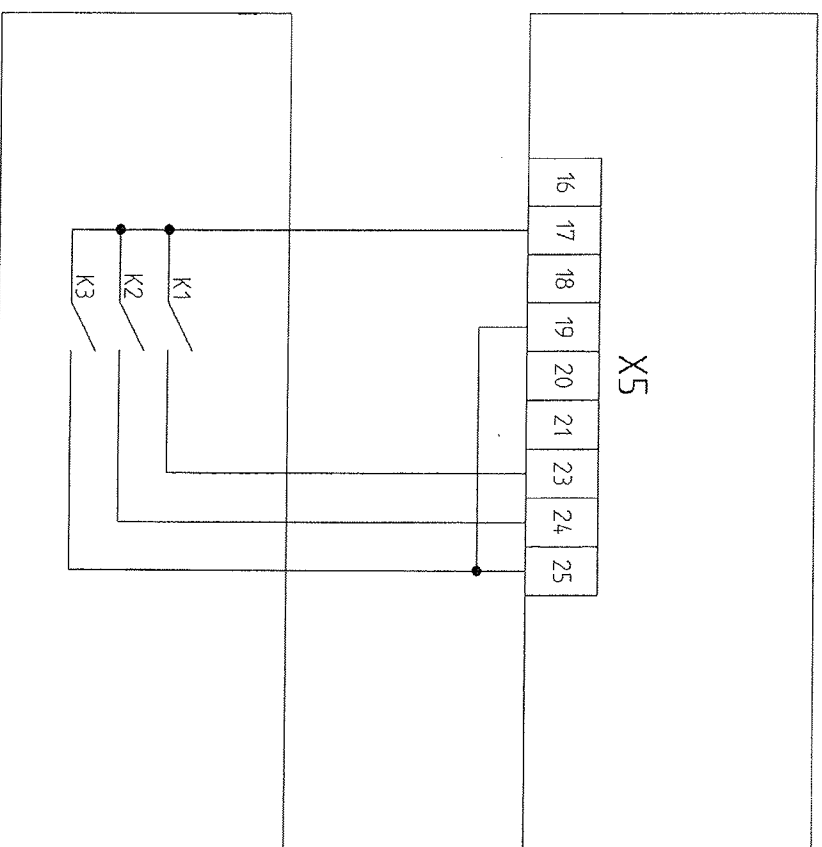

Antrieb Drehzahl über externe Steuerung
 AUS = – (alle Relais offen)
 Stufe 1 = K1, K2 und K3 geschlossen
 Stufe 2 = K2 und K3 geschlossen
 Stufe 3 = K1 und K3 geschlossen
 Stufe 4 = K3 geschlossen

Anschlusschema Stufenvorwahl

für Anbindung an externe Steuerebene

CB-RS

Blanko SMR

Zugerstrasse 12
 CH-5620 Brengarten
 Tel. +41 (56) – 631 71 81
 Fax +41 (56) – 633 35 17
 e-mail: info@blanko.ch
 www.blanko.ch

 Ein Unternehmen
 der AL-KO Gruppe

Schemo No: SCh-06-064-A-d
 Bearbeitung: ab
 Letzte Änderung: 18.08.2006