



品番 / STYLE No. TW-2026AW-001	シーズン / SEASON 2026 A/W	作成日 / DATE 2026 / 06 / 02	版 / REV. Ver.1.1
---------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------

ブランド / BRAND (提案先ブランド名)	担当 / DESIGNER 東和盛泰 企画	工場 / FACTORY 自社工場 (中国)	承認 / APPROVAL
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

01 製品概要 PRODUCT

品名	洗えるリブポロセーター	カテゴリ	長袖ブルオーバー (ポロ衿)
性別 / 対象	レディース (30代~40代前半)	シルエット	レギュラー~やや長め丈 (きれいめ・適度な鎖骨見せ)
デザインポイント	リブ衿+2釦プラケットできちんと感。ヒップが隠れるやや長め丈でボトムとのバランス良好。全身2×2リブで体型をひろわず、抗ピリング設計で毛玉になりにくい。家庭洗濯機で洗える実用ニット。		

02 素材・編み仕様 MATERIAL & KNIT

糸 (組成)	アクリル60% / ナイロン30% / 毛8% / ポリウレタン2% (抗ピリング糸)
番手 / 本数	2/48 × 2本引き揃え (約1/12メートル番手)
ゲージ	7GG
編み組織	2×2リブ (身頃・袖) / 衿・前立て: 1×1リブ
度目 (密度)	10cm四方 ヨコ約24目 × タテ約32段 (2×2リブ・自然状態・参考値)
風合い・備考	目付 約240g/m ² 。中肉~やや厚手でほどよい保温性。洗濯後の型崩れ防止に裏返し洗いを推奨。

03 カラー展開 COLORWAY

No.	カラー名	色番	PANTONE / TPX	備考
1	○ オフホワイト	OFW	11-0107 TPX	定番・最量産色
2	● モカ	MOC	16-1235 TPX	2026トレンド アースカラー
3	● ブラウン	BRN	19-1217 TPX	大人世代の定番
4	● ボルドー	BDX	19-1521 TPX	A/W差し色・トレンド
5	● ニュアンスブラック	BLK	19-4006 TPX	通年・着回し

04 寸法表（サイズスペック） SIZE SPEC ・ 単位：cm

測定箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差 ±
着丈	63	65	67	69	71	1.5
身幅	46	49	52	55	58	2.0
肩幅	37	39	41	43	45	1.0
袖丈	58	59	60	61	62	1.5
袖幅（アームホール）	18	19	20	21	22	1.0
袖口幅	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	0.5
衿ぐり幅	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.7
衿ぐり深さ（前立て込）	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	0.7
裾リブ幅	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5

※前版(Ver.1.0)より着丈を+5cm延長（ヒップが隠れるやや長め丈に変更）。

05 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

接ぎ方法	身頃・袖：縫製（ロック+本縫い）／衿・前立て：リンク ング	衿付け	1×1リブ衿リンクング・台衿なし
裾・袖口始末	2×2リブ（裾リブ高5cm／ 袖口リブ高3.5cm）	その他指示	前立て2釦（共布くるみ釦）・抗ピリン グ加工・ソフト仕上げ（過度な圧縮仕 上げは避ける）

06 付属・タグ・下げ札 TRIMS & LABELS

ブランドネーム	後ろ衿中央・織ネーム（縦タ イプ）	品質表示タグ	左脇縫い代・裾上10cm／組成・原産 国・洗濯絵表示
下げ札	主札+下げ札（右袖・ガンタ ッカ留め）	その他付属	予備くるみ釦 1個を品質表示タグに添 付


07 洗濯表示・梱包仕様 CARE & PACKING

洗濯表示	液温40℃・洗濯機弱／漂白不可／タンブラー乾燥不可／アイロン中温（あて布）／日陰の平干 し ※毛玉防止のため裏返し・ネット使用を推奨		
たたみ / 個包装	三つ折り・OPP個包装（台紙入 り）	入数 / アソート	1色1サイズ20枚入／カラー5×サ イズ5

08 検品基準・備考 QC & REMARKS

- ・ 寸法は上記許容差内とし、左右対称・度目の不揃い・編みキズ・色ムラは不良とする。
- ・ 抗ピリング：JIS L 1076 ピリング試験 3-4級以上を目標。洗濯収縮率はタテ・ヨコ±3%以内。
- ・ 前立て釦の取り付け強度を確認（手引き10N以上）。
- ・ **本仕様書は提案サンプルです。**製造コスト・寸法・度目は参考値であり、確定はカウンターサンプル承認後とする（想定上代
¥2,990／想定製造コスト ¥900～1,300・小ロット対応／数量・原価はカウンターサンプル後に確定）。

FRONT / 前面

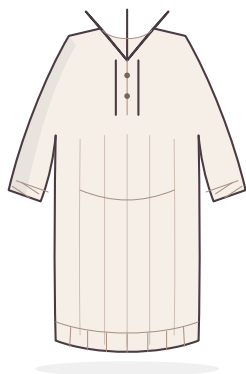

BACK / 背面

