

品番 STYLE TW-EX-A01	品名 ITEM 透かしカーディガン	シーズン 2026 S/S	作成日 2026/06/03	版 REV. Ver.1.1	基準サイズ M（見本）
ブランド （提案先名）	企画担当 東和盛泰 企画	工場 FACTORY 自社工場（中国）	編機 M/C 横編 14-16GG（全成形）	サンプル承認 / 印	量産承認 / 印

01 製品概要・基準写真 PRODUCT & REFERENCE PHOTO



カテゴリ	長袖カーディガン（Vネック開襟・リブ前立て4釦）
対象	レディース 30～40代前半
シルエット	クロップ（短め）丈・ドロップ肩のリラックス。羽織り～1枚使い。前パッチポケット2。
編地	身頃・袖＝透かし編み（ポワント／移し目）全面／前立て・衿ぐり・裾・袖口＝1×1リブ。全成形。
きかせ所	全面透かしの抜け感を端崩れさせず編む編成精度。軽量で春夏の羽織りに。「この繊細さを、この価格で」。
想定上代	¥3,900～4,900（参考。確定はカウンターサンプル承認後）


▲ 基準現品写真（色：ホワイト）。本写真と360°図・寸法を相違なきこと（4釦・クロップ丈・パッチP2）。

02 360°展開図（前・後・側） 360° TECHNICAL FLATS ・ FRONT / BACK / SIDE



※ クロップ（短め）丈・ドロップ肩・セットイン袖（前振りなし）。破線＝脇接ぎ位置。Vネック前立て1×1リブ・突合せ4釦・前パッチポケット2。透かし地は端崩れ防止のため肩・脇リンキング。

04 採寸ポイント図 (POM) POINTS OF MEASURE ・ 平置き

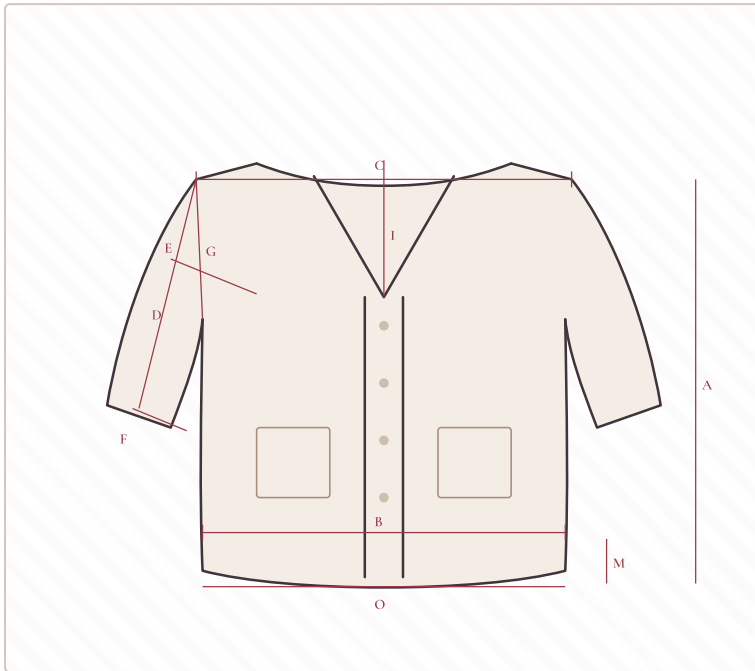

記号	採寸箇所	採寸方法
A	着丈	HPS→裾端
B	身幅	脇下2.5cm下を直線
C	肩幅 (ドロップ)	肩先→肩先
D	袖丈	肩先→袖口端
E	袖幅	アームホール下を直線
F	袖口幅	袖口リブ端
G	アームホール	肩先→脇下 直線
H	後衿ぐり幅	衿付け内寸
I	前V深さ	HPS水平線→V底
J	後衿ぐり深さ	HPS水平線→後衿底
K	前立て幅	リブ band 幅
M	裾リブ高	裾端→リブ切替
N	袖口リブ高	袖口端→リブ切替
O	裾幅	裾端を直線
P	ポケット	口幅×丈／付け位置

05 寸法表・グレーディング SIZE SPEC & GRADING ・ 単位 cm

記号	採寸箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差 ±
A	着丈 (クロップ)	54	56	58	60	62	1.5
B	身幅	48	51	54	57	60	2.0
C	肩幅 (ドロップ)	38	40	42	44	46	1.0
D	袖丈	56	57	58	59	60	1.5
E	袖幅	18	19	20	21	22	1.0
F	袖口幅	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	0.5
G	アームホール	20	21	22	23	24	1.0
H	後衿ぐり幅	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.7
I	前V深さ	22	23	24	25	26	1.0
J	後衿ぐり深さ	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	0.5
K	前立て幅	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.3
M	裾リブ高	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.5
N	袖口リブ高	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.5
O	裾幅	48	51	54	57	60	2.0
P	ポケット(口幅×丈)	11 × 11 (左右対称・裾リブ上6cm・脇から4cm)					0.5

※ クロップ丈に修正 (現品写真準拠)。平置き・自然状態 (透かし地・リブを伸ばさない)。グレーディングは身幅+3 / 肩+2 / 着丈+2 を基本ピッチ。基準=M。

06 編密度・度目指示 KNITTING DENSITY


ゲージ	14-16GG 横編 (全成形)	基準度目	10cm角の目数・段数はカウンターサンプル時に実測・記録し 量産固定
透かし	移し目 (ポワント) 柄。柄リピートを身頃左右対称 に配置	前立て・衿	1×1リブ・身頃より度目詰め (伸び止め)

08 素材・付属 (BOM) BILL OF MATERIALS

本体糸	アクリル70% / ナイロン30% (軽量・抗ピリング・シアー向き)	番手/本数	細番手 (14-16GG適合)。詳細はサンプル時確定
釦	共布くるみ釦 φ13mm × 4個 (+予備1個)	縫製糸	ウーリーナイロン (リンクング) / 本体色合わせ
織ネーム	後ろ衿中央・縦型	品質表示	左脇縫い代・裾上10cm / 組成・原産国・洗濯絵表示
下げ札	主札+品番札 (右袖・ガンタッカ)	個包装	OPP袋+台紙 / 予備釦添付


09 ディテール拡大・縫製指示 DETAIL CALLOUTS

V衿/前立て




衿ぐり〜前立て連続の1×1リブ。V底突合せ。前立て幅2.5cm・4釦。

透かし編




移し目 (ポワント) の抜き目。柄リピートを左右対称配置。抜き目崩れ・引きつれ不可。

袖口/裾



1×1リブ・リブ高3.0cm (裾・袖口共通)。

パッチP



パッチポケット11×11cm・左右対称。口は1×1リブ。本体柄と目方向合わせ。

10 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

肩接ぎ	リンクング (透かし地の端崩れ防止)	脇・袖下	リンクング (必要に応じ地縫い併用)
袖付け	セットイン縫製 (イセ少・左右対称)	前立て・衿付け	1×1リブ連続編みリンクング付け・伸び止め
釦ホール	リンクングループ (右前)	仕上げ	透かし目を整えるソフト整形セット (圧縮不可)

11 洗濯表示・梱包 CARE & PACKING

洗濯表示	手洗い (弱) / 漂白不可 / タンブラー乾燥不可 / アイロン中温 (あて布) / 日陰の平干し ※ネット使用・透かし目の変形防止のため平干し厳守		
たたみ	二つ折り (台紙入り)	個包装	OPP個包装・予備釦添付

12 検品基準・合否 QUALITY CONTROL

- 寸法: 全POMを許容差内。基準M。左右対称・透かし柄の位置左右対称必須。
- 編立: 抜き目 (透かし) の崩れ・引きつれ・目飛び・穴あき不揃い・段差は不良。
- 抗ピリング: JIS L 1076 (ICI法) 3-4級以上を目標。
- 洗濯収縮: タテ・ヨコ ±3%以内。透かし目の変形なきこと。
- 染色堅牢度: 摩擦・洗濯とも4級以上を目標 (淡色の汚染注意)。
- 釦: 取付強度10N以上・4個+予備1。リンクングループのほつれなきこと。
- 付属・表示: 織ネーム/品質表示の位置・内容を現品照合。検針通過。
- ※本仕様書は提案兼製造指示。寸法・度目・原価は参考値を含み、量産確定はカウンターサンプル承認後とする。