

品番 STYLE TW-EX-E01	品名 ITEM サックス透かしニット	シーズン 2026 S/S	作成日 2026/06/03	版 REV. Ver.1.0	基準サイズ M（見本）
ブランド （提案先名）	企画担当 東和盛泰 企画	工場 FACTORY 自社工場（中国）	編機 M/C 横編 14-16GG（全成形）	サンプル承認 / 印	量産承認 / 印

01 製品概要・基準写真 PRODUCT & REFERENCE PHOTO



カテゴリ	長袖プルオーバー（クルーネック・透かし編み）
対象	レディース 30～40代前半
シルエット	レギュラー～ややゆとり。やや短め丈。透け感で抜けを作る1枚。
編地	身頃・袖＝縦の透かし編み（移し目）全面／衿・裾・袖口＝1×1リブ。全成形。
きかせ所	淡い水色の透かしは編み目の不揃い・色ムラが目立つため均一に編む技術が要る。「この繊細さを、この価格で」。
想定上代	¥3,900～4,900（参考。確定はカウンターサンプル承認後）


▲ 基準現品写真（色：サックスブルー）。本写真と360°図・寸法を相違なきこと。

02 360°展開図（前・後・側） 360° TECHNICAL FLATS ・ FRONT / BACK / SIDE



※ セットイン袖（前振りなし）。破線＝脇接ぎ位置。透かし地は端崩れ防止のため肩・脇リブキップ。縦の透かし柱は左右対称配置。
東和盛泰株式会社 工場用仕様書 TW-EX-E01 サックス透かしニット Ver.1.0

04 採寸ポイント図 (POM) POINTS OF MEASURE ・ 平置き

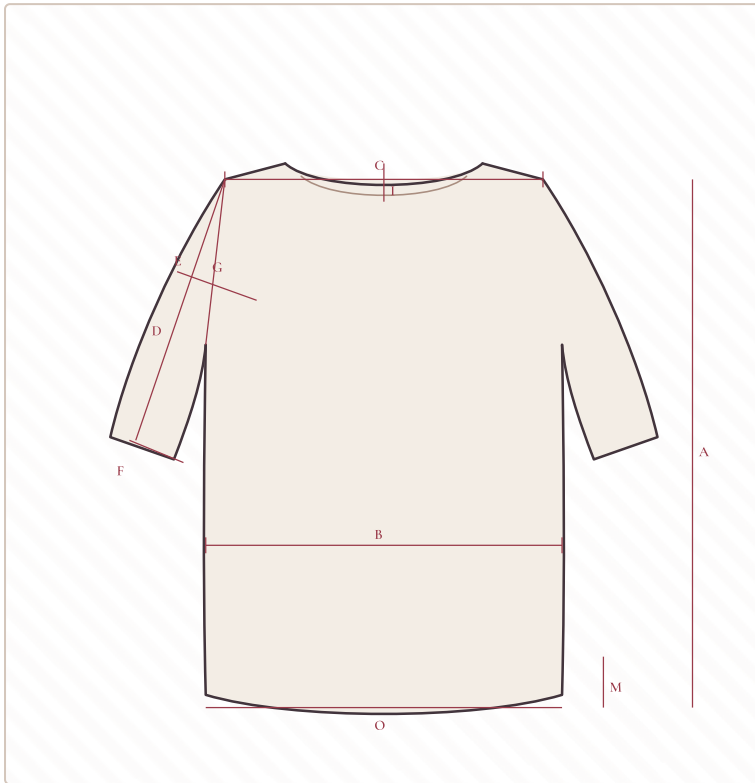

記号	採寸箇所	採寸方法
A	着丈	HPS→裾端
B	身幅	脇下2.5cm下を直線
C	肩幅	肩先→肩先
D	袖丈	肩先→袖口端
E	袖幅	アームホール下を直線
F	袖口幅	袖口リブ端
G	アームホール	肩先→脇下 直線
H	衿ぐり幅	衿付け内寸
I	前衿ぐり深さ	HPS水平線→前衿底
J	後衿ぐり深さ	HPS水平線→後衿底
K	衿高	衿付け→衿端
M	裾リブ高	裾端→リブ切替
N	袖口リブ高	袖口端→リブ切替
O	裾幅	裾端を直線

05 寸法表・グレーディング SIZE SPEC & GRADING ・ 単位 cm

記号	採寸箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差 ±
A	着丈	58	60	62	64	66	1.5
B	身幅	46	49	52	55	58	2.0
C	肩幅	37	39	41	43	45	1.0
D	袖丈	57	58	59	60	61	1.5
E	袖幅	18	19	20	21	22	1.0
F	袖口幅	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	0.5
G	アームホール	18	19	20	21	22	1.0
H	衿ぐり幅	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.7
I	前衿ぐり深さ	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	0.5
J	後衿ぐり深さ	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	0.5
K	衿高	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.3
M	裾リブ高	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.5
N	袖口リブ高	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.5
O	裾幅	46	49	52	55	58	2.0

※ 平置き・自然状態（透かし地・リブを伸ばさない）。グレーディングは身幅+3 / 肩+2 / 着丈+2 を基本ピッチ。基準=M。

06 編密度・度目指示 KNITTING DENSITY

ゲージ	14-16GG 横編（全成形）	基準度目	10cm角の目数・段数はカウンターサンプル時に実測・記録し 量産固定
透かし	縦の透かし柱（移し目）。柄ピッチ・本数を身頃左 右対称に	衿	1×1リブ・身頃より度目詰め（伸び止め）

08 素材・付属 (BOM) BILL OF MATERIALS

本体糸	アクリル・ナイロン混 (軽量・シアー感・抗ピリング)。混率はサンプル時確定	番手/本数	細番手 (14-16GG適合)。詳細はサンプル時確定
縫製糸	ウーリーナイロン (リンキング) / 本体色合わせ	付属	釦・装飾なし (プルオーバー)
織ネーム	後ろ衿中央・縦型	品質表示	左脇縫い代・裾上10cm / 組成・原産国・洗濯絵表示
下げ札	主札+品番札 (右袖・ガンタッカ)	個包装	OPP袋+台紙

09 ディテール拡大・縫製指示 DETAIL CALLOUTS

クルー衿




1×1リブ・クルーネック。衿高3cm。リンキング付け・伸び止め。

透かし柱



縦の透かし柱 (移し目)。柱本数・ピッチ左右対称。抜き目崩れ・引きつれ不可。

袖口/裾



1×1リブ・リブ高3.0cm (裾・袖口共通)。

脇接ぎ



透かし地は端崩れ防止のためリンキング接ぎ (脇・袖下)。

10 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

肩接ぎ	リンキング	脇・袖下	リンキング (透かし地の端崩れ防止)
袖付け	セットイン縫製 (イセ少・左右対称)	衿付け	1×1リブリンキング付け・衿ぐり伸び止め
縫目密度	リンキング目飛びなきこと	仕上げ	透かし目を整えるソフト整形セット (圧縮不可)

11 洗濯表示・梱包 CARE & PACKING

洗濯表示	手洗い (弱) / 漂白不可 / タンブラー乾燥不可 / アイロン中温 (あて布) / 日陰の平干し ※ネット使用・透かし目の変形防止のため平干し厳守		
たたみ	三つ折り (台紙入り)	個包装	OPP個包装

12 検品基準・合否 QUALITY CONTROL

- 寸法: 全POMを許容差内。基準M。透かし柱の本数・位置左右対称必須。
- 編立: 抜き目崩れ・引きつれ・目飛び・段差・色ムラ (淡色は特に) は不良。
- 抗ピリング: JIS L 1076 (ICI法) 3-4級以上を目標。
- 洗濯収縮: タテ・ヨコ ±3%以内。透かし目の変形なきこと。
- 染色堅牢度: 摩擦・洗濯とも4級以上を目標 (淡色の汚染注意)。
- 付属・表示: 織ネーム/品質表示の位置・内容を現品照合。検針通過。
- ※本仕様書は提案兼製造指示。寸法・度目・原価は参考値を含み、量産確定はカウンターサンプル承認後とする。