

品番 STYLE TW-EX-G01	品名 ITEM ロングニットガウン	シーズン 2026 A/W	作成日 2026/06/03	版 REV. Ver.1.0	基準サイズ M（見本）
ブランド （提案先名）	企画担当 東和盛泰 企画	工場 FACTORY 自社工場（中国）	編機 M/C 横編 12GG（全成 形）	サンプル承認 / 印	量産承認 / 印

01 製品概要・基準写真 PRODUCT & REFERENCE PHOTO



カテゴリ	ロングガウン（前開き・釦なし・通しリブ見返し）
対象	レディース 30～40代前半
シルエット	ドロップ肩・マキシ丈（膝下～ふくらはぎ）。羽織るだけで様になる縦長効果。とろみのドレープ。
編地	身頃・袖＝天竺～ミラノリブ（無地・とろみ）／衿ぐり～前端＝通しリブ見返し／裾・袖口＝リブ。全成形。
きかせ所	長尺をたわませず度目を安定させ、とろみのドレープを出す設計。長いニットは伸び・型崩れとの戦いで工場差が出る。
想定上代	¥4,500～4,900（参考。確定はカウンターサンプル承認後）


▲ 基準現品写真（色：モカ）。本写真と360°図・寸法を相違なきこと。

02 360°展開図（前・後・側） 360° TECHNICAL FLATS ・ FRONT / BACK / SIDE



※ ドロップ肩・セットイン袖（前振りなし）。破線＝脇接ぎ位置。前開き釦なし。衿ぐり～前端～（任意で裾）に通しリブ見返し（幅4cm）。長尺は度目安定でドレープ確保。

04 採寸ポイント図 (POM) POINTS OF MEASURE ・ 平置き

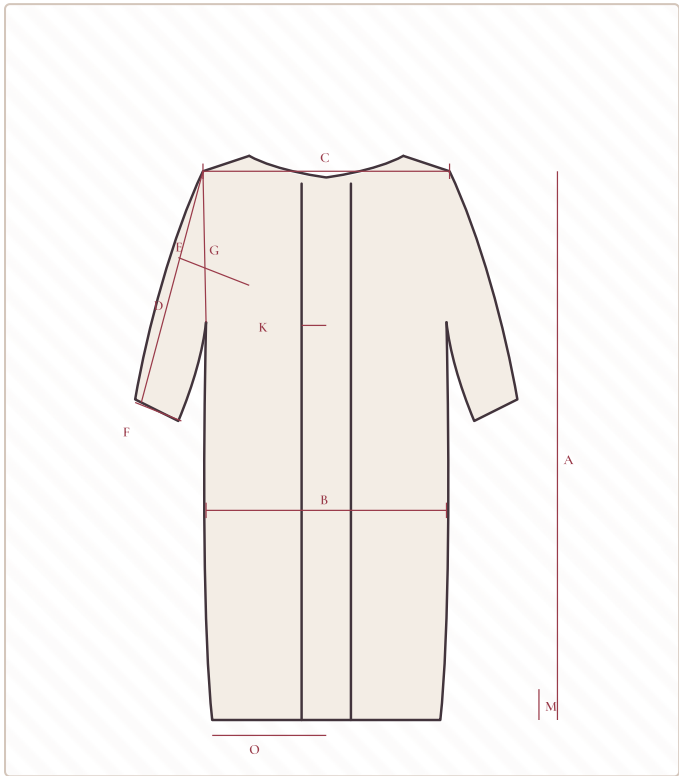

記号	採寸箇所	採寸方法
A	着丈	HPS→裾端
B	身幅	脇下2.5cm下を直線
C	肩幅 (ドロップ)	肩先→肩先
D	袖丈	肩先→袖口端
E	袖幅	アームホール下を直線
F	袖口幅	袖口リブ端
G	アームホール	肩先→脇下 直線
H	後衿ぐり幅	見返し内寸
K	見返し幅	前端リブ band 幅
L	見返し長	後衿中央→裾端 (片側)
M	裾リブ高	裾端→リブ切替
N	袖口リブ高	袖口端→リブ切替
O	裾幅 (片側・開)	前端→脇 直線

05 寸法表・グレーディング SIZE SPEC & GRADING ・ 単位 cm

記号	採寸箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差 ±
A	着丈	95	98	101	104	107	2.0
B	身幅	52	55	58	61	64	2.0
C	肩幅 (ドロップ)	44	46	48	50	52	1.0
D	袖丈	54	55	56	57	58	1.5
E	袖幅	19	20	21	22	23	1.0
F	袖口幅	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	0.5
G	アームホール	22	23	24	25	26	1.0
H	後衿ぐり幅	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	0.7
K	見返し幅	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3
L	見返し長 (片側)	105	108	111	114	117	2.0
M	裾リブ高	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.5
N	袖口リブ高	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.5
O	裾幅 (片側・開)	56	59	62	65	68	2.0

※ 平置き・自然状態。長尺のため吊り伸びを考慮し度目で着丈を安定。グレーディングは身幅+3 / 肩+2 / 着丈+3 を基本ピッチ。基準=M。

06 編密度・度目指示 KNITTING DENSITY

ゲージ	12GG 横編 (全成形)	基準度目	10cm角の目数・段数はカウンターサンプル時に実測・記録し 量産固定
長尺対策	天竺〜ミラノリブで度目を締め、吊り伸び・型崩れを防止	見返し	1×1リブ・身頃より度目詰め (前端的伸び・波打ち防止)

08 素材・付属 (BOM) BILL OF MATERIALS

本体糸	アクリル混（とろみ・抗ピリング）。混率はサンプル時確定	番手/本数	12GG適合。とろみを出す番手・本数はサンプル時確定
縫製糸	ウーリーナイロン／スパン#60／本体色合わせ	付属	釦なし・前開き（ベルト/共布タイは任意・指示による）
織ネーム	後ろ衿中央・縦型	品質表示	左脇縫い代・裾上15cm／組成・原産国・洗濯絵表示
下げ札	主札＋品番札（右袖・ガンタッカ）	個包装	OPP袋＋台紙（長尺は折りジワ防止に三つ折り）

09 デティール拡大・縫製指示 DETAIL CALLOUTS

衿/見返し

衿ぐり～前端的通し1×1リブ見返し・幅4cm。台衿なし・伸び止め必須。

前端通し

前端は衿から裾まで途切れなく通し編み。釦・ホールなし。左右対称・波打ち不可。

袖口

1×1リブ袖口・リブ高4cm。袖下＝オーバーロック＋本縫い。

裾

1×1リブ裾・リブ高4cm。前端見返しと裾リブの角は連続処理。

10 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

肩接ぎ	リンキング（目移し接ぎ）	脇・袖下	4本針オーバーロック＋本縫い（長尺の伸び対応）
袖付け	セットイン縫製（イセ少・左右対称）	前端見返し	1×1リブ連続編みリンキング付け・伸び止めテープ併用可
裾	リブ編込み・前端と連続処理	仕上げ	吊り伸び抑制の整形セット。とろみのドレープを残す（過圧縮不可）

11 洗濯表示・梱包 CARE & PACKING

洗濯表示	手洗い（弱）／漂白不可／タンブラー乾燥不可／アイロン中温（あて布）／日陰の平干し ※長尺は吊り干し不可・平干し厳守（伸び防止）		
たたみ	三つ折り＋袖たたみ（台紙入り）	個包装	OPP個包装・折りジワ最小化

12 検品基準・合否 QUALITY CONTROL

- 寸法：全POMを許容差内。基準M。着丈の吊り伸び・左右の前端長差なきこと。
- 編立：無地の度目ムラ・編段（横段）・前端的波打ち・ねじれは不良。
- 抗ピリング：JIS L 1076（ICI法）3-4級以上を目標。
- 洗濯収縮：タテ・ヨコ ±3%以内。長尺の伸びを実着・吊り試験で確認。
- 染色堅牢度：摩擦・洗濯とも4級以上を目標（濃色は別途確認）。
- 付属・表示：織ネーム/品質表示の位置・内容を現品照合。検針通過。
- ※本仕様書は提案兼製造指示。寸法・度目・原価は参考値を含み、量産確定はカウンターサンプル承認後とする。