

品番 STYLE TW-2026AW-001	品名 ITEM 洗えるリブポロ	シーズン 2026 A/W	作成日 2026/06/03	版 REV. Ver.2.0	基準サイズ M（見本）
ブランド （提案先名）	企画担当 東和盛泰 企画	工場 FACTORY 自社工場（中国）	編機 M/C 横編 7GG（全成形）	サンプル承認 / 印	量産承認 / 印

01 製品概要・基準写真 PRODUCT & REFERENCE PHOTO



カテゴリ	長袖プルオーバー（ニットポロ衿・2釦ブラケット）
対象	レディース 30～40代前半（ユニセックス着用可）
シルエット	レギュラー～やや長め丈。きれいめ・ヒップが半分隠れる丈。総リブで体型を拾わない。
編地	身頃・袖＝2×2リブ／衿・前立て＝1×1リブ。全成形（フルファッション）。
きかせ所	リブ衿＋2釦ブラケットのきちんと感／総リブの縦落ち／抗ビリングで毛玉になりにくい／家庭洗濯機可。
想定上代	¥2,990（参考。製造原価・度目はカウンターサンプル承認後に確定）


▲ 基準現品写真（色：モカ）。本写真と下記360°図・寸法を相違なきこと。

02 360°展開図（前・後・側） 360° TECHNICAL FLATS ・ FRONT / BACK / SIDE



※ 側面はセットイン袖・脇直線（破線＝脇接ぎ位置）。袖は前振りなし。肩はリンクING接ぎ、見返し・台衿なし。

04 採寸ポイント図 (POM) POINTS OF MEASURE ・ 平置き

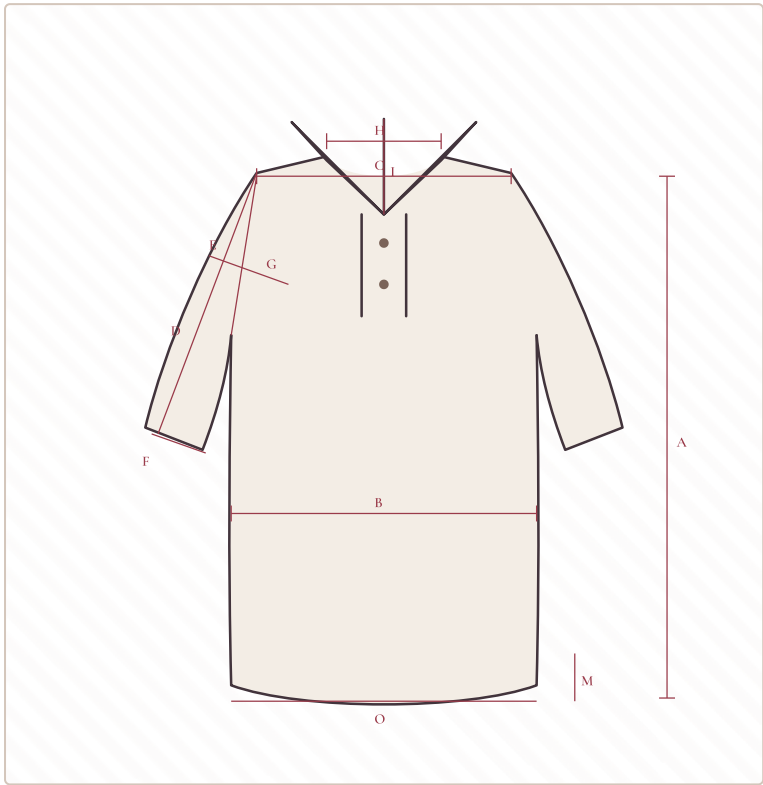

記号	採寸箇所	採寸方法
A	着丈	HPS（肩高点）→裾端
B	身幅	脇下2.5cm下を直線
C	肩幅	肩先→肩先 直線
D	袖丈	肩先→袖口端
E	袖幅	アームホール下を直線
F	袖口幅	袖口リブ端を直線
G	アームホール	肩先→脇下 直線
H	衿ぐり幅	衿付け内寸 左右
I	前衿ぐり深さ	HPS水平線→前衿底（前立含）
J	後衿ぐり深さ	HPS水平線→後衿底
K	衿高	衿付け→衿端（折前）
L	前立て長	衿付け→前立て下端
M	裾リブ高	裾端→リブ切替
N	袖口リブ高	袖口端→リブ切替
O	裾幅	裾端を直線

05 寸法表・グレーディング SIZE SPEC & GRADING ・ 単位 cm

記号	採寸箇所	S	M	L	XL	XXL	許容差±	ピッチ
A	着丈	63	65	67	69	71	1.5	+2.0
B	身幅	46	49	52	55	58	2.0	+3.0
C	肩幅	37	39	41	43	45	1.0	+2.0
D	袖丈	58	59	60	61	62	1.5	+1.0
E	袖幅	18	19	20	21	22	1.0	+1.0
F	袖口幅	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	0.5	+0.5
G	アームホール	18	19	20	21	22	1.0	+1.0
H	衿ぐり幅	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.7	+0.5
I	前衿ぐり深さ	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	0.7	+0.5
J	後衿ぐり深さ	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	0.5	±
K	衿高（折前）	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.5	±
L	前立て長	12.0	12.0	12.5	12.5	13.0	0.5	+0.3
M	裾リブ高	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5	±
N	袖口リブ高	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.5	±
O	裾幅	46	49	52	55	58	2.0	+3.0

※ 採寸は平置き・自然状態（リブを伸ばさない）。度目（編密度）で寸法調整。基準＝M。検反時は各サイズ抜取りで全POM実測し許容差内を確認。

06 編密度・度目指示 KNITTING DENSITY


ゲージ	7GG 横編（全成形）	基準度目	10cm角：ヨコ約24目 × タテ約32段（2×2リブ・自然状態）
糸長(度目値)	カウンターサンプル時に実測・記録し量産固定	衿・前立て	1×1リブ・身頃より度目やや詰め（伸び止め）
成形	前後身頃・袖とも増減目で全成形（フルファッションマーク露出可）。カットせず編立形状で寸法を出す。		

08 素材・付属 (BOM) BILL OF MATERIALS

本体糸	アクリル60% / ナイロン30% / 毛8% / ポリウレタン2% (抗ビリング糸)	番手/本数	2/48 × 2本引揃え (約1/12Nm)
釦	共布くるみ釦 φ13mm × 2個 (+予備1個)	縫製糸	ウーリーナイロン / スパン#60 本縫い (色番:本体色合わせ)
織ネーム	ブランド織ネーム (縦型) 後ろ衿中央付け	品質表示	サテン / 組成・原産国・洗濯絵表示・整理番号
下げ札	主札+品番札 (右袖・ガンタツカ)	個包装	OPP袋+台紙 / 予備釦は品質表示タグに添付


09 ディテール拡大・縫製指示 DETAIL CALLOUTS

衿 / COLLAR




1×1リブ衿・折返し。台衿なし。衿高7cm (折前)。リンキング付け・衿付けは伸び止め度目。

前立て / PLACKET




2釦・釦間約3.4cm。前立幅2.5cm・上前/下前重ね。釦ホール=リンキングループ。釦付け強度10N以上。

袖口 / CUFF



2×2リブ袖口・リブ高3.5cm。袖下=オーバーロック+本縫い。前振りなし。

裾 / HEM



2×2リブ裾・リブ高5cm。脇=オーバーロック+本縫い。脇裾は門(かんぬき)補強。

10 縫製・接ぎ仕様 CONSTRUCTION

肩接ぎ	リンキング (目移し接ぎ・地縫い併用可)	脇・袖下	4本針オーバーロック+本縫い (伸び対応)
袖付け	セットイン縫製 (イセ込み少・左右対称)	衿・前立て付け	リンキング (衿ぐりに伸び止め)
縫目密度	本縫い 3.0mm/針 (約8.5針/インチ)	仕上げ	ソフト仕上げ (過度な圧縮プレス不可)・整形セット

11 洗濯表示・梱包 CARE & PACKING

洗濯表示	液温40℃・洗濯機弱 / 漂白不可 / タンブラー乾燥不可 / アイロン中温 (あて布) / 日陰の平干し ※裏返し・ネット使用推奨		
たたみ	三つ折り (台紙入り)	個包装	OPP個包装・シール留め
入数	1色1サイズ 20枚 / カートン	アソート	カラー5 × サイズ5 (指示書による)

12 検品基準・合否 QUALITY CONTROL

- 寸法: 全POMを上記許容差内。基準サイズMは±0方向で管理。左右対称必須。
- 編立: 度目不揃い・編キズ・目飛び・穴・色段 (編段) は不良。フルファッションマークの位置は左右対称。
- 抗ビリング: JIS L 1076 (ICI法) 3-4級以上を目標。
- 洗濯収縮: タテ・ヨコとも ±3%以内 (JIS L 1909相当)。
- 染色堅牢度: 摩擦・洗濯ともに4級以上を目標 (濃色は別途確認)。
- 釦: 取付強度10N以上。予備釦添付を確認。糸切れ・ほつれなきこと。
- 付属・表示: 織ネーム/品質表示の位置・内容・整理番号を現品照合。
- 外観: 汚れ・油染み・異物混入・異臭なきこと。検針 (金属探知) 通過。
- ※本仕様書は提案兼製造指示。寸法・度目・原価は参考値を含み、量産確定はカウンターサンプル承認後とする。