

اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي لمحافظة جدة

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

المملكة العربية السعودية | وزارة البلديات والإسكان | أمانة محافظة جدة
وكالة التعمير | الإدارة العامة لرخص البناء والتنمية الحضرية | إدارة المخطط المحلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس المحتويات

مقدمة.....	١٧
التعريف باللائحة	١٨
١. الغرض من اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء.....	١٨
٢. أهداف اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء.....	١٨
٣. سياسات ومميزات اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء.....	١٨
٤. حدود ومساحات تغطية اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء.....	١٨
٥. علاقة اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء بالوثائق الأخرى.....	١٨
١. الباب الأول: التعاريف والشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء	٢٠
١-١. مناطق الاستعمالات ورموزها.....	٢٠
١-١-١. المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت).....	٢٠
١-١-٢. المناطق السكنية (س).....	٢١
١-١-٣. المناطق الصناعية (ص).....	٢١
١-١-٤. الخدمات الإقليمية (ق).....	٢٢
١-١-٥. المشاريع الريادية.....	٢٢
١-١-٦. المنطقة التاريخية (خ).....	٢٢
١-١-٧. مشاريع القرى المتكاملة (ح).....	٢٢
٢-١. التعريفات الخاصة بأنظمة وضوابط واشتراطات البناء.....	٢٤
٣-١. الأساس في تحديد أنظمة البناء.....	٢٩
٤-١. الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء.....	٢٩
٥-١. الضوابط والاشتراطات الخاصة للتعديل في استعمالات الأراضي.....	٣١
٦-١. الضوابط والاشتراطات لتطبيق النظام على المباني القائمة.....	٣٢
٧-١. الاشتراطات العامة للمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات.....	٣٣

- ٨-١. مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات..... ٣٦
- 1-9. معايير الحاجة للقيام بدراسات تحليلية للتأثيرات المرورية..... ٣٧
- ١٠-١. استدامة المباني..... ٣٨
- ١١-١. صرف مياه السيول والأمطار..... ٣٩
٢. الباب الثاني: المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت) ٤٢
- ١-٢. المنطقة المركزية (ت م)..... ٤٢
- ١-١-٢. حدود المنطقة المركزية..... ٤٢
- ٢-١-٢. المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية..... ٤٣
- ٣-١-٢. المناطق التي تم إزالتها..... ٤٥
- 2-1-4. المنطقة التاريخية..... ٤٥
- ٢-٢. المحاور التجارية:..... ٤٥
- ١-٢-٢. المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١)..... ٤٩
- ٢-٢-٢. المحاور التجارية الثانوية (ت ح ٢)..... ٥٦
- ٣-٢. الشوارع التجارية:..... ٥٧
- ١-٣-٢. الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١)..... ٥٨
- ٢-٣-٢. الشوارع التجارية المحلية (ت ر)..... ٦١
- ٤-٢. المناطق البحرية (ت ب)..... ٦٢
- ٥-٢. مراكز الخدمات (ت خ)..... ٦٤
- ١-٥-٢. الاشتراطات العمرانية التي تحدد موقع مراكز الخدمة..... ٦٥
- ٢-٥-٢. طرق توزيع مركز الخدمة داخل المجاورة السكنية..... ٦٦
- ٣-٥-٢. تصنيف الاستعمالات بمراكز الخدمات (ت خ)..... ٦٧
- ٤-٥-٢. ضوابط ونظام البناء بمراكز الخدمات..... ٧٣
- ٦-٢. الاشتراطات الفنية للبناء بالمناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية..... ٧٦
- ١-٦-٢. اشتراطات الموقع..... ٧٦

- ٧٦..... ٢-٦-٢. الارتدادات.....
- ٧٧..... 2-6-3. الأسوار.....
- ٧٨..... 2-6-4. ارتفاعات الطوابق.....
- ٧٩..... 2-6-5. البدروم (القبو).....
- ٧٩..... 2-6-6. طوابق الخدمات/مواقف السيارات.....
- ٨٠..... 2-6-7. طابق الميزانين (الدور المسروق).....
- ٨١..... 2-6-8. الملاحق العلوية:.....
- ٨٢..... ٩-٦-٢. البروزات.....
- ٨٣..... 2-6-10. غرفة الكهرباء الخارجية بالمباني ذات الاستخدام المتنوع.....
- ٨٣..... 2-6-11. السواتر ومعالجة كشف الجوار.....
- ٨٣..... ١٢-٦-٢. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالمناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية.....
- ٨٤..... ٧-٢. البلوك الأول على المحاور والشوارع التجارية.....
- ٨٤..... ١-٧-٢. خط/حد البناء التجاري في البلوك الأول.....
- ٨٤..... ٢-٧-٢. تعريف وتحديد البلوك الأول.....
- ٨٦..... ٣-٧-٢. محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع:.....
- ٩٢..... ٤-٧-٢. نظام البناء في البلوك الأول العادية: (غير المدمجة).....
- ٩٤..... ٥-٧-٢. نظام البناء في البلوك الأول في حالة دمج قطع الأراضي:.....
- ٩٥..... ٦-٧-٢. اشتراطات عامة.....
- ٩٥..... ٨-٢. المجمعات التجارية والمولات.....
- ٩٨..... ٣. الباب الثالث: المناطق السكنية (س).....
- ١٠٠..... ١-٣. المناطق السكنية الفيلات (س ف).....
- ١٠٢..... ١-١-٣. ضوابط تجزئة وبناء الوحدات (في حالة رغبة المالك في الإفرغ والبيع) بمناطق الفيلات (س ف).....
- ١٠٥..... ٢-١-٣. ضوابط تعدد الوحدات (في حالة عدم رغبة المالك في الإفرغ والبيع) بمناطق الفيلات.....
- ١٠٧..... ٣-١-٣. المجمعات السكنية بمناطق الفيلات السكنية.....

- ١٠٨..... ٤-١-٣. الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق الفيلات.
- ١١٥..... ٥-١-٣. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني الفيلات (س ف).
- ١١٦..... ٢-٣. المناطق السكنية عمائر (س ع).
- ١٢٠..... ١-٢-٣. الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق العمائر.
- ١٣٠..... ٢-٢-٣. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني العمائر السكنية (س ع).
- ١٣١..... 3-3. المناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر (س ف ع).
- ١٣٣..... ١-٣-٣. الاشتراطات الفنية للبناء بالمناطق السكنية المتنوعة فيلات وعمائر.
- ١٣٣..... ٢-٣-٣. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالمناطق السكنية متنوعة فيلات وعمائر (س ف ع).
- ١٣٣..... ٤-٣. السكن الجماعي للأفراد بالمناطق السكنية.
- ١٣٣..... ١-٤-٣. ضوابط واشتراطات البناء للسكن الجماعي للأفراد في المناطق السكنية (س).
- ١٣٦..... ٤. الباب الرابع: المناطق الصناعية (ص).
- ١٣٦..... ١-٤. مناطق المستودعات والورش المهنية والصناعات الخفيفة (ص١).
- ١٣٩..... ١-١-٤. مناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١).
- ١٤٤..... ٢-١-٤. مناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١).
- ١٤٨..... ٣-١-٤. الخدمات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١).
- ١٥٤..... ٢-٤. المدن الصناعية (ص٢).
- ١٥٤..... ١-٢-٤. الاشتراطات العامة لاقامة المدن الصناعية.
- ١٥٤..... ٢-٢-٤. نظام البناء بالمدن الصناعية.
- ١٥٤..... ٣-٤. الصناعات البتروكيماوية (ص٣).
- ١٥٤..... ١-٣-٤. الاشتراطات العامة للصناعات البتروكيماوية.
- ١٥٤..... ٢-٣-٤. نظام البناء للصناعات البتروكيماوية.
- ١٥٦..... ٥. الباب الخامس: الخدمات الإقليمية (ق).
- ١٥٦..... ١-٥. تعريف الخدمات الإقليمية.
- ١٥٦..... ٢-٥. الخدمات الوطنية والإقليمية.

- ٣-٥. الاستخدام المؤقت: ١٥٦
- ٤-٥. الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة: ١٥٦
- ٥-٥. قواعد النطاق العمراني لإقامة مشروعات الخدمات الإقليمية: ١٥٦
- ٥-٥-١. ضوابط إقامة مشروعات الخدمات الإقليمية داخل مراحل التنمية أو حد حماية التنمية ١٥٦
- ٥-٥-٢. ضوابط إقامة مشروعات الخدمات الإقليمية خارج حد حماية التنمية ١٥٧
- ٦-٥. ضوابط واشتراطات البناء: ١٥٧
- ٧-٥. نظام البناء في مناطق الخدمات الإقليمية ١٥٧
٦. الباب السادس: مناطق التنمية الخاصة (ت خ) ١٥٩
- ٦-١. تعريف مناطق التنمية الخاصة ١٥٩
- ٦-٢. استعمالات مناطق ومشاريع التنمية الخاصة ١٥٩
- ٦-٣. تقسيم مناطق التنمية الخاصة ١٥٩
- ٦-٣-١. منطقة المطار القديم ١٦٠
- ٦-٣-٢. منطقة قصر خزام ١٦١
- ٦-٣-٣. شركة وسط جدة: ١٦١
- ٦-٣-٤. مخطط بحرة الصناعي (٤٨٨/ج/ص): ١٦٢
- ٦-٣-٥. منطقة الرويس ١٦٣
- ٦-٣-٦. مخططات التنمية الخاصة: ١٦٤
- ٦-٣-٧. المناطق التي تقترحها وتقرها الأمانة كمناطق تنمية خاصة ١٦٤
- ٦-٤. معايير مناطق التنمية الخاصة ١٦٤
- ٦-٤-١. استعمالات الأراضي بمناطق التنمية الخاصة ١٦٤
- ٦-٤-٢. كثافة التطوير بمناطق التنمية الخاصة ١٦٤
- ٦-٤-٣. ارتفاعات المباني بمناطق التنمية الخاصة ١٦٤
- ٦-٤-٤. الجودة النوعية بمناطق التنمية الخاصة ١٦٥
- ٦-٤-٥. حوافز التطوير بمناطق التنمية الخاصة ١٦٥

- ١٦٥ ٥-٦. مميزات مناطق التنمية الخاصة.
- ١٦٥ ٦-٦. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمناطق التنمية الخاصة.
- ١٦٧ ٧. الباب السابع: المشاريع المتميزة (م م).
- ١٦٧ ١-٧. تعريف مناطق المشروعات المتميزة.
- ١٦٧ ٢-٧. استعمال مناطق المشروعات المتميزة.
- ١٦٧ ٣-٧. تحديد مناطق المشروعات المتميزة.
- ١٦٨ ١-٣-٧. المنطقة الأولى.
- ١٦٨ ٢-٣-٧. المنطقة الثانية.
- ١٦٨ ٣-٣-٧. المنطقة الثالثة.
- ١٦٩ ٤-٣-٧. المنطقة الرابعة.
- ١٦٩ ٤-٧. الموافقة المبدئية للمشاريع المتميزة.
- ١٦٩ ٥-٧. الضوابط والاشتراطات التي تصدر الأمانة على ضوءها موافقة مبدئية لدراسة المشروع كمشروع متميز.
- ١٧٠ ٦-٧. الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة.
- ١٧٠ ٧-٧. شروط الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة.
- ١٧٠ ٨-٧. نظام البناء في المشاريع المتميزة على المحاور والشوارع التجارية والمناطق البحرية.
- ١٧٠ ٧-٩. نظام المميزات التشجيعية ونظام المشاريع المتميزة.
- ١٧٠ ٧-٩-١. شروط الحصول على نظام المميزات التشجيعية ونظام المشاريع المتميزة.
- ١٧١ ٢-٩-٧. : المميزات التشجيعية.
- ١٧٣ ٨. الباب الثامن: المناطق التاريخية.
- ١٧٣ ١-٨. أقسام المنطقة التاريخية بمدينة جدة.
- ١٧٣ ١-١-٨. منطقة المحافظة NP.
- ١٧٣ ٢-١-٨. مناطق الحماية Buffer Zones.
- ١٧٣ ٢-٨. ضوابط واشتراطات البناء لمناطق الحماية.
- ١٧٥ ٩. الباب التاسع: مشاريع القرى المتكاملة (خ ٣).

- ١-٩. تعريف مشاريع القرى المتكاملة..... ١٧٥
- ٢-٩. استعمالات الأراضي بالقرى المتكاملة..... ١٧٥
- ٣-٩. ضوابط واشتراطات البناء بالقرى المتكاملة..... ١٧٥
- ٤-٩. نظام البناء بالقرى المتكاملة..... ١٧٥
١٠. الباب العاشر: الحالات الخاصة بموجب تنظيمات معتمدة ١٧٧
- ١-١٠. مناطق صدر لها تنظيمات خاصة..... ١٧٧
- ١-١-١٠. منطقة بحر الطيب (بحر الطين)..... ١٧٧
- ٢-١-١٠. تعديل نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط..... ١٧٨
- ٢-١٠. مخططات معتمدة بتنظيمات مختلفة..... ١٧٩
- 3-10. شوارع معتمدة بتنظيمات مختلفة..... ١٨٠
- ١-٣-١٠. شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)..... ١٨٠
- ٢-٣-١٠. شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)..... ١٨١
- ٣-٣-١٠. شوارع صدر لها تنظيمات خاصة..... ١٨١
١١. الباب الحادي عشر: دراسات متعلقة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء..... ١٨٧
- ١-١١. الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف سيارات)..... ١٨٧
- ٢-١١. : تحديد أقل عمق يمكن البناء عليه..... ١٨٩
- ٣-١١. : طابق/دور التسوية..... ١٩٣

فهرس الأشكال

شكل رقم (١) أقسام المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية.....	٢٠
شكل رقم (٢) مناطق الاستعمالات بالمخطط المحلي المعتمد لمحافظة جدة ١٤٤٧ هـ.....	٢٣
شكل رقم (٣) مواقف السيارات داخل وخارج حدود المشروع.....	٢٣
شكل رقم (٤) الحد الأدنى للأبعاد مداخل ومخارج مواقف السيارات السطحية.....	٣٦
شكل رقم (٥) المنطقة المركزية.....	٤٣
شكل رقم (٦) اللوحات التنظيمية بالمنطقة المركزية.....	٤٤
شكل رقم (٧) المنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقًا وشوارع حائل غربًا وشوارع حمزة شحاتة جنوبًا وامتداد طريق الملك خالد شمالًا.....	٤٤
شكل رقم (٨) المحاور التجارية الرئيسية.....	٤٧
شكل رقم (٩) المحاور التجارية الثانوية.....	٤٨
شكل رقم (١٠) طريق الكورنيش الشمالي.....	٥٠
شكل رقم (١١) طريق الكورنيش الأوسط.....	٥١
شكل رقم (١٢) طريق الكورنيش الجنوبي.....	٥١
شكل رقم (١٣) طريق المدينة المنورة.....	٥٢
شكل رقم (١٤) طريق الملك فهد.....	٥٣
شكل رقم (١٥) طريق الأمير ماجد.....	٥٣
شكل رقم (١٦) طريق الملك عبد الله.....	٥٣
شكل رقم (١٧) طريق الملك فيصل.....	٥٤
شكل رقم (١٨) طريق الملك عبد العزيز.....	٥٤
شكل رقم (١٩) طريق الليث.....	٥٥
شكل رقم (٢٠) طريق الليث في حال الجار الخلفي مبنى.....	٥٥
شكل رقم (٢١) طريق الليث في حال الجار الخلفي شارع.....	٥٦
شكل رقم (٢٢) الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر١).....	٦٠
شكل رقم (٢٣) المناطق البحرية "المنطقة الرابعة".....	٦٣
شكل رقم (٢٤) المناطق البحرية "المنطقة الرابعة".....	٦٣
شكل رقم (٢٥) المستويات التخطيطية للمدينة.....	٦٤
شكل رقم (٢٦) تدرج مراكز خدمات المدينة.....	٦٥
شكل رقم (٢٧) مركز المجاورة يقع في مكان متوسط بها.....	٦٥

- شكل رقم (٢٨) خدمة مركز المجاورة بشبكة الطرق..... ٦٦
- شكل رقم (٢٩) التوزيع المركزي للخدمات..... ٦٦
- شكل رقم (٣٠) التوزيع الشريطي لخدمات المجاورة السكنية..... ٦٧
- شكل رقم (٣١) استخدام ساحة مفتوحة أمام المسجد لتوزيع حركة المشاة عند الخروج من المسجد..... ٦٨
- شكل رقم (٣٢) العلاقة بين المسجد والمباني المجاورة..... ٦٨
- شكل رقم (٣٣) متطلبات موقع روضة الأطفال..... ٦٩
- شكل رقم (٣٤) الفصل بين مدرسة البنين ومدرسة البنات وخدمة كل منهما من طريق منفصل..... ٧٠
- شكل رقم (٣٥) يوضح استخدام الارتداد الأمامي على الشوارع التجارية..... ٧٧
- شكل رقم (٣٦) يوضح نهاية الأسوار الجانبية مع الارتداد الأمامي..... ٧٨
- شكل رقم (٣٧) ارتفاع الطابق الأرضي مع طابق الميزانين..... ٧٨
- شكل رقم (٣٨) طابق البدر (القبو)..... ٧٩
- شكل رقم (٣٩) طابق الميزانين (الدور المسروق) في المحلات التجارية..... ٨١
- شكل رقم (٤٠) ارتدادات الملحق العلوي..... ٨٢
- شكل رقم (٤١) البروزات..... ٨٣
- شكل رقم (٤٢) يوضح موقع وأبعاد غرفة الكهرباء..... ٨٣
- شكل رقم (٤٣) البلوكات الأفقية..... ٨٥
- شكل رقم (٤٤) البلوكات العمودية..... ٨٥
- شكل رقم (٤٥) متوسط البلوكات الأفقية والموازية..... ٨٥
- شكل رقم (٤٦) محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع..... ٨٦
- شكل رقم (٤٧) شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع..... ٨٧
- شكل رقم (٤٨) شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع وجوار..... ٨٨
- شكل رقم (٤٩) البلوكات العمودية والموازية..... ٩٢
- شكل رقم (٥٠) نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات الأفقية بمناطق الفيلات..... ٩٣
- شكل رقم (٥١) نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات العمودية بمناطق الفيلات..... ٩٤
- شكل رقم (٥٢) دمج قطع الأراضي في البلوك الأول..... ٩٥
- شكل رقم (٥٣) ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله..... ١٠١
- شكل رقم (٥٤) استقامة حد التقسيم عند تقسيم قطع الأراضي..... ١٠٢
- شكل رقم (٥٥) الحد الأدنى لعرض قطعة الأرض في الفيلات المتلاصقة من جهة واحدة مع حد الملكية..... ١٠٣
- شكل رقم (٥٦) الدمج بين الوحدات المتلاصقة من جهة واحدة مع مبنى أو مع حد الملكية..... ١٠٣
- شكل رقم (٥٧) الحد الأدنى لعرض قطعة الأرض للفيلات متعددة الوحدات (المنفصلة)..... ١٠٤

- شكل رقم (٥٨) تجزئة الأرض إلى قطعتين أحدهما بواجهة ١٠ م والأخرى ١٢ م على الشارع..... ١٠٥
- شكل رقم (٥٩) نموذج يوضح مداخل لوحدتين سكنيتين (دور أرضي ودور علوي)..... ١٠٦
- شكل رقم (٦٠) نموذج يوضح مداخل للربع وحدات سكنية (دور أرضي ودور علوي)..... ١٠٦
- شكل رقم (٦١) نموذج يوضح مداخل للربع وحدات سكنية..... ١٠٧
- شكل رقم (٦٢) الارتدادات بمباني الفيلات السكنية..... ١٠٩
- شكل رقم (٦٣) الحد الأدنى للارتداد جهة الجوار بالفيلات السكنية في حالة وجود شرفات..... ١٠٩
- شكل رقم (٦٤) نسبة البناء للدور الأرضي بما فيها الملاحق الأرضية بمناطق الفيلات..... ١١٠
- شكل رقم (٦٥) يوضح الحد الأقصى لارتفاع الأسوار بمباني الفيلات السكنية..... ١١٠
- شكل رقم (٦٦) قطاع يوضح ارتداد وارتفاع مباني الفيلات..... ١١١
- شكل رقم (٦٧) يوضح توفير مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود الأرض وداخل السور..... ١١٢
- شكل رقم (٦٨) يوضح بداية مدخل المواقف..... ١١٢
- شكل رقم (٦٩) يوضح تغطية مواقف السيارات..... ١١٣
- شكل رقم (٧٠) يوضح نسبة الملاحق الأرضية بالفيلات..... ١١٣
- شكل رقم (٧١) يوضح ارتفاع الملحق العلوي بالفيلات..... ١١٤
- شكل رقم (٧٢) يوضح الحد الأدنى للبروز بالفيلات السكنية جهة الجوار..... ١١٥
- شكل رقم (٧٣) يوضح نسبة البناء بمناطق العمارات السكنية..... ١١٧
- شكل رقم (٧٤) يوضح أقصى عدد للدوار والارتفاعات بمناطق العمارات السكنية..... ١١٧
- شكل رقم (٧٥) نموذج يبين الدمج بين ثلاثة أنسجة من الشوارع الشبكية والحلقية والمغلقة..... ١١٨
- شكل رقم (٧٦) توزيع الخدمات بالمخططات السكنية..... ١١٩
- شكل رقم (٧٧) يوضح الفراغات داخل المجموعات السكنية..... ١١٩
- شكل رقم (٧٨) يوضح الارتدادات بمباني العمارات السكنية..... ١٢١
- شكل رقم (٧٩) نهاية الأسوار الجانبية مع الارتداد الأمامي..... ١٢١
- شكل رقم (٨٠) ارتفاع السور بمباني العمارات السكنية..... ١٢٢
- شكل رقم (٨١) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات أكبر من ٣٠٠ م^٢..... ١٢٣
- شكل رقم (٨٢) يوضح تفاصيل دور مواقف السيارات بالعمارات..... ١٢٤
- شكل رقم (٨٣) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات أكبر من ٣٠٠ م^٢..... ١٢٥
- شكل رقم (٨٤) ارتفاع دور مواقف السيارات في حال وجود غرفة كهرباء..... ١٢٥
- شكل رقم (٨٥) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات أكبر من ٣٠٠ م^٢..... ١٢٥
- شكل رقم (٨٦) مدخل ومخرج مواقف السيارات بالعمارات السكنية..... ١٢٦
- شكل رقم (٨٧) مدخل ومخرج مواقف السيارات بالعمارات السكنية..... ١٢٧

- شكل رقم (٨٨) موقع الملحق بالنسبة للمبنى ١٢٨
- شكل رقم (٨٩) ارتفاع الملحق بمباني العمارات ١٢٨
- شكل رقم (٩٠) ارتفاع البروز وارتفاعه عن حد الملكية ١٢٩
- شكل رقم (٩١) البديل الثاني موقع وأبعاد غرفة الكهرباء بالعمارات السكنية الجديدة ١٢٩
- شكل رقم (٩٢) البديل الأول موقع وأبعاد غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى في المشاريع القائمة ١٣٠
- شكل رقم (٩٣) البديل الثالث موقع وأبعاد غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى في المشاريع القائمة ١٣٠
- شكل رقم (٩٤) مخططات الفيلدات المسموح بتعدد الوحدات السكنية بها ١٣٢
- شكل رقم (٩٥) طريقة عزل المناطق الصناعية (ص ١) عن الاستعمالات السكنية المجاورة لها ١٣٧
- شكل رقم (٩٦) الدمج ما بين المستودعات والورش المهنية ضمن مخطط تقسيمي واحد ١٣٨
- شكل رقم (٩٧) عزل المناطق الصناعية (ص ١) عن المحاور أو الشوارع التجارية والمناطق السكنية ١٣٩
- شكل رقم (٩٨) المستودعات منخفضة الخطورة الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية ... ١٤٠
- شكل رقم (٩٩) المستودعات متوسطة الخطورة الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية ... ١٤١
- شكل رقم (١٠٠) الأسوار بالمستودعات ضمن المناطق الصناعية (ص ١) ١٤٣
- شكل رقم (١٠١) التعدد بالصناعات الخفيفة ضمن المناطق الصناعية (ص ١) ١٤٦
- شكل رقم (١٠٢) الترددات بالورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص ١) ١٤٧
- شكل رقم (١٠٣) مناطق التنمية الخاصة بمدينة جدة ١٦٠
- شكل رقم (١٠٤) منطقة المطار القديم ١٦٠
- شكل رقم (١٠٥) منطقة قصر خزام ١٦١
- شكل رقم (١٠٦) منطقة شركة وسط جدة ١٦٢
- شكل رقم (١٠٧) مخطط بحرة الصناعي (٤٨٨/ج/ص) ١٦٣
- شكل رقم (١٠٨) منطقة الرويس ١٦٣
- شكل رقم (١٠٩) مناطق المشاريع المتميزة ١٦٨
- شكل رقم (١١٠) المناطق البحرية " المنطقة الرابعة " ١٦٨
- شكل رقم (١١١) مناطق الحماية بجدة التاريخية ١٧٣
- شكل رقم (١١٢) منطقة بحر الطيب ١٧٧
- شكل رقم (١١٣) نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط ١٧٨
- شكل رقم (١١٤) الكورنيش الأوسط شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ١٧٨
- شكل رقم (١١٥) الكورنيش الأوسط جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ١٧٩
- شكل رقم (١١٦) مخطط ٣٠٢ / ج/س ١٨٠
- شكل رقم (١١٧) مخطط ٢٢٤ / ب ومخطط ٢١٣ / ب ومخطط ١٩٤ / ب ١٨٠

- شكل رقم (١١٨) مخطط ٣٦٣/ج/س..... ١٨٠
- شكل رقم (١١٩) المنطقة بين شارع عرفات شمالاً وشارع الحمراء جنوباً وشارع الفضل شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٠) مخطط ٦٧٨/ج/س..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢١) مخطط ٤٦٥/٣/ع..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٢) مخطط ٣٧٢/ج/س..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٣) إبراهيم الجفالي..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٤) شارع النهضة الحديثة..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٥) الشارع الشرقي الذي يحد مخطط ٢٢٤/ب (س ع) من الناحية الشرقية..... ١٨٠
- شكل رقم (١٢٦) شارع حلمي كتيبي..... ١٨١
- شكل رقم (١٢٧) شارع عرفات..... ١٨١
- شكل رقم (١٢٨) شارع المؤلفين..... ١٨١
- شكل رقم (١٢٩) شارع ام القرى (قسمين)..... ١٨١
- شكل رقم (١٣٠) شارع السامر..... ١٨١
- شكل رقم (١٣١) شارع وهيب بن عمير وشارع الجواد..... ١٨١
- شكل رقم (١٣٢) شارع حرملة بن الوليد..... ١٨١
- شكل رقم (١٣٣) الشارع الشمالي الذي يحد المخطط ٢٢٤/ب (س ع) من الناحية الشمالية..... ١٨١
- شكل رقم (١٣٤) شارع فيض السماء..... ١٨٢
- شكل رقم (١٣٥) شارع الأمانة..... ١٨٢
- شكل رقم (١٣٦) شارع محمد الفيصل (شارع النهضة)..... ١٨٢
- شكل رقم (١٣٧) شارع عبدالرحمن الطبيشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبدالمجيد شبكشي (بحي الدندلس)..... ١٨٢
- شكل رقم (١٣٨) شارع فيصل بن فهد..... ١٨٢
- شكل رقم (١٣٩) قطع الأراضي الأمامية والخلفية والمدمجة..... ١٨٣
- شكل رقم (١٤٠) الأراضي التي يطبق عليها النظام ضمن المخططات المطلة على الشارع ٦٥م..... ١٨٣
- شكل رقم (١٤١) الناحية الخلفية أو الجانبية للموقع تطل على منطقة منخفضة عن منسوب الشارع بمقدار ٣م..... ١٩٣
- شكل رقم (١٤٢) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين..... ١٩٤
- شكل رقم (١٤٣) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارع واحد أعلى الارض..... ١٩٤
- شكل رقم (١٤٤) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارع واحد به ميول..... ١٩٤
- شكل رقم (١٤٥) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين (سكني وتجاري)..... ١٩٥
- شكل رقم (١٤٦) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارع واحد به ميول..... ١٩٥
- شكل رقم (١٤٧) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين (تجاري فقط)..... ١٩٦

فهرس الجداول

٣٥.....	جدول رقم (١) أنواع وأبعاد مواقف السيارات.....
٣٦.....	جدول رقم (٢) مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات.....
٣٧.....	جدول رقم (٣) المساحات والاستخدامات التي تتطلب إجراء دراسة التأثيرات المرورية.....
٤٩.....	جدول رقم (٤) القاعدة العامة لنظام البناء على المحاور التجارية.....
٥٠.....	جدول رقم (٥) نظام البناء على طريق الكورنيش الشمالي.....
٥٠.....	جدول رقم (٦) نظام البناء على طريق الكورنيش الأوسط.....
٥١.....	جدول رقم (٧) نظام البناء على طريق الكورنيش الجنوبي.....
٥٢.....	جدول رقم (٨) نظام البناء على طريق المدينة المنورة.....
٥٢.....	جدول رقم (٩) نظام البناء على طريق الملك فهد.....
٥٣.....	جدول رقم (١٠) نظام البناء على طريق الأمير ماجد.....
٥٣.....	جدول رقم (١١) نظام البناء على طريق الملك عبد الله.....
٥٤.....	جدول رقم (١٢) نظام البناء على طريق الملك فيصل.....
٥٤.....	جدول رقم (١٣) نظام البناء على طريق الملك عبد العزيز / الأندلس *.....
٥٥.....	جدول رقم (١٤) نظام البناء على طريق الليث.....
٥٦.....	جدول رقم (١٥) نظام البناء على طريق مكة المكرمة (مكة القديمة).....
٥٦.....	جدول رقم (١٦) نظام البناء على شارع فلسطين.....
٥٧.....	جدول رقم (١٧) نظام البناء على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.....
٥٧.....	جدول رقم (١٨) نظام البناء على شارع صاري.....
٦١.....	جدول رقم (١٩) نظام البناء على الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر١).....
٦١.....	جدول رقم (٢٠) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية بمناطق العمائر.....
٦٢.....	جدول رقم (٢١) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية بمناطق الفيلات.....
٧٣.....	جدول رقم (٢٢) نظام البناء بمراكز الخدمات.....
٨٤.....	جدول رقم (٢٣) الأعماق التجارية على المحاور والشوارع التجارية.....
١٤٢.....	جدول رقم (٢٤) نظام البناء في مناطق المستودعات.....
١٤٣.....	جدول رقم (٢٥) عدد مواقف الشاحنات للتحميل والتفريغ.....
١٤٥.....	جدول رقم (٢٦) الحد الأدنى لمساحات الورش المهنية.....
١٤٦.....	جدول رقم (٢٧): نظام بناء الورش داخل المخططات الصناعية.....
١٥٣.....	جدول رقم (٢٨) أنظمة البناء والمعدلات التخطيطية لبناء الخدمات المختلفة ضمن مراكز الخدمات بمناطق (ص١).....

- جدول رقم (٢٩) نظام بناء المشاريع المتميزة..... ١٧٠
- جدول رقم (٣٠) نظام البناء بمنطقة بحر الطيب..... ١٧٧

مقدمة

شهدت مدينة جدة طفرة عمرانية تتمثل في الانتشار العمراني في داخل وعلى أطراف المدينة بسبب الزيادة المطردة للسكان والرخاء الاقتصادي، وانطلاقاً من حرص أمانة محافظة جدة على تسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المواطنين والتيسير عليهم، ورغبةً منها في أداء المهام والأعمال المنوط بها بالجدية والكفاءة المطلوبة، ولمواجهة التوسعات العمرانية الهائلة التي تشهدها حالياً محافظة جدة ولمواكبة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة والمستقبلية للمحافظة، وتلبية للمتطلبات اللازمة لمسايرة توجهات المخطط المحلي لمحافظة جدة. يتم تحديث اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط البناء المعتمدة ١٤٤٧ هـ، ليتم من خلالها بلورة كافة القضايا والمشاكل التي تحتاج لإعادة نظر وتحديث لكي تواكب المتغيرات العمرانية التي تشهدها المدينة ولإيجاد مرجعية واضحة وموحدة وشفافة لكل الأطراف ذات العلاقة بالبناء ورخص البناء في المحافظة، وتبسيط أنظمة واشتراطات البناء وتحريرها من العوائق والمتناقضات والارتقاء بمستوى المباني بما يليق بمكانها ومكانتها المتميزة في المملكة والمنطقة، وإنتاج لائحة تنفيذية واجبة التطبيق.

التعريف باللائحة

هي اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط البناء لمحافظة جدة، وهي المرجع الأساسي لكل ما يخص التنمية والبناء داخل المحافظة والتي يجب على المصمم والمنفذ لأي مشروع عمراني أو معماري الالتزام بها قبل وأثناء تنفيذ المشروع. حيث توضح هذه اللائحة الشرح والتفسير والتفصيل لكافة ما ورد بالوثيقة وبالدليل من مواد وفقرات بعد إزالة اللبس والتشابه والتكرار فيما بينهما مع الالتزام الكامل بالأوامر السامية والتعميمات الوزارية المتعلقة بأنظمة واشتراطات البناء. كما راعت الحرص على التوافق مع اللوائح ذات العلاقة والصادرة عن المصالح والجهات الحكومية، وتتكون اللائحة التنفيذية من جزئين رئيسيين:

الجزء الأول: أنظمة وضوابط البناء بمناطق الاستعمالات المختلفة ضمن المخطط المحلي لمحافظة جدة.

الجزء الثاني: الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الوزارة للمنشآت العامة والخاصة، وهي منصة إلكترونية تشمل كل ما يصدر من وزارة البلديات والإسكان (منصة بلدي) فيما يخص اشتراطات المنشآت العامة والخاصة.

١. الغرض من اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء

توضح هذه اللائحة الشرح والتفسير والتفصيل لكافة ما ورد بالوثيقة وبالدليل من مواد وفقرات وإزالة اللبس والتشابه والتكرار فيما بينهما، وذلك لتكون هذه اللائحة هي المرجع الأساسي لكل ما يخص التنمية والبناء داخل المحافظة والتي يجب على المصمم والمنفذ لأي مشروع معماري أو عمراني الالتزام بها قبل وأثناء تنفيذ المشروع.

٢. أهداف اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء

- إيجاد مرجعية واضحة وموحدة وشفافة لكل الأطراف ذات العلاقة بالبناء.
- التوافق مع اللوائح ذات العلاقة، والصادرة عن الجهات والمصالح الحكومية.
- تبسيط وشرح أنظمة واشتراطات البناء وتحريرها من العوائق والمتناقضات.
- أن تكون كافة الاشتراطات العامة التي سترد في اللائحة تسري على جميع أنواع المباني والمنشآت.

٣. سياسات ومميزات اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء

- تناول الأنظمة والضوابط والاشتراطات الخاصة بكل منطقة من مناطق المخطط المحلي بجزئية واحدة من أجزاء اللائحة.
- تضمين اللائحة كافة الأنظمة والضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء والعمران بمحافظة جدة.
- تضمين اللائحة كافة تعديلات وتحديثات أنظمة وضوابط البناء.

٤. حدود ومساحات تغطية اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء

تنطبق الأنظمة والضوابط والاشتراطات الواردة باللائحة على كافة المناطق والاستعمالات داخل حدود محافظة جدة.

٥. علاقة اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات البناء بالوثائق الأخرى

اللائحة التنفيذية هي تجميع وشرح وتفسير وتوضيح وتبويب كافة اشتراطات البناء بوثيقة أنظمة البناء المعتمدة سنة ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م والتحديثات والتعديلات التي تمت عليها.

الباب الأول

التعاريف والشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء



١. الباب الأول: التعاريف والشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء

١-١. مناطق الاستعمالات ورموزها

قُسمت مدينة جدة إلى سبع مناطق مختلفة في الاستعمال وفي ضوابط التنمية وأنظمة البناء كما هو موضح بلوحة المخطط المحلي شكل رقم (١)، وهي كما يلي:

١-١-١. المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت).

وهي المناطق التي تتعدد فيها الاستعمالات وتتعدد وتتداخل مع الاستعمالات السكنية سواء على مستوى المنطقة كلها أو على مستوى المبنى الواحد من المساكن والمجمعات السكنية والخدمات الملحقة بها، والمطاعم والمحلات والأسواق والمراكز التجارية والمباني المكتبية والإدارية، الكليات والمعاهد والمدارس، المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات، الأندية الصحية، المخازن، مراكز الخدمات والصيانة، الاستخدامات الأمنية، الإدارات والهيئات الحكومية والخاصة، المرافق البلدية، محطات الوقود، القنصليات والسفارات، الفنادق، مباني الشقق المفروشة، المراكز السياحية والترفيهية، الأندية الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم التنوع الوظيفي للمناطق الحضرية، وتنقسم هذه المناطق إلى خمسة أقسام كما يلي:



شكل رقم (١) أقسام المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

أولاً: المنطقة المركزية (ت م)

وحودها كالآتي: شمالاً وجنوباً وشرقاً طريق الملك خالد، وغرباً شارع حائل حتى بحيرة الأربعين وصولاً إلى شارع باعشن حتى التقائه بطريق الملك فهد ثم شارع الأندلس حتى التقائه بشارع الملك خالد (بوابة ميناء جدة الإسلامي) وتنقسم المنطقة المركزية إلى ثلاثة أقسام وهي: مناطق عشوائية، مناطق تنمية خاصة، سكني تجاري متنوع.

ثانياً: المحاور التجارية

وتشمل الأراضي الواقعة على البلوك الأول على المحاور المحددة في المخطط المحلي كمناطق استخدام متنوع، وتنقسم إلى قسمين:

أ: المحاور الرئيسية (ت ح ١) ب: المحاور الثانوية (ت ح ٢)

ثالثاً: الشوارع التجارية

وتشمل الأراضي الواقعة على البلوك الأول وتخدم الأحياء السكنية، والمحددة في المخطط المحلي كمناطق استخدام مختلط، وتنقسم إلى قسمين:

أ: الشوارع الرئيسية (ت ر ١) ب: الشوارع المحلية (ت ر ٢)

رابعاً: المناطق البحرية (ت ب)

وتشمل الأراضي الواقعة على البحر مباشرة ولا يفصلها عنه أي طريق.

خامساً: مراكز الخدمات بالمناطق السكنية (ت خ)

هي مراكز الخدمات بمستوياتها المختلفة (على مستوى الأحياء أو المجاورات أو المجموعات السكنية) والتي توضع فيها أنشطة واستخدامات تخدم سكان هذه المناطق فقط.

٢-١-١. المناطق السكنية (س)

هي المناطق المخصصة للاستعمالات السكنية بمختلف أنواعها ومستوياتها سواء كانت فيلات أو عمارات أو مختلط (فيلات وعمارات) أو مجمعات سكنية. وتنقسم هذه المناطق السكنية إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

أولاً: مناطق سكنية فيلات (س ف).

هي المناطق المخصصة للمساكن الخاصة المنفصلة أو المتلاصقة التي لها مداخل مباشرة على شارع أو طريق.

ثانياً: مناطق سكنية عمارات (س ع).

هي مناطق مخصصة للمساكن التي لها مداخل مشتركة.

ثالثاً: مناطق سكنية فيلات عمارات (س ف ع).

هي مناطق متنوعة الاستعمال فيلات أو عمائر (مختلطة).

٣-١-١. المناطق الصناعية (ص)

وهي المناطق المخصصة للاستعمالات الصناعية المعتمدة في المخطط المحلي بمختلف أنواعها وتنقسم هذه المناطق الصناعية إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

- أولاً: مناطق المستودعات ومناطق الورش المهنية ويرمز لها بالرمز (ص ١)
- ثانياً: المدن الصناعية ويرمز لها بالرمز (ص ٢)
- ثالثاً: مناطق الصناعات البتروكيماوية ويرمز لها بالرمز (ص ٣)

٤-١-١. الخدمات الإقليمية (ق)

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة وهي غالباً على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني.

٥-١-١. المشاريع الريادية

أولاً: مناطق التنمية الخاصة (م خ)

وهي المناطق أو المشاريع التي تعتمد الأمانة كمُنطقة تنمية خاصة حيث يتم دراستها كمشروع متكامل يشمل دراسة الطرق والنقل والمرور ومواقف السيارات وحركتها، وحركة ومسارات المشاة، ومرافق البنية التحتية، والاستعمالات والخدمات والكتلة والفراغات العمرانية، والطابع والنمط العمراني والمعماري وخطوط السماء. ويتم بناءً على ذلك تحديد الاستعمالات وضوابط التنمية وأنظمة البناء حسب التصميم المقترح بعد الموافقة عليه.

ثانياً: مناطق المشاريع المتميزة (م م)

هي تلك المناطق التي تهدف الأمانة إلى تنفيذ مشاريع ريادية ومتميزة عليها من خلال تشجيع المطورين والمستثمرين على تنميتها بنفس ضوابط ومميزات مناطق التنمية الخاصة، حيث تقوم الأمانة بإعطاء حوافز تشجيعية لتلك المناطق من خلال أنظمة بناء محفزة من حيث تنوع الاستعمالات ومعامل مسطح البناء بها.

ثالثاً: المباني العالية (البراج)


هي المباني التي يزيد ارتفاعها (عدد طوابقها) عن اثنا عشر طابقاً وتزيد مساحتها عن ٣٠٠٠ م^٢ (ويتم الرجوع في ذلك لدليل المباني العالية).

٦-١-١. المنطقة التاريخية (خ)

هي المنطقة المحددة في أطلس المخطط المحلي كمُنطقة تاريخية.

٧-١-١. مشاريع القرى المتكاملة (خ٣)

هي المشاريع العمرانية التي يتم إنشاؤها خارج مرحلة التنمية الثالثة، وتكون متكاملة الخدمات والمرافق (كمجتمع عمراني أو متعددة الاستعمالات)، يلتزم فيها المطور بإنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخططات المقدمة منه مثل: المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني (حسب المعدلات والمعايير التخطيطية المعتمدة لدى الأمانة)، وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وسفلة ورصف وإنارة الشوارع، وإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والمياه والصرف، حسب حاجة التنمية لهذه المشاريع، بحيث تكون متكاملة الخدمات والمرافق.

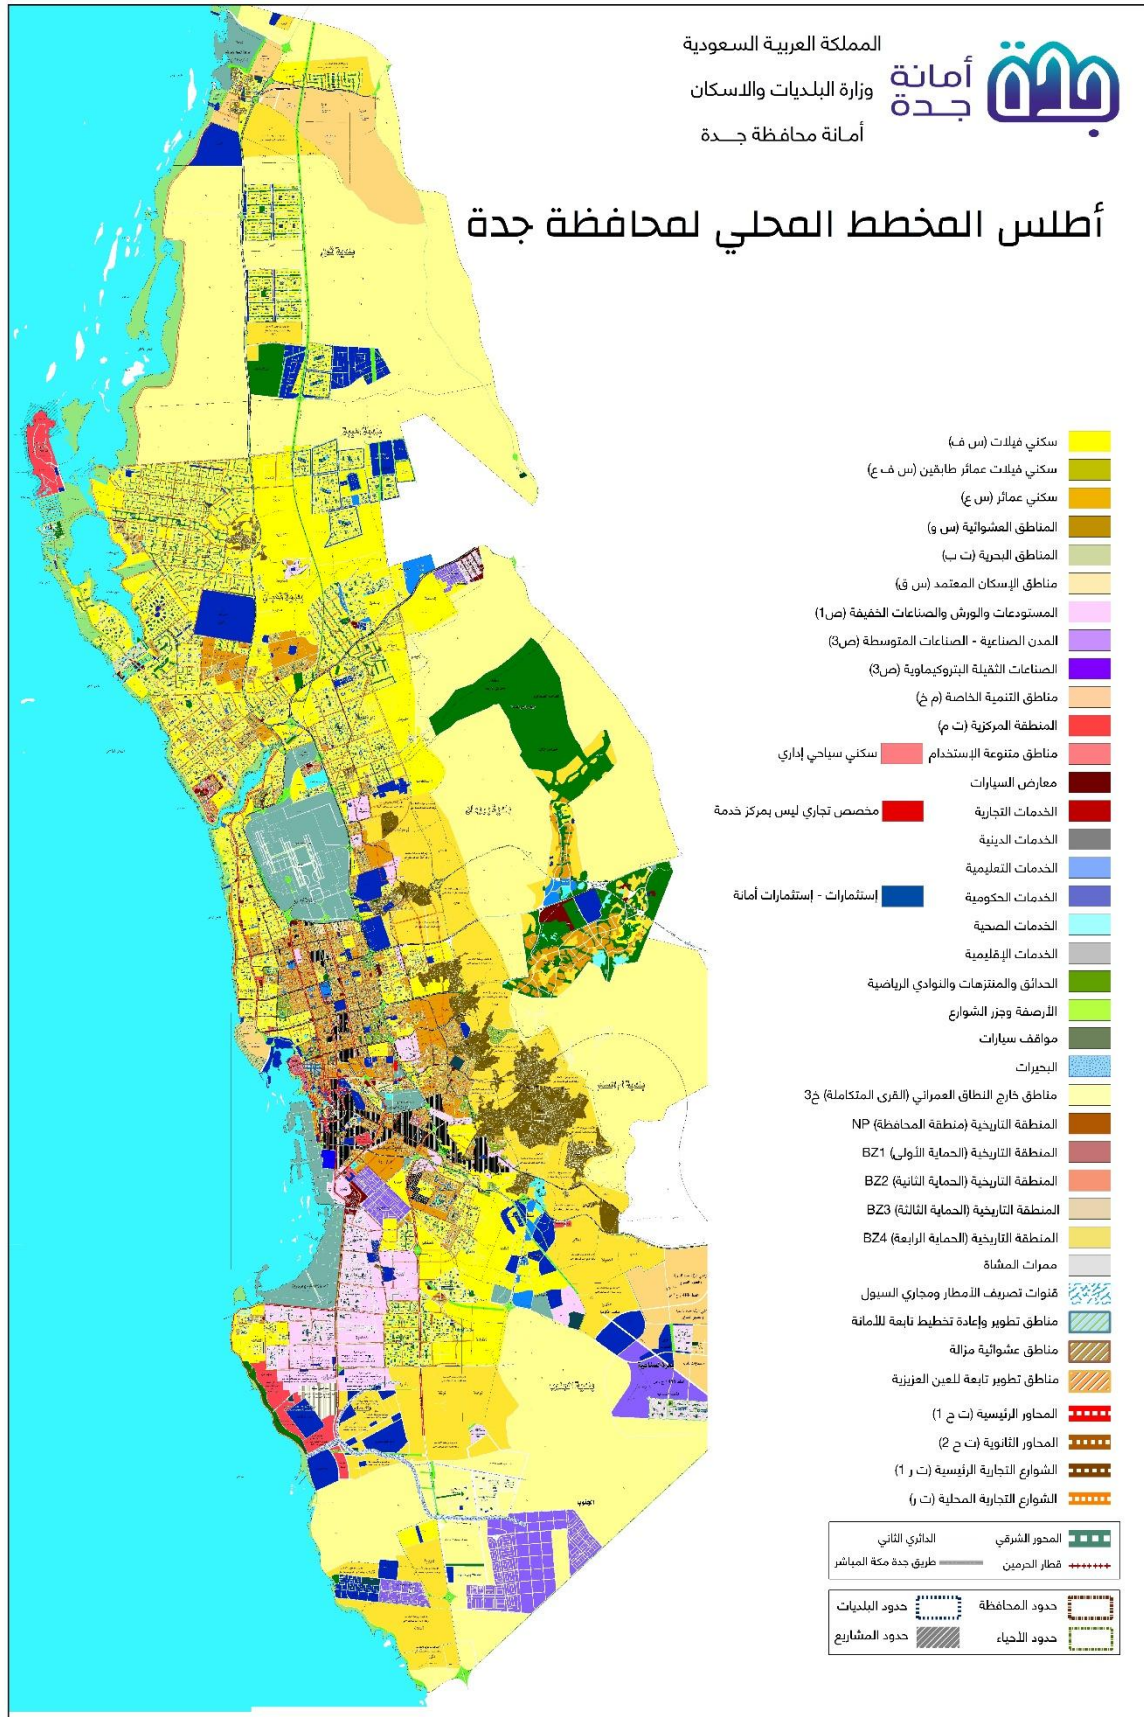

شكل رقم (٢) مناطق الاستعمالات بالمخطط المحلي المعتمد لمحافظة جدة ١٤٤٧ هـ

٢-١. التعريفات الخاصة بأنظمة وضوابط واشتراطات البناء

المخطط الاستراتيجي:

يحدد الرؤية والتوجهات الوطنية أو الإقليمية للتنمية

المخطط الإقليمي:

ينظم توزيع التنمية الحضرية والخدمات على مستوى المنطقة الإدارية، ويربط بين المدن والمحافظات، ويحدد أولويات التنمية والبنية التحتية الإقليمية.

المخطط الهيكلي:

يحدد الاستخدامات العامة للأراضي والبنية التحتية، ويرسم حدود واتجاهات التنمية العمرانية، ويضع الإطار الرئيسي لشبكة الطرق.

المخطط المحلي:

ينظم تفاصيل استخدامات الأراضي والاشتراطات العمرانية على مستوى المدينة والأحياء.

اللجنة العليا للمخطط المحلي

تم تأسيسها بالقرار الإداري من أمانة محافظة جدة برقم ٣٨٠٤/د وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٧ هـ حتى تاريخه، وهي اللجنة التي تدرس القضايا التي لها علاقة بالتخطيط كمعالجة تعديل الاستخدامات والارتفاعات وضوابط البناء بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة وتوحيد الاشتراطات في المناطق لتحقيق التناسق وعدم الإضرار بالمناطق المجاورة، وتكون مهامها بحسب ما ورد بالتعميم الوزاري رقم ٤٥٠٠٦٦٣٣٤١/١ وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٨ هـ، والمقيد بالأمانة بالرقم ٤٦٠٠٢٠٩٣٣ وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٨ هـ،

استدامة التنمية

يُقصد بها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استمراريته من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، البشرية، الاقتصادية، والعمرانية، مع الحد من تكاليف التشغيل والصيانة. كما تشمل تعزيز جودة البيئة الطبيعية، والارتقاء بمستويات التخطيط العمراني والتصميم المعماري والهندسي، بما يساهم في تقليل الآثار السلبية على البيئة وضمان توازن مستدام بين التطوير والحفاظ على الموارد.

قطعة الأرض (الموقع):

أي مساحة من الأرض مُعدّة كوحدة للتصرف في ملكيتها أو القيام بأعمال التنمية العمرانية عليها

المساحة المبنية:

إجمالي مساحة مباني الطابق الأرضي المسموح ببنائها على قطعة الأرض (الموقع) بدون الملاحق أو غرفة الحارس وما في حكمها.

نسبة البناء

هي النسبة المئوية لنتائج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الأرض (الموقع) الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم "وهي نسبة محددة للبناء ويجب ان يتم الحفاظ عليها حسب نوع الاستعمال، والمنطقة الكائن بها هذا الاستعمال".

إجمالي مسطحات البناء

هو الحد الأقصى لإجمالي المساحات المبنية بكافة طوابق المبنى، ويتم تحديد هذه المساحة من خلال ضرب معامل مسطح البناء في المساحة الإجمالية للأرض (الموقع) بعد التنظيم، وتضم كافة العناصر والاستخدامات باستثناء ٥٪ كحد أقصى من إجمالي مسطحات البناء للعناصر التالية:

- المناور وقنوات تجميع الخدمات الرأسية (مثل أنابيب
- النفائات، شبكات المياه، والصرف الصحي).
- الفراغات المتكررة في الطوابق العلوية المرتبطة به.
- الأبنية الداخلية، سواء كانت مفتوحة أو مسقوفة.
- المظلات المفتوحة.
- بيت الدرج والمصاعد في جميع الطوابق.
- طابق مواقف السيارات.
- الطوابق الواقعة تحت الأرض (البدرومات).
- طابق أو مساحات الخدمات الميكانيكية والكهربائية.
- الملاحق العلوية والأرضية.
- أماكن الصلاة العامة وملحقاتها.

معامل مسطح البناء (Floor Area Ratio (FAR))

هو قيمة رقمية تحدد وفقاً للمنطقة التخطيطية، تُستخدم لحساب الحد الأقصى لمسطح البناء المسموح به على قطعة أرض معينة. يتم احتسابه بقسمة إجمالي المساحة المسموح ببنائها في جميع الطوابق على المساحة الإجمالية للأرض بعد التنظيم، مع مراعاة قياس المساحة من خط الزجاج والخط الداخلي للحوائط الخارجية. ولتوضيح ذلك هنا مثال تطبيقي:

إذا كان معامل مسطح البناء المحدد ١,٨ للأرض تبلغ مساحتها ١٠٠٠ م^٢ مربع، فإن إجمالي المساحات المبنية المرخص بها في جميع الطوابق يكون:

$$1,8 \times 1000 \text{ م}^2 = 1800 \text{ م}^2, \text{ وفيما يلي طريقة حساب معامل مسطح البناء وفق معطيات الارتفاع ونسبة البناء:}$$

$$\text{معامل مسطح البناء} = (\text{عدد الطوابق} \times \text{نسبة البناء}) \div 100$$

$$\text{عدد الطوابق} = (\text{معامل مسطح البناء} \times 100) \div \text{نسبة البناء}$$

$$\text{نسبة البناء} = (\text{معامل مسطح البناء} \times 100) \div \text{عدد الطوابق}$$

ويعد هذا المعامل أداة تنظيمية رئيسية لضبط الكثافة البنائية وفق السياسات التخطيطية المعتمدة.

الطابق

هو جزء من المبنى يقع بين السطح العلوي للأرضية، والسطح العلوي للأرضية التي تعلوها أو سطح السقف التالي.

ارتفاع الطابق

المسافة الرأسية من أعلى إلى أعلى مستويين متتاليين من أسطح الأرضيات النهائية أو العارضة.

صافي ارتفاع الطابق

هو صافي المسافة الرأسية من مستوى أرضية الطابق حتى منسوب باطن سقفه

أقصى عدد للطوابق

هو الحد الأقصى لعدد الطوابق المسموح بها وفق الأنظمة التخطيطية، ويشمل الطابق الأرضي، الطوابق المتكررة، طوابق مواقف السيارات، وطوابق الخدمات التي تضم غرف الخدمات. لا يشمل هذا العدد طابق الميزانين، الطوابق الواقعة تحت الأرض، أو الملاحق العلوية. كما لا تُحتسب خزانات المياه العلوية ضمن الارتفاع المسموح به بالأمتار في المناطق التي تنطبق عليها هذه الاشتراطات.

الارتفاع الكلي للمبنى

هو المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الطريق أمام المدخل الرئيس للمبنى (كمنسوب مرجعي للمبنى) حتى منسوب ظهر بلاطة سطح الملحق العلوي.

البدروم/القبو

هو طابق أو أكثر يقع تحت مستوى الطابق الأرضي، بشرط ألا يتجاوز منسوب ظهر سقفه ١,٥ م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيسي. يمكن أن تمتد مساحته لتشمل كامل مساحة الأرض بعد التنظيم، وفقاً للضوابط التخطيطية المعتمدة. وفي حال استخدامه كمواقف سيارات، يجب الالتزام بالمناسيب والارتفاعات النظامية المحددة.

الملحق

وهو عبارة عن مبنى منفصل عن المبنى الرئيسي في الدور الأرضي بالنسبة للملحق الأرضي، أو متصل بالمبنى الرئيسي فوق السطح بالنسبة للملحق العلوي..

طابق الميزانين

هو طابق واحد أو جزء من طابق يقع فوق الطابق الأرضي ويرتبط به مباشرة. يُحتسب ضمن إجمالي مساحات البناء في جميع أنواع المباني، لكنه لا يُدرج ضمن العدد الأقصى للطوابق المسموح بها. ويُستثنى من ذلك الشوارع التجارية ذات الطابقين التي تخترق مناطق الفيلات، حيث لا يُحتسب ضمن مسطح البناء وفقاً للاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

طابق/طوابق الخدمة

هو جزء مخصص داخل المبنى يُستخدم لتوفير الخدمات التشغيلية اللازمة، ويشمل العناصر التالية: غرف الميكانيكا، أنظمة التكييف، محطات الكهرباء، وحدات تنقية المياه، وغيرها من الخدمات الفنية والتقنية التي تدعم وظائف المبنى الأساسية.

طابق/طوابق مواقف السيارات

جزء من المبنى يقع فوق أو تحت سطح الأرض، مخصص لاستخدامه كمواقف سيارات لخدمة المبنى، ولا يُسمح بتحويله إلى أي أغراض أخرى، ويتم إنشاؤه وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة. ويتم تحديد عدد الطوابق المخصصة لمواقف السيارات بناءً على احتياجات المبنى وفقاً للضوابط المعتمدة في وثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٦ هـ..

الدرتدادات

هي المسافة المتروكة من حدود المبنى الخارجية أو بأحد جوانبه إلى حد الأرض دون بناء سواءً يتطلبها النظام أو تزيد عنه..

البروزات

هو كل ما يزيد في الطوابق المتكررة عن حدود الطابق الأرضي، من مباني وبلكونات وشرفات وغيرها في الواجهات سواء المائلة على الشوارع المحيطة أو الجوار، ولا يسمح بها في اتجاه الجوار ضمن الحد الأدنى للارتداد النظامي.

حماية المناطق السكنية من الكشف

هي مجموعة من المعالجات التخطيطية والمعمارية الخارجية التي تُفرض على المشاريع التي يتجاوز ارتفاعها متوسط ارتفاعات المباني السكنية المجاورة، وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المناطق السكنية المحيطة وفقاً للضوابط العمرانية المعتمدة.

البلوك

هي مساحة من الأراضي المخصصة للاستخدام والمحاطة بشوارع من جميع الجهات.

الدكان/المحل:

هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً

المركز التجاري:

هو مبنى تجاري مغلق لنشاط واحد أو أكثر لمالك واحد.

المول التجاري:

هو مركز تسوق داخلي كبير، يضم مجموعة من المتاجر والمرافق الأخرى التي لها مداخل من داخل المبنى فقط، مثل المطاعم والمقاهي والترفيه، التي تقع في مكان واحد

زوائد التنظيم

الزوائد التنظيمية حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية تنقسم إلى:

- زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح
- زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي
- زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة

بالإضافة إلى أنها قد تكون أجزاء الأراضي الناتجة بعد توسعة شارع أو إقامة مرفق أو مساحة عامة أو نزع ملكية وهذه الزوائد لا يحتاجها التنظيم لأنها لا تصلح لإقامة مرفق من المرافق.

المباني العالية (الأبراج)

هي المباني التي يزيد عدد طوابقها عن إثنا عشر طابقاً وتزيد مساحتها عن ٣٠٠٠ م^٢ (ويتم الرجوع في ذلك لدليل المباني العالية).

سكن العزاب

يقصد به السكن المعد لغرض إسكان الشخص الفردي (بدون عائلة) وعادة ما يكون لذوي المؤهلات العلمية أو الوظائف الإدارية أو ذوي الاختصاص أو الطلاب.

سكن العمال (بوجه عام)

يقصد به السكن المعد لغرض إسكان الشخص الفردي (بدون عائلة) وعادة ما يكون للعمال ذوي الحرف اليدوية وبدون مؤهلات علمية في الغالب.

سكن العمال لغرض الاستخدام الخاص

يقصد به الإسكان المعد من قبل الشركات أو المؤسسات أو المصانع لغرض إسكان موظفيها أو عمالها بغض النظر عن مؤهلاتهم أو حرفهم.

مراكز الخدمات

هي مراكز الخدمات بمستوياتها المختلفة (على مستوى الأحياء أو المجاورات أو المجموعات السكنية) والتي توضع فيها أنشطة واستخدامات تخدم سكان هذه المناطق فقط.

المراكز التجارية

هي عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة أو مغلقة تشتمل على عدد من المحلات التجارية مجمعة في موقع واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة وتكون ضمن مراكز الخدمات.

مجمع سكني

هو مجموعة من المباني السكنية يجمعها موقع واحد ولها سور واحد له مداخل ومخارج محددة، وتشتمل على خدمات ومرافق خاصة بها.

النسبة المختزلة

هي نسبة المساحة المختزلة من مسطحات البناء ولا تتعدى ٥٪ وتشمل: المناور وقنوات تجميع الخدمات الرأسية (النفائات ومواسير المياه والصرف الصحي) والأفنية الداخلية سواء مفتوحة أو مسقوفة/ بهو المدخل بالطابق الأرضي وفراغ الطوابق المتكررة له/ بيت الدرج والمصاعد لجميع الطوابق/ المظلات المفتوحة/ طابق أو طوابق مواقف السيارات/ الطوابق التي تحت الأرض (البدرومات)/ والملاحق العلوية والأرضية/ طابق مساحات الخدمات الميكانيكية والكهربائية وأماكن الصلاة العامة وملحقاتها"/ طابق الميزانين في الشوارع التجارية ذات الطابقين التي تخترق مناطق الفيلات.

اشتراطات الأمن والسلامة

هي الاشتراطات الخاصة بأسس الأمن والسلامة التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ وتشغيل المنشأة أو المبنى المراد ترخيصه، حسب ما هو معتمد من الإدارة العامة للدفاع المدني.

المشروع المتميز

هو المشروع الذي يتميز بصفات وظيفية ومعمارية فريدة يتفوق به عن أمثاله من المشاريع، ويعود بفوائد ملموسة، تتماشى مع أسس وأهداف المخطط المحلي ولا تتعارض مع سياسات وضوابط أنظمة البناء، ويضيف بعداً حضرياً وتصميمياً وإيجابياً لمحافظة جدة، ويستوجب من الأمانة تطبيق نظام المشاريع المتميزة عليها.

٣-١. الأساس في تحديد أنظمة البناء

تم استخدام معامل مسطح البناء كأساس في نظام البناء، والذي يعطي الحرية والمرونة الكافية للمصمم المعماري والعمراني للإبداع والتنوع في التصميم. ويزيد معامل مسطح البناء الممنوح لقطع الأراضي بزيادة مساحتها بما يشجع ضم وتجميع المساحات الصغيرة لتستفيد من هذه الميزة، ولتتناسب مع النمط والتصميم المعماري والعمراني المقترح للمنشأة. وبغرض تسهيل عملية قياس النظام وتحديد على الخرائط واللوحات التنظيمية ولوحات أطلس المخطط المحلي، فقد تمت الإشارة إلى نسبة البناء بالإضافة إلى عدد الطوابق وذلك لتقريب مفهوم معامل مسطح البناء وذلك كما يلي

إذا كان معامل مسطح البناء الممنوح للأرض هو ٣,٠، وتم تحديد نسبة البناء ٦٠٪ (باعتبارها مقياساً متعارفاً عليه لدى المجتمع) فإن نظام البناء المقترح لهذه الأرض هو (خمسة طوابق ٦٠٪) وذلك من خلال قسمة معامل مسطح البناء المقترح على هذه النسبة لتحديد عدد طوابق المبنى ($0 = 0,1/3$ طوابق). ويمكن تقليل هذه النسبة أو زيادتها أو تنوعها، وبالتالي تتنوع ارتفاعات المباني ضمن مسطح البناء المقترح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لكل استخدام وذلك لتتوافق مع الإبداع المعماري، ماعدا الفلل السكنية والعمائر السكنية والأراضي المطلة على شوارع تجارية محلية تمر بمخططات الفيلات ومخططات العمائر الطابقيين وجميع الأراضي الصناعية فيتم التمشي بموجب معامل مسطح البناء ونسبة البناء المحددة لها في الوثيقة.

٤-١. الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء

تُطبق التنظيمات على جميع الرخص الصادرة عن الأمانة مع الالتزام بالآتي:

١. يتم التمشي بموجب هذا التنظيم ولا يسمح بأي استثناء لأي بند من بنوده إلا بموجب قرار معتمد من الجهات صاحبة الصلاحية بموجب توصية مرفوعة من معالي أمين محافظة جدة.
٢. تقديم كروكي حديث معتمد.
٣. احترام تنظيمات مناطق الفيلات والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة.
٤. يتم الالتزام بنظام البناء المعتمد بالمخططات التقسيمية التي تم اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي ١٤٣٧/٣/١٨ هـ.
٥. توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة وكذلك إجراء دراسات الأثر المروري عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير المعتمدة.
٦. بُني نظام البناء على قاعدة أساسية وهي مسطح البناء مع الارتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة عن ٧٥٪ في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني.
٧. تبنى الملاحق العلوية والأرضية وفق التنظيمات الواردة في وثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٦ هـ، وفي هذه اللائحة.

٨. في المباني السكنية التي يسمح فيها بإقامة ملاحق علوية تحسب نسبة مساحة الملحق العلوي بـ ٧٠٪ من مساحة الطابق الذي أسفله، وفي المباني السكنية والسكنية المختلطة المطلة على المحاور والشوارع التجارية تحسب نسبة مساحة الملحق العلوي بـ ٥٠٪ من مساحة الطابق الذي أسفله، على أن تشمل المساحة الإجمالية للملحق العلوي لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد وممرات الحركة).
٩. مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية... وغيرها.
١٠. الالتزام بنظام الدتردادات الوارد في وثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٦ هـ.
١١. الالتزام بكود البناء السعودي.
١٢. الالتزام باشتراطات استدامة المباني خصوصاً المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقييد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة.
١٣. مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.
١٤. المباني التي يزيد ارتفاعها عن إثنا عشر طابقاً يجب الرجوع فيها لدليل ضوابط واشتراطات المباني العالية.
١٥. إصدار رخصتين للمبنى:
 - رخصة البناء: بتطبيق الاشتراطات المكانية والمعمارية وكود البناء على الموقع، وتكون مدتها حسب ما تقره الإدارة المختصة.
 - رخصة التشغيل: عند طلب الحصول على الخدمات يتم التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات رخصة البناء الممنوحة له (بعد إتمام البناء) ومن ثم يتم إصدار رخصة التشغيل للخدمة المطلوبة وتكون مدتها حسب ما تقره الإدارة المختصة
١٦. المواقع المطلة على زوائد تنظيمية أو أراضي عامة كالحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير الصرف أو مواسير المياه (وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور)، يتم تحديد ما إذا كان الموقع يأخذ نظام الشارع أو المحور التجاري من عدمه وذلك بموجب المادة (٢٩) "الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن المحاور أو الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف)"
١٧. في حالة رغبة المالك توزيع خدمات المبنى الأساسية على جميع الطوابق وعدم تجميعها في طابق/ طوابق محددة فيسمح له بذلك على ألا يزيد إجمالي مسطحها عن إجمالي مسطح الطابق/الطوابق المسموحة له وبنفس ارتفاع الطابق.
١٨. السماح للمباني السكنية فيلات فقط بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي مع الالتزام بالترددات الأمامية والترددات النظامية في الطوابق المتكررة..
١٩. يجب المحافظة على الإرتدادات الجانبية للطوابق المتكررة في مناطق الفيلات (للفيلات المنفصلة ذات العرض واجهة ١٢م فأكثر)، ويجوز إلغاء الإرتدادات الجانبية للطوابق المتكررة في (مشاريع الفيلات المتصلة) شريطة البناء على الصامت دون الإخلال بنسبة البناء (معامل مسطح البناء)
٢٠. لأغراض حساب إجمالي مسطحات البناء المسموح بها تضاف المساحات المستقطعة كشطقات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم.

٢١. تراعى الضوابط الأمنية حسب ما تقره اللجنة الأمنية المختصة بطريق الملك عبد العزيز إلى إذا انتفت الحاجة لذلك في المحاور والشوارع التالية:

- طريق الملك عبدالعزيز في القطاع ابتداءً من شارع التحلية جنوباً حتى شارع البساتين شمالاً.
- طريق الأندلس في القطاع ابتداءً من شارع الحمراء جنوباً إلى شارع التحلية شمالاً.
- طريق المدينة في القطاع ابتداءً من شارع أبي الحسن بن عبد المنعم جنوباً إلى شارع البساتين شمالاً.
- شارع السلام في القطاع ابتداءً من كوبري الصالة الملكية شرقاً إلى ميدان الكرة الأرضية غرباً.

٢٢. يتم التنسيق مع اللجنة الأمنية المختصة بوضع ضوابط أمنية يلتزم بها ملاك الأراضي المجاورة لمناطق ذات حساسية أمنية مع المحافظة على نظام البناء المعتمد كما هو دون تغيير.

٢٣. تعتبر مميزات ضوابط وأنظمة البناء الواردة في البند الثالث من الفصل الثول من الوثيقة جزء لا يتجزأ من الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء.

٢٤. في حال رغبة المالك في إزالة مبنى قائم على الطبيعة ويطلب تصريح بناء جديد يتم الالتزام بالنظام المعتمد للمنطقة.

٢٥. يلزم تسوير الأراضي الفضاء الواقعة داخل حدود النطاق العمراني المعتمد وفقاً لدليل تسوير الأراضي الفضاء الصادر عن الوزارة ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م، وبحسب التعاميم المنظمة لذلك.

٥-١. الضوابط والشتراطات الخاصة للتعديل في استعمالات الأراضي

يسمح بإجراء تعديلات في استعمالات الأراضي التي ليس لها مخطط تقسيم معتمد، أو تتطلب تعديلات في مخطط تقسيم معتمد، لدمج بلوكات مع بعضها، أو إلغاء بعض الطرق أو الخدمات المطلوبة لباقي المخطط، بغرض إنشاء مشاريع خاصة مثل: المجمعات التجارية والسكنية والمشاريع الترفيهية والسياحية والمستشفيات والمدارس.. وما شابه ذلك وفق شروط التعديل الآتية:

١. موافقة صاحب الصلاحية على التعديل المطلوب.
٢. تقديم دراسة متطلبات الحركة لباقي الحي أو المنطقة التخطيطية. ويشمل ذلك حركة المشاة وحركة السيارات إلى الخدمات والاستعمالات في الحي والدخول إليه والخروج منه.
٣. دراسة مسارات تصريف مجارى السيول والأمطار المارة بالموقع.
٤. تجنب إلغاء عناصر أو وظائف مطلوبة في الحي أو المنطقة التخطيطية كالمناطق المفتوحة والمدارس والمساجد.
٥. أن تكون مداخل المنطقة من طرق لا يقل عرضها عن ٣٢م.
٦. أن يكون مسطح البناء الجديدة حسب النظام المقترح لكل استخدام.
٧. ألا تفتح الشوارع الصناعية أو التجارية على الشوارع السكنية.
٨. ألا يؤثر التعديل على البيئة سلباً، ويجب أن تؤخذ موافقة الجهات المعنية في هذا الخصوص.
٩. الالتزام بالشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لتخطيط وتصميم المواقع.
١٠. الالتزام بالشتراطات العامة الواردة في هذه اللائحة.

٦-١. الضوابط والاشتراطات لتطبيق النظام على المباني القائمة

في حالة طلب الاستفادة من نظام البناء المقترح لزيادة الارتفاع للمباني القائمة، يجب إتباع الإجراءات الآتية:


١. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في هذه اللائحة
٢. تأمين مواقف سيارات داخل حدود الملكية حسب الاشتراطات المعتمدة. ويسمح بتحويل الدور الأرضي إلى مواقف سيارات حسب المعايير التخطيطية لدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة مع الأخذ في الاعتبار بأن أدوار مواقف السيارات لا تحتسب ضمن مسطح البناء أو عدد الطوابق المسموح بها. ويشترط إحضار شهادة من مكتب استشاري بإمكانية ذلك والالتزام المالك بتنفيذ مواقف السيارات المطلوبة والمحافظة عليها حسب الاستخدام المخصص لها ، مع مراعاة الرجوع لدليل تصميم مواقف السيارات ودليل المواقف الذكية والتعاميم الداخلية ذات العلاقة بمواقف السيارات.
٣. يتم إصدار رخصة الإضافة بعد توفير المواقف المطلوبة ، وتقديم تقرير تحمل للمباني المطلوب إضافتها من مكتب هندسي معتمد على أن يكون مر على إصدار رخصة البناء ثلاث سنوات
٤. إرفاق شهادة أمن وسلامة وتحمل المنشأة من مكتب استشاري معتمد لدى الأمانة، مرفق بها دراسة مدى تطابق الخرائط والرسومات الخاصة بالمنشأة والمعتمدة لدى الأمانة بالمنفذ فعلا على الطبيعة ونتائج اختبار جهد الخرسانة (واختبار التحمل إذا احتاج الأمر) ومدى تحمل الأعمدة والأساسات والهيكل الإنشائي لزيادة الارتفاع ونتائج اختبارات التربة والحلول الإنشائية المقترحة لزيادة الارتفاع ويكون التقرير (حسب التنظيم الخاص بذلك).
٥. إعادة دراسة وتصميم واجهات البناء متضمنة الارتفاع المقترح بشكل جمالي تتناسب فيه الطوابق المضافة مع الشكل والتصميم العام للمبنى.
٦. في حالة تقدم مواطن بطلب إضافة طوابق على المبنى القائم بما يتوافق مع عدد الطوابق الموضحة في الجداول الخاصة بأنظمة البناء فإنه يتم دراسة وحساب المسطح الإجمالي للبناء المستحق له حسب النظام ومقارنته بإجمالي المسطح القائم على الطبيعة في حالة إعطائه الارتفاع المحدد في النظام التالي:
- إذا كان إجمالي نسبة المسطح حسب الطبيعة يزيد عن إجمالي نسبة المسطح بالنظام المعتمد حالياً وذلك للطوابق المتكررة، فإنه يستكمل كامل الدور للطوابق المتكررة المضافة على أن يتم حسم نسبة مساحة المسطح الزائد من الملحق العلوي، مع المحافظة على الارتدادات النظامية الواردة في المادة (٦/٢١) من الوثيقة.
- أما إذا كان الفرق يجيز له زيادة على الطوابق فيتم السماح له باستكمال عدد الطوابق حسب النظام وإضافة الملحق مع الالتزام بالحد الأقصى من الأدوار والاشتراطات العامة للنظام.
٧. في المباني القائمة والتي يوجد بها مخالفات بناء ورغب أصحابها في الاستفادة من أنظمة وضوابط البناء الموضحة في هذه الوثيقة فيجب عليهم الالتزام بما يلي:
- يتم تصحيح المخالفات طبقاً لنظام الجزاءات والغرامات المعتمد.
- في حالة رغبة المواطن استكمال الدور أو إضافة أدوار طبقاً للنظام فيجب الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة بما فيها مواقف السيارات.

٨. في المباني القائمة والتي يرغب أصحابها في الاستفادة من أنظمة وضوابط البناء الموضحة في هذه الوثيقة بإضافة أكثر من دور فيجب مراعاة أن يكون المكتب الهندسي المعد للتقرير تنطبق عليه الاشتراطات التأهيلية المعتمدة لدى إدارة المكاتب الهندسية.
٩. في حالة طلب إضافة طوابق على المبنى القائم وعند حساب إجمالي عدد المواقف التي يحتاجها المبنى بعد إضافة الطوابق الجديدة فإنه يتم اعتماد النظام القائم قبل صدور هذا النظام في حساب عدد مواقف السيارات لما هو منفذ على الطبيعة، واعتماد نظام البناء الجديد لحساب عدد المواقف المطلوبة للطوابق المطلوب إضافتها.
١٠. يسمح بإضافة ملحق علوي بنسبة لا تتجاوز ٥٠٪ من الدور الأخير شريطة استكمال كامل مسطح الدور المساوي للدور المتكرر.

٧-١. الاشتراطات العامة للمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات

بالنسبة للمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات يجب مراعاة الآتي:

١. يتم حساب مواقف السيارات على كافة مسطحات البناء التي تدخل ضمن معامل مسطح البناء ويستثنى منها العناصر المذكورة في البند ٢/١ تعريف إجمالي مسطحات البناء، بحيث لا تتجاوز النسبة المستثناة من هذه العناصر ٥٪ من إجمالي مسطحات البناء
٢. تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق ١٥٠م (مسافة سير) من موقع المشروع. في نفس البلوك أو البلوكات الخلفية مباشرة كمواقف مملوكة لصاحب المشروع كمواقف عامة على أن يهمل ذلك في صك الملكية، مع التأكيد على التنسيق مع الإدارة المختصة بالدراسات والتصاميم لاعتماد مقترح الربط الفني بين موقع المشروع وموقع المواقف المخصصة للمشروع (إن وجدت إمكانية للربط إنشائياً).

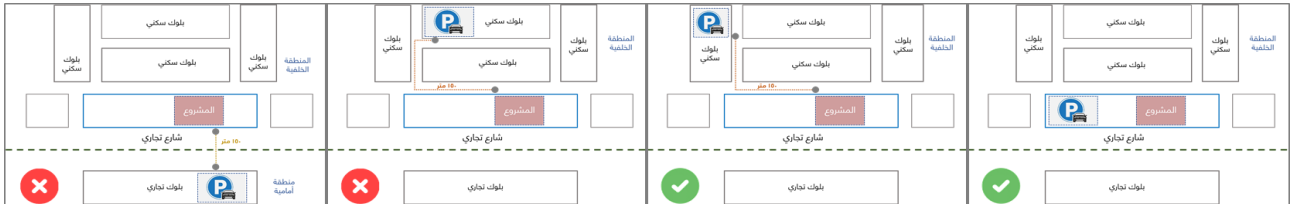

شكل رقم (٣) مواقف السيارات داخل وخارج حدود المشروع

٣. تشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق تغطي احتياجات مشاريعهم من المواقف مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه.
٤. قطع الأراضي التي يتم تخصيصها كمواقف سيارات لخدمة المشروع في المنطقة الخلفية المباشرة للمشروع يجب أن يتم تهميشها وإفراغها كمواقف سيارات لدى كاتب عدل ولا يجوز التصرف بها لغير ما خصصت له أو التصرف في أي من الصكين المهمشين دون الآخر ويسري ذلك على طوابق مواقف السيارات المملوكة.
٥. عند تخطيط وتصميم مواقف السيارات يجب الالتزام بالآتي:

– الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بتصميم مواقف السيارات والموضحة في هذه اللائحة ودليل تصميم مواقف

السيارات الصادر من الوزارة.

- يتم حساب عدد مواقف السيارات بناء على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها نظاماً شاملاً طابق الميزانين في الشوارع التجارية المارة في مناطق الفيلد وحسب معدل احتياج كل استعمال طبقاً لما هو موضح بالجدول رقم (٢) على أن يجبر كسر السيارة الذي يساوي أو يزيد عن ٠,٥ لعدد صحيح
- السماح ببناء سكن للسائقين شاملاً خدماته في الطابق الأرضي (طابق دور الخدمة - مواقف السيارات) في اللتردادات جهة الجوار بمساحة لا تزيد عن ١٠٪ من المساحة المبنية بالعمارات السكنية بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك مطلة على الداخل، وعلى ألا يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف.
- يمكن بناء مواقف السيارات على كامل سطح الطابق الأرضي بعد التنظيم من ناحية الجوار مع توفير فتحات للتهوية.
- يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات في العمائر السكنية ولا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، وإذا تطلب الأمر زيادة عدد أدوار المواقف فيحسب دور المواقف الزائد من ضمن الأدوار المتكررة وضمن معامل سطح البناء.
- في المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (بارتفاع حتى ٦ طوابق) يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات لا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، كما يسمح للمباني (بارتفاع من ٧ - ١٢ طابق) بزيادة طابق إضافي واحد فقط كمواقف سيارات لا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، بشرط ألا يزيد ارتفاع طابق المواقف عن ٢,٥ م، ولا يسمح باستخدام طابق مواقف السيارات إلا للغرض المخصص له فقط، أما المباني العالية أكثر من ١٢ طابق يتم الرجوع إلى دليل المباني العالية.
- يسمح بإضافة دور مواقف سيارات للعمائر في مخططات الفلل والعمائر الطابقين فقط وفق الضوابط التالية:
 - لا يزيد إجمالي ارتفاع المبنى عن (١٥م) كحد أقصى
 - تنفيذ الرصيف بالكامل على طول الواجهة بمنسوب متساوي مع المباني المجاورة بحيث يكون ارتفاع منسوب المواقف لا يزيد عن ٤٥سم من منسوب الشارع.
 - لا يحق للمالك بأي حال من الأحوال استعمال دور المواقف إلا كمواقف سيارات فقط.
- في حالة بناء مواقف سيارات متعددة الطوابق يلتزم فيها بالآتي:
 - لا يزيد ارتفاعها بالأمتار عن نظام البناء للشارع المطلة عليه أو المنطقة المحيطة.
 - مراعاة اللتردادات النظامية في الطوابق المتكررة.
 - الالتزام باللتردادات النظامية جهة الشوارع.
 - لا يقل ارتفاع الطوابق عن ٢,٢م ولا يزيد عن ٢,٥ م.
 - عدم فتح مداخل ومخارج للمواقف على الشوارع الفرعية في مناطق الفيلد.
 - الالتزام باعتبار الحركة المرورية في المخارج على الشوارع الفرعية بمناطق العمارات.
 - يمكن بناء مواقف السيارات متعددة الطوابق على كامل سطح الطابق الأرضي بعد التنظيم من ناحية الجوار مع

توفير فتحات للتهوية.

٦. أبعاد مواقف السيارات

يوضح جدول رقم (١) أنواع وابعاد مواقف السيارات وفقاً لدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

جدول رقم (١) أنواع وأبعاد مواقف السيارات

نوع الموقف	ابعاد مواقف السيارة الواحدة	الحد الأدنى لممر باتجاه واحد بخدم جانباً واحداً أو جانبيين	الحد الأدنى لممر ذو اتجاهين، كل اتجاه يخدم جانب
مواقف متوازية	٢,٥ م × ٦,٥ م	٤,٠٠ م	٧,٠٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٣٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٤٥ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٦٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف عمودية بزاوية ٩٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٧,٥٠ م	٧,٥٠ م


٧. ممرات المنحدرات والمداخل للسيارات:

أ. مدخل أو منحدر باتجاه واحد بعرض لا يقل عن ٣,٥ م

ب. مدخل أو منحدر باتجاهين بعرض لا يقل عن ٧ م

ج. يسمح باستخدام مدخل المواقف كمخرج إذا كان عدد المواقف أقل من ٢٥ موقف ولا يقل عرض مساره عن ٤ م.

د. يسمح الفصل بين المدخل والمخرج بجزيرة بعرض ٥,٠ م إذا كانت فتحة الدخول والمخرج مشتركة ولا يقل عرضها عن ٧,٥ م.

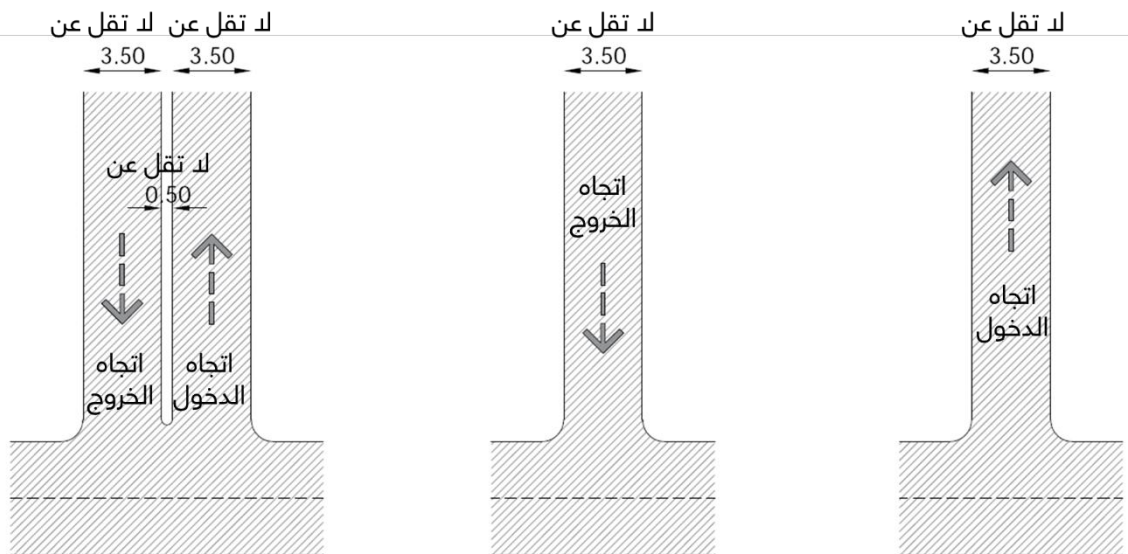

شكل رقم (٤) الحد الأدنى للبعداء مداخل ومخارج مواقف السيارات السطحية

٨. مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة:

يتم تطبيق لائحة الوصول الشامل المتعددة بمسمى الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت التجارية مع مراعاة المحافظة على عدم الاضرار بتوفير أكبر عدد كافي من المواقف للمشروع

٩. مواقف نشاط المكاتب الإدارية:

أولاً: يتم التمشي بموجب (٤) مواقف لكل (١٠٠) م^٢ من إجمالي مسطحات البناء "موقف لكل ٢٥ م^٢" وذلك في حال:

أ. نشاط المكاتب ضمن مبنى جديد متنوع الاستخدام - رخصة بناء جديدة

ب. نشاط المكاتب ضمن مبنى جديد مستقل "إداري لكامل المبنى" - رخصة بناء جديدة

ثانياً: يتم التمشي بموجب "موقف لكل ٧٠ م^٢" وذلك في حال:

أ. ترخيص نشاط المكاتب على جزء من مبنى قائم معتمد باستعمال آخر حسب رخصة البناء

ب. ترخيص نشاط المكاتب على مبنى قائم (بالكامل) معتمد باستعمال آخر حسب رخصة البناء

ملاحظة: فيما يخص المباني القائمة ويتطلب تعديل استعمالها إلى إداري أو أجزاء منها فيتم التمشي بموجب البند ثانياً في حال كان تاريخ رخصة البناء قبل تاريخ ٢ رمضان ١٤٤٥ هـ، وإذا كان تاريخ رخصة البناء أحدث فيتم التمشي بموجب البند أولاً.

١٠. مواقف المحلات والمعارض التجارية على المحاور والشوارع التجارية

يتم التمشي بموجب مواقف لكل (٢٥) م^٢ من إجمالي مسطحات البناء.

٨-١. مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات

يجب الرجوع الى الأدلة والاشتراطات الصادرة من وزارة البلديات والإسكان احتساب العدد المطلوب لمواقف السيارات لجميع الاستعمالات والأنشطة المختلفة، ويوضح جدول رقم (٢) مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات:

جدول رقم (٢) مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات

المواقف المطلوبة	الاستخدام	المواقف المطلوبة	الاستخدام
موقف لكل غرفة حتى الـ ٤٠ غرفة الأولى وفيما يزيد عن ذلك يكون موقف لكل غرفتين	الغرف	(موقفين) للفيلات السكنية ذات المسطحات البنائية ٢٥٠٠ م ^٢ فأقل أما في الفيلات السكنية الكبيرة التي تزيد مسطحاتها البنائية عن	الفيلات السكنية
موقف/٢٥ م ^٢	المكاتب		

موقف / ٢٥ م ^٢	المطاعم (لغير النزلاء)		٢٥٠٠ م ^٢ فيتم (زيادة موقف إضافي لكل ١٥٠ م ^٢) تزيد عن الـ ٢٥٠٠ م ^٢ . أو موقف / وحدة سكنية أيهما يوفر مواقف سيارات أكثر	
موقف / ٣٥ م ^٢	الصالات		يعتبر الملحق وحدة سكنية مستقلة	
موقف / ٨٠ م ^٢	المحلات (المعارض فقط)		موقف / ١٥٠ م ^٢ أو موقف/وحدة أيهما يوفر عدد سيارات أكثر	العمائر السكنية
موقف / ٢٥ م ^٢	أخرى			

٩-١. معايير الحاجة للقيام بدراسات تحليلية للتأثيرات المرورية

يوضح جدول رقم (٣) أنواع استخدامات المباني أو المنشآت، والحد الأدنى المطلوب في كل منها للقيام بدراسة تحليلية للتأثيرات المرورية. وبالنسبة لأنواع الاستخدامات غير المذكورة في الجدول وبشكل عام، فإنه يتم إجراء دراسة تحليلية كاملة للتأثيرات المرورية للمنشآت العمرانية في الموقع التي يتولد منها ١٠٠ رحلة مرورية أو أكثر باستخدام المركبات في ساعة الذروة المرورية سواء كانت هذه الرحلات قادمة للموقع أو خارجة منه.

إضافة إلى ما ذكر سابقاً، فإنه في بعض المواقع ينبغي مراجعة مخطط الموقع وعمل دراسة تحليلية لعمليات الدخول والخروج منه حتى إذا لم يكمن الحجم المروري المتولد من الموقع للقيام بدراسة كاملة وذلك لعدة أسباب منها:

١. وجود حركة مرور عالية على الطريق المجاور للموقع من شأنها أن تؤثر في عمليات الدخول إلى الموقع أو الخروج منه.
٢. عدم وجود خط رؤية أفقي أو عمودي كاف عند مدخل ومخرج الموقع إلى الطريق المجاور.
٣. قرب المدخل والمخرج المقترح من مداخل ومخارج أخرى أو من تقاطع قائم

جدول رقم (٣) المساحات والاستخدامات التي تتطلب إجراء دراسة التأثيرات المرورية

استخدامات الأراضي	استخدامات الأراضي المحددة	الحد الأدنى
العمائر والمجمعات السكنية	الفلل أو العمائر التابعة لمشروع واحد في منطقة محددة أو عمائر سكنية متعددة الأدوار.	١٠٠ وحدة
الفنادق	فنادق	١٠٠ غرفة

استخدامات الأراضي	استخدامات الأراضي المحددة	الحد الأدنى
الشقق المخدومة	عمارة أو أكثر ذات شقق مفروشة معدة للإيجار في الإجازات والمدة القصير.	١٠٠ وحدة
المدارس	روضة وحضانة - ابتدائي - متوسط - ثانوي - معاهد - مراكز تدريب - كليات.	إلزامي
جامع	مسجد كبير تقام صلاة الجمعة فيه-أو بحسب الموقع.	بحسب الموقع
المستشفيات	مباني للرعاية الصحية يشمل أسرة لتنويم المرضى.	إلزامي
المستوصفات	مباني للرعاية الصحية يعمل على مدار ٢٤ ساعة/يوم ولا ينوم فيه المرضى.	٢٠ عيادة خارجية
المباني الإداري	مباني مخصصة للمكاتب مثل: المكاتب والشركات.	٢٥٠٠ م
مجمع أو مركز تجاري	مجموعة من المحلات التجارية المختلفة ضمن مباني مغلقة أو مفتوحة.	٢٥٠٠ م - أو بحسب الموقع
المحلات تجارية	بلوك من المحلات المتجاورة.	٢١٥٠ م
سوبر ماركت أو سوق مركزي	محل واحد تعرض فيه بضائع مختلفة تحت مسمى واحد ويشمل مساحات كبيرة في مكان مغلق.	٢٢٠٠ م
اللاندية الرياضية	اللاندية الرياضية	إلزامي
المطاعم /مجموعة مطاعم	مطاعم لشراء وجبات أو الخدمة داخلها	٢١٥٠ م
المحطات الوقود ومركز خدمة	محطات الوقود ومركز خدمة	٢٢٠٠ م - أو بحسب الموقع
المستودعات	هي مواقع تستخدم لتخزين وتوزيع البضائع	إلزامي
مثال مبنى متنوع الاستخدام	مباني تضم استخدامات متنوعة.	$\frac{\text{مساحة الاستخدام (1)}}{\text{المساحة بالجدول (1)}} + \frac{\text{مساحة الاستخدام (2)}}{\text{المساحة بالجدول (2) لا يزيد عن (1)}}$

١.٠-١. استدامة المباني

يجب على المستثمر أو المطور أو المالك الالتزام بالاحتياطات والإجراءات التي ترشد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في المباني بشكل عام. أما بالنسبة للمشاريع التي تزيد جملة مساحة المباني فيها عن ٥٠٠٠ م^٢ فيشترط ما يلي:

١. تقديم دراسة لتحليل الاستهلاك السنوي للطاقة في جميع عناصر المبنى شاملة الإضاءة وتكييف الهواء والمعدات، وكذلك استهلاك المياه ومعدلات الصرف واقتراح الحلول والمعالجات الفنية لترشيد الاستهلاك لهذه العناصر.
٢. الالتزام بالاشتراطات الفنية بما يتوافق مع كود البناء السعودي وخاصة فيما يلي:

أ. الالتزام بالمعايير الفنية التي ترشد استهلاك الطاقة.

ب. ترشيد استهلاك المياه (حسب اشتراطات ومعايير وزارة المياه).

- ج. التقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- د. تطبيق الشروط العامة للسلامة.
- هـ. توفير قنوات رأسية للنفايات.


١١-١. صرف مياه السيول والأمطار

قبل اعتماد المخططات العمرانية من الأمانة يجب تقديم دراسة توضح السياسات والإجراءات والقرارات التصميمية المستخدمة للحد من تحول الأمطار إلى سيول، وحجز مسارات مفتوحة وذلك من خلال دراسات بغرض:

١. تخزين السيول محلياً وتحت الأرض
٢. منع صرف الأمطار على الشوارع
٣. تحديد القنوات المفتوحة على الطرق العريضة.

الباب الثاني

المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

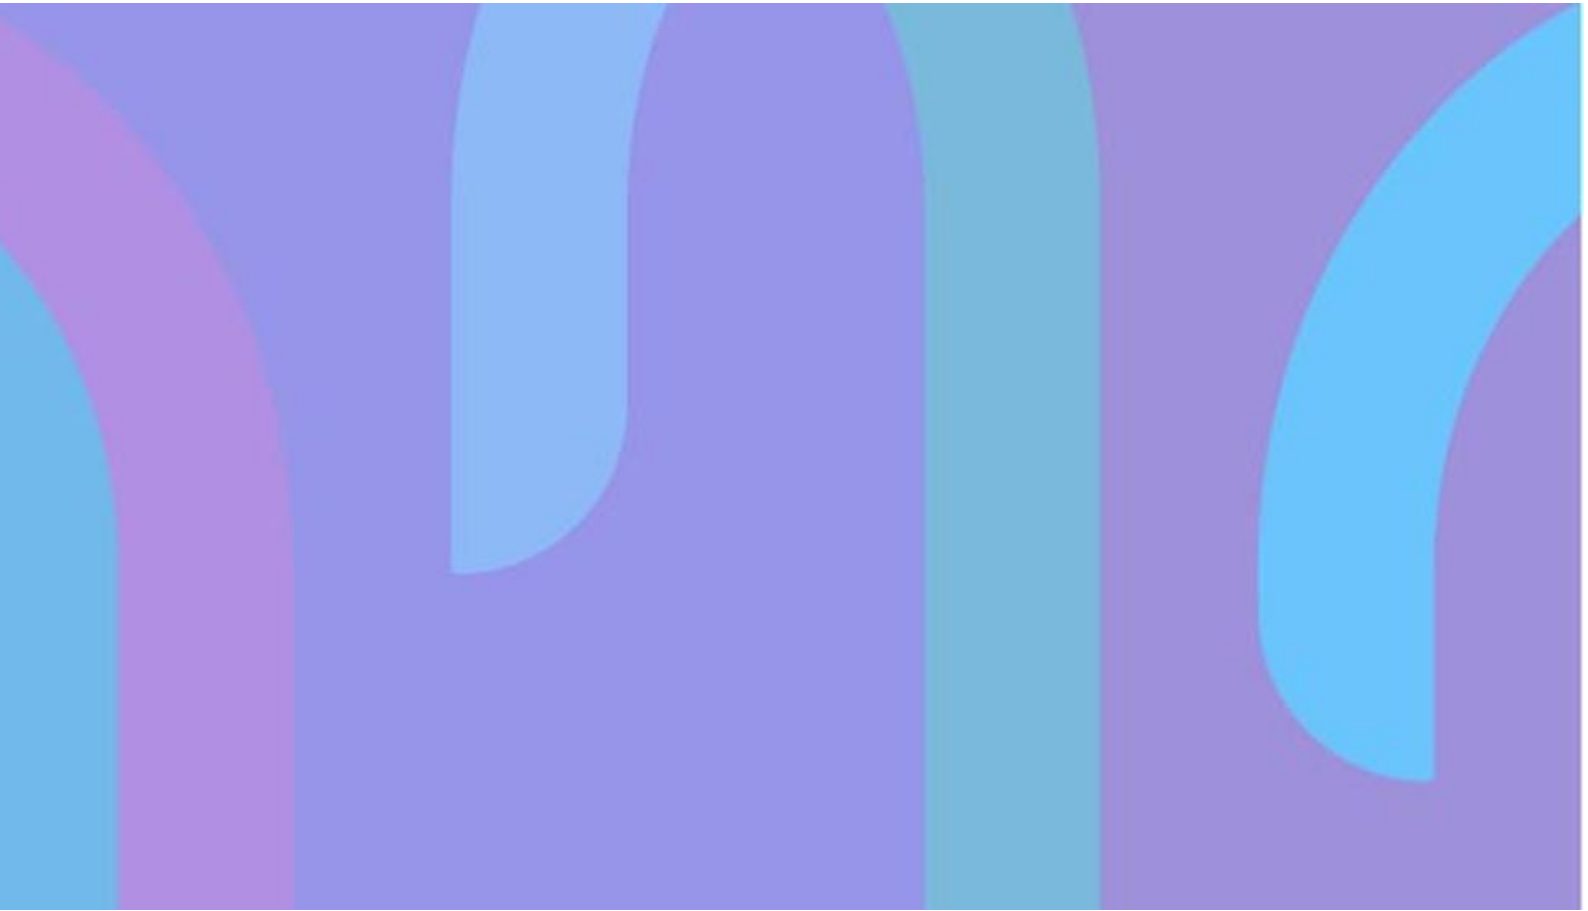

الفصل الأول

تصنيف المناطق



٢. الباب الثاني: المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت)

أولاً: تعريف المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

هي المناطق التي تتعدد فيها الاستخدامات وتتداخل مع الاستخدامات السكنية، سواءً على مستوى المنطقة ككل أو داخل المبنى الواحد. وتشمل هذه المناطق مختلف الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، مثل المساكن والمجمعات السكنية، المطاعم، المحلات، الأسواق، المراكز التجارية، المباني المكتبية والإدارية، الكليات والمعاهد والمدارس، المستشفيات والمراكز الصحية والصيديات، الأندية الصحية، المخازن، مراكز الخدمات والصيانة، الاستخدامات الأمنية، الإدارات والهيئات الحكومية والخاصة، المرافق البلدية، محطات الوقود، القنصليات والسفارات، الفنادق، مباني الشقق المفروشة، المراكز السياحية والترفيهية، الأندية الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم التنوع الوظيفي للمناطق الحضرية.

ثانياً: تصنيف المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

وتنقسم هذه المناطق إلى خمسة أقسام كما يلي:



أ. المنطقة المركزية (ت م).

ب. المحاور التجارية

ج. الشوارع التجارية

د. المناطق البحرية (ت ب)


هـ. مراكز الخدمات (ت خ)

١-٢. المنطقة المركزية (ت م)

١-١-٢. حدود المنطقة المركزية

تشمل المنطقة المركزية كافة الأراضي المحددة في أطلس المخطط المحلي كمناطق مركزية وحدودها كما هو موضح بالشكل رقم (٥) وهي كالتالي:

شمالاً وشرقاً وجنوباً طريق الملك خالد، وغرباً شارع حائل حتى بحيرة الأربعين وصولاً إلى شارع باعشن حتى التقائه بطريق الملك فهد ثم شارع الأندلس حتى التقائه بطريق الملك خالد (بوابة ميناء جدة الإسلامي) وتنقسم المنطقة المركزية لثلاثة أقسام وهي: المناطق المنظمة، ومناطق تم إزالتها، والمنطقة التاريخية.

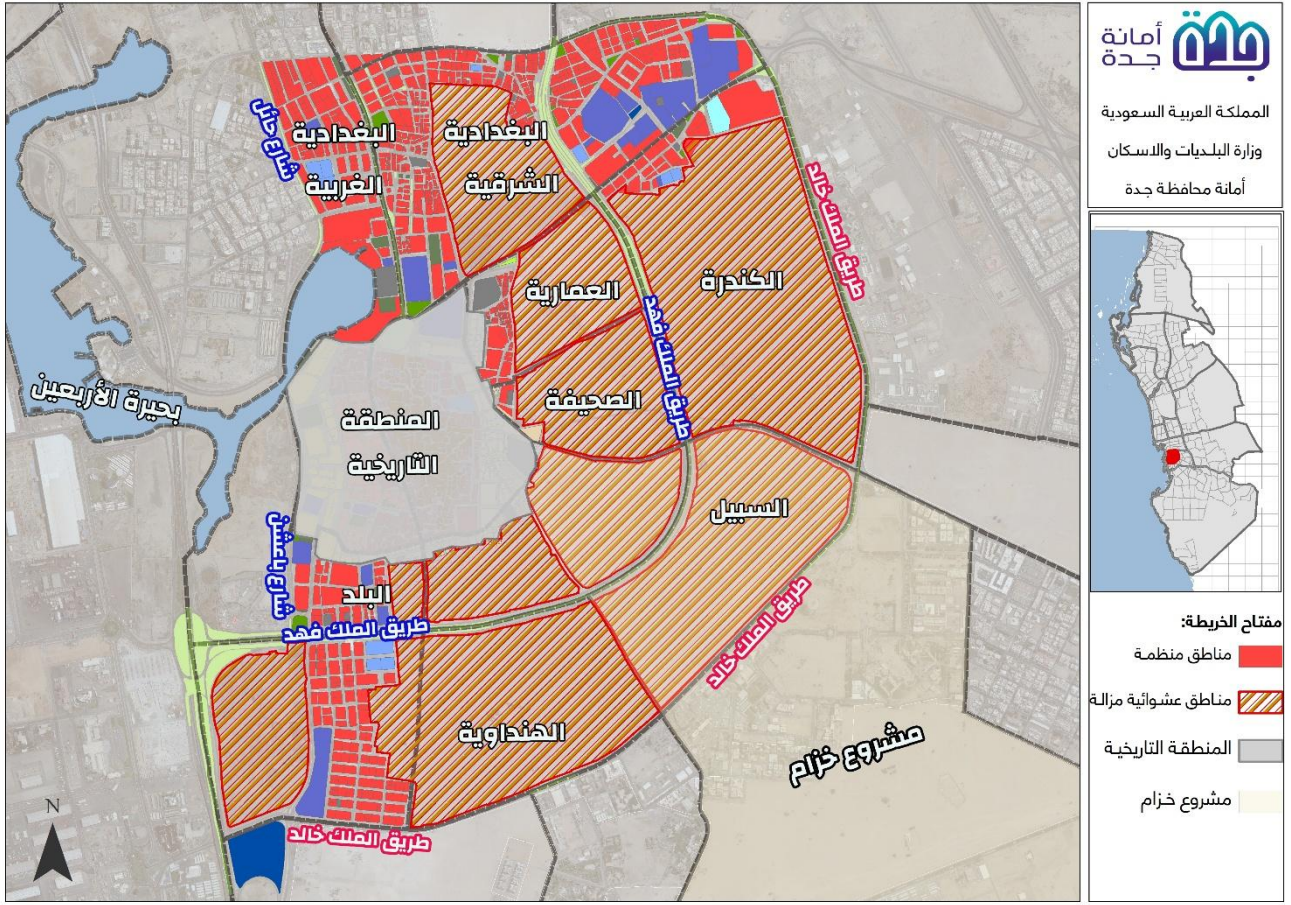

شكل رقم (٥) المنطقة المركزية


٢-١-٢. المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية

أولاً: الاستعمالات

حسب الاستعمال بنظام المنطقة، وسكني تجاري متنوع للمناطق المنظمة

ثانياً: ضوابط واشتراطات وأنظمة البناء في المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية

- المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية الرئيسية تأخذ نظام المحور والشارع التجاري المطلة عليه.
- يسمح بالاستخدامات المتنوعة على الشوارع التي تكون عرضها ١٢م فأكثر حسب الارتفاعات المحددة باللوحات التنظيمية المعتمدة.
- المواقع المطلة على الشوارع التي يقل عرضها عن ١٢م يتم الرجوع الى اللوحات التنظيمية للموقع لتحديد الاستخدام والارتفاع المسموح به.

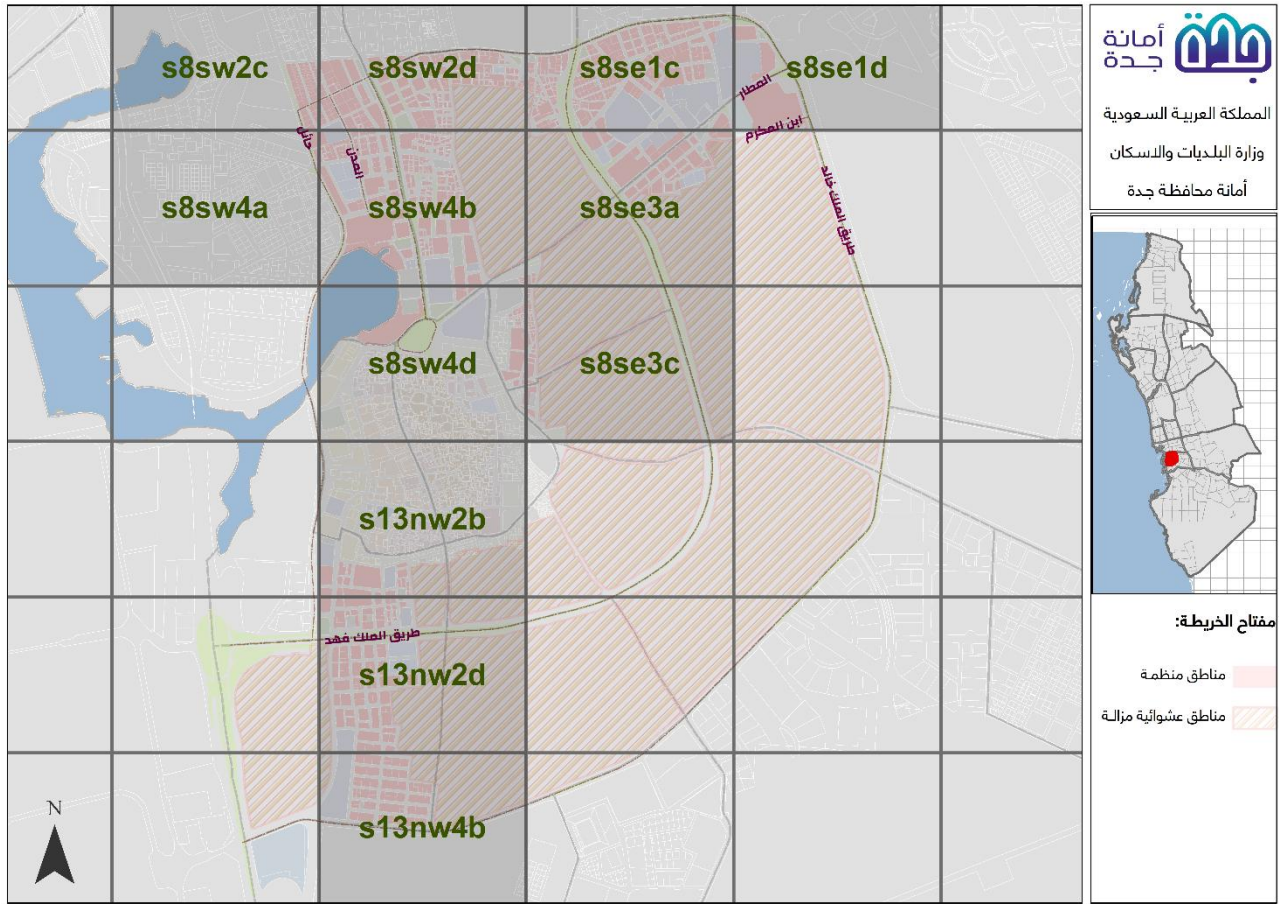

شكل رقم (٦) اللوحات التنظيمية بالمنطقة المركزية

- بالنسبة للمنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقاً وشارع حائل غرباً وشارع حمزة شحاتة جنوباً وامتداد طريق الملك خالد شمالاً يسمح بالارتفاع ٤ طوابق بمعامل مسطح بناء ٢,٤ وبحد أقصى ٦ طوابق بنفس معامل مسطح البناء ٢,٤، ويكون الاستعمال وفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة أعلاه..



شكل رقم (٧) المنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقاً وشارع حائل غرباً وشارع حمزة شحاتة جنوباً وامتداد طريق الملك خالد شمالاً

- الالتزام بخطوط التنظيم، وتطبيق الارتدادات النظامية جهة الشوارع والمجاورين.

- يتم التمشي بموجب المشاريع المتميزة حسب التالي :
 - على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ١٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
 - على الشوارع التجارية الرئيسية (تشمل قطع الأراضي على جانبي الشارع) بمساحة ١٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
 - على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية (تشمل قطع الأراضي على جانبي المحور) بمساحة ٧,٥٠٠ م^٢ فأكثر
- لا يسمح بالتجزئة للمواقع ذات الاستخدام التجاري أو التجاري السكني.
- يسمح بزيادة طابق للمساحات أكبر من ٤٠٠ م^٢ طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء

٣-١-٢. المناطق التي تم إزالتها

وتشمل المناطق العشوائية التي تم إزالتها بالمنطقة المركزية، بالإضافة للمنطقة التابعة لمشروع خزام، ويتم الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد ضوابط البناء بهذه المناطق.

٤-١-٢. المنطقة التاريخية

هي المنطقة المحددة في أطلس المخطط المحلي كمنطقة تاريخية ويتم الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد ضوابط المنطقة التاريخية أو لاشتراطات ونظام البناء المعتمد لجدة التاريخية ١٤٣٥ هـ

٢-٢. المحاور التجارية:

أولاً: التعريف

هي قطع الأراضي التي تقع في البلوك الأول على المحاور التجارية، وتخدم الأحياء والمخططات التي تمر بها والمحددة في أطلس المخطط المحلي، والمعروفة كمناطق استخدام متنوع، وتنقسم إلى:

- المحاور الرئيسية (ت ح ١) كما في شكل رقم (٨).
- المحاور الثانوية (ت ح ٢) كما في شكل رقم (٩).

العمق التجاري للمحاور التجارية كما يلي:

- بلوكات المحاور الرئيسية بعمق تجاري ١٥٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي
- بلوكات المحاور الثانوية بعمق تجاري ١٠٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.

ثانياً: الاستعمالات على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية.


سكني تجاري متنوع، أما المباني الواقعة على طريق الكورنيش فتكون سكنية ترفيهية سياحية

ثالثاً: الضوابط والاشتراطات العامة للبناء على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية.


١. لا يتم إعطاء نظام البناء للمواقع المطلة على المحاور ذات عروض في الطبيعة أقل من عرض المحور التصميمي حسب اللوحات التنظيمية المعتمدة إلا إذا تم تأهيلها على الطبيعة بالعروض التصميمي المقترح في اللوحات التنظيمية أو موافقة

اللجنة العليا للمخطط المحلي.

٢. يتم التمشي بموجب نظام البناء المعتمد بوثيقة أنظمة وضوابط البناء للمحاور التجارية فيما عدا المناطق الواقعة ضمن المشاريع التطويرية المعتمدة.
٣. المساحات من ٦٠٠م^٢ إلى أقل من ١٠٠٠م^٢ يسمح بالارتفاعات بحد أقصى ١٠ طوابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء.
٤. المساحات من ١٠٠٠م^٢ إلى أقل من ٣٠٠٠م^٢ يسمح بالارتفاعات بحد أقصى ١٢ طابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء.
٥. المساحات من ٣٠٠٠م^٢ فأكثر يسمح بالارتفاعات لأي عدد من الطوابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء مع مراعاة الأنظمة الواردة بدليل المباني العالية.
٦. المحاور التجارية الرئيسة والثانوية والتي تمر أو تخترق مخططات الفيلات، يكون نظام البناء فيها حسب نظام المحور مع مراعاة ما ورد في لوحات أطلال المخطط المحلي.
٧. لا يسمح بالتجزئة للمواقع ذات الاستخدام التجاري أو التجاري السكني.

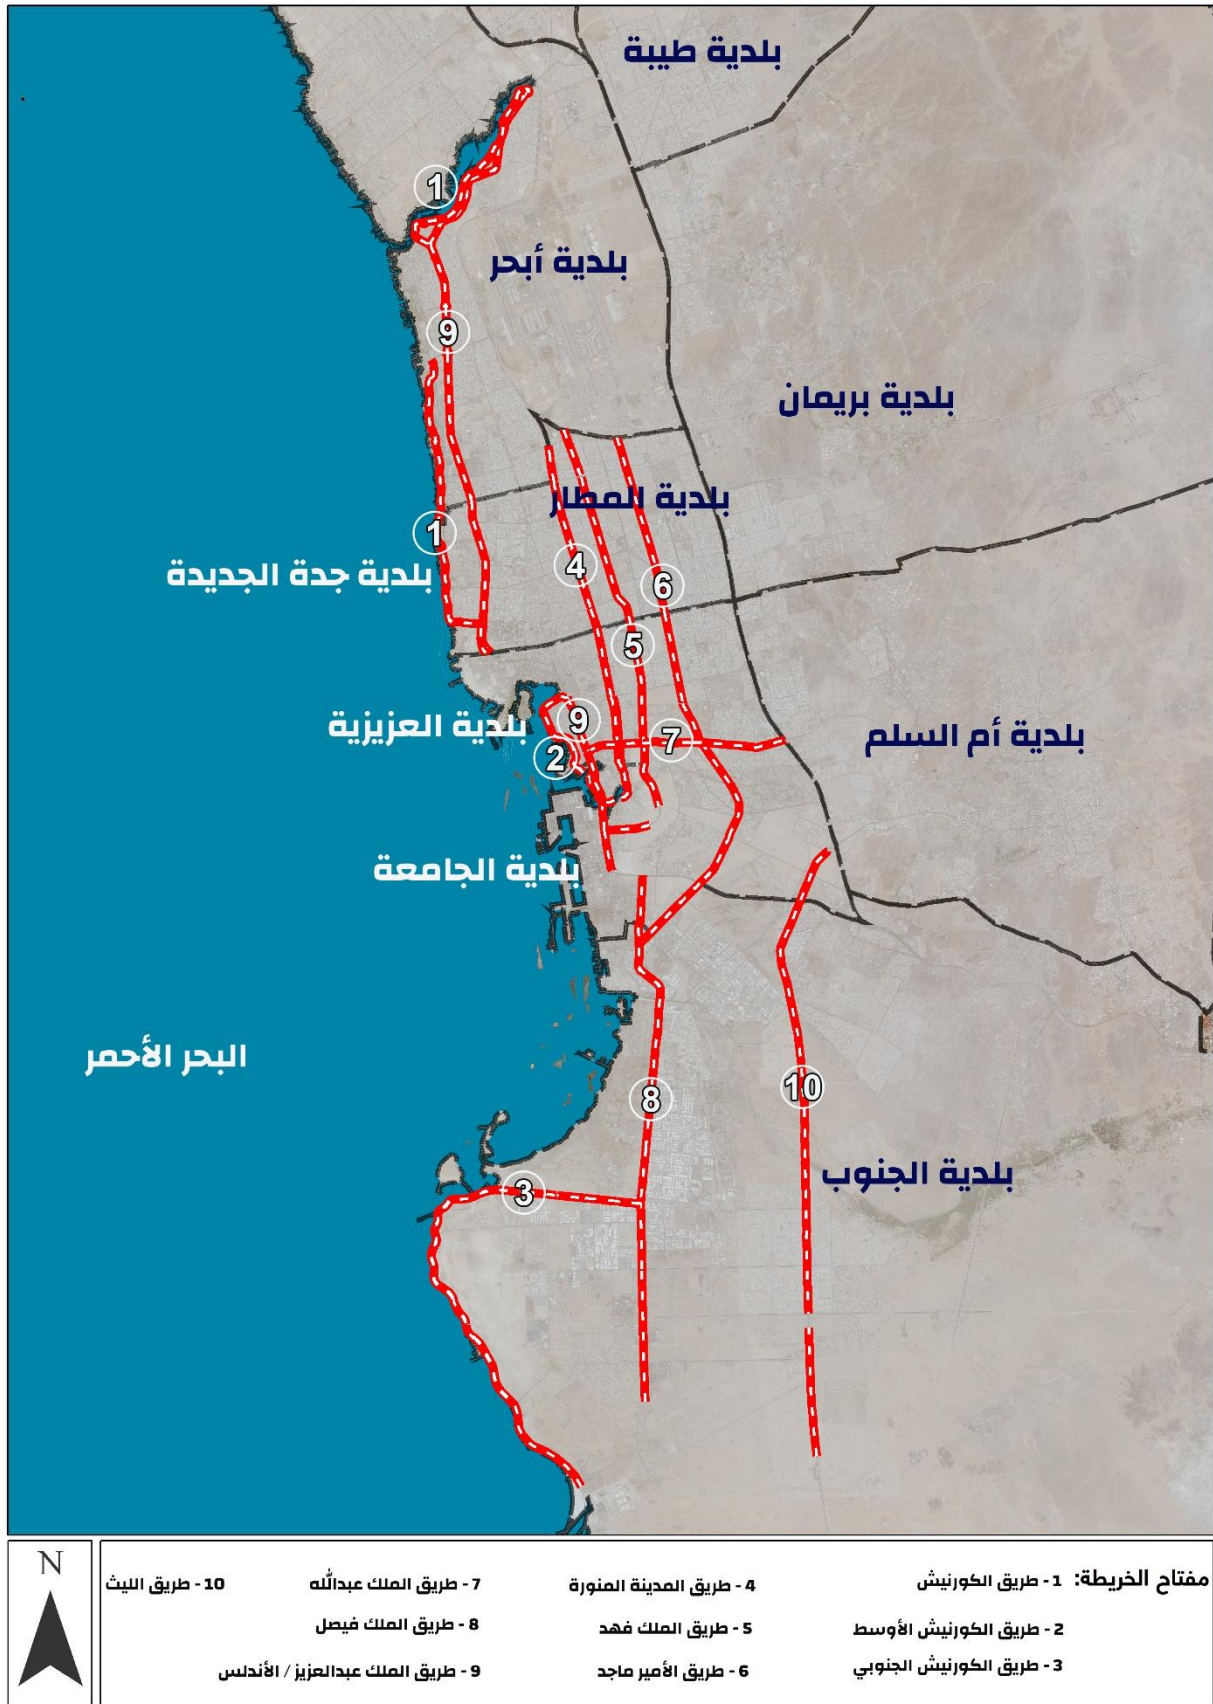

شكل رقم (٨) المحاور التجارية الرئيسية

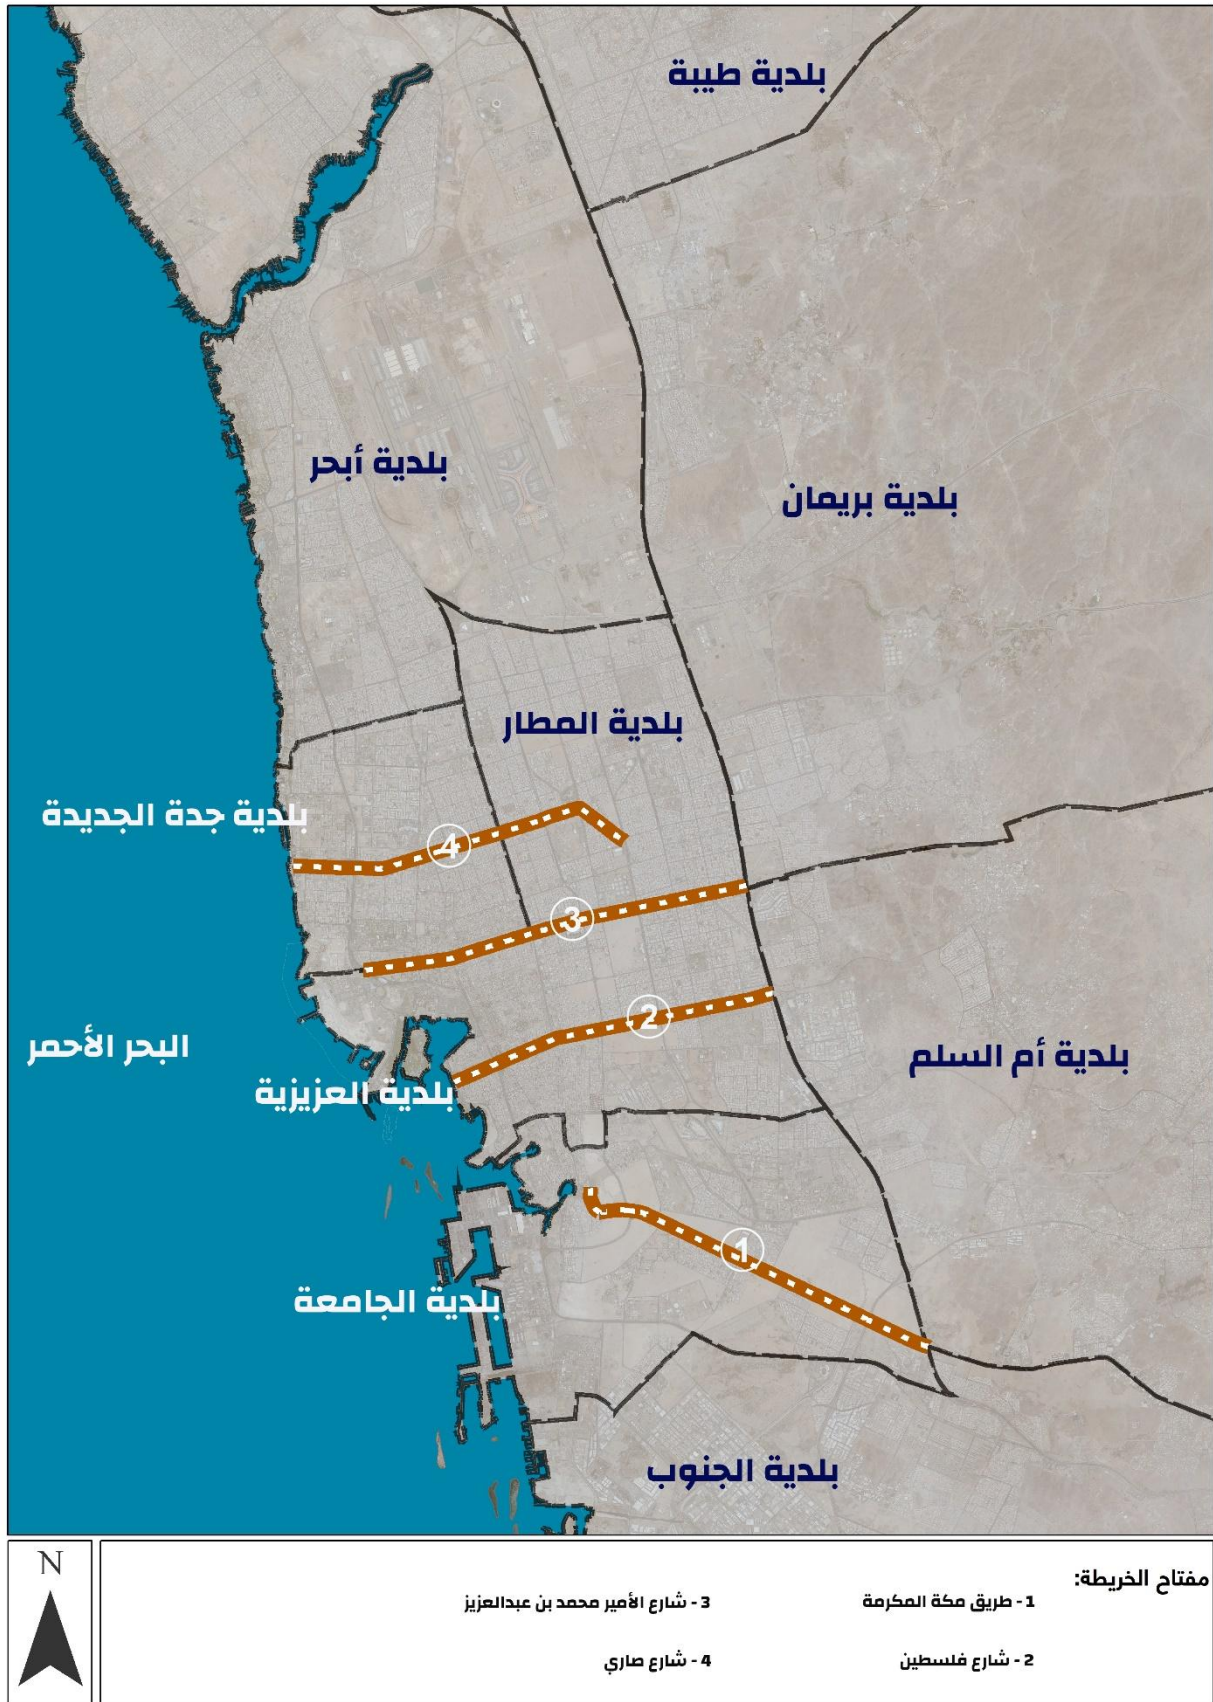

شكل رقم (٩) المحاور التجارية الثانوية

رابعاً: نظام البناء على المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١) والثانوية (ت ح ٢)

جدول رقم (٤) القاعدة العامة لنظام البناء على المحاور التجارية

مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	المحاور التجارية الرئيسية		المحاور التجارية الثانوية	
		عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء
أقل من ٤٠٠		المساحات أقل من ٤٠٠م ^٢ تعامل بنظام الحيازات الصغيرة طبقاً لما ورد في المادة (١٨) من الوثيقة			
من ٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠	٦٠٪	٥	٣	٥	٣
من ٦٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠	٦٠٪	٦	٣,٦	٦	٣,٦
من ١٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠	٦٠٪	٨	٤,٨	٧	٤,٢
من ٣٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠٠	٦٠٪	٩	٥,٤	٨	٤,٨
من ٥٠٠٠ فأكثر	٦٠٪	١٠	٦	٩	٥,٤

١-٢-٢. المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١)

أولاً: تصنيف المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١)

١. طريق الكورنيش الشمالي ابتداءً من ميدان الجمل شمالاً حتى ميدان علوم البحار جنوباً ومن ميدان فرس البحر شمالاً إلى شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً.
٢. طريق الكورنيش الأوسط ابتداءً من شارع الحمراء شمالاً وحتى شارع الأمانة جنوباً (مبنى الأمانة).
٣. طريق الكورنيش الجنوبي ابتداءً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل وانتهاءً بحدود المحافظة جنوباً.
٤. طريق المدينة المنورة ابتداءً من ميدان البيعة حتى تقاطعه مع شارع الأمل وامتداده شرقاً.
٥. طريق الملك فهد.
٦. طريق الأمير ماجد.
٧. طريق الملك عبد الله حتى تقاطعه مع طريق الحرمين.
٨. طريق الملك فيصل ابتداءً من كوبري الفلاح وحتى نهايته جنوباً.
٩. طريق الملك عبدالعزيز/الأندلس.
١٠. طريق الليث ابتداءً من طريق الحرمين وحتى نهايته جنوباً.

ثانياً: نظام البناء على المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١)

جدول رقم (٥) نظام البناء على طريق الكورنيش الشمالي



شكل رقم (١٠) طريق الكورنيش الشمالي

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من ميدان الجمل شمالاً إلى ميدان علوم البحار جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				
من شارع السلام شمالاً إلى ميدان فرس البحر جنوباً	لجميع المساحات	٦٠٪	٢	١,٢	٢
من ميدان فرس البحر شمالاً حتى امتداد شارع طاهر زمخشري جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				
من امتداد شارع طاهر زمخشري شمالاً وحتى امتداد شارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً	من ٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠	٦٠٪	٥	٣,٠	٨
	من ٦٠٠ فأكثر	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠

جدول رقم (٦) نظام البناء على طريق الكورنيش الأوسط

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من امتداد شارع الحمراء عند تقاطعه مع شارع الاندلس شارع فلسطين جنوباً	ت ح ١ / ٢ / ٦٠٪				
من شارع فلسطين شمالاً حتى شارع الأمانة جنوباً وحتى تقاطعه مع شارع الاندلس	كما في جدول رقم (٤)				



شكل رقم (١١) طريق الكورنيش الأوسط

جدول رقم (٧) نظام البناء على طريق الكورنيش الجنوبي



شكل رقم (١٢) طريق الكورنيش الجنوبي

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من تقاطعه مع طريق الملك فيصل وحتى نهاية حدود المحافظة جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				


جدول رقم (٨) نظام البناء على طريق المدينة المنورة



شكل رقم (١٣) طريق المدينة المنورة

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع الأمل شمالاً حتى ميدان البيعة جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				

جدول رقم (٩) نظام البناء على طريق الملك فهد

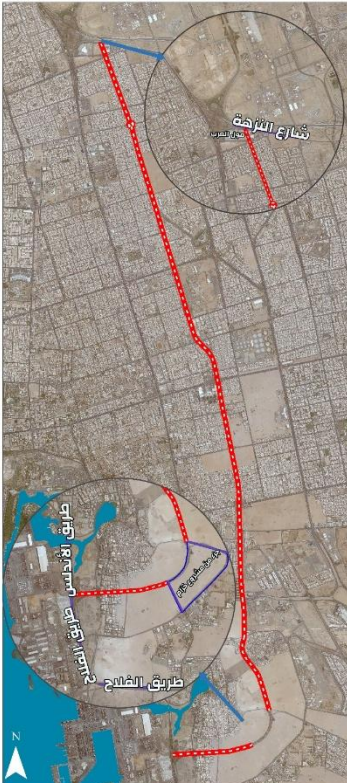

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع النهضة شمالاً حتى طريق الفلاح (ما عدا المنطقة المحصورة بين طريق مكة القديم وشارع)	كما في جدول رقم (٤)				

شكل رقم (١٤) طريق الملك فهد

جدول رقم (١٠) نظام البناء على طريق الأمير ماجد



شكل رقم (١٥) طريق الأمير ماجد

جدول رقم (١١) نظام البناء على طريق

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق النهضة شمالاً إلى شارع فلسطين جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				
من شارع فلسطين شمالاً إلى شارع بني مالك جنوباً	كما في جدول رقم (٤) بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				
من شارع بني مالك شمالاً إلى شارع باخشب جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				
من شارع باخشب شمالاً إلى طريق مكة المكرمة جنوباً	كما في جدول رقم (٤) بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				
من طريق مكة المكرمة شمالاً إلى طريق الملك فيصل جنوباً (امتداد المحور: شارع مدائن الفهد حتى كوبري الفلاح وامتداده إلى شارع المحجر)	وهو طريق مقترح يأخذ نظام المحور بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				

الملك عبد الله

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من تقاطعه مع شارع النُدلس (دوار العلم - السارية) غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً	كما في جدول رقم (٤)				



شكل رقم (١٦) طريق الملك عبد الله

جدول رقم (١٢) نظام البناء على طريق الملك فيصل



القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
كامل المحور (المناطق السكنية)	كما في جدول رقم (٤)				
كامل المحور (المناطق الصناعية) ص ١	ثلاثة أدوار بنسبة بناء ٦٠٪				

شكل رقم (١٧) طريق الملك فيصل

جدول رقم (١٣) نظام البناء على طريق الملك عبد العزيز / الأندلس *




القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من ميدان الجمل شمالاً إلى ميدان علوم البحار جنوباً	كما في جدول رقم (٤)				
من ميدان علوم البحار شمالاً إلى شارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً	كما في جدول رقم (٤) (بحد أقصى ٧ طوابق بموجب الأمر السامي رقم ٥٠٣٦/م ب).				
من شارع الأمير محمد بن عبد العزيز شمالاً حتى شارع يحي المالكي جنوباً	متعددة الاستعمالات / خمسة طوابق (حسب مخرجات مشروع الكورنيش الأوسط) مع الرجوع إلى اللجنة الأمنية المختصة بطريق الملك عبد العزيز				
من شارع يحي المالكي شمالاً إلى تقاطعه مع ش الحمراء جنوباً	سكني فيلات طابقين (حسب مخرجات مشروع الكورنيش الأوسط)				
من شارع الحمراء شمالاً إلى بداية جسر الفلاح جنوباً	كما في الجدول رقم (٤)				
* تراعى الضوابط الأمنية في الأجزاء المحددة من قبل الجهات الأمنية حسب التعاميم المنظمة لذلك والمرفقة في دليل اشتراطات البناء.					

شكل رقم (١٨) طريق الملك عبد العزيز


الأراضي الواقعة على طريق الليث ضمن مخططات تقسيمية والمتأثرة بأعمال توسعة الطريق (مما نتج قطع بأعماق صغيرة):
يتم الالتزام بالترددات النظامية وضوابط البناء الموضحة في جدول رقم (١٠/٢)

جدول رقم (١٤) نظام البناء على طريق الليث

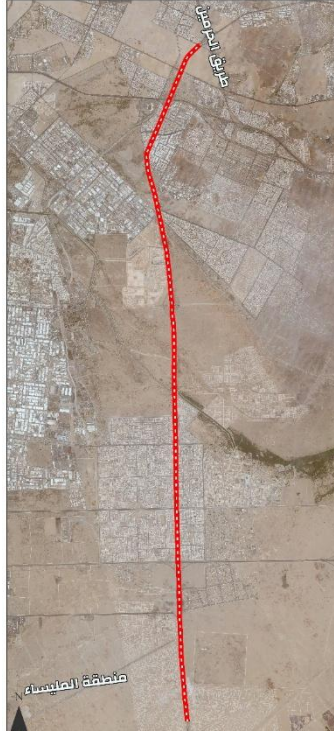


شكل رقم (١٩) طريق الليث

البيان	الجار الخلفي ملكية	الجار الخلفي شارع
معامل مسطح البناء	١,٣	١,٣
الارتفاع	أرضي + ميزانين + اول + ملحق علوي	أرضي + ميزانين + اول + ملحق علوي
نسبة البناء	بحد أقصى ٦٥٪	بحد أقصى ٦٥٪
الترددات الأمامية	بحد أقصى ٥,٥ م - بحد أدنى ٣ متر	بحد أقصى ٥,٥ م - بحد أدنى ٣ متر
الترددات الجانبية	٢ متر	٢ متر
الترددات الخلفية	بحد أقصى ٢ م - وبحد أدنى صفر	بحد أقصى ٣ م - وبحد أدنى ٢
واجهة قطعة الأرض	حد أقصى ٧:١	حد أقصى ٧:١
عمق قطعة الأرض	٣,٠٠ متر ارتداد أمامي + ٤,٧٠ م عمق المبنى = ٧,٧٠ متر	٣,٠٠ متر ارتداد أمامي + ٤,٧٠ م عمق المبنى + ٢ متر ارتداد خلفي = ٩,٧٠ متر
المواقف	يشترط توفير المواقف المطلوبة للاستفادة من النظام	يشترط توفير المواقف المطلوبة للاستفادة من النظام
* احالة المعاملات التي لا ينطبق عليها هذا النظام إلى الجهة التي قامت بنزعها لعدم إمكانية البناء عليها		

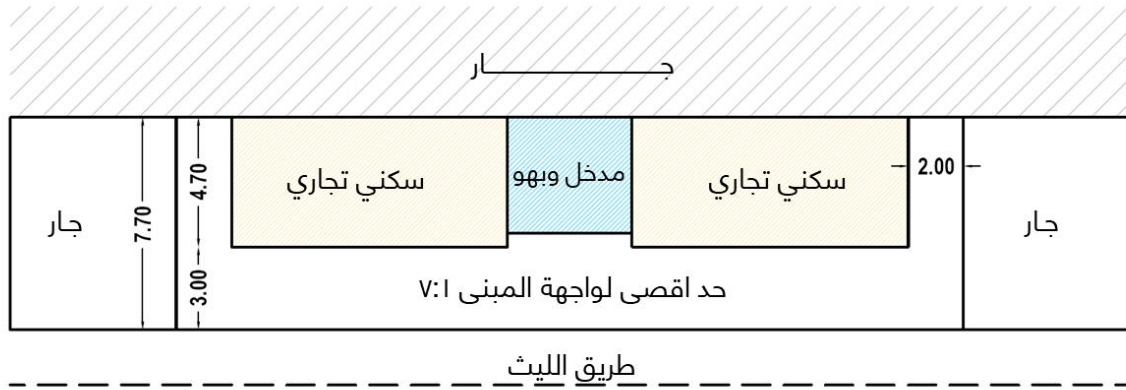

شكل رقم (٢٠) طريق الليث في حال الجار الخلفي مبنى

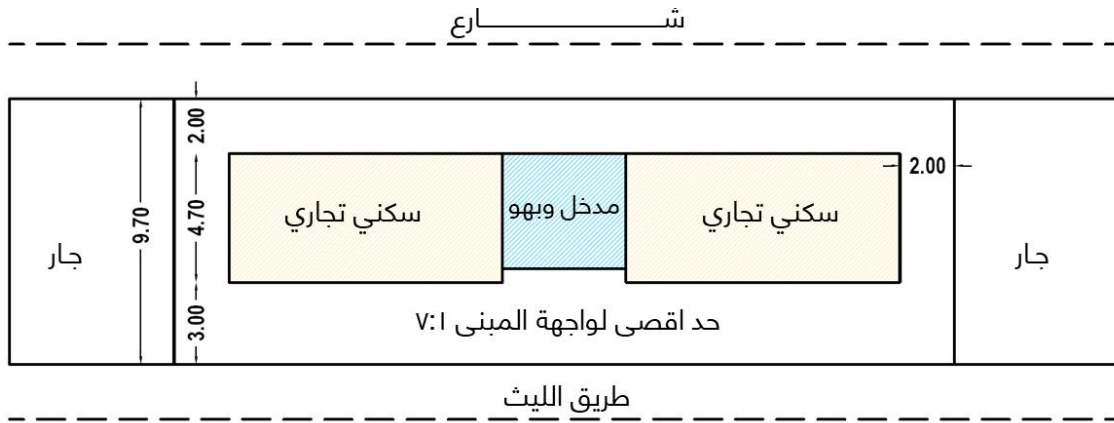

شكل رقم (٢١) طريق الليث في حال الجار الخلفي شارع

٢-٢-٢. المحاور التجارية الثانوية (ت ح ٢)

أولاً: تصنيف المحاور الثانوية (ت ح ٢)

١. طريق مكة المكرمة (من تقاطعه مع طريق الملك خالد إلى طريق الحرمين).
٢. شارع فلسطين حتى تقاطعه مع طريق الحرمين شرقاً.
٣. شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز حتى تقاطعه مع طريق الحرمين شرقاً.
٤. شارع صاري.

ثانياً: نظام البناء على المحاور التجارية الثانوية (ت ح ٢)

جدول رقم (١٥) نظام البناء على طريق مكة المكرمة (مكة القديم)

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع المطار القديم إلى طرق الملك فهد				تنمية خاصة	
من طرق الملك فهد غرباً إلى شارع قصر خزام شرقاً				جنوباً تنمية خاصة وشمالاً كما في جدول (١)	
من شارع قصر خزام غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً				كما في جدول رقم (٤)	
شرق طريق الحرمين				يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس	

جدول رقم (١٦) نظام البناء على شارع فلسطين

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق الكورنيش غرباً إلى إلى طريق الحرمين شرقاً				كما في جدول رقم (٤)	

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
امتداد المحور شرق طريق الحرمين إلى آخر المحور المحدد على لوحات الأطلس				يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس ويتم تطبيق النظام بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتنفيذ الطريق	

جدول رقم (١٧) نظام البناء على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق الملك عبدالعزيز غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً				كما في جدول رقم (٤)	
إمتداد المحور شرق طريق الحرمين إلى آخر المحور				يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس ويتم تطبيق النظام بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتنفيذ الطريق	

جدول رقم (١٨) نظام البناء على شارع صاري

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
كامل المحور				كما في جدول رقم (٤)	

٣-٢. الشوارع التجارية:

أولاً: التعريف

هي قطع الأراضي الواقعة في البلوك الأول على الشوارع التجارية وتخدم الأحياء السكنية والمخططات التي تمر بها والمحددة في
أطلس المخطط المحلي والمعروفة كمناطق استخدام متنوع، وتنقسم إلى:

أ. الشوارع الرئيسية (ت ر ١)

ب. الشوارع المحلية (ت ر)

العمق التجاري للشوارع التجارية كما هو موضح فيما يلي:

- بلوكات الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١) بعمق ٧٥ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.
- بلوكات الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بعمق ٥٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.

ثانياً: الاستعمالات على الشوارع التجارية

- سكني تجاري متنوع.


ثالثاً: الضوابط والاشتراطات العامة للبناء على الشوارع التجارية

- لا يتم تطبيق النظام إلا على الشوارع القائمة بكامل عرض الشارع.
- في الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١) لا يتم إعطاء نظام البناء للمواقع المطلة على الشوارع ذات عروض في الطبيعة أقل من العروض التصميمية حسب اللوحات التنظيمية المعتمدة إلا إذا تم تأهيلها على الطبيعة بالعرض التصميمي المقترح باللوحات التنظيمية أو موافقة اللجنة العليا للمخطط المحلي
- الشوارع التجارية الرئيسية والتي تمر أو تخترق مخططات الفيلات أو مخططات فيلات عمائر طابقين، يكون نظام البناء فيها حسب نظام الشارع التجاري الرئيس (ت ر ١)
- على الإدارة المختصة باعتماد المخططات عند اعتماد مخططات جديدة الالتزام بما يلي:
 - عدم اعتماد شوارع تجارية محلية (ت ر) ضمن المخططات التقسيمية الجديدة قيد الاعتماد، ماعدا الشوارع التي تمثل امتداداً لشوارع تجارية قائمة ومعتمدة في أطلس المخطط المحلي باستعمال (ت ر)، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري القائم وتعزيز تكامله العمراني.
 - زيادة النسبة التخطيطية المستقطعة من المخططات لصالح مراكز الخدمة التجارية بالمخطط بما يضمن تغطية الحاجة للخدمة التجارية في ظل عدم اعتماد شوارع تجارية جديدة.
- الشوارع التجارية المحلية (ت ر) والتي تمر أو تخترق مخططات متنوعة للاستعمالات (عمارات - فيلات) يكون نظام البناء فيها عمارات سكني تجاري كالآتي:
 - الشوارع التجارية المحلية في مخططات العمائر تأخذ نظام الشارع التجاري المحلي المحدد في جدول رقم (٢٠) من هذه اللائحة.
 - الشوارع التجارية المحلية في مخططات الفيلات أو مخططات فيلات عمائر طابقين يكون نظام البناء بها لجميع المساحات وفي جميع عروض الشوارع طابقين ٦٠ % (أرضي + ميزانين + أول + ملحق ٥٠%) بمعامل مسطح بناء ١,٢ كما في جدول رقم (٢١).
 - الشوارع التجارية المحلية في مخططات الفيلات إذا كان النظام القائم بها قبل صدور هذا النظام أكثر من طابقين ٦٠ % يتم التمشي بموجب النظام القائم المعتمد في المنطقة مع احتساب طابق الميزانين ضمن مسطح البناء.
 - الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣: الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من الوثيقة
 - لا يسمح بالتجزئة للمواقع ذات الاستخدام التجاري أو التجاري السكني.

١-٣-٢. الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١)

أولاً: تصنيف الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١)

١. شارع الأمير سلطان حتى تقاطعه مع الضلع الجنوبي من شارع السلام.
 ٢. طريق المدينة من شارع الامل وحتى حدود المحافظة شمالاً
 ٣. شارع المكرونة
 ٤. شارع عبد الله السليمان
 ٥. شارع الأمير متعب
 ٦. طريق الحرمين
 ٧. طريق مكة القديم (شرق طريق الحرمين)
 ٨. طريق الفلاح
 ٩. شارع حراء
 ١٠. شارع الأمير سعود الفيصل (الروضة سابقاً)
 ١١. طريق عسفان
 ١٢. طريق الأمير أحمد بن عبد العزيز (النزهة سابقاً).
 ١٣. امتداد طريق الملك عبد الله (شرق طريق الحرمين)
 ١٤. امتداد شارع فلسطين (شرق طريق الحرمين)
 ١٥. امتداد شارع محمد بن عبد العزيز (شرق طريق الحرمين)
 ١٦. شارع عبد العزيز بن باز
 ١٧. شارع الملك خالد
 ١٨. شارع البترجي
 ١٩. شارع محمد إبراهيم مسعود
 ٢٠. طريق جدة مكة المكرمة (امتداد طريق الفلاح)
 ٢١. طريق هدى الشام (امتداد شارع عبد العزيز بن باز)
- * كل من شارع البترجي وشارع محمد إبراهيم مسعود يتم الحصول على نظام الشوارع التجارية الرئيسية بعد توفير الحلول المرورية والبنية التحتية اللازمة لزيادة الكثافة السكانية

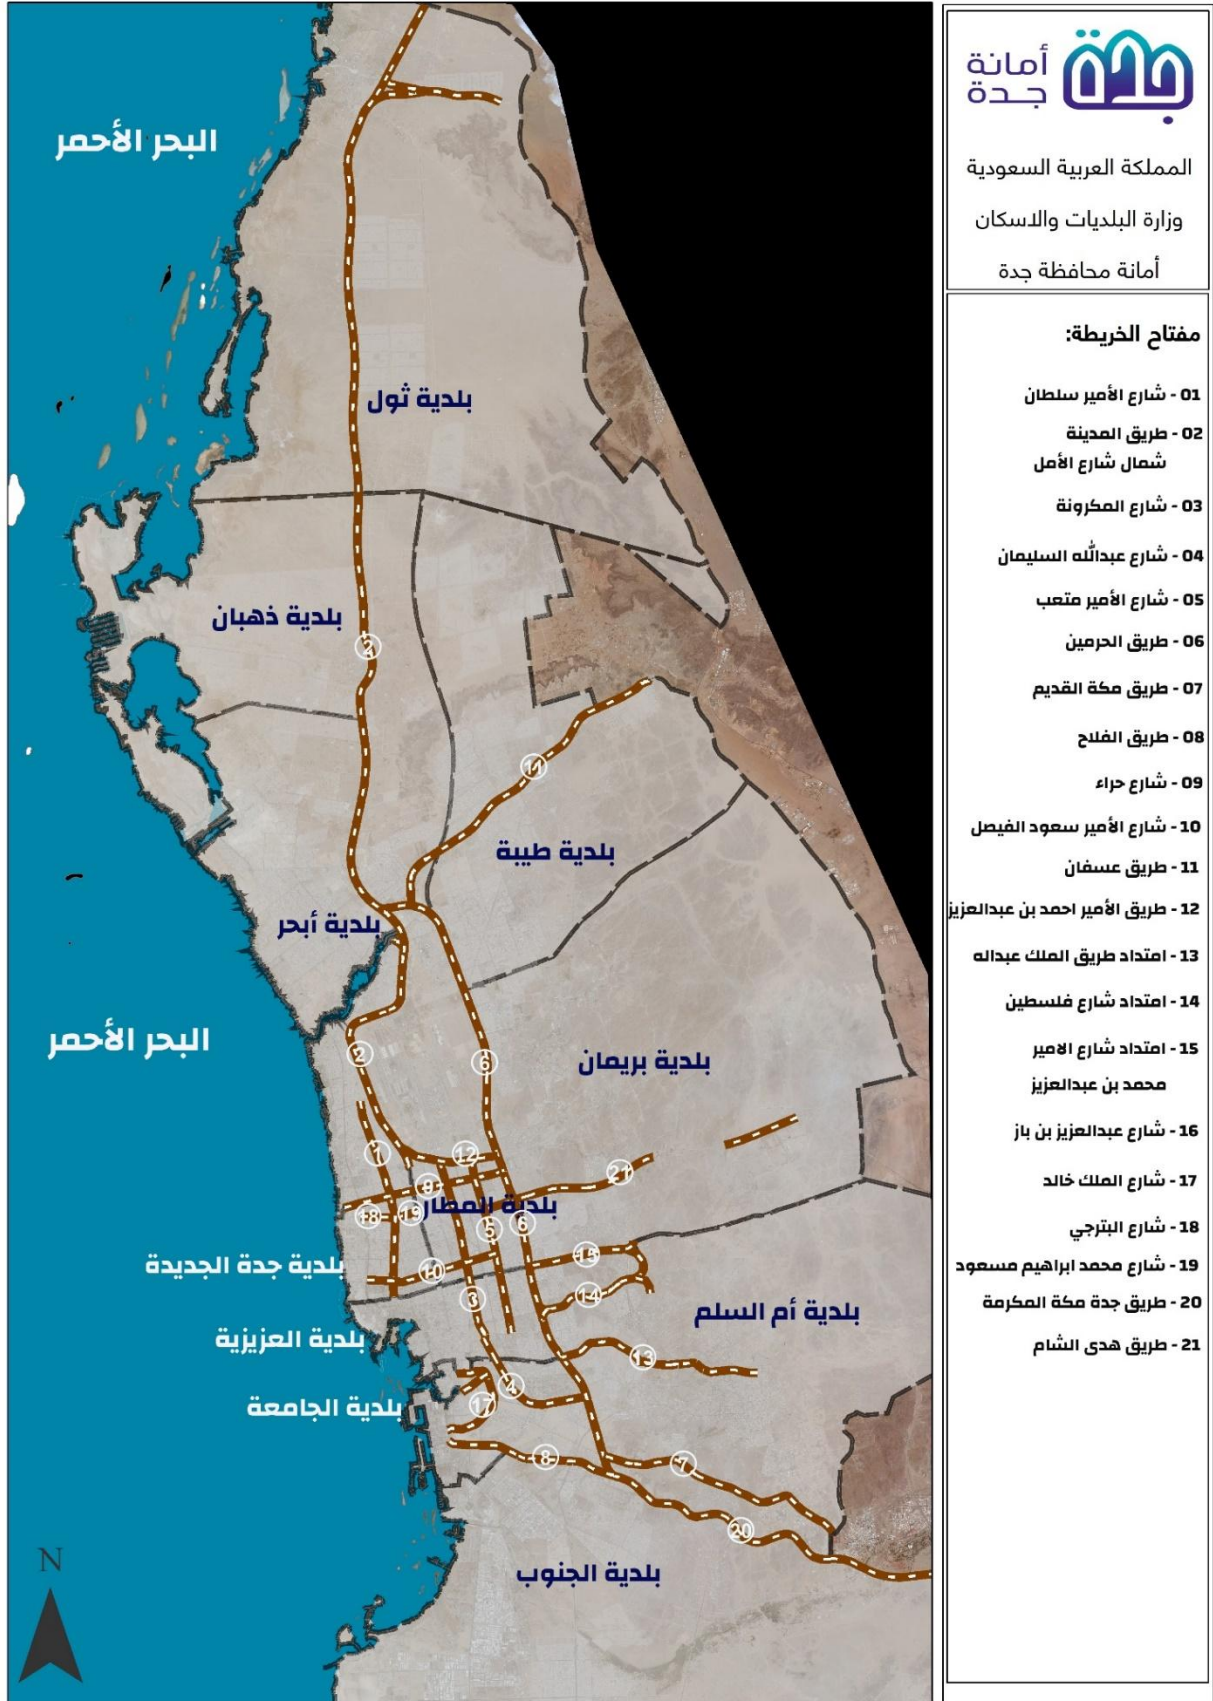

شكل رقم (٢٢) الشوارع التجارية الرئيسية (ت را)

ثانياً: نظام البناء في الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر)

جدول رقم (١٩) نظام البناء على الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر)

مساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠	يكون نظام البناء فيها طبقاً للمادة (١٨) من الوثيقة نظام البناء بالحيازات الصغيرة			
المساحات من ٤٠٠ لأقل من ٢٠٠٠	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٢٠٠٠ لأقل من ٣٠٠٠	٦٠٪	٥	٣	٩
المساحات من ٣٠٠٠ م ^٢ فأكثر	٦٠٪	٥	٣	١٠
	٦٠٪	٦	٣,٦	١٢
	٦٠٪	٧	٤,٢	بدون حد أقصى

* في المواقع ذات المساحات من ٣٠٠٠ م^٢ فأكثر وعرض شارع من ٥٢ م فأكثر والتي يكون أقصى عدد للطوابق بدون حد أقصى يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط بدليل المباني العالية

٢-٣-٢. الشوارع التجارية المحلية (ت ر)

أولاً: تصنيف الشوارع التجارية المحلية (ت ر)

تتنوع الشوارع التجارية المحلية (ت ر) تبعاً للمناطق التي تمر بها كما يلي:

- شوارع تجارية محلية تخترق مناطق العمائر
- شوارع تجارية محلية تخترق مناطق الفيلات

ثانياً: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر)

أ) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بمناطق العمائر

جدول رقم (٢٠) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية بمناطق العمائر

مساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢	يكون نظام البناء فيها طبقاً للمادة (١٨) من الوثيقة نظام البناء بالحيازات الصغيرة			
المساحات من ٤٠٠ م ^٢ - أقل من ٥٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات أكبر من ٥٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
	٦٠٪	٥	٣	٦

المساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
الشوارع التي عرضها من ٥م فأكثر	٦٠٪	٦	٣,٦	٧

(ب) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بمناطق الفيلات

جدول رقم (٢١) نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية بمناطق الفيلات

المساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	ملاحظات
جميع المساحات وفي جميع عروض الشوارع	٦٠٪	(أرضي + ميزانين + أول + ملحق ٥٠ ٪)	١,٢	

٤-٢. المناطق البحرية (ت ب)

أولاً التعريف:

وتشمل الأراضي الواقعة على البحر مباشرة ولا يفصلها عنه أي فاصل كطريق أو ملكية، وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.

ثانياً: استعمالات الأراضي بالمناطق البحرية

المساكن والاستراحات الخاصة والمنتجعات الترفيهية والسياحية والمطبات التجارية والمكاتب الإدارية والخدمات الملحقة بها

ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء بالمناطق البحرية

- أقصى نسبة بناء مسموح بها للطابق الأرضي هي ٤٠ ٪ شاملة الملحق الأرضية، وأقصى نسبة بناء للطابق الأول ٣٠٪.

رابعاً: نظام البناء في أراضي المناطق البحرية


- طابقين بنسبة بناء ٣٠ ٪ بمعامل مسطح بناء ٠,٦ مع السماح بالملحق العلوية بنسبة ٥٠٪ من مساحة الطابق العلوي
- السماح ببناء ملحق أرضية لمباني المناطق البحرية بنسبة ١٠٪ من مساحة الأرض الكلية، على ألا تزيد نسبة البناء الكلية عن ٤٠٪، وتكون من طابق واحد وكافة فتحات الشبائيك والأبواب والمكيفات مطلية على الداخل وأن لا يقل ارتداد الملحق عن المبنى الرئيس عن ١,٥ متر.

خامساً: المشاريع المتميزة بالمناطق البحرية

- اعتبار الأراضي الواقعة ابتداءً من مركز قيادة حرس الحدود الواقع عند التقاء البحر المفتوح مع شرم أبحر جنوباً حتى نهاية حدود المحافظة شمالاً والتي تحقق الضوابط والمعايير الخاصة مشاريع متميزة حسب ما هو موضح بالتالي:

أ) المشاريع المتميزة بالمناطق البحرية (المنطقة الرابعة)

هي الأراضي البحرية الملاصقة للبحر بمساحات التي لا تقل عن ٣٠,٠٠٠ م^٢، وذلك في المناطق الممتدة من التقاء البحر المفتوح وشرم أبجر جنوباً حتى نهاية حدود المحافظة شمالاً ضمن حدود النطاق العمراني، كما في شكل رقم (٢٣) مع الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك والواردة في الفقرة ٥/١٣ من المادة (١٣) من الوثيقة.

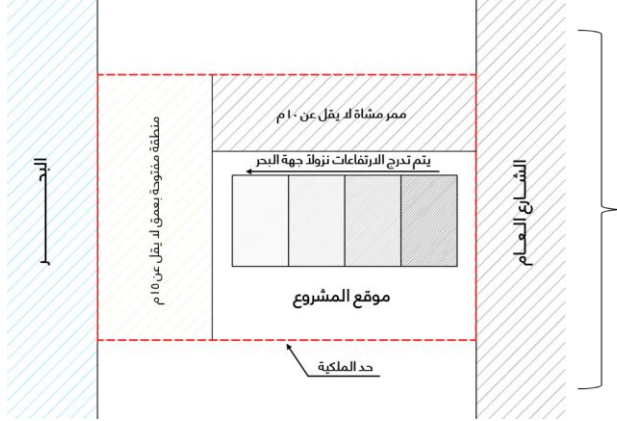

شكل رقم (٢٤) المناطق البحرية "المنطقة الرابعة"

ب) الضوابط والاشتراطات التي تصدر الأمانة على ضوئها موافقة مبدئية لدراسة المشروع كمشروع متميز:

يتم قبول المشاريع لدراساتها كمشاريع متميزة وإعطائها موافقة مبدئية عند تحقيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية التالية:

- موافقة الأمانة على الموقع والاستعمال المقترح.
- استيفاء مساحة المشروع بعد التنظيم حسب ما ورد في الفقرة ٣/٧. تحديد مناطق المشاريع المتميزة
- أن يكون موقع المشروع في المنطقة البحرية حسب ما هو موضح بالمنطقة الرابعة على أن يكون الموقع متصلاً بالبحر.
- المشاريع المتميزة الواقعة في المنطقة الرابعة (المناطق البحرية) تلتزم بالشروط والضوابط الإضافية التالية:
 - يسمح بتعدد الاستخدام في هذه المناطق سكني - تجاري - إداري - سياحي.
 - معامل مسطح البناء لا يزيد عن ٢,٤.
 - نسبة البناء لا تزيد عن ٣٠٪ من مساحة الأرض.
 - مراعاة تدرج الارتفاعات من الطريق العام نزولاً جهة البحر.
 - يتم المحافظة على نسبة ٥٠٪ من الواجهة البحرية متصلة بصرياً ومباشرة إلى الطريق العام (لا يتم البناء فيها).
 - تترك نسبة ٣٠٪ من عمق قطعة الأرض كم منطقة مفتوحة جهة البحر بما لا يقل عن ١٥ م مع اخذ تعهد من المالك بعدم إقفالها.



شكل رقم (٢٣) المناطق البحرية "المنطقة الرابعة"

- يتم استحداث ممر مشاة بأحد جانبي المشروع بما لا يقل عن ١٠ م من الشارع العام وحتى المنطقة المفتوحة للعامة جهة البحر.
- يتم توفير مواقف سيارات إضافية للعامة تربط بممر المشاة.


ج) نظام البناء في المشاريع المتميزة بالمناطق البحرية

يكون نظام البناء في المشاريع المتميزة بالمناطق البحرية بمعامل مسطح بناء ٢,٤.


٢-٥. مراكز الخدمات (ت خ)

هي المناطق التي تُخصص للأنشطة والاستخدامات التي تخدم سكان المناطق السكنية، مما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والإحساس بالمسؤولية بين السكان، وتوفر هذه المراكز مستوى جودة أعلى مقارنة بالمرافق المنفصلة، نظراً لتجمع الخدمات في موقع واحد، وتندرج هذه المراكز تبعاً لمستويات الوحدات التخطيطية المختلفة، حيث تُقسم المدينة إلى مناطق متدرجة وفقاً لعدد السكان والمساحة، بحيث تحتوي كل وحدة تخطيطية على وحدات أصغر، مما يتيح التعامل معها بفعالية عند تخطيط المدن الجديدة أو تطوير المدن القائمة، كما هو موضح في شكل رقم (٢٦) وشكل رقم (٢٧)، وتندرج مستويات الوحدات التخطيطية بالمدينة حسب دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات كما يلي:

- **المجموعة السكنية:** وتتكون من مخطط تقسيمي أو أكثر، وتضم عدد سكان يتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ نسمة.
 - **المجاورة السكنية:** وتتكون من عدة مجموعات سكنية، وتضم بين ٣٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ نسمة.
 - **الحي السكني:** ويتكون من عدد من المجاورات السكنية، ويضم من ١٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ نسمة.
 - **المدينة:** وتتكون من عدة أحياء سكنية، أو قطاعات سكنية ف حالة المدن الكبرى التي تتعدى نصف مليون نسمة.
- وتكون الأنشطة والاستخدامات بمراكز الخدمات وفق ما هو معتمد بالمخطط التقسيمي أو تم إعادة تخصيصه لاحقاً، وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.

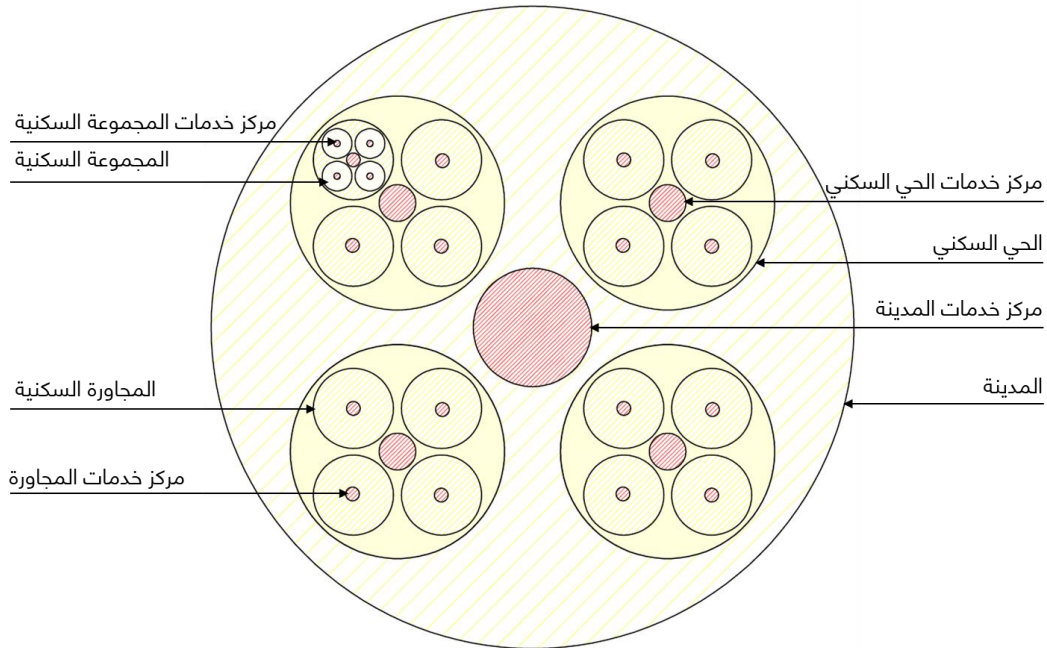


شكل رقم (٢٥) المستويات التخطيطية للمدينة

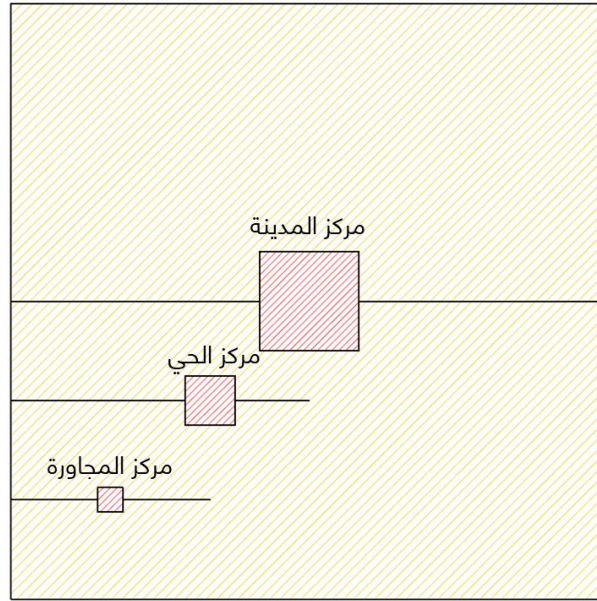

شكل رقم (٣٦) تدرج مراكز خدمات المدينة

٢-١-٥. الاشتراطات العمرانية التي تحدد موقع مراكز الخدمة


- يجب أن يقع مركز الخدمة في مكان متوسط بالمخطط ويكون الوصول للمركز بسهولة من جميع أطراف المخطط

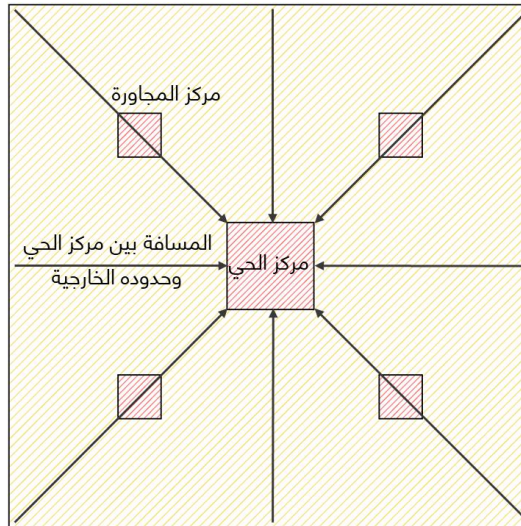

شكل رقم (٣٧) مركز المجاورة يقع في مكان متوسط بها

- يجب أن يخدم المركز شبكة طرق جيدة من جميع الجهات وألا يخترقه أي طريق للمرور العابر وان يتم ربطه بالخدمات الأخرى

للحي السكني عن طريق شبكة الطرق كما هو موضح بالشكل رقم (٢٨).

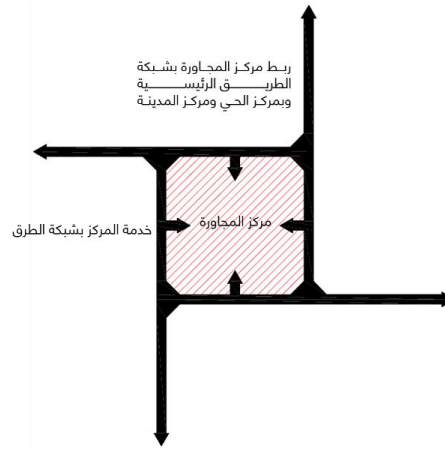

شكل رقم (٢٨) خدمة مركز المجاورة بشبكة الطرق


٢-٥-٢. طرق توزيع مركز الخدمة داخل المجاورة السكنية

- تتعدد طرق توزيع الخدمات بالمخططات السكنية فمنها التوزيع المركزي والتوزيع اللامركزي والتوزيع الشريطي ولكل منهم مميزات وعيوبه كالتالي:

أ) التوزيع المركزي للخدمات

يعطي التوزيع المركزي للخدمات فرصة كبيرة للتخديم على جميع السكان بأقل مسافة سير ممكنه، كما أنه غالباً ما يكون قاصراً على سكان الحي مما يعطي فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاجتماعية بين السكان، ويعتبر التوزيع المركزي أفضل الأنواع المتعارف عليها لمراكز الخدمات السكنية حيث انه يعمل على:

- تحفيز نمو العلاقات بين السكان
- إضفاء مستوى من الجودة أكبر
- تتيح الفرصة لتنسيق جهود مختلف الهيئات العامة المشاركة في عملية التنمية العمرانية

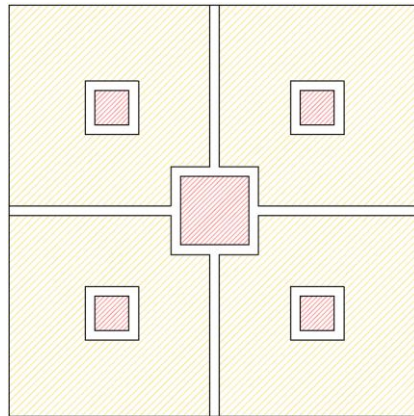

شكل رقم (٢٩) التوزيع المركزي للخدمات

ب) التوزيع الشريطي لخدمات المجاورة السكنية


وفيه يأخذ المركز الخدمي الشكل الشريطي موازي لمسار المشاة الرئيسي ، ويمكن تطبيق هذا النمط بشكل أفضل في حالة الاحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة

المميزات

- التخدم المتجانس لجميع سكان المجاورة السكنية
- توفير فرصة كبيرة لحركة المشاة

العيوب :

- تعدي نطاق خدمة المركز لنطاق الحي السكني
- زيادة مسافات السير لبعض الخدمات.

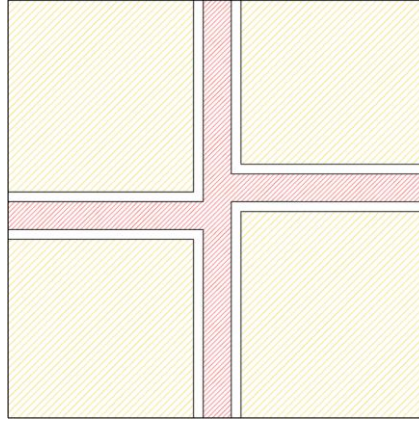

شكل رقم (٣٠) التوزيع الشريطي لخدمات المجاورة السكنية

٣-٥-٢. تصنيف الاستعمالات بمراكز الخدمات (ت خ)

١. الخدمات الدينية (المسجد المحلي والمسجد الجامع).
٢. الخدمات التعليمية (رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية).
٣. الخدمات الصحية (مراكز صحية ومستوصفات).
٤. الخدمات العامة (الحدائق العامة وملاعب الأطفال وساحات وممرات مشاة ... الخ).
٥. الخدمات الحكومية (مركز الشرطة مركز الدفاع المدني... الخ).
٦. المراكز التجارية.


١/٣/٥/٢. الخدمات الدينية (المسجد المحلي والمسجد الجامع).

يعد المسجد الجامع هو نواة المجاورة السكنية وتعتبر وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد هي الجهة المسؤولة عن توفير المساجد بالمملكة وأيضا يقوم القطاع الخاص والأهلي بتوفير بعض المساجد تحت إشراف الوزارة.


ويتواجد المسجد الجامع كعنصر بارز في مراكز المجاورات السكنية كمسجد لإقامة صلاة الجمعة إضافة إلى القيام بوظيفة المسجد المحلي في أداء باقي الصلوات ويجب ان يراعى فيه المعايير التخطيطية للمساجد الجامعة

متطلبات الموقع للمسجد الجامع

- ان يتم تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- أن يرتبط المسجد الجامع بشبكة الطرق وممرات المشاة بشكل جيد

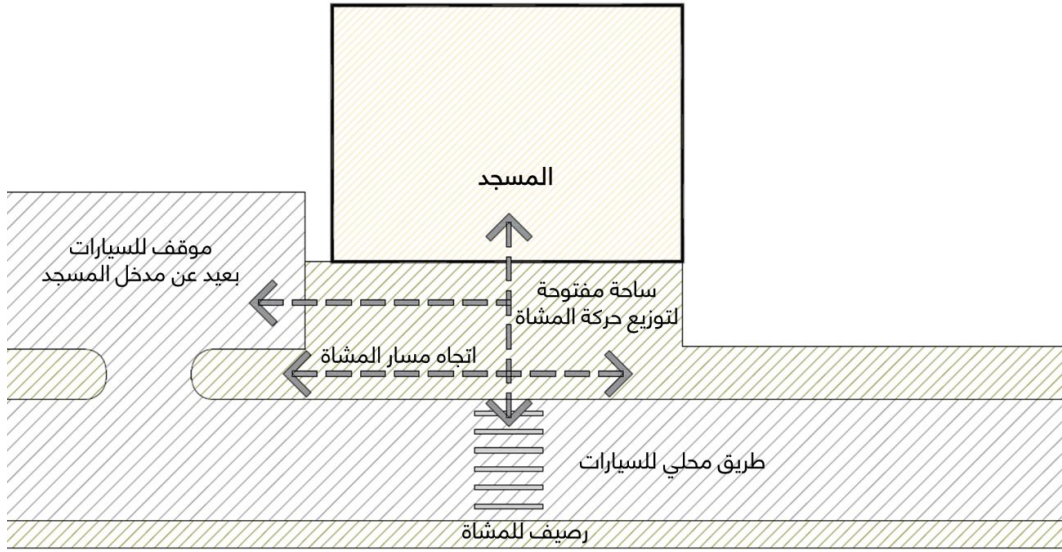

شكل رقم (٣١) استخدام ساحة مفتوحة أمام المسجد لتوزيع حركة المشاة عند الخروج من المسجد

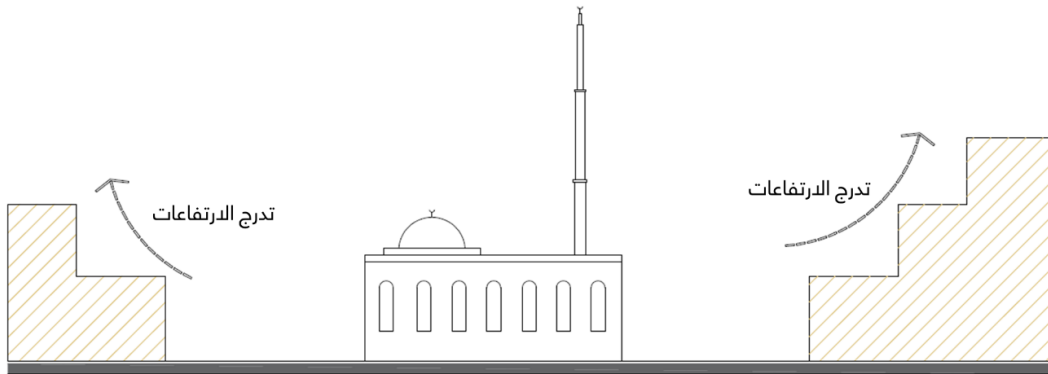


شكل رقم (٣٢) العلاقة بين المسجد والمباني المجاورة

٢/٣/٥/٢ - الخدمات التعليمية (رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

أولاً : رياض الأطفال

رياض الأطفال عبارة عن الوحدات التعليمية التي تؤدي الخدمة التعليمية والرعاية بالأطفال في المرحلة التي تسبق مرحلة التعليم الابتدائي وتقوم بخدمة فئة السن (٤-٦) سنوات للبنين والبنات.

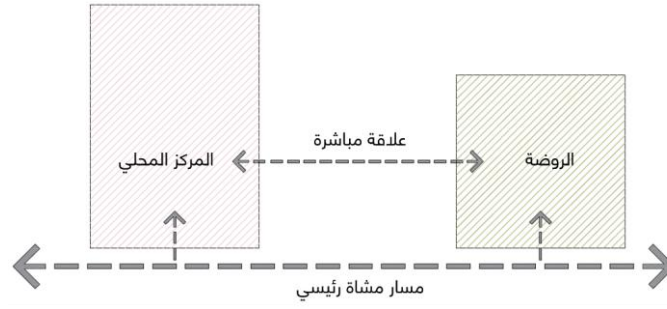

شكل رقم (٣٣) متطلبات موقع روضة الأطفال

متطلبات الموقع لرياض الأطفال


- ان يتم تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- يتم اختيار موقع رياض الأطفال في المناطق السكنية قرب المراكز المحلية والمدارس الابتدائية وذلك لتشجيع الوصول الآمن مشياً على الأقدام وتقليل زمن الرحلة وتمكين الآباء والأمهات الذين يرافقون أبناءهم إلى المدرسة

ثانياً : المدرسة الابتدائية :

تخدم المدرسة الابتدائية الفئة العمرية (٦ - ١٢ سنة) وتعتبر هي المرحلة الاولى من مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية.

متطلبات الموقع للمدرسة الابتدائية

- ان يتم تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها.
- أن يكون لها مسار آمن للمشاة بحيث يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام كما يمكن الوصول إليها بطريق محلي ويفضل أن يكون لها طريق خدمة خاص بها.
- يراعى أن تكون المدرسة قريبة من المسجد والمناطق المفتوحة وبحيث يسهل الوصول إليها من المركز التجاري.
- يجب أن يختار موقع منفصل لمدرسة البنات الابتدائية بشرط أن تكون قريبة من السكن ويمكن استخدام الحديقة للفصل بينها وبين الاستخدامات الأخرى.
- يجب أن يختار موقع المدرسة بعيداً عن الضجيج والتلوث والدخان والغبار والأخطار البيئية الأخرى.
- يراعى في موقع المدارس الابتدائية الفصل بين موقع المدرسة الابتدائية للبنين ومدرسة البنات ويفضل أن يكون مدخل كل منهما على طريق مختلف،
- يراعى عدم إقامة مدرسة للبنات بجوار مباني إدارية عامة أو أسواق أو مجمعات حكومية أو ما يشابهها ويسمح بوجود مدرسة للبنات بجوار حديقة عامة.
- يراعى في تحديد موقع المدرسة سهولة الدخول والخروج للحافلات المدرسية وسهولة الوصول إليه من خلال وسائل نقل التلاميذ الخاصة والعامة مع مراعاة عنصر السلامة والأمان لحركة التلاميذ أثناء الدخول والخروج.

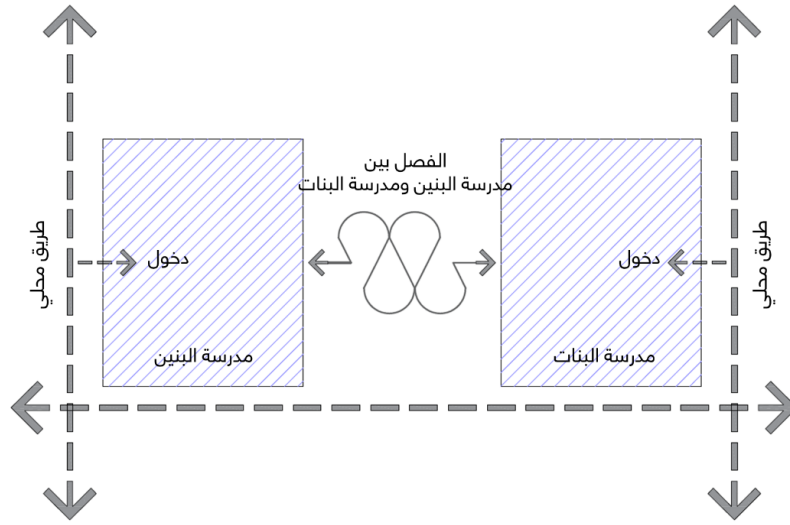

شكل رقم (٣٤) الفصل بين مدرسة البنين ومدرسة البنات وخدمة كل منهما من طريق منفصل

ثالثاً : المدرسة المتوسطة

تخدم المدرسة المتوسطة الفئة العمرية (١٢-١٥ سنة) وتعتبر هي المرحلة الثانية من مراحل التعليم بالمملكة العربية السعودية.

متطلبات الموقع للمدرسة المتوسطة

- ان يتم تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- يجب اختيار موقع المدرسة بعيداً عن الضجيج والتلوث والدخان والغبار والأخطار البيئية الأخرى.
- يجب أن يكون موقع المدرسة مخدوم بطريق محلي أو طريق مجمع على أقصى تقدير وممرات المشاة ويفضل أن تكون المدرسة محاطة بأكثر من شارع وان يكون الموقع هادئ يساعد على العملية التعليمية.
- يجب أن تبعد مدارس البنات عن مدارس البنين بمسافة لا تقل عن ٥٠٠م ويمكن استخدام المنتزة للفصل بينهما ويفضل اختيار موقع المدرسة البنين بالقرب من ساحة أو حديقة عامة، أما مدرسة البنات فيراعى في موقعها القرب من المناطق السكني.
- يمكن استخدام الشوارع للفصل بين المدرسة وبين الاستخدامات الأخرى كأن تحاط مثلاً بأربعة شوارع أو ساحات فضاء أو مساحات مزروعة.
- يراعى عدم إقامة مدرسة للبنات بجوار مباني إدارية عامة أو أسواق أو مجمعات حكومية أو ما يشابهها.
- يراعى في تحديد موقع المدرسة سهولة الدخول والخروج للحافلات المدرسية وسهولة الوصول إليه من خلال وسائل نقل التلاميذ الخاصة والعامة مع مراعاة عنصر السلامة والأمان لحركة التلاميذ أثناء الدخول والخروج.

٣/٣/٥/٢ - الخدمات الصحية (مراكز صحية ومستوصفات).

يعتبر مركز الرعاية الصحي الأولي هو نواة الخدمات الطبية حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مستوى الأحياء والمجاورات السكنية والقرى وتقوم بعمل ملفات صحية لكافة الأسر الواقعة في نطاق خدمة المركز لمتابعة الحالة الصحية لأفراد كل أسرة وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم والتحويل إلى المراكز الطبية المتخصصة عند اللزوم ويشتمل المركز على غرف

للفحص وصالات انتظار للمرضى من الذكور والإناث وغرفة للطوارئ ومن الممكن أن يحتوي على مختبر وصيدلية ووحدة إسعاف مع الخدمات الملحقة كالمرافق الصحية والمخازن ومكاتب رعاية الأمومة والطفولة.

متطلبات الموقع للمركز الصحي

- يجب ان يراعى تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- يراعى اختيار موقع المركز الصحي في مكان متوسط من الحي السكني أو المجاورة السكنية أو بين المجاورات السكنية ويكون الوصول إليه بالسيارة أو سيراً على الأقدام.
- يجب أن يتميز الموقع بالهدوء وبالتالي يجب بعده عن المدارس والأسواق التجارية.

٤/٣/٥/٢ الخدمات العامة (الحدايق العامة وملعب الأطفال وساحات وممرات مشاة ... الخ).

تتكون حديقة المجاورة السكنية من المناطق الخضراء ومناطق الجلوس ومناطق لعب الأطفال ومنطقة خدمات تشمل كرة القدم - التنس- ملعب متعدد الأغراض لكرة اليد والسلة والطائرة) ومنطقة خدمات تشمل (أكشاك لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات - دورات مياه - غرفة حارس -غرفة تغيير الملابس - غرفة مخزن وصيانة...الخ

متطلبات الموقع للحديقة

- يجب ان يراعى تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- يراعى أن تكون حديقة المجاورة متصلة بمركز المجاورة كلما أمكن.
- يفضل أن يكون موقعها مرتبط برياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.
- يراعى الاستفادة من العناصر الطبيعية إن وجدت في اختيار موقع الحديقة مثل الشعاب والمرتفعات والأودية.

٥/٣/٥/٢ الخدمات الحكومية (مركز الشرطة مركز الدفاع المدني - مكاتب الخدمات البريدية... الخ).

وتشمل (مركز الشرطة - مركز الدفاع المدني - البريد - الهاتف - مواقع محطات الكهرباء)

أولاً: مركز الشرطة المحلي

وهو المركز الأمني الذي يوفر الخدمة الأمنية على مستوى الأحياء أو القرى ويتبع مركز الشرطة المحلي مركز الشرطة الرئيسي.

متطلبات الموقع لمركز الشرطة المحلي

- يختلف نطاق الخدمة لمركز الشرطة المحلي طبقاً إلى:
 - طبيعة التكوين العمراني للمنطقة المخدومة.
 - تضاريس المنطقة.
 - طبيعة وعروض الطرق المستخدمة.
 - كثافة واتجاهات الحركة المرورية في المنطقة.
- يراعى أن تكون مراكز الشرطة قريبة من الطرق الرئيسية.

ثانياً : مركز الدفاع المدني

تتمثل خدمات الدفاع المدني والتي تتمثل في مراكز الإطفاء ومقاومة الحريق.

متطلبات الموقع لمركز الدفاع المدني

يلعب الموقع الجغرافي لمركز الدفاع المدني دوراً مهماً في تحديد كفاءة ذلك المركز ومدى استعداده للقيام بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب

ثالثاً : مكتب البريد الفرعي

وهي تلك المكاتب التي توفر الخدمة البريدية على مستوى الأحياء حيث تقدم الخدمة البريدية في صورة تسليم وتسليم الخطابات والطرود ونقلها إلى المناطق المختلفة سواء كان داخل أو خارج المملكة ويتكون كل مكتب من صالة رئيسية للمراجعين، ومجموعة مكاتب للموظفين وأماكن للحفظ والفرز وصناديق البريد الخاصة.

متطلبات الموقع من مراكز البريد الفرعية

يراعى قرب مكتب البريد الفرعي من مركز الحي وسهولة الوصول إليه سيراً أو بالسيارة.

٦/٣/٥/٢. المراكز التجارية:

ويقصد به : الأنشطة التجارية التي يتم تحديد استعمالها حسب مستويات الخدمات التجارية بالمدينة كما يلي:

أ. **على مستوى المجاورة السكنية:** يتم توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية اليومية لسكان المجاورة ويجب أن يكون الوصول إليها من المسكن دون مشقة وهي عبارة عن مجموعات الأنشطة كما يلي:

- **المجموعة الأولى:** تجارة المفرق للسلع الاستهلاكية اليومية وتشمل (محلات التموينات والملاحم والخضروات وبيع الحلوى والمطاعم).
- **المجموعة الثانية:** الصيدلية والأدوات المنزلية والأدوات الكتابية والتصوير وبيع الكتب والمجلات
- **المجموعة الثالثة:** خدمات حرفية تجارية وهي (محلات الحلاقة والحياكة ومخبز ومغسلة ملابس وتصلح أحذية وأدوات كهربائية وأدوات صحية منزلية).

ب. **على مستوى الحي السكني:** يتم تأمين مركز تجاري على مستوى الحي تتواجد فيه الأنشطة التجارية بالمجاورة إضافة إلى الأنشطة التالية:

- تجارة المفرق ونصف الجملة والملابس والأحذية والأجهزة والسلع الاستهلاكية والمعمرة، والمكاتب بنختلف أنواعها.
- خدمات صناعية بسيطة مثل (شحن بطاريات وإصلاح أدوات كهربائية وأجهزة التكييف والأدوات الصحية المنزلية).

عند اعتماد المخطط التقسيمي يجب على الإدارة المختصة بالتخطيط الحضري أو اعتماد المخططات تحديد نوع مجموعة الخدمات (الأولى أو الثانية أو الثالثة) بمراكز الخدمة التجارية، وبناءً على هذا الاعتماد يتم الترخيص فقط للأنشطة والاستعمالات التجارية

المحددة في نوع مجموعة الخدمة المذكورة أعلاه.

متطلبات الموقع من المركز التجاري

- يجب ان يراعى تطبيق المعايير التخطيطية في تحديد نطاق الخدمة بناءً على نوع المنطقة التي يتم توفير الخدمة بها
- يراعى أن يتصل المركز التجاري بمركز المجاورة ويكون في مكان مركزي منها.
- يراعى عدم ملاصقة المركز التجاري للمباني التعليمية.

الاعتبارات الأساسية للمركز التجاري

- يراعى تجميع المحلات التجارية المتشابهة في الوظيفة أو المرتبطة ببعضها معاً كلما أمكن مثل محلات السوبر ماركت والخضروات أو الأدوات الكتابية وبيع الكتب أو الحلق والمكوجي...
- يمكن تجميع المركز التجاري في صورة محلات مجمعة على فراغ أو في صورة شريطية بامتداد الشارع التي تقع عليه.
- يراعى توفير مواقف للسيارات حسب المعايير لكل نوع نشاط

٤-٥-٢. ضوابط ونظام البناء بمراكز الخدمات

١. الالتزام بالمعايير الفنية لتخطيط وتصميم هذه الخدمات لدى الجهات المعنية.
٢. أقصى عدد للطوابق المسموح بها بموجب نظام البناء ومعامل مسطح البناء بالمنطقة.
٣. لا يسمح بالاستخدامات السكنية في مراكز الخدمات.
٤. يكون نظام البناء بمراكز الخدمات كما هو موضح في جدول رقم (٢٢).

جدول رقم (٢٢) نظام البناء بمراكز الخدمات

م	نوع المخطط	نسبة البناء	معامل مسطح البناء	عدد الطوابق	أقصى ارتفاع للمبنى
١	مخططات العمائر	٦٠٪	٢,٤	٤	١٦م
٢	مخططات الفيلات	٦٠٪	١,٢	٢	١٠م
٣	المناطق الصناعية	-	١,٨	٣	١٢م

٥. مراعاة عدم ارتفاع سطح الطابق الأخير عن أسطح المباني السكنية المجاورة.
٦. الالتزام بتأمين وتوفير مواقف للسيارات حسب المعدل المعتمد لاحتياج كل استعمال.
٧. يسمح للاستعمال التجاري ضمن مراكز الخدمات في حال وجود مواقف سيارات معتمدة ضمن مركز الخدمات وملاصقة لموقع الاستعمال التجاري على أن يتم التمشي بالنظام التالي:

- تكون نسبة البناء: ١٠٠٪ من مساحة الأرض.
- يُسمح بطابق واحد مع ميزانين، على ألا يتجاوز الارتفاع ٦,٥ متر.
- توفر العدد الكافي من مواقف للسيارات داخل مركز الخدمات لضمان استيعاب الأنشطة التجارية.
- يجب أن تكون الفتحات التجارية مطلّة على المواقف لضمان سهولة الوصول والتفاعل مع الزوار.

□ يُحظر وضع المستودعات داخل المحلات التجارية للحفاظ على الاستخدام التجاري الأمثل.

٨. يسمح بزيادة الارتفاع عن النظام المعتمد للمباني الحكومية ضمن مراكز الخدمات وفق ما يلي:

- أن يكون ذلك في أضيق الحدود التي يكون الامتداد الرأسي هو المجال الوحيد.
- أن لا يزيد الارتفاع عن دورين كحد أقصى عن الارتفاع المعتمد.
- أن يتم معالجة الفتحات في الأدوار المضافة بحيث تمنع كشف المجاورين بان يتم توجيه تلك الفتحات الى الداخل ما أمكن وان تكون الفتحات عالية قريبة من السقف.
- أن لا يكون الموقع ملاصق لأي أرض مخصصة للسكن.
- أن يكون الموقع مخصص للاستعمال الذي يتم لأجله زيادة الارتفاع حسب المخططات المعتمدة.
- أن يتم توفير مواقف كافية للسيارات.
- في حالة الموافقة يتم إعداد محضر تتعهد فيه الجهة بالالتزام بالضوابط المنصوص عليها.

٩. الأراضي المخصصة كخدمات وليست ضمن مخططات تقسيمية معتمدة وتقع ضمن مناطق منظمة يتم التمشي بموجب

البند رقم (١) والبند رقم (٢) من الجدول رقم (٢٢) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني

الاشتراطات الفنية العامة



٦-٢. الاشتراطات الفنية للبناء بالمناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

٦-٢-١. اشتراطات الموقع

يطبق هذا النظام على قطع الأراضي المطلة على محاور أو شوارع تجارية شريطة عدم وجود فاصل يحول بين قطعة الأرض والمحور أو الشارع التجاري (شرائح أو زوائد أو حدائق أو مواقف أو خلفه) وفي حال وجودها يتم تطبيق الأنظمة الخاصة بالأجزاء الفاصلة عن المحاور أو الشوارع التجارية الواردة بالمادة (٢٩) الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف سيارات) من وثيقة أنظمة وضوابط البناء وذلك للعمق التجاري للمحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز متوسط البلوكات الموازية


٦-٢-٢. الارتفاعات

أ) الارتفاعات جهة الشوارع

- التقيد التام بخط البناء النظامي لكافة الشوارع والمحاور التجارية، وحظر التعدي عليه بأي شكل من أشكال البناء (بروزات - إضافات - ... إلخ).
- التقيد التام بالارتفاعات النظامية بالشوارع والمحاور التجارية بالنسبة للطابق الأرضي وطابق المواقف وطابق الميزانين، وذلك كما يلي:
- لا يقل الارتفاع الأمامي على المحور أو الشارع الرئيسي عن ٥,٠٠ م في حال عدم وجود مواقف سيارات ضمن الارتفاع الأمامي.
- لا يقل الارتفاع الأمامي عن ٥,٥ م في حال وجود مواقف سيارات ضمن الارتفاع الأمامي حسب أبعاد مواقف السيارات الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة (١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م).
- في حال كان المبنى مطلاً على أكثر من شارع لا يقل الارتفاع عن ٣,٠ م لباقي الشوارع.



رصيف للمشاة ومواقف سيارات بزاوية ٤٥ درجة على الرصيف

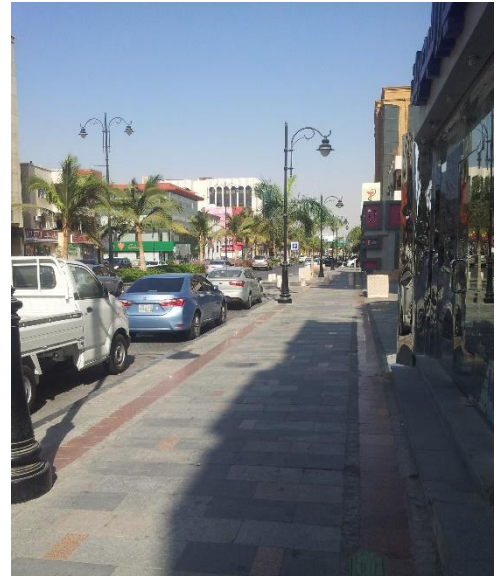

رصيف للمشاة ومواقف سيارات موازية للرصيف

شكل رقم (٣٥) يوضح استخدام الارتداد الأمامي على الشوارع التجارية

(ب) الارتدادات جهة ممرات المشاة

لا يقل ارتداد المباني بالمناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاو والشوارع التجارية جهة ممرات المشاة عن ٢,٠٠ م من حد الممر، ويُحظر قطعياً أي امتداد أو إنشاءات تتجاوز هذا الحد، بما في ذلك البروزات أو الإضافات أو أي عناصر معمارية أخرى تؤثر على حركة المشاة أو تعيق انسيابية المسار

(ج) الارتدادات جهة الجوار

لا يقل الارتداد في المباني ذات الاستخدام المتنوع عن:


- ٢,٠٠ م للمباني حتى خمسة طوابق.
- ٣,٠٠ م للمباني من ستة إلى ثمانية طوابق.
- ٤,٠٠ م للمباني من تسعة إلى اثني عشر طابقاً.
- للمباني فوق ١٢ طابقاً، يُطبق دليل المباني العالية.
- الالتزام بارتداد المبنى بدايةً من سطح الأرض حتى نهاية المبنى وبكامل ارتفاعه دون أي تدرج بما في ذلك طوابق مواقف السيارات والخدمات والملاحق العلوية.
- يسمح بزيادة الطوابق في المباني القائمة حسب النظام المعتمد في حال تحققت الارتدادات النظامية المعتمدة.
- في المناطق البحرية تطبق الارتدادات حسب التقسيمات والمخططات الخاصة بهذه المناطق.

(د) الاستعمالات المسموحة في الارتدادات

- يسمح بمواقف السيارات بالارتداد الأمامي للمبنى وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.
- لا يسمح بإنشاء غرف المحولات الكهربائية ضمن الارتدادات بالنسبة للمشاريع الجديدة.
- لا يسمح بعمل درج أو منحدر على الأرصفة كمداخل للمساكن أو المحلات التجارية أو الجراجات ويجب إقامتها داخل حدود الملكية دون التعدي على الارتدادات أو مواقف السيارات المطلوبة.

٣-٦-٢. الأسوار



- أ. لا يسمح ببناء أسوار للمباني ضمن المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاو والشوارع التجارية من جهة الشوارع
- ب. لا يزيد ارتفاع الأسوار الجانبية من جهة الجوار عن ٣,٠ م للعمارات السكنية والتجارية ولا يتجاوز حد البناء الخارجي للمبنى (الارتداد الأمامي).
- ج. يجب أن ينتهي السور عند نهاية المبنى من جهة الشارع دون أي امتداد إضافي على الارتداد كما هو موضح في الشكل رقم (٣٧).

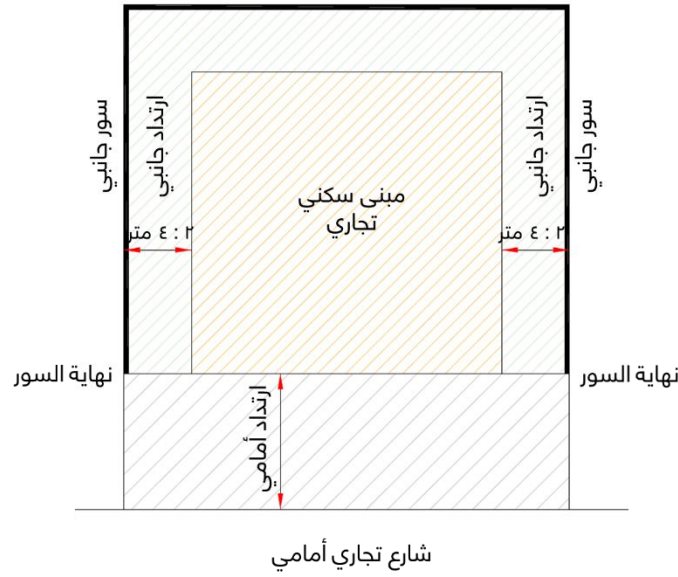

شكل رقم (٣٦) يوضح نهاية الأسوار الجانبية مع الدترداد الأمامي

٤-٦-٢. ارتفاعات الطوابق

١. يتم احتساب صافي ارتفاع الطابق من ظهر الأرضية إلى بطن السقف.
٢. لا يقل صافي ارتفاع الطابق الإداري عن ٣,٠ أمتار ولا يزيد عن ٤,٥ متر.
٣. لا يقل صافي ارتفاع الطابق التجاري عن ٤,٠ أمتار ولا يزيد عن ٥,٠ متر.
٤. لا يقل صافي ارتفاع طابق الميزانين عن ٢,٢ متر ولا يزيد عن ٢,٥ متر.
٥. لا يزيد إجمالي ارتفاع الطابق الأرضي مع طابق الميزانين عن ٦,٥ متر.

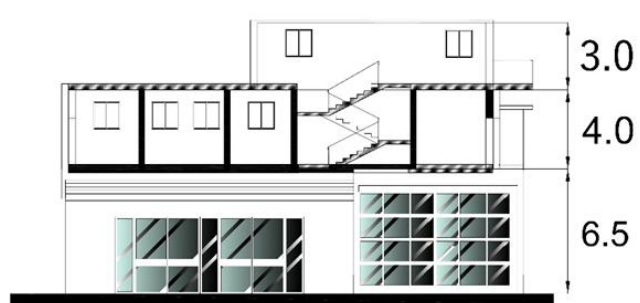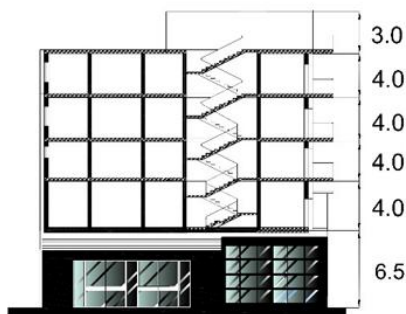

شكل رقم (٣٧) ارتفاع الطابق الأرضي مع طابق الميزانين

٦. لا يقل صافي ارتفاع طابق الخدمة عن ٢,٢ متر ولا يزيد عن ٢,٥ متر.
٧. لا يقل صافي ارتفاع طابق الأقبية أو البدرومات عن ٢,٢ متر وتعفى من حد الارتفاع على ألا يزيد منسوب ظهر سقفه عن ١,٥ متر من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
٨. لا يزيد ارتفاع منسوب الدور الأرضي بالعمائر التجارية (في حالة وجود بدروم) عن ١,٥ م (متر ونصف) من منسوب الطريق.

المحسوب على أساسه الارتفاع.


٩. لا يزيد ارتفاع منسوب الدور الأرضي بالعمائر التجارية (في حالة عدم وجود بدروم) عن ٤٥ سم من منسوب الطريق المحسوب على أساسه الارتفاع.

٥-٦-٢. البدروم (القبو)

- يسمح بإقامة البدروم بمساحة تعادل كامل مساحة الأرض.
- لا يسمح باستخدام البدروم للسكن ويقتصر استخدامه على مواقف السيارات أو المرافق التخدمية أو الترفيهية بالشروط التالية:

- توافر التهوية والإضاءة الطبيعية.
- مراعاة تصريف مياه الخدمات.
- الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

- الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق القبو ٢,٢م وتعفى من الحد الأقصى لعدد الطوابق.
- لا يزيد ارتفاع منسوب ظهر سقف القبو عن ١,٥م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
- يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تسرب المياه إلى البدروم سواء من الجدران أو من الأرضيات مع تزويده بوسائل تصريف مياه فعالة.

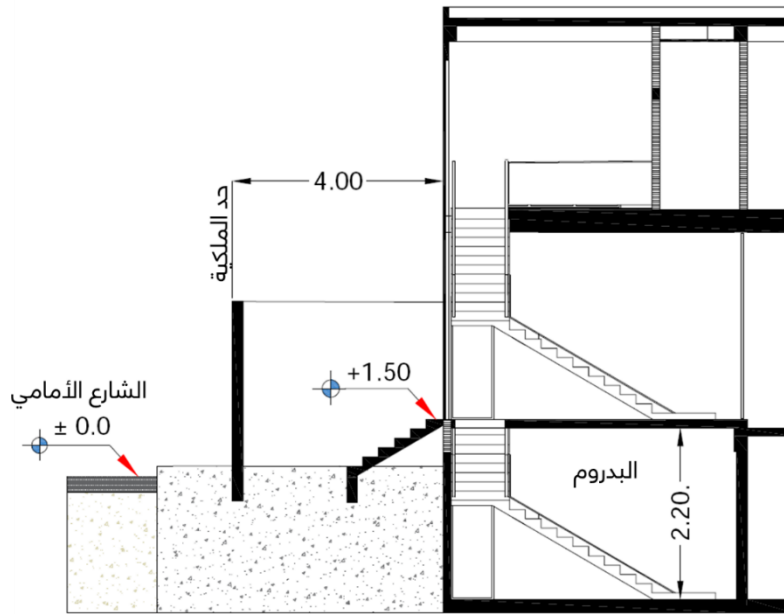

شكل رقم (٣٨) طابق البدروم (القبو)

٦-٦-٢. طوابق الخدمات/مواقف السيارات

١. في المباني ذات المساحات ٣٠٠٠م^٢ فأقل حسب التالي:

- أ. في حالة عدم وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يقل صافي ارتفاع طابق/طوابق مواقف السيارات عن ٢,٢ متر ولا يزيد عن ٢,٥ متر.
- ب. في حالة وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يزيد صافي ارتفاع طابق/طوابق مواقف السيارات عن ٣,٠ متر.
٢. في المباني ذات المساحات أكثر من ٣٠٠٠ م^٢ حسب التالي:
 - أ. في حالة وجود غرفة كهرباء بطابق المواقف لا يقل صافي ارتفاع طابق/طوابق مواقف السيارات عن ٣ م ولا يزيد عن ٥ متر
 - ب. في حالة عدم وجود غرفة كهرباء بطابق المواقف لا يقل صافي ارتفاع طابق/طوابق مواقف السيارات عن ٢,٥ م ولا يزيد عن ٥ متر
٣. في المباني ذات المساحات من ٣٠٠٠ م^٢ فأكثر وتتطلب زيادة في ارتفاع طابق/طوابق مواقف السيارات تعرض على لجنة المخطط المحلي العليا للاعتماد.
٤. يتم احتساب صافي ارتفاع الطابق من ظهر الأرضية إلى بطن السقف.
٥. يمكن تأمين المواقف اللازمة في القبو أو الدور الأرضي مع مراعاة سهولة الحركة وأن تبدأ المنحدرات بعد المسافة المخصصة للأرصعة وأن يكون ميل المنحدر في الحدود المسموح بها في دليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة (١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م)
٦. يسمح بتوفير طابق للخدمات الكهربائية والميكانيكية في المباني التي يزيد ارتفاعها عن سبعة (٧) طوابق كما يلي:
 - الارتفاعات من (٧-١٢ طابق) يسمح بتوفير (طابق خدمة واحد).
 - يحسب طابق الخدمة ضمن ارتفاع المبنى ولا يحسب ضمن الحد الأقصى المسموح به لعدد الطوابق.
 - الارتفاعات من (١٣ طابق فأكثر) يتم تحديد عدد طوابق الخدمة وفقاً لدليل المباني العالية.
٧. يتم تحديد عدد مواقف السيارات المطلوب حسب الاستعمالات التجارية الموضحة بجدول رقم (٢) من هذه اللائحة

٧-٦-٢. طابق الميزانين (الدور المسروق)


- السماح بالبناء: يسمح ببناء طابق الميزانين (الدور المسروق) للمباني التجارية السكنية التي تطل على المحاور والشوارع التجارية.
- الاحتساب ضمن الارتفاع والمسطح: لا يحسب ارتفاع طابق الميزانين ضمن الحد الأقصى لعدد الطوابق ويحسب ضمن ارتفاع المبنى، وكذلك يحسب ضمن مسطح البناء (عدا الشوارع التجارية ذات الطابقين).
- احتساب المساحة والمواقف: تحسب مساحة طابق الميزانين مع مساحة المحلات التجارية عند تحديد مواقف السيارات المطلوبة.
- الاستعمالات المسموحة:
- يمكن استعمال طابق الميزانين للجزء غير المستعمل تجاري بشكل منفصل طبقاً للاستعمال في الطابق المتكرر (سكني)

- إداري)، أو للأغراض الخدمية للمبنى.
- يمكن استعمال طابق الميزانين كمواقف للسيارات أو تابعاً للاستعمال الرئيس للمبنى، بشرط إذا كان المبنى بالكامل مخصصاً لاستعمال واحد فقط.

- **القيود:** لا يسمح بعمل شرفات أو بروزات أو بلكنات في طابق الميزانين.
- **متطلبات السلامة:** يجب أن تتوفر شروط الأمن والسلامة الصادرة عن الدفاع المدني.

ضوابط طابق الميزانين (الدور المسروق) ضمن المحلات التجارية:

- ألا تزيد نسبة طابق الميزانين في المحلات التجارية عن ٦٠٪ من مساحة المحل التجاري.
- أن يكون طابق الميزانين في المنطقة الخلفية للمحل التجاري.
- أن يكون الوصول لطابق الميزانين التجاري من خلال المحل التجاري.
- لا يزيد صافي ارتفاع الدور الأرضي والميزانين عن ٦,٥ م كما هو موضح بالشكل رقم (٤٠).

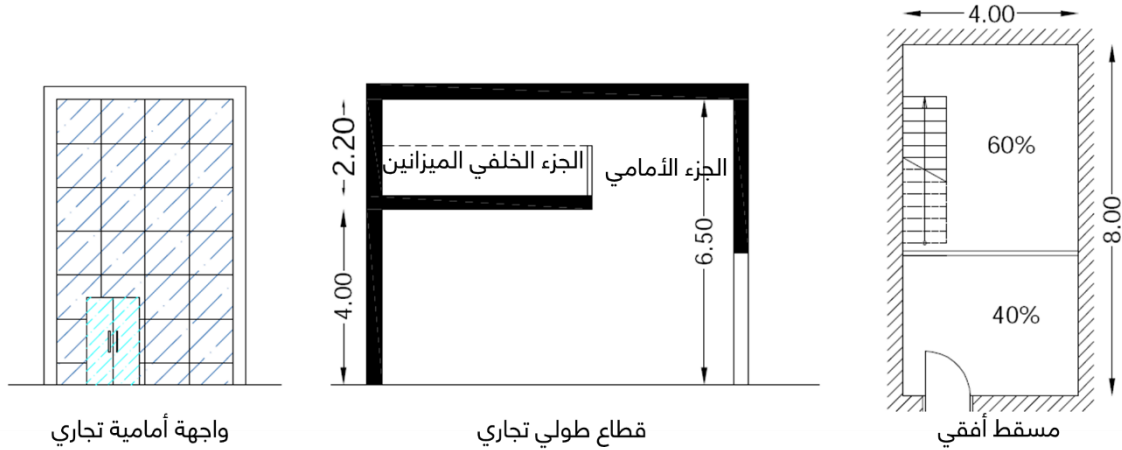


شكل رقم (٣٩) طابق الميزانين (الدور المسروق) في المحلات التجارية

- في حال استكمال طابق الميزانين للجزء الخلفي من المبنى يكون خلف الجزء التجاري (لا يتداخل مع المحلات التجارية المطلة على المحور أو الشارع التجاري) على أن يكون ارتفاعه حسب الحد الأدنى للاستخدام المسموح به.

٨-٦-٢. الملاحق العلوية:

- يسمح ببناء ملحق علوي في المباني المطلة على المحاور والشوارع التجارية بنسبة لا تزيد عن ٥٠٪ من مساحة الطابق الذي أسفله
- لا يسمح أن يطل الملحق العلوي على الواجهة الأمامية للمبنى أو جهة الشوارع الجانبية.
- لا يسمح بفتح أي فتحات (نوافذ أو أبواب) أو وضع مكيفات أو مراوح شفط جهة المجاورين أو الشوارع
- لا يزيد ارتفاع الملحق عن ارتفاع بيت الدرج أو ٣م كحد أقصى.
- لا يتجاوز ارتفاع دروة الملحق العلوي ٤٠ سم.
- يجب أن تكون مواد بناء الملاحق العلوية نفس المواد المستخدمة في المبنى الرئيس.


- عند الرغبة في إنشاء ملاحق علوية على مباني قائمة يلزم تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يؤكد إمكانية إنشائه.
- يتم احتساب عناصر الحركة (السلالم والمصاعد وممرات الحركة) ضمن نسبة الملحق العلوي المحددة ولا تحتسب المناور من هذه النسبة
- يخصص الملحق العلوي في المباني السكنية التجارية للاستعمال السكني فقط، وفي المباني التجارية وذات الاستخدام المتنوع للخدمات المكملة التي يحتاجها المبنى فقط (بيت الدرج، وغرف محركات المصاعد، وأجزاء التكييفات العلوية، وخزانات المياه العلوية، وأطباق استقبال البث المرئي، والمصلى، والخدمات الميكانيكية، ... وغيرها)
- يجب ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله من جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن ١,٥٠م، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.

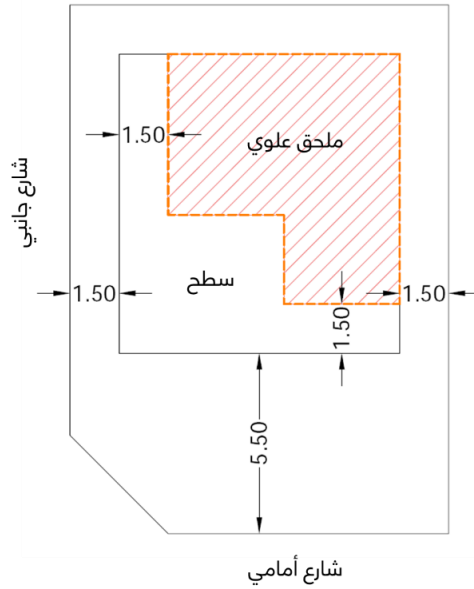

شكل رقم (٤٠) ارتدادات الملحق العلوي

٩-٦-٢. البروزات


١. لا يقل ارتفاع البروزات على الواجهات عن ٤,٠م من منسوب الشارع الأمامي للمبنى وحتى منسوب أسفل البروز.
٢. في حالة الرغبة في عمل بروز في المبنى فتراعى نسبة البناء النظامية ومعامل مسطح البناء.
٣. في حالة وجود بروز من جهة الجوار فيطبق نظام الارتدادات بحيث لا يقل الارتداد بعد البروز عن ٢,٠م ولا يزيد عن ٤,٠م من حد الملكية للمباني حتى ١٢ طابق، وفيما زاد عن ذلك يتم الرجوع لدليل المباني العالية.

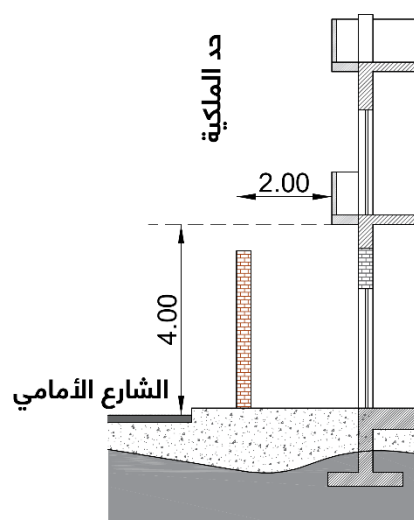

شكل رقم (٤١) البروزات

١٠-٦-٢. غرفة الكهرباء الخارجية بالمباني ذات الاستخدام المتنوع

- أبعاد وموقع غرفة الكهرباء للمباني الجديدة (عمق ٢م، عرض ٤,٥م، ارتفاع ٣م).
- يقوم المكتب الهندسي بعمل دراسة تفصيلية للأعمال الكهربائية وترفق بالخرائط.
- يجب الالتزام بالموصفات الصادرة عن شركة الكهرباء.

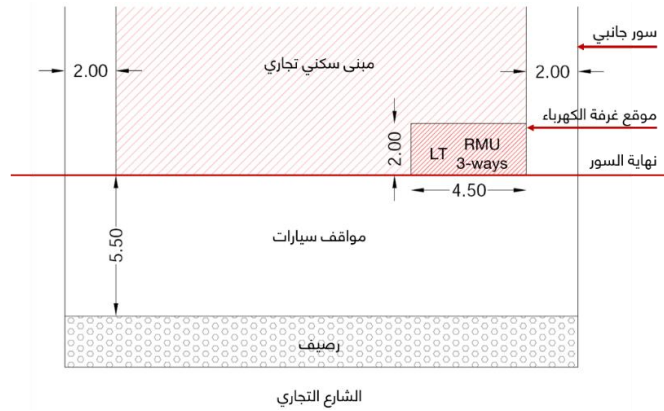

شكل رقم (٤٢) يوضح موقع وأبعاد غرفة الكهرباء

١١-٦-٢. السواتر ومعالجة كشف الجوار

- يمنع إقامة السواتر جهة الشوارع.
- يمنع استخدام السواتر بين المباني ويمكن الاستعاضة عن ذلك بوضع مشربيات على الفتحات المراد حمايتها من الكشف.

١٢-٦-٢. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالمناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية

التجارية

- يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات

٧-٢. البلوك الأول على المحاور والشوارع التجارية

١-٧-٢. خط/حد البناء التجاري في البلوك الأول

يتم تحديد خط /حد بناء للمحاور والشوارع التجارية بحسب الأعماق التجارية الواردة في جدول رقم (٢٣)، على ألا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية والقريبة منها مهما كان عرض أو عمق البلوك وما يزيد عن ذلك يأخذ نظام القطعة الخلفية من حيث الارتفاع والاستعمال حسب ما ورد في المادة ٣/٢٠ من الوثيقة

جدول رقم (٢٣) الأعماق التجارية على المحاور والشوارع التجارية


ملاحظات	عمق البلك	موقع البلك
بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي	١٥٠ متر	على المحاور الرئيسة
	١٠٠ متر	على المحاور الثانوية
	٧٥ متر	على الشوارع الرئيسة
	٥٠ متر	على الشوارع المحلية
* على أن يتم دراسة تلك المحاور والشوارع التجارية الرئيسة من خلال دراسات تفصيلية لتحديد العمق التجاري إن لزم الأمر		

٢-٧-٢. تعريف وتحديد البلوك الأول

البلوك الأول هو الذي يقع مباشرة على المحور أو الشارع التجاري كما هو موضح في أطلس المخطط المحلي وتنقسم البلوكات إلى:

أ. في المناطق المقسمة:


- البلوكات الأفقية: هي البلوكات التي يكون طول الضلع الموازي للمحور أو الشارع التجاري أكبر من عمقها، وتعتبر هي البلوك الأول.
- البلوكات العمودية: هي البلوكات التي يكون طول الضلع الموازي للمحور أو الشارع التجاري أصغر من عمقها، ويعتبر البلوك الأول فيها بما يعادل البلوك الأفقي الموازي الأقرب على جانبيه بما لا ينتج عنه تجزئة لقطع الأراضي وبما لا يتجاوز الأبعاد الموضحة عاليه في الفقرة (١-٧-٢) وفي حالة ضم قطع الأراضي في ملكية واحدة فيعتبر البلوك الأول هو متوسط عرض البلوكين الأفقيين الموازيين الأقرب له بما لا يتجاوز حد البناء.

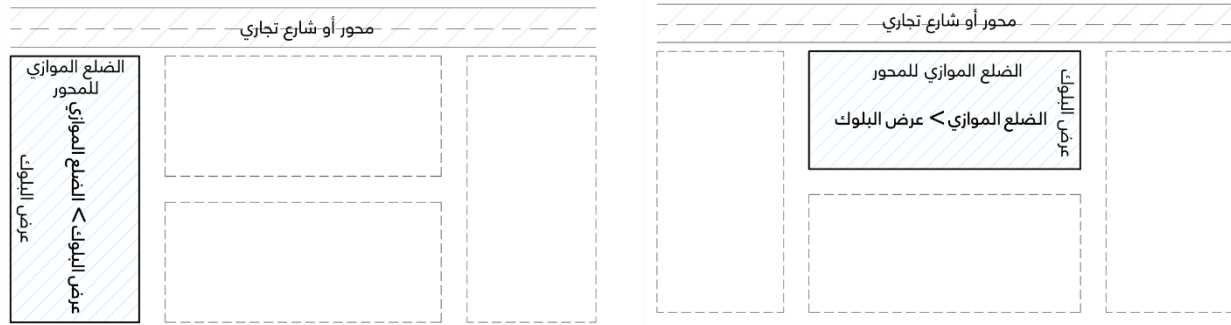

شكل رقم (٤٤) البلوكات العمودية

شكل رقم (٤٣) البلوكات الأفقية

ب. الأراضي ذات المساحات الكبيرة (١٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر) ضمن أرض مخططة ولا يرغب أصحابها في تقسيمها إلى قطع أراضي صغيرة ويرغبون في إنشاء مشروع واحد متكامل عليها يحتسب البلوك الأول بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز متوسط عرض البلوكات الأفقية القريبة منها شكل رقم (٤٥).

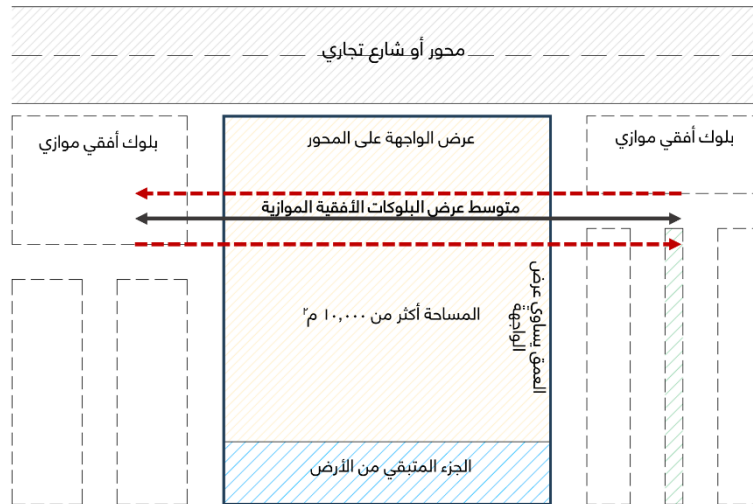

شكل رقم (٤٥) متوسط البلوكات الأفقية والموازية

٣-٧-٢. محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع:



شكل رقم (٤٦) محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع

١/٣/٧/٢. محددات وقيود الأعماق التجارية في حال الرغبة الحصول على كامل العمق التجاري للأراضي

المطلة على محاور أو شوارع تجارية:

في حال الرغبة الحصول على كامل العمق التجاري للأراضي المطلة على محاور أو شوارع تجارية يتم الالتزام بالضوابط والقيود التالية:

١. يتم الالتزام بالأعماق التجارية المحددة حسب تصنيف المحور أو الشارع على ألا يتجاوز حد العمق التجاري متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية القريبة.
٢. أن تكون المداخل التجارية ومداخل السيارات من جهة الشارع التجاري فقط.
٣. يسمح بمخرج سيارات واحد فقط على الشوارع السكنية الجانبية (إن وجدت) ضمن حد العمق التجاري المسموح به .
٤. يتم بناء الجزء الزائد خارج حد العمق التجاري بواجهة مصمتة بدون فتحات على الشوارع السكنية الجانبية أو الخلفية بعد تطبيق الارتدادات النظامية.
٥. يترك نطاق خدمة لخدمة سكان الحي حسب المواصفات والكود الخاص بأمانة محافظة جدة، بالجزء الخلفي للمشروع بمتوسط عمق لا يقل عن ١٥٪ من العمق الزائد عن العمق التجاري ويكون تنفيذها وصيانتها على المالك، وتكون الأولوية لتنفيذها ضمن الضلع الخلفي حسب ما سيتم تفصيله لاحقاً.
٦. يستخدم نطاق الخدمة لخدمة سكان الحي فقط، وفي حال تم إزالة المشروع تعود ملكية هذا الجزء إلى المالك.
٧. حصول كامل المشروع على نفس الارتفاع ويتم معالجة حماية خصوصية الجوار من الكشف ويدون ذلك في رخصة البناء.
٨. الالتزام بتوفير مواقف السيارات المطلوبة وفقاً للمادة (٢٢) من الوثيقة، وكذلك الالتزام بالارتدادات النظامية للموقع (٥م) جهة الشوارع السكنية و(٨م) جهة الجوار تستغل كمرر للمشاة مع الالتزام بتوفير الدشترات البنائية والمعمارية الخاصة

بالمشروع

٩. يفرض على المالك إحضار موافقات الجهات المعنية (كهرباء، مياه، صرف صحي) والتي تفيد بإمكانية إقامة المشروع وعدم


التأثير على البنية التحتية بالمنطقة

١٠. أن يقوم المالك بتقديم دراسة مروية توضح الحلول المروية للتأثيرات الناتجة المتوقعة من المشروع بما يساهم في عدم

التأثير على المنطقة السكنية



شكل رقم (٤٧) شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع

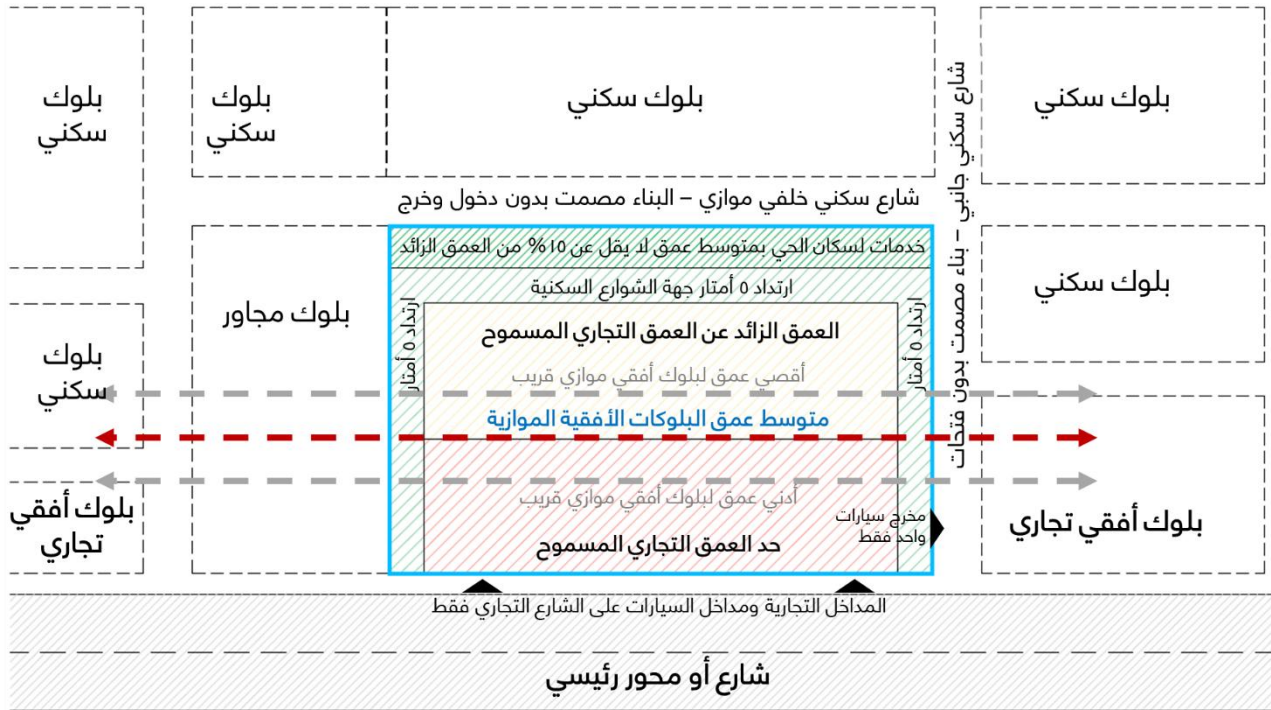

شكل رقم (٤٨) شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع وجوار

٢/٣/٧/٢. ضوابط نطاق الخدمة لخدمة سكان الحي بالمنطقة الخلفية للمشروع:

في حال رغبة مالك المشروع الحصول على كامل العمق التجاري لمشروعه يفرض عليه تطوير منطقة خدمة لخدمة سكان الحي (مواقف سيارات، ممشى، حديقة، ألعاب أطفال،.... ونحوه) ضمن موقع المشروع (في الجزء الخلفي للمشروع وتكون الأولوية ضمن الضلع الخلفي) أو خارج موقع المشروع بموجب المواصفات والكود الخاص بأمانة محافظة جدة حسب نوع الخدمة، وذلك حسب الفئات التالية:

أولاً: العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل 124م فأكثر يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = 124 \text{ م} \times 15\% = 18.60 \text{ م} \quad \text{أقصى عمق للتطوير} = \text{غير محدد} \times 15\% = \text{مفتوح}$$

1 مواقف سيارات سطحية (اتجاهين «صفين» أو أكثر) حسب عمق نطاق الخدمة :

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد تصميم المواقف من قبل إدارة هندسة النقل والمرور وإدارة رخص البناء والمشاريع الريادية ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للمواقع والتأكد من سلامة الدراسات المرورية ومن توفير كافة العناصر المطلوبة للمواقف



2 حديقة وألعاب أطفال وممشى (يجب أن يحتوي على كافة هذه العناصر):

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد التصميم الخاص بالحديقة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للحدائق والتأكد من توفير كافة العناصر المطلوبة



3 يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :


- تحديد أحد الخدمتين السابق ذكرها أو الدمج بينهما في حال كانت عمق نسبة التطوير 15% تسمح بإنشاء كلا الخدمتين معاً .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف الخدمتين السابق ذكرها بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

أن يكون الاشراف على تنفيذ (المواقف والحدائق والممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

ثانياً العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل ٩٠م إلى أقل من ١٢٤م يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة ١٥% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :

أدنى عمق للتطوير = ٩٠م X ١٥% = ١٣.٥م أقصى عمق للتطوير = ١٢٣ X ١٥% = ١٨.٤٥م

١ مواقف سيارات سطحية (صف واحد) :

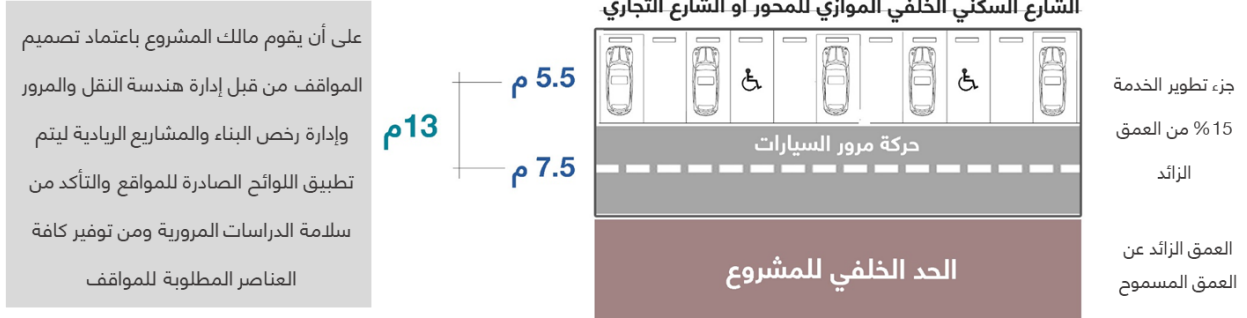

٢ حديقة وألعاب أطفال :



٣ ممشى لسكان الحي (على أن يحتوي الممشى كافة العناصر الإضافية كالكراسي والتشجير والإضاءة والأجهزة الرياضية) لمناسبة العمق:



4

يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي

سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :

- تحديد أحد الخدمات الثلاث السابق ذكرها أو الدمج بين خدمتين في حال كانت عمق نسبة التطوير 15% تسمح بإنشاء كلا الخدمتين معاً .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف الخدمات الثلاث السابق ذكرها بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

ملاحظة هامة :

أن يكون الاشراف على تنفيذ (المواقف والحدائق والممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

ثالثاً

العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل 40م إلى أقل من 90م يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = 40\text{م} \times 15\% = 6\text{م} \quad \text{أقصى عمق للتطوير} = 89 \times 15\% = 13.45\text{م}$$

1 ممشى لسكان الحي (لا يشترط على أن يحتوي الممشى كافة العناصر الإضافية كالكراسي والتشجير والإضاءة والأجهزة الرياضية) لضيق العمق:

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد التصميم الخاص بالممشى من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للممشى .

من 6م
إلى
13.45م

الشارع السكني الخلفي الموازي للمحور أو الشارع التجاري



الحد الخلفي للمشروع

جزء تطوير الخدمة
15% من العمق الزائد
العمق الزائد عن
العمق المسموح

2

يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي

سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :

- تحديد مدى ملائمة الخدمة السابق ذكرها (الممشى) للمنطقة .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف خدمة (الممشى) بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

ملاحظة هامة :

أن يكون الاشراف على تنفيذ (الممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

رابعاً

العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يقل عن 40م لا يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق على نفس موقع المشروع:

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = 0\text{م} \times 15\% = 0\text{م} \quad \text{أقصى عمق للتطوير} = 39\text{م} \times 15\% = 5.90\text{م}$$

في هذه الحالة يستفاد من كامل العمق للحصول على النظام التجاري وفق القيود المذكورة سابقاً ، على أن يقوم المالك بتطوير أقرب حديقة

من المشروع ضمن نفس الحي وذلك بالتنسيق مع إدارة الدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق حسب الإجراءات التالية :

ملاحظة هامة :


أن يكون الاشراف على تنفيذ (الحديقة) بجميع المراحل (تسليم الموقع للمقاول المنفذ - واستلام مراحل التنفيذ - الاستلام المبدئي - والاستلام النهائي) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق.

- تحديد الحديقة المراد تطويرها وصيانتها من قبل إدارة الحدائق .
- إعتماد التصميم الخاص بالحديقة من الإدارة العامة للدراسات والتصاميم .
- توقيع عقد مع إدارة الحدائق باستلام الحديقة المراد تطويرها (إستلام موقع).
- تقديم مايثبت البدء في أعمال التطوير للحديقة .
- أن يتضمن العقد إجراء أعمال الصيانة لمدة سنتين سنوات تبدأ عند الإنتهاء من أعمال التطوير .
- تقوم البلدية الفرعية بأعمال المراقبة فيما يخص التطوير والصيانة والرفع لإدارة الحدائق بتقارير دورية .
- بعد الإنتهاء من مدة أعمال الصيانة (سنتين) يتم تسليم الحديقة للأمانة (إدارة الحدائق) لتتولى أعمال الصيانة .

٣/٣/٧/٢. تنقسم قطع الأراضي في البلوكات إلى قسمين:

أ. القطع الأمامية: هي قطع الأراضي التي تطل وتفتح مباشرة على المحور أو الشارع التجاري

ب. القطع الخلفية: هي قطع الأراضي التي تلي القطع الأمامية في نفس البلوك حسب المخطط المعتمد بدون تجزئة ولا تطل أو تفتح مباشرة على المحور أو الشارع التجاري.

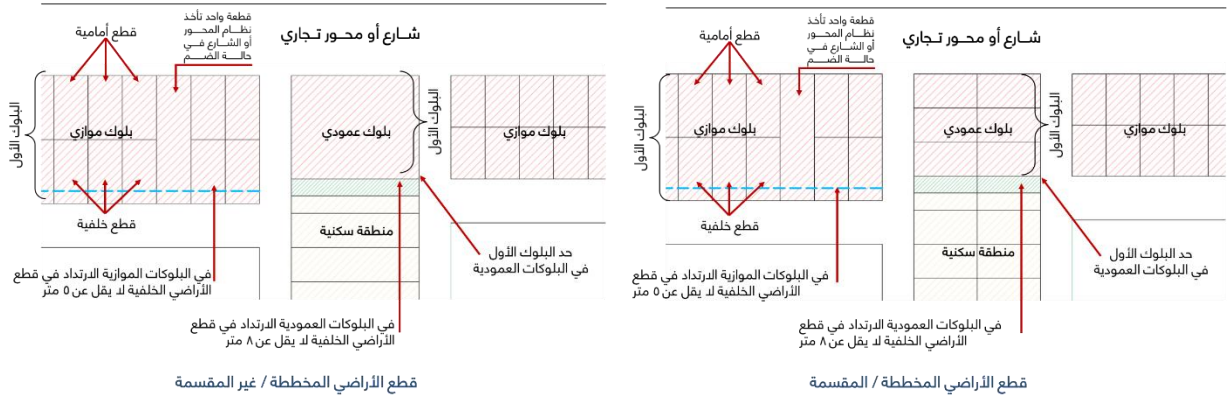

شكل رقم (٤٩) البلوكات العمودية والموازية

٢-٧-٤. نظام البناء في البلوك الأول العادية: (غير المدمجة).

١/٤/٧/٢. القطع الأمامية:

تأخذ قطع الأراضي الأمامية نظام المحور أو الشارع في الارتفاع والاستخدام.

٢/٤/٧/٢. القطع الخلفية:


تأخذ قطع الأراضي الخلفية نظام المنطقة الخلفية في الاستخدام أما الارتفاع فيكون كما يلي:

أولاً: في مناطق العمائر:

- المساحات أقل من ٤٠٠ م^٢ يكون نظام البناء بها طبقاً للمادة (١٨) من الوثيقة نظام البناء بالحيازات الصغيرة.
- المساحات من ٤٠٠ م^٢ فأكثر يكون نظام البناء بها كما يلي:
- للمحاور الرئيسية (ت ح ١) والثانوية (ت ح ٢) والشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١) يكون نظام البناء للقطعة الخلفية في البلوكات الأفقية والعمودية بزيادة طابق عن ارتفاع المنطقة الخلفية بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية
- يجب ألا يقل الارتفاع في البلوكات الأفقية جهة الشارع الخلفي عن ٥ م.

ثانياً: في مناطق الفيلات:

- نظام البناء للقطعة الخلفية في البلوكات الأفقية كالآتي:
- للمحاور الرئيسية والثانوية والشوارع التجارية الرئيسية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية ثلاث طوابق بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من الوثيقة .
- للشوارع التجارية المحلية يكون نظام البناء فيها طابقين (فيلات أو عمائر) بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية مع الرجوع للمادة ٣-٤/٩ من الوثيقة وفي حال الرغبة إستخراج تصريح بناء عمارة سكنية طابقين بالإضافة إلى طابق مواقف سيارات يجب الإلتزام بالضوابط التالية:
- أن تكون الأرض غير مجزئة ومطابقة لأصل المخطط المعتمد.
- أن لا يزيد ارتفاع المبنى عن ١٥ متر .
- تنفيذ الرصيف بالكامل على طول الواجهة بمنسوب متساوي مع المباني المجاورة بحيث يكون ارتفاع منسوب المواقف لا يزيد عن ٤٥ سم من منسوب الشارع .

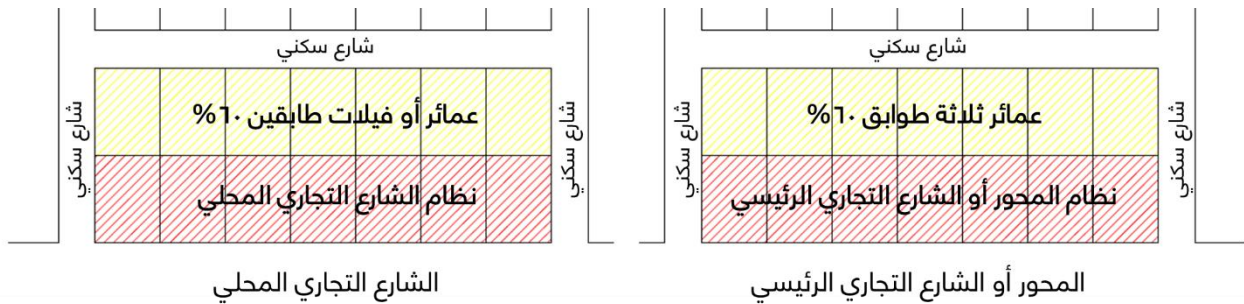


شكل رقم (٥٠) نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات الأفقية بمناطق الفيلات

- نظام البناء للقطع الخلفية في البلوكات العمودية:
- المحاور الرئيسية والثانوية والشوارع التجارية الرئيسية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية الأولى عبارة عن ثلاثة طوابق مع الرجوع للمادة ٣-٤/٩ من الوثيقة، وللقطعة الخلفية الثانية عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات) مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من الوثيقة، بما لا يتجاوز عمق القطعتين عن عمق البلوك الأفقي الموازي للمحور أو الشارع المقابل.
- الشوارع التجارية المحلية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات) مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩

من الوثيقة، بما لا يتجاوز عمق القطعة الخلفية عن متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية القريبة منها للشارع التجاري المحلي أو الشارع المقابل.

المحاور والشوارع التجارية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية المقابلة للشارع المقابل والموازي للمحور أو الشارع التجاري عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات) مع الرجوع للمادة ٣/٩-٣ من الوثيقة في جميع الأحوال سواء كانت قطعة خلفية أولى أو ثانية.

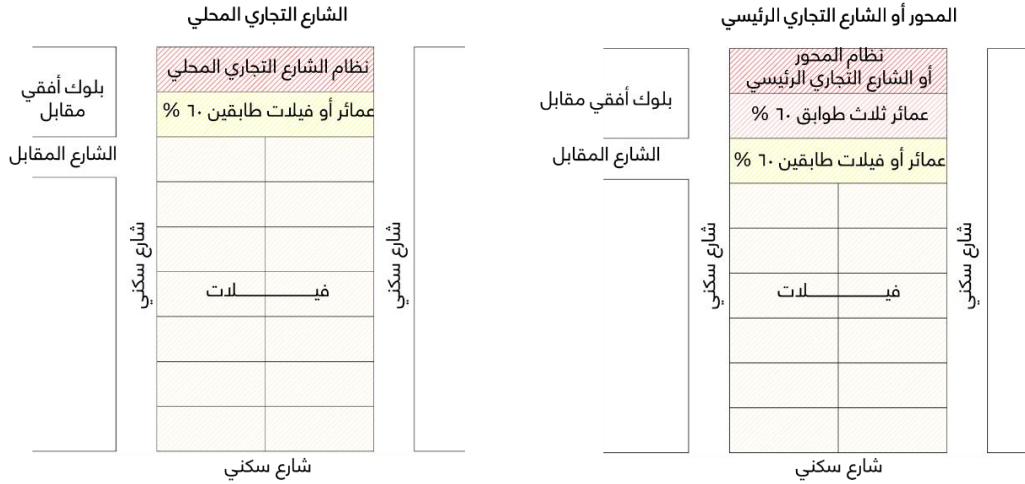


شكل رقم (٥١) نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات العمودية بمناطق الفيلات

٢-٧-٥. نظام البناء في البلوك الأول في حالة دمج قطع الأراضي:

في حالة دمج قطع الأراضي الأمامية والخلفية كمشروع واحد يكون الأتي:

١. الالتزام بعدم فتح مداخل ومخارج للمحلات التجارية والسيارات على الشوارع السكنية، ويسمح فقط بعمل مخرج واحد للسيارات لكل مشروع للشوارع التي لا يقل عرضها عن ٢٥م.
٢. تأخذ القطع الخلفية نظام القطع الأمامية في الاستخدام والارتفاع، على ألا يتجاوز معدل القطع الخلفية المدمجة مع القطع الأمامية ١:١ وما يزيد عن ذلك تأخذ القطع الخلفية الزائدة عن المعدل المسموح به نظام بناء سكني وبزيادة دور عن نظام المنطقة الخلفية حسب ما ورد في الوثيقة.

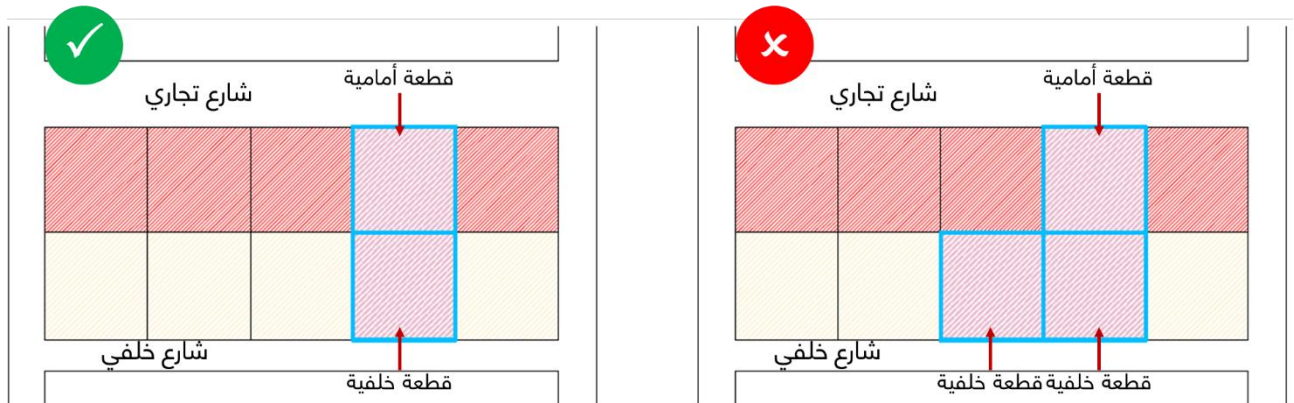

شكل رقم (٥٢) دمج قطع الأراضي في البلوك الأول

٣. يسمح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي للترددات الجانبية فقط مع الالتزام بالترددات الأمامية للشوارع التجارية والسكنية، ما عدا البلوكات العمودية يتم الالتزام بالتردد الخلفي ٨ م من ناحية الجار الخلفي في مناطق الفيلد وذلك في حالة دمج القطع الأولى على التجاري مع القطعة الخلفية لها
٤. يتم الالتزام بنظام ارتدادات البناء كالآتي:

أ) البلوكات الأفقية في مناطق الفيلد:

- أ. يجب ألا يقل التردد عن الشارع الخلفي لقطع الأرضي الواقعة على المحاور والشوارع التجارية الرئيسية عن ٥ م.
- ب. لا يسمح بمدخل ومخارج على الشارع الخلفي إذا كان عرض الشارع اقل من ٢٥ م، وفي حال كان عرض الشارع الخلفي ٢٥ م فأكثر بموجب التنظيم فيسمح بمخرج واحد فقط للسيارات.

ب) البلوكات العمودية في مناطق الفيلد أو العمائر:

- أ. يجب ترك مسافة لا تقل عن ٨ م من حد الجار الخلفي للبلوك الأول كمساحة مفتوحة أو مواقف سيارات أو ممر مشاة أو شارع خلفي.
- ب. في حالة كون البلوك الأول عبارة عن قطعة واحدة يقل عرضها عن ٧٠ م يجب ألا يزيد التردد الخلفي المطلوب مضافاً إليه التردد الأمامي عن ثلث طول قطعة الأرض.
٥. في حالة دمج القطع الأمامية والخلفية في مشروع واحد يجب تدرج الارتفاع بما يتلاءم مع نظام بناء المناطق الخلفية.

٢-٦-٧. اشتراطات عامة

١. الواجهات الخلفية للمباني على المحاور والشوارع التجارية المطلّة على مناطق فيلد يجب معالجتها معمارياً لحماية خصوصية تلك المناطق الخلفية من الكشف واعتماد هذه المعالجات من لجنة المشاريع الريادية ومن لا يرغب بذلك يتم بناء تلك الواجهات مصمتة وبدون فتحات خلفية.
٢. يُسمح بعمل جزء خلف المعرض كمكتب أو مستودع صغير ولا يزيد مساحته عن ٣٠٪ من مساحة المعرض
٣. إذا كان المحل التجاري يطل على شارعين أحدهما تجاري والآخر غير تجاري، فلا يسمح بعمل أبواب على الشارع غير التجاري، ويمكن عمل فتريعات عرض فقط
٤. الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لتخطيط وتصميم المواقع.
٥. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من الوثيقة، واللائحة التنفيذية.

٢-٨. المجمعات التجارية والمولات

أ) أولًا التعريف:

المجمعات التجارية هي الأسواق الكبيرة المغلقة أو المفتوحة، وتكون عبارة عن مبنى مكون من دور أو أكثر متصل أو منفصل،

وتحتوي على مجموعة مختلفة من الأنشطة التجارية، وأماكن الترفيه والمطاعم.

(ب) ثانياً: استعمالات الاراضي في المجمعات التجارية والمولات

أنشطة تجارية وترفيهية متنوعة

(ج) ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء بالمجمعات التجارية والمولات

١. يجب ان يكون الموقع علي شارعين أحدهما شارع تجاري.
٢. الالتزام بنظام البناء بالنسبة للإرتدادات وعدد الدوار ونسبة البناء للدوار والدخول والخروج.
٣. يلزم توفير مصلى .
٤. يلزم توفير دوارات مياه (رجال-نساء) .
٥. أرتداد الملاحق العلوية من حد الدور الأخير جهة الشوارع لا تقل عن ٢ متر.
٦. القطع المطلة على شوارع بعرض ٣٠ متر أو ٣٦ متر يمنع دمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها لتصبح تجاري بالكامل . ويسمح بدمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها لتصبح سكني فقط .
٧. يمكن الاستفادة من القطع المظاهرة السكنية باستخدام مواقف السيارات بدون مباني مع المحافظة على خصوصية المجاورين وإقامة أسوار جهة الشوارع السكنية.
٨. في حالة مساحة الموقع اكبر من ٤٠ الف م^٢ يلزم توفير مركز ضيافة اطفال بحد أدنى ٥٠ م^٢.

الباب الثالث

المناطق السكنية (س)



٣. الباب الثالث: المناطق السكنية (س)

أولاً: تعريف وتصنيف المناطق السكنية (س)

هي المناطق المخصصة للاستعمالات السكنية بمختلف أنواعها ومستوياتها سواء كانت فيلات أو عمائر أو متنوعة (فيلات وعمائر) أو مجمعات سكنية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

- مناطق سكنية فيلات ويرمز لها بالرمز (س ف)
- مناطق سكنية عمائر ويرمز لها بالرمز (س ع)
- مناطق سكنية متنوعة (فيلات وعمائر طابقين) ويرمز لها بالرمز (س ف ع)

ثانياً: السياسات التخطيطية العامة لإعداد المخططات السكنية (س)

١. يُسمح بالاستعمال السكني (س) ضمن المواقع المحددة في المخطط الهيكلي وأطلس المخطط المحلي.
٢. يجب أن يتكامل المخطط السكني المطلوب اعتماده مع المخططات المجاورة، من حيث الترابط العمراني والخدمي.
٣. ينبغي أن يساهم تصميم المخطط في تعزيز شعور السكان بالانتماء والمسؤولية المجتمعية تجاه الحي.
٤. يجب أن يحقق توزيع استعمالات الأراضي وتنظيمات البناء مستوىً مناسباً من الخصوصية، سواءً على مستوى الحي أو الوحدة السكنية.
٥. يُمنع مرور السيارات العابرة من اختراق النسيج الداخلي للحي السكني، حفاظاً على هدوئه وسلامته.
٦. يُشجع على تعزيز حركة المشاة ضمن بيئة آمنة وممتعة تتكامل مع الفضاءات العامة.
٧. يجب أن تُتاح إمكانية وصول السيارات إلى جميع قطع الأراضي داخل المخطط.
٨. ينبغي مراعاة الحفاظ على الخصائص الطبيعية للموقع وربطه بالبيئة المحيطة مثل الجبال، الأودية، المناطق الخضراء، المزارع، السواحل، والشواطئ، بما يشمل تأثيرها على توجيه المباني وتنظيم حركة المشاة والمركبات.
٩. يجب أن يتوافق تصميم الشوارع مع المستويات الكنتورية الطبيعية للموقع، بما يضمن فعالية تصريف مياه الأمطار.
١٠. ينبغي توفير المواقع الكافية للسيارات وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة لكل استخدام.
١١. يجب توفير الخدمات الأساسية بمساحات كافية وفي مواقع ملائمة تلبي احتياجات السكان، مع الأخذ في الاعتبار وجود الخدمات القائمة والمعتمدة في المناطق المجاورة وتأثيرها على المخطط المقترح.
١٢. ينبغي تركيز الأنشطة التجارية ضمن أنوية ومراكز الخدمات العامة، وفق المعدلات التخطيطية المحددة في دليل المعايير التخطيطية للخدمات التجارية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
١٣. يُسمح بإعداد مخططات لمجمعات سكنية (تضم قصوراً، فيلات، عمائر، أو استعمالات سكنية متنوعة)، وذلك وفق اشتراطات وضوابط الاستعمالات السكنية الخاصة بالمنطقة، مع الالتزام الكامل بالمعايير التخطيطية المعتمدة.

ثالثاً: الاشتراطات التخطيطية العامة لإعداد المخططات السكنية (س)

عند إعداد مخططات المناطق السكنية (س) يجب تقديم دراسة فنية عن المخطط تشمل المعدلات والمعايير المستخدمة في التصميم ودراسات السكان والكثافات وعدد الوحدات السكنية المتوقعة ومساحات قطع الأراضي والخدمات ومعدلاتها والشوارع وقطاعاتها وكميات الاستهلاك المتوقعة من المياه والكهرباء وخطوط الهاتف والصرف الصحي وأماكن انتظار السيارات، مع

الالتزام بالتمشي بموجب الاشتراطات التخطيطية العامة التالية:

١. نسبة أراضي المرافق العامة: يجب ألا تقل مساحة الأراضي المقطعة للمرافق العامة (وتشمل: الشوارع، المواقف، الساحات، ممرات المشاة، ملاعب الأطفال، والحدائق العامة) عن ٣٣٪ من المساحة الكلية للمخطط. ولا تُحتسب ضمن هذه النسبة الأراضي غير الصالحة للتنمية مثل الأودية، الجبال، والمنحدرات الشديدة.
٢. مساحة الشوارع: يجب ألا تقل المساحة الإجمالية المخصصة للشوارع عن ٢٠٪ من المساحة الكلية للمخطط.
٣. نسبة الخدمات العامة: يجب الالتزام بنسبة لا تتجاوز ٧٪ من مساحة المخطط للخدمات العامة، وتشمل: الخدمات الدينية، التعليمية، الأمنية، الصحية، الثقافية، البريدية وغيرها، على أن تُحدد هذه النسبة وفق المعايير التخطيطية (عدد السكان، الكثافة، المساحة، ...)، مع تحديد نوع مجموعة الخدمات بمراكز الخدمات وفق تصنيف المحدد بالفقرة (٢-٥) من هذه اللائحة.
٤. الدراسة الهيدرولوجية: يُشترط إجراء دراسة هيدرولوجية للموقع المقترح، معتمدة من قبل الجهة المختصة، لضمان سلامة الموقع من أخطار السيول.
٥. تحليل التربة: يُشترط إجراء دراسة تحليل تربة معتمدة للموقع لضمان صلاحية الأرض لأغراض التنمية العمرانية.
٦. دراسة التأثير المروري: يُشترط إعداد دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الجهة المختصة، للحالة المرورية الحالية والمستقبلية داخل وحول موقع المخطط محل الدراسة.
٧. مساحات قطع الأراضي:
 - في مخططات الفيلات: يجب ألا تقل مساحة القطعة السكنية عن ٣٠٠ م^٢
 - في مخططات العمائر: يجب ألا تقل المساحة عن ٦٠٠ م^٢.
٨. عرض الواجهة على الشارع: يجب ألا يقل عرض الواجهة الرئيسية المطلّة على الشارع عن ١٥ مترًا
٩. الالتزام بالأدلة والمعايير الفنية المعتمدة: يجب الالتزام بكافة الأدلة والمعايير التخطيطية والفنية المعتمدة من قبل وزارة البلديات والإسكان، وبما ورد في دليل إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية، ضمن الدليل الإرشادي لتطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية.
١٠. الحيازات الصغيرة: في حال إعداد مخطط لأرض صغيرة المساحة، يجب التقيد بآلية تخطيط الحيازات الصغيرة، الواردة في التعميم رقم ٣٦٠٠١٠٠٣٦ بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ هـ، والمتضمن تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٥٠٥ بتاريخ ١٤٣٦/١/١١ هـ
١١. يسمح بإنشاء مباني سكنية على المواقع المطلّة على المحاور والشوارع التجارية (في حال رغبة المالك) وفق الضوابط التالية:
 - الاستعمال : سكني.
 - الارتفاع (عدد الطوابق) : الارتفاع المسموح به على المحور أو الشارع التجاري المراد الترخيص عليه
 - الإرتدادات النظامية : تطبيق الإرتدادات النظامية للمباني التجارية من ناحية الشوارع والجوار حسب ما نصت عليه المادة (٢١) من الوثيقة.
 - عدد مواقف السيارات : يتم احتساب مواقف السيارات الخاصة بالمباني السكنية حسب المادة (٢٢) بالوثيقة .
 - أن تكون الأرض غير مجزئة ومطابقة لأصل المخطط المعتمد.

١٢. في حالة الترخيص بإنشاء مباني سكنية على المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية يجب مراعاة ما يلي :

- يمكن تعديل رخصة البناء للموقع من عمارة سكنية على شارع تجاري إلى مبنى تجاري في حال تطبيق جميع الضوابط والإشترطات للمباني التجارية .
- أنه في حال إفراغ (نقل ملكية) أحد الوحدات من العمارة السكنية لا يمكن تعديل رخصة البناء إلى تجاري وإن توفرت في المبنى جميع الضوابط والإشترطات للمباني التجارية، ويتم تدوين ذلك برخصة البناء.
- لا ينطبق ماورد أعلاه على جميع المخططات التي لها ضوابط واشترطات خاصة صادرة لتلك المخططات .

١-٣. المناطق السكنية الفيلات (س ف)

أولاً: تعريف مناطق الفيلات

هي المناطق المخصصة لإنشاء مباني سكنية قائمة بذاتها، متصلة أو منفصلة، كل منها مخصصة في الأصل لسكن أسرة واحدة لا تزيد هذه المباني عن طابقين وملحق علوي، ويُسمح بوجود ملاحق أرضية وعلوية وقبو. وتتميز بوجود مداخل أرضية مباشرة على شارع أو طريق، بالإضافة إلى مواقف سيارات وفضاءات خارجية مستقلة تحيط بها أسوار تحدد حدود الملكية. وتُصنّف هذه المناطق وفق كود البناء السعودي ضمن فئة الإشغال (R3)

ثانياً: الاستعمالات بمناطق الفيلات


سكني فيلات وتشتمل على (قصور، وفيلات عادية، ودوبلكسات، وفيلات متعددة الوحدات (متلاصقة أو منفصلة) وملاحقها، ومجمعات سكنية (فيلات).

ثالثاً: الضوابط والاشتراطات العامة للبناء بمناطق الفيلات

١. الحفاظ على مناطق الفيلات القائمة.
٢. عند إعداد المخططات السكنية فيلات (س ف) يسمح بالدمج ما بين مناطق القصور، والفيلات الكبيرة والعادية، والفيلات متعددة الوحدات (متلاصقة أو منفصلة)، ضمن مخطط تقسمي واحد بحيث لا تتداخل مع بعضها البعض على أن يتم الفصل بينها بواسطة شبكة الطرق أو العناصر الطبيعية البيئية المتوفرة بالموقع.
٣. الحد الأقصى لعدد الطوابق بالمخططات السكنية فيلات هو طابقين + ملحق علوي.
٤. الحد الأقصى لنسبة البناء لدور الملحق العلوي بالمخططات السكنية فيلات (٧٠٪) من مساحة الطابق الذي بأسفله مع تحقيق الشروط التالية:

- يتم احتساب عناصر الحركة (السلالم والمصاعد وممرات الحركة) ضمن نسبة الملحق العلوي المحددة ولا تحتسب المناور من هذه النسبة.
- أن تطل كافة الفتحات (الشبابيك والابواب) على السطح العلوي.
- لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن ارتفاع بيت الدرج أو ٣ م (كحد أقصى).
- يكون الملحق العلوي في الجهة الخلفية من سطح المبنى ويمنع بناء الملحق في الجهة الأمامية من السطح.

- يجب ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله من جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن ١,٥٠م، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.

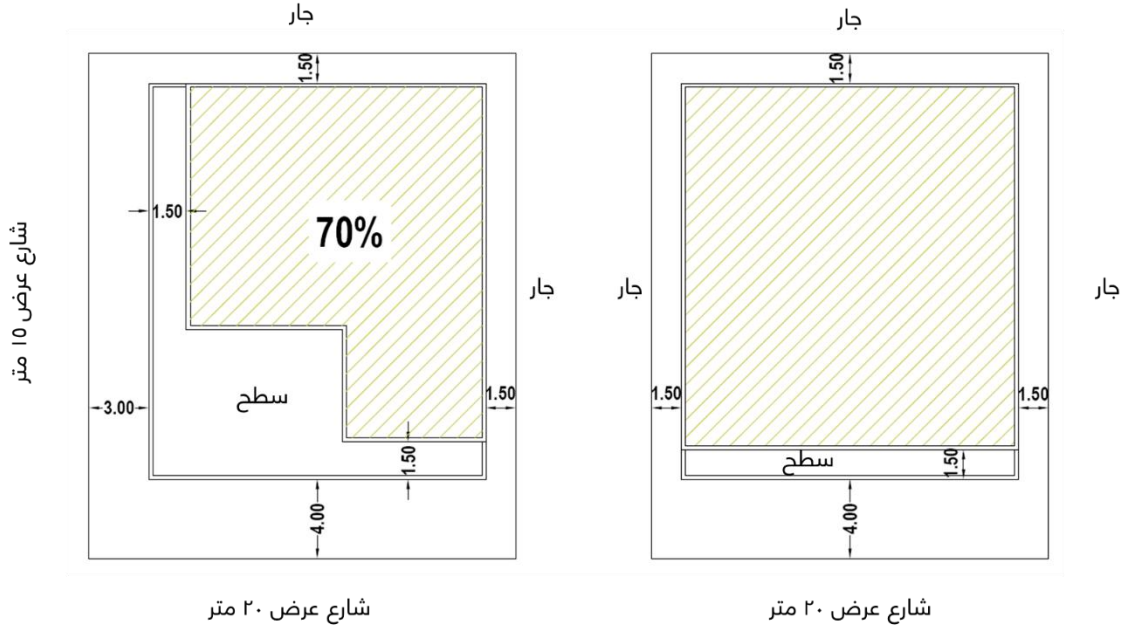

شكل رقم (٥٣) ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله

٥. في المخططات المعتمدة كفيلات منفصلة يسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة، في حالة اتفاق الجيران على ذلك.
٦. يشترط ألا يؤثر تجزئة الأرض وتعدد الوحدات السكنية (فيلات) على الطاقة الاستيعابية للكثافة السكانية المعتمدة للمخطط أثناء اعتماده وكذلك لا يؤثر على الخدمات المعتمدة للمخطط (بزيادة الكثافة السكانية على تلك الخدمات).
٧. لأغراض حساب إجمالي مساحات البناء المسموح بها تضاف المساحات المستقطعة كشطافات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم.

رابعاً: نظام البناء بمناطق الفيلات


١. الحد الأقصى لنسبة البناء للدور الأرضي بالمخططات السكنية فيلات (٧٠٪) من مساحة قطعة الأرض شاملاً الملاحق الأرضية بشرط تطبيق متطلبات الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بالوثيقة.
٢. الحد الأقصى لنسبة البناء للدور الأول بالمخططات السكنية فيلات (٧٠٪) من مساحة قطعة الأرض بشرط تطبيق متطلبات الارتدادات النظامية الواردة بالوثيقة.
٣. لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها، ويتم التمشي بموجب النظام المعتمد من صاحب الصلاحية لكل حالة على حدة.

١-٣-١. ضوابط تجزئة وبناء الوحدات (في حالة رغبة المالك في الإفراف والبيع) بمناطق الفيلات (س ف)


١/١/١/٣. ضوابط تجزئة قطعة الأرض وبناء الوحدات المتلاصقة بمناطق الفيلات السكنية

يسمح بتعدد الوحدات ضمن قطعة الأرض الواحدة من خلال تقسيم الأرض وذلك في حالة رغبة المالك في إفرافها كوحدة سكنية (فيلات) متلاصقة أو شبة منفصلة وفق الضوابط الآتية:

١. ألا تقل مساحة القطعة المراد تجزئتها عن (٤٠٠) م^٢.
٢. ألا تقل مساحة القطعة الواحدة بعد التجزئة عن (٢٠٠) م^٢.
٣. ألا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن (١٥) متر.
٤. أن لا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة على الشارع عن (١٠) متر.
٥. أن يكون حد التقسيم مستقيماً
٦. أن يكون لكل وحدة متلاصقة مدخل مستقل مباشر من الشارع.
٧. ألا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة عن جهتين فقط.
٨. ألا تشترك الوحدات المتلاصقة في أي منور.
٩. فصل الهيكل الإنشائي لكل وحدة فصلاً تاماً.
١٠. يسمح بملحق علوي وحدة سكنية مستقلة مع الالتزام بتوفير موقف سيارة مستقل حسب اشتراطات مواقف السيارات.
١١. تأمين مواقف السيارات المطلوبة بداخل القطعة لكل وحدة سكنية مفرزة حسب اشتراطات مواقف السيارات.




حد التقسيم مستقيم




حد التقسيم غير مستقيم

شكل رقم (٥٤) استقامة حد التقسيم عند تقسيم قطع الأراضي

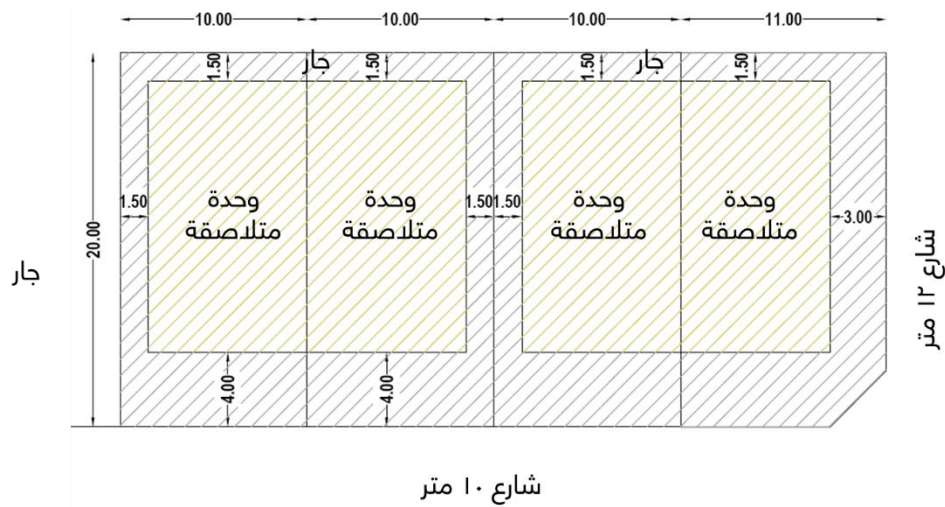

شكل رقم (00) الحد الأدنى لعرض قطعة الأرض في الفيلات المتلاصقة من جهة واحدة مع حد الملكية

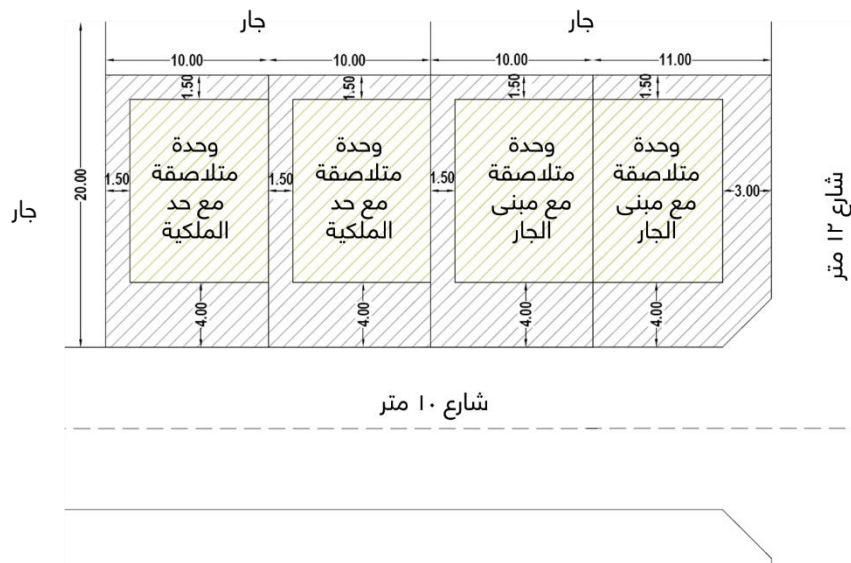


شكل رقم (06) الدمج بين الوحدات المتلاصقة من جهة واحدة مع مبنى أو مع حد الملكية

٢/١/١/٣. ضوابط تجزئة قطعة الأرض وبناء الوحدات المنفصلة بمناطق الفيلات السكنية

يسمح بتعدد الوحدات ضمن قطعة الأرض الواحدة من خلال تقسيم الأرض وذلك في حالة رغبة المالك في إفراغها كوحدات سكنية (فيلات) منفصلة ومستقلة تماماً وفق الضوابط الآتية:

١. ألا تقل مساحة القطعة المراد تجزئتها عن (٤٠٠) م^٢.
٢. ألا تقل مساحة القطعة الواحدة بعد التجزئة عن (٢٠٠) م^٢.

٣. ألا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن (١٥) متر.
٤. ألا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة على الشارع عن (١٢) متر.
٥. أن يكون حد التقسيم مستقيماً.
٦. أن يكون لكل وحدة مدخل منفصل.
٧. يسمح بملحق علوي كوحدة سكنية مستقلة مع الالتزام بتوفير موقف سيارة مستقل حسب اشتراطات مواقف السيارات.
٨. تأمين مواقف السيارات المطلوبة بداخل القطعة لكل وحدة سكنية مفردة حسب اشتراطات مواقف السيارات.
٩. الحد الأدنى للارتداد بين فلتين متجاورتين على نفس قطعة الأرض لا يقل عن ٣,٠٠ م

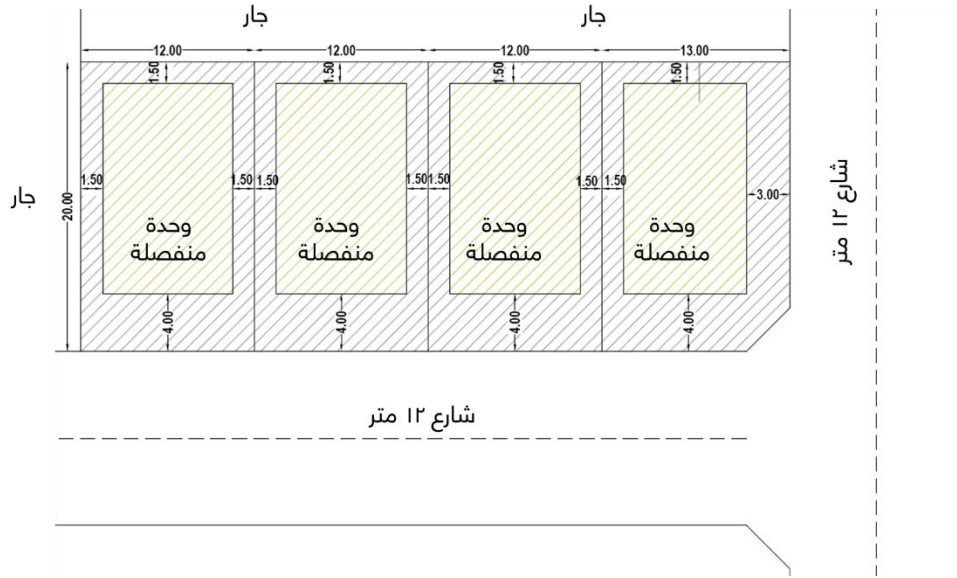

شكل رقم (٥٧) الحد الأدنى لعرض قطعة الأرض للفيلات متعددة الوحدات (المنفصلة)

٣/١/١/٣ ضوابط البناء على القطع السكنية المجزئة (بواجهات مختلفة العروض على الشارع) بمناطق

الفيلات السكنية


يسمح بتعدد الوحدات ضمن قطعة الأرض الواحدة من خلال تقسيم الأرض وذلك في حالة رغبة المالك في إفراغها كوحدة سكنية (فيلات) مستقلة تماماً وفق الضوابط الآتية:

١. في حال كانت القطعة الأولى ذات واجهة على الشارع تساوي ١٠ م وأقل من ١٢ م، وتنطبق عليها ضوابط تجزئة الوحدات المتلاصقة (بند ١/١/٣)، يتم البناء وفق الآتي:

- يُسمح بالبناء على الصامت جهة الجار المشترك ضمن نفس القطعة الأصلية المجزأة (القطعة الثانية)، بدون فتحات ودون الحاجة إلى موافقة الجار، بشرط ألا يقل عرض المبنى على الشارع عن ٨ م.

٢. في حال كانت القطعة الثانية ذات واجهة على الشارع ١٢ م فأكثر، وتنطبق عليها ضوابط تجزئة الوحدات المنفصلة (بند ٢/١/٣)، يتم البناء وفق الآتي:

- يمكن أن يكون المبنى منفصلاً بارتدادات كاملة أو متلاصقاً جهة الجار المشترك ضمن نفس القطعة الأصلية (القطعة الأولى)، دون الحاجة إلى موافقة الجار.

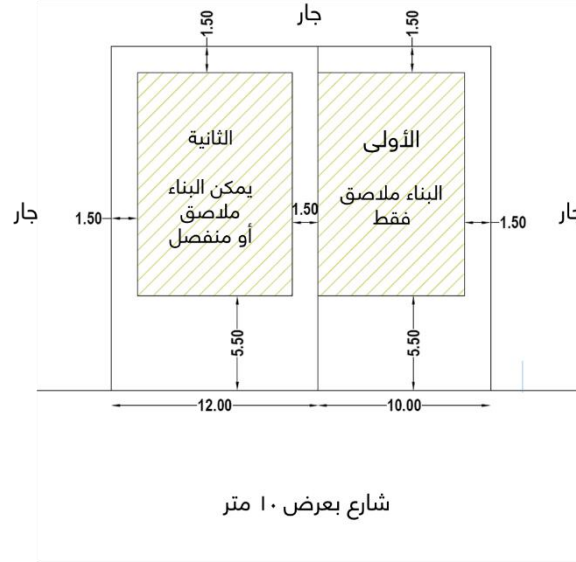


شكل رقم (٥٨) تجزئة الأرض إلى قطعتين أحدهما بواجهة ١٠م والأخرى ١٢م على الشارع


٢-١-٣. ضوابط تعدد الوحدات (في حالة عدم رغبة المالك في الإفرغ والبيع) بمناطق الفيلدات

يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلدات ضمن قطعة الأرض في حالة عدم رغبة المالك في إفرغها كوحدة سكنية منفصلة وذلك ضمن الضوابط التالية:


١. أن يكون لكل وحدة سكنية مدخل منفصل على الشارع مباشرة لا يقل عرضه عن ٣م.
٢. ألا تشترك وحدة مع أخرى في نفس المدخل.
٣. الالتزام بتوفير مواقف السيارات حسب الاشتراطات المعتمدة للمواقف.
٤. يسمح بملحق علوي وحدة سكنية مستقلة، مع الالتزام بتوفير موقف سيارة مستقل.
٥. في حالة تقسيم الفيلد إلى وحدتين سكنيتين (دور ارضي ودور علوي) فيجب ألا يقل عرض الواجهة عن ١٥م.
٦. التأكيد على ذكر عدم جواز إفرغها كوحدة سكنية منفصلة في تصريح البناء.

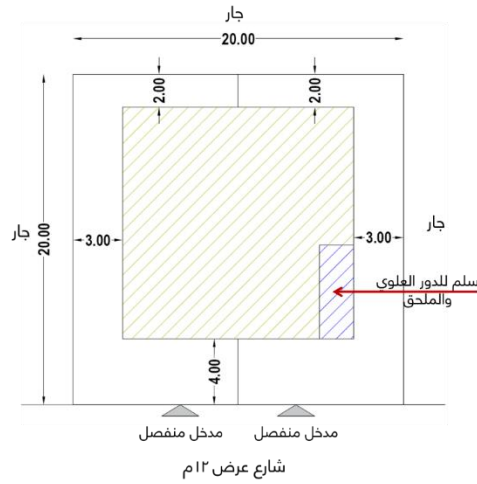

شكل رقم (٥٩) نموذج يوضح مداخل لوحدين سكنيتين (دور أرضي ودور علوي)

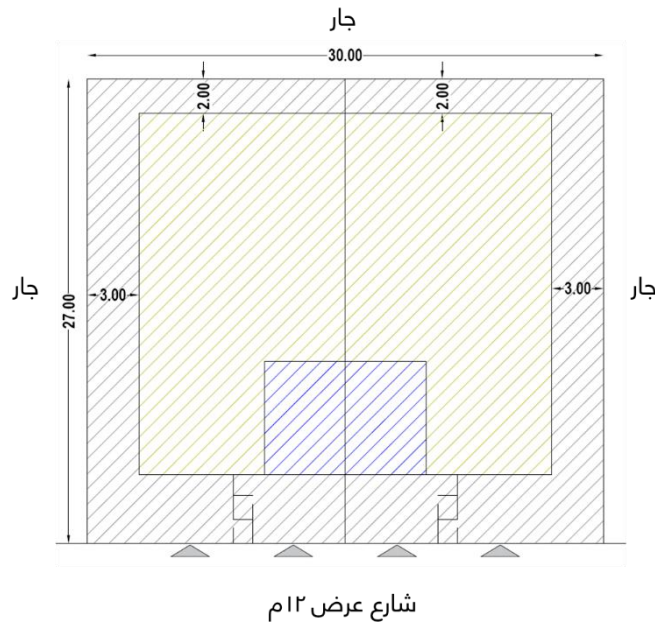

شكل رقم (٦٠) نموذج يوضح مداخل لأربع وحدات سكنية (دور أرضي ودور علوي)

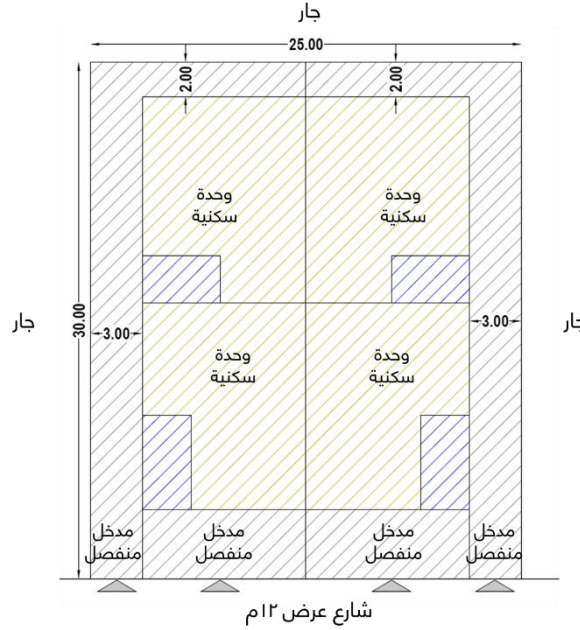

شكل رقم (١١) نموذج يوضح مداخل لأربع وحدات سكنية

٣-١-٣. المجمعات السكنية بمناطق الفيلات السكنية

يقصد بالمجمع السكني مجموعة الأبنية المخصصة للسكن وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية (فلل أو دوبلكس) وتكون محاطة بسور واحد.

يسمح بإقامة مجمعات سكنية (فيلات) بمناطق الفيلات ضمن الضوابط التالية:

١. ألا تقل مساحة الأرض عن ٣٠٠٠ م^٢.
٢. الالتزام بعدم تجاوز النسبة النظامية للبناء المعتمدة للموقع.
٣. تخصيص ما لا يقل عن ١٠٪ من مساحة الأرض للفراغات المفتوحة (ممرات مشاة، حدائق، ساحات مشتركة).
٤. ألا يقل عرض الشوارع الداخلية للمركبات عن ٨م، وللمشاة عن ٣م، مع توفير إنارة مناسبة.
٥. الالتزام بوجود ارتدادات كافية بين الوحدات لضمان التهوية والخصوصية.
٦. مراعاة توجيه المباني للاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان.
٧. ألا يُسمح بالتلاصق التام بين أكثر من وحدتين، ويشترط فصل الهيكل الإنشائي لكل وحدة فصلًا تامًا.
٨. يُسمح بوجود عمائر داخل المجمع السكني لا تتجاوز طابقين، وبحد أقصى ١٠٪ من إجمالي مساحة الأرض.
٩. تخصيص عدد (٢) موقف سيارة على الأقل لكل وحدة سكنية داخل حدود الأرض.
١٠. تأمين محطة معالجة لمياه الصرف الصحي داخل المجمع أو الربط بالشبكة العامة حسب متطلبات الجهة المختصة.
١١. توفير غرفة كهرباء مستقلة وفق اشتراطات مزود الخدمة.
١٢. تركيب شبكة مراقبة بالكاميرات التلفزيونية (CCTV) على المداخل والمخارج وربطها بنظام أمني موحد.
١٣. الالتزام بجميع الاشتراطات الأمنية والمرورية الصادرة من الجهات المختصة في منطقة المشروع (مثل مديريات الشرطة

والدفاع المدني والنقل).

١٤. الحفاظ على العناصر البيئية والطبيعية داخل الموقع (مثل الأشجار أو التضاريس المميزة) ودمجها في التصميم.
١٥. إنشاء جهة إدارة أو جمعية ملاك تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة المرافق المشتركة داخل المجمع.
١٦. توفير ممرات ومداخل مهيأة لذوي الإعاقة في جميع المرافق داخل المجمع، بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام.

٣-١-٤. الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق الفيلات

٣/١/٤.١. اشتراطات الموقع

يطبق هذا النظام على قطع الأراضي الواقعة ضمن المخططات السكنية المخصصة للفيلات.



٣/١/٤.٢. الارتدادات في مباني الفيلات السكنية

١. ارتدادات الفيلات جهة الشوارع:

- يجب احترام خط التنظيم لكافة الشوارع والمجاور.
- الالتزام بحد البناء في الطابق الأرضي جهة الشوارع المحيطة.
- الحد الأدنى للارتداد الأمامي بالنسبة للطابق الأرضي جهة الشارع الرئيس (٤ م)، وفي حالة وجود مواقف سيارات داخل حد الملكية فلا يقل الارتداد الأمامي عن ٥,٥٠ م.
- الحد الأدنى لارتدادات مبنى الفيلا بالنسبة للطابق الأرضي عن الشوارع الجانبية (٣ م).
- يسمح في الارتدادات النظامية للفيلات بإنشاء ملحق أرضي وغرفة حارس وغرف المحولات الكهربائية ومواقف السيارات وكذلك خزان المياه والتحليل.
- تخضع جميع طوابق مبنى الفيلا لنظام الارتدادات جهة الشوارع.

٢. ارتدادات الفيلات جهة ممرات المشاة.


- الحد الأدنى لارتداد مبنى الفيلا عن حد ممر المشاة ١,٥ م.
- تخضع جميع طوابق مبنى الفيلا بما فيها طابق الملحق العلوي لنظام الارتدادات جهة ممرات المشاة.

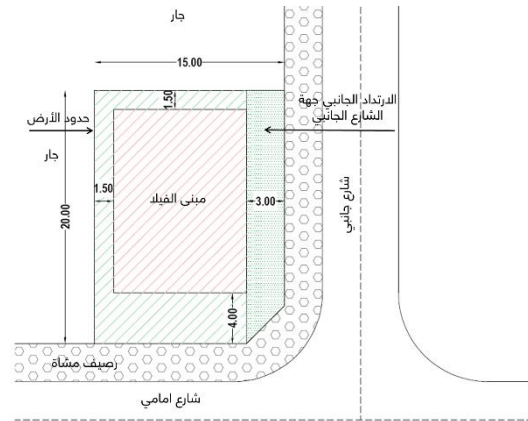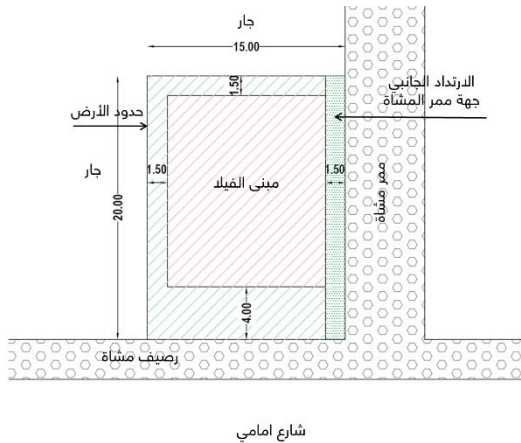

شكل رقم (٦٢) الارتدادات بمباني الفيلات السكنية

٣. ارتدادات الفيلات جهة الجوار للدور الأرضي والأول.

- الحد الأدنى لارتداد مبنى الفيلا عن حدود الجار ١,٥٠م وفي حالة وجود شرفات جهة الجوار يجب ألا يقل الارتداد عن ٣م.
- يسمح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي مع الالتزام بالارتدادات الأمامية والارتدادات النظامية في الطابق الأول والملحق العلوي.
- في مشاريع الفيلات المتصلة ضمن رخصة بناء واحدة بمخططات الفيلات المعتمدة يسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة وما شابهها على أن يكون التلاصق في الطوابق المتكررة من جهة واحدة فقط وضمن النسبة النظامية.
- يجوز للجيران الاتفاق فيما بينهم على إلغاء الارتدادات الجانبية دون الإخلال بنسبة البناء.

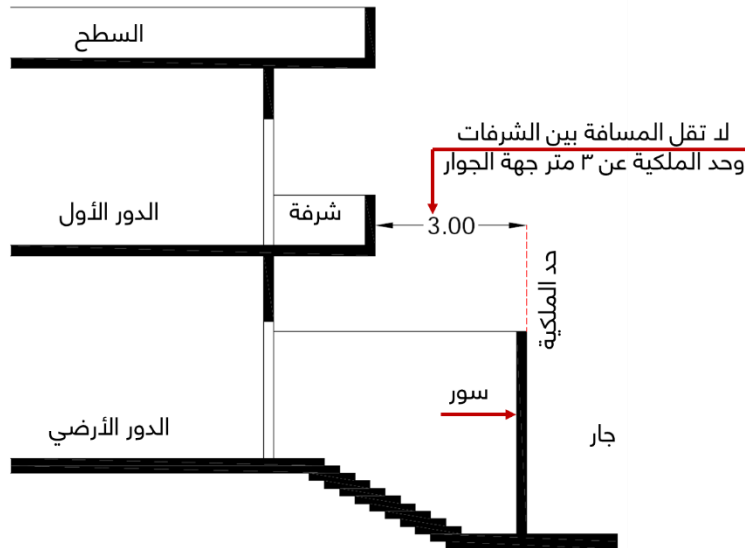


شكل رقم (٦٣) الحد الأدنى للارتداد جهة الجوار بالفيلات السكنية في حالة وجود شرفات

٤. البناء بالارتدادات في الدور الأرضي

يسمح في مناطق الفيلات السكنية البناء بالارتدادات في الدور الأرضي من جهة الجوار، ولا يسمح من جهة الشوارع المحيطة وفقاً للشروط التالية:


- عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي (٧٥٪ شاملة الملحق الأرضي).
- توفير العدد المطلوب من المواقع داخل حدود الأرض.
- عدم فتح فتحات على الجوار أو الإضرار بالجار.
- توفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور الأرضي
- يسمح بأن يكون ارتفاع الجزء المبني بالارتدادات بنفس ارتفاع الدور الأرضي ولا يزيد عن ٤,٥ م.

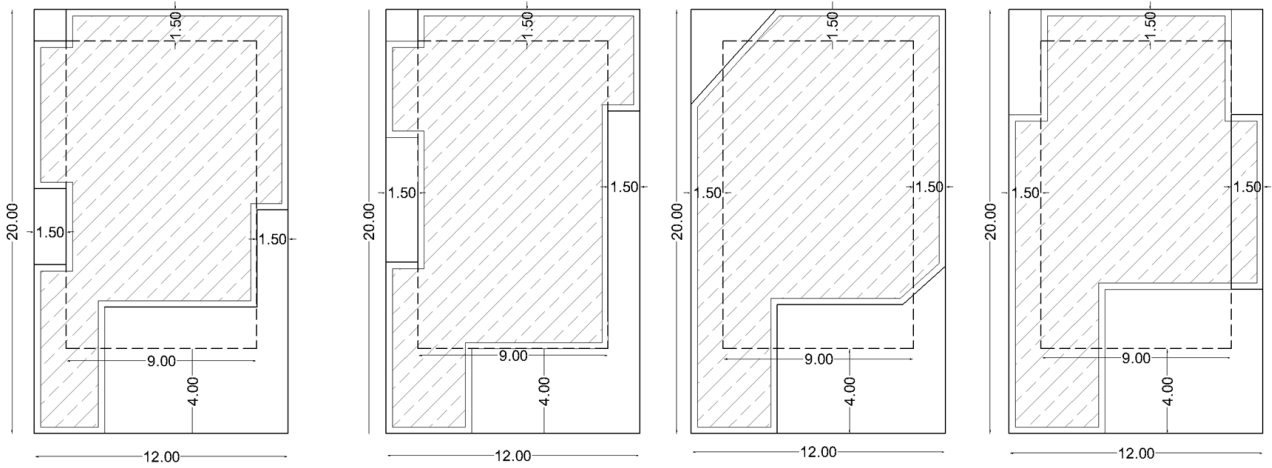

شكل رقم (٦٤) نسبة البناء للدور الأرضي بما فيها الملاحق الأرضية بمناطق الفيلات

٣/٤/١/٣. الأسوار في مباني الفيلات السكنية

١. يجب أن تكون جميع الأسوار وما يتعلق بها من عناصر دعم إنشائية أو جمالية داخل حدود الملكية.
٢. لا يزيد ارتفاع أسوار الفيلات بالمناطق السكنية (س) عن ٤,٠ م جهة الشوارع، وذلك من منسوب نهر الطريق، أما جهة الجوار لا يزيد ارتفاع السور عن مستوى بلاطة سقف الدور الأرضي.
٣. لا يسمح بوضع المكيفات على الأسوار من جهة الشوارع أو الجوار.
٤. يراعى اختيار مكان مناسب لوضع عدادات الكهرباء بحيث لا تشوه واجهة السور.

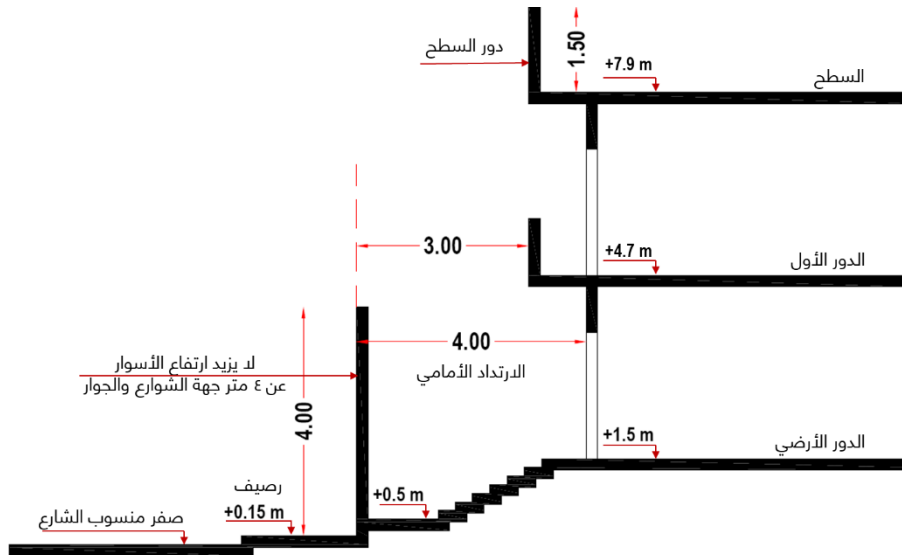


شكل رقم (٦٥) يوضح الحد الأقصى لارتفاع الأسوار بمباني الفيلات السكنية

٣/٤/١/٤. ارتفاعات الطوابق في مباني الفيلات السكنية

١. لا يقل ارتفاع الطابق في الفيلات السكنية عن ٣ أمتار ولا يزيد عن ٥,٠ متر.
٢. لا يزيد ارتفاع منسوب الدور الأرضي للفلل السكنية عن ١,٥٠ (متر ونصف) من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.

٣. لا يزيد ارتفاع منسوب ظهر سقف القبو عن ١,٥ م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
٤. الحد الأقصى للارتفاع الإجمالي لمبنى الفيلا هو ١٥ متر مقاس من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس حتى منسوب ظهر بلاطة سطح الملحق العلوي.
٥. يحسب ارتفاع المبنى من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس، وفي الحالات الخاصة التي تكون فيها الشوارع المحيطة بالأرض بمناسيب متباينة بأكثر من نصف متر، فيؤخذ متوسط مناسيب الشوارع المحيطة بالأرض على أنه منسوب الشارع الرئيس، أما إذا كانت قطعة الأرض في منطقة جبلية وتطل على شارعين مختلفي المنسوب بما يساوي أو يزيد عن (ثلاثة أمتار)، فيتم بناء دور أو أكثر للتسوية مع منسوب الشارع الأعلى، على ألا يقل ارتفاع دور التسوية عن ٢,٢ متر.

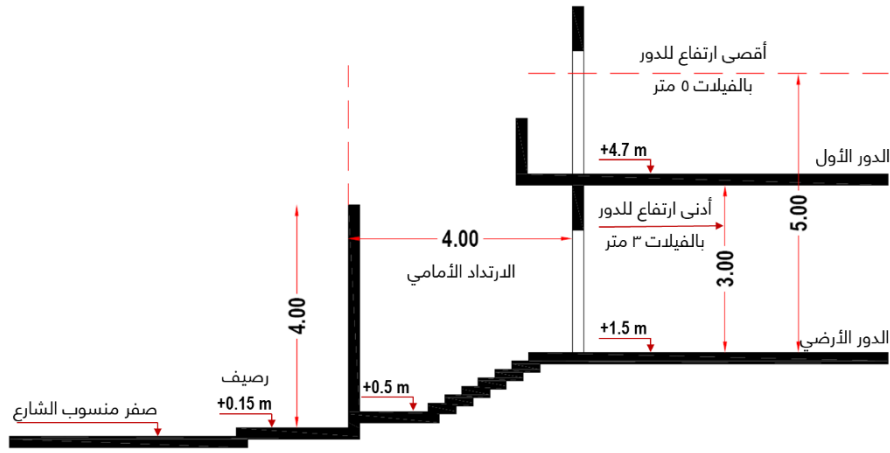


شكل رقم (٦٦) قطاع يوضح ارتداد وارتفاع مباني الفيلات

٥/٤/١/٣. البدروم (القبو) بمباني الفيلات

- يسمح بإقامة البدروم بمباني الفيلات بمساحة تساوي كامل مساحة الأرض.
- لا يسمح باستخدام البدروم للسكن عدا غرفة سائق وإنما يستخدم كمواقف سيارات أو ملحقات تخدمية أو ترفيهية بشرط توافر التهوية والإنارة الطبيعية مع مراعاة تصريف مياه الخدمات. مع توافر اشتراطات الأمن والسلامة.
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق القبو ٢,٢ متر.
- لا يزيد ارتفاع منسوب ظهر سقف القبو عن ١,٥ م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
- يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للبدروم سواء من الجدران أو من الأرضيات مع تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه.

٦/٤/١/٣. مواقف السيارات بمناطق الفيلات (س ف)


١. يجب توفير مواقف السيارات بمناطق الفيلات (س ف) داخل حدود الأرض (داخل السور).
٢. عدد مواقف السيارات المطلوب توفيرها بمناطق الفيلات (س ف) موقف لكل ٢٥٠ م^٢ من مسطحات البناء أو لكل وحدة أيهما يوفر عدد مواقف أكثر وعلى أن يجبر الكسر الذي يساوي أو يزيد عن ٠,٥ لعدد صحيح.

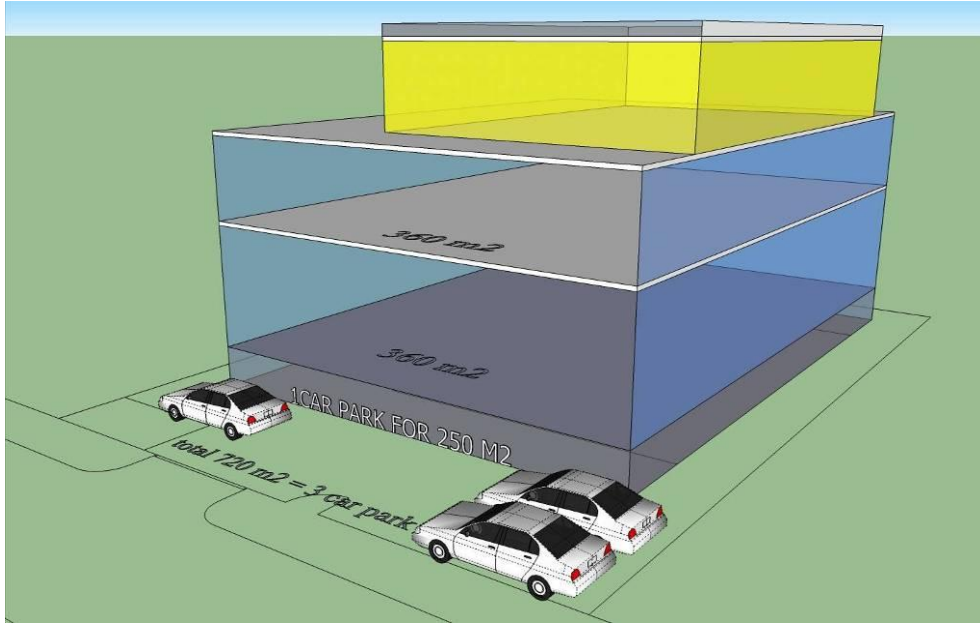

شكل رقم (٦٧) يوضح توفير مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود الأرض وداخل السور


٣. المداخل والمخارج لمواقف السيارات بمناطق الفيلت (س ف) يتم تصميمها بحيث تكون كما يلي:

- يجب عمل المنحدرات بعد المسافة المخصصة للأرصفة وان يكون ذلك في داخل حدود الملكية.
- بداية مداخل السيارات يجب ألا يتعدى عرض الرصيف ويبدأ ارتفاعه جهة المدخل كما هو موضح بالشكل رقم (٦٨).

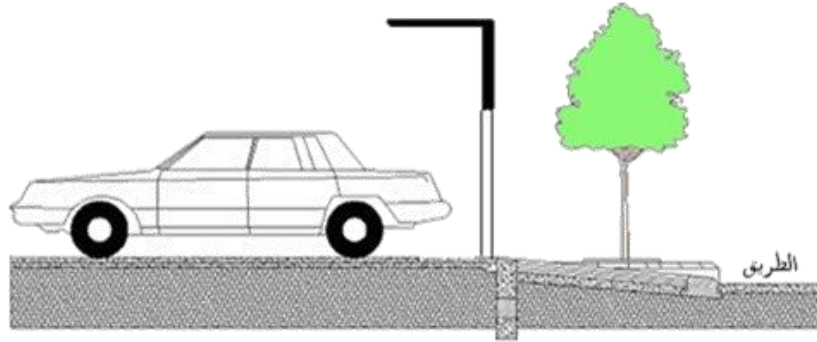

شكل رقم (٦٨) يوضح بداية مدخل المواقف

- يجب أن تكون المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع حتى لا تؤثر على حركة المرور.
- يمكن تغطية مواقف السيارات لحمايتها من أشعة الشمس والأمطار بأي من المواد الخفيفة على ألا يقل الارتفاع عن ٢,٥ متر، وبحيث ألا تؤدي هذه التغطية تشويه المظهر العام للمبنى كما في الشكل التالي رقم (٣/٦/٣/٢).

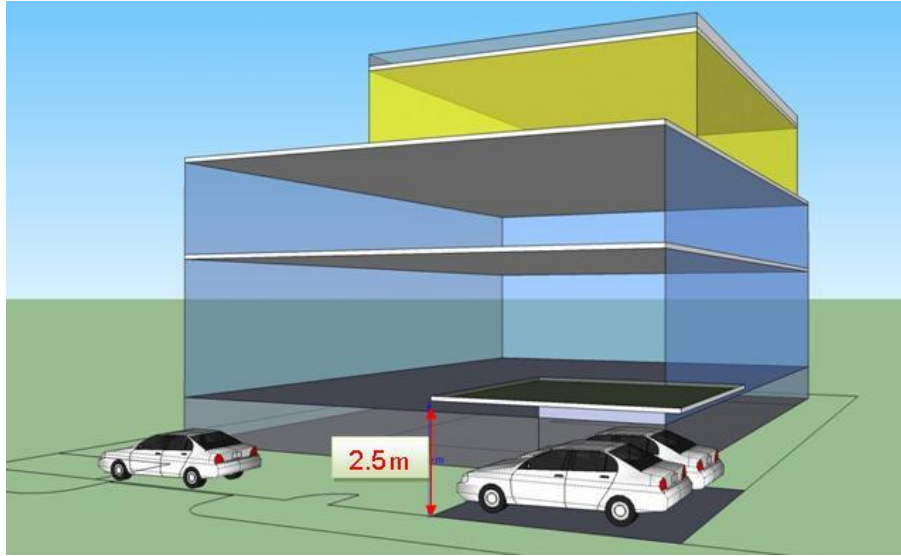

شكل رقم (٦٩) يوضح تغطية مواقف السيارات

٧/٤/١/٣. الملاحق الأرضية لمباني الفيلات

- السماح ببناء الملاحق الأرضية لمباني الفيلات بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مساحة الأرض شاملة غرفة الحارس بشرط عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي.
- تتكون الملاحق الأرضية من طابق واحد وارتفاعه لا يتجاوز ٣,٥ م من منسوب الشارع الرئيس أمام المدخل ولا يتجاوز ارتفاع السور ويكون ملاصق له.
- دروة سطح الملحق لا تتجاوز ٤٠ سم.
- لا يسمح بإنشاء درج خاص للصعود إلى سطح الملحق.
- لا يسمح بفتح نوافذ أو وضع مكيفات للملحق على الشارع أو المجاورين.
- لا يقل ارتداد الملحق عن المبنى الرئيس عن ١,٥ متر.
- تحتسب نسبة البناء المحددة في الملاحق الأرضية من نسبة البناء ولا تحتسب ضمن مسطح البناء.



شكل رقم (٧٠) يوضح نسبة الملاحق الأرضية بالفيلات

٣/٤/١. الملاحق العلوية بمباني الفيلات


- الحد الأقصى لنسبة البناء لدور الملحق العلوي بالمخططات السكنية فيلات على الشوارع السكنية (٧٠٪) من مساحة الطابق الذي بأسفله.
- يتم احتساب عناصر الحركة (السلالم والمصاعد وممرات الحركة) ضمن نسبة الملحق العلوي المحددة ولا تحتسب المناور من هذه النسبة.
- تطل كافة الفتحات (الشبابيك والابواب) على السطح العلوي.
- لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن ارتفاع بيت الدرج أو ٣ م (كحد أقصى).
- يكون الملحق العلوي في الجهة الخلفية من سطح المبنى ويمنع بناء الملحق في الجهة الأمامية من السطح.
- يجب ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله من جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن ١,٥٠م، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.
- تستخدم في إنشاء الملاحق العلوية نفس مواد البناء المستخدمة لكامل المبنى.
- لا يتجاوز ارتفاع دروة الملحق عن ٤٠ سم.
- عند الرغبة في إنشاء ملاحق علوية على مباني قائمة يتم تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن صلاحية الهيكل الإنشائي للمبنى ومدى إمكانية إقامة الملحق العلوي.



شكل رقم (٧١) يوضح ارتفاع الملحق العلوي بالفيلات

٩/٤/١/٣. البروزات فى مبانى الفيلات السكنية

١. في حالة عمل بروز على الواجهات يجب أن يبدأ من أرضية الدور الأول.
٢. لا يقل ارتداد المبنى بعد البروز عن ١,٥٠م من حد الملكية وفي حالة وجود شرفات من جهة الجوار يجب ألا يقل الارتداد عن ٣م.
٣. في حالة الرغبة في عمل بروز في المبنى فتراعى نسبة البناء النظامية ومعامل مسطح البناء ونسبة البناء.

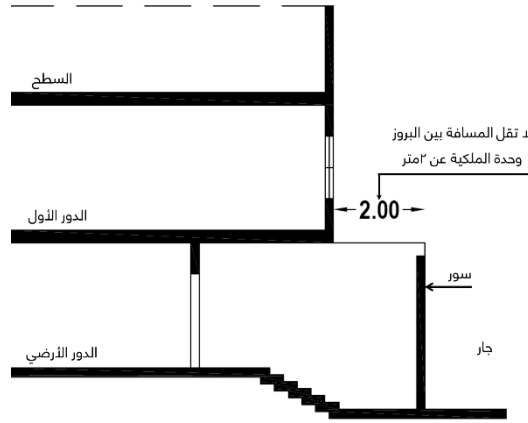

شكل رقم (٧٢) يوضح الحد الأدنى للبروز بالفيلات السكنية جهة الجوار

١٠/٤/١/٣. غرفة الكهرباء الخارجية بمباني الفيلات

- أبعاد غرفة الكهرباء هي (عمق ٢م، عرض ٤,٥م، ارتفاع ٣م).
- يقوم المكتب الهندسي بعمل دراسة تفصيلية للأعمال الكهربائية وترفق بالخرائط لتوضيح احتياج المبنى من الكهرباء.
- يكون موقع غرفة الكهرباء داخل حد السور وتطل على الشارع.
- يجب الالتزام بالمواصفات الصادرة عن شركة الكهرباء.

١١/٤/١/٣. السواتر ومعالجة كشف الجوار في مباني الفيلات السكنية.

١. يمنع إقامة السواتر جهة الشوارع.
٢. يمنع استخدام السواتر بين المباني ويمكن الاستعاضة عن ذلك بوضع مشربيات على الشبائيك والبلكونات المراد حمايتها من الكشف.
٣. في حالة وجود كشف من الجوار على المسابح الخاصة أو الحدائق المفتوحة للفيلات السكنية، كون الجار متقدم في البناء عن مبنى صاحب الطلب مما يؤدي إلى هذا الكشف، فإنه يمكن الموافقة على وضع الساتر لمنع هذا الكشف على أن يكون طرف الساتر على بعد لا يقل عن (٣ م) من حد الأرض جهة الشارع، وبالمواصفات الوارد ذكرها فيما يلي:
 - يعمل الساتر من الخشب المتقاطع أو أي مادة يمكن استخدامها كشرائح متقاطعة وتدهن بلون أخضر زيتي ويغطي الساتر بالنباتات المتسلقة مثل الياسمين بمختلف أنواعه.. الخ.
 - يتم تحديد ارتفاع الساتر بعمل قطاع يوضح فيه ارتفاع أعلى نقطة للرؤيا من مبنى الجار وأبعد نقطة داخل الساحة المراد حمايتها من الكشف.
 - تكون نهاية الساتر العلوية مائلة للداخل وذلك للتقليل من ارتفاع الساتر أو أي طريقة أخرى تساعد على ذلك بقدر الإمكان.

٥-١-٣. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني الفيلات (س ف)

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٢-٣. المناطق السكنية عمائر (س ع)

أولاً: تعريف المناطق السكنية عمائر


هي مناطق مخصصة لإنشاء مبانٍ سكنية يتراوح عدد طوابقها بين طابقين وأربعة طوابق، تحتوي هذه المباني على عدد من الوحدات السكنية المستقلة، ويُسمح فيها بالملاحق العلوية، وتتميز بوجود مدخل مشترك مباشر على شارع أو طريق. وتُصنّف وفق كود البناء السعودي ضمن (R2).

ثانياً: الاستعمالات بالمناطق السكنية عمائر


عمارات ومجمعات ذات شقق سكنية وملاحقها.

ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء بالمناطق السكنية عمائر (س ع)

١. الحد الأقصى لنسبة البناء بالمخططات السكنية عمارات (٦٥٪).
٢. الحد الأقصى لعدد الدور بالمناطق السكنية عمارات أربعة طوابق سكنية + طابق مواقف سيارات + ملحق علوي ٧٠٪ من مساحة الطابق الأخير.
٣. يسمح للعمارة القائمة (المبنية) الاستفادة من النظام المعتمد بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية للمباني القائمة والموضحة في المادة ٢٦ من الوثيقة
٤. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣: الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من وثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م.
٥. لا يسمح بالملاصقة مع الجار سواءً الطابق الأرضي أو الطوابق المتكررة في مباني العمائر السكنية حتى بموافقة الجوار
٦. لا يسمح بالتجزئة لقطع الأراضي المعتمدة باستعمال سكني عمائر ضمن مخططات معتمدة.

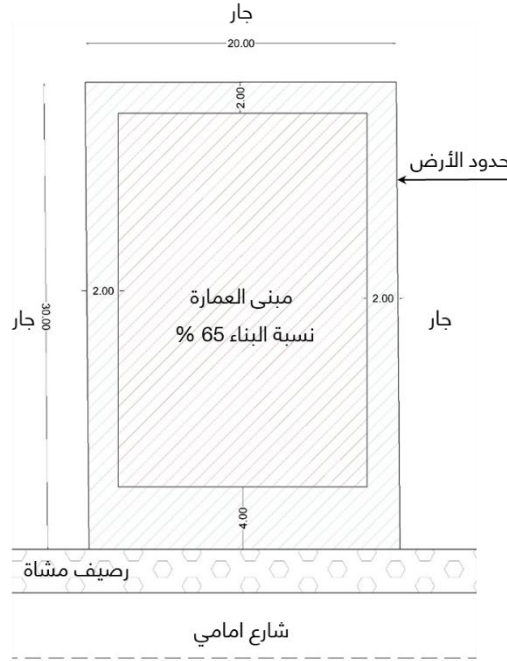

شكل رقم (٧٣) يوضح نسبة البناء بمناطق العمارات السكنية

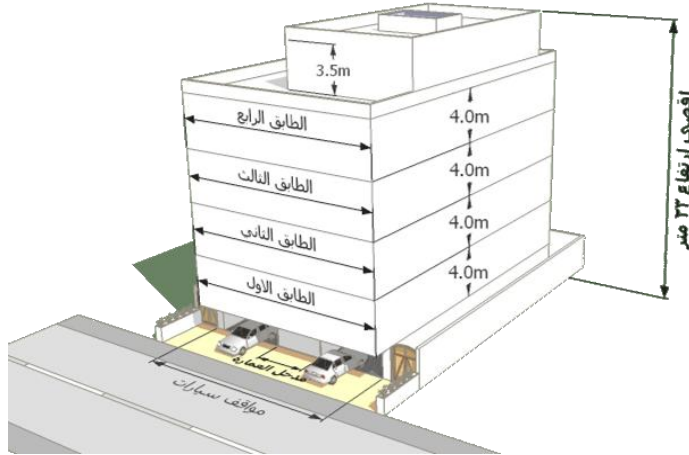

شكل رقم (٧٤) يوضح أقصى عدد للدوار والارتفاعات بمناطق العمارات السكنية

رابعاً: نظام البناء بالمناطق السكنية عمائر (س ع)

١. يسمح ببناء عمارات سكنية من طابقين إلى أربعة طوابق بحد أقصى ونسبة بناء ٦٥٪ للطابق الأرضي (طابق الخدمة - مواقف السيارات) من مساحة قطعة الأرض بناءً على الدراسات والمعايير المطبقة لدى الإدارة المختصة باعتماد المخططات.
٢. لا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول والطوابق المتكررة عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م.
٣. لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها، ويتم التمشي بموجب النظام المعتمد من صاحب الصلاحية لكل حالة على حدة.

خامساً: ضوابط واشتراطات البناء بالحيازات الصغيرة

قطع الأراضي التي يطبق عليها نظام الحيازات الصغيرة يشترط أن تكون في مناطق العمائر أكثر من دورين ولا تشمل الأراضي بمناطق ومخططات الفيلدت والعمائر ذات الطابقين حسب أطلس المخطط المحلي، والأراضي التي لا ينطبق عليها نظام الحيازات الصغيرة يكون نظام البناء لها بارتفاع طابقين وباستعمال الشارع المطل علىه.

ويمكن الاستفادة من نظام البناء للحيازات الصغيرة كما يلي:

١. المساحات أقل من ٢٠٠ م^٢ طابقين يكون نظام البناء فيها طابقين بنسبة بناء ٩٠ % وبمعامل مسطح بناء ١,٨ مع توفير مواقف السيارات.
٢. المساحات من ٢٠٠ م^٢ إلى أقل من ٤٠٠ م^٢ يكون نظام البناء بها ثلاث طوابق بنسبة بناء ٧٠ % وبمعامل مسطح بناء ٢,١ مع توفير مواقف السيارات.
٣. للمساحات من ٢٠٠ م^٢ إلى أقل من ٤٠٠ م^٢ في المخططات التقسيمية المعتمدة يمكن الاستفادة من النظام المعتمد بأطلس المخطط المحلي (س ع) في حال تم توفير الدتردادات النظامية ومواقف السيارات اللازمة.
٤. يسمح بملحق علوي حسب ماورد في المادة ٨ / ٣ من الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء
٥. يسمح بإقامة دور خدمة كمواقف سيارات لمباني العمائر السكنية أربعة طوابق فأقل.
٦. في حال عدم الوصول للنسبة النظامية بعد تطبيق الدتردادات النظامية فيسمح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي، وإحضار موافقة الجار للطوابق المتكررة أو في حالة بناء الجار على الحد


سادساً: الاشتراطات التخطيطية العامة لإعداد مخططات العمائر (س ع)

١. عند إعداد المخططات السكنية عمائر يفضل استخدام الأنماط العالمية الحديثة في تصميم شبكة الطرق ومن أهم هذه الأنماط وأبرزها والتي تكون نسيج متكامل ومتناسق، وهي النظام الشبكي والحلقي والمغلق شكل رقم (٧٠)




شكل رقم (٧٠) نموذج يبين الدمج بين ثلاثة أنسجة من الشوارع الشبكية والحلقية والمغلقة

٢. عند استخدام نموذج المخططات الشبكية في إعداد المخططات السكنية عمائر يجب الحد من الخدمات التجارية الموجهة للسيارات على حدود المخطط والشوارع الرئيسية للمخطط والتي تشكل طوقاً من الإزعاج وسحب الحيوية من داخل الحي وتساهم في انتشار حركة السكان للخارج وتركيز الحركة المرورية والتلوث وزيادة المخاطر شكل رقم (٧٦) (أ).
٣. عند إعداد المخططات السكنية عمائر يجب العمل على تركيز جميع الخدمات ضمن مراكز خدمية بحيث يكون منها ما هو على مستوى الحي وأخرى على مستوى المجاورة وغيرها ما هو على مستوى المجموعة السكنية شكل رقم (٧٦) (ب).

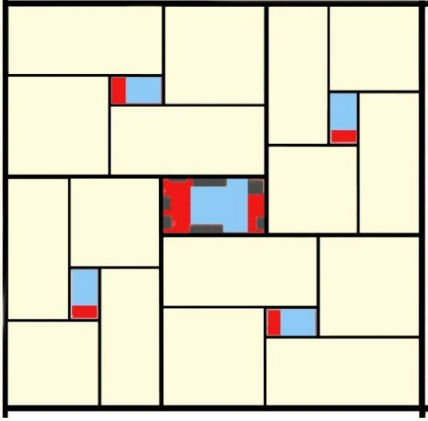

(ب) النظام المقترح توزيع الخدمات التجارية

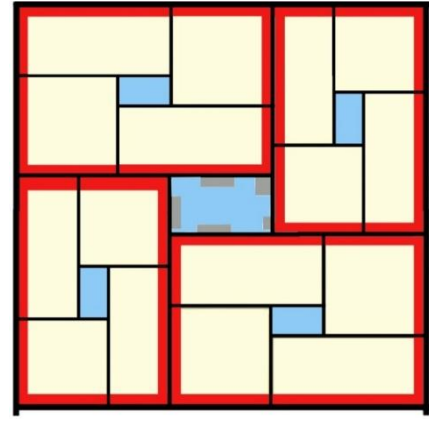

(أ) النظام السائد تركيز الخدمات التجارية

شكل رقم (٧٦) توزيع الخدمات بالمخططات السكنية

٤. عند إعداد المخططات السكنية عمائر يجب تقليل المداخل ومنع الحركة العابرة لإعطاء الحي السكني خصوصية وكذلك تخصيص الخدمات وتوجيهها لحركة المجاورين لها.
٥. عند إعداد المخططات السكنية عمائر يجب أن يؤدي تقسيم الأراضي على إيجاد فراغات مستقلة لكل مجموعة سكنية للترفيه، وللحفاظ على عامل الأمان والخصوصية للسكان. شكل رقم (٧٧)



شكل رقم (٧٧) يوضح الفراغات داخل المجموعات السكنية

١-٢-٣. الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق العمائر

١/١/٢/٣. اشتراطات الموقع

يطبق هذا النظام على قطع الأراضي الواقعة ضمن المخططات السكنية المخصصة للعمائر.

٢/١/٢/٣. الارتفاعات بمباني العمائر السكنية

- تحتسب طوابق مواقف السيارات والملاحق العلوية ضمن الطوابق الخاضعة لنظام الارتفاعات.
- يسمح بمواقف السيارات بالارتفاع الأمامي للمبنى.
- لا يسمح بإنشاء غرف المحولات الكهربائية ضمن الارتفاعات بالنسبة للمشاريع الجديدة.
- لا يسمح بعمل درج أو منحدر على الأرضية كمدخل للمساكن أو الجراجات ويتم إقامتها داخل حدود الملكية وبدون التعدي على الارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة.
- لا يسمح في مناطق العمائر السكنية البناء بالارتفاعات في الدور الأرضي من جهة الجوار، ولا يسمح من جهة الشوارع المحيطة

١. ارتفاعات مباني العمائر السكنية جهة الشوارع بالمناطق السكنية.


- يجب احترام خط التنظيم لكافة الشوارع والمحاور.
- الالتزام بحد البناء في الطابق الأرضي جهة الشوارع المحيطة.
- الحد الأدنى للارتفاع الأمامي جهة الشوارع بالنسبة للطابق الأرضي ٤ متر، وفي حال يتطلب المشروع توفير المواقف في ارتفاعات الشوارع يكون الارتفاع حسب أبعاد مواقف السيارات (٥,٠م) الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة، على أن تكون مواقف السيارات متعامدة مع المبنى.
- الحد الأدنى لارتفاعات مباني العمارات عن الشوارع الجانبية ٣ متر.

٢. ارتفاعات مباني العمائر السكنية جهة ممرات المشاة بالمناطق السكنية.

- لا يقل ارتفاع مباني العمارات السكنية جهة ممرات المشاة عن ٢,٠ متر من حد الممر.

٣. ارتفاعات مباني العمائر السكنية جهة الجوار للدور الأرضي والمتكرر.


- في المباني ذات الخمسة طوابق فأقل لا يقل ارتفاع مباني العمارات جهة الجوار عن ٢ متر.

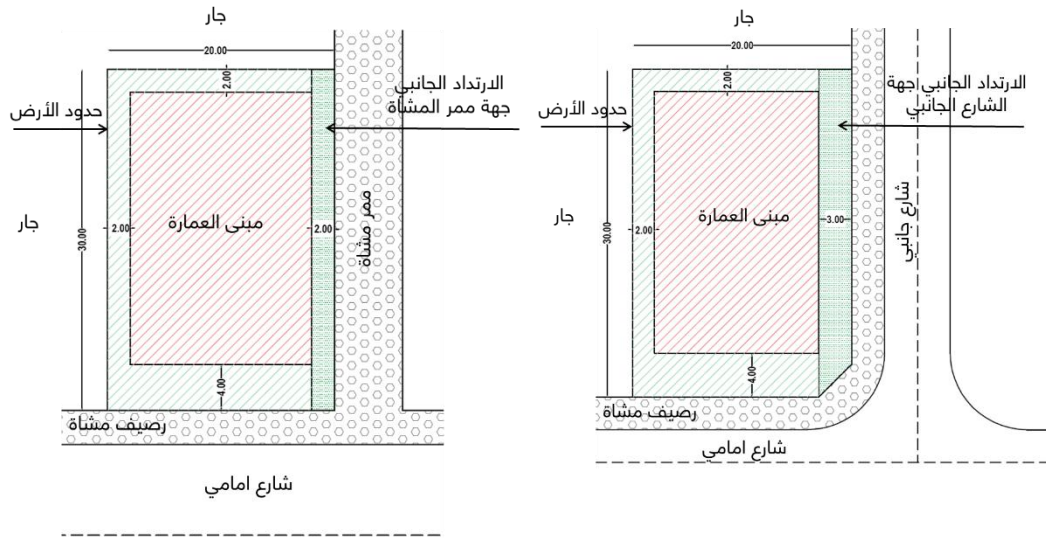


شكل رقم (٧٨) يوضح الارتفاعات بمباني العمارات السكنية

٣/١/٢/٣ الأسوار في مباني العمارات السكنية

١. لا يسمح ببناء أسوار للعمارات من جهة الشوارع.
٢. لا يزيد ارتفاع الأسوار الجانبية من جهة الجوار عن ٣,٠ م للعمارات السكنية ولا يتجاوز حد البناء الخارجي للمبنى (الارتفاع الأمامي).
٣. وفي العمارات السكنية، يكون نهاية السور بنهاية المبنى من جهة الشارع، ويتم عمل حوض زهور بامتداد السور من الارتفاع الأمامي للفصل بين حد الملكية

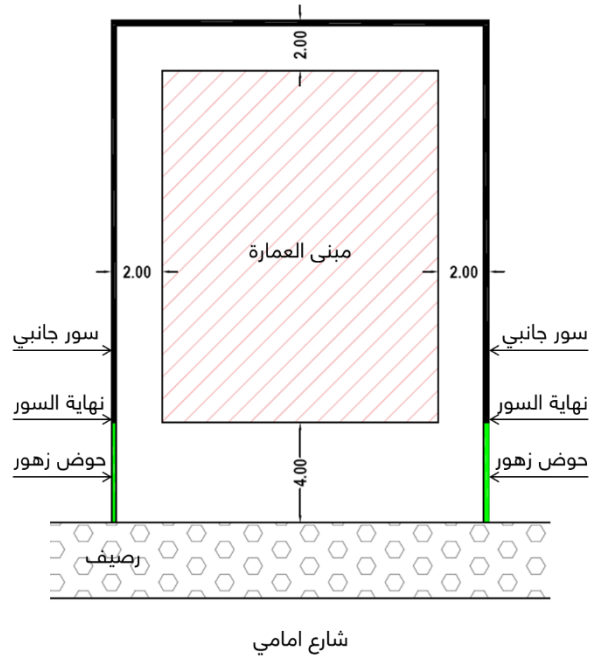


شكل رقم (٧٩) نهاية الأسوار الجانبية مع الارتفاع الأمامي

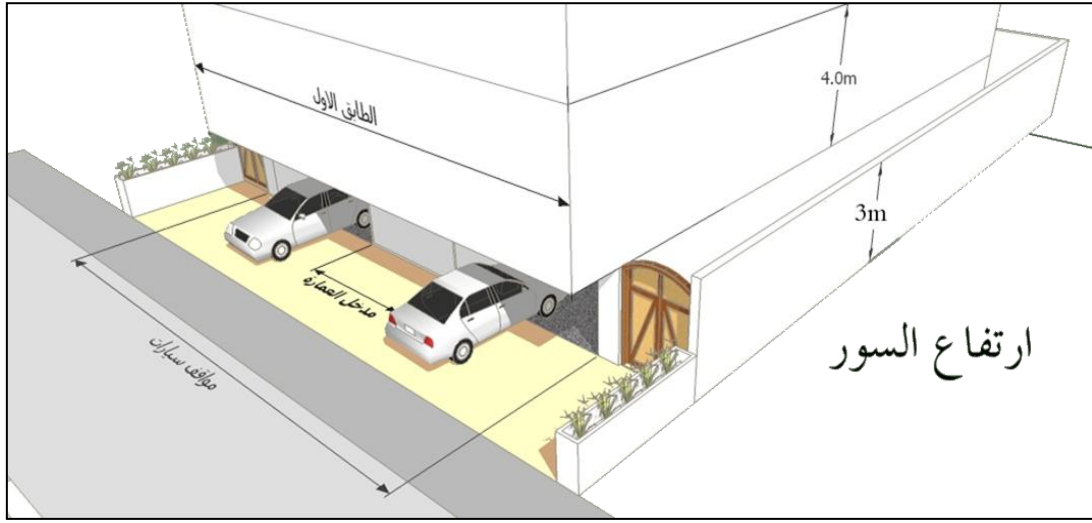

شكل رقم (٨٠) ارتفاع السور بمباني العمارات السكنية

٤/١/٢/٣. ارتفاعات الطوابق بمباني العمارات السكنية

١. لا يقل ارتفاع الطابق عن ٣,٠م ولا يزيد عن ٤,٠ م.
٢. لا يزيد ارتفاع منسوب الدور الأرضي بالعمائر السكنية (في حالة عدم وجود مواقف للسيارات) عن ١,٥٠ (متر ونصف) من منسوب نهر الطريق المحسوب على أساسه الارتفاع.
٣. الحد الأقصى لارتفاع العمارات الأربعة أدوار هو (٢٣م) مقاس من منسوب نهر الطريق حتى منسوب أعلى نقطة بدروة الملحق العلوي.
٤. يحسب ارتفاع المبنى من المنسوب الجاري لنهر الطريق المسفلت وحتى نهاية دروة السطح، وفي الحالات الخاصة التي تكون فيها الشوارع المحيطة بالأرض بمناسيب متباينة بأكثر من نصف متر، فيؤخذ متوسط أنهار الشوارع على أنه منسوب نهر الشارع. أما إذا كانت قطعة الأرض في منطقة جبلية، وتطل على شارعين مختلفي المنسوب بما يساوي أو يزيد عن (ثلاثة أمتار)، فيتم بناء دور أو أكثر للتسوية مع منسوب نهر الشارع الأعلى، على ألا يقل ارتفاع دور التسوية عن ٢,٢متر: ملحوظة إذا لم يكن الشارع قد تمت سفليته.

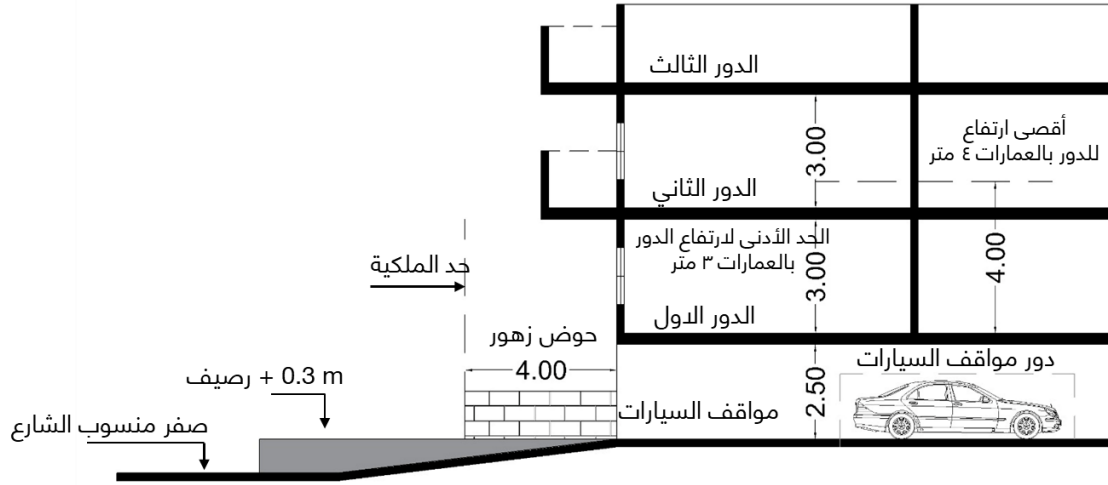


شكل رقم (٨١) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات اكبر من ٣٠٠ م^٢

٥/١/٢/٣. البدروم (القبو) بمباني العمائر السكنية

- يسمح بإقامة البدروم بمباني العمائر بمساحة تساوي كامل مساحة الأرض.
- لا يسمح باستخدام البدروم للسكن وإنما يستخدم كمواقف سيارات أو ملحقات تخدمية أو ترفيهية بشرط توافر التهوية والإنارة الطبيعية مع مراعاة تصريف مياه الخدمات.
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق القبو ٢,٢م وتعفى من حد الارتفاع، ولا يزيد ارتفاع منسوب ظهر سقف القبو عن ١,٥٠م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
- يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للبدروم سواء من الجدران أو من الأرضيات مع تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه.

٦/١/٢/٣. مواقف السيارات بمباني العمائر السكنية (س ع)

١. عدد مواقف السيارات المطلوب توفيرها بالعمائر ضمن المناطق السكنية (س): موقف / ١٥٠م^٢ أو موقف/ وحدة سكنية أيهما يوفر عدد مواقف أكثر، على أن يجبر الكسر الذي يساوي أو يزيد عن ٠,٥ لعدد صحيح.
٢. يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات في العمائر من ثلاثة طوابق إلى خمسة طوابق، ولا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها ولا إجمالي مسطحات البناء، ويحسب من إجمالي ارتفاع المبنى.

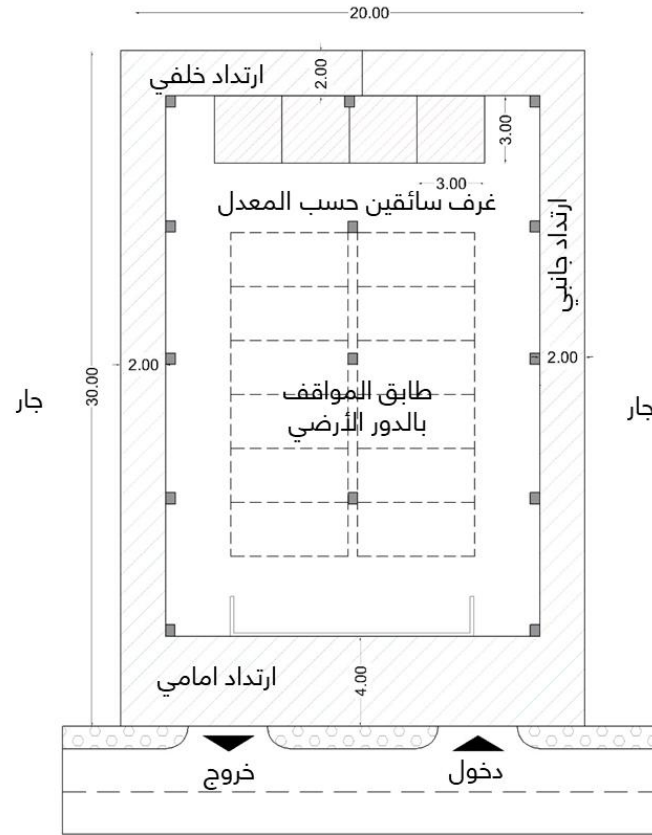

شكل رقم (٨٢) يوضح تفاصيل دور مواقف السيارات بالعمارات


٣. صافي ارتفاع طابق مواقف السيارات في المباني ذات المساحات ≥ 3000 م^٢ فأقل حسب التالي:

- في حالة عدم وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يقل الارتفاع عن ٢,٢ متر ولا يزيد عن ٢,٥ متر.
- في حالة وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يزيد الارتفاع عن ٣,٠ متر.


٤. لا يقل صافي ارتفاع طابق مواقف السيارات في المباني لمساحات الأراضي أكثر من 3000 م^٢ عن ٢,٥ م ولا يزيد عن ٥ م (طابق واحد فقط).

٥. يتم احتساب صافي ارتفاع الطابق من ظهر الأرضية إلى بطن السقف.


٦. يمكن تأمين المواقف اللازمة في القبو أو الدور الأرضي مع مراعاة سهولة الحركة وأن تبدأ المنحدرات بعد المسافة المخصصة للأرصفة وأن يكون ميل المنحدر في الحدود المسموح بها في دليل الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات.

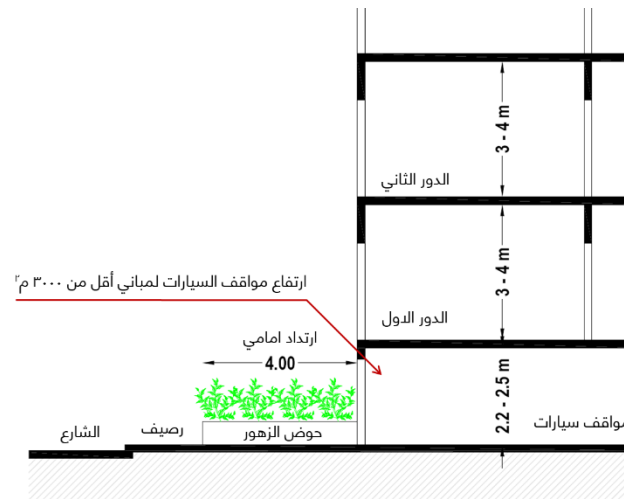

شكل رقم (٨٣) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات أكبر من ٣٠٠٠ م^٢

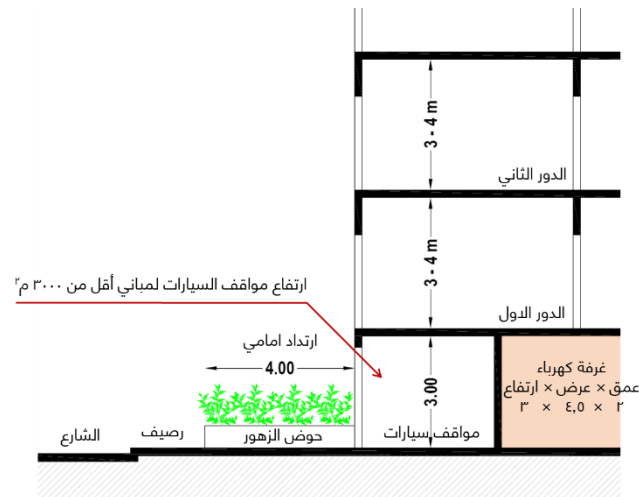


شكل رقم (٨٤) ارتفاع دور مواقف السيارات في حال وجود غرفة كهرباء

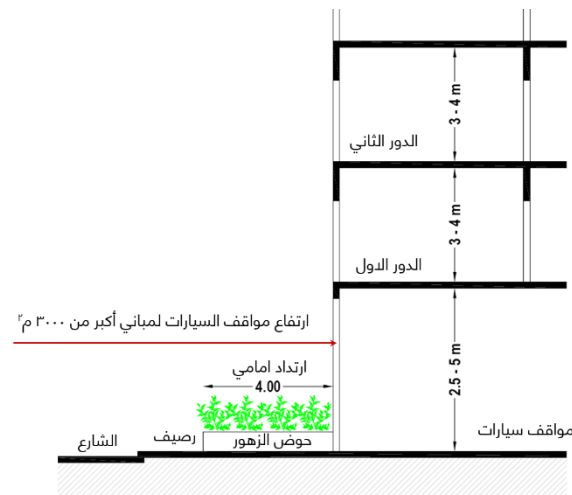


شكل رقم (٨٥) ارتفاع دور مواقف السيارات للمساحات أكبر من ٣٠٠٠ م^٢

٧. المداخل والمخارج لمواقف السيارات يتم تصميمها بحيث تكون كما يلي:

- يجب ألا يقل عرض المدخل أو المخرج عن (٣,٥ م).
- في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معاً من فتحة واحدة فلا يقل عرض الفتحة عن (٧,٥ م) ويوضع فاصل لحركة المرور لا يقل عرضه عن (٥٠ سم).
- يتم مراعاة اختيار مواقع المداخل والمخارج لمواقف السيارات بحيث تضمن سلامة المرور في الشوارع المحيطة، وذلك بوضعها بعيدة قدر الإمكان عن التقاطعات والطرق السريعة.
- يجب ألا يقل ارتفاع فتحة الخروج أو الدخول من وإلى المواقف عن (٢,٥ م).

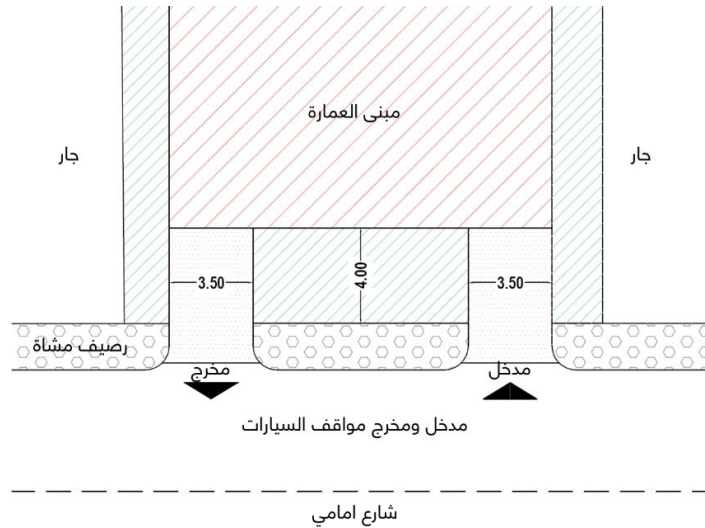

شكل رقم (٨٦) مدخل ومخرج مواقف السيارات بالعمارات السكنية

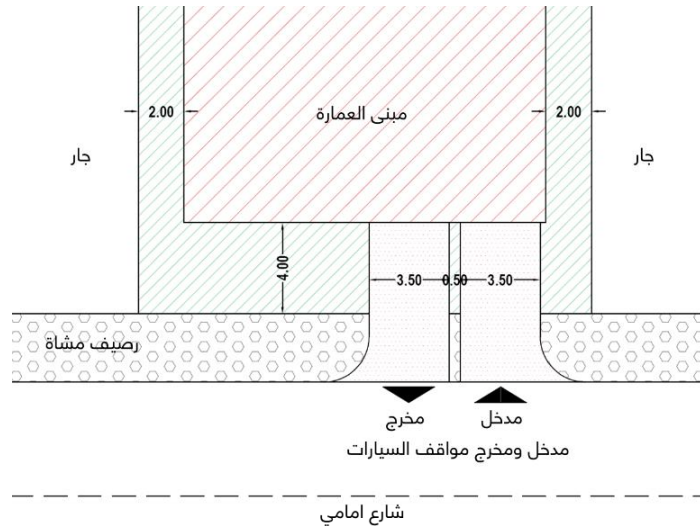


شكل رقم (٨٧) مدخل ومخرج مواقف السيارات بالعمارات السكنية

٧/١/٢/٣. الملحق الأرضية بمباني العمارات السكنية


- السماح باستخدام نسبة ١٠٪ من مساحة الطابق المتكرر بالعمارات السكنية كغرف للسائقين بالإضافة إلى غرفة حارس شاملة خدماتها في الطابق الأرضي بمساحة لا تزيد عن ٢٥م^٢، بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك لغرف السائقين وغرفة الحارس مطلّة على الداخل، وعلى ألا يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف.

٨/١/٢/٣. الملحق العلوية بمباني العمارات السكنية

- الحد الأقصى لنسبة البناء لدور الملحق العلوي بالمخططات السكنية عمائر على الشوارع السكنية (٧٠٪) من مساحة الطابق الذي بأسفله.
- يتم احتساب عناصر الحركة (السلالم والمصاعد وممرات الحركة) ضمن نسبة الملحق العلوي المحددة ولا تحتسب المناور من هذه النسبة.
- تطل كافة الفتحات (الشبابيك والابواب) على السطح العلوي.
- لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن ارتفاع بيت الدرج أو ٣ م (كحد أقصى).
- يكون الملحق العلوي في الجهة الخلفية من سطح المبنى ويمنع بناء الملحق في الجهة الأمامية من السطح.
- يجب ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله من جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن ١,٥٠م، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.
- لا يتجاوز ارتفاع دروة الملحق ٤٠ سم.
- تستخدم في إنشاء الملحق العلوية نفس مواد البناء المستخدمة لكامل المبنى.
- عند الرغبة في إنشاء ملحق علوية على مباني قائمة يتم تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن إمكانية إقامة الملحق.

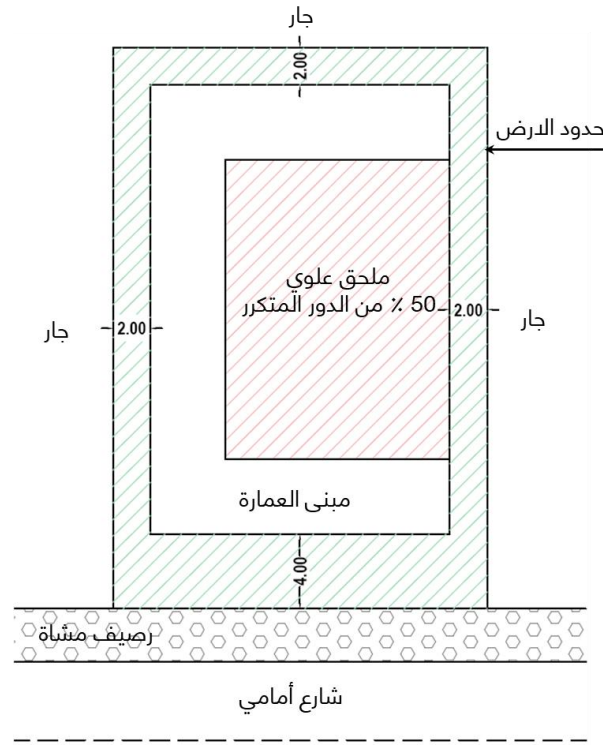

شكل رقم (٨) موقع الملحق بالنسبة للمبنى

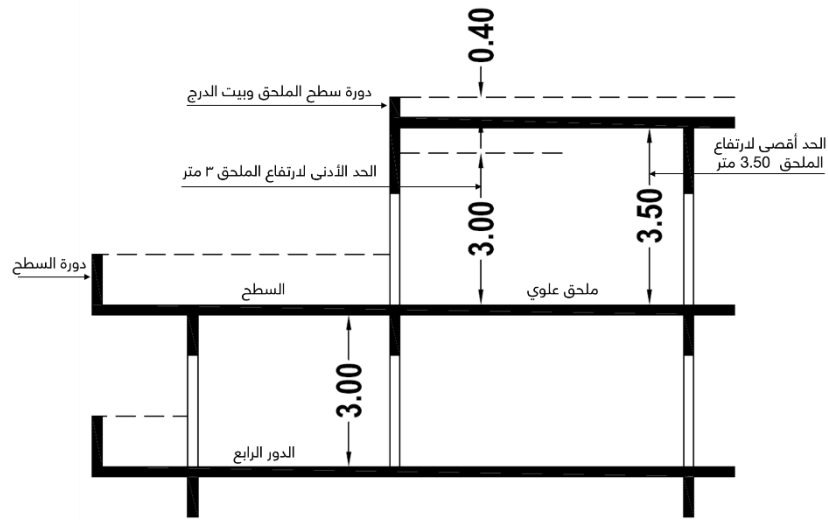


شكل رقم (٨٩) ارتفاع الملحق بمباني العمارات

٩/١/٢/٣ البروزات في مباني العمائر السكنية

١. في حالة عمل بروز على الواجهات يجب ألا يقل ارتفاع الدور الأرضي من منسوب نهر الطريق وحتى منسوب أسفل البروز عن ٤,٠ متر.
٢. في حالة الرغبة في عمل بروز في المبنى فتراعى نسبة البناء النظامية ومعامل المسطح.


٣. في حالة وجود بروز من جهة الجوار فيطبق نظام الارتدادات بحيث لا يقل عن ٢,٠ م من حد الملكية كما هو موضح في شكل رقم (٩٠)

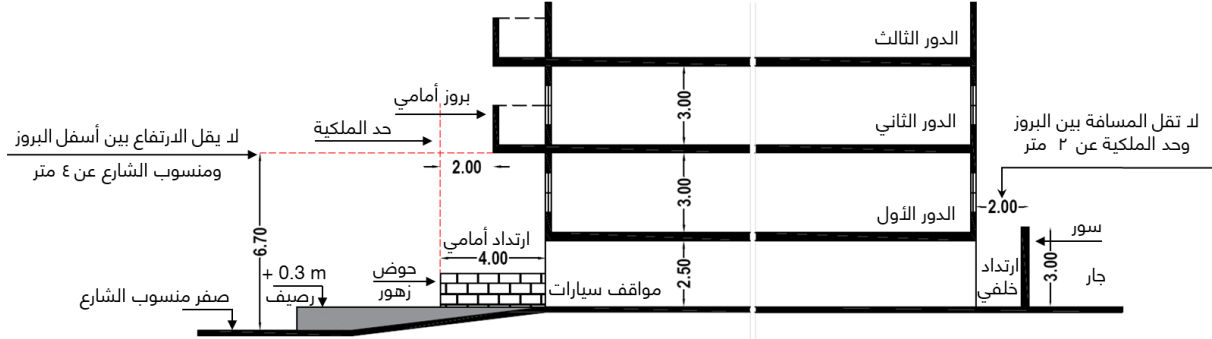

شكل رقم (٩٠) ارتفاع البروز وارتداده عن حد الملكية

١٠/١/٢/٣. غرفة الكهرباء الخارجية بمباني العمارات السكنية


- أبعاد غرفة الكهرباء هي (عمق ٢ م، عرض ٤,٥ م، ارتفاع ٣ م).
- يقوم المكتب الهندسي بعمل دراسة تفصيلية للأعمال الكهربائية وترفق بالخرائط للتوضيح.
- يجب الالتزام بالموصفات الصادرة عن شركة الكهرباء.
- بالنسبة للمشاريع الجديدة يتم التمشي بما جاء في البديل الثاني وهو تركيب غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى وذلك حسب الموقع والأبعاد الموضحة بالشكل رقم (٩١) والأبعاد هي (عمق ٢ م، عرض ٤,٥ م، ارتفاع ٣ م).

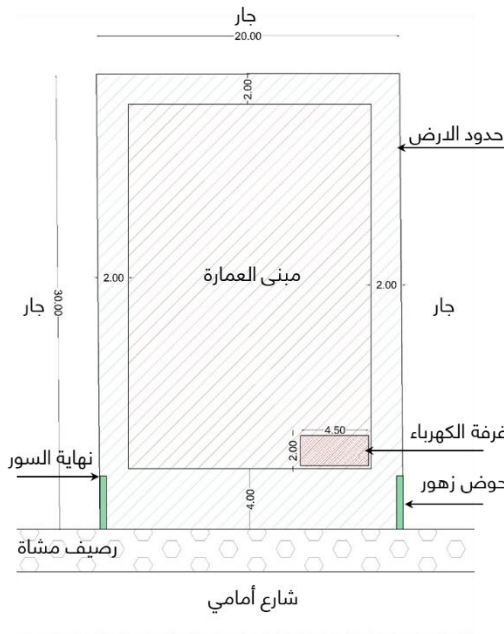


شكل رقم (٩١) البديل الثاني موقع وأبعاد غرفة الكهرباء بالعمارات السكنية الجديدة

- بالنسبة للمشاريع القائمة والحالات التي يصعب فيها تركيب غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى يوجد بديلين (الأول والثالث) ويمكن التمشي بأحدهما ويوضح شكل رقم (٩٢) موقع وأبعاد البديل الأول وهو أن يكون جزء من غرفة الكهرباء داخل المبنى

بأبعاد (٢,٠ × ٢,٥ م) والجزء الآخر ضمن الارتداد الأمامي وبأبعاد (١,٣٠ × ١,٥٠ م). ويوضح شكل رقم (٩٣) موقع وأبعاد البديل الثالث وهو أن تكون غرفة الكهرباء بالكامل ضمن الارتداد الأمامي وبأبعاد (١,٨ × ٣,٥ م).

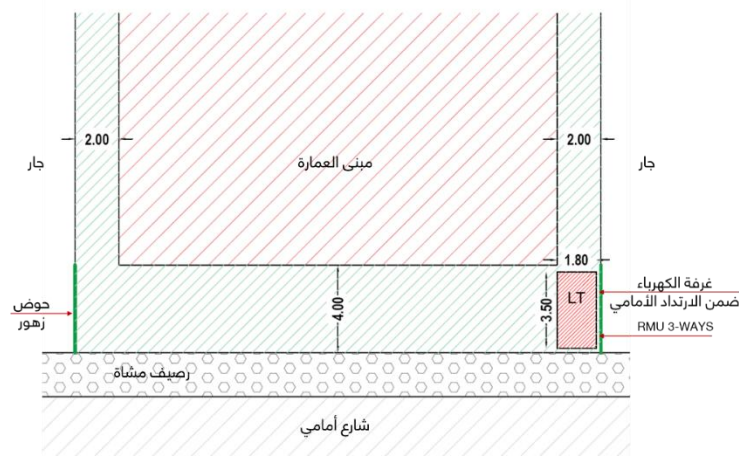

شكل رقم (٩٢) البديل الأول موقع وأبعاد غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى في المشاريع القائمة

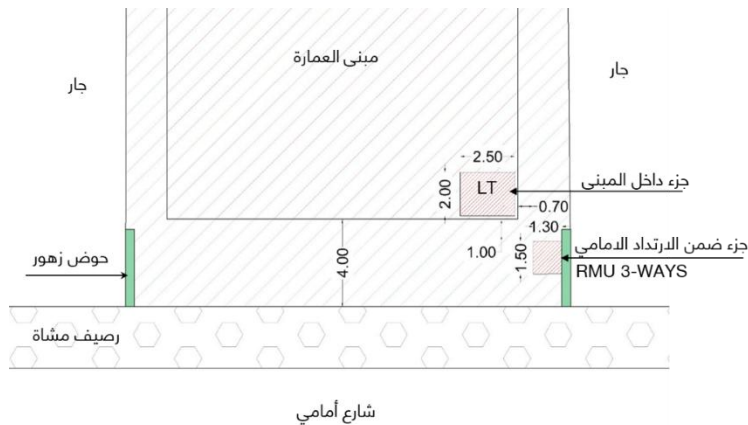

شكل رقم (٩٣) البديل الثالث موقع وأبعاد غرفة الكهرباء ضمن كتلة المبنى في المشاريع القائمة

١١/١/٢/٣ السواتر ومعالجة كشف الجوار بمباني العمائر السكنية

١. يمنع إقامة السواتر جهة الشوارع.
٢. يمنع استخدام السواتر بين المباني ويمكن الاستعاضة عن ذلك بوضع مشربيات على الشبائيك والبلكونات المراد حمايتها من الكشف.

٢-٢-٣ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني العمائر السكنية (س ع)

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٣-٣. المناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر (س ف ع)

أولاً: تعريف المناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر


هي المناطق المخصصة لإنشاء مبانٍ سكنية متنوعة لا يتجاوز ارتفاعها طابقين فقط، وتُصمم إما على هيئة فيلات وفقاً لتعريف المناطق السكنية الفيلات، أو على هيئة عمائر وفقاً لتعريف المناطق السكنية العمائر.

ثانياً: الاستعمالات بالمناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر

سكني متنوع فيلات وعمائر.

ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء بالمناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر

- السماح في القطع السكنية عمائر دورين ببناء غرفة حارس شاملة خدماتها في الطابق الأرضي في الدترداد الخلفي بمساحة لا تزيد عن ١٢ م^٢ بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك مطلّة على الداخل.
- للفيلات: الالتزام بضوابط واشتراطات البناء الواردة في البند رقم (١-٣) المناطق السكنية الفيلات (س ف)
- للعماائر: الالتزام بضوابط واشتراطات البناء الواردة في البند رقم (٢-٣) المناطق السكنية عمائر (س ع)
- في المنطقة المحصورة جنوب طريق عسفان وشرق طريق الحرمين وجنوباً طريق مكة جدة السريع وطريق الفلاح يسمح بتعدد الوحدات السكنية داخل مخططات الفيلات التي لم يتم فرز قطع الأراضي لها بعمل فيلات طابقين أو عمائر سكنية بارتفاع المخطط المعتمد، على ألا يزيد عدد الوحدات السكنية عن (٥) وحدات سكنية، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية الواحدة عن (١٥٠) م^٢. وذلك فقط للمخططات السكنية فيلات المعتمدة قبل تاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦ هـ

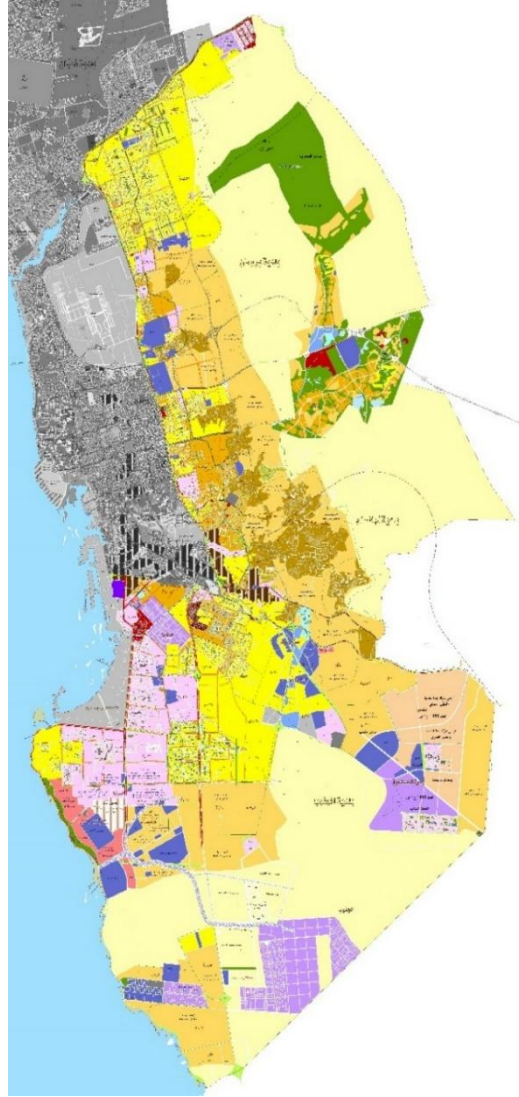

شكل رقم (٩٤) مخططات الفيلات المسموح بتعدد الوحدات السكنية بها

رابعاً: نظام البناء بالمناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر

- **للفيلات:** بحد أقصى طابقين ونسبة بناء ٧٥٪ شاملاً الملاحق الأرضية للطابق الأرضي من مساحة قطعة الأرض على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بالوثيقة
 - **للعماائر:** بحد أقصى طابقين ونسبة بناء ٦٥٪ للطابق الأرضي (طابق الخدمة - مواقف السيارات) من مساحة قطعة الأرض على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول والثاني عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بالوثيقة
٣. لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها، ويتم التمشي بموجب النظام المعتمد من صاحب الصلاحية لكل حالة على حدة.

٣-١-١. الاشتراطات الفنية للبناء بالمناطق السكنية المتنوعة فيلات وعمائر

١. لا يسمح بطابق مواقف سيارات في مباني الفيلات بالمناطق السكنية المتنوعة طابقين (س ف ع)
٢. يسمح بإضافة دور مواقف سيارات للعمائر في مخططات الفلل والعمائر الطابقين فقط (س ف ع) وفق الضوابط التالية:
 - أ. لا يزيد إجمالي ارتفاع المبنى عن (١٥م) كحد أقصى
 - ب. تنفيذ الرصيف بالكامل على طول الواجهة بمنسوب متساوي مع المباني المجاورة بحيث يكون ارتفاع منسوب المواقف لا يزيد عن ٤٥سم من منسوب الشارع.
 - ج. لا يحق للمالك بأي حال من الأحوال استعمال دور المواقف إلا كمواقف سيارات فقط.
٣. - الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق الفيلات السكنية بند رقم (٤-١/٣).
٤. - الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق العمائر السكنية بند رقم (١-٢/٣).

٣-٢-٣. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالمناطق السكنية متنوعة فيلات وعمائر (س ف ع)

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٣-٤-٣. السكن الجماعي للأفراد بالمناطق السكنية

٣-٤-٣-١. ضوابط واشتراطات البناء للسكن الجماعي للأفراد في المناطق السكنية (س)

٣-٤-٣-١-١/٤/٣. اشتراطات الموقع للسكن الجماعي للأفراد بالمناطق السكنية

- أن يكون الموقع على محور أو شارع تجاري معتمد من الأمانة، أو ضمن النطاقات المحددة بدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد الصادر من الوزارة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م.
٢. يجب ألا يقل بعده عن المدارس والمستشفيات عن ٣٠٠م.
٣. الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمبنى السكني لا يزيد عن ٥٠٠ فرد.
٤. الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمجمع السكني لا يزيد عن ١٠٠٠٠ فرد.
٥. مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار.

٣-٤-٣-٢/١/٤/٣. الضوابط التصميمية للسكن الجماعي للأفراد بالمناطق السكنية

١. نظام البناء: يكون وفق نظام المنطقة المراد الترخيص عليها.
٢. أن يكون الدخول والخروج جهة الشوارع التجارية فقط.
٣. يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين (بالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع حلول معمارية لمعالجة الفتحات الخارجية تضمن خصوصية المجاورين).
٤. توفير موقف سيارة لكل ١٥٠م^٢ من إجمالي مسطحات البناء بالإضافة لموقف حافلات لكل ٥ مواقف، بالإضافة إلى تخصيص موقف سيارة لذوي الإعاقة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

٥. توفير متطلبات السلامة حسب متطلبات الجهات المختصة.

٣/١/٤/٣ الضوابط التنفيذية للسكن الجماعي للأفراد بالمناطق السكنية

١. يكتب على رخصة البناء أن المبنى مخصص للسكن الجماعي للأفراد.
٢. يوضع على مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب).
٣. يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها.
٤. يحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة.

الباب الرابع

المناطق الصناعية



٤. الباب الرابع: المناطق الصناعية (ص)

أولاً: تعريفات ومصطلحات

المناطق الصناعية (ص)

الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواءً داخل النطاق العمراني أو خارجه، وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.

مناطق الورش

هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجري فيها عمليات الصيانة والإصلاح.

الخدمات المساندة

مناطق ومواقع تحدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى التي تضم أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والحرفية ومراكز الخدمات الفنية والتقنية وما في حكمها، وتعد إحدى الاستعمالات الرئيسية فيها.

ثانياً: تصنيف المناطق الصناعية

وتنقسم المناطق الصناعية (ص) إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

أ. مناطق المستودعات والورش المهنية والصناعات الخفيفة ويرمز لها بالرمز (ص ١)

ب. المدن الصناعية ويرمز لها بالرمز (ص ٢).

ج. مناطق الصناعات البتروكيماوية ويرمز لها بالرمز (ص ٣).

ثالثاً: الضوابط والاشتراطات العامة للبناء بالمناطق الصناعية (ص)

١. الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة لإنشاء وتخطيط المناطق الصناعية حسب ما هو معتمد لدى الجهات المختصة بذلك.

٢. لا يسمح بالإشغالات أو استخدامات في مناطق الارتدادات الجانبية ويسمح بمواقف السيارات والشحن والتفريغ في مناطق الارتداد الأمامي

٣. يسمح بغرفة حارس على حدود السور الأمامي بحد أقصى ٢٥م^٢ تحتسب ضمن إجمالي مساحات البناء المسموح بها.

٤-١. مناطق المستودعات والورش المهنية والصناعات الخفيفة (ص ١)

أولاً التعريف

وهي المناطق المخصصة للاستعمالات الصناعية مستودعات وورش مهنية وصناعات خفيفة والخدمات الملحقة بها، ويتم الالتزام فقط بالأنشطة المحددة بموجب ما هو معتمد بالمخطط التقسيمي المعتمد، وتنقسم إلى:

- المستودعات: منشآت ذات أحجام كبيرة توفر البيئة المناسبة لتخزين السلع والمواد والمنتجات


- الورش المهنية: مواقع ومبانٍ تتم فيها عمليات إصلاح وصيانة وتركيب أجزاء وأجهزة منفصلة ومنتجات استهلاكية منزلية وخاصة، أو تجري فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية.

ثانياً: الاستعمالات في مناطق المستودعات والورش المهنية

صناعات خفيفة متنوعة ومستودعات ومناطق التخزين والورش المهنية والخدمات الملحقة بها

ثالثاً: الضوابط والاشتراطات العامة لمناطق المستودعات والورش المهنية

١. يسمح بالاستعمال صناعات خفيفة ومستودعات وورش مهنية (ص ١) ضمن المواقع المحددة في أطلس المخطط المحلي لمحافظة جدة.
٢. عند تخطيط مناطق المستودعات ومناطق الورش المهنية (ص ١) يجب بفصل هذه المناطق عن مناطق الاستعمالات السكنية المجاورة لها بطريق ومناطق مفتوحة بحيث يكون أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ٥٠ متر.
٣. عند تخطيط مناطق المستودعات ومناطق الورش المهنية (ص ١) يجب فصل هذه المناطق عن الاستعمالات السكنية المجاورة بمنطقة عازلة خضراء تحدد ضمن النسبة التخطيطية لتوزيع استعمالات الأراضي على ألا يقل عرض المنطقة العازلة (التشجير) عن ٥٠م جهة المناطق السكنية شكل رقم (٩٥)
٤. الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة لإنشاء وتخطيط المناطق الصناعية حسب ما هو معتمد لدى الجهات المختصة بذلك.

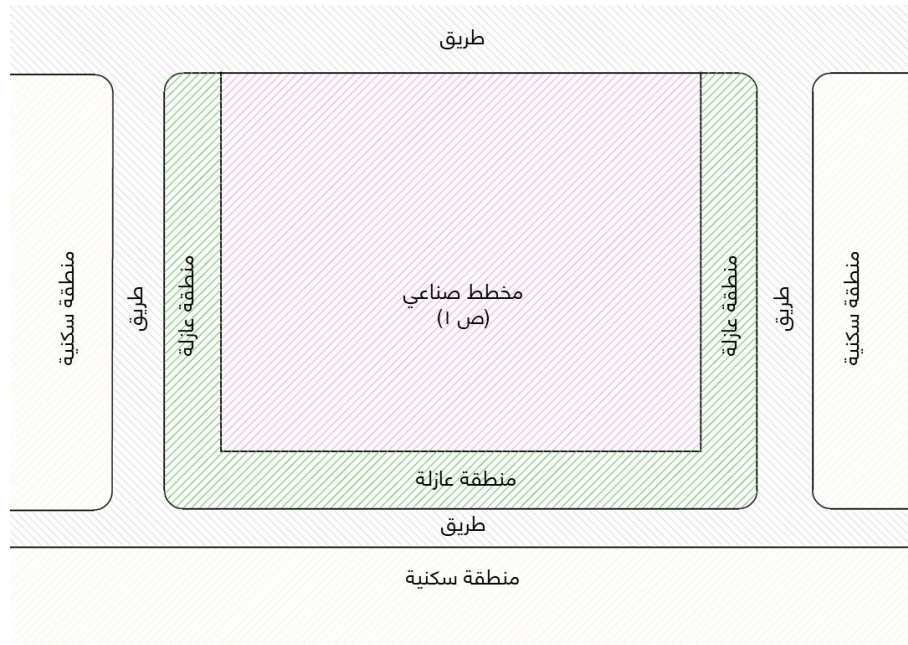

شكل رقم (٩٥) طريقة عزل المناطق الصناعية (ص ١) عن الاستعمالات السكنية المجاورة لها


٥. يسمح بتخطيط الأراضي ذات المساحات (١٠,٠٠٠ متر مربع فأكثر) والواقعة ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١) كمناطق مستودعات ومناطق ورش مهنية.
٦. يشترط لاعتماد مخططات المناطق الصناعية (ص ١) تحديد نوع النشاط على المخطط، صناعات خفيفة، ورش، مستودعات

وتحديد نسبة كل نشاط في حال المزج بينها مع ضرورة فصل منطقة كل نشاط من هذه الأنشطة عن الآخر، وعند اعتماد مخطط صناعي جديد، يتم تدوين الأنشطة المسموح بها بالمخطط التقسيمي على أطلس المخطط المحلي وذلك بجوار رمز الاستعمال (ص١)

٧. عند إصدار الكروكي التنظيمي للموقع يُدَوَّن رمز الاستعمال (ص١) مع تحديد النشاط حسب المدون بالمخطط التقسيمي المعتمد

٨. في حال كان استعمال المنطقة (ص١) حسب الأطلس والنشاط المعتمد للمخطط التقسيمي المعتمد عبارة عن (صناعي) فإنه يجب أن يتم استخراج شهادة بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تؤكد ملائمة نشاط المصنع لاستعمال المنطقة (ص١) من ناحية الأثر البيئي المتوقع وذلك عند استخراج رخصة بناء للمصنع.

٩. عند تخطيط المناطق الصناعية (ص١) يسمح بدمج مناطق المستودعات ومناطق الورش المهنية ضمن مخطط تقسيمي واحد بحيث لا تتداخل مع بعضها البعض على أن يتم الفصل بينها بواسطة شبكة الطرق والموضح بشكل رقم (٩٦)

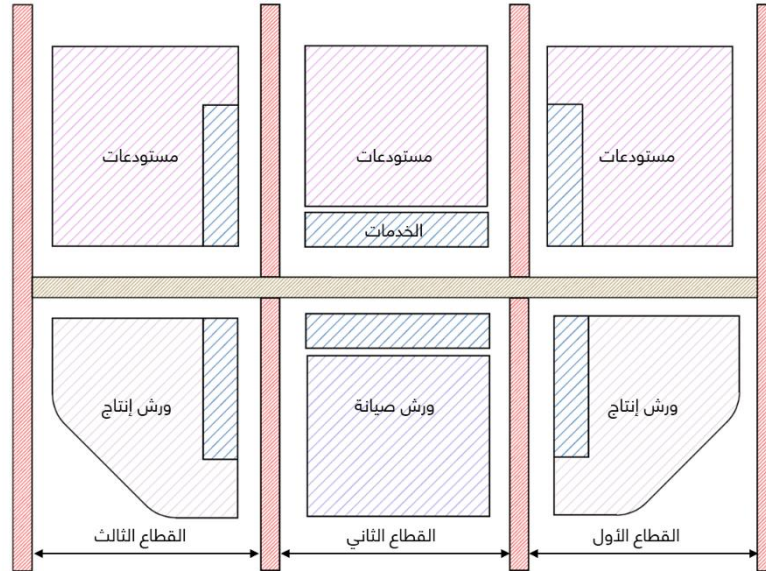

شكل رقم (٩٦) الدمج ما بين المستودعات والورش المهنية ضمن مخطط تقسيمي واحد


١٠. عند تخطيط المناطق الصناعية (ص١) يجب مراعاة الاستعمالات والنسب التخطيطية وفق المعدلات والمعايير التخطيطية المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة البلديات والإسكان.

١١. عند تخطيط المناطق الصناعية (ص١) يجب مراعاة الخدمات القائمة والمعتمدة في المناطق المجاورة وتأثيرها على المخطط موضوع الدراسة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٢. عند تخطيط الطرق والشوارع ضمن المناطق الصناعية (ص١) يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سيارات النقل والشاحنات هي وسائل النقل الرئيسة في هذه الشوارع بحيث يتم مراعاة تدرج شبكة الشوارع.

١٣. الأراضي الواقعة ضمن المناطق الصناعية (ص١) والمطلّة على الشوارع أو المحاور التجارية تأخذ نفس استعمال المحور أو الشارع التجاري المطلّة عليه وبارتفاع لا يزيد عن ثلاث طوابق ٦٠٪ بحد أقصى ١٢ متراً، وبمعامل مسطح بناء ١,٨ كما في

شكل رقم (٩٧) (يمنع وجود ورش على الشارع التجاري).

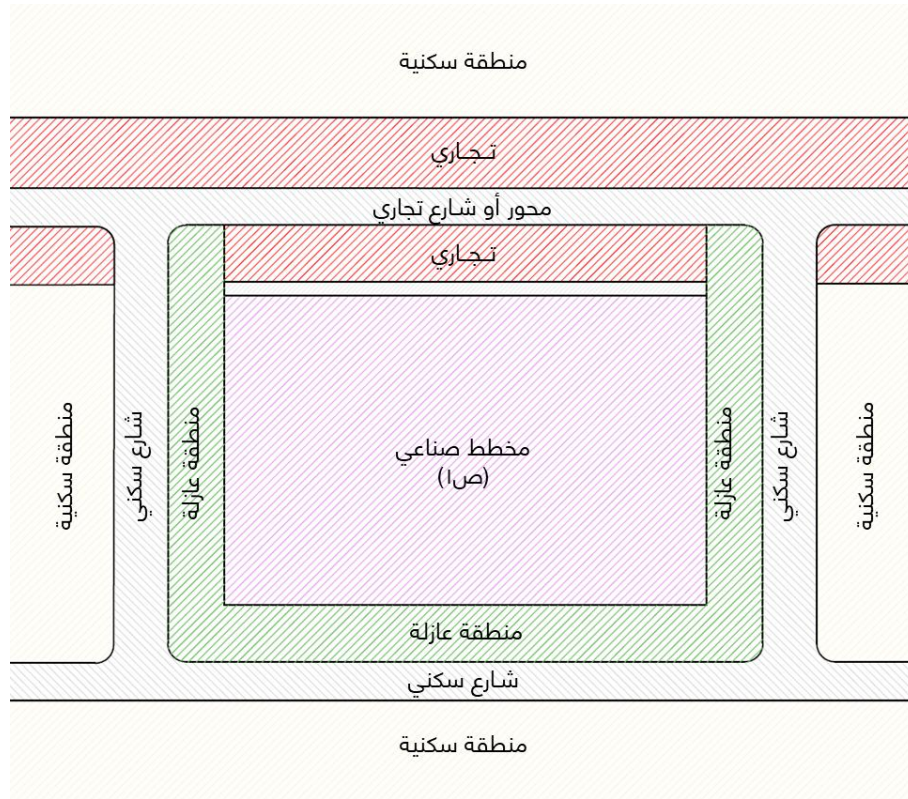

شكل رقم (٩٧) عزل المناطق الصناعية (ص١) عن المحاور أو الشوارع التجارية والمناطق السكنية

١-١-٤. مناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

أولاً: تعريف وتصنيف مناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

هي منشآت ذات أحجام كبيرة توفر البيئة المناسبة لتخزين السلع والمواد والمنتجات، وتقع ضمن الأماكن المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية وتصنف المستودعات وفقاً لدرجة الخطورة الخاصة بالمواد والمنتجات المخزنة، حسب التصنيف المعتمد بكود البناء السعودي (SBC-201) كما يلي:


١. **مستودعات خطورة متوسطة (S1):** هي التي يتم فيها تخزين مواد ذات خطورة متوسطة على السلامة والصحة العامة مثل: الكرتون السميكة والبلاستيك (يرجى الرجوع لكود البناء السعودي SBC-201 قسم ٣١١ لأنواع المواد المخزنة).
٢. **مستودعات خطورة منخفضة (S2):** هي التي يتم فيها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال مثل: مواد البناء، والأجهزة والموارد الخام غير القابلة للاشتعال (يرجى الرجوع لكود البناء السعودي SDC-201 قسم ٣١١ لأنواع المواد المخزنة).
٣. **مواقع المستودعات ذات الخطورة العالية المصنفة (H):** يتم فصلها تخطيطياً من قبل جهات التخطيط في الأمانة.

ثانياً: الاشتراطات العامة لمناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١. عند إعداد مخططات المستودعات ضمن مناطق (ص١) يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض بحيث لا تقل عن ٣٠٠ م^٢ للمستودعات منخفضة الخطورة، ٤٠٠ م^٢ للمستودعات متوسطة الخطورة


٢. عند إعداد مخططات المستودعات ضمن مناطق (ص١) يجب مراعاة الحد الأدنى لواجهة قطعة الأرض على الشارع الرئيس بحيث لا تقل عن (٢٥) متراً.

٣. يسمح بإقامة مستودعين أو أكثر ذات خطورة منخفضة على قطعة الأرض الواحدة لا تقل واجهة كل منهم عن ١٠ م بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع، وبشرط أن يكون التلاصق من جهتين فقط ولا تقل الارتدادات الجانبية عن ٣م، مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها، كما هو موضح في شكل رقم (٩٨)

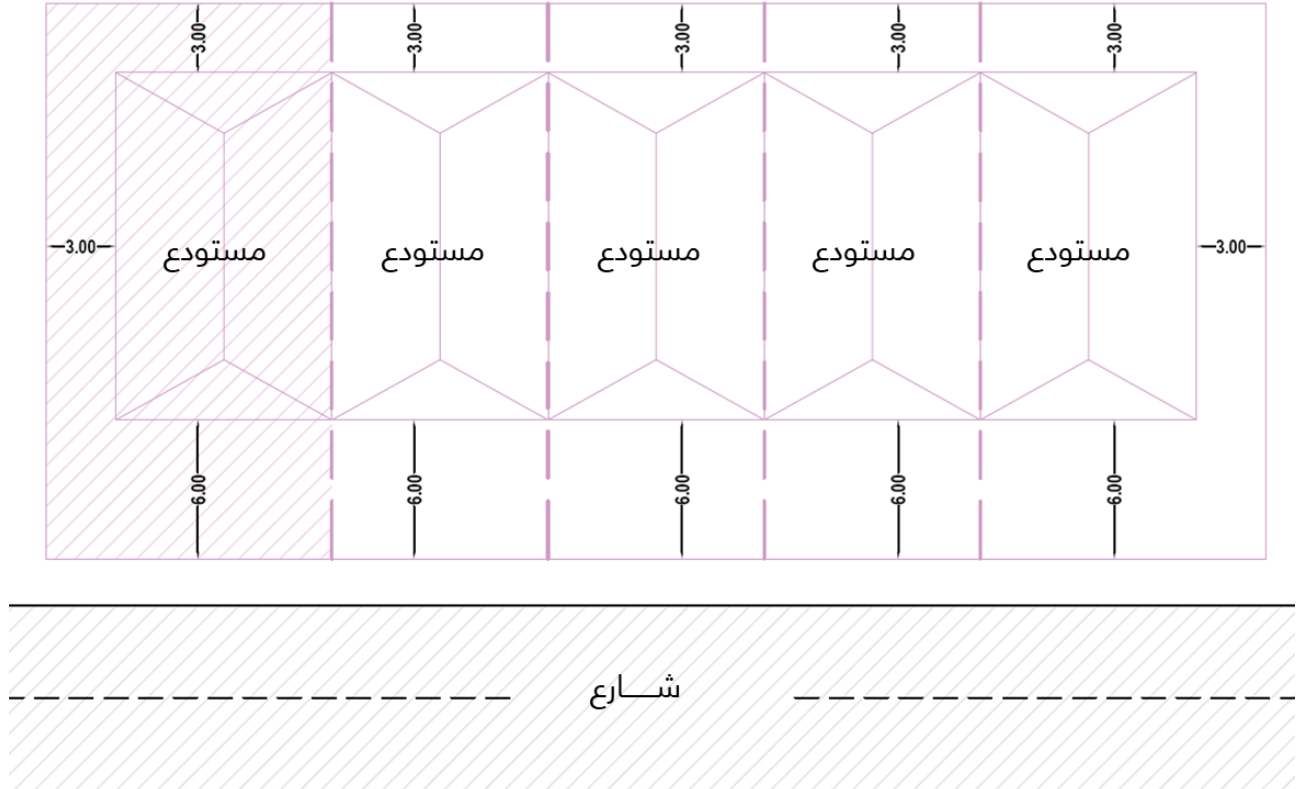

شكل رقم (٩٨) المستودعات منخفضة الخطورة الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية

٤. يسمح بإقامة مستودعين أو أكثر ذات خطورة متوسطة على قطعة الأرض الواحدة لا تقل واجهة كل منهم عن ١٠ م بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع، وبشرط عدم التلاصق من أي جهة، ولا تقل الارتدادات الجانبية عن ٣م، مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها، كما هو موضح في شكل رقم (٩٩)

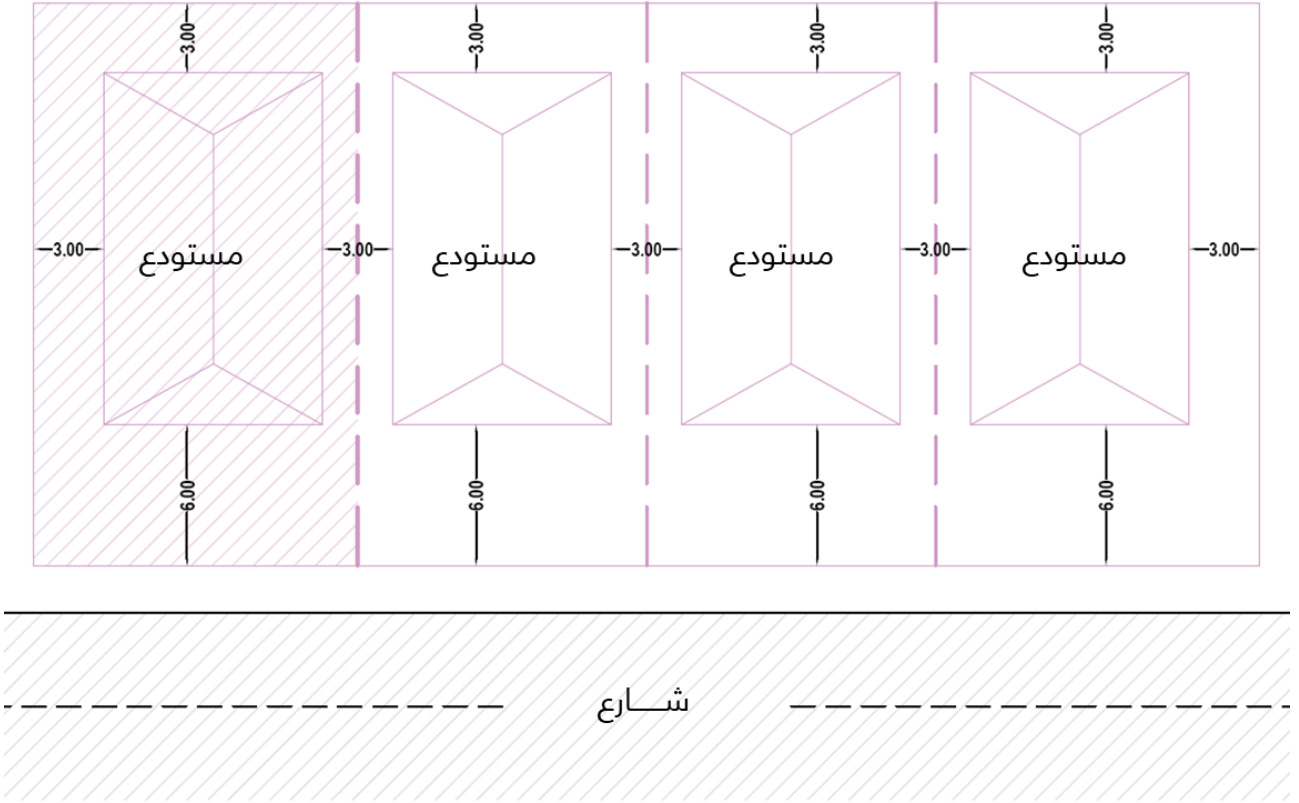

شكل رقم (٩٩) المستودعات متوسطة الخطورة الواقعة ضمن المناطق المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية

ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء للمستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- يسمح بإنشاء مبنى خدمات ملحق بمباني المستودعات بمناطق (ص١) ويكون جزء من المبنى الرئيسي ولا ينفصل عنه، ويستخدم كمكاتب إدارية، استراحة واجتماعات، وغرفة تغيير ملابس، ودورات مياه، ووحدة طوارئ، وغيرها، بنسبة لا تزيد عن ٣٠٪ من المساحة الإجمالية لمبنى المستودع (طابق أرضي وأول) مع توفير موقف لكل ٧٠م^٢ من مساحة المكاتب الإدارية، ومراعاة تطبيق كافة متطلبات السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة لدى الدفاع المدني
- يسمح ببناء غرفة حارس بمناطق (ص١) بحيث تكون خارج المستودع على حدود السور الأمامي، ولا يستعمل فيها أي مصدر للهب.
- يلزم توفير موقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجات التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل، طبقاً لضوابط مواقف الشاحنات في مناطق المستودعات في البند رقم (١/١/١/٤) فقرة (٥).
- يسمح بعمل ميزانين داخلي على مساحة لا تزيد عن ٣٠٪ من مساحة المستودع، ويستخدم لنفس نوع الاستخدام الأصلي للمستودع.

رابعاً: نظام البناء بمناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

يتنوع نظام البناء بمناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) حسب المساحة ودرجة الخطورة كما هو موضح في جدول رقم (٢٤).

جدول رقم (٢٤) نظام البناء في مناطق المستودعات

البيان	أقصى نسبة	نسبة الخدمات الملحقة	الترددات بالمتر			عدد الطوابق وأقصى ارتفاع
			أمامي	خلفي	جانبى	
المساحات من ٣٠٠م ^٢ فأكثر للمستودعات خطورة منخفضة	-	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	٦	٢	٣	لا يقل عن ٨م
المساحات من ٤٠٠م ^٢ فأكثر للمستودعات خطورة متوسطة	-	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	٦	٣	٣	لا يقل عن ٨م والحد الأعلى ٢٤م

١/١/٤. الاشتراطات الفنية للبناء بمناطق المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١. اشتراطات الموقع

يطبق هذا النظام على قطع الأراضي الواقعة ضمن المخططات الصناعية المعتمدة المخصصة للمستودعات ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة.

٢. الترددات بالمستودعات بمناطق (ص١):

- يسمح بالترددات الأمامية والجانبية والخلفية كما هو موضح في جدول رقم (٢٤)
- يسمح بمواقف السيارات والشحن والتفريغ في مناطق التردد الأمامي، ولا يسمح بإشغالات أو استخدامات في مناطق الترددات الجانبية والخلفية.
- مبنى الخدمات الملحق بمباني المستودعات يأخذ نفس ارتداد المستودع وتبعاً للفئة التي يقع ضمنها والموضحة بالجدول رقم (٢٤) يجب تهيئة التردد الأمامي وجهة الشوارع ليكون مواقف للسيارات فقط.
- يسمح باستخدام المساحات الفضاء المتوفرة داخل الموقع (الزائدة بعد تطبيق الترددات) وليست ضمن الترددات النظامية كمواقف للشاحنات وملاحق خدمة النشاط بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة البناء المسموح بها.

٣. الأسوار بالمستودعات بمناطق (ص١)

يلزم بناء أسوار تكون من النوع النافذ بصرياً في المناطق الصناعية ومناطق المستودعات، وتكون بارتفاع ٢,٤٠م.

٤. الارتفاعات بالمستودعات بمناطق (ص١):

- ارتفاعات المباني بالمستودعات بمناطق (ص١) كما يلي:
- لا يقل ارتفاع مبنى المستودع عن (٨) ثمانية أمتار سواء كان من الخرسانة المسلحة أو الهياكل الحديدية.
- لا يزيد ارتفاع مبنى المكاتب الملحقة بمباني المستودعات بمناطق (ص١) عن ٨م، بحد أقصى دورين (أرضي+أول+دروة).



شكل رقم (١٠٠) الأسوار بالمستودعات ضمن المناطق الصناعية (ص١).

٥. مواقف السيارات بالمستودعات بمناطق (ص١)

- يلزم تخصيص مواقف سيارات بمعدل (موقف واحد/٧٠م^٢) من مساحة الخدمات الملحقة بالمستودع.
- الالتزام بتوفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة التفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل وفقاً لما هو مبين في جدول رقم (٢٥)

جدول رقم (٢٥) عدد مواقف الشاحنات للتحميل والتفريغ

الحد الأدنى للمواقف المطلوبة (عدد)	مساحة الموقع (م ^٢)
١	٣٠٠ - ٢٠٠
٢	٤٠٠ - ٢٠٠
٣	٤٠٠ - ٦٠٠
٤	٦٠٠ - ٨٠٠
٥	٨٠٠ - ١٠٠٠
عدد ٥ مواقف لمساحة ١٠٠٠م ^٢ وزيادة موقف إضافي لكل ١٠٠٠م ^٢	أكثر من ١٠٠٠

٢/١/١/٤ اشتراطات الترخيص لتشغيل المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١. لا يسمح باستخدام أية مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب وغيرها في إنشاء المستودعات.
٢. لا يسمح بإقامة سكن للعمال داخل المستودعات.
٣. الالتزام بمتطلبات السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة لدى الدفاع المدني.
٤. بالنسبة للمستودعات الخطرة وهي التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال (كالمواد الكيماوية والأخشاب والأقمشة ومواد

البناء) يتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع الدفاع المدني.

٥. الالتزام بما ورد بلائحة الاشتراطات الصحية بمستودعات المواد الغذائية ووسائل نقلها الصادرة عن الإدارة العامة لصحة البيئة.

٦. في هذه المناطق يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية وللائحة التنفيذية، على أن يتم التقيد بباقي الإجراءات الإضافية التي تقرها الوزارة أو الأمانة في حين استخراج الترخيص.

٣/١/١/٤ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٢-١-٤ مناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

أولاً: تعريف وتصنيف مناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

هي كل الورش المهنية وتشمل ما يلي:

١. الورش المهنية الصناعية هي الورش ذات الخطورة المتوسطة (F1) التي تتم فيها أعمال تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات التي قد تسبب خطورة متوسطة أو تلوث محدود
٢. الورش المهنية الخفيفة هي الورش ذات الخطورة المنخفضة (F2): التي تتم فيها أعمال التركيب والإصلاح والصيانة الخفيفة

ثانياً: الاشتراطات العامة لمناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١. عند إعداد مخططات الورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص١) يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض بحيث لا يقل عن ١٠٠٠ م^٢.
٢. عند إعداد مخططات الورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص١) يراعى أن تتراوح نسبة واجهة القطعة إلى عمقها من ٢:١ إلى ٣:٢.
٣. عند إعداد مخططات الورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص١) يفضل فصل أنواع الورش بحيث لا تتداخل مع بعضها البعض بواسطة شبكة الطرق بحيث تضم أنشطة متشابهة.
٤. عند إعداد مخططات الورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص١) يجب مراعاة الحد الأدنى لواجهة قطعة الأرض على الشارع الرئيس بحيث لا تقل عن (٢٥) متراً.
٥. يسمح بالورش المهنية الصناعية داخل المناطق الصناعية فقط وهي تتمثل في: الورش المنفصلة التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات، مثل: ورش الحدادة، ورش الألومنيوم، ورش السمكرة ودهان السيارات، ورش أعمال النجارة وتصنيع الأثاث، والمطابع الكبرى للتوزيع العام، وورش صناعة الأواني الفخارية، ورش ميكانيكا المعدات الثقيلة، وتكون في المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والمعتمدة في المخطط المحلي كاستعمال صناعي.
٦. يسمح بإقامة الورش الخفيفة في جزء من مبنى أو مبنى مستقل في المناطق الصناعية المعتمدة أو على الشوارع والمجاور

التجارية مثل ورش إصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب والهواتف المحمولة.

ثالثاً: ضوابط واشتراطات البناء بمناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

أ. الحد الأدنى للمساحة كما في الجدول رقم (٢٦)

جدول رقم (٢٦) الحد الأدنى لمساحات الورش المهنية

التصنيف	على الشوارع التجارية		في المناطق الصناعية
	جزء من مبنى	موقع مستقل	
الورش المهنية الخفيفة	٢٢٤م ^٢	١٠٠م ^٢	١٠٠م ^٢
الورش المهنية الصناعية	-		١٠٠م ^٢ /نشاط

ب. نسبة البناء لا تزيد عن ٥٥٪

ج. لا تتجاوز مساحة المكاتب الإدارية نسبة ٣٠٪ من مساحة الورشة.

د. تُبنى الأسوار الجانبية والخلفية على حدود الملكية بعد التنظيم مع عدم استخدام الدتردادات في التخزين أما السور الأمامي فيبنى بعد ترك الدترداد النظامي لمواقف السيارات بما لا يقل عن ٦ م.

هـ. إذا كان الموقع على شارعين فيلزم الدترداد من الشارع الجانبي ٥ م.


و. يسمح بإقامة أكثر من ورشة مهنية على قطعة الأرض الواحدة بالمناطق الصناعية (ص١) وفق الشروط التالية:

- وحدة واحدة (ورشة) لكل ٥٠٠ م^٢ من مساحة الأرض ولا يسمح بفرزها ضمن صكوك ملكية مستقلة.
- أن لا تقل واجهة كل ورشة عن ٨ م، وبمدخل منفصل على الشارع.
- بداية مداخل السيارات يجب ألا يتعدى عرض الرصيف ويبدأ ارتفاعه جهة المدخل.

ز. يسمح بإقامة أكثر من نشاط من الصناعات الخفيفة على قطعة الأرض الواحدة بالمناطق الصناعية (ص١) وفق الشروط التالية:

- وحدة واحدة (صناعة خفيفة) لكل ١٠٠٠ م^٢ من مساحة الأرض ولا يسمح بفرزها ضمن صكوك ملكية مستقلة.
- أن لا تقل واجهة كل وحدة عن ١٥ م، وبمدخل منفصل على الشارع.
- لا تقل المسافة بين الوحدات عن ٧ م.

ح. تشجير المناطق الصناعية يكون وفق ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة

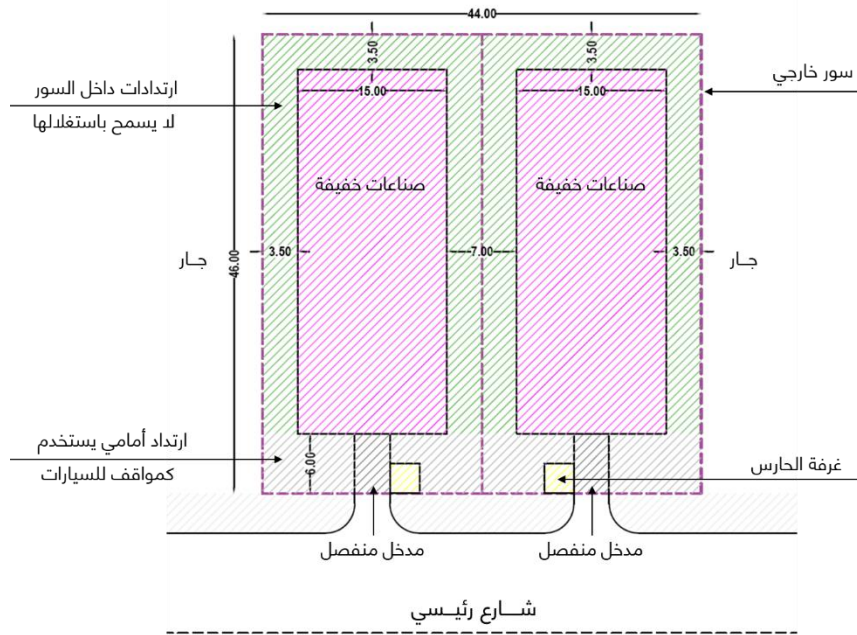

شكل رقم (١٠١) التعدد بالصناعات الخفيفة ضمن المناطق الصناعية (ص١)

رابعاً: نظام البناء بمناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

يتحدد نظام البناء بمناطق الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) كما هو موضح في جدول رقم (٣٧).

جدول رقم (٣٧): نظام بناء الورش داخل المخططات الصناعية

البيان	أقصى نسبة بناء	نسبة الخدمات الملحقة	مواقف سيارات من إجمالي مساحات البناء	الحد الأدنى للارتداد		عدد الطوابق وأقصى ارتفاع
				أمامي	جانبي وخلفي	
المساحة لا تقل عن (١٠٠ م ^٢ /وحدة نشاط)	٥٥ %	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	موقف/٧٠ م ^٢ ضمن الارتداد الأمامي	٦,٠٠ م	٣,٠٠ م	طابق واحد بارتفاع ١٢ م

١/٢/١/٤. الاشتراطات الفنية للبناء بالورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١. اشتراطات الموقع

يطبق هذا النظام على قطع الأراضي الواقعة ضمن المخططات الصناعية المعتمدة المخصصة للورش المهنية الصناعية


٢. الارتدادات بالورش المهنية بمناطق (ص١)

- الارتداد الأمامي لا يقل عن ٦,٠٠ م للورش المهنية الخفيفة والورش المهنية الصناعية بالمناطق الصناعية، أو على المحاور والشوارع التجارية.

- الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن ٣,٠٠ م للورش المهنية الخفيفة والورش المهنية الصناعية بالمناطق الصناعية،

أو على المحاور والشوارع التجارية.

- يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشوارع بالورش المهنية ليكون رصيف ومواقف للسيارات وبدون أسوار، وليس لاستعمال الورشة كما في شكل رقم (١٠٢)

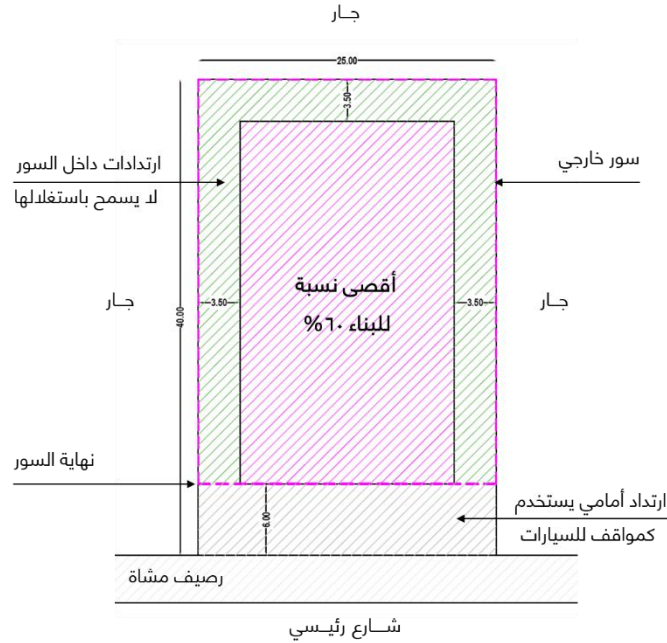

شكل رقم (١٠٢) الارتدادات بالورش المهنية ضمن المناطق الصناعية (ص١)

٣. الارتفاعات بالورش المهنية بمناطق (ص١)

- في المناطق الصناعية يتراوح الارتفاع بين ٧,٥٠ م - ٣٠,٠٠ م
- على الشوارع والمحاور التجارية يتراوح الارتفاع بين ٤,٠٠ م - ٩,٠٠ م.

٤. مواقف السيارات بالورش المهنية بمناطق (ص١)

- يخصص موقف سيارة لكل ٧٠ م^٢ من إجمالي المسطحات المبنية.

٢/٢/١/٤ اشتراطات الترخيص لتشغيل الورش الصناعية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- عند الرغبة في إقامة الصناعات الخفيفة بمناطق (ص١) يلزم موافقة المركز الوطني للأرصاد والتأكد من أنها مصنفة ضمن الصناعات غير الملوثة والمسموح بها خارج المدن الصناعية.
- لايسمح بإقامة سكن للعمال داخل الورش الصناعية بمناطق (ص١).
- عند تشغيل الورش الصناعية ضمن مناطق (ص١) يجب أن يتم التنسيق مع الدفاع المدني.
- يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقيد بباقي الإجراءات الإضافية التي تقرها الوزارة أو الأمانة في حين استخراج الترخيص

٣/٢/١/٤. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمباني المستودعات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

٣-١-٤. الخدمات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

هي الاستعمالات الخدمية اللازمة للمنطقة الصناعية وتنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:

القسم الأول: الخدمات العامة (دفاع مدني مركز شرطة).

القسم الثاني: الخدمات التجارية (متنوعة).

القسم الثالث: الخدمات الصحية (مستوصف وحدة طوارئ).

القسم الرابع: الخدمات الدينية (مساجد).

القسم الخامس: خدمات الإسكان (سكن عمال).

١/٣/١/٤. القسم الأول: الخدمات الأمنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

١- الدفاع المدني:

أ) الاشتراطات التخطيطية للدفاع المدني ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- يجب أن يكون الموقع على شارع مناسب لسهولة الدخول والخروج من ذلك الموقع وتقليل زمن الرحلة لمواقع الحوادث.
- يجب أن يحقق الموقع زمن استجابة لمركبات الدفاع المدني لا يزيد عن ٤ دقائق من وقت تلقي البلاغ عن الحريق وحتى وصول فريق الإطفاء لموقع الحادث.
- يفضل تجميع كل من مركز الشرطة ومركز الدفاع المدني في وحدة واحدة.
- المعدلات التخطيطية لمركز الدفاع المدني كما يلي:
 - نصيب الفرد من المساحة بمركز الدفاع المدني هو ٠,٥ م^٢
 - نطاق الخدمة لمركز الدفاع المدني: يتراوح ما بين ١,٢ - ١,٦ كم
 - مواقف السيارات: موقف سيارة لكل ٢٥ م^٢ من المساحة المبنية.

ب) ضوابط واشتراطات البناء للدفاع المدني ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- **نسبة البناء:** الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠ % من مساحة الأرض الإجمالية
- **الارتفاع وعدد الطوابق:** حسب الاشتراطات الخاصة بمراكز الدفاع المدني.
- **الترددات:** الحد الأدنى للترددات للدفاع المدني ضمن الاستعمال الصناعي كما يلي:
 - التردد الأمامي: ٦ م
 - الترددات الجانبية والخلفية: ٣ م

٢- مركز شرطة:

أ) الاشتراطات التخطيطية لمراكز الشرطة ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- يجب أن يكون الموقع على طرق رئيس.
- يجب أن يحقق الموقع زمن وصول لأبعد منطقة في نطاق الخدمة لا يتعدى خمس دقائق.
- مواقف السيارات: يتم توفير موقف واحد لكل ٢٥م^٢ من المساحة المبنية.
- يفضل تجميع كل من مركز الشرطة ومركز الدفاع المدني في وحدة واحدة.
- المعدلات التخطيطية لمركز الشرطة كما يلي:
 - نصيب الفرد من المساحة بمركز الشرطة: ٠,٠٦ م^٢
 - نطاق الخدمة لمركز الشرطة: من ٣ إلى ٥ كم
 - مواقف السيارات: موقف سيارة لكل ٢٥م^٢ من المساحة المبنية

ب) ضوابط واشتراطات البناء لمركز الشرطة ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- نسبة البناء: الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠ % من مساحة الأرض الإجمالية.
- الارتفاع وعدد الطوابق: حسب الاشتراطات الخاصة بمراكز الشرطة.
- الارتدادات: الحد الأدنى للارتدادات لمركز الشرطة كما يلي:
 - الارتداد الأمامي: ٦م
 - الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣م

٢/٣/١/٤. القسم الثاني: الخدمات التجارية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

وتشمل (تموينات مقاهي مطاعم مغاسل ملابس مصارف مكاتب بريد واتصالات محلات حلاقة مخازن تصليح وصيانة أجهزة أخرى).

أ) الاشتراطات التخطيطية للخدمات التجارية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- عند توزيع الخدمات بالمناطق الصناعية (ص١) يجب ألا تقل مساحة الخدمات التجارية عن ٣٠ % من إجمالي مساحة الاستعمالات الخدمية.
- سهولة الوصول للخدمات التجارية.
- أن يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز أو أية منشآت قد تنتج منها خطورة بحيث يفصل بين الموقع وهذه المنشآت بشارع لا يقل عرضه عن ٢٥م أو قطعة أرض لا يقل عرضها عن ٢٥م.
- المعدلات التخطيطية للخدمات التجارية كما يلي:
 - نصيب الفرد من المساحة بالخدمات التجارية: ٠,٤٥ م^٢
 - نطاق الخدمة للخدمات التجارية: ٥٠٠ م

- مواقف السيارات: موقف سيارة لكل ٧٠م^٢ من المساحة المبنية.

(ب) ضوابط واشتراطات البناء للخدمات التجارية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١):

- **نسبة البناء:** الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠٪ من مساحة الأرض الإجمالية.
- **الارتفاع وعدد الطوابق:** ثلاث طوابق بحد أقصى ١٢ م.
- **الارتدادات:** الحد الأدنى للارتدادات للخدمات التجارية كما يلي:
 - الارتداد الأمامي: ٦ متر
 - الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣ متر
 - كما يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشارع بالخدمات التجارية ليكون رصيف ومواقف للسيارات.
 - في المحلات التجارية المجمعة يجب توفير عدد ٢ دورة مياه لكل ١٠٠م^٢ مباني.
 - عدم السماح بوضع المستودعات داخل المحلات التجارية.
 - يسمح بمكاتب فقط في الجزء الخلفي من المحل.

٣/٣/١/٤ القسم الثالث: الخدمات الصحية ضمن الاستعمال الصناعي (ص١):

وهي عبارة عن: (مستوصف)

(أ) الاشتراطات التخطيطية للمستوصفات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- عند توزيع الخدمات بالمناطق الصناعية (ص١) يجب أن يكون موقع المستوصف بعيداً عن مواقع التلوث والأخطار البيئية وبالقرب من الشارع الرئيس.
- يجب أن يتميز الموقع بالهدوء وبالتالي إبعاده عن المدارس والأنشطة التجارية.
- يفضل أن يتميز الموقع بمداخل ثانوية متعددة للمبنى.
- المعدلات التخطيطية للمستوصف كما يلي:

- نصيب العامل من المساحة بالخدمات الصحية: ١٢, ٠ م^٢
- نطاق الخدمة للخدمات الصحية: ٨٠٠ م
- مواقف السيارات: توفير موقف سيارة لكل ١٠٠م^٢ من المساحة المبنية.

(ب) ضوابط واشتراطات البناء للمستوصفات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- **نسبة البناء:** الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠٪ من مساحة الأرض الإجمالية.
- **الارتفاع وعدد الطوابق:** ثلاث طوابق بحد أقصى ١٢م.
- **الارتدادات:** الحد الأدنى للارتدادات للمستوصف بمركز الخدمات كما يلي:
 - الارتداد الأمامي: ٦ متر.
 - الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣ متر.

- كما يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشارع بالخدمات التجارية ليكون رصيف ومواقف للسيارات.

٤/٣/١/٤. القسم الرابع: الخدمات الدينية ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١)

وهي (مسجد محلي مسجد جامع).

١-المسجد المحلي:

أ) الاشتراطات التخطيطية للمسجد المحلي ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١)

- يجب أن يكون الموقع بعيداً عن الضجيج والتلوث والدخان والغبار والأخطار البيئية الأخرى.
- سهولة الوصول إلى المسجد سيراً على الأقدام دون الحاجة إلى عبور طرق مغممة.
- ربط المسجد المحلي والنطاق الذي يخدمه بشبكة من ممرات المشاة التي تراعي الظروف الجوية وحركة المرور وتضمن للمصلي الوصول للمسجد بسهولة وأمان كزراعة هذه الممرات لتظليلها خلال فترة الصيف.
- يراعى توفير مساحة مفتوحة أمام مدخل المسجد لتأكيد موقعه وإبراز أهمية المسجد ويمكن أن تستغل للصلاة في حالة زيادة عدد المصلين وتعمل على تلقي المصلين وتوزيع مجاميع المصلين عند خروجهم من الصلاة.
- المعدلات التخطيطية للمساجد المحلية بمراكز الخدمات بالمناطق الصناعية (ص ١).
- نصيب العامل من المساحة بالمساجد المحلية: ١,٢ م^٢
- نطاق الخدمة للمساجد المحلية: ١٥٠ م
- مواقف السيارات: يجب توفير موقف واحد للسيارات لكل ٥ مصلين وأن يكون الموقف سطحياً وبعيداً عن مدخل المسجد كلما أمكن ذلك.

ب) ضوابط واشتراطات البناء للمسجد المحلي ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١)

- نسبة البناء: الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠٪ من مساحة الأرض الإجمالية
- الارتفاع وعدد الطوابق: طابق واحد بحد أقصى ١٠ م.
- الارتدادات: الحد الأدنى للارتدادات بالمساجد المحلية كما يلي:
- الارتداد الأمامي: ٦ متر
- الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣ متر
- كما يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشارع بالخدمات التجارية ليكون رصيف ومواقف للسيارات.
- مراعاة أن يشمل المسجد الخدمات اللازمة (أماكن للوضوء ودورات المياه مخازن لأدوات النظافة مكتبة غرفه للمؤذن والإمام).
- يفضل أن يكون المسجد مستطيل الشكل على أن يكون الضلع الأطول للمسجد باتجاه القبلة.

٢- المسجد الجامع

أ) الاشتراطات التخطيطية لمسجد الجمعة ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- يراعى أن يعمل مسجد الجمعة كمسجد محلي بنفس نطاق خدمة المساجد المحلية إضافته لوظيفته الأساسية كمسجد جامع له نطاق الخدمة الخاص به.
- أن يرتبط المسجد بشبكة الطرق وممرات المشاة بشكل جيد ومن الممكن الوصول للمسجد الجامع اعتماداً على السيارة.
- يراعى توفير مساحة مفتوحة أمام مدخل المسجد لتأكيد موقعه وإبراز أهمية المسجد ويمكن أن تستغل للصلاة في حالة زيادة عدد المصلين وتعمل على تلقي المصلين وتوزيع مجاميع المصلين عند خروجهم من الصلاة.
- يجب أن يكون الموقع بعيداً عن الضجيج والتلوث والدخان والغبار والأخطار البيئية الأخرى.
- المعدلات التخطيطية لمساجد الجمعة كما يلي:
- نصيب العامل من المساحة بمساجد الجمعة: ١,٥ م^٢
- نطاق الخدمة بمساجد الجمعة: ٥٠٠ م
- مواقف السيارات: يجب توفير موقف واحد للسيارات لكل ٥ مصلين وأن يكون الموقف سطحياً وبعيداً عن مدخل المسجد كلما أمكن ذلك.

ب) ضوابط واشتراطات البناء لمسجد الجمعة ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

- نسبة البناء: الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠ % من مساحة الأرض الإجمالية.
- الارتفاع وعدد الطوابق: طابق واحد بحد أقصى ١٠ م.
- الارتدادات: الحد الأدنى للارتدادات بمسجد الجمعة كما يلي:
- الارتداد الأمامي: ٦ م
- الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣ م
- كما يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشارع ليكون رصيف ومواقف للسيارات.
- يفضل أن يكون المسجد مستطيل الشكل على أن يكون الضلع الأطول للمسجد باتجاه القبلة.
- مراعاة أن يشمل المسجد الخدمات اللازمة (أماكن للوضوء ودورات المياه مخازن لأدوات النظافة مكتبة غرفه للمؤذن والإمام).

٥/٣/١/٤ القسم الخامس: سكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص١)

أ) الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص١):

- لا تقل مساحة الموقع المخصص كسكن للعمال بمركز الخدمات ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات أو ورش صناعية عن (٢٥٠٠ م^٢)، وبما لا يزيد عن ١,٥ % من مساحة المخطط
- أن يكون الموقع على شارع تجاري يمر بالمخططات المعتمدة كمستودعات أو ورش صناعية.

- عند توزيع الخدمات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) يجب أن يكون موقع سكن العمال بعيداً عن مواقع التلوث والأخطار البيئية وبالقرب من الشارع الرئيس.
- عند إقامة سكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) يلزم إقامة سور جهة الشوارع الفرعية والمجاورين بارتفاع ٤ م.
- عند إقامة سكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن (٦٠م^٢) ستونم مربعاً.
- المعدلات التخطيطية لسكن العمال بمراكز الخدمات ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) كما يلي:
 - نصيب الفرد من المساحة بالمسكن: ٧,٥ م^٢
 - نطاق الخدمة لسكن العمال: خدمة كامل المخطط
 - مواقف السيارات: يجب توفير موقف لكل ١٢٠ م^٢ مباني.
 - مواقف الحافلات: موقف حافلة لكل ٥٠ عامل.
- (ب) ضوابط واشتراطات البناء لسكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١).**
 - نسبة البناء:** الحد الأقصى لنسبة بناء المباني ٦٠٪ من مساحة الأرض الإجمالية.
 - الارتفاع وعدد الطوابق:** ثلاث طوابق بحد أقصى ١٢ م.
 - الارتدادات:** الحد الأدنى للارتدادات بسكن العمال ضمن الاستعمال الصناعي (ص١) كما يلي:
 - الارتداد الأمامي: ٦ متر
 - الارتدادات الجانبية والخلفية: ٣ متر
 - كما يجب تهيئة الارتداد الأمامي جهة الشارع ليكون رصيف ومواقف للسيارات.
- الجدول التالي يوضح أنظمة البناء والمعدلات التخطيطية لبناء الخدمات المختلفة ضمن مراكز الخدمات بالمناطق الصناعية (ص١).

جدول رقم (٢٨) أنظمة البناء والمعدلات التخطيطية لبناء الخدمات المختلفة ضمن مراكز الخدمات بمناطق (ص١)

البيان	نصيب العامل م ^٢	نطاق الخدمة	عدد الطوابق	أقصى ارتفاع متر	مواقف السيارات	نسبة البناء
مستوصف	٠,١٢	٨٠٠ م	٣ طوابق	٨ متر	موقف/١٠٠م ^٢ من المساحة المبنية	٦٠٪
مسجد	١,٢٠	١٥٠ م	طابق واحد	١٠ متر	موقف لكل خمس مصليين	
دفاع مدني	٠,٠٥	١,٦- ١,٢ كم				
مركز شرطة	٠,٠٦	٣ - ٥ كم				
تجاري	٠,٤٥	٥٠٠ م	٣ طوابق	٨ متر	موقف/٧٠م ^٢ من المساحة المبنية	
سكن عمال	٧,٥	كامل المخطط	٣ طوابق	١٢ متر	موقف/١٢٠م ^٢	

٢-٤. المدن الصناعية (ص٢)

هي المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وهي التي تقوم بتخطيطها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها وإصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة. فلا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها وتطويرها وتشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة وتصدر الهيئة الرخص اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات.

١-٢-٤. الاشتراطات العامة لاقامة المدن الصناعية

١. الالتزام بفصل هذه المناطق عن مناطق الاستعمالات السكنية المجاورة لها بطريق ومناطق مفتوحة بحيث يكون أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ١٠٠ متر.
٢. الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي جهة المناطق السكنية هو ٥٠ متر.
٣. الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة.

٢-٢-٤. نظام البناء بالمدن الصناعية

يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه المشاريع.

٣-٤. الصناعات البتروكيماوية (ص٣)

هي عبارة عن عمليات للحصول على مواد معقدة من مواد أقل تعقيداً مشتقة من البترول والغازات الطبيعية، ومن هذه المواد (المنظفات والمبيدات الكيماوية والوقود الصناعي وزيوت التشحيم وغيرها).

١-٣-٤. الاشتراطات العامة للصناعات البتروكيماوية


١. الالتزام بفصل هذه المناطق عن مناطق الاستعمالات السكنية المجاورة لها بطريق ومناطق مفتوحة بحيث يكون أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ٢٠٠ متر.
٢. الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي جهة المناطق السكنية هو ٥٠ متر.
٣. الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة.

٢-٣-٤. نظام البناء للصناعات البتروكيماوية

يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه المشاريع.

الباب الخامس

الخدمات الإقليمية (ق)

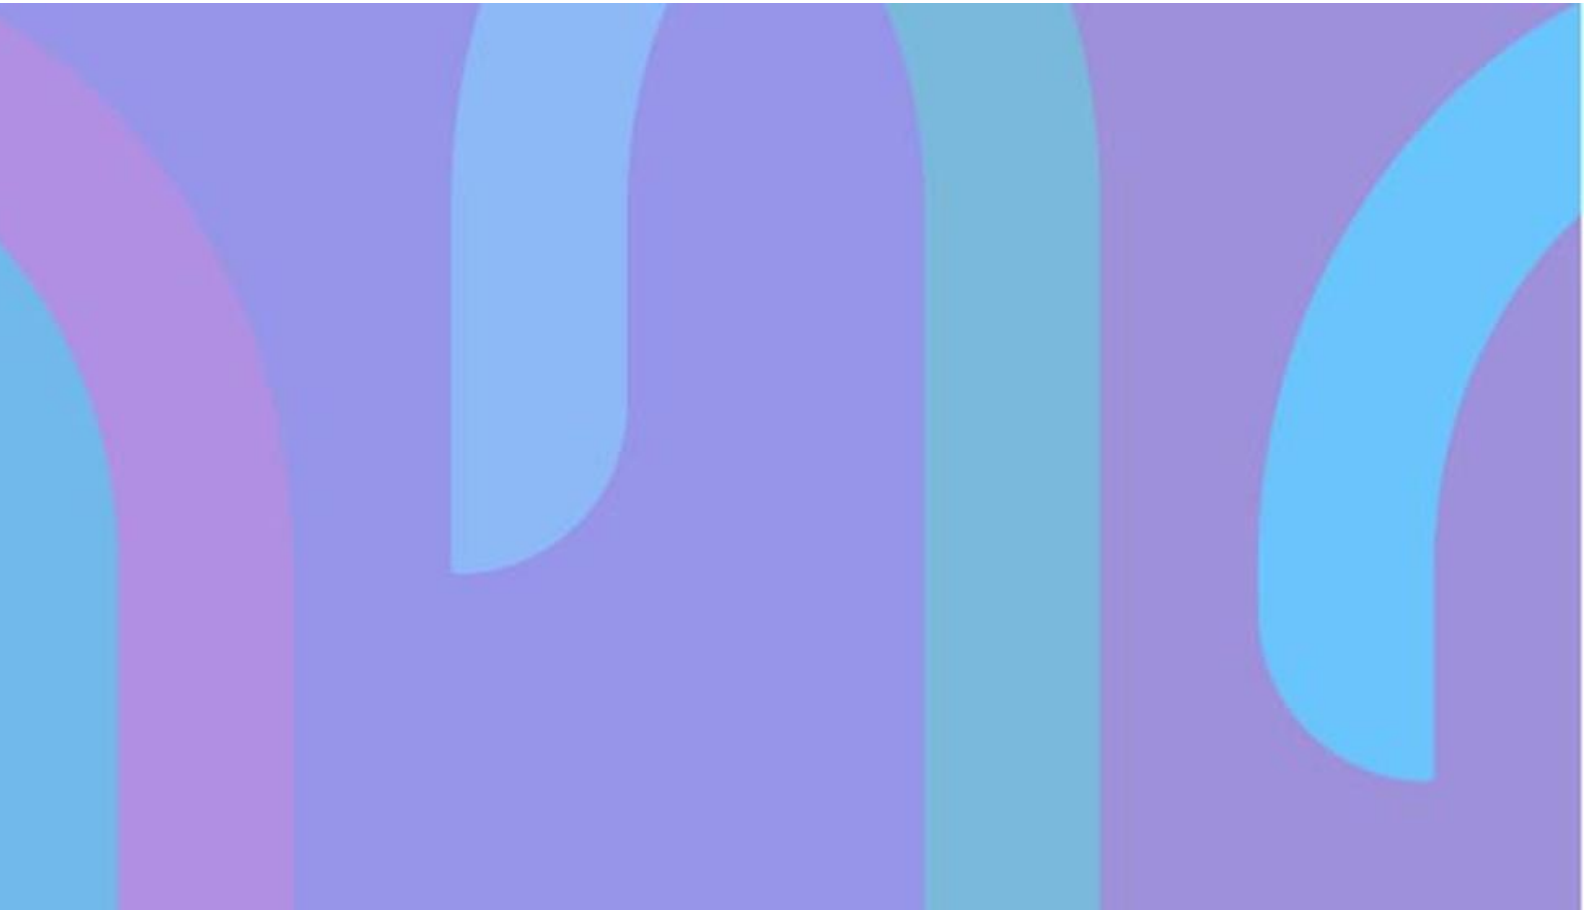

٥. الباب الخامس: الخدمات الإقليمية (ق)

١-٥. تعريف الخدمات الإقليمية:

هي تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالباً تكون على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني.

٢-٥. الخدمات الوطنية والإقليمية:

تشمل المدن الجامعية والكليات والمعاهد، المدن والمناطق الصناعية، مناطق التقنية، مواقع الخدمات الحكومية، المدن الطبية والمستشفيات، المدن العسكرية، مدن التسوق، المدن الترفيهية والسياحية والفنادق، المدن الرياضية، المستودعات، مشاريع الإسكان الحكومية، صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حدائق الحيوان. بالإضافة إلى أي خدمة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلاً.

٣-٥. الاستخدام المؤقت:

يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقاً لبرنامج الجهة المستفيدة، وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية المستقبلية نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة.

وتشمل (مصليات العيد، تشليح السيارات، أسواق المواشي والحيوانات، ميادين الرماية والتدريب، مناهل التربة، آبار المياه، المحاجر، المخيمات والمعسكرات الكشفية، المباني العسكرية، مواقع الإيواء، النقاط الحدودية، الأسواق الموسمية، الأنشطة الترفيهية المتنقلة، ميادين السباق، مصانع البلوك والخرسانة، الخلطات، ساحات الاحتفالات العامة، محطات وأبراج الاتصالات، مواقع تعبئة المياه، الآبار الارتوازية، مواقع حجز الشاحنات، المشاتل الزراعية، مواقع خدمات الحجاج). بالإضافة إلى أي استخدامات أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلاً.

٤-٥. الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة:

يقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محدودة بعيداً عن العمران، وتشمل (المطارات، مهابط الطائرات، السدود، الإصلاحيات، محطات التحلية، محطات الضخ، محطات الصرف الصحي، محطات الطاقة الكهربائية مصافي تكرير النفط، المقابر، مدافن النفايات، الخزن الاستراتيجي، مستودعات المتفجرات للاستخدامات المدنية، المسالخ بأنواعها، مواقع وزن الشاحنات، مراكز خدمات الطرق، محطات الوقود، المواقع الاستثمارية الترفيهية الساحلية الحكومية، مراكز أمن الطرق والإسعاف، محطات تنقية المياه خزانات المياه، القواعد البحرية، نقاط التفيتش، محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيون، محطات تبخير المياه، محطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، قصور الأفراح) بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبلاً.

٥-٥. قواعد النطاق العمراني لإقامة مشروعات الخدمات الإقليمية:

١-٥-٥. ضوابط إقامة مشروعات الخدمات الإقليمية داخل مراحل التنمية أو حد حماية التنمية

يسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمرحلة الزمنية. وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة بالبند رقم (١٣/٤)

والبند رقم (١٤/٤) والبند رقم (١٥/٤) باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ.

٢-٥-٥. ضوابط إقامة مشروعات الخدمات الإقليمية خارج حد حماية التنمية

في حال عدم توفر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة بالبند رقم (١٥/٤) باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ.

٦-٥. ضوابط واشتراطات البناء:

يمكن السماح بوجود هذه الأنشطة داخل حدود المدينة حسب الاشتراطات التالية:

١. وقوعها على محور أو شارع تجاري.
٢. أن تكون محاطة بأربعة شوارع
٣. ألا تقل مساحتها عن ١٠٠٠٠ م^٢.

٧-٥. نظام البناء في مناطق الخدمات الإقليمية

حسب نظام المحور أو الشارع التجاري الواقعة عليه.

الباب السادس

مناطق التنمية الخاصة



٦. الباب السادس: مناطق التنمية الخاصة (ت خ)

١-٦. تعريف مناطق التنمية الخاصة

وهي المناطق أو المخططات أو المشاريع التي تعتمد الأمانة كمناطق تنمية خاصة حيث يتم دراستها كمشروع متكامل يشمل دراسة الطرق والنقل والمرور ومواقف السيارات وحركتها، وحركة ومسارات المشاة، ومرافق البنية التحتية، والاستثمارات والخدمات والكتلة والفراغات العمرانية، والطابع والنمط العمراني والمعماري وخطوط السماء. ويتم بناءً على ذلك تحديد الاستثمارات وضوابط التنمية وأنظمة البناء حسب التصميم المقترح بعد الموافقة عليه، ويتم تحديدها بأطلس المخطط المحلي بعد الموافقة عليها من صاحب الاختصاص بالجهة المعنية، ولا يتم إعادة تحديث لحدود تلك المناطق أو اعتماد مناطق جديدة إلا بموافقة صاحب الصلاحية أو عند اعتماد المخطط الشامل.

٢-٦. استثمارات مناطق ومشاريع التنمية الخاصة


استثمارات متعددة

٣-٦. تقسيم مناطق التنمية الخاصة

تنقسم مناطق التنمية الخاصة إلى عدة أقسام، وذلك كما يلي:

أولاً: مناطق التنمية الخاصة

١. منطقة المطار القديم
٢. منطقة خزام (١٥ / م / ت / ش)
٣. شركة وسط جدة (داون تاون)
٤. مخطط بحرة الصناعي (٤٨ / ج / ص)
٥. الرويس (١٦ / م / ت / ش)

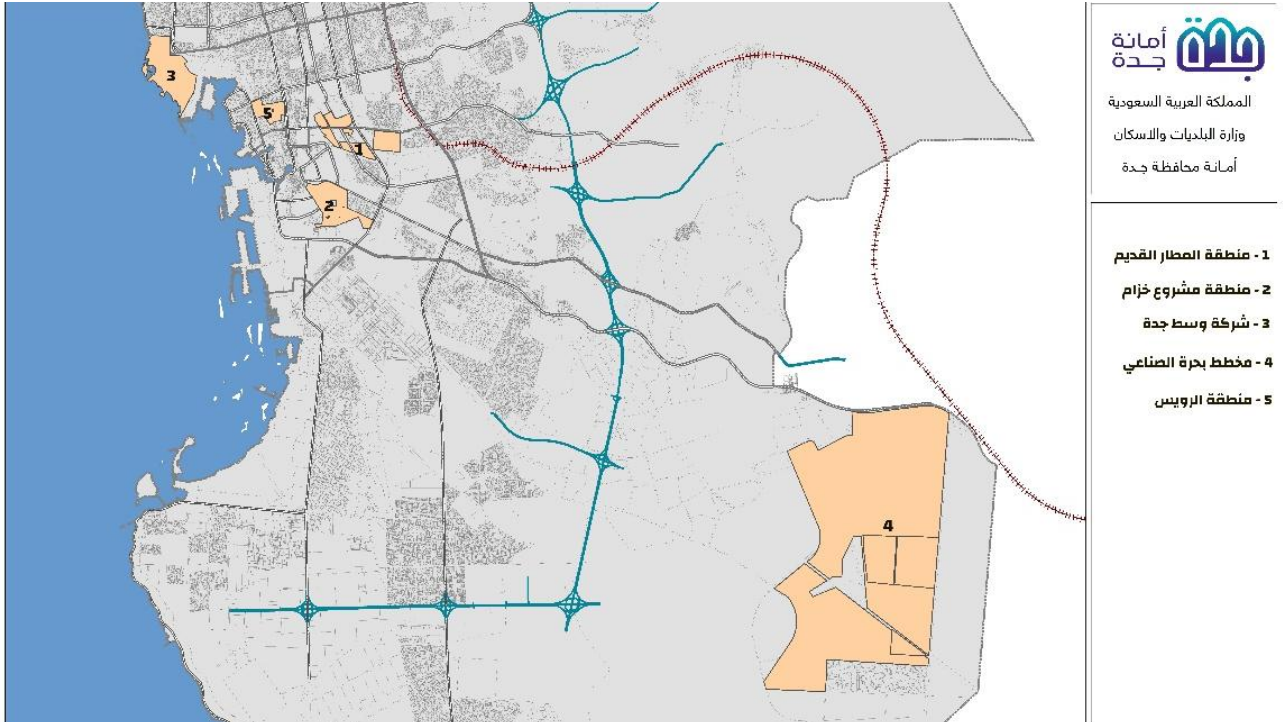

شكل رقم (١٠٣) مناطق التنمية الخاصة بمدينة جدة

ثانياً: مخططات التنمية الخاصة

١. مخطط ١١٠٢ س ت المعدل (شركة جدة)
٢. مشروع شركة انماء مدينة جدة مخطط ٢٣ ج/س
٣. مخطط ١١٠٠ س ت (شركة جدة)
٤. مشروع البحر الأحمر (مخطط ٦٣٩ ج/س)
٥. مخطط ١١٠١ س ت المعدل (شركة جدة)
٦. مشروع مياسم (مخطط ٦٠٩ ج/س)
٧. مخطط ٢ م ت ش (شركة جدة)
٨. شركة عبد اللطيف جميل (مخطط ٦٥٠ ج/س)

١-٣-٦ منطقة المطار القديم


١/١/٣/٦ حدود منطقة المطار القديم

- شمالاً: شارع بني مالك.
- جنوباً: شارع باخشب.
- شرقاً: شارع علي المرتضى.
- غرباً: طريق الملك فهد وشارع الملك خالد.

ويستثنى من منطقة المطار القديم مخطط النسيم ومخطط الفيحاء وجامعة الملك عبدالعزيز.

٢/١/٣/٦ نظام البناء بمنطقة المطار القديم

يتم العمل بموجب التنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الإنتهاء من الدراسات التفصيلية لها واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها من صاحب الصلاحية.

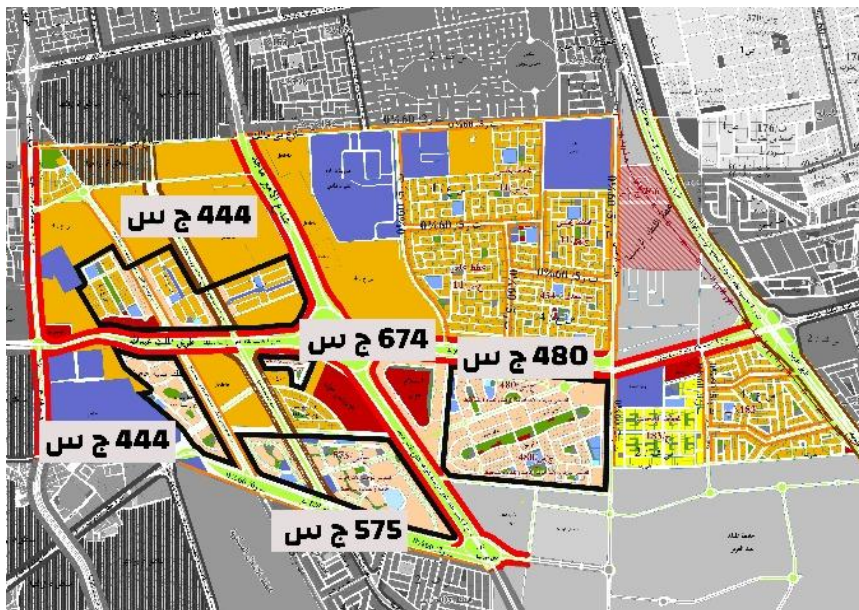

شكل رقم (١٠٤) منطقة المطار القديم

٢-٣-٦. منطقة قصر خزام

١.٢/٣/٦. حدود منطقة قصر خزام

- شمالاً: طريق مكة المكرمة حتى تقاطعه مع شارع قصر خزام حتى تقاطعه مع شارع مدائن آل فهد
- شرقاً: شارع مدائن آل فهد.
- جنوباً: وزارة البرق والبريد والهاتف، وكلية الاتصالات.
- غرباً: مقبرة الأسد بالمنطقة التاريخية وحي الهنداوية.



شكل رقم (١٠٥) منطقة قصر خزام

٢.٢/٣/٦. نظام البناء بمنطقة قصر خزام

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

٣-٣-٦. شركة وسط جدة:

١.٣/٣/٦. حدود منطقة وسط جدة

- شمالاً: مخطط محطة التحلية ٣١٤ ج/س
- جنوباً: حكومي
- شرقاً: مخطط ٢٥٥ ج/س، مخطط ٢٧٨ س/ت ثم طريق الأندلس
- غرباً: حدود البحر



شكل رقم (١٠٦) منطقة شركة وسط جدة


٢/٣/٣/٦. نظام البناء بمنطقة وسط جدة

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

٤-٣-٦. مخطط بحرة الصناعي (٤٨٨/ج/ص):

١/٤/٣/٦. حدود مخطط بحرة الصناعي

- شمالاً: طريق جدة - مكة السريع
- ويقع المخطط بكاملة بحي "صناعي" ببلدية الجنوب جنوب شرق مدينة جدة

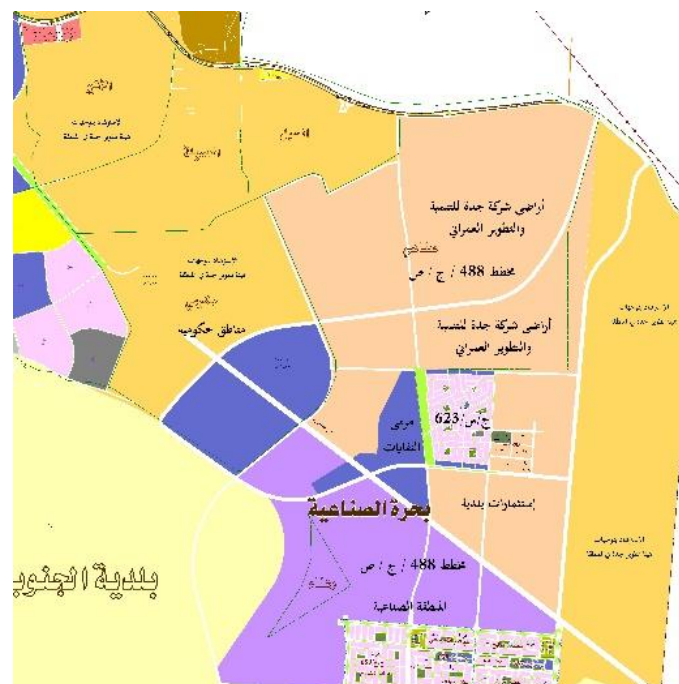

شكل رقم (١٠٧) مخطط بحرة الصناعي (٤٨/ج/ص)


٢/٤/٣/٦. ب: نظام البناء بمخطط بحرة الصناعي

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

١-٣-٥. منطقة الرويس

١/٥/٣/٦. حدود منطقة الرويس

- **شمالاً:** شارع فلسطين ابتداءً من طريق الأندلس غرباً حتى شارع يحي زامل شرقاً ثم يحده شارع أبي فراس الحمداني ابتداءً من شارع يحي زامل غرباً إلى طريق المدينة شرقاً.
- **جنوباً:** يحده شارع الفارسي ابتداءً من شارع الشرق شرقاً إلى شارع حائل غرباً، ثم يحده شارع السويس ابتداءً من شارع حائل شرقاً على طريق الأندلس غرباً.
- **شرقاً:** يحده شارع يحي زامل ابتداءً من شارع فلسطين شمالاً إلى شارع أبي فراس الحمداني جنوباً، ثم يحده طريق المدينة المنورة ابتداءً من شارع أبي فراس الحمداني شمالاً إلى شارع منازل النبلاء جنوباً، ثم يحده شارع الشرق ابتداءً من شارع منازل النبلاء شمالاً إلى شارع الفارسي جنوباً.
- **غرباً:** يحده شارع حائل ابتداءً من شارع الفارسي جنوباً إلى شارع السويس شمالاً، ثم يحده طريق الأندلس ابتداءً من شارع السويس جنوباً إلى شارع فلسطين شمالاً.

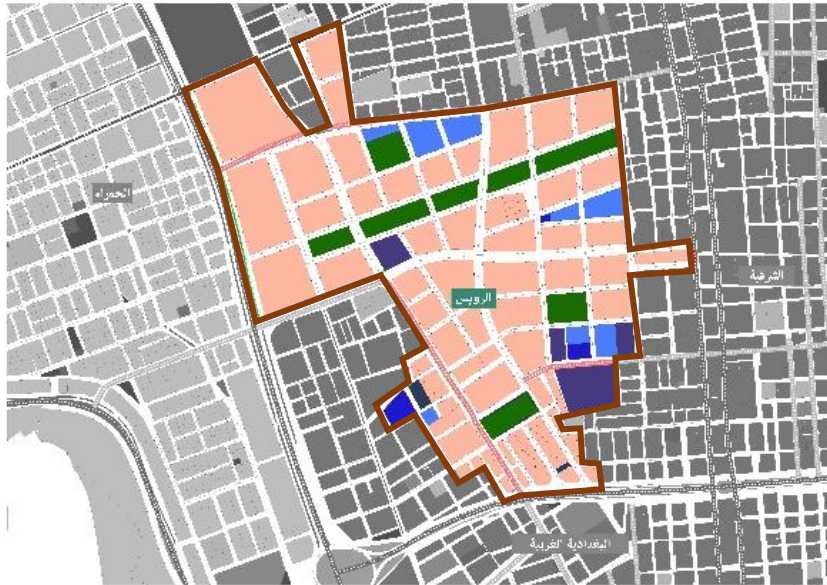

شكل رقم (١٠٨) منطقة الرويس

٢/٥/٣/٦. نظام البناء بمنطقة الرويس

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

٦-٣-٦. مخططات التنمية الخاصة:

أ. هي المخططات التي تم اعتمادها تنمية خاصة وتشمل:

- مخطط ١١٠٢ س ت المعدل (شركة جدة)
- مخطط ١١٠٠ س ت (شركة جدة)
- مخطط ١١٠١ س ت المعدل (شركة جدة)
- مخطط ٢ م ت ش (شركة جدة)
- مشروع شركة انماء مدينة جدة مخطط ٢٣ ج/س المعدل
- مشروع البحر الأحمر مخطط ٦٢٩ ج/س
- مشروع مياسم مخطط ٦٠٩ ج/س
- شركة عبد اللطيف جميل مخطط ٦٥٠ ج/س

ب. نظام البناء بمخططات التنمية الخاصة

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة لكل مخطط والمعتمد من صاحب الصلاحية

٦-٣-٧. المناطق التي تقترحها وتقرها الأمانة كمناطق تنمية خاصة.

يمكن لمانة محافظة جدة ان تقر وتقترح مستقبلا مناطق أخرى بالإضافة الى تلك المناطق المذكورة عاليه وتقوم باعتمادها كمناطق تنمية خاصة جديدة.

٦-٤. معايير مناطق التنمية الخاصة

٦-٤-١. استعمالات الأراضي بمناطق التنمية الخاصة

يتم تحديد النسب المناسبة للاستعمالات وأنواعها لكل الفئات والجهات المستفيدة من عملية التطوير، سواء العامة أو الخاصة، والاستفادة القصوى من المساحات المستقطعة للخدمة والمرافق العامة والطرق وممرات المشاة والحدائق والمساحات.

٦-٤-٢. كثافة التطوير بمناطق التنمية الخاصة

وتمثل زيادة الكثافة حافزاً للعملية التخطيطية لدعم الجدوى الاقتصادية للمشاريع دون أن يتعارض ذلك مع استدامة التنمية والوصول لبيئة عمرانية متميزة.

٦-٤-٣. ارتفاعات المباني بمناطق التنمية الخاصة

تتم دراسة ارتفاعات المباني بما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع وبما يحقق بيئة حضرية وعمرانية متميزة وفريدة وبما

يحافظ على اشتراطات السلامة العامة والخصوصية وحسن الجوار في المنطقة.

٤-٤-٦. الجودة النوعية بمناطق التنمية الخاصة

يتم تحقيق الجودة النوعية من خلال وضع مواصفات ومعايير لعناصر ومواد البناء المستخدمة في المشروع ونسب الفراغات وكتل المباني وحركة الهواء والخصوصية وكذلك حركة النقل ووسائل المواصلات وحركة المرور وأماكن الانتظار، والاعتبارات البيئية، وغيرها، بما يضمن كفاءة عالية وجودة متميزة لمنطقة الدراسة.

٥-٤-٦. حوافز التطوير بمناطق التنمية الخاصة

الهدف من عملية التطوير هو خلق بيئة عمرانية وحضارية متميزة ومتكاملة الخدمات والعناصر والمرافق التي تضمن تحقيق ذلك. ولهذا سيشارك كل ملاك ومطوري الأراضي ومن لهم مصلحة في منطقة الدراسة في عملية التطوير لتحقيق الجودة المطلوبة، وسيكافأ كل من سيساهم في عملية التطوير بحوافز ومميزات بقدر مساهمته في زيادة الارتفاعات وزيادة نسب البناء، أما من لم يساهم في عملية التطوير فيكون ملزماً بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الأمانة من حيث الارتفاعات ونسب البناء. كما سيكون ملزماً بمعايير الجودة النوعية التي ستضعها اللجنة التطويرية للمنطقة للمباني والمنشآت، ومواد البناء، والفراغات، والمساحات والخصوصية

٥-٦. مميزات مناطق التنمية الخاصة

١. مرونة في تحديد استعمالات الأراضي.
٢. مرونة في تحديد نسب البناء للأراضي الخاصة بهم.
٣. مرونة في تحديد ارتفاعات المباني.

٦-٦. اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بمناطق التنمية الخاصة

يجب الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وما يستجد عليها من تعديلات.

الباب السابع

المشاريع المتميزة



٧. الباب السابع: المشاريع المتميزة (م م)

هي تلك المناطق التي تهدف الأمانة إلى تنفيذ مشاريع ريادية ومتميزة عليها من خلال تشجيع المطورين والمستثمرين على تنميتها بنفس ضوابط ومميزات مناطق التنمية الخاصة، حيث تقوم الأمانة بإعطاء حوافز تشجيعية لتلك المناطق من خلال أنظمة بناء محفزة من حيث تنوع الاستعمالات ومعامل مسطح البناء بها.

١-٧. تعريف مناطق المشروعات المتميزة


هو المشروع الذي يتمتع بصفات معمارية ووظيفية استثنائية تجعله متفوقاً على المشاريع المشابهة، من حيث تحقيق قيمة عمرانية مضافة وفوائد ملموسة تتماشى مع أسس وأهداف المخطط المحلي، دون الإخلال بسياسات وضوابط أنظمة البناء. ويسهم المشروع في تعزيز المشهد الحضري لمدينة جدة عبر تقديم حلول تصميمية مبتكرة تُثري البيئة العمرانية، مما يستوجب تطبيق نظام المشاريع المتميزة عليه من قبل الأمانة.

٢-٧. استعمالات مناطق المشروعات المتميزة

استعمالات متعددة

٣-٧. تحديد مناطق المشروعات المتميزة

تم تصنيف مناطق المشاريع المتميزة إلى أربعة مناطق مع الأخذ في الاعتبار أن مساحات قطع الأراضي التي تقع على جانبي محور أو شارع رئيس فاصل بين منطقتين مختلفتين تأخذ مساحات المنطقة الأقل لتكون مشروع متميز وهذه المناطق كما يلي:

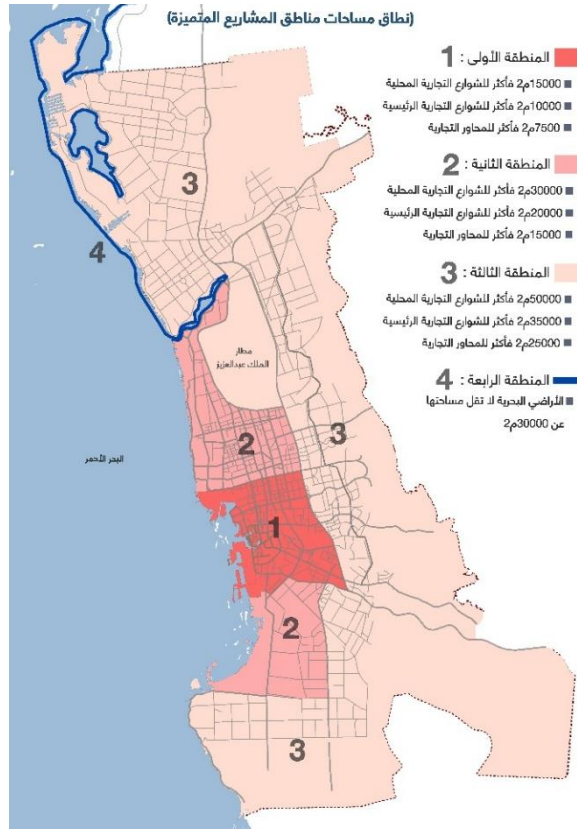

شكل رقم (١٠٩) مناطق المشاريع المتميزة

١-٣-٧. المنطقة الأولى

هي المنطقة الواقعة من شارع الأمير محمد بن عبد العزيز شمالاً، وطريق الحرمين شرقاً والبحر غرباً، طريق جسر الفلاح جنوباً.

- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ١٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على الشوارع التجارية الرئيسية (تشمل قطع الأراضي على جانبي الشارع) بمساحة ١٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية (تشمل قطع الأراضي على جانبي المحور) بمساحة ٧,٥٠٠ م^٢ فأكثر.

٢-٣-٧. المنطقة الثانية

عبارة عن قطاعين فرعيين:

الأول: يقع وسط جدة وهو القطاع المحصور بين شارع النهضة ثم طريق المدينة ثم شرم أبهر شمالاً (لا تشمل المناطق البحرية المطلة على الشرم)، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً، وطريق الحرمين شرقاً، وطريق الكورنيش غرباً

الثاني: يقع جنوب جدة وهو القطاع المحصور بين طريق جسر الفلاح (جسر الخير) شمالاً، وشارع جنوب القاعدة البحرية جنوباً، وطريق الليث شرقاً، والقاعدة البحرية غرباً

وإن المساحات المطلوبة للمشاريع المتميزة في المنطقة الثانية في كلا القطاعين عبارة عن:

- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ٣٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على الشوارع التجارية الرئيسية بمساحة ٢٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية بمساحة ١٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر


المنطقة المحصورة بين طريق الكورنيش شمالاً، وطريق الملك عبد العزيز شرقاً، وشارع السلام ثم امتداد طريق الكورنيش إلى ميدان فرس البحر جنوباً، والبحر الأحمر غرباً لا تدخل ضمن مناطق المشاريع المتميزة فيما عدا المنطقة البحرية المطلة على شرم أبهر الواقعة بين كلية علوم البحار شرقاً ومركز قيادة حرس الحدود غرباً.

٣-٣-٧. المنطقة الثالثة

وهي المنطقة داخل حدود النطاق العمراني ١٤٥٠ هـ والتي لم يشملها

نطاق المناطق الأولى والثانية والرابعة

- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ٥٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على الشوارع التجارية الرئيسية بمساحة ٣٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية بمساحة ٢٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.

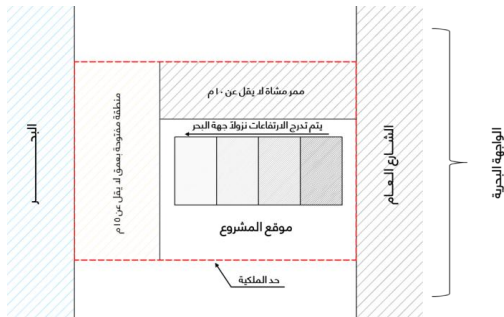

شكل رقم (١١٠) المناطق البحرية "المنطقة الرابعة"

٤-٣-٧. المنطقة الرابعة

هي الأراضي البحرية الملاصقة للبحر بمساحات التي لا تقل عن ٣٠,٠٠٠ م^٢، حسب ما ورد في الباب الثاني بند ٤-٢ المناطق البحرية

٤-٧. الموافقة المبدئية للمشاريع المتميزة

- هي التي يحصل عليها صاحب المشروع من حيث المبدأ طبقاً لما ورد في الفقرة ٧-٥. (الضوابط والاشتراطات التي تصدر الأمانة على ضوءها موافقة مبدئية لدراسة المشروع كمشروع متميز) وذلك لحين استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع.
- تكون مدة الموافقة المبدئية التي يحصل عليها صاحب المشروع ستة أشهر وتجدد حسب الحاجة وبموافقة صاحب الصلاحية.

٧-٥. الضوابط والاشتراطات التي تصدر الأمانة على ضوءها موافقة مبدئية لدراسة المشروع كمشروع

متميز:

يتم قبول المشاريع لدراساتها كمشاريع متميزة وإعطائها موافقة مبدئية عند تحقيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية التالية:

١. موافقة الأمانة على الموقع والاستعمال المقترح.
٢. استيفاء مساحة المشروع بعد التنظيم حسب ما ورد في الفقرة ٣/٧.
٣. أن يكون موقع المشروع كما يلي:
 - في المنطقة البحرية يكون موقع المشروع حسب ما هو موضح بالمنطقة الرابعة على أن يكون الموقع متصلاً بالبحر.
 - في باقي مناطق المحافظة يحاط الموقع بأربعة شوارع لا يقل عرض شارعين منها عن ٣٠م والشارعين الآخرين لا يقل عرضهما عن ١٢م.
٤. تقديم عرض وتقرير فني (A3) مدعم بالرسومات يتضمن فكرة المشروع والمميزات والإضافات التي يتضمنها المشروع من حيث: استدامة المشروع، والمميزات المعمارية والعمرانية والتخطيطية، ومعالجة الواجهات من الكشف والمعالجات الفنية المتميزة لعناصر المشروع المختلفة.
٥. التزام صاحب المشروع بالتتي:
 - المعايير والاشتراطات التخطيطية المعتمدة للنشاط المقترح.
 - مراعاة التدرج في الارتفاعات لمناطق الفيلات والعمائر حفاظاً على الخصوصية.
 - شروط وضوابط النطاق العمراني المعتمد.
 - إحصار موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا استدعى الأمر) قبل استخراج التصريح النهائي. مثل: الطيران المدني/ التعليم/ الصحة/ الدفاع المدني / اللجنة المسؤولة للواجهات البحرية.
 - موافقة الوزارة على تجميع الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمرافق العائدة للأمانة بالموقع إذا تطلب المشروع ذلك، وإعادة تخطيط الموقع بما يتلاءم مع الأنظمة التخطيطية المعتمدة.
 - موافقة الأمانة والجهات المعنية في حالة نقل وتعديل مسارات المرافق القائمة على أن يتحمل المطور تكاليف ربطها

بأقرب شبكة معتمدة.

- توفير المرافق والخدمات العامة (الصحية - التعليمية - الدينية - الأمنية - ... إلخ) التي تتطلبها المشاريع السكنية وفقاً للكثافة السكانية المتوقعة والمعايير التخطيطية المعتمدة، إما في أرض المشروع أو في أرض مملوكة لصاحبه وفي نطاق خدمته (بما لا يزيد عن ٥٠٠م).

٦-٧. الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة:

هي التي يحصل عليها صاحب المشروع بعد استكمالها لكافة الدراسات التفصيلية التي يتطلبها النظام واعتماد لجنة دراسة المشاريع المتميزة لها كمشروع ابتدائي ويتم على ضوءها استكمال إجراءات استخراج رخصة البناء.

٧-٧. شروط الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة

١. حصول المشروع على موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بعد التأكد من سريان الإجراءات، ويكون التجديد بموافقة صاحب الصلاحية.
٢. تقديم الرسومات والوثائق الخاصة بالمشروع والموضحة تفصيلاً بدليل اشتراطات البناء
٣. اعتماد دراسة الأثر المروري للمشروع المتميز على المناطق المحيطة به حسب متطلبات الإدارة المختصة.
٤. التزام صاحب المشروع من تقديم ما يفيد إجراءات طلب الموافقة المبدئية والتي تشمل موافقات الجهات المعنية: كالطيران والدفاع المدني/ التعليم/ الصحة/ اللجنة المسؤولة..... إلخ.

٨-٧. نظام البناء في المشاريع المتميزة على المحاور والشوارع التجارية والمناطق البحرية

جدول رقم (٣٩) نظام بناء المشاريع المتميزة

م	الموقع	معامل مسطح البناء	م	الموقع	معامل مسطح البناء
١	على المحاور الرئيسية ح ١	٧,٠	٢	على المحاور الثانوية ح ٢	٦,٠
٣	على الشوارع التجارية الرئيسية	٥,٠	٤	على الشوارع التجارية المحلية (عمائر)	٤,٢
٥	على الشوارع التجارية المحلية (فيلات)	٣,٦	٦	في المناطق البحرية	٢,٤

٩-٧. نظام المميزات التشجيعية ونظام المشاريع المتميزة

١. : يمنح النظام زيادة في معامل الكتلة البناء كلما زادت مساحة الدرض وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك
٢. : يمنح النظام مرونة في الارتفاع بما يتناسب مع الارتفاعات المحددة لخارطة الارتفاعات والمعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك

١-٩-٧. شروط الحصول على نظام المميزات التشجيعية ونظام المشاريع المتميزة

١. موافقة الجهة ذات العلاقة بالنشاط المستهدف

٢. موافقات مزودي الخدمات على المشروع (شركة الكهرباء وشركة المياه)

٣. تقديم دراسة مرورية معتمدة

٤. التنسيق مع الأمانة بشأن تقديم خدمات للمنطقة مثل: تطوير الحدائق والساحات العامة تطوير الشوارع توسعة الشوارع والارصفة توفير مواقف إضافية

٧-٩-٢. : المميزات التشجيعية

يحق لأصحاب المشاريع الذين تقع أراضيهم على المحاور والشوارع التجارية الرئيسية ويقومون بتوفير مميزات عمرانية ومعمارية راقية في مشاريعهم تخدم المدينة أو المنطقة وتقرها الأمانة وفقاً للألية المنظمة لذلك تعويض أصحاب تلك المشاريع بزيادة إجمالي مسطحات البناء في المشروع وتشمل المميزات التشجيعية ما يلي:

أ. المميزات التشجيعية للتصميمات المعمارية المتميزة

□ يستحق التصميم المتميز زيادة في إجمالي مسطحات البناء تعادل ٥٪ إذا كان التصميم نتيجة مسابقة عالمية موافق عليها من الأمانة

□ يستحق التصميم المتميز زيادة في إجمالي مسطحات البناء تعادل ٢,٥٪ إذا كان التصميم نتيجة مسابقة محلية موافق عليها من الأمانة

ب. المميزات التشجيعية لإنشاء الحدائق العامة والساحات العامة وتوسعة الشوارع والأرصفة

يستحق لصاحب المشروع زيادة في إجمالي مسطحات البناء (دون الإخلال بالحد الأقصى المسموح به للارتفاعات على المحور أو الشارع التجاري) تعادل المساحة المكافئة لتكلفة تنفيذ المشروع التطويري الذي يقوم المطور بإنشائها كساحات عامة أو حدائق عامة أو توسعة الشوارع والأرصفة ... أو ما شابه ذلك لخدمة المدينة منسبةً حسب تقدير التكلفة السوقية للمتر المربع المشطب للمباني في نفس منطقة المشروع الأساسي.

الباب الثامن

المناطق التاريخية



٨. الباب الثامن: المناطق التاريخية

تعد هذه المنطقة نواة المدينة التي انطلقت منها أعمال التنمية العمرانية في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية لاسيما في القرن العشرين. وتقع جدة التاريخية حالياً ضمن حي البلد، وهو أحد أحياء وسط مدينة جدة. وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ١ كم^٢ في حين يقدر عدد سكانها حوالي خمسة وعشرون ألف نسمة ويغلب على المنطقة الطابع التجاري السكني.

٨-١. أقسام المنطقة التاريخية بمدينة جدة


٨-١-١. منطقة المحافظة NP

تم إطلاق تسمية منطقة المحافظة على جدة التاريخية للدلالة على ما تتضمنه من قيمة تاريخية ومعمارية متميزة. حيث تعد من العمران الأقدم في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهذه المنطقة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

٨-١-٢. مناطق الحماية Buffer Zones

وهي مجموعة من المناطق الحضرية والتي تحيط بمنطقة المحافظة من جميع الجهات، وتلعب هذه المناطق أدواراً شديدة الأهمية في الحفاظ على منطقة المحافظة التراثية وتمكينها من الاستمرار بل والازدهار في ظل مستجدات العصر الحديث.

وصف عام لمناطق الحماية

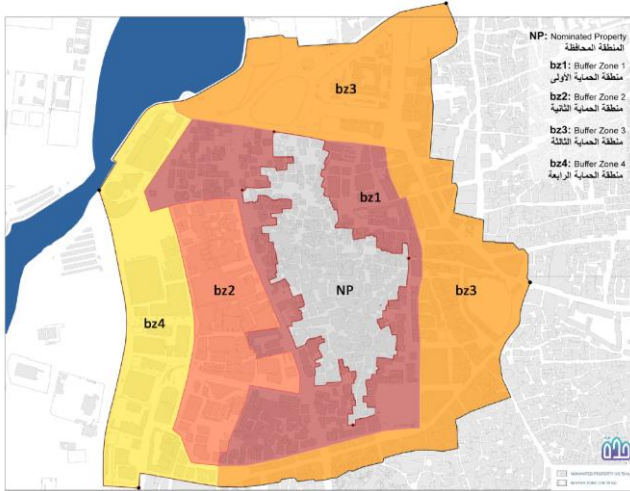

شكل رقم (١١١) مناطق الحماية بجدة التاريخية

تبلغ مساحة مناطق الحماية المحيطة حوالي ١١٣,٥٨ هكتار، اعتمد على تحديد الحدود الجغرافية لمناطق الحماية على مجموعة من التحليلات العمرانية التي تم إجراؤها خلال إعداد المخطط العام الجديد لجدة التاريخية، والتي ركزت على موقعها وأهميتها وما تتطلبه من مناطق امتداد عمراني لتستوعب متطلبات التنمية غير الملائمة للمنطقة التاريخية لدعم الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية والعمرانية لهذه المنطقة من أي امتدادات عمرانية عكسية، ومناطق الحماية الموضحة في شكل رقم (١١١) وهي كما يلي:

- أ. منطقة الحماية الأولى BZ1
- ب. منطقة الحماية الثانية BZ2
- ج. منطقة الحماية الثالثة BZ3
- د. منطقة الحماية الرابعة BZ4

٨-٢. ضوابط واشتراطات البناء لمناطق الحماية

يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة باشتراطات ونظام البناء لجدة التاريخية ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

الباب التاسع

مشاريع القرى المتكاملة (خ ٣)



٩. الباب التاسع: مشاريع القرى المتكاملة (خ٣)

٩-١. تعريف مشاريع القرى المتكاملة

هي المشاريع العمرانية التي يتم إنشاؤها خارج مرحلة التنمية الثالثة، وتكون متكاملة الخدمات والمرافق (كمجتمع عمراني أو متعددة الاستعمالات)، يلتزم فيها المطور بإنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخططات المقدمة منه مثل: المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني (حسب المعدلات والمعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة/الأمانة)، وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وسفلة ورصف وإنارة الشوارع، وإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والمياه والصرف، حسب حاجة التنمية لهذه المشاريع، بحيث تكون متكاملة الخدمات والمرافق.

٩-٢. استعمالات الأراضي بالقرى المتكاملة

مشاريع عمرانية (مخططات - قرى مدمجة) متكاملة الخدمات والمرافق (كمجتمع عمراني أو مشروع متكامل الخدمات والمرافق).

٩-٣. ضوابط واشتراطات البناء بالقرى المتكاملة

على المطور الالتزام بالاشتراطات الآتية:

١. أخذ موافقة صاحب الصلاحية على الاستعمال المطلوب.
٢. إنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخطط المقدم منه: مثل (المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني.....).
٣. توفير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف في المخطط وخدمة كل قطعة أرض فيه.
٤. سفلة ورصف وإنارة الشوارع المحيطة والداخلية وتشجيرها.
٥. إدارة وصيانة وتشغيل الخدمات: البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والصرف حسب حاجة التنمية.
٦. الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية والتخطيطية.
٧. الالتزام بالاشتراطات العامة الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان والجهات المعنية الأخرى.

٩-٤. نظام البناء بالقرى المتكاملة

أ. المشاريع السكنية:

- مناطق الفيلات: بحد أقصى دورين ٦٠٪ بمعامل مسطح بناء ١,٢.
- مناطق العمارات: بحد أقصى ٤ طوابق ٦٠٪ بمعامل مسطح بناء ٢,٤.
- يسمح بإنشاء مشاريع متكاملة بارتفاعات مختلفة حسب اعتماد صاحب الصلاحية

ب. المشاريع غير السكنية: تحدد حسب اعتماد الأمانة وجهات الاختصاص.

الباب العاشر

الحالات الخاصة بموجب تنظيمات معتمدة



١٠. الباب العاشر: الحالات الخاصة بموجب تنظيمات معتمدة

وهي تشمل كافة الحالات الخاصة التي صدرت عليها قرارات من الجهات المختصة ولا تنطبق عليها القواعد العامة الواردة في وثيقة أنظمة وضوابط البناء، كما هو موضح فيما يلي:

١-١٠. مناطق صدر لها تنظيمات خاصة

١-١-١٠. منطقة بحر الطيب (بحر الطين)

١/١/١/١٠. حدود منطقة بحر الطيب

- شمالاً: شارع الأمانة.
- جنوباً: طريق الفلاح.
- شرقاً: شارع حائل حتى تقاطعه مع شارع حمزة شحاتة شرقاً إلى طريق المدينة ومن ثم ميدان البيعة والمنطقة التاريخية ومن ثم شارع الميناء وامتداده حتى التقائه بطريق الفلاح.
- غرباً: ميناء جدة الإسلامي والبحر الأحمر.

٢/١/١/١٠. نظام البناء بمنطقة بحر الطيب

١. تحديد الشوارع التجارية المحلية الداخلية للمنطقة وهي (شارع حائل , شارع الأمانة , شارع المدارس , شارع طيبة , شارع الشفا , شارع المدارس , شارع حمزة شحاتة , شارع بحيرة الشباب , شارع السهول , شارع الميناء) حسب لوحة الأطلس الجزئية الموضحة أدناه.
٢. يكون نظام البناء لقطع الأراضي السكنية وقطع الأراضي المطلة على الشوارع التجارية المحلية الداخلية كالتالي:




شكل رقم (١١٢) منطقة بحر الطيب

جدول رقم (٣٠) نظام البناء بمنطقة بحر الطيب

الارتفاع	نسبة البناء	المساحة (م ^٢)	الاستخدام
عدد الطوابق	معامل مسطح البناء		
٢	١,٨	أقل من ٢٠٠ م ^٢	السكني والتجاري
٣	٢,١	من ٢٠٠ - أقل من ٤٠٠ م ^٢	
٥	٣	من ٤٠٠ - أقل من ٦٠٠ م ^٢	
٦	٣,٦	من ٦٠٠ م ^٢ فأكثر	
طابقين بدون ملاحق	٠,٦	جميع المساحات	المناطق البحرية

٣. القطع المطلة على المحاور التجارية الرئيسية أو الثانوية (ت ح) أو الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر) التالية (طريق الأندلس , طريق المدينة المنورة , طريق الملك فهد , طريق الكورنيش , شارع الملك خالد) تأخذ نظام بناء المحور أو الشارع التجاري الرئيس المطلة عليه والموضح ضمن (الباب الثاني) من هذه اللائحة.

٤. بالنسبة للمشاريع المتميزة يتم التمشي بموجب ضوابط واشتراطات مادة المشاريع المتميزة والموضح ضمن (الباب السابع) من هذه اللائحة.

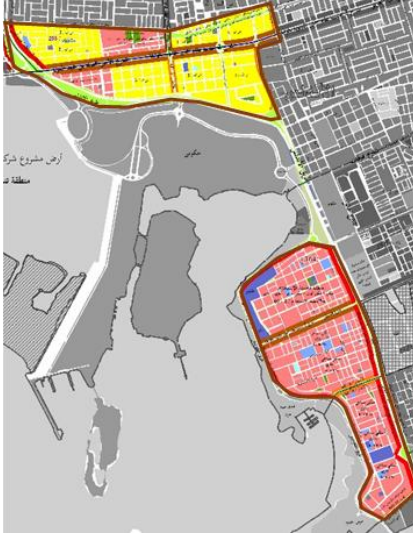

شكل رقم (١١٣) نظام البناء لمنطقة الكورنيش
الدوسط

١٠-١-٢. تعديل نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط

تقع منطقة الكورنيش الأوسط وسط غرب مدينة جدة على طول ساحل البحر الأحمر حيث يحدها شرقاً شارع الأندلس وغرباً طريق الكورنيش وشمالاً شارع الخالدية وجنوباً شارع الأمانة، وتنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية كما يلي:

- أ. شمال شارع الأمير محمد بن عبد العزيز
- ب. جنوب شارع الأمير محمد بن عبد العزيز
- ج. شمال شارع فلسطين

١٠-٢/١/١. نظام البناء لمنطقة شمال شارع الأمير محمد بن عبد العزيز:

- منطقة (١): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة
- منطقة (٢): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة
- منطقة (٣): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / دورين نظراً لطبيعة المنطقة أرض فضاء وقابلة للتطوير.



شكل رقم (١١٤) الكورنيش الأوسط شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز

١٠-٢/٢/١. نظام البناء لمنطقة جنوب شارع الأمير محمد بن عبد العزيز

- منطقة (٤): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة.



شكل رقم (١١٥) الكورنيش الأوسط جنوب شارع الأمير
محمد بن عبدالعزيز

- منطقة (٥): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / خمسة طوابق نظراً لطبيعة المنطقة أرض فضاء وقابلة للتطوير
- تعديل استعمال المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية بالنظام المعتمد في أطلس المخطط المحلي.
- التمشي بموجب نظام الارتدادات والاشتراطات والضوابط المعتمدة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ودليل المباني العالية.

٣/٢/١/١٠. نظام البناء لمنطقة شمال شارع فلسطين

- منطقة (٦): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / دورين نظراً لطبيعة المنطقة القائمة.
- منطقة (٧): تعديل الاستخدام المعتمد لمحور الكورنيش شمال شارع فلسطين والجزء المطل على طريق الاندلس (سكني تجاري سابقين وملحق) وذلك نظراً لطبيعة المحور الأهمية.
- إضافة الاستخدام الإداري للمنطقة السياحية جنوب شارع

فلسطين ليصبح الاستخدام (سكني سياحي إداري) شريطة توفير مواقف السيارات الكافية للنشاط.

- تعديل استعمال المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية بالنظام المعتمد في أطلس المخطط المحلي.
- التمشي بموجب نظام الارتدادات والاشتراطات والضوابط المعتمدة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ودليل المباني العالية.

٢-١٠. مخططات معتمدة بتنظيمات مختلفة

١. مخطط ٣٠٢/ج/س: بنظام البناء سكني فيلات طابقين ٣٠٪ مع السماح بملحق علوي
٢. مخطط ٢٢٤/ب: بنظام بناء (س ع/ ٣) للجزء شرق طريق الحرمين
٣. مخطط ٢١٣/ب: بنظام بناء (س ع/ ٣).
٤. مخطط ١٩٤/ج/س: بنظام بناء (س ع/ ٣).
٥. مخطط ٣٦٣/ج/س: بنظام بناء (س ع/ ٣).
٦. المنطقة المحصورة بين شارع عرفات شمالاً وشارع الحمراء جنوباً وشارع الفضل شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً بنظام بناء (س ع/ ٣)
٧. مخطط ٦٧٨/ج/س بنظام بناء (س ع/ ٢)
٨. مخطط ٤٦٥/٣/ع بنظام بناء (س ع/ ٣)
٩. مخطط ٣٧٢/ج/س بنظام بناء (س ع/ ٣)



شكل رقم (١١٩) المنطقة بين
شارع عرفات شمالاً وشارع
الحمراء جنوباً وشارع الفضل
شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً



شكل رقم (١١٨) مخطط
٣/٣٦٣ ج/س



شكل رقم (١١٧) مخطط ٢/٢٣٤ ب
ومخطط ٢/٢١٣ ب ومخطط
١٩٤ ب



شكل رقم (١١٦) مخطط ٣/٣٠٢
ج/س



شكل رقم (١١٤) مخطط ٣/٣٧٢ ج/س



شكل رقم (١١٣) مخطط ٣/٤٦٥ ع



شكل رقم (١١٢) مخطط ٦/٧٨ ج/س

٣-١٠. شوارع معتمدة بتنظيمات مختلفة

١-٣-١٠. شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)

١. شارع إبراهيم الجفالي المار بالمخططين ١٩٦/ب، ٣/٤٠٧/ع (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)
٢. شارع النهضة الحديثة المار بمخطط (٥٨/ب/١٣٩٩) الفيلدات (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)
٣. الشارع الشرقي الذي يحد مخطط ٢/٢٣٤ ب (س ع) من الناحية الشرقية عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام البناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)



شكل رقم (١٢٥) الشارع الشرقي الذي يحد
مخطط ٢/٢٣٤ ب (س ع) من الناحية الشرقية



شكل رقم (١٢٤) شارع النهضة الحديثة



شكل رقم (١٢٣) إبراهيم الجفالي

١٠-٣-٢. شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)

١. شارع حلمي كتيبي (للجزء الشمالي) المار بمخطط ٩٩/ب/٥١ (س ف ع) هو شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪).
٢. شارع عرفات المار بمجموعة المخططات (س ف) و(س ف ع) بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٣. شارع المؤلفين المار في جزء مخططات (س ف ع) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٤. شارع أم القرى الجزء الشرقي المار بمخططي ٩٨/ب/٣٥، ٩٨/ب/٥٢ شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٥. شارع السامر المار بالمخططات ٣٥٢/ب، ١٨٧/ب، ١٢٦ ج س (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٦. شارع وهيب بن عمير في الأجزاء المارة بمخططات (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٧. شارع الأجواد المار بالمخططات ١٥٧/ب، ١٤٥/ج س، ٥٢٧/ع (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٨. شارع حرمة بن الوليد للجزء المطل على مخطط ٣٥٣/ج س (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٩. الشارع الشمالي الذي يحد المخطط ٢٢٤/ب (س ع) من الناحية الشمالية عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)



شكل رقم (١٢٩) شارع ام القرى
(قسمين)




شكل رقم (١٢٨) شارع المؤلفين



شكل رقم (١٢٧) شارع عرفات



شكل رقم (١٢٦) شارع حلمي
كتبي

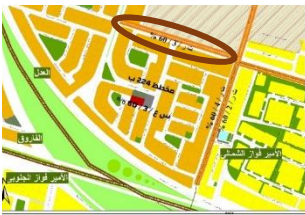

شكل رقم (١٢٩) الشارع الشمالي
الذي يحد المخطط ٢٢٤/ب (س
ع) من الناحية الشمالية



شكل رقم (١٣٢) شارع حرمة بن
الوليد



شكل رقم (١٣١) شارع وهيب بن
عمير وشارع الاجواد



شكل رقم (١٣٠) شارع السامر

١٠-٣-٣. شوارع صدر لها تنظيمات خاصة

١. استعمال شارع فيض السماء الكائن بحي الرويس عبارة عن سكني اداري على ان تقوم البلدية الفرعية بالتأكد من إزالة المخالفات ومظلات السيارات المتعدية على الشارع، وأن تقوم إدارة الدراسات والتصاميم بدراسة تصميم البيئة العمرانية ودراسة الأثر المروري لذلك
٢. يعتمد استخدام شارع محمد الفيصل (شارع النهضة) كشارع خدمات يشمل الاستعمالات (الإدارية السياحية - التعليمية

– الصحية – السكنية -مطاعم).

٣. شارع الأمانة بنسبة بناء ٦٠٪ وعدد طوابق ١٠ بدون حد أقصى، ومعامل مسطح بناء ٦، ويسمح بالاستعمالات المكتبية والإدارية والحكومية فقط.

٤. شارع عبد الرحمن الطيبيشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبد المجيد شبكشي (بحي الدندلس) بنسبة بناء ٦٠٪ وعدد طابقين ومعامل مسطح بناء ١,٢، وتعتبر شوارع تجارية ذات تصميم خاص يجب موافقة لجنة المشاريع الرئيسة عليها.



شكل رقم (١٣٧) شارع عبدالرحمن الطيبيشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبدالمجيد شبكشي (بحي الدندلس)



شكل رقم (١٣٦) شارع محمد الفيصل (شارع النهضة)




شكل رقم (١٣٥) شارع الأمانة



شكل رقم (١٣٤) شارع فيض السماء

٥. شارع فيصل بن فهد : لقطع الأراضي المطلة على شارع فيصل بن فهد ولا توجد لها اطلالة على محور رئيسي يتم السماح بالأنشطة للاستخدامات التالية (سياحي – سكني – مكتب مهني واحد بالموقع للقطعة - تزيين نسائي – دار أزياء – عيادة تجميل واحدة بالموقع- مبنى مواقف سيارات مستقل)

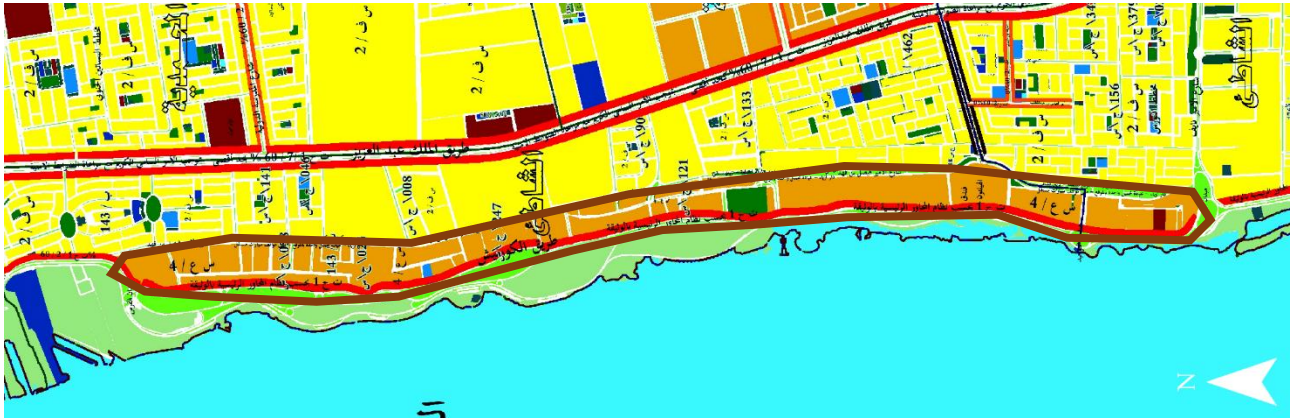

شكل رقم (١٣٨) شارع فيصل بن فهد

٦. قطع الأراضي بمنطقة المطار القديم والمطلة على شارع المواكب (عرض ١٢٠م) شارع تجاري محلي (ت ر) يتم التمشي بموجب نظام البناء سكني تجاري ٦ طوابق ٦٠٪ (ت ر / ٦ / ٦٠٪) بمعامل مسطح بناء (٦,٣) للمساحات التي تزيد عن (٤٠٠م^٢) وذلك حسب أطلال المخطط المحلي.

٧. قطع الأراضي بمنطقة المطار القديم والمطلة على شارع ال (٦٥م) شارع تجاري محلي (ت ر) يتم التمشي بموجب أنظمة وضوابط البناء الموافق عليها من قبل اللجنة العليا للمخطط المحلي بمحضر اجتماعها رقم (٤) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠ هـ حسب التالي:

أ. التعريفات:

قطع الأراضي: تنقسم قطع الأراضي في البلوكات إلى:

- **القطع الأمامية:** هي قطع الأراضي التي تطل مباشرة على الشارع التجاري وتدخل ضمن نظام البناء المقترح فقط في حال توافر شارع خدمة خلفي لها وحسب مساحتها كما هو موضح بالجدول لاحقاً.
- **القطع الخلفية:** هي قطع الأراضي التي تلي القطع الأمامية ولا تطل مباشرة على الشارع التجاري.
- **القطع المدمجة:** هي قطع الأراضي التي تم دمج القطعة الأمامية مع القطعة الخلفية لتصبح قطعة واحدة بحيث يتوافر لها شارع خلفي للخدمة وبذلك يمكنها الاستفادة من نظام البناء المقترح.



شكل رقم (١٣٩) قطع الأراضي الأمامية والخلفية والمدمجة

قطع الأراضي التي يطبق عليها النظام: هي الأراضي الواقعة داخل المخططات التقسيمية المعتمدة ضمن البلوك الأول المطل على الشارع ٦٥م بحيث يتوافر شارع خدمة خلفي للأرض سواء كانت قطع أراضي مفردة لها شارع خلفي للخدمة، أو تم دمج قطع الأراضي الأمامية والخلفية لتصبح قطعة واحدة.



شكل رقم (١٤٠) الأراضي التي يطبق عليها النظام ضمن المخططات المطلة على الشارع ٦٥م

ب. النظام البناء لشارع ٦٥ داخل حدود منطقة التنمية الخاصة:

- أراضي ضمن مخططات تقسيمية معتمدة:

مساحات قطع الأراضي	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢	٥	٣	٦
المساحات من ٤٠١ إلى ١٢٠٠ م ^٢	٦	٣,٢	٨
المساحات من ١٢٠١ إلى ٢٥٠٠ م ^٢	٦	٣,٦	١٠
المساحات من ٢٥٠١ إلى ٥٠٠٠ م ^٢	٧	٤,٢	١٢
أكثر من ٥٠٠٠ م ^٢	٨	٤,٨	١٨

- أما القطعة الأمامية التي لا ينطبق عليها النظام تأخذ نظام الشارع التجاري المحلي في الارتفاع والاستخدام كما يلي:


مساحات قطع الأراضي	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٢٠٠١ إلى ٣٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠
المساحات أكثر من ٣٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠

*القطع الخلفية في حال عدم ضمها للقطع الأمامية تأخذ نظام المنطقة الخلفية (المخطط التقسيمي) في الارتفاع والاستخدام.

- حالات قطع الأراضي التي ينطبق عليها النظام:

□ البلوكات الأفقية: يطبق نظام البناء المقترح على قطع الأراضي في حال توافر شارع خلفي لقطعة الأرض أو حال

تم دمج القطع الأمامية والخلفية لتوفير شارع خدمة خلفي كما هو موضح في الشكل التالي:

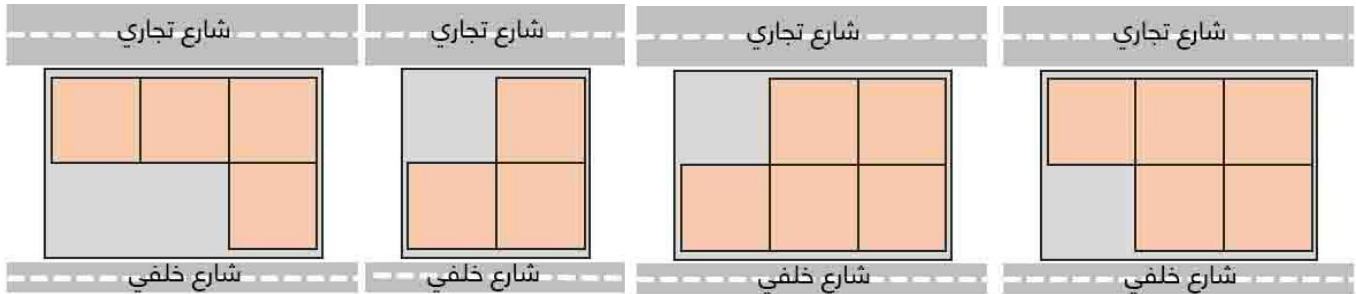


□ البلوكات العمودية:


• في حال بلوكات العمودية الواقعة على الشارع التجاري يطبق عليها النظام بعمق لا يتجاوز حدود الشارع

الموازي وذلك حسب المادة ٢٠ من أنظمة البناء بالمخطط المحلي.

- يجب ترك مسافة لا تقل عن ٨ م من حد الجدار الخلفي للبلوك الأول كمساحة مفتوحة، أو مواقف سيارات أو ممر مشاة أو شارع خلفي.
- في حال كون البلوك الأول عبارة عن قطعة واحدة يقل عرضها عن ٧٠ م يجب أن يزيد الارتداد الخلفي المطلوب مضافاً إليه الارتداد الأمامي عن ثلث طول القطعة.

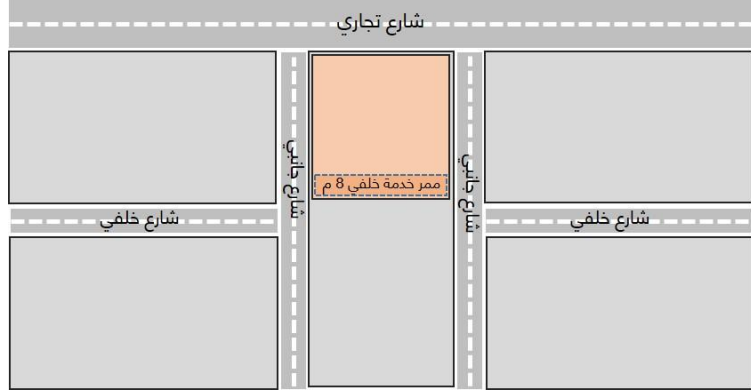


- حالات قطع الأراضي التي لا ينطبق عليها النظام:

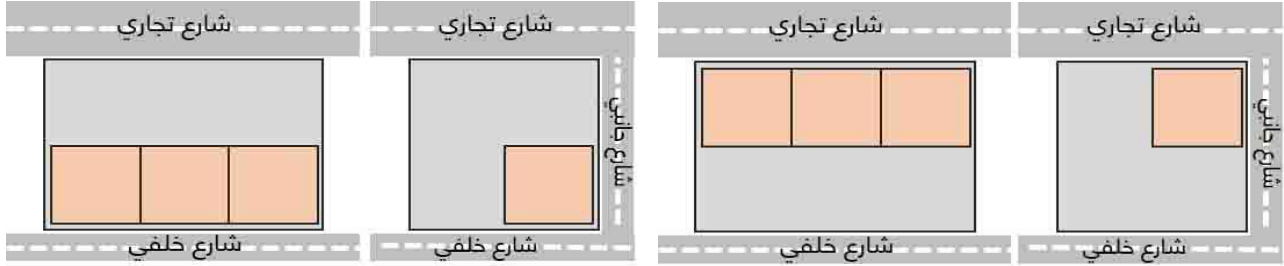

الباب الحادي عشر

دراسات متعلقة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء

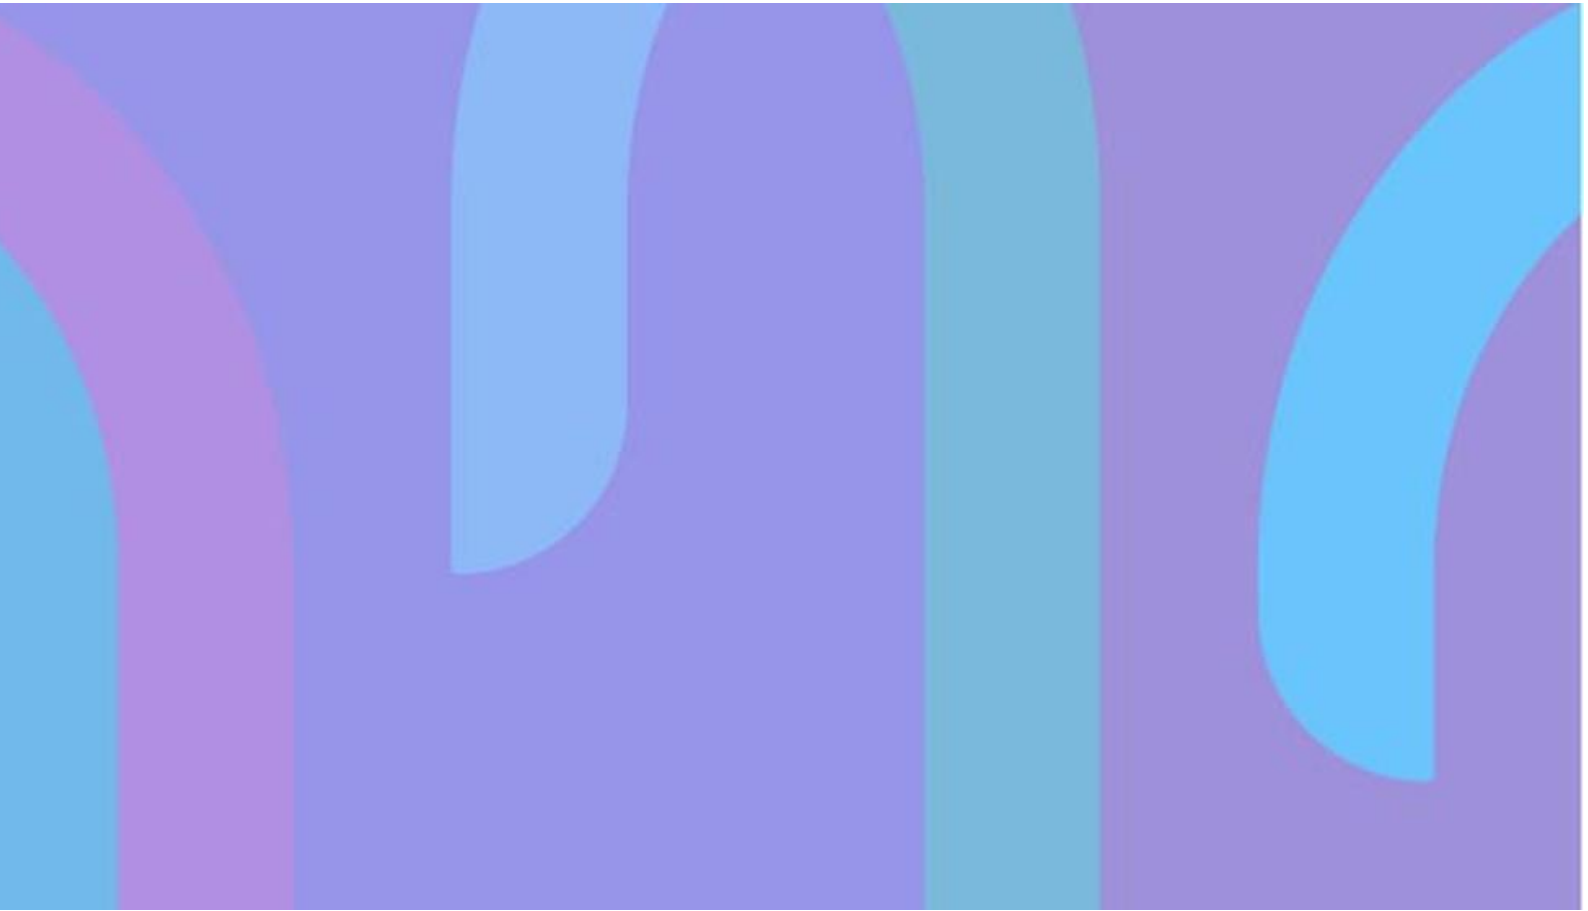

١.١ الباب الحادي عشر: دراسات متعلقة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء

١.١.١ الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف سيارات)

التعريفات:

الزوائد التنظيمية حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية تنقسم إلى:

- زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح
- زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي
- زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة

الحدائق: يقصد بها المكان المخصص لتسليّة الأطفال والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة لهذا الغرض سواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.


مواقف السيارات: يقصد بها المكان المخصص لمواقف سيارات بالمخطط التقسيمي المعتمد أو اللوحة التنظيمية وتعتبر ضمن النسبة التخطيطية بالمخطط

قواعد وأسس عامة:

١. المرجع الرئيس هو صك الموقع وما يتضمنه من إطلاله على الشارع من عدمه.
٢. المرجع الرئيس لتحديد نوع الشريحة الفاصلة التي تحول بين الموقع والشوارع التجارية هو: الكروكي التنظيمي المعتمد من قبل إدارة الكروكيات التنظيمية على أن يتم مراجعة المخطط التقسيمي والتنظيمي المعتمد واللوحة التنظيمية المعتمدة للمنطقة.
٣. في حال ثبت أن الحديقة غير موجودة بالمخطط التقسيمي المعتمد يتم إعادة المعاملة إلى إدارة الكروكيات التنظيمية لتحديد نوع الفاصل وإعادة تنظيمه
٤. إحالة الطلب للإدارة العامة للدراسات والتصاميم وذلك لإعداد التصميم الخاص بالمداخل والمخارج حسب حاجة المشروع (أياً كان نظام البناء عليها) والتي سيتم تنفيذها على الجزء الفاصل الواقع أمام الموقع المطلوب بالإفادة عن نظام البناء عليه مع تنفيذ التصميم من قبل مقدم الطلب.
٥. المواقع المطلة على ميادين (دورات) ويفصلها جزء فاصل أو لا يفصلها عن الشارع التجاري يتطلب تقديم دراسة مرورية عند إصدار رخصة البناء.
٦. لا تلغى هذه المادة أي قرارات صدرت من السابق عن اللجنة العليا للمخطط المحلي وفي حال تعارضت هذه المادة مع قرارات سابقة يتم دراسة الموضوع واعطائه النظام الأفضل

أولاً: الزوائد التنظيمية:

- يتم إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة "إدارة الزوائد التنظيمية" لإجراء اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات
- نظام البناء للموقع مدار الطلب سكني بارتفاع المنطقة الخلفية

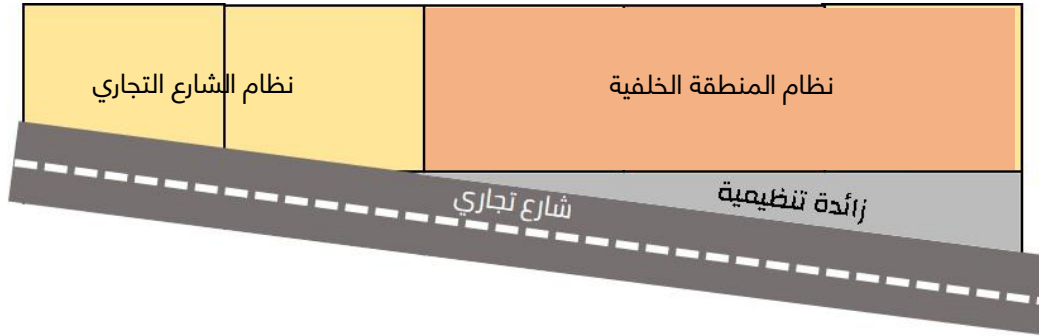

ثانياً: الحدائق: حسب الحالات التالية:

أن تكون الحديقة معتمدة بالمخطط التقسيمي المعتمد وبحسب الحالات التالية:



- أ. الحديقة الملاصقة مباشرة للموقع:
الالتزام بنظام البناء حسب المخطط
المعتمد وحسب الأوامر السامية



- ب. الحديقة غير الملاصقة مباشرة للموقع:
ويوجد فاصل يفصل الحديقة عن
القطعة فإنه لا يتم إعطاء الموقع نظام
البناء التجاري ويتم الالتزام بنظام البناء
حسب المنطقة الداخلية.


ملاحظة: هذا النظام لا يشمل الحالات المعتمدة سابقاً بمحاضر اللجنة العليا وما صدر بموجبها من تعديل على المخططات (٢٤٥/ب، ٢٢٣/ب، ١٥٥/ج/س).

ثالثاً: مواقف السيارات:

يكون نظام البناء لجميع القطع التي يفصلها عن الشارع تجاري مواقف سيارات ملاصقة لها ومعتمدة بالكروكي التنظيمي المعتمد حسب التالي:



١. في حال كان موقع القطعة مدار الطلب يصل إلى المنطقة السكنية الداخلية يتم الالتزام بنظام البناء حسب المنطقة الداخلية.

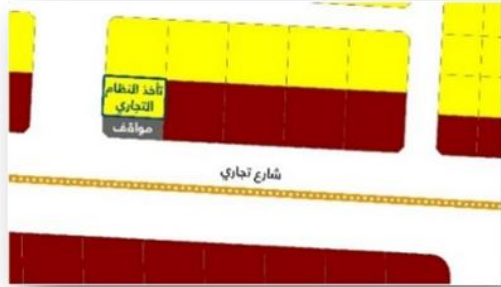

٢. في حال كان موقع القطعة مدار الطلب لا يصل إلى المنطقة السكنية الداخلية يكون نظام البناء حسب الشارع أوالمحور التجاري



٣. في حال كان الجزء الأمامي لكامل البلوك الأفقي عبارة مواقف سيارات حسب المخطط التقسيمي المعتمد أو اللوحة التنظيمية المعتمدة وصكوك الملكية فإن جميع القطع الخلفية لنفس البلوك تأخذ النظام التجاري وإن كانت تصل إلى عمق المنطقة السكنية، مع ضرورة عدم الإضرار بالجوار.

قواعد وأسس عامة للحالات المذكورة أعلاه:


- يتم استثمار المواقف.
- عمل مداخل ومخارج للمواقف من قبل إدارة الدراسات والتصاميم.

٢-١١ : تحديد أقل عمق يمكن البناء عليه

تختص هذه المادة بقطع الأراضي الكائنة ضمن مخططات تقسيمية معتمدة، وتم تنفيذ مشاريع لأغراض الصالح العام بجوارها مثل: (اعتماد طرق جديدة، توسعة طرق قائمة، تنفيذ مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار، مسار كهرباء ضغط عالي، مسار قطارات، مشروع حيوي،..... إلخ) مما نتج عند تنفيذ هذه المشاريع القيام بأعمال نزع جزئية من الأراضي المطلة على هذه

المشاريع مباشرة، الأمر الذي أدى إلى أن تكون الأجزاء المتبقية بعد النزع ذات أعماق صغيرة يصعب تصميمها والبناء عليها.

أولاً: الضوابط والاشتراطات العامة:

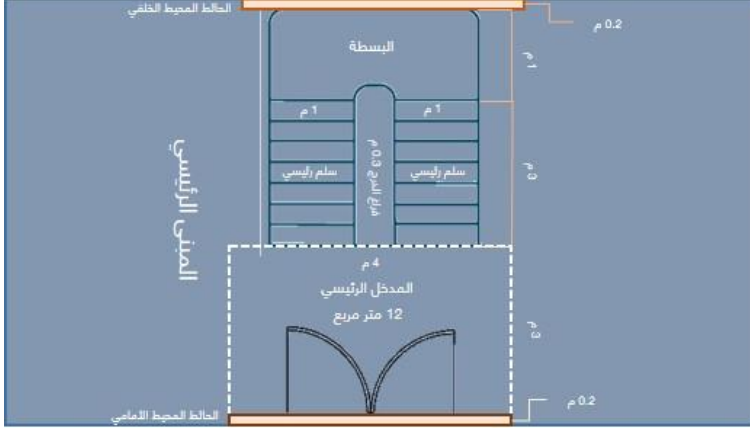

١. يجب ان تكون قطعة الدراض التي ينطبق عليها أقل عمق يمكن البناء عليه ضمن مناطق النزع لصالح مشاريع لأغراض الصالح العام.


٢. يجب ألا يقل عمق المبنى الرئيس عن (٧,٤٠ م) وذلك لضمان تنفيذ العناصر الإنشائية الخاصة بالحركة وفق المعايير المعتمدة بما يحقق أساسيات الأمن والسلامة الخاصة بالمباني.

٣. الحفاظ على الارتدادات النظامية لكل موقع

ثانياً: أقل عمق يمكن البناء عليه للجزء المتبقي من الأرض المنزوعة يختلف حسب الاستعمال وحسب الجوار الخلفي

١. الاستعمال السكني حسب الحالات التالية:


- أ. في حال كان الجار الخلفي (ملكية أو ممر مشاة) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٣,٤ م) وذلك بعد تنفيذ الارتدادات النظامية.
- ب. في حال كان الجار الخلفي (شارع) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٤,٤ م) وذلك بعد تنفيذ الارتدادات النظامية.

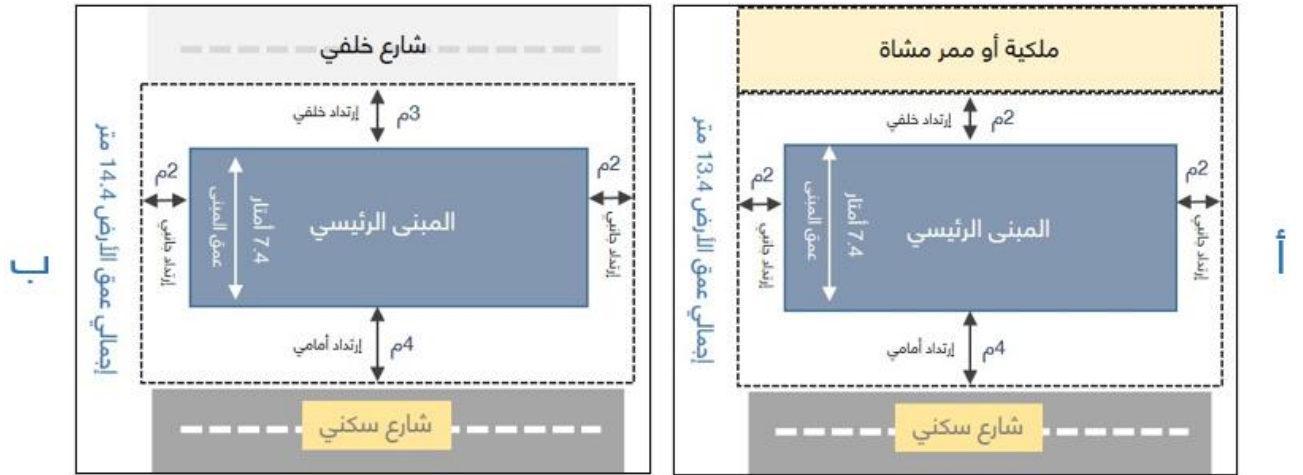

٢. الاستعمال التجاري حسب الحالات التالية:

أ. في حال كان الجار الخلفي (ملكية أو ممر مشاة) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٤,٩٠ م) وذلك بعد تنفيذ الارتدادات النظامية.

ب. في حال كان الجار الخلفي (شارع) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٥,٩٠ م) وذلك بعد تنفيذ الارتدادات النظامية

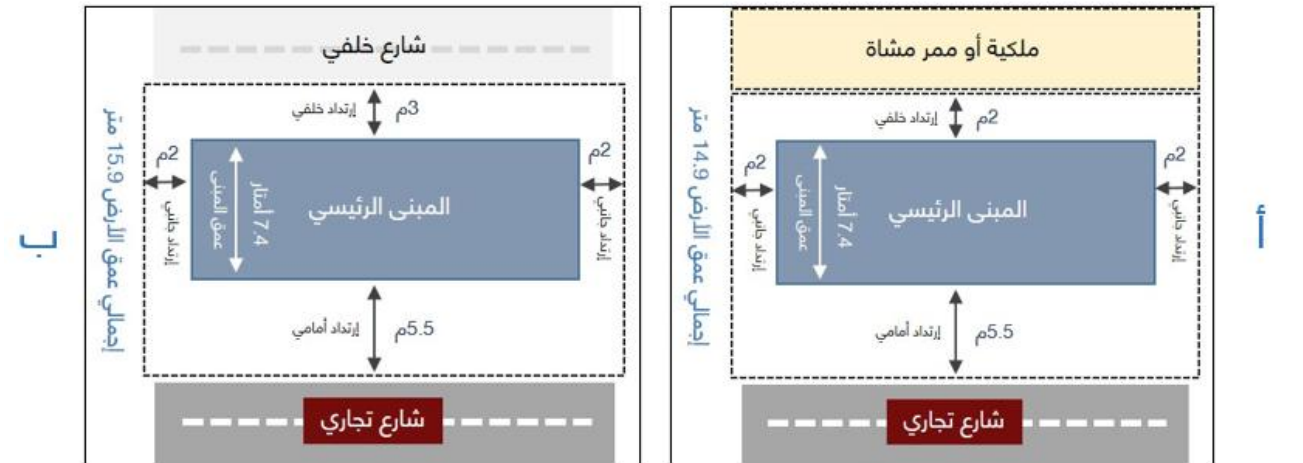


ثالثاً: الحالات الخاصة للأراضي غير منتظمة الأبعاد:


توجد بعض الحالات لبعض الأراضي التي يتم نزع أجزاء منها لصالح مشاريع المصلحة العامة مما ينتج عن عملية النزع أجزاء متبقية من هذه الأراضي غير منتظمة في أبعادها (أطوال أضلاعها المتوازية غير متساوية) وبالتالي عدم وجود عمق ثابت لجزء الأرض المتبقي، وعليه في هذه الحالة يتم التمشي بالضوابط التالية:

١. ألا يقل طول أقصى عمق للأرض (مرة ونصف) عن الأعماق المحددة في الحالات الأربعة المذكورة أعلاه حسب حالة وجوار

- واستعمال الأرض، وذلك لضمان إمكانية إنشاء المبنى الرئيس على الأرض وتطبيق الدتردادات النظامية.
٢. أن يكون أدنى عمق هي الأعماق المحددة في الحالات السابق ذكرها، ويكون هذا الحد هو الفاصل بين الجزء المسموح فيه البناء والجزء غير المسموح في بنائه.
٣. أن يكون متوسط عمق المبنى الرئيس بعد تطبيق الدتردادات النظامية يعادل ٧,٤ م.
٤. ألا يقل واجهة الجزء المسموح في بنائه عن ١٠ م على الشارع المطل عليه الموقع (الواجهة الرئيسة).
٥. إذا كانت مساحة الجزء غير المسموح في بنائه يزيد عن نصف مساحة الجزء المسموح في بنائه أو يعادل ٢٠٠م^٢ فأكثر فيتم نزع الجزء غير المسموح في بنائه فقط لصالح الجهة المستفيدة من المشروع والنزع.
٦. إذا كانت مساحة الجزء غير المسموح في بنائه يقل عن نصف مساحة الجزء المسموح في بنائه ويقل عن ٢٠٠م^٢ فلا يتم نزع الجزء غير المسموح في بنائه ويمكن للمالك استغلاله كمساحة مفتوحة (حديقة، مسبح، ألعاب أطفال،..... ونحوه) بدون إنشاءات بنائية.
٧. في حال وجود بعض الحالات التي توفر طبيعتها ظروف مناسبة للبناء ولا تنطبق عليها الضوابط المذكورة أعلاه يتم عرضها على اللجنة العليا للمخطط المحلي لدراستها واتخاذ القرار المناسب اتجاهها.

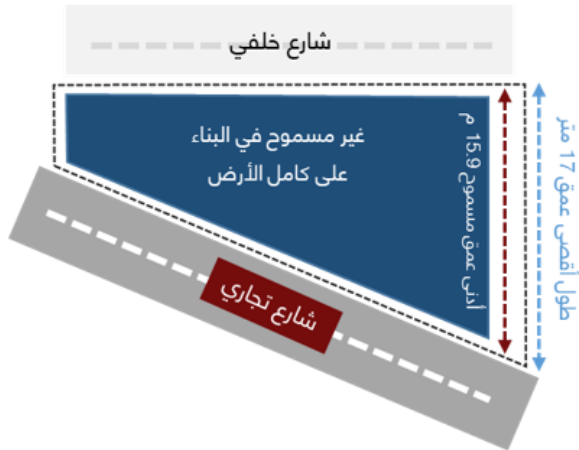

مثال لحالة جزء متبقي غير منتظم مطل على شارع تجاري وخلفه شارع وطول أقصى عمق لايزيد عن (مرة ونصف أدنى) عمق مسموح به

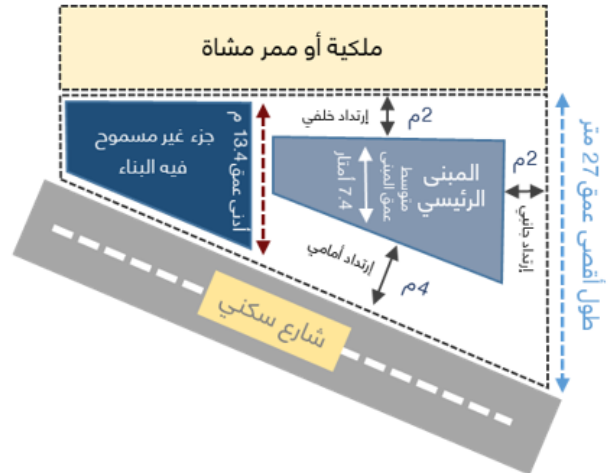

مثال لحالة جزء متبقي غير منتظم مطل على شارع سكني وخلفه جوار (ملكية) وطول أقصى عمق يزيد عن (مرة ونصف) أدنى عمق مسموح به

رابعاً: الأجزاء المتبقية من الأراضي المنزوعة لأغراض الصالح العام ذات الأعماق الأقل من الأعماق المحددة أعلاه يتم إتباع الإجراءات التالية:

١. لا يعامل الجزء المتبقي كزائدة تنظيمية ويراعى في حال كانت القطعة صالحة تبني كاملة ولو كانت غير صالحة للبناء يتم نزعها كاملة
٢. في حال تم النزع من البلدية يتم تخصيص الموقع مباشرة خدمات أو حقائق حتى لا ينشأ طلب شراء من قبل المجاور أو طلب اعتماد نظام الشارع للقطع الخلفية

٣. تقوم الإدارة المختصة بإحالتها إلى الجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع والتي قامت بأعمال النزاع وذلك لاستكمال النزاع وتعويض المالك وذلك لعدم إمكانية الاستفادة من الأرض.
٤. يحق للجهة المستفيدة بيع الجزء المتبقي (الزائدة التنظيمية) للجار الملاصق (المستفيد الدول) على أن يتعهد المستفيد بتقديم معاملة ضم الزائدة التنظيمية إلى أرضه واستخراج صك إلكتروني محدث.

٣-١١ : طابق/دور التسوية

أ) تعريف :


هو الدور أو الأدوار الناشئة بسبب وقوع الأرض على شارع أو أكثر مختلفة المناسيب مع وجود فرق منسوب لا يقل عن ٣ م .

ب) متطلبات التقدم بطلب الترخيص لدور أو أدوار التسوية ضمن المشروع .

١. إرفاق ميزانية شبكية معتمدة من مكتب استشاري هندسي توضح المناسيب الموجودة على الطبيعة وخطوط الكنتور .
٢. صور فوتوغرافية للموقع مع رفع تفصيلي للمجاورين يوضح عدد الأدوار وارتفاع كل مبنى

ج) الاشتراطات العامة لدور/ أدوار التسوية:

١. إذا كان الموقع منخفض عن منسوب الشارع بمقدار ٣ م يتم التعامل مع الجزء المنخفض كقبو وتطبق عليه اشتراطات القبو، عدا إذا كان الموقع يطل من الناحية الخلفية أو الجانبية على منطقة منخفضة عن منسوب الشارع بمقدار ٣ م فأكثر
٢. يحسب دور التسوية ضمن مواقف السيارات للاستخدام السكني.
٣. يحسب دور التسوية ضمن رسوم الرخصة والردم .
٤. لا يزيد ارتفاع منسوب أرضية دور التسوية عند أقل نقطة للموقع من منسوب الشارع عن ٤٥ سم .
٥. لا يقل ارتفاع دور التسوية للسكني عن ٣ م ولا يزيد عن ٥ م ، ولا يقل ارتفاع دور التسوية للخدمات عن ٢,٢٠ م.
٦. معالجة واجهات دور التسوية .

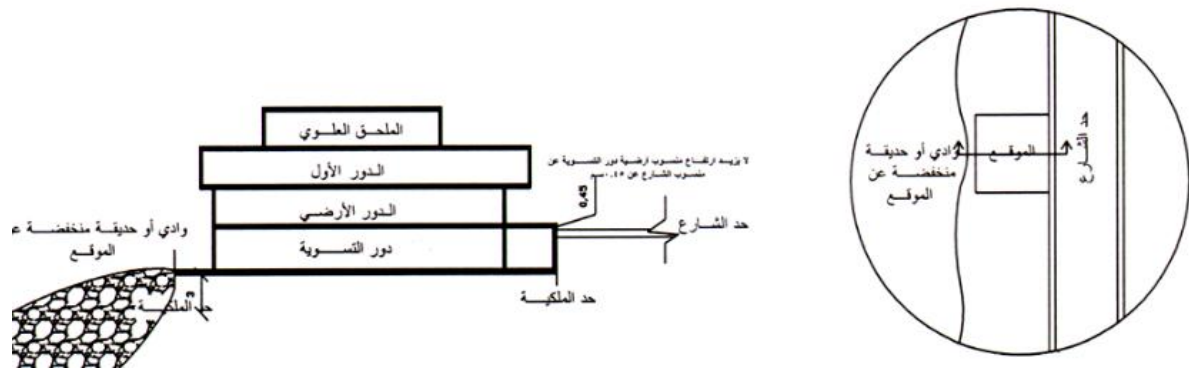


شكل رقم (١٤١) الناحية الخلفية أو الجانبية للموقع تطل على منطقة منخفضة عن منسوب الشارع بمقدار ٣م

د) الاشتراطات الخاصة لدور التسوية بالمناطق السكنية والتجارية .

المناطق السكنية


١. الاستخدام : سكني

٢. الارتدادات : تطبق عليه الارتدادات النظامية للدور الأرضي مع مراعاة عمل ممر للمدخل .
٣. نسبة البناء : لا تزيد نسبة البناء عن ٦٠٪ من مساحة الأرض .
٤. معامل الكتلة : لا يحسب ضمن معامل الكتلة .
٥. الارتفاعات : يسمح بتعدد ادوار التسوية إذا كان فرق المنسوب أكثر من ٣م ، وما زاد عن دور يحسب ضمن معامل الكتلة .

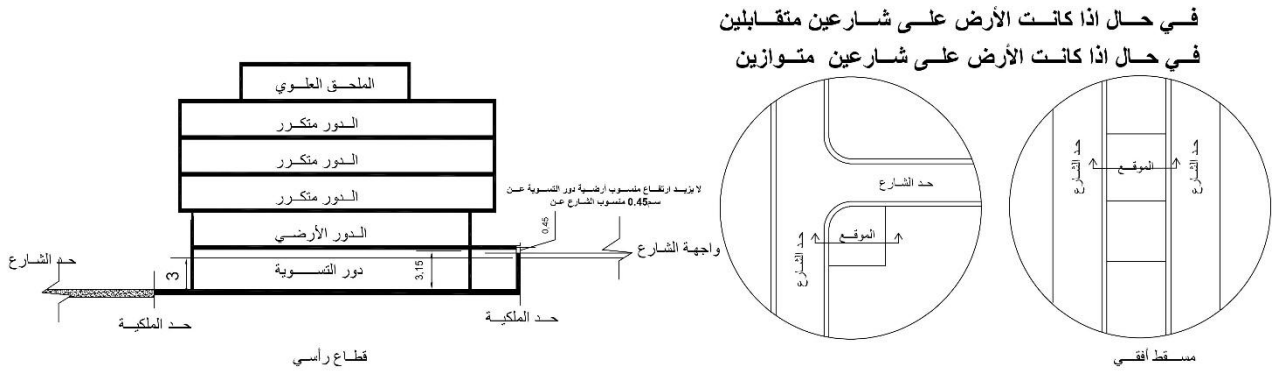


شكل رقم (١٤٢) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين

في حال إذا كانت الأرض على شارع واحد أعلى من الأرض

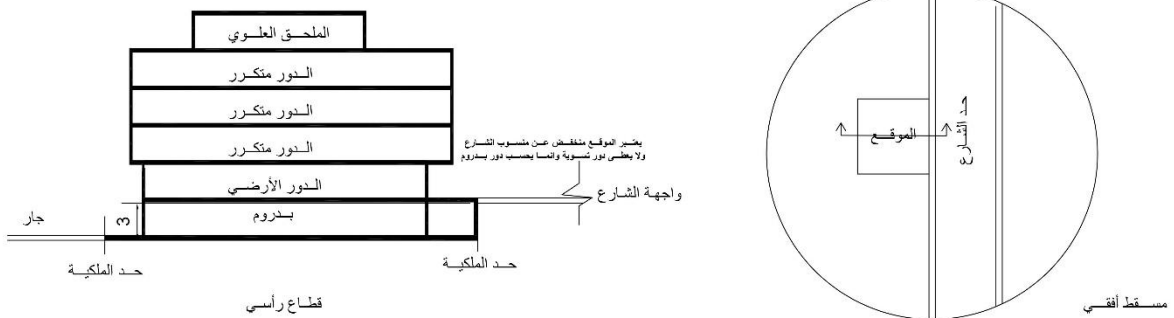

شكل رقم (١٤٣) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارع واحد أعلى الارض

في حال إذا كانت الأرض على شارع واحد وفيه ميل

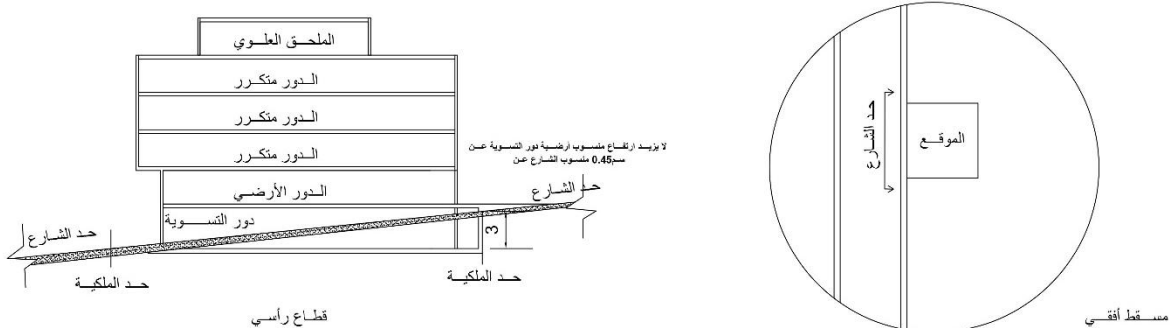

شكل رقم (١٤٤) دور التسوية في حال المبنى السكني على شارع واحد به ميل


مناطق السكني التجاري :

١. الاستخدام : (سكني - تجاري - خدمات) على أن تتوفر جميع الاشتراطات حسب النشاط ، ويكون الاستخدام حسب نوع الشارع

المطل عليه دور التسوية


٢. **الارتدادات** : تطبق عليه الارتدادات النظامية للدور الأرضي مع مراعاة عمل ممر للمدخل .
٣. **نسبة البناء** : لا تزيد نسبة البناء عن ٦٠٪ وفي حال استخدام دور التسوية كتجاري يكون الدور الأرضي تجاري مع الميزانين ، وفي حال استخدام دور التسوية كمواقف سيارات لايسمح بعمل ميزانين .
٤. **معامل الكتلة** : لا يحسب ضمن معامل الكتلة .
٥. **الارتفاعات** :

- لا يقل صافي إرتفاع الطابق في المباني التجارية عن ٤ متر ولا يزيد عن ٥ متر وفي حالة وجود ميزانين لا يزيد اجمالي ارتفاع الطابق عن ٦,٥ متر
- يسمح بتعدد ادوار التسوية إذا كان فرق المنسوب يسمح بذلك على ان يحسب دور واحد فقط ضمن معامل الكتلة وما زاد عن ذلك لايحسب ضمن معامل الكتلة
- في حالة وقوع الأرض على أكثر من شارع وكان الشارع التجاري **منخفض** عن الشارع السكني يكون استخدام دور التسوية **تجاري** ، وإذا كان الشارع التجاري **مرتفع** عن الشارع السكني يكون استخدام دور التسوية **سكني أو مواقف للسيارات** ولا يسمح بالاستخدام التجاري .

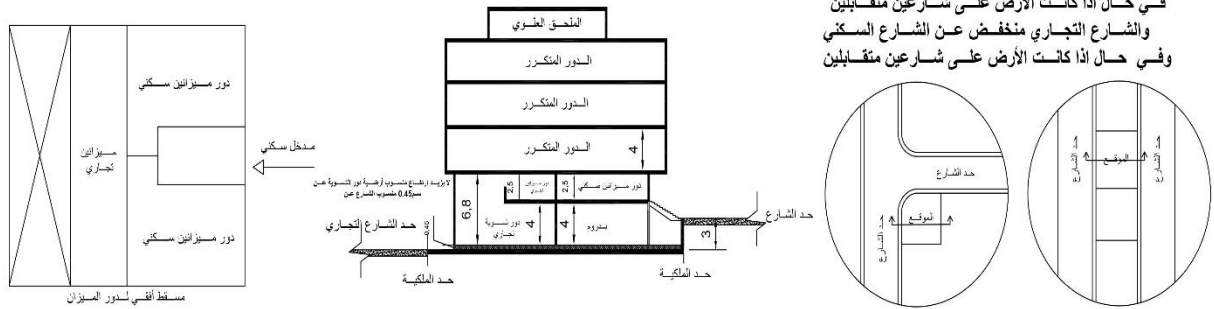


شكل رقم (١٤٥) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين (سكني وتجاري)

في حال إذا كانت الأرض على شارع واحد وفيه ميل

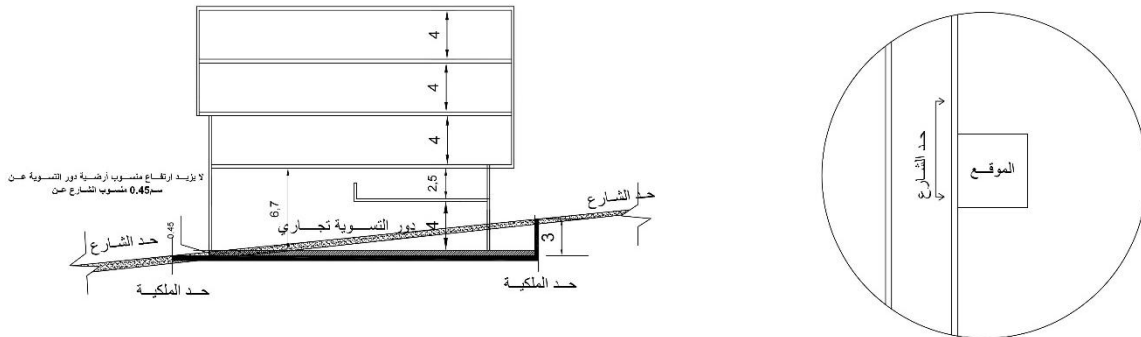

شكل رقم (١٤٦) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارع واحد به ميل

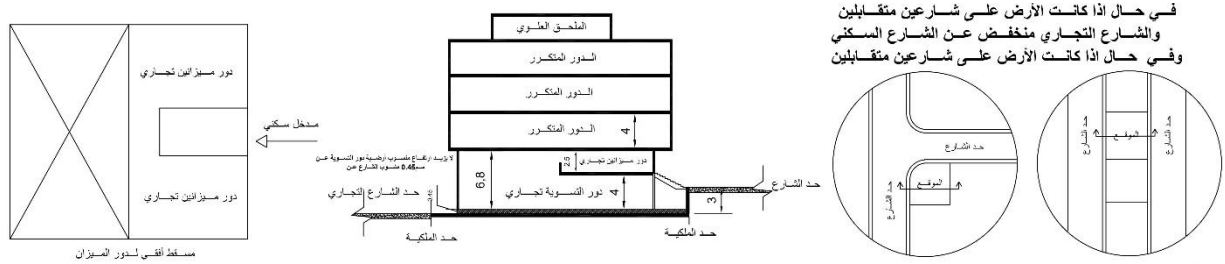

شكل رقم (١٤٧) دور التسوية في حال المبنى التجاري على شارعين متقابلين او على شارعين متوازيين (تجاري فقط)

هـ) الاعتبارات الفنية لدور التسوية :

١. في جميع الحالات على الإدارة المختصة دراسة ظروف المواقع ذات المناسيب المختلفة ومناسيب الشوارع الحالية والمستقبلية والجوار وتقرير الوضع الأنسب الذي يجب اتخاذه لكل حالة بما يتناسب مع تعليمات البناء ومظهر الشارع .
٢. في حالة كون الشوارع غير مزفلته أو غير مستوية فيجب التنسيق مع الإدارة المختصة لتحديد المنسوب النهائي للشارع .
٣. يجب الأخذ في الاعتبار مستوى المنازل عند إعداد الدراسات الخاصة بالشوارع أو عند إعطاء فسوحات المباني للمواطنين في المواقع المنخفضة التي تتأثر مناسيب الشوارع حتى يمكن الحد من طلبات التعويض عن الأضرار التي تلحق ببعض المنازل نتيجة ارتفاع منسوب بعض الشوارع عنها
٤. لا يسمح بتغيير الاستخدام مستقبلاً لاستخدام آخر إلا عند توفير كافة الاشتراطات الفنية للموقع والحصول على الموافقات الخاصة بذلك

تم بحمد الله وتوفيقه،



أمانة
جدة

