

وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي لمحافظة جدة

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

المملكة العربية السعودية | وزارة البلديات والإسكان | أمانة محافظة جدة
وكالة التعمير | الإدارة العامة لرخص البناء والتنمية الحضرية | إدارة المخطط المحلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة معالي أمين محافظة جدة

تأتي وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة محافظة جدة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق تنمية متوازنة تسهم في صياغة مستقبل مشرق لجدة. كما تهدف الوثيقة إلى ترجمة سياسة التنمية الإقليمية من خلال تحديد استعمالات الأراضي بشكل متوازن ومدرّوس، بما يراعي توجهات النمو للكتلة العمرانية والحضرية ويضمن تكامل عناصر المدينة وانسجامها. وقد مرت هذه الوثيقة بعدة مراحل في بنائها وتحديثها، حيث أعتمد المخطط المحلي وأنظمة وضوابط البناء لمحافظة جدة بموجب القرار رقم ١٦٣٨٨/س/٤ وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٧ هـ، كخطوة أساسية نحو تحسين التخطيط العمراني وتنظيم استخدام الأراضي بما يتماشى مع متطلبات التنمية. بعد ذلك برزت الحاجة إلى إعادة تقييم المرحلة السابقة ومراجعة الأنظمة القائمة منذ ذلك الحين بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية للمخطط المحلي. لاحقاً وفي عام ١٤٤٠ هـ، وبناءً على مراجعة دقيقة وشاملة للتحديات التي واجهتها المدينة والآثار المتبنة على ذلك، قامت الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء تقييم شامل للمرحلة الماضية. وقد أظهرت النتائج الحاجة إلى تطوير أنظمة البناء لتحقيق قدر أكبر من الاتساق مع التوجهات التخطيطية للمخطط المحلي، وضمان التكيف مع المتغيرات العمرانية والاجتماعية والبيئية التي شهدتها المدينة.

استندت عملية تحديث هذه الوثيقة بشكلها الحالي إلى إطار شامل يتضمن جمع وتحليل البيانات من مصادر متنوعة، مع الاعتماد على دراسات تفصيلية بالتعاون مع مكاتب استشارية هندسية متخصصة والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. إضافةً إلى عقد سلسلة من الندوات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف التوصل إلى ضوابط جديدة تراعي المرونة والفعالية في التطبيق. كما ركزنا على صياغة اشتراطات تدعم الاستدامة من خلال المحافظة على الأنشطة البيئية الإيجابية وصياغة اشتراطات واضحة تعزز من جودة البيئة الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، جرى العمل على إنشاء قاعدة معلومات تخطيطية متقدمة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير مرجعية دقيقة تدعم القرارات التخطيطية الحالية والمستقبلية. وبهذه الصيغة المحدثة، تسعى الوثيقة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للمخطط المحلي لجدة، من خلال توفير إطار تنظيمي متكامل يعزز من فعالية استخدام الأراضي ويسهم في تحسين نوعية الحياة لسكان المدينة ودعم التنمية العمرانية المستقبلية، وتوفير أنظمة بناء مرنة تلبي الاحتياجات المتجددة للسكان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية للمحافظة. إننا في أمانة محافظة جدة نشكر كل من ساهم في هذا العمل، ونؤكد التزامنا بالتقييم الدوري والتطوير المستمر للدعة، لضمان مواكبتها للمستجدات وتحقيق طموحات سكان المحافظة لمستقبل أجمل.

أمين محافظة جدة

لعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

تنويه هام:

إن أمانة محافظة جدة بإداراتها المختلفة وهي تعمل جاهدة لتوفير أفضل الخدمات لسكان محافظة جدة، فإنه يسعدها أن تضع بين أيديكم وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي المعمول بها في محافظة جدة.

في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة أنها بذلت أقصى الجهد لكي تكون هذه الوثيقة مدققة ومراجعة لتعكس آخر التصحيحات والتعديلات، علماً بأن المعلومات الموضحة وضعت للتمشي بها وللأمانة وحدها الحق الكامل في تفسيرها وتطبيقها. كذلك فإن الأمانة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية نتيجة الفهم أو التفسير الخاطئ لوثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي كما أن استخدام هذه المعلومات لغير الأغراض التي وضعت من أجلها لا تنشئ أي مسؤولية على الأمانة ولا يحملها أي مطالبات أو تبعات قانونية.

أخيراً فإن الموقع بما يحتوي من معلومات محمي بقوانين ومعايير حقوق الملكية الفكرية وعليه فإن حق النشر أو النسخ محفوظ لأمانة محافظة جدة وإن أي مخالفة لذلك تضع مرتكبها تحت طائلة الملاحقة القانونية

ونسعد بتلقي أي مقترحات من قبلكم بمقر إدارة المخطط المحلي بمبنى أمانة محافظة جدة

من خلال إيميل إدارة المخطط المحلي LocalPlan@Jeddah.gov.sa

أو زيارة موقع الأمانة على الرابط التالي www.jeddah.gov.sa

ميثاق الأمانة

غايتنا تعزيز مكانة جدة الفريدة كبوابة للحرمين الشريفين لكي تصبح مركزاً حضارياً للثقافة الإسلامية ومقصداً تجارياً وسياحياً متميزاً بيئياً وإنسانياً، عالمي المستوى، في ظل تنمية عمرانية مستدامة.

مسيرتنا سنصل بحول الله إلى غايتنا من خلال تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية لجدة والمحافظة والمراكز المرتبطة بها، وتوفير لها خدمات بلدية متطورة ومبتكرة عالية الجودة والكفاءة، وتدعم دورها الثقافي ونموها العمراني والاقتصادي

سنعاون من أجل تحقيق غايتنا مع جميع الأجهزة الحكومية المختصة ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع سكان جدة وزوارها، وسنعمل على توفير بيئة عمل متميزة بالفعالية والشفافية، حريصة على حماية الحقوق العامة والخاصة، وملتزمة بقيم الأمانة.

سنطور ونوجه قدرتنا نحو تحقيق غايتنا من خلال استقطاب واستبقاء كفاءات فنية وإدارية متميزة ومتحمسة للعطاء، وسنعمل على حماية وتطوير البيئة الطبيعية، وعلى تحقيق الاستمرارية الذاتية للمشاريع، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة، كما سنعمل على تحقيق أفضل مردود من توظيف استثماراتنا، وعلى أن تكون مصادر دخلنا متنوعة ومتنامية.

قيمنا التقوى: مراعاة تقوى الله في أداائنا وتعاملاتنا.

التواضع: الاعتراف بأخطائنا والتعجيل بتصحيحها.

الافتاء: التعلم والاستفادة من خبرات الآخرين.

العزم: عدم التردد والتوكل على الله متخذين أفضل القرارات المتاحة لتحقيق الأهداف.

الافتاء: توكي التميز والحذر في جميع أعمالنا.

المثابرة: الحفاظ على نجاحاتنا والعمل بإصرار على تحقيق المزيد.

المؤازرة: العمل على تحقيق غايتنا عن طريق التعاون مع زملائنا كفريق عمل متناغم تسوده المحبة والأخوة، ومع الآخرين بوصفهم شركاءنا في النجاح.

وعدنا نعد نحن موظفي أمانة محافظة جدة ومنسوبيها وولاءة أمرنا والمستفيدين من خدماتنا والمتعاملين معنا، بأن نحرص على الدلتزام بقيمنا خلال مسيرتنا نحو أداء الأمانة المناطة بأعناقنا، وأن نحفز ونشجع ونقدر كل من يتعاون معنا على الوصول إلى غايتنا.

المحتويات

١٤.....	الفصل الأول: هدف ونطاق وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي
١٤.....	١. هدف ونطاق الوثيقة
١٥.....	٢. كيفية استخدام الوثيقة الخاصة بضوابط أنظمة البناء
١٧.....	٣. منهجية إعداد الوثيقة:
١٨.....	٤. سياسات ضوابط وأنظمة البناء:
١٩.....	٥. مميزات ضوابط وأنظمة البناء:
٢٠.....	٦. مناطق الاستعمالات ورموزها
٢٢.....	الفصل الثاني: أنظمة البناء
٢٢.....	مادة (١) : تعريفات
٢٩.....	مادة (٢) الأساس في تحديد أنظمة البناء
٣٠.....	مادة (٣) الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء
٣٣.....	مادة (٤) المنطقة المركزية (ت م)
٣٤.....	مادة (٥) : المحاور التجارية
٤٣.....	مادة (٦) : الشوارع التجارية
٤٨.....	مادة (٧) : المناطق البحرية (ت ب)
٤٩.....	مادة (٨) : مراكز الخدمات (ت خ)

٥١	مادة (٩) : المناطق السكنية (س)
٥٨	مادة (١٠) : المناطق الصناعية (ص)
٦٤	مادة (١١) : الاستعمالات والخدمات الإقليمية (ق)
٦٥	مادة (١٢) مناطق التنمية الخاصة (م خ)
٧٢	مادة (١٣) : المشاريع المتميزة (م م)
٧٨	مادة (١٤) : المنطقة التاريخية (خ)
٧٨	مادة (١٥) : مشاريع القرى المتكاملة (خ ٣)
٨٠	الفصل الثالث: اشتراطات وضوابط البناء الخاصة
٨٠	مادة (١٦) : الشروط العامة التي تراعى عند اعتماد المخططات
٨٢	مادة (١٧) : استدامة المباني
٨٣	مادة (١٨) : الحيازات الصغيرة "هي الأراضي أو المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢ "
٨٤	مادة (١٩) : ارتفاعات الطوابق في المناطق السكنية وذات الاستخدام المتنوع
٨٦	مادة (٢٠) : البلوك الأول على المحاور والشوارع التجارية
١٠٣	مادة (٢١) : الارتدادات في المناطق السكنية وذات الاستخدام المتنوع
١٠٥	مادة (٢٢) : مواقف السيارات
١١١	مادة (٢٣) : دراسات الأثر المروري
١١٢	مادة (٢٤) : الملحق

- مادة (٢٥) : تطبيق النظام على المباني القائمة ١١٥.....
- مادة (٢٦) : صرف مياه السيول والأمطار ١١٦.....
- مادة (٢٧) : المميزات التشجيعية ١١٧.....
- مادة (٢٨) : الحالات الخاصة بموجب تنظيمات معتمدة ١١٨.....
- مادة (٢٩) الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف سيارات) ١٣١.....
- مادة (٣٠) : تحديد أقل عمق يمكن البناء عليه ١٣٥.....

الأشكال

- شكل رقم ١: المنطقة المركزية..... ٣٣
- شكل رقم ٢: المنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقًا وشارع حائل غربًا..... ٣٣
- شكل رقم ٣: المحاور التجارية..... ٣٤
- شكل رقم ٤: نماذج للفيلات المنفصلة والمتصلة..... ٥٣
- شكل رقم ٥: مخططات الفيلات المسموح بتعدد الوحدات السكنية بها..... ٥٤
- شكل رقم ٦: تعدد الوحدات في الفيلات أو العمائر السكنية..... ٥٥
- شكل رقم ٧: مناطق التنمية الخاصة..... ٦٥
- شكل رقم ٨: منطقة المطار القديم..... ٦٧
- شكل رقم ٩: منطقة قصر خزام..... ٦٨
- شكل رقم ١٠: منطقة شركة وسط جدة..... ٦٨
- شكل رقم ١١: مخطط بحرة الصناعي (٤٨٨/ج/ص)..... ٦٩
- شكل رقم ١٢: منطقة الرويس..... ٦٩
- شكل رقم ١٣: مخططات التنمية الخاصة..... ٧٠
- شكل رقم ١٤: مناطق المشاريع المتميزة..... ٧٢
- شكل رقم ١٥: المناطق البحرية " المنطقة الرابعة"..... ٧٤
- شكل رقم ١٦: المناطق البحرية " المنطقة الرابعة"..... ٧٥

شكل رقم ١٧: مناطق خارج النطاق العمراني.....	٧٨
شكل رقم ١٨: طابق الميزانين في المحلات التجارية.....	٨٥
شكل رقم ١٩: خط/حد البناء التجاري في البلوك الأول.....	٨٦
شكل رقم ٢٠: البلوكات الأفقية والعمودية.....	٨٧
شكل رقم ٢١: متوسط البلوكات الأفقية والموازية.....	٨٨
شكل رقم ٢٢: محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع.....	٨٩
شكل رقم ٢٣: شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع.....	٩١
شكل رقم ٢٤: شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع وجوار.....	٩١
شكل رقم ٢٥: البلوكات العمودية والموازية.....	٩٨
شكل رقم ٢٦: نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات الأفقية بمناطق الفيلات.....	٩٩
شكل رقم ٢٧: نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات العمودية بمنطقة الفيلات.....	١٠٠
شكل رقم ٢٨: دمج قطع الأراضي في البلوك الأول.....	١٠١
شكل رقم ٢٩: مواقف السيارات داخل حدود الملكية.....	١٠٤
شكل رقم ٣٠: مواقف السيارات داخل وخارج حدود المشروع.....	١٠٦
شكل رقم ٣١: الملحق العلوي.....	١١٤
شكل رقم ٣٢: منطقة بحر الطيب (بحر الطين) منطقة تنمية خاصة.....	١١٩
شكل رقم ٣٣: نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط.....	١٢٠

- شكل رقم ٣٤: الكورنيش الأوسط شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ١٢٠
- شكل رقم ٣٥: الكورنيش الأوسط جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ١٢١
- شكل رقم ٣٦: مخطط ٣٠٢ / ج/س ١٢٢
- شكل رقم ٣٧: مخطط ٢٢٤ / ب ومخطط ٢١٣ / ب ومخطط ١٩٤ / ب ١٢٢
- شكل رقم ٣٨: مخطط ٣٦٣ / ج/س ١٢٢
- شكل رقم ٣٩: المنطقة بين شارع عرفات شمالاً وشارع الحمراء جنوباً وشارع الفضل شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً ١٢٢
- شكل رقم ٤٠: مخطط ٦٧٨ / ج/س ١٢٣
- شكل رقم ٤١: مخطط ٤٦٥ / ٣ / ع ١٢٣
- شكل رقم ٤٢: مخطط ٣٧٢ / ج/س ١٢٣
- شكل رقم ٤٣: إبراهيم الجفالي ١٢٤
- شكل رقم ٤٤: شارع النهضة الحديثة ١٢٤
- شكل رقم ٤٥: الشارع الشرقي الذي يحد مخطط ٢٢٤ / ب (س ع) من الناحية الشرقية ١٢٤
- شكل رقم ٤٦: شارع حلمي كتيبي ١٢٥
- شكل رقم ٤٧: شارع عرفات ١٢٥
- شكل رقم ٤٨: شارع المؤلفين ١٢٥
- شكل رقم ٤٩: شارع ام القرى (قسمين) ١٢٥
- شكل رقم ٥٠: شارع السامر ١٢٥

- شكل رقم ٥١: شارع وهيب بن عمير وشارع الاجواد ١٢٥
- شكل رقم ٥٢: شارع حرملة بن الوليد ١٢٥
- شكل رقم ٥٣: الشارع الشمالي الذي يحد المخطط ٢٢٤ / ب (س ع) من الناحية الشمالية ١٢٥
- شكل رقم ٥٤: شارع فيض السماء ١٢٦
- شكل رقم ٥٥: شارع الأمانة ١٢٦
- شكل رقم ٥٦: شارع محمد الفيصل (شارع النهضة) ١٢٦
- شكل رقم ٥٧: شارع عبدالرحمن الطييشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبدالمجيد شبكشي (بحي الاندلس) ١٢٦
- شكل رقم ٥٨: شارع فيصل بن فهد ١٢٦
- شكل رقم ٥٩: قطع الأراضي الأمامية والخلفية والمدمجة ١٢٧
- شكل رقم ٦٠: الأراضي التي يطبق عليها النظام ضمن المخططات المطلة على الشارع ٦٥ م ١٢٨

الجدول

٣٦	جدول رقم ١: القاعدة العامة لنظام البناء على المحاور التجارية.....
٣٧	جدول رقم ١/٢: طريق الكورنيش الشمالي.....
٣٨	جدول رقم ٢/٢: طريق الكورنيش الأوسط.....
٣٨	جدول رقم ٣/٢: طريق الكورنيش الجنوبي.....
٣٨	جدول رقم ٤ / ٢: طريق المدينة المنورة.....
٣٩	جدول رقم ٥/٢: طريق الملك فهد.....
٣٩	جدول رقم ٦ / ٢: طريق الأمير ماجد.....
٤٠	جدول رقم ٧/٢: طريق الملك عبد الله.....
٤٠	جدول رقم ٨/٢: طريق الملك فيصل.....
٤٠	جدول رقم ٩/٢: طريق الملك عبد العزيز / الأندلس *
٤١	جدول رقم ١٠/٢: طريق الليث.....
٤٢	جدول رقم ١/٣: طريق مكة المكرمة (مكة القديم).....
٤٣	جدول رقم ٢/٣: شارع فلسطين.....
٤٣	جدول رقم ٣/٣: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.....
٤٣	جدول رقم ٤/٣: شارع صاري.....
٤٦	جدول رقم ٤: نظام البناء في الشوارع التجارية الرئيسية.....

٤٧	جدول رقم ٥: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية - العمائر
٤٨	جدول رقم ٦: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية - الفيلات
٦١	جدول رقم ٧: نظام البناء في المستودعات
٦٣	جدول رقم ٨: الحد الأدنى لمساحات الورش المهنية
٦٣	جدول رقم ٩: نظام بناء الورش داخل المخططات الصناعية
٧٧	جدول رقم ١٠: نظام البناء في المشاريع المتميزة
١٠٨	جدول رقم ١١: أنواع وأبعاد مواقف السيارات
١١٠	جدول رقم ١٢: مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات
١١١	جدول رقم ١٣: المساحات التي تتطلب إجراء دراسات الأثر المروري
١١٣	جدول رقم ١٤: ضوابط واشتراطات بناء الملحق العلوي
١١٩	جدول رقم ١٥: نظام البناء لمنطقة بحر الطيب

الفصل الأول: هدف ونطاق وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي

١. هدف ونطاق الوثيقة

١/١: الهدف من الوثيقة

تُعد وثيقة أنظمة البناء للمخطط المحلي مرجعاً شاملاً وضابطاً للتنمية العمرانية في محافظة جدة، حيث تمثل أداة رئيسية للتنمية المنضبطة التي تجمع بين المرونة والصرامة في تطبيق التشريعات العمرانية. تهدف الوثيقة إلى توثيق الأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها في أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها، مع توفير مرجعية موحدة لاستعمالات الأراضي ونظم واشتراطات البناء. كما تركز الوثيقة على تقديم إطار تنظيمي متكامل يتيح التوازن بين توجيه النمو العمراني وتعزيز الابتكار والمرونة. ويشمل ذلك وضع تصورات مستقبلية مدروسة لاشتراطات البناء، بما ينسجم مع رؤية المخطط المحلي ويعزز من قدرة المحافظة على مواجهة التحديات العمرانية الحالية والمستقبلية. ويأتي ذلك بهدف تحسين جودة البيئة العمرانية، ودعم التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات السكان والمطورين والمستثمرين على حد سواء. توفر الوثيقة توصيفاً دقيقاً وشاملاً لنظام البناء في مختلف مناطق الاستعمالات، مع تحديد الاشتراطات الخاصة بكل استعمال بناءً على معايير تخطيطية مدروسة. وتشمل هذه الاشتراطات جوانب مختلفة، مثل أنظمة البناء، والارتفاعات، والمساحات المسموح بها للبناء.... الخ، بما يحقق الانسجام بين المكونات العمرانية ويضمن تلبية المتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

مع ضرورة الالتزام بتطبيق جميع ما ورد في هذا النظام، وبالتعاميم الصادرة من وزارة البلديات والإسكان المبلغة رسمياً من معالي أمين محافظة جدة بعد تاريخ صدور هذا النظام، تعتبر الوثائق أدناه جزء لا يتجزأ من هذا النظام ومكملة له وهي على النحو التالي:

١. أطلس المخطط المحلي: الذي يقدم توضيحاً تفصيلياً لاستعمالات الأراضي في محافظة جدة من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومنصة تفاعلية بما

يسهل إجراءات الاستعلام عن نظام البناء لأي قطعة أرض باستخدام التقنيات الحديثة للتطوير البرمجي حتى يتم الارتقاء بمستوى الفاعلية الإيجابية

للقطاع الحكومي والخاص

٢. اللائحة التنفيذية: التي تتضمن الشرح والتفسير والتفصيل لكافة ما ورد بالوثيقة من مواد وفقرات بعد إزالة اللبس والتشابه والتكرار فيما بينهما مع

الالتزام الكامل بالأوامر السامية والتعميمات الوزارية المتعلقة بأنظمة واشتراطات البناء

٢/١: نطاق وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي

تُطبق هذه الوثيقة على كافة مناطق محافظة جدة والبلديات التابعة لها، وتشمل جميع استعمالات الأراضي ونظم واشتراطات البناء المعتمدة ضمن المخطط المحلي. وتمثل الوثيقة إطاراً تنظيمياً ملزماً يهدف إلى توجيه التنمية العمرانية وفق رؤية شاملة، مع ضمان الالتزام بالتشريعات واللوائح المقررة، ويشمل نطاق التطبيق:

أ. جميع الأنشطة العمرانية والتطويرية المتعلقة باستعمالات الأراضي.

ب. كافة المشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، والخدمية.

ج. المناطق القائمة والمناطق الجديدة التي تقع ضمن حدود المخطط المحلي.

وتخضع جميع القرارات والإجراءات المتعلقة باستخدام الأراضي أو البناء داخل المحافظة لأحكام هذه الوثيقة، لضمان توجيه التنمية العمرانية بشكل متكامل ومتوازن، وتحقيق الانسجام بين عناصر البيئة العمرانية، بما يدعم تحقيق أهداف المخطط المحلي.

٢. كيفية استخدام الوثيقة الخاصة بضوابط أنظمة البناء

تُعد وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي أداة شاملة تهدف إلى تنظيم العملية العمرانية وتوفير مرجع موحد لجميع الأطراف ذات العلاقة. ويُمكن استخدامها بشكل متسلسل ومتكامل كما يلي:

أ. الرجوع إلى هذه الوثيقة للتعرف على النظام

- تبدأ عملية الاستخدام بالرجوع إلى وثيقة أنظمة وضوابط البناء للمخطط المحلي، حيث تقدم الوثيقة توضيحاً شاملاً حول الإطار التنظيمي لنظام البناء في محافظة جدة.

- تُعرف الوثيقة استعمالات الأراضي المختلفة وفق التصنيفات المعتمدة (سكنية، تجارية، صناعية، خدمية، وغيرها).

- تُوضح الوثيقة الرؤية العامة للمخطط المحلي وأهدافه، مما يساعد على فهم أنظمة وضوابط البناء

ب. الاستفادة من أطلس المخطط المحلي

- يُعتبر أطلس المخطط المحلي أداة توضيحية تفصيلية تُساعد المستخدمين على تحديد مواقع الأراضي وتصنيفاتها ضمن النطاق العمراني للمحافظة.

- يقدم الأطلس خريطة شاملة توضح المناطق المختلفة واستعمالاتها وفق المخطط المحلي، مما يتيح تصوراً واضحاً للتوزيع العمراني.

- يستخدم الأطلس كمرجع لتحديد استعمالات الأراضي بالمواقع المستهدفة قبل الرجوع إلى تفاصيل الاشتراطات.

ج. الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للحصول على الاشتراطات التفصيلية

تحتوي اللائحة التنفيذية على تفاصيل أنظمة وضوابط البناء، وهي مقسمة إلى جزئين رئيسيين:

الجزء الأول: أنظمة وضوابط البناء بمناطق الاستعمالات المختلفة ضمن المخطط المحلي.

- يُحدد هذا الجزء اشتراطات البناء حسب كل نوع من أنواع الاستعمالات (مثل الارتفاعات، الارتفاعات، والمساحات المسموح بها).

- يُمكن الرجوع إليه لتحديد التفاصيل الخاصة بكل منطقة بناءً على تصنيفها.

الجزء الثاني: الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الوزارة للمنشآت العامة والخاصة

- هي منصة إلكترونية تشمل كل ما يصدر من وزارة البلديات والإسكان (منصة بلدي) فيما يخص اشتراطات المنشآت العامة والخاصة، وفيها يتم


حصر الأنشطة الواردة من وزارة البلديات والإسكان (منصة بلدي) فيما يخص اشتراطات المنشآت التي يتم اعتمادها من قبل الجهة المعنية

بالأمانة بنوع النشاط وربطها ببوابة إلكترونية وتعد قاعدة بيانات موحدة للمنشآت العامة والخاصة وتكون مرجعاً لشركاء الأمانة من مكاتب

هندسية أو مكاتب إستشارية

د. تطبيق الأنظمة والاشتراطات في المشاريع

- بعد تحديد النظام العام واستعمال الأرض من الوثيقة، والاستعانة بالأطلس لتحديد الموقع الدقيق، يتم الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للحصول على الاشتراطات التفصيلية.
- تُستخدم هذه الاشتراطات كمرجع عند إعداد التصاميم العمرانية والهندسية، مع ضمان الالتزام بكافة المتطلبات التخطيطية والبيئية.
- هـ. التحديثات الدورية والالتزام بالتوجيهات
- يجب متابعة أي تحديثات أو تعديلات تصدرها أمانة محافظة جدة على الوثيقة أو اللائحة التنفيذية، لضمان توافق المشاريع مع الأنظمة المحدثة.

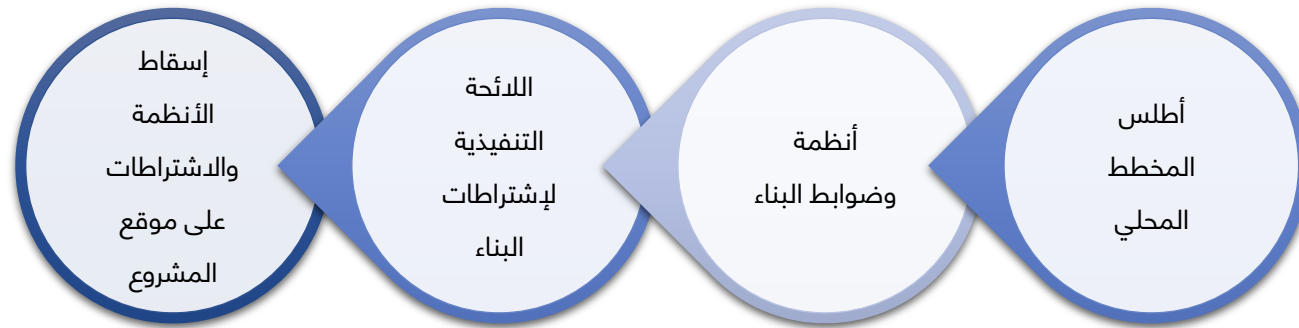

شكل ١: مراحل استخدام أنظمة وضوابط البناء، بدءاً من تحديد الموقع ومعرفة الاستعمال الخاص به وحتى التعرف على الاشتراطات وإسقاطها على الموقع المطلوب

٣. منهجية إعداد الوثيقة:

أُعدت وثيقة أنظمة وضوابط واشتراطات المخطط المحلي لمحافظة جدة بناءً على منهجية شاملة ومنظمة تهدف إلى تحقيق رؤية متكاملة للتنمية العمرانية مع ضمان إمكانية التحديث المستمر لملاءمتها للمستجدات العمرانية والبيئية. ويمكن تلخيص المنهجية كما يلي:

- **جمع وتحليل البيانات:** حيث جُمعت البيانات التخطيطية والعمرانية من مصادر متعددة داخل أمانة محافظة جدة ومن البلديات التابعة لها. بالإضافة إلى اشتغالها على الدراسات الميدانية والبيانات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لتوفير أساس دقيق وموثوق.
- **مراجعة الأنظمة القائمة:** تلا مرحلة جمع البيانات مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح العمرانية السابقة لتحديد الفجوات والتحديات التي واجهتها المدينة. كما أُخذت في الاعتبار التغيرات العمرانية والاجتماعية والبيئية لضمان تطوير الوثيقة بما يتماشى مع الواقع الحالي والمستقبلي.
- **التنسيق مع الجهات المعنية:** لاحقاً تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لضمان التكامل بين السياسات التخطيطية والاحتياجات العمرانية. حيث شارك خبراء ومختصون في ورش عمل وندوات لتقديم رؤى وحلول تتماشى مع المتطلبات الحديثة.
- **تصميم الوثيقة بمكونات متكاملة:**

١. وثيقة النظام العام: تقدم الإطار التنظيمي الشامل وتحدد استعمالات الأراضي وتوجهات النمو العمراني.

٢. أطلس المخطط المحلي: يُوفر خريطة مرجعية توضيحية لمناطق الاستعمالات المختلفة.

٣. اللائحة التنفيذية: تتضمن الاشتراطات التفصيلية مقسمة إلى ضوابط بناء مناطق الاستعمالات واشتراطات المنشآت العامة والخاصة.

٤. سياسات ضوابط وأنظمة البناء:

١ / ٢. الأخذ بمبدأ أن الأصل في التنظيمات وضوابط التنمية الإباحة وليس المنع

٢ / ٢. المحافظة على مناطق الفيلات القائمة

٣ / ٢. الأخذ بمبدأ معامل مسطح البناء ((Floor Area Ratio (FAR))

٤ / ٢. تشجيع إنشاء مواقف السيارات ضمن الأبنية وخارجها

٥ / ٢. تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة بإقامة مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية

٥. مميزات ضوابط وأنظمة البناء:

لقد تبنى هذا النظام العديد من الإضافات والتعديلات التي تمت بناءً على دراسات ومناقشات عديدة وموسعة استهدفت تقديم مميزات ومرونة كبيرة وملموسة لكافة شرائح المجتمع ومناطق المدينة بما يحقق تطورها الدائم والاستجابة لمتطلبات التنمية السكنية والاقتصادية المتنامية. وتشمل أهم هذه المميزات ما يلي:

- ١/٣. المحافظة على مناطق وأحياء الفيلات القائمة.
- ٢/٣. توحيد ارتفاعات العمارات السكنية لتكون أربعة أدوار.
- ٣/٣. زيادة ارتفاعات المباني على الشوارع والمحاور التجارية.
- ٤/٣. السماح بزيادة الارتفاعات في مناطق التنمية الخاصة ومناطق المشاريع المتميزة، للمساحات أكثر من ٧,٥٠٠ متر مربع المطلة على المحاور التجارية الرئيسية، على حسب المنطقة الكائن بها الموقع، والسماح بزيادة الارتفاعات للمساحات أكثر من ٣٠٠٠ متر مربع المطلة على المحاور والشوارع التجارية الرئيسية للحد الأقصى للطوابق "بدون"، على أن يتم التمشي بموجب دليل المباني العالية، وذلك للمباني أكثر من ١٢ طابق.
- ٥/٣. تشجيع تنمية الأراضي ذات المساحات الكبيرة وذلك من خلال دمج الأراضي ذات المساحات الصغيرة واعتبارها مشاريع متميزة وفق الضوابط المحددة لذلك وإعطائها حوافز استثمارية إضافية.
- ٦/٣. تشجيع إنشاء مواقف للسيارات ضمن الأبنية، أو خارجها ضمن مواقف مملوكة لصاحب المشروع وإعفاؤها من معامل مسطح البناء.
- ٧/٣. تشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق مملوكة بالمشاركة كلا فيما يخصه.
- ٨/٣. إعطاء حرية لملاك الأراضي التي لم يتم تقسيمها بتخطيطها كمناطق فيلات أو عمارات حسب رغبة المطور.
- ٩/٣. السماح بتواجد الاستعمالات الخدمية (ذات الصبغة الخاصة) داخل حدود المباني والمناطق السكنية بعد موافقة الأمانة وفق الضوابط المحددة لذلك.
- ١٠/٣. تعويض أصحاب المشاريع المتميزة والتي تقدم خدمات إضافية تحسن من البيئة العمرانية للمدينة بمزايا إضافية وذلك لقاء مساهمتهم في تحسين بيئة المدينة ضمن الضوابط المحددة لذلك.

٦. مناطق الاستعمالات ورموزها

قُسمت مدينة جدة إلى سبع مناطق مختلفة في الاستعمال وفي ضوابط التنمية وأنظمة البناء، كما هي موضحة في الجدول التالي:

#	مناطق الاستعمال	الرمز	كود الاستعمال
١-٤	المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت)	المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية	ت م
		المحاور	ت ح ١
		التجارية	ت ح ٢
		الشوارع	ت ر ١
		التجارية	ت ر
		المناطق البحرية	ت ب
		الخدمات الحكومية	
		الخدمات التعليمية	
		الخدمات الصحية	
		مركز تجاري	
		المساجد	
		الحدائق	
٢-٤	المناطق السكنية (س)	مناطق الفيلات	س ف
		مناطق فيلات عمائر طابقين	س ف ع
		مناطق العمارات	س ع

#	مناطق الاستعمال	الرمز	كود الاستعمال
٣-٤	المناطق الصناعية (ص)	مناطق المستودعات والورش المهنية والصناعات الخفيفة	ص١
		المدن الصناعية	ص٢
		مناطق الصناعات البتروكيماوية	ص٣
٤-٤	مناطق الخدمات الإقليمية وشبه الإقليمية		ق
٥-٤	مناطق التنمية الخاصة		م خ
٦-٤	المنطقة التاريخية (خ)	منطقة المحافظة	NP
		الحماية الأولى	BZ1
		الحماية الثانية	BZ2
		الحماية الثالثة	BZ3
		الحماية الرابعة	BZ4
٧-٤	مشاريع القرى المتكاملة (خ٣)		خ٣

الفصل الثاني: أنظمة البناء

مادة (١) : تعريفات

١ / ١. المخطط الإستراتيجي:

يحدد الرؤية والتوجهات الوطنية أو الإقليمية للتنمية

٢ / ١. المخطط الإقليمي:

ينظم توزيع التنمية الحضرية والخدمات على مستوى المنطقة الإدارية، ويربط بين المدن والمحافظات، ويحدد أولويات التنمية والبنية التحتية الإقليمية.

٣ / ١. المخطط الهيكلي:

يحدد الاستخدامات العامة للأراضي والبنية التحتية، ويرسم حدود واتجاهات التنمية العمرانية، ويضع الإطار الرئيسي لشبكة الطرق.

٤ / ١. المخطط المحلي:

ينظم تفاصيل استخدامات الأراضي والاشتراطات العمرانية على مستوى المدينة والأحياء.

٥ / ١. اللجنة العليا للمخطط المحلي

تم تأسيسها بالقرار الإداري من أمانة محافظة جدة برقم ٣٨٨٠٤/د وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٧هـ حتى تاريخه، وهي اللجنة التي تدرس القضايا التي لها علاقة بالتخطيط كمعالجة تعديل الاستخدامات والارتفاعات وضوابط البناء بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة وتوحيد الاشتراطات في المناطق لتحقيق التناسق وعدم الإضرار بالمناطق المجاورة، وتكون مهامها بحسب ما ورد بالتعميم الوزاري رقم ٤٥٠٠٦٦٣٣٤١/١ وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٨هـ، والمقيد بالأمانة بالرقم ٤٦٠٠٢٠٩٣٣ وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٨هـ،

٦/١. استدامة التنمية:

يُقصد بها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استمراريته من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، البشرية، الاقتصادية، العمرانية، مع الحد من تكاليف التشغيل والصيانة. كما تشمل تعزيز جودة البيئة الطبيعية، والارتقاء بمستويات التخطيط العمراني والتصميم المعماري والهندسي، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية على البيئة وضمان توازن مستدام بين التطوير والحفاظ على الموارد.

٧/١. قطعة الأرض (الموقع):

أي مساحة من الأرض مُعدّة كوحدة للتصرف في ملكيتها أو القيام بأعمال التنمية العمرانية عليها

٨/١. المساحة المبنية:

إجمالي مساحة مباني الطابق الأرضي المسموح ببنائها على قطعة الأرض (الموقع) بدون الملاحق أو غرفة الحارس وما في حكمها.

٩/١. نسبة البناء

هي النسبة المئوية لنتائج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الأرض (الموقع) الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم "وهي نسبة محددة للبناء ويجب ان يتم الحفاظ عليها حسب نوع الاستعمال، والمنطقة الكائن بها هذا الاستعمال".

١٠/١. إجمالي مسطحات البناء:

هو الحد الأقصى لإجمالي المساحات المبنية بكافة طوابق المبنى محسوبة بالمتر المربع، ويتم تحديد هذه المساحة من خلال ضرب معامل مسطح البناء في المساحة الإجمالية للأرض (الموقع) بعد التنظيم، وتضم كافة العناصر والاستخدامات باستثناء ٥% كحد أقصى من إجمالي مسطحات البناء للعناصر التالية:

- المناور وقنوات تجميع الخدمات الرأسية (مثل أنابيب النفايات، شبكات المياه، والصرف الصحي).
- الأفنية الداخلية، سواء كانت مفتوحة أو مسقوفة.
- بيت الدرج والمصاعد في جميع الطوابق.
- الطوابق الواقعة تحت الأرض (البدرومات).
- الملاحق العلوية والأرضية.
- بهو المدخل في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى الفراغات المتكررة في الطوابق العلوية المرتبطة به.
- المظلات المفتوحة.
- طابق مواقف السيارات.
- طابق أو مساحات الخدمات الميكانيكية والكهربائية.
- أماكن الصلاة العامة وملحقاتها.

١١ / ١. معامل مسطح البناء ((Floor Area Ratio (FAR))

هو قيمة رقمية تحدد وفقاً للمنطقة التخطيطية، تُستخدم لحساب الحد الأقصى لمسطح البناء المسموح به على قطعة أرض معينة. يتم احتسابه بقسمة إجمالي المساحة المسموح ببنائها في جميع الطوابق على المساحة الإجمالية للأرض بعد التنظيم، مع مراعاة قياس المساحة من خط الزجاج والخط الداخلي للحوائط الخارجية. ولتوضيح ذلك هنا مثال تطبيقي:

إذا كان معامل مسطح البناء المحدد ١,٨ للأرض تبلغ مساحتها ١٠٠٠ م^٢، فإن إجمالي المساحات المبنية المرخص بها في جميع الطوابق يكون:

١,٨ × ١٠٠٠ م^٢ = ١٨٠٠ م^٢، وفيما يلي طريقة حساب معامل مسطح البناء وفق معطيات الارتفاع ونسبة البناء:

معامل مسطح البناء = (عدد الطوابق × نسبة البناء) ÷ ١٠٠

عدد الطوابق = (معامل مسطح البناء × ١٠٠) ÷ نسبة البناء

نسبة البناء = (معامل مسطح البناء × ١٠٠) ÷ عدد الطوابق

ويعد هذا المعامل أداة تنظيمية رئيسية لضبط الكثافة البنائية وفق السياسات التخطيطية المعتمدة.

١٢ / ١. الطابق

هو جزء من المبنى يقع بين السطح العلوي للأرضية، والسطح العلوي للأرضية التي تعلوها أو سطح السقف التالي.

١٣ / ١. ارتفاع الطابق

المسافة الرأسية من أعلى إلى أعلى مستويين متتاليين من أسطح الأرضيات النهائية أو العارضة..

١٤ / ١. صافي ارتفاع الطابق

هو صافي المسافة الرأسية من مستوى أرضية الطابق حتى منسوب باطن سقفه.

١٥ / ١. أقصى عدد للطوابق

هو الحد الأقصى لعدد الطوابق المسموح بها وفق الأنظمة التخطيطية، ويشمل الطابق الأرضي، الطوابق المتكررة، طوابق مواقف السيارات، وطوابق الخدمات التي تضم غرف الخدمات. لا يشمل هذا العدد طابق الميزانين، الطوابق الواقعة تحت الأرض، أو الملاحق العلوية. كما لا تُحتسب خزانات المياه العلوية ضمن الارتفاع المسموح به بالمتر في المناطق التي تنطبق عليها هذه الاشتراطات.

١٦ / ١. الارتفاع الكلي للمبنى

هو المسافة الرأسية المقاسة بالمتر من منسوب الطريق أمام المدخل الرئيس للمبنى (كمنسوب مرجعي للمبنى) حتى منسوب ظهر بلاطة سطح الملحق العلوي.

١٧ / ١. البدروم / القبو

هو طابق أو أكثر يقع تحت مستوى الطابق الأرضي، بشرط ألا يتجاوز منسوب ظهر سقفه ١,٥ م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيسي. يمكن أن تمتد مساحته لتشمل كامل مساحة الأرض بعد التنظيم، وفقاً للضوابط التخطيطية المعتمدة. وفي حال استخدامه كمواقف سيارات، يجب الالتزام

بالمناسيب والارتفاعات النظامية المحددة.

١٨/١. الملحق

وهو عبارة عن مبنى منفصل عن المبنى الرئيسي في الدور الأرضي بالنسبة للملحق الأرضي، أو متصل بالمبنى الرئيسي فوق السطح بالنسبة للملحق العلوي.

١٩/١. طابق الميزانين

هو طابق واحد أو جزء من طابق يقع فوق الطابق الأرضي ويرتبط به مباشرة. يُحتسب ضمن إجمالي مساحات البناء في جميع أنواع المباني، لكنه لا يُدرج ضمن العدد الأقصى للطوابق المسموح بها. ويُستثنى من ذلك الشوارع التجارية ذات الطابقين التي تخترق مناطق الفيلات، حيث لا يُحتسب ضمن مسطح البناء وفقاً للاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

٢٠/١. طابق / طوابق الخدمات

هو جزء مخصص داخل المبنى يُستخدم لتوفير الخدمات التشغيلية اللازمة، ويشمل العناصر التالية: غرف الميكانيكا، أنظمة التكييف، غرف الكهرباء، وحدات تنقية المياه، وغيرها من الخدمات الفنية والتقنية التي تدعم وظائف المبنى الأساسية.

٢١/١. طابق / طوابق مواقف السيارات

جزء من المبنى يقع فوق أو تحت سطح الأرض، مخصص لاستخدامه كمواقف سيارات لخدمة المبنى، ولا يُسمح بتحويله إلى أي أغراض أخرى، ويتم إنشاؤه وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، ويتم تحديد عدد الطوابق المخصصة لمواقف السيارات بناءً على احتياجات المبنى وفقاً للضوابط المعتمدة في هذه الوثيقة.

٢٢ / ١. الارتدادات

هي المسافة المتروكة من حدود المبنى الخارجية أو بأحد جوانبه إلى حد الأرض دون بناء سواءً يتطلبها النظام أو تزيد عنه.

٢٣ / ١. حماية المناطق السكنية من الكشف

هي مجموعة من المعالجات التخطيطية والمعمارية الخارجية التي تُفرض على المشاريع التي يتجاوز ارتفاعها متوسط ارتفاعات المباني السكنية المجاورة، وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المناطق السكنية المحيطة وفقاً للضوابط العمرانية المعتمدة.

٢٤ / ١. البلوك:

هي مساحة من الأراضي المخصصة للاستخدام والمحاطة بشوارع من جميع الجهات.

٢٥ / ١. الدكان/المحل:

هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً

٢٦ / ١. المركز التجاري:

هو مبنى تجاري مغلق لنشاط واحد أو أكثر لمالك واحد.

٢٧ / ١. المول التجاري:

هو مركز تسوق داخلي كبير، يضم مجموعة من المتاجر والمرافق الأخرى التي لها مداخل من من داخل المبنى فقط، مثل المطاعم والمقاهي والترفيه، التي تقع في مكان واحد

٢٨ / ١. زوائد التنظيم

الزوائد التنظيمية حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية تنقسم إلى:

- زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح
- زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي
- زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة


بالإضافة إلى أنها قد تكون أجزاء الأراضي الناتجة بعد توسعة شارع أو إقامة مرفق أو مساحة عامة أو نزع ملكية وهذه الزوائد لا يحتاجها التنظيم لأنها لا تصلح لإقامة مرفق من المرافق.

٢٩ / ١. المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (ت).

هي المناطق التي تتعدد فيها الاستعمالات وتتداخل مع الاستخدامات السكنية، سواءً على مستوى المنطقة ككل أو داخل المبنى الواحد. وتشمل هذه المناطق مختلف الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، مثل المساكن والمجمعات السكنية، المطاعم، المحلات، الأسواق، المراكز التجارية، المباني المكتبية والإدارية، الكليات والمعاهد والمدارس، المستشفيات والمراكز الصحية والصيديات، الأندية الصحية، المخازن، مراكز الخدمات والصيانة، الاستخدامات الأمنية، الإدارات والهيئات الحكومية والخاصة، المرافق البلدية، محطات الوقود، القنصليات والسفارات، الفنادق، مباني الشقق المفروشة، المراكز السياحية والترفيهية، الأندية الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم التنوع الوظيفي للمناطق الحضرية.

وتنقسم المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية إلى خمسة أقسام كما يلي:

- | | |
|--|-------------------------------|
| أولاً: المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية (ت م) | رابعاً: المناطق البحرية (ت ب) |
| ثانياً: المحاور التجارية | خامساً: مراكز الخدمات (ت خ) |
| ثالثاً: الشوارع التجارية | |

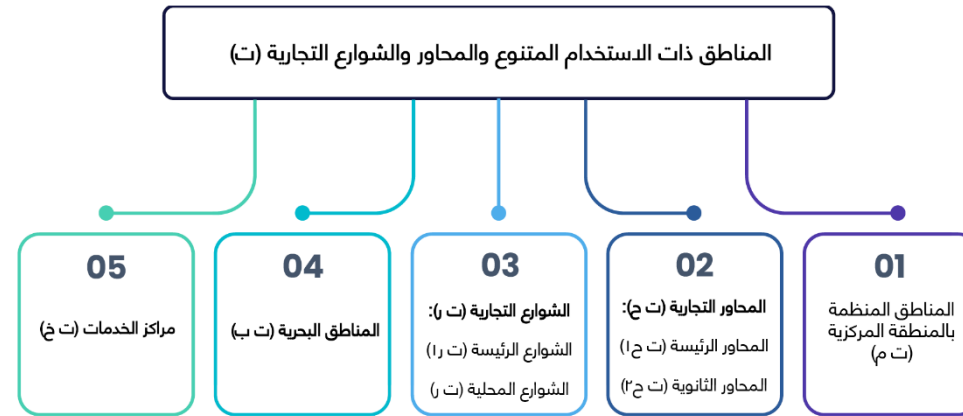

٣٠ / ١. المشاريع الريادية:

وتنقسم المشاريع الريادية إلى ثلاثة أنواع حسب التالي:

١. مناطق التنمية الخاصة (م خ)
٢. مناطق المشاريع المتميزة (م م)
٣. المباني العالية (الأبراج): هي المباني التي يزيد ارتفاعها (عدد طوابقها) عن اثنا عشر طابقاً وتزيد مساحتها عن ٣٠٠٠ م^٢ (ويتم الرجوع في ذلك لدليل المباني العالية).

مادة (٢) الأساس في تحديد أنظمة البناء

تم استخدام معامل مسطح البناء كأساس في نظام البناء، والذي يعطي الحرية والمرونة الكافية للمصمم المعماري والعمراني للأبداع والتنوع في التصميم. ويزيد معامل مسطح البناء الممنوح لقطع الأراضي بزيادة مساحتها بما يشجع ضم وتجميع المساحات الصغيرة لتستفيد من هذه الميزة، ولتناسب مع النمط والتصميم المعماري والعمراني المقترح للمنشأة. وبغرض تسهيل عملية قياس النظام وتحديد على الخرائط واللوحات التنظيمية ولوحات أطلس المخطط المحلي، فقد تمت الإشارة إلى نسبة البناء بالإضافة إلى عدد الطوابق وذلك لتقريب مفهوم معامل مسطح البناء وذلك كما يلي:

إذا كان معامل مسطح البناء الممنوح للأرض هو ٣,٠، وتم تحديد نسبة البناء ٦٠ % (باعتبارها مقياساً متعارفاً عليه لدى المجتمع) فإن نظام البناء المقترح لهذه الأرض هو (خمس طوابق ٦٠ %) وذلك من خلال قسمة معامل مسطح البناء المقترح على هذه النسبة لتحديد عدد طوابق المبنى (٣,٠ / ٥ = ٠,٦ طوابق). ويمكن تقليل هذه النسبة أو زيادتها أو تنوعها، وبالتالي تتنوع ارتفاعات المباني ضمن مسطح البناء المقترح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لكل استخدام وذلك لتتوافق مع الإبداع المعماري، ماعدا الفلل السكنية والعمائر السكنية والأراضي المطلة على شوارع تجارية محلية تمر بمخططات الفيلات ومخططات العمائر الطابقيين وجميع الأراضي الصناعية فيتم التمشي بموجب معامل مسطح البناء ونسبة البناء المحددة لها في هذه الوثيقة.

مادة (٣) الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء

تطبق التنظيمات على جميع الرخص الصادرة عن الأمانة مع الالتزام بالآتي:

١/٣. يتم التمشي بموجب هذا التنظيم ولا يسمح بأي استثناء لأي بند من بنوده إلا بموجب قرار معتمد من الجهات صاحبة الصلاحية بموجب توصية مرفوعة من معالي أمين محافظة جدة.

٢/٣. تقديم كروكي حديث معتمد (قرار مساحي).

٣/٣. احترام تنظيمات مناطق الفيلات والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة

٤/٣. يتم الالتزام بنظام البناء المعتمد بالمخططات التقسيمية التي تم اعتمادها بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي ١٤٢٧/٣/١٨هـ.

٥/٣. توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة وكذلك إجراء دراسات الأثر المروري عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير الواردة في فصل (اشتراطات وضوابط البناء الخاصة)

٦/٣. بُني نظام البناء على قاعدة أساسية وهي معامل مسطح البناء مع الارتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة عن ٧٥% في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني.

٧/٣. تبنى الملاحق العلوية والأرضية وفق التنظيمات الواردة في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة)

٨/٣. يسمح بإقامة ملاحق علوية في المباني السكنية المطلة على شوارع سكنية وتحسب نسبة مساحة الملحق العلوي بـ ٧٠٪ من مساحة الطابق الذي بأسفله، وفي المباني السكنية والسكنية المختلطة المطلة على المحاور والشوارع التجارية تحسب نسبة مساحة الملحق العلوي بـ ٥٠٪ من مساحة الطابق الذي بأسفله، على أن تشمل المساحة الإجمالية للملحق العلوي لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد وممرات الحركة).

٩/٣. مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية.... وغيرها

١٠/٣. الالتزام بنظام الارتدادات الوارد في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة)

١١/٣. الالتزام بكود البناء السعودي.

١٢/٣. الالتزام باشتراطات استدامة المباني خصوصاً المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقييد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة

١٣/٣. مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.

١٤/٣. المباني التي يزيد ارتفاعها عن اثنا عشر طابقاً يجب الرجوع فيها لدليل ضوابط واشتراطات المباني العالية.

١٥/٣. إصدار رخصتين للمبنى:

- رخصة البناء: بتطبيق الاشتراطات المكانية والمعمارية وكود البناء على الموقع وتكون مدتها حسب ما تقره الإدارة المختصة.
- رخصة التشغيل: عند طلب الحصول على الخدمات يتم التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات رخصة البناء الممنوحة له (بعد إتمام البناء) ومن ثم يتم اصدار رخصة التشغيل للخدمة المطلوبة وتكون مدتها حسب ما تقره الإدارة المختصة

١٦/٣. المواقع المطلة على زوائد تنظيمية أو على أراضي عامة كالحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير الصرف أو مواسير المياه (وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور) يتم تحديد ما إذا كان الموقع يأخذ نظام الشارع أو المحور التجاري من عدمه وذلك بموجب المادة (٢٩) "الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن المحاور أو الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف)"

١٧ / ٣. في حالة رغبة المالك توزيع خدمات المبنى الأساسية على جميع الطوابق وعدم تجميعها في طابق/ طوابق محددة فيسمح له بذلك على الا يزيد إجمالي مسطحها عن إجمالي مسطح الطابق / الطوابق المسموحة له وبنفس ارتفاع الطابق.

١٨ / ٣. السماح للمباني السكنية فيلات فقط بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي مع الالتزام بالترددات جهة الشوارع والترددات النظامية في الطوابق المتكررة.

١٩ / ٣. يجب المحافظة على الترددات الجانبية للطوابق المتكررة في مناطق الفيلات (للفيلات المنفصلة ذات العرض واجهة ١٢م فأكثر)، ويجوز إلغاء الترددات الجانبية للطوابق المتكررة في (مشاريع الفيلات المتصلة) شريطة البناء على الصامت دون الإخلال بنسبة البناء (معامل مسطح البناء)

٢٠ / ٣. لأغراض حساب إجمالي مسطحات البناء المسموح بها تضاف المساحات المستقطعة كشطفات نظامية لمساحات الأراضي بعد التنظيم.

٢١ / ٣. تراعى الضوابط الأمنية حسب ما تقره اللجنة الأمنية المختصة بطريق الملك عبد العزيز إلا إذا انتفت الحاجة لذلك في المحاور والشوارع التالية:

- طريق الملك عبد العزيز في القطاع ابتداء من شارع التحلية جنوباً حتى شارع البساتين شمالاً.

- طريق الأندلس في القطاع ابتداء من شارع الحمراء جنوباً إلى شارع التحلية شمالاً.

- طريق المدينة في القطاع ابتداء من شارع أبي الحسن بن عبد المنعم جنوباً إلى شارع البساتين شمالاً.

- شارع السلام في القطاع ابتداء من كوبري الصالة الملكية شرقاً إلى ميدان الكرة الأرضية غرباً.

٢٢ / ٣. يتم التنسيق مع اللجنة الأمنية المختصة بوضع ضوابط أمنية يلتزم بها ملاك الأراضي المجاورة لمناطق ذات حساسية أمنية مع المحافظة على نظام البناء المعتمد كما هو دون تغيير.

٢٣ / ٣. تعتبر مميزات ضوابط وأنظمة البناء الواردة في البند الثالث من الفصل الأول جزء لا يتجزأ من الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء.

٢٤ / ٣. في حال رغبة المالك في إزالة مبنى قائم في الطبيعة ويطلب تصريح بناء جديد يتم الالتزام بالنظام المعتمد للمنطقة.

مادة (٤) المنطقة المركزية (ت م)

١/٤: حدود المنطقة المركزية: كما هو موضح في أطلس المخطط المحلي وفي شكل رقم (١) التعريف: وتشمل كافة الأراضي بالمناطق المنظمة والمحددة في أطلس المخطط المحلي بالمنطقة المركزية

حدودها كالآتي: شمالاً وجنوباً وشرقاً طريق الملك خالد، وغرباً شارع حائل حتى بحيرة الأربعين وصولاً إلى شارع باعشن حتى التقائه بطريق الملك فهد ثم شارع الأندلس حتى التقائه بشارع الملك خالد (بوابة ميناء جدة الإسلامي) وتنقسم المنطقة المركزية إلى ثلاثة أقسام وهي: (المناطق المنظمة، ومناطق تم إزالتها، والمنطقة التاريخية).


٢/٤: الاستعمالات:

حسب الاستعمال بنظام المنطقة، وسكني تجاري متنوع للمناطق المنظمة.

٣/٤: ضوابط واشتراطات وأنظمة البناء في المناطق المنظمة بالمنطقة المركزية:

١-٣/٤ المناطق المنظمة في المنطقة المركزية فيشترط التالي:


- المواقع المطلّة على المحاور والشوارع التجارية الرئيسية تأخذ نظام المحور والشارع التجاري المطلّة عليه.
- يسمح بالاستخدامات المتنوعة على الشوارع التي تكون عرضها ١٢م فأكثر حسب الارتفاعات المحددة باللوحات التنظيمية المعتمدة.
- المواقع المطلّة على الشوارع التي يقل عرضها عن ١٢م يتم الرجوع الى اللوحات التنظيمية للموقع لتحديد الاستخدام والارتفاع المسموح به.
- بالنسبة للمنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقاً وشارع حائل غرباً وشارع حمزة شحاتة جنوباً وامتداد طريق الملك خالد شمالاً يسمح بالارتفاع ٤ طوابق بمعامل مسطح بناء ٢,٤ وبحد أقصى ٦ طوابق بنفس معامل مسطح البناء ٢,٤، ويكون الاستعمال وفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة أعلاه..

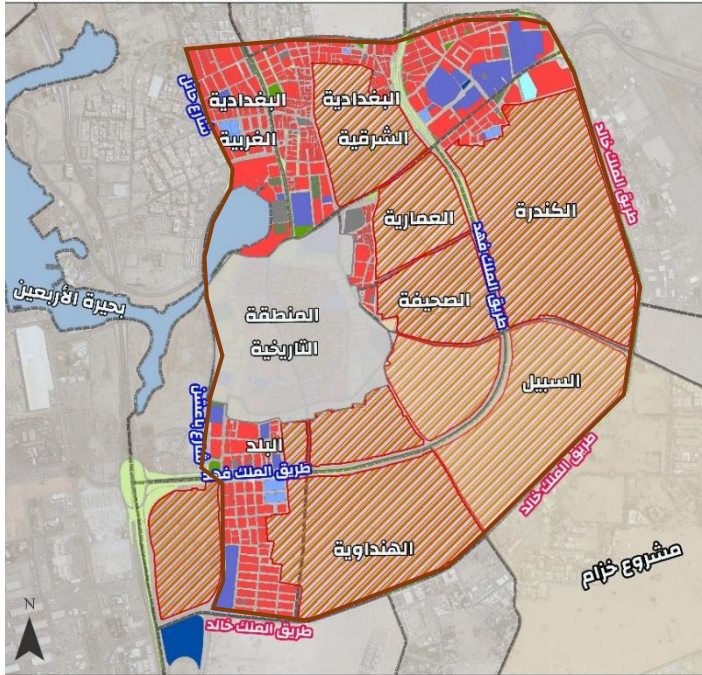

شكل رقم ١: المنطقة المركزية



شكل رقم ٢: المنطقة المحصورة بين طريق المدينة شرقاً وشارع حائل غرباً وشارع حمزة شحاتة جنوباً وامتداد طريق الملك خالد شمالاً

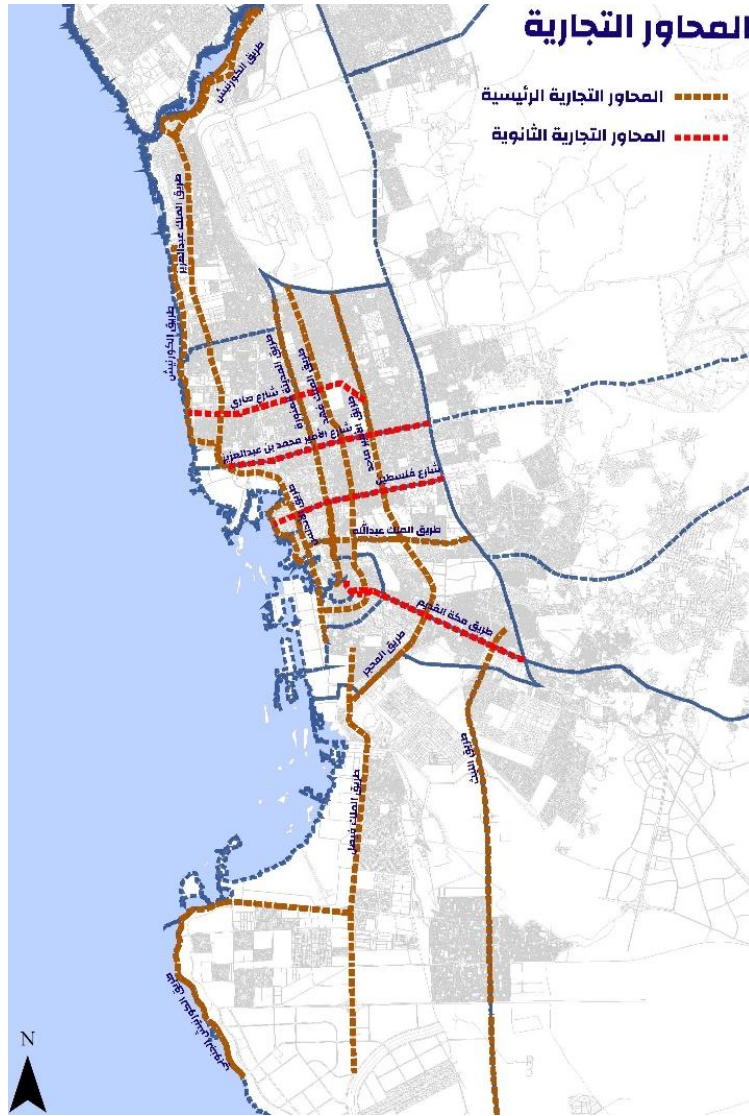

شكل رقم ٣: المحاور التجارية

- الالتزام بخطط التنظيم وتطبيق الارتدادات النظامية جهة الشوارع والمجاورين.
- يتم التمشي بموجب المشاريع المتميزة حسب ما ورد في المادة (١٣).
- ٢-٣/٤ المناطق التي تم إزالتها وتشمل المناطق العشوائية التي تم إزالتها بالمنطقة المركزية، بالإضافة للمنطقة التابعة لمشروع خزام، ويتم الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد ضوابط البناء بهذه المناطق
- ٣-٣/٤ المنطقة التاريخية حسب ما ورد في المادة رقم (١٤)

مادة (٥) : المحاور التجارية

١/٥: **التعريف:** هي قطع الأراضي التي تقع في البلوك الأول على المحاور التجارية، وتخدم الأحياء والمخططات التي تمر بها والمحددة في أطلس المخطط المحلي، والمعروفة كمناطق استخدام متنوع، كما في شكل رقم (٢)، وتنقسم إلى:

- المحاور الرئيسة (ت ح ١).
- المحاور الثانوية (ت ح ٢)

العمق التجاري للمحاور التجارية كما هو موضح فيما يلي:

- بلوكات المحاور الرئيسة بعمق تجاري ١٥٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي
- بلوكات المحاور الثانوية بعمق تجاري ١٠٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.

٢/٥: **الاستعمالات:** استخدام سكني تجاري متنوع. أما المباني الواقعة على طريق

الكورنيش فتكون سكنية ترفيهية سياحية

٣/٥: تقسيم المحاور التجارية: تنقسم المحاور التجارية إلى قسمين:

١-٣/٥: المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١):

١. طريق الكورنيش الشمالي ابتداءً من ميدان الجمل شمالاً حتى ميدان علوم البحار جنوباً ومن ميدان فرس البحر شمالاً إلى شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً.
٢. طريق الكورنيش الأوسط ابتداءً من شارع الحمراء شمالاً وحتى شارع الأمانة جنوباً (مبنى الأمانة).
٣. طريق الكورنيش الجنوبي ابتداءً من تقاطعه مع طريق الملك فيصل وانتهاءً بحدود المحافظة جنوباً.
٤. طريق المدينة المنورة ابتداءً من ميدان البيعة حتى تقاطعه مع شارع الأمل وامتداده شرقاً
٥. طريق الملك فهد
٦. طريق الأمير ماجد
٧. طريق الملك عبدالله حتى تقاطعه مع طريق الحرمين
٨. طريق الملك فيصل ابتداءً من كوبري الفلاح وحتى نهايته جنوباً
٩. طريق الملك عبد العزيز / الأندلس
١٠. طريق الليث ابتداءً من طريق الحرمين وحتى نهايته جنوباً.

٢-٣/٥: المحاور التجارية الثانوية (ت ح ٢)

١. طريق مكة المكرمة (من تقاطعه مع طريق الملك خالد إلى طريق الحرمين)
٢. شارع فلسطين حتى تقاطعه مع طريق الحرمين شرقاً
٣. شارع الأمير محمد بن عبد العزيز حتى تقاطعه مع طريق الحرمين شرقاً
٤. شارع صاري

٤/٥: الاستخدامات: استخدام سكني تجاري متنوع. أما المباني الواقعة على طريق الكورنيش فتكون سكنية ترفيهية سياحية.

٥/٥: ضوابط واشتراطات البناء على المحاور التجارية:

- ١-٥/٥ لا يتم إعطاء نظام البناء للمواقع المطلة على المحاور ذات عروض في الطبيعة أقل من عرض المحور التصميمي حسب اللوحات التنظيمية المعتمدة إلا إذا تم تأهيلها على الطبيعة بالعرض التصميمي المقترح في اللوحات التنظيمية أو موافقة اللجنة العليا للمخطط المحلي.
- ٢-٥/٥ يتم التمشي بموجب نظام البناء المعتمد بوثيقة أنظمة وضوابط البناء للمحاور التجارية فيما عدا المناطق الواقعة ضمن المشاريع التطويرية المعتمدة.
- ٣-٥/٥ في المساحات من ٦٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠ م^٢ يسمح بالارتفاعات بحد أقصى ١٠ طوابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء.
- ٤-٥/٥ في المساحات من ١٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠ م^٢ يسمح بالارتفاعات بحد أقصى ١٢ طابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء.
- ٥-٥/٥ في المساحات من ٣٠٠٠ م^٢ فأكثر يسمح بالارتفاعات لأي عدد من الطوابق طالما تم الالتزام بمعامل مسطح البناء مع مراعاة الأنظمة الواردة بدليل المباني العالية.
- ٦-٥/٥ المحاور التجارية الرئيسة والثانوية والتي تمر أو تخترق مخططات الفيلدات، يكون نظام البناء فيها حسب نظام المحور مع مراعاة ما ورد في لوحات أطلس المخطط المحلي.

٦/٥: نظام البناء على المحاور التجارية الرئيسة (ت ح ١) والثانوية (ت ح ٢)

٦/٥-١: القاعدة العامة لنظام البناء على المحاور التجارية حسب المساحات كما في جدول رقم (١):

جدول رقم ١: القاعدة العامة لنظام البناء على المحاور التجارية

المحاور التجارية الرئيسة		نسبة البناء	مساحة الأرض (م ^٢)
عدد الطوابق	معامل مسطح البناء		
عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	٦٠٪	أقل من ٤٠٠
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢ تعامل بنظام الحيازات الصغيرة طبقا لما ورد في المادة (١٨)			

المحاور التجارية الثانوية		المحاور التجارية الرئيسية		نسبة البناء	مساحة الأرض (م ^٢)
معامل مسطح البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	عدد الطوابق		
٣	٥	٣	٥	٦٠٪	من ٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠
٣,٦	٦	٣,٦	٦	٦٠٪	من ٦٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠
٤,٢	٧	٤,٨	٨	٦٠٪	من ١٠٠٠ إلى أقل من ٣٠٠٠
٤,٨	٨	٥,٤	٩	٦٠٪	من ٣٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠٠
٥,٤	٩	٦	١٠	٦٠٪	من ٥٠٠٠ فأكثر

١-١/٦/٥: المحاور التجارية الرئيسية (ت ح ١): جدول رقم ٢: المحاور التجارية الرئيسية

جدول رقم ١/٢: طريق الكورنيش الشمالي

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من ميدان الجمل شمالاً إلى ميدان علوم البحار جنوباً	كما في جدول رقم (١)				
من شارع السلام شمالاً إلى ميدان فرس البحر جنوباً	لجميع المساحات	٦٠٪	٢	١,٢	٢
ومن ميدان فرس البحر شمالاً حتى امتداد شارع طاهر زمخشري جنوباً	كما في جدول رقم (١)				
من امتداد شارع طاهر زمخشري شمالاً وحتى امتداد شارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً	من ٤٠٠ إلى أقل من ٦٠٠	٦٠٪	٥	٣,٠	٨
	من ٦٠٠ فأكثر	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠

جدول رقم ٢/٢: طريق الكورنيش الأوسط

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من امتداد شارع الحمراء عند تقاطعه مع شارع الاندلس شارع فلسطين جنوباً	ت ح ١ / ٢ / ٦٠٪				
من شارع فلسطين شمالاً حتى شارع الأمانة جنوباً وحتى تقاطعه مع شارع الاندلس	كما في جدول رقم (١)				

جدول رقم ٣/٢: طريق الكورنيش الجنوبي

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
الكورنيش الجنوبي من تقاطعه مع طريق الملك فيصل وحتى نهاية حدود المحافظة جنوباً	كما في جدول رقم (١)				

جدول رقم ٤ / ٢: طريق المدينة المنورة

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شمال شارع الأمل إلى حدود المحافظة شمالاً	يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس (القطاع من شارع ابي الحسن بن عبد المنعم جنوباً إلى شارع البساتين شمالاً تراعى فيه الضوابط الدمنية حسب ما تقره اللجنة الدمنية المختصة)				
من شارع الأمل شمالاً حتى ميدان البيعة جنوباً	كما في جدول رقم (١)				

جدول رقم ٥/٢: طريق الملك فهد

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع النهضة شمالاً حتى طريق الفلاح (ما عدا المنطقة المحصورة بين طريق مكة القديم وشارع التليفزيون (تنمية خاصة "مشروع خزام")	كما في جدول رقم (١)				

جدول رقم ٦ / ٢: طريق الأمير ماجد

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق النهضة شمالاً إلى شارع فلسطين جنوباً	كما في جدول رقم (١)				
من شارع فلسطين شمالاً إلى شارع بني مالك جنوباً	كما في جدول رقم (١) بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				
من شارع بني مالك شمالاً إلى شارع باخشب جنوباً	كما في جدول رقم (١)				
من شارع باخشب شمالاً إلى طريق مكة المكرمة جنوباً	كما في جدول رقم (١) بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				
من طريق مكة المكرمة شمالاً إلى طريق الملك فيصل جنوباً (امتداد المحور: شارع مدائن الفهد حتى كوبري الفلاح وامتداده إلى شارع المحجر)	وهو طريق مقترح يأخذ نظام المحور بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتوسعة الطريق				

جدول رقم ٧/٢: طريق الملك عبد الله

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من (تقاطع مع شارع الأندلس) (دوار العلم - السارية) غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً	كما في جدول رقم (١)				
امتداد المحور المقترح شرق طريق الحرمين إلى طريق مكة المكرمة	يعامل كشوارع تجاري رئيس ويتم تطبيق النظام بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتنفيذ الطريق				

جدول رقم ٨/٢: طريق الملك فيصل

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
كامل المحور (المناطق السكنية)	كما في جدول رقم (١)				
كامل المحور (المناطق الصناعية ص ١)	ثلاثة أدوار بنسبة بناء ٦٠٪				

جدول رقم ٩/٢: طريق الملك عبد العزيز / الأندلس *

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من ميدان الجمل شمالاً إلى ميدان علوم البحار جنوباً	كما في جدول رقم (١)				
من ميدان علوم البحار شمالاً إلى شارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً	كما في جدول رقم (١) (بحد أقصى ٧ طوابق بموجب الأمر السامي رقم ٥٠٣٦/م ب).				
من شارع الأمير محمد بن عبد العزيز شمالاً حتى شارع يحيى المالكي جنوباً	متعددة الاستعمالات / خمسة طوابق (حسب مخرجات مشروع الكورنيش الأوسط) مع الرجوع إلى اللجنة الأمنية المختصة بطريق الملك عبد العزيز				

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع يحي المالكي شمالاً إلى تقاطعه مع ش الحمراء جنوباً	سكني فيلات طابقين (حسب مخرجات مشروع الكورنيش الأوسط)				
من شارع الحمراء شمالاً إلى بداية جسر الفلاح جنوباً	كما في جدول رقم (١)				


* تراعى الضوابط الأمنية في الأجزاء المحددة من قبل الجهات الأمنية حسب التعاميم المنظمة لذلك.

جدول رقم ١٠/٢: طريق الليث

البيان	الجار الخلفي ملكية	الجار الخلفي شارع
معامل مسطح البناء	١,٣	١,٣
الارتفاع	أرضي + ميزانين + اول + ملحق علوي	أرضي + ميزانين + اول + ملحق علوي
نسبة البناء	بحد أقصى ٦٥٪	بحد أقصى ٦٥٪
الارتدادات الأمامية	بحد أقصى ٥,٥ م - بحد أدنى ٣ م	بحد أقصى ٥,٥ م - بحد أدنى ٣ م
الارتدادات الجانبية	٢ م	٢ م
الارتدادات الخلفية	بحد أقصى ٢ م - وبحد أدنى صفر	بحد أقصى ٣ م - وبحد أدنى ٢
واجهة قطعة الأرض	حد أقصى ١ : ٧	حد أقصى ١ : ٧
عمق قطعة الأرض	٣ م ارتداد أمامي + ٤,٧٠ م عمق المبنى = ٧,٧٠ م	٣ م ارتداد أمامي + ٤,٧٠ م عمق المبنى + ٢ م ارتداد خلفي = ٩,٧٠ م
المواقف	يشترط توفير المواقف المطلوبة للاستفادة من النظام	يشترط توفير المواقف المطلوبة للاستفادة من النظام

* الأراضي الواقعة على طريق الليث ضمن مخططات تقسيمية والمتأثرة بأعمال توسعة الطريق (مما نتج قطع بأعماق صغيرة): يتم الالتزام بالدرتادات النظامية وضوابط البناء الموضحة في جدول رقم (١٠/٢)

* إحالة المعاملات التي لا ينطبق عليها هذا النظام إلى الجهة التي قامت بنزعها لعدم إمكانية البناء عليها

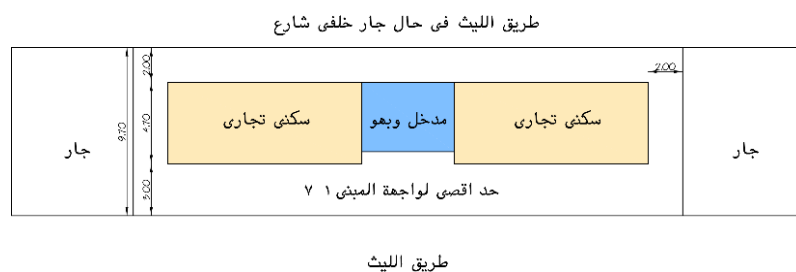

٢-١/٦/٥: المحاور الثانوية (ت ح ٢): جدول رقم ٣: المحاور الثانوية

جدول رقم ١/٣: طريق مكة المكرمة (مكة القديم)

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من شارع المطار القديم إلى طرق الملك فهد	تنمية خاصة				
من طرق الملك فهد غرباً إلى شارع قصر خزام شرقاً	جنوباً تنمية خاصة وشمالاً كما في جدول (١)				
من شارع قصر خزام غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً	كما في جدول رقم (١)				
شرق طريق الحرمين	يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس				

جدول رقم ٢/٣: شارع فلسطين

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق الكورنيش غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً	كما في جدول رقم (١)				
امتداد المحور شرق طريق الحرمين إلى آخر المحور المحدد على لوحات الأطلس	يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس ويتم تطبيق النظام بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتنفيذ الطريق				

جدول رقم ٣/٣: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
من طريق الملك عبدالعزيز غرباً إلى طريق الحرمين شرقاً	كما في جدول رقم (١)				
امتداد المحور شرق طريق الحرمين إلى آخر المحور	يعامل معاملة الشارع التجاري الرئيس ويتم تطبيق النظام بعد تنفيذ خط التنظيم المقترح لتنفيذ الطريق				

جدول رقم ٤/٣: شارع صاري

القطاع	مساحة الأرض (م ^٢)	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
كامل المحور	كما في جدول رقم (١)				

مادة (٦) : الشوارع التجارية

١/٦: التعريف: هي قطع الأراضي الواقعة في البلوك الأول على الشوارع التجارية وتخدم الأحياء السكنية والمخططات التي تمر بها والمحددة في أطلس

المخطط المحلي والمعرفة كمناطق استخدام متنوع، وتنقسم إلى:

- الشوارع الرئيسية (ت ر ١)
- الشوارع المحلية (ت ر)

العمق التجاري للشوارع التجارية كما هو موضح فيما يلي:

- بلوكات الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١) بعمق ٧٥ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.
- بلوكات الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بعمق ٥٠ م بما لا يتجاوز حدود الشارع الموازي.

٢/٦: الاستعمالات: استخدام سكني تجاري متنوع

٣/٦: تقسيم الشوارع التجارية: تنقسم الشوارع التجارية إلى قسمين:

١-٣/٦ : شوارع تجارية رئيسة (ت ر ١).

٢-٣/٦ : شوارع تجارية محلية (ت ر)

تصنيف الشوارع التجارية الرئيسية

- | | |
|--|--|
| ١. شارع الأمير سلطان حتى تقاطعه مع الضلع الجنوبي من شارع السلام. | ٧. شارع عبد الله السليمان |
| ٢. طريق الأمير أحمد بن عبد العزيز (النزهة سابقاً). | ٨. امتداد شارع محمد بن عبد العزيز (شرق طريق الحرمين) |
| ٣. طريق المدينة شمال شارع مستشفى الامل | ٩. شارع الأمير متعب |
| ٤. امتداد طريق الملك عبد الله (شرق طريق الحرمين) | ١٠. شارع عبد العزيز بن باز |
| ٥. شارع المكرونة | ١١. طريق الحرمين |
| ٦. امتداد شارع فلسطين (شرق طريق الحرمين) | ١٢. شارع الملك خالد |

١٣. طريق مكة القديم (شرق طريق الحرمين)

١٤. شارع البترجي

١٥. طريق الفلاح

١٦. شارع محمد إبراهيم مسعود (إضافة)

١٧. شارع حراء

١٨. طريق جدة مكة المكرمة (امتداد طريق الفلاح)

١٩. شارع الأمير سعود الفيصل (الروضة سابقاً)

٤/٦: ضوابط واشتراطات البناء للشوارع التجارية:

٤/٦-١ لا يتم تطبيق النظام إلا على الشوارع القائمة بكامل عرض الشارع.

٤/٦-٢ في الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ١) لا يتم إعطاء نظام البناء للمواقع المطلة على الشوارع ذات عروض في الطبيعة أقل من العروض

التصميمية حسب اللوحات التنظيمية المعتمدة إلا إذا تم تأهيلها على الطبيعة بالعرض التصميمي المقترح باللوحات التنظيمية أو موافقة

اللجنة العليا للمخطط المحلي

٤/٦-٣ الشوارع التجارية الرئيسية والتي تمر أو تخترق مخططات الفيلات أو مخططات فيلات عمائر طابقين، يكون نظام البناء فيها حسب نظام الشارع

التجاري الرئيس (ت ر ١)

٤/٦-٤ على الإدارة المختصة باعتماد المخططات عند اعتماد مخططات جديدة الالتزام بما يلي:

▪ عدم اعتماد شوارع تجارية محلية (ت ر) ضمن المخططات التقسيمية الجديدة قيد الاعتماد، ماعدا الشوارع التي تمثل امتداداً لشوارع تجارية

قائمة ومعتمدة في أطلس المخطط المحلي باستعمال (ت ر)، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري القائم وتعزيز تكامله العمراني

▪ زيادة النسبة التخطيطية المستقطعة من المخططات لصالح مراكز الخدمة التجارية بالمخطط بما يضمن تغطية الحاجة للخدمة التجارية في ظل عدم اعتماد شوارع تجارية جديدة.

٥-٤/٦ الشوارع التجارية المحلية (ت ر) والتي تمر أو تخترق مخططات متنوعة الاستعمالات (عمارات - فيلات) يكون نظام البناء فيها عمارات سكني تجاري كالآتي:

١-٤/٤/٦ الشوارع التجارية المحلية في مخططات العمائر تأخذ نظام الشارع التجاري المحلي المحدد في جدول رقم (٥) من هذه الوثيقة.

٢-٤/٤/٦ الشوارع التجارية المحلية في مخططات الفيلات أو مخططات فيلات عمائر طابقين يكون نظام البناء بها لجميع المساحات وفي جميع عروض الشوارع طابقين ونسبة بناء ٦٠ % (أرضي + ميزانين + أول + ملحق ٥٠%) بمعامل مسطح بناء ١,٢ (جدول رقم ٦).

٣-٤/٤/٦ الشوارع التجارية المحلية في مخططات الفيلات إذا كان النظام القائم بها قبل صدور هذا النظام أكثر من طابقين ونسبة بناء ٦٠ % فإنه يتم التمشي بموجب النظام القائم المعتمد في المنطقة مع احتساب طابق الميزانين ضمن مسطح البناء.

٤-٤/٤/٦ الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣: الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.

٥/٦ نظام البناء للشوارع التجارية:

١-٥/٦: نظام البناء في الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر١)

جدول رقم ٤: نظام البناء في الشوارع التجارية الرئيسية

مساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢	يكون نظام البناء فيها طبقاً للمادة (١٨) نظام البناء بالحيازات الصغيرة			

مساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات من ٤٠٠ م ^٢ لأقل من ٢٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٢٠٠٠ م ^٢ لأقل من ٣٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٩
المساحات من ٣٠٠٠ م ^٢ فأكثر	٦٠٪	٥	٣	١٠
	٦٠٪	٦	٣,٦	١٢
	٦٠٪	٧	٤,٢	* بدون حد أقصى

* في المواقع ذات المساحات من ٣٠٠٠ م^٢ فأكثر وعرض شارع من ٥٢ م فأكثر والتي يكون أقصى عدد للطوابق بدون حد أقصى يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط بدليل المباني العالية

٢-٥/٦: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر)

١-٢/٥/٦: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بمناطق العمائر

جدول رقم ٥: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية - العمائر

مساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م ^٢	يكون نظام البناء فيها طبقاً للمادة (١٨) نظام البناء بالحيازات الصغيرة			
المساحات من ٤٠٠ م ^٢ - أقل من ٥٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات أكبر من ٥٠٠٠ م ^٢	٦٠٪	٥	٣	٦
	٦٠٪	٦	٣,٦	٧
	٦٠٪	٦	٣,٦	٧

٢-٢/٥/٦: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية (ت ر) بمناطق الفيلات

جدول رقم ٦: نظام البناء في الشوارع التجارية المحلية - الفيلات

المساحة الأرض م ^٢	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	ملاحظات
جميع المساحات وفي جميع عروض الشوارع	٦٠٪	(أرضي + ميزانين + اول + ملحق ٥٠٪)	١,٢	-

مادة (٧) : المناطق البحرية (ت ب)

١/٧: **التعريف:** وتشمل الأراضي الواقعة على البحر مباشرة ولا يفصلها عنه أي فاصل كطريق أو ملكية، وحسب ما هو موضح في لوحات أطلس المخطط المحلي.

٢/٧: **الاستعمالات:** المساكن والاستراحات الخاصة والمنتجات الترفيهية والسياحية والمحلات والمكاتب والخدمات الملحقة بها

٣/٧: ضوابط واشتراطات البناء

١-٣/٧ أقصى نسبة بناء مسموح بها للطابق هي ٤٠ ٪ شاملة الملحق الأرضية.

٢-٣/٧ اعتبار الأراضي الواقعة ابتداءً من مركز قيادة حرس الحدود الواقع عند التقاء البحر المفتوح مع شرم أبجر جنوباً حتى نهاية حدود المحافظة

شمالاً والتي تحقق الضوابط والمعايير الخاصة والواردة في الفقرة ٤-٥/١٣ من المادة (١٣) مشاريع متميزة.

٤/٧: نظام البناء في أراضي المناطق البحرية

طابقين بنسبة بناء ٣٠ ٪ بمعامل مسطح بناء ٠,٦ مع السماح بالملحق العلوية بنسبة ٥٠٪ من مساحة الطابق العلوي

مادة (٨) : مراكز الخدمات (ت خ)

١/٨: **التعريف:** هي المناطق التي تُخصص للأنشطة والاستخدامات التي تخدم سكان المناطق السكنية وتتدرج هذه المراكز تبعاً لمستويات الوحدات التخطيطية المختلفة على مستوى الأحياء والمجاورات والمجمعات السكنية، والتي تخدم سكان هذه المناطق فقط وفق ما هو معتمد بالمخطط التقسيمي أو تم إعادة تخصيصه لاحقاً، وحسب ما هو موضح في لوحات أطلال المخطط المحلي.

٢/٨: **الاستعمالات:** حدائق، مدارس، مستوصفات، مراكز تجارية، مكاتب إدارية، مساجد، خدمات هاتف وبريد، وخدمات بلدية..... الخ

٣/٨: ضوابط واشتراطات البناء

١-٣/٨ الالتزام بالمعايير الفنية التصميمية والتخطيطية لهذه الخدمات.

٢-٣/٨ أقصى عدد للطوابق المسموح بها لا يتجاوز نظام البناء ومعامل مسطح البناء في المنطقة.

٣-٣/٨ لا يسمح بالاستخدامات السكنية في مراكز الخدمات.

٤-٣/٨ المراكز التجارية:

أولاً: يتم تحديد الاستعمال والأنشطة التجارية ومستوى الخدمة حسب مستويات الوحدات التخطيطية بالمدينة كما يلي:

أ) على مستوى المجاورة السكنية (عدد من المخططات أو المجموعات السكنية): يتم توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية اليومية لسكان المجاورة وهي عبارة عن الآتي

- المجموعة الأولى: تجارة المفرق للسلع الاستهلاكية اليومية وتشمل (محلات التموينات والملاحم والخضروات وبيع الحلوى والمطاعم).

- المجموعة الثانية: الصيدلية والأدوات المنزلية والأدوات الكتابية والتصوير وبيع الكتب والمجلات

- **المجموعة الثالثة:** خدمات حرفية تجارية وهي (محلات الحلالة والحياكة ومخبز ومغسلة ملابس وتصليح أحذية وأدوات كهربائية وأدوات صحية منزلية).

(ب) على مستوى الحي السكني (مجموعة من المجاورات السكنية): يتم تأمين مركز تجاري على مستوى الحي تتواجد فيه الأنشطة التجارية بالمجاورة إضافة إلى:

- تجارة المفرق ونصف الجملة والملابس والأحذية، والأجهزة، والسلع الاستهلاكية والمعمرة.

- خدمات صناعية بسيطة مثل (مخبز وشحن بطاريات وإصلاح أدوات كهربائية وأجهزة التكييف والأدوات الصحية المنزلية).

(ج) الأنشطة غير المذكورة عاليه يتم عرضها على الإدارة المختصة بالتخطيط الحضري أو اعتماد المخططات لتقييم مستوى الوحدة التخطيطية التي يتم على أساسها توطين النشاط المطلوب وفقاً للمعدلات والمعايير التخطيطية المعمول بها.

ثانياً: عند اعتماد المخطط التقسيمي يجب على الإدارة المختصة باعتماد المخططات تحديد نوع مجموعة الخدمات (الأولى أو الثانية أو الثالثة) بمراكز الخدمة التجارية، وبناءً على هذا الاعتماد يتم الترخيص فقط للأنشطة والاستعمالات التجارية المحددة في نوع مجموعة الخدمة المذكورة في الفقرة (٨/٣-٤ / أولاً-أ)

٨/٤: نظام البناء في مراكز الخدمات:

٨/٤-١ **مناطق العمائر:** بحد أقصى ٤ طوابق ونسبة بناء ٦٠٪ ومعامل مسطح بناء ٢,٤ وعلى ألا يزيد ارتفاع المبنى عن ١٦ م.

٨/٤-٢ **مناطق الفيلات:** بحد أقصى طابقين ونسبة بناء ٦٠٪ ومعامل مسطح بناء ١,٢ على ألا يزيد ارتفاع المبنى عن ١٠ م مع مراعاة عدم ارتفاع سطح الطابق الأخير عن أسطح المباني السكنية المجاورة.

٨/٤-٣ **المناطق الصناعية:** بحد أقصى ٣ طوابق ومعامل مسطح بناء ١,٨ على ألا يزيد ارتفاع المبنى عن ١٢ م.

٤-٤/٨ يسمح للاستعمال التجاري ضمن مراكز الخدمات: في حال وجود مواقف سيارات معتمدة ضمن مركز الخدمات وملاصقة لموقع الاستعمال التجاري البناء بحد أقصى طابق واحد وميزانين (أقصى ارتفاع ٦,٥ م) بنسبة بناء ١٠٠٪ شريطة توفر العدد الكافي لمواقف السيارات ضمن مركز الخدمات

٥-٤/٨ الأراضي المخصصة كخدمات وليست ضمن مخططات تقسيمية معتمدة وتقع ضمن مناطق منظمة يتم التمشي بموجب الفقرة (١-٤/٨) والفقرة (٢-٤/٨) بحسب المنطقة الواقعة بها.

مادة (٩) : المناطق السكنية (س)

التعريف: هي المناطق المخصصة للاستعمالات السكنية بمختلف أنواعها ومستوياتها سواء كانت فيلات أو عمائر أو متنوعة (فيلات وعمائر) أو مجمعات سكنية. وتنقسم هذه المناطق السكنية إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

- مناطق سكنية فيلات ويرمز لها بالرمز (س ف)
- مناطق سكنية عمائر ويرمز لها بالرمز (س ع)
- مناطق سكنية متنوعة (فيلات وعمائر طابقين) ويرمز لها بالرمز (س ف ع)

١/٩: ضوابط واشتراطات البناء العامة بالمناطق السكنية:

- ١-١/٩ يتم الالتزام بالحد الأقصى للارتفاع في المباني السكنية كما يلي:
 - أ) مناطق الفيلات والعمائر ذات الطابقين: طابقين + ملحق علوي.
 - ب) بمناطق العمارات: يكون نظام البناء بها من طابقين إلى أربعة طوابق سكنية بحد أقصى + طابق موقف سيارات + ملحق علوي.
- ٢-١/٩ الحفاظ على مناطق الفيلات القائمة.
- ٣-١/٩ في حالة الرغبة في إنشاء مخططات سكنية يجب الالتزام بما يلي:

- (أ) الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان والمقترحة لتخطيط وتقسيم الأراضي ضمن الدليل الإرشادي لتطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى.
- (ب) عند تخطيط الحيازات الصغيرة للأراضي الخام (المساحات أقل من ١٠,٠٠٠ م^٢) يتم الالتزام بآلية تخطيط الحيازات الصغيرة حسب ما يرد من أنظمة وتعليمات من قبل صاحب الصلاحية
- (ج) تقديم دراسة فنية عن المخطط تشمل المعدلات والمعايير المستخدمة في التصميم ودراسات السكان والكثافات وعدد الوحدات السكنية المتوقعة ومساحات قطع الأراضي والخدمات ومعدلاتها والشوارع وقطاعاتها وكميات الاستهلاك المتوقعة من المياه والكهرباء وخطوط الهاتف والصرف الصحي وأماكن انتظار السيارات.
- (د) تقديم دراسة مرورية لقياس تأثير إنشاء المخطط على الشوارع الرئيسية المحيطة به، وكيفية الربط معها.
- (هـ) تقديم دراسة لصرف السيول والأمطار

٤-١/٩ يسمح بإنشاء مبانٍ سكنية على المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية (في حال رغبة المالك) وفق الضوابط التالية :

- الاستعمال : سكني.
- الارتفاع (عدد الطوابق) : الارتفاع المسموح به على المحور أو الشارع التجاري المراد الترخيص عليه
- الإرتدادات النظامية : تطبيق الإرتدادات النظامية للمباني التجارية من ناحية الشوارع والجوار حسب ما نصت عليه المادة (٢١) من الوثيقة.
- عدد مواقف السيارات : يتم احتساب مواقف السيارات الخاصة بالمباني السكنية حسب المادة (٢٢) بالوثيقة .
- أن تكون الأرض غير مجزئة ومطابقة لأصل المخطط المعتمد.

٥-١/٩ في حالة الترخيص بإنشاء مبانٍ سكنية على المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية يجب مراعاة ما يلي :


- يمكن تعديل رخصة البناء للموقع من عمارة سكنية على شارع تجاري إلى مبنى تجاري في حال تطبيق جميع الضوابط والإشترطات للمباني التجارية .

- أنه في حال إفراغ (نقل ملكية) أحد الوحدات من العمارة السكنية لا يمكن تعديل رخصة البناء إلى تجاري وإن توفرت في المبنى جميع الضوابط والإشترطات للمباني التجارية، ويتم تدوين ذلك برخصة البناء.
- لا ينطبق ماورد أعلاه على جميع المخططات التي لها ضوابط واشترطات خاصة صادرة لتلك المخططات .

٢/٩: مناطق الفيلات (س ف)

١-٢/٩ **التعريف:** هي المناطق المخصصة لإنشاء مباني سكنية قائمة بذاتها، متصلة أو منفصلة، كل منها مخصصة في الأصل لسكن أسرة واحدة لا

تزيد هذه المباني عن طابقين وملحق علوي، ويُسمح بوجود ملاحق أرضية وعلوية وقبو. وتتميز بوجود مداخل أرضية مباشرة على شارع أو طريق، بالإضافة إلى مواقف سيارات وفضاءات خارجية مستقلة تحيط

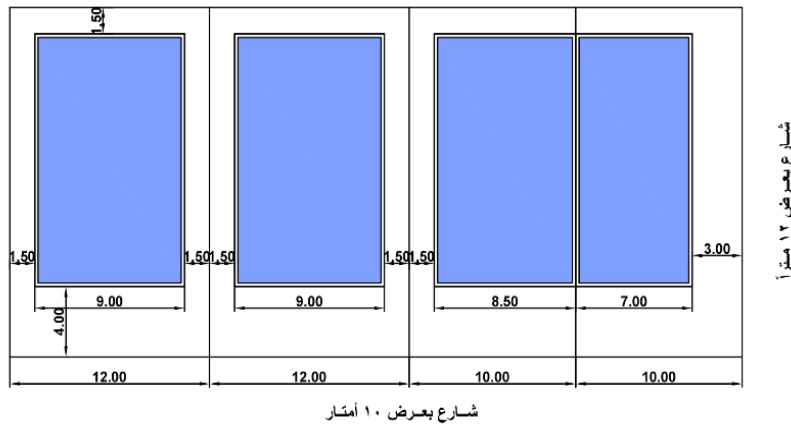

شارع بعد ض ١٢ متراً

بها أسوار تحدد حدود الملكية. وتُصنّف هذه المناطق وفق كود البناء السعودي ضمن فئة الإشغال (R3)


٢-٢/٩ الاستعمالات: فيلات ودوبلكسات وقصور وملاحقها ومجمعات سكنية

٣-٢/٩ ضوابط واشتراطات البناء


١-٣/٢/٩ يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلات على الأرض

الواحدة من خلال تقسيم الأرض وذلك في حالة رغبة المالك في تجزئتها كوحداث سكنية منفصلة (فيلات) وفق الضوابط التالية:

أ. أن يكون لكل منها مدخل منفصل

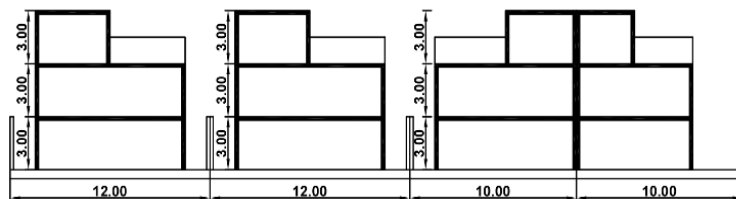

شكل رقم ٤: نماذج للفيلات المنفصلة والمتصلة

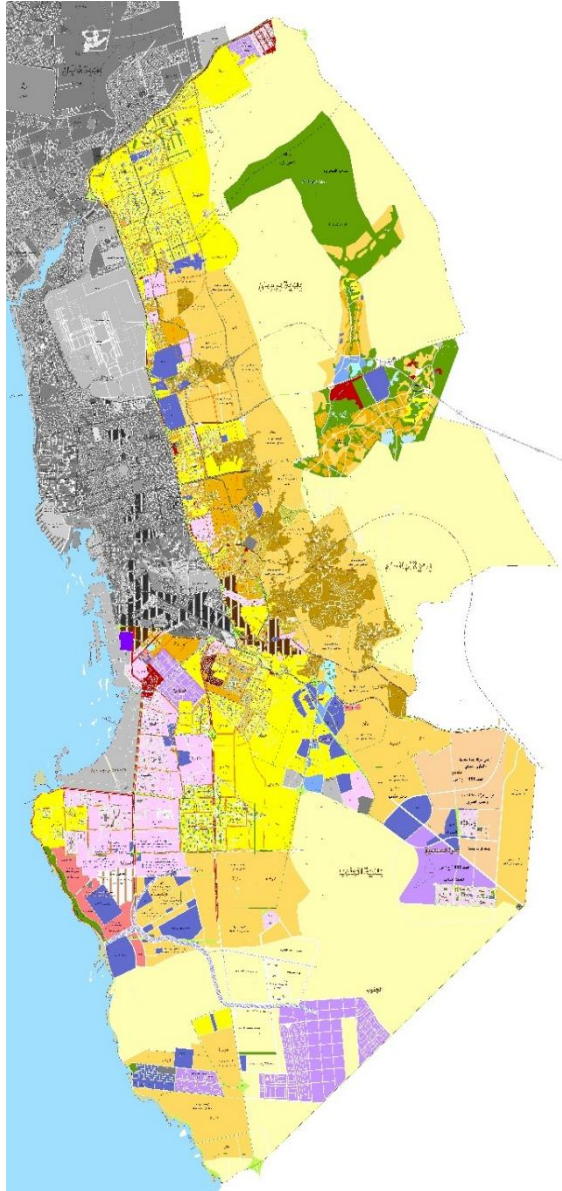


- ب. ألا يقل عرض الشارع عن ١٥ م.
- ج. ألا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن ٢٠٠م^٢.
- د. ألا يقل عرض الواجهة عن ١٠ م للمباني المتلاصقة و١٢م للمباني المنفصلة بما فيها الارتدادات الجانبية.
- هـ. يكون حد التقسيم مستقيماً.
- و. مراعاة ضوابط البناء التالية:
١. لا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة (الفيلد السكنية) عن جهتين فقط كما هو موضح في شكل رقم (٣)
 ٢. لا تشترك الوحدات المتلاصقة في منور واحد.
 ٣. فصل الهيكل الإنشائي فصلاً تاماً.
 ٤. تأمين موقف داخلي في كل قطعة سكنية مفرزة.
- يشترط ألا يؤثر تجزئة الأرض وتعدد الوحدات السكنية (فيلدات) على الطاقة الاستيعابية للكثافة السكانية المعتمدة للمخطط أثناء اعتماده وكذلك لا يؤثر على الخدمات المعتمدة للمخطط (زيادة الكثافة السكانية على تلك الخدمات).

٢-٣/٢/٩ في المنطقة المحصورة جنوب طريق عسافان وشرق طريق الحرمين وجنوباً طريق مكة جدة السريع وطريق الفلاح كما في شكل رقم (٤) يسمح بتعدد الوحدات السكنية داخل مخططات الفيلدات التي لم يتم فرز قطع الأراضي لها بعمل فيلدات طابقين أو عمائر سكنية بارتفاع المخطط المعتمد، على ألا يزيد عدد الوحدات السكنية عن (٥) وحدات سكنية، ولا تقل مساحة

شكل رقم ٥: مخططات الفيلدات المسموح بتعدد الوحدات السكنية بها

الوحدة السكنية الواحدة عن (١٥٠) م^٢، وذلك فقط للمخططات السكنية فيلات المعتمدة قبل تاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦ هـ
٣-٣/٢/٩ يسمح بتعدد الوحدات بمناطق الفيلات في حالة عدم رغبة المالك في إفراغها كوحدة سكنية منفصلة وذلك بمدخل منفصل
لكل وحدة على الشارع مباشرة أو على ممر داخل حدود الملكية لا يقل عرضه عن (٣ م) مع التأكيد على ذكر عدم جواز إفراغها
كوحدة سكنية منفصلة في تصريح البناء، كما في شكل رقم (٥).

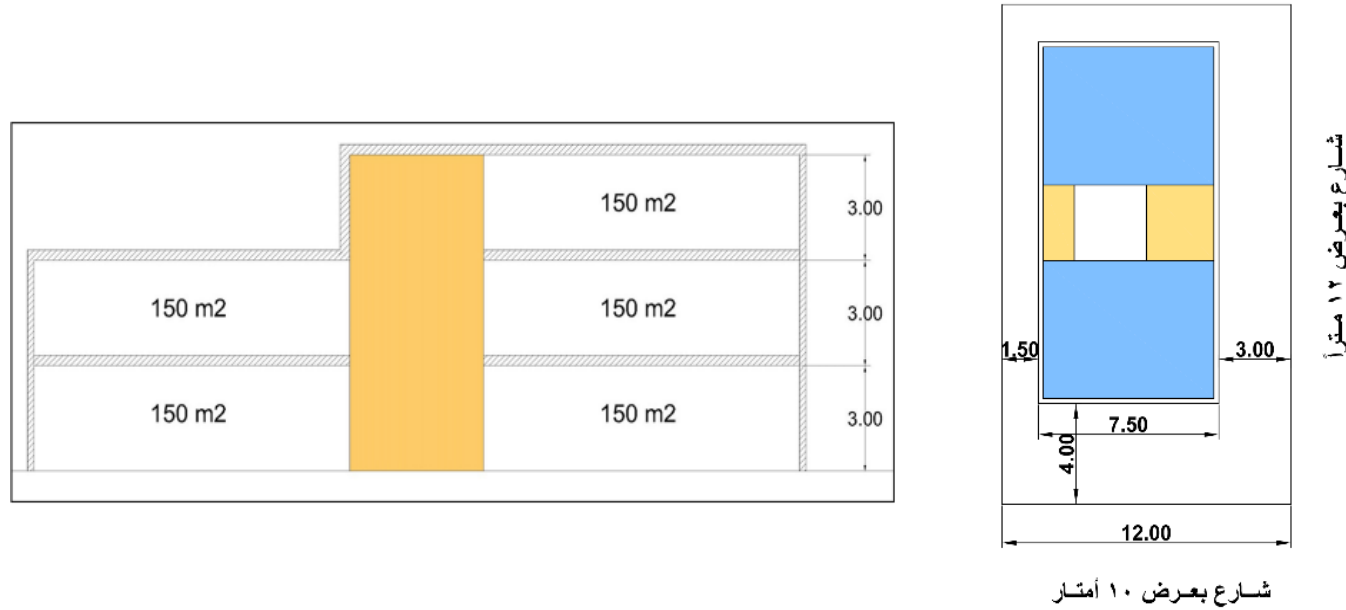

٤-٣/٢/٩ في المخططات المعتمدة كفيلات منفصلة يسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة، في حالة اتفاق الجيران على ذلك.
٥-٣/٢/٩ في المجمعات السكنية (الفيلات) يسمح بعمارات لا يزيد ارتفاعها عن طابقين داخل حدود المجمع السكني.

٤-٢/٩ نظام البناء للفيلات السكنية

بعد أقصى طابقين ونسبة بناء ٧٥٪ شاملاً الملاحق الأرضية للطابق الأرضي من مساحة قطعة الأرض على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بهذه الوثيقة

ملاحظة: لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها

٣/٩: مناطق العمارات (س ع)

١-٣/٩ **التعريف:** هي مناطق مخصصة لإنشاء مباني سكنية يتراوح عدد طوابقها بين طابقين وأربعة طوابق، تحتوي هذه المباني على عدد من الوحدات السكنية المستقلة، ويُسمح فيها بالملاحق العلوية، وتتميز بوجود مدخل مشترك مباشر على شارع أو طريق. وتُصنّف وفق كود البناء السعودي ضمن (R2).

٢-٣/٩ الاستعمالات: عمارات ومجمعات ذات شقق سكنية وملاحقها

٣-٣/٩ ضوابط واشتراطات البناء

١-٣/٣/٩ يسمح للعمارة القائمة (المبنية) الاستفادة من النظام المعتمد بهذه الوثيقة بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية للمباني القائمة والموضحة لاحقاً في المادة ٢٦ (تطبيق النظام على المباني القائمة)

٢-٣/٣/٩ الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣: الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة.

٣-٣/٣/٩ لا يسمح بالملاصقة مع الجار سواءً الطابق الأرضي أو الطوابق المتكررة في مباني العمائر السكنية حتى بموافقة الجوار

٤-٣/٩ نظام البناء للعمارات السكنية (س ع)

يسمح ببناء عمارات سكنية من طابقين إلى أربعة طوابق بحد أقصى وبنسبة بناء ٦٥٪ للطابق الأرضي (طابق الخدمة - مواقف السيارات) من مساحة قطعة الأرض بناء على الدراسات والمعايير المطبقة لدى الإدارة المختصة باعتماد المخططات على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول والطوابق المتكررة عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بهذه الوثيقة

ملاحظة: لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها

٤/٩: المناطق السكنية المتنوعة فيلات أو عمائر: (س ف ع)

١-٤/٩ التعريف: هي المناطق المخصصة لإنشاء مبانٍ سكنية متنوعة لا يتجاوز ارتفاعها طابقين فقط، وتُصمم إما على هيئة فيلات وفقاً لتعريف المناطق السكنية الفيلات، أو على هيئة عمائر وفقاً لتعريف المناطق السكنية العمائر

٢-٤/٩ الاستعمالات: سكني متنوع فيلات وعمائر

٣-٤/٩ نظام البناء:

للفيلات: بحد أقصى طابقين ونسبة بناء ٧٥٪ شاملاً الملاحق الأرضية للطابق الأرضي من مساحة قطعة الأرض على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بهذه الوثيقة

للعماائر: بحد أقصى طابقين ونسبة بناء ٦٥٪ للطابق الأرضي (طابق الخدمة - مواقف السيارات) من مساحة قطعة الأرض على ألا تزيد نسبة البناء بالطابق الأول والثاني عن ٧٥٪ من مساحة قطعة الأرض بعد التنظيم شريطة تطبيق الارتدادات النظامية ومتطلبات مواقف السيارات الواردة بهذه الوثيقة

ملاحظة: لا يسمح بتطبيق نسبة البناء المحددة أعلاه على المواقع ضمن المخططات ذات الصبغة الخاصة كمشاريع الإسكان والمخططات المعتمدة بنظام بناء خاص بها

مادة (١٠) : المناطق الصناعية (ص)

١/١٠: **التعريف:** الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواءً داخل النطاق العمراني أو خارجه، وتخصص للأنشطة الصناعية المعتمدة في المخطط المحلي بمختلف أنواعها، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

أولاً: مناطق المستودعات والورش المهنية والصناعات الخفيفة ويرمز لها بالرمز (ص ١)

ثانياً: المدن الصناعية ويرمز لها بالرمز (ص ٢)

ثالثاً: مناطق الصناعات البتروكيماوية ويرمز لها بالرمز (ص ٣)

وحسب ما هو موضح في أطلس المخطط المحلي، وهي مناطق يسمح فيها بالأنشطة (مستودعات وورش مهنية وصناعات خفيفة والخدمات الملحقة بها) ويتم الالتزام فقط بالأنشطة المحددة بموجب ما هو معتمد بالمخطط التقسيمي المعتمد

٢/١٠: ضوابط واشتراطات البناء:

١-٢/١٠: الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والبيئية واشتراطات الأمن والسلامة لإنشاء وتخطيط المناطق الصناعية حسب ما هو معتمد لدى الجهات المختصة بذلك.

٢-٢/١٠: لا يسمح بالإشغالات أو استخدامات في مناطق الارتدادات الجانبية ويسمح بمواقف السيارات والشحن والتفريغ في مناطق الارتداد الأمامي

٣-٢/١٠: يسمح بغرفة حارس على حدود السور الأمامي بحد أقصى ٢٥م^٢ تحتسب ضمن إجمالي مسطحات البناء المسموح بها.

٤-٢/١٠: الالتزام بفصل المناطق الصناعية عن مناطق الاستعمالات المجاورة لها خاصة المناطق السكنية بطرق ومناطق مفتوحة حسب التالي:

أ) ص ١ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ٥٠ م

- (ب) ص ٢ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ١٠٠ م
- (ج) ص ٣ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة بينها هو ٢٠٠ م
- (د) الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي جهة المناطق السكنية هو ٥٠ م.

٣/١٠: نظام البناء في المناطق الصناعية:

١-٣/١٠ في مناطق الصناعات الخفيفة ص ١:

- ١-١/٣/١٠ الاستعمالات: صناعات خفيفة متنوعة ومستودعات ومناطق التخزين والورش المهنية. والخدمات الملحقة بها.
- ٢-١/٣/١٠ يشترط لاعتماد مخططات المناطق الصناعية ص ١ تحديد نوع النشاط على المخطط، صناعات خفيفة، ورش، مستودعات وتحديد نسبة كل نشاط في حال المزج بينها مع ضرورة فصل منطقة كل نشاط من هذه الأنشطة عن الآخر، وعند اعتماد مخطط صناعي جديد. يتم تدوين الأنشطة المسموح بها بالمخطط التقسيمي على أطلس المخطط المحلي وذلك بجوار رمز الاستعمال (ص ١)
- ٣-١/٣/١٠ عند إصدار الكروكي التنظيمي للموقع يُدَوَّن رمز الاستعمال ص ١ مع تحديد النشاط حسب المدون بالمخطط التقسيمي المعتمد
- ٤-١/٣/١٠ في حال كان استعمال المنطقة (ص ١) حسب الأطلس والنشاط المعتمد للمخطط التقسيمي المعتمد عبارة عن (صناعي) فإنه يجب ان يتم استخراج شهادة بيئية من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تؤكد ملائمة نشاط المصنع لاستعمال المنطقة (ص ١) من ناحية الأثر البيئي المتوقع وذلك عند استخراج رخصة بناء للمصنع.

٢-٣/١٠ نظام البناء في ص ١:

١-٢/٣/١٠: أولاً: المستودعات:

١-١/٢/٣/١٠: التعريف: هي منشآت ذات أحجام كبيرة توفر البيئة المناسبة لتخزين السلع والمواد والمنتجات، وتقع ضمن الأماكن

المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية وتصنف المستودعات وفقاً لدرجة الخطورة الخاصة بالمواد والمنتجات المخزنة، حسب التصنيف المعتمد بكود البناء السعودي (SBC-201) كما يلي:

١. مستودعات خطورة متوسطة (S1): هي التي يتم فيها تخزين مواد ذات خطورة متوسطة على السلامة والصحة العامة مثل: الكرتون السميكة والبلاستيك (يرجى الرجوع لكودا لبناء السعودي SBC-201 قسم ٣١١ لأنواع المواد المخزنة).

٢. مستودعات خطورة منخفضة (S2): هي التي يتم فيها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال مثل: مواد البناء، والأجهزة والموارد الخام غير القابلة للاشتغال (يرجى الرجوع لكود البناء السعودي SDC-201 قسم ٣١١ لأنواع المواد المخزنة).

٣. مواقع المستودعات ذات الخطورة العالية المصنفة (H) يتم فصلها تخطيطياً من قبل جهات التخطيط في الأمانة.

٢-١/٢/٣/١٠: ضوابط واشتراطات البناء في مناطق المستودعات:

- (أ) الحد الأدنى للمساحة ٣٠٠ م^٢ للمستودعات منخفضة الخطورة، ٤٠٠ م^٢ للمستودعات متوسطة الخطورة
- (ب) يسمح بإقامة مستودعين أو أكثر ذات خطورة منخفضة على قطعة الأرض الواحدة لا تقل واجهة كل منهم عن ١٠ م بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع، وبشرط أن يكون التلاصق من جهتين فقط ولا تقل الارتفاعات

الجانبية عن ٣م، مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها.

(ج) يسمح بإقامة مستودعين أو أكثر ذات خطورة متوسطة على قطعة الأرض الواحدة لا تقل واجهة كل منهم عن ١٠ م بمدخل منفصل من الشارع لكل مستودع، وبشرط عدم التلاصق من أي جهة، ولا تقل الارتدادات الجانبية عن ٣م، مع عدم الإفراغ إلى ملكيات منفصلة مستقلة بذاتها.

(د) يسمح بإنشاء مبنى خدمات ملحق بمباني المستودعات بمناطق (ص١) ويكون جزء من المبنى الرئيسي ولا ينفصل عنه، ويستخدم كمكاتب إدارية، استراحة واجتماعات، وغرفة تغيير ملابس، ودورات مياه، ووحدة طوارئ وغيرها، بنسبة لا تزيد عن ٣٠٪ من المساحة الإجمالية لمبنى المستودع (طابق أرضي وأول) مع توفير موقف لكل ٧٠م^٢ من مساحة المكاتب الإدارية، ومراعاة تطبيق كافة متطلبات السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة لدى الدفاع المدني

(هـ) يسمح بعمل ميزانين داخلي على مساحة لا تزيد عن ٣٠٪ من مساحة المستودع، ويستخدم لنفس نوع الاستخدام الأصلي للمستودع.

٣-١/٢/٣/١٠: نظام البناء في مناطق المستودعات

جدول رقم ٧: نظام البناء في المستودعات

البيان	أقصى نسبة بناء	نسبة الخدمات الملحقة	الارتدادات بالمتر			عدد الطوابق وأقصى ارتفاع
			أمامي	خلفي	جانبى	
المساحات من ٣٠٠م ^٢ فأكثر للمستودعات خطورة منخفضة	-	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	٦	٢	٣	لا يقل عن ٨م
المساحات من ٤٠٠م ^٢ فأكثر للمستودعات خطورة متوسطة	-	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	٦	٣	٣	لا يقل عن ٨م والحد الأعلى ٢٤م

٢-٢/٣/١٠: ثانياً: الورش والصناعات الخفيفة داخل المخططات الصناعية

٢-٢/٣/١٠-١: التعريف: مواقع ومبانٍ تتم فيها عمليات إصلاح وصيانة وتركيب أجزاء وأجهزة منفصلة ومنتجات استهلاكية منزلية وخاصة، أو تجري فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية، وتكون النشاطات فيها على النحو المحدد أدناه:

٢-٢/٣/١٠: تصنيف الورش المهنية ضمن الاستعمال الصناعي (ص ١)

- أ. الورش المهنية الصناعية: هي الورش ذات الخطورة المتوسطة (F1) التي تتم فيها أعمال تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات التي قد تسبب خطورة متوسطة أو تلوث محدود
- ب. الورش المهنية الخفيفة: هي الورش ذات الخطورة المنخفضة (F2): التي تتم فيها أعمال التركيب والإصلاح والصيانة الخفيفة

وتتمثل الورش الصناعية (داخل المناطق الصناعية): في الورش المنفصلة التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع وتركيب المنتجات، مثل: ورش الحدادة، ورش الألومنيوم، ورش السمكرة ودهان السيارات، ورش أعمال النجارة وتصنيع الأثاث، والمطابع الكبرى للتوزيع العام، وورش صناعة الأواني الفخارية، ورش ميكانيكا المعدات الثقيلة، وتكون في المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والمعتمدة في المخطط المحلي كاستعمال صناعي.

٢-٢/٣/١٠-٣: ضوابط واشتراطات البناء في مناطق الورش

- أ. الحد الأدنى للمساحة كما في الجدول رقم (٨)

جدول رقم ٨: الحد الأدنى لمساحات الورش المهنية

التصنيف	على الشوارع التجارية		في المناطق الصناعية
	جزء من مبنى	موقع مستقل	
الورش المهنية الخفيفة	٢٤م ^٢	١٠٠م ^٢	١٠٠م ^٢
الورش المهنية الصناعية	-		١٠٠م ^٢ /نشاط

ب. نسبة البناء لا تزيد عن ٥٥٪

ج. لا تتجاوز مساحة المكاتب الإدارية نسبة ٣٠٪ من مساحة الورشة.

د. تُبنى الأسوار الجانبية والخلفية على حدود الملكية بعد التنظيم مع عدم استخدام الدتردادات في التخزين أما السور

الأمامي فيبنى بعد ترك الدترداد النظامي لمواقف السيارات بما لا يقل عن ٦ م.

هـ. إذا كان الموقع على شارعين فيلزم الدترداد من الشارع الجانبي ٥ م.

جدول رقم ٩: نظام بناء الورش داخل المخططات الصناعية

البيان	أقصى نسبة بناء	نسبة الخدمات الملحقة	مواقف سيارات من إجمالي مساحات البناء	الحد الأدنى للدترداد		عدد الطوابق وأقصى ارتفاع
				أمامي	جانبي وخلفي	
المساحة لا تقل عن (١٠٠ م ^٢ / وحدة نشاط)	٥٥ %	٣٠٪ من المساحة المسموح بها	موقف/٧٠م ^٢ ضمن الدترداد الأمامي	٦ م	٣م	طابق واحد بارتفاع ١٢م

٣-٣/١٠ نظام البناء على الشوارع التجارية في مناطق ص ١

الشوارع التجارية المارة في (ص١) تكون ت ر ثلاث طوابق ٦٠٪

٤-٣/١٠ في مناطق ص ١ يجب الالتزام بتوفير الاشتراطات الآتية:

- أ) تُبنى الأسوار الجانبية والخلفية على حدود الملكية بعد التنظيم مع عدم استخدام الارتدادات في التخزين أما السور الأمامي فيبنى بعد ترك الارتداد النظامي لمواقف السيارات بما لا يقل عن ٦ م.
- ب) إذا كان الموقع على شارعين فيلزم الارتداد من الشارع الجانبي ٥ م أيضاً.
- ج) الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة الصادرة عن الدفاع المدني

٥-٣/١٠ نظام البناء في ص ٢، ص ٣

الاستعمالات: صناعات متوسطة وثقيلة

يتم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة بهذه المشاريع بتلك المناطق

مادة (١١) : الاستعمالات والخدمات الإقليمية (ق)

١/١١: **التعريف:** هي المناطق المخصصة للخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة، حسب ماحدده لائحة قواعد النطاق العمراني ١٤٥٠ هـ الصادرة عن الوزارة ، وهي غالباً تكون على مستوى شبه الإقليم (المحافظة) أو الإقليم (المنطقة) أو المستوى الوطني، وحسب ما هو موضح في أطلس المخطط المحلي.

٢/١١: **الاستعمالات:** خدمات عامة وإقليمية على مستوى المدينة كالجامعات والمستشفيات العامة والحدائق الترفيهية العامة والمنتزهات الوطنية ومحطات التحلية ... وغيرها من الخدمات الوطنية والإقليمية والخدمات المؤقتة والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة الموضحة في اللائحة التنفيذية لوثيقة ودليل أنظمة وضوابط واشتراطات البناء للمخطط المحلي لمدينة جدة.

٣/١١: **ضوابط واشتراطات البناء:**

يمكن السماح بوجود هذه الأنشطة داخل حدود المدينة حسب الاشتراطات التالية:

١-٣/١١ وقوعها على محور أو شارع تجاري.

٢-٣/١١ أن تكون محاطة بأربعة شوارع


٣-٣/١١ ألا تقل مساحتها عن ١٠٠٠٠ م^٢.

٤/١١ نظام البناء في مناطق الخدمات الإقليمية

حسب نظام المحور أو الشارع التجاري الواقعة عليه

مادة (١٢) مناطق التنمية الخاصة (م خ)

١/١٢: التعريف: وهي المناطق أو المخططات أو المشاريع التي تعتمد الأمانة كم منطقة تنمية خاصة، كما هو موضح في شكل رقم (٦)، حيث يتم

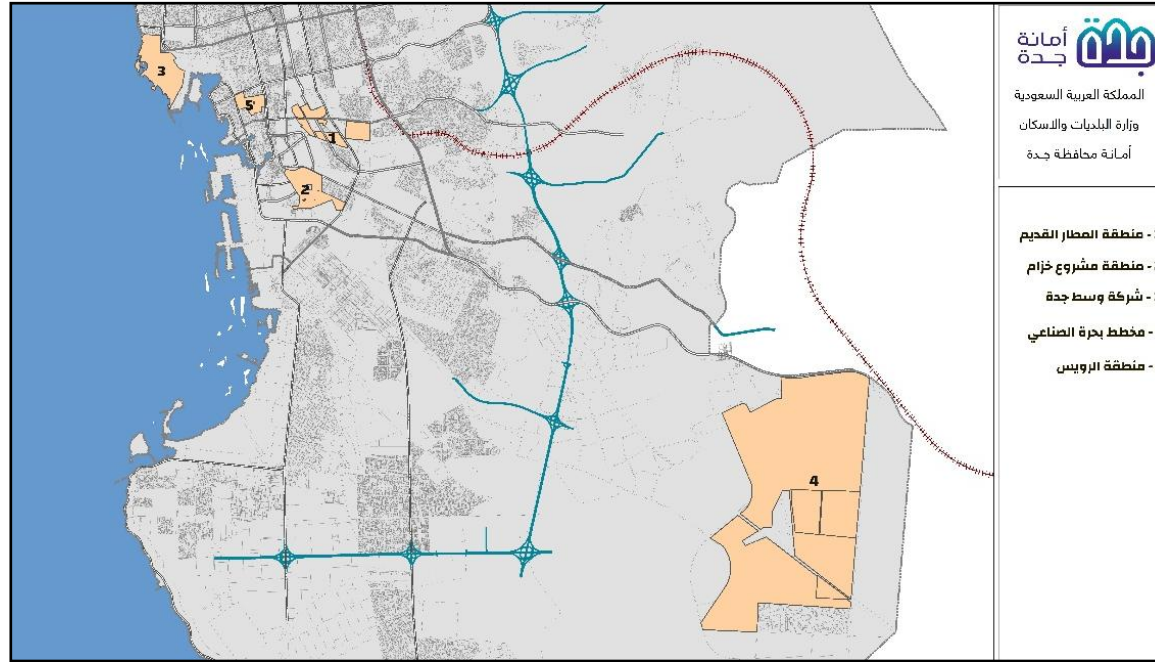

شكل رقم ٧: مناطق التنمية الخاصة

دراستها كم مشروع متكامل يشمل دراسة الطرق والنقل والمرور ومواقف السيارات وحركتها، وحركة ومسارات المشاة، ومرافق البنية التحتية، والاستعمالات والخدمات والكتلة والفراغات العمرانية، والطابع والنمط العمراني والمعماري وخطوط السماء. ويتم بناء على ذلك تحديد الاستعمالات وضوابط التنمية وأنظمة البناء حسب التصميم المقترح بعد الموافقة عليه، ويتم تحديدها بأطلس المخطط المحلي بعد الموافقة عليها من صاحب الاختصاص بالجهة

المعنية، ولا يتم إعادة تحديث لحدود تلك المناطق أو اعتماد مناطق جديدة إلا بموافقة صاحب الصلاحية أو عند اعتماد المخطط الشامل.

٢/١٢: الاستعمالات: استعمالات متعددة

٣/١٢: ينقسم استعمال مناطق ومخططات التنمية الخاصة كما يلي:


أولاً: مناطق التنمية الخاصة

١. منطقة المطار القديم
٢. منطقة خزام (١٥ / م / ت / ش)
٣. شركة وسط جدة (داون تاون)
٤. مخطط بحرة الصناعي (٤٨ / ج / ص)
٥. الرويس (١٦ / م / ت / ش)

ثانياً: مخططات التنمية الخاصة

- ١ - مخطط ١١٠٢ س ت المعدل (شركة جدة) ٢ - مشروع شركة انماء مدينة جدة مخطط ٢٣ ج/س
- ٣ - مخطط ١١٠٠ س ت (شركة جدة) ٤ - مشروع البحر الأحمر (مخطط ٦٢٩ ج/س)
- ٥ - مخطط ١١٠١ س ت المعدل (شركة جدة) ٦ - مشروع مياسم (مخطط ٦٠٩ ج/س)
- ٧ - مخطط ٢ م ت ش (شركة جدة) ٨ - شركة عبد اللطيف جميل (مخطط ٦٥٠ ج/س)

١-٣/١٢: مناطق التنمية الخاصة: تنقسم مناطق التنمية الخاصة إلى عدة أقسام، وذلك كما يلي:

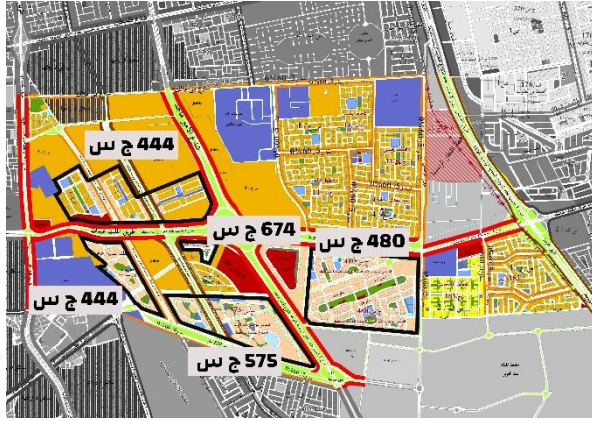

شكل رقم ٨: منطقة المطار القديم

١: منطقة المطار القديم: وتشمل قطع الأراضي (تنمية خاصة) بالمخططات المعتمدة

(٤٤٤ ج س المعدل - ٥٧٥ ج س - ٤٨٠ ج س - ٦٧٤ ج س)

أ: حدودها كالتالي:

- شمالاً: شارع بني مالك
- جنوباً: شارع باخشب.
- شرقاً: شارع علي المرتضى
- غرباً: طريق الملك فهد وشارع الملك خالد.

يستثنى من هذه المنطقة مخطط النسيم ومخطط الفيحاء وجامعة الملك عبد العزيز

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات القائمة قبل صدور هذه الضوابط إلى حين الانتهاء من الدراسات التفصيلية لها واعتماد التنظيمات التفصيلية الخاصة بها من صاحب الصلاحية



شكل رقم ٩: منطقة قصر خزام

٢: منطقة قصر خزام:

أ: حدودها كالتالي:

- شمالاً: طريق مكة المكرمة حتى تقاطعه مع شارع قصر خزام حتى تقاطعه مع شارع مدائن آل فهد
- جنوباً: وزارة البرق والبريد والهاتف، وكلية الاتصالات.
- شرقاً: شارع مدائن آل فهد
- غرباً: مقبرة الاسد بالمنطقة التاريخية وحي الهنداوية.

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية



شكل رقم ١٠: منطقة شركة وسط جدة

٣: شركة وسط جدة:

أ: حدودها كالتالي:

- شمالاً: مخطط محطة التحلية ٣١٤ /ج/س
- جنوباً: حكومي
- شرقاً: مخطط ٢٥٥ /ج/س، مخطط ٢٧٨ /س/ت ثم طريق الأندلس
- غرباً: حدود البحر

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

٤: مخطط بحرة الصناعي (٤٨/ج/ص):

أ: حدودها كالتالي:

- شمالاً: طريق جدة - مكة السريع
- ويقع المخطط بكاملة بحي "صناعي" ببلدية الجنوب جنوب شرق مدينة جدة

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية




شكل رقم ١١: مخطط بحرة الصناعي (٤٨/ج/ص)

٥: منطقة الرويس:

أ: حدودها كالتالي:

- شمالاً: شارع فلسطين ابتداءً من طريق الأندلس غرباً حتى شارع يحي زامل شرقاً ثم يحده شارع أبي فراس الحمداني ابتداءً من شارع يحي زامل غرباً إلى طريق المدينة شرقاً.
- جنوباً: يحده شارع الفارسي ابتداءً من شارع الشرق شرقاً إلى شارع حائل غرباً، ثم يحده شارع السويس ابتداءً من شارع حائل شرقاً على طريق الأندلس غرباً.
- شرقاً: يحده شارع يحي زامل ابتداءً من شارع فلسطين شمالاً إلى شارع أبي فراس الحمداني جنوباً، ثم يحده طريق المدينة المنورة ابتداءً من شارع أبي فراس الحمداني شمالاً إلى شارع منازل النبلاء جنوباً، ثم يحده شارع الشرق ابتداءً من شارع منازل النبلاء شمالاً إلى شارع الفارسي جنوباً.

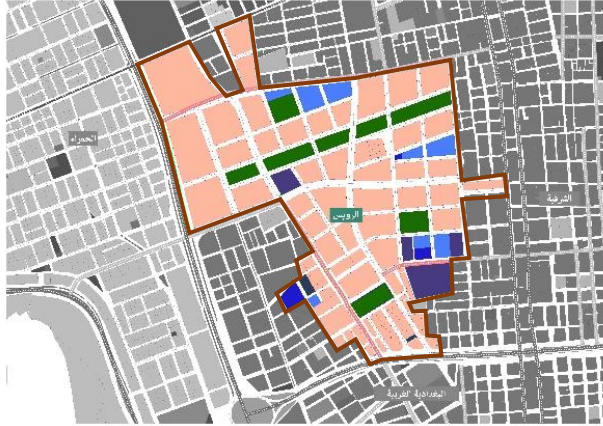


شكل رقم ١٢: منطقة الرويس

- غرباً: يحده شارع حائل ابتداءً من شارع الفارسي جنوباً إلى شارع السويس شمالاً، ثم يحده طريق الأندلس ابتداءً من شارع السويس جنوباً إلى شارع فلسطين شمالاً.

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة بالمنطقة والمعتمدة من صاحب الصلاحية

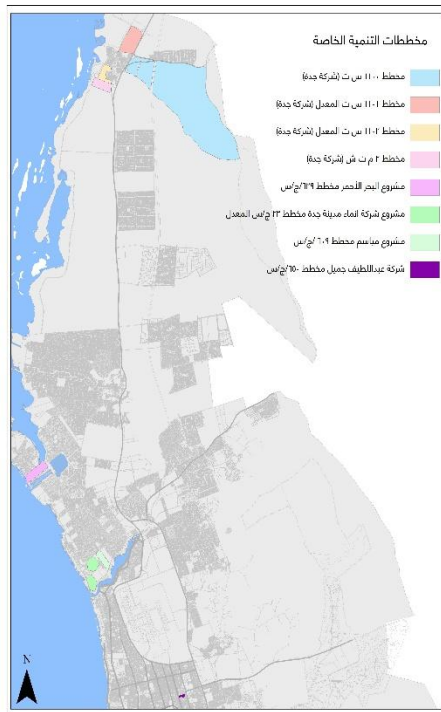

شكل رقم ١٣: مخططات التنمية الخاصة

١٢/٣-٢: مخططات التنمية الخاصة:

أ: وهي المخططات التي تم اعتمادها تنمية خاصة وتشمل:

- مخطط ١١٠٢ س ت المعدل (شركة جدة)
- مخطط ١١٠٠ س ت (شركة جدة)
- مخطط ١١٠١ س ت المعدل (شركة جدة)
- مخطط ٢ م ت ش (شركة جدة)
- مشروع شركة انماء مدينة جدة مخطط ٢٣ ج/س المعدل
- مشروع البحر الأحمر مخطط ٦٢٩/ج/س
- مشروع مياسم مخطط ٦٠٩ ج/س
- شركة عبد اللطيف جميل مخطط ٦٥٠/ج/س

ب: نظام البناء

يتم العمل بموجب التنظيمات التفصيلية الخاصة لكل مخطط والمعتمد من صاحب الصلاحية

٤/١٢: معايير مناطق التنمية الخاصة

- ١-٤/١٢ **استعمالات الأراضي:** يتم تحديد النسب المناسبة للاستعمالات وأنواعها لكل الفئات والجهات المستفيدة من عملية التطوير، سواء العامة أو الخاصة، والاستفادة القصوى من المساحات المستقطعة اللازمة للخدمات والمرافق العامة والطرق وممرات المشاة والحدائق والمساحات
- ٢-٤/١٢ **كثافة التطوير:** وتمثل زيادة الكثافة حافزاً للعملية التخطيطية لدعم الجدوى الاقتصادية للمشاريع دون أن يتعارض ذلك مع استدامة التنمية والوصول لبيئة عمرانية متميزة.
- ٣-٤/١٢ **ارتفاعات المباني:** تتم دراسة ارتفاعات المباني بما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع وبما يحقق بيئة حضرية وعمرانية متميزة وفريدة وبما يحافظ على اشتراطات السلامة العامة والخصوصية وحسن الجوار في المنطقة.
- ٤-٤/١٢ **الجودة النوعية:** يتم تحقيق الجودة النوعية من خلال وضع مواصفات ومعايير لعناصر ومواد البناء المستخدمة في المشروع ونسب الفراغات وكتل المباني وحركة الهواء والخصوصية وكذلك حركة النقل ووسائل المواصلات وحركة المرور وأماكن الانتظار، والاعتبارات البيئية، وغيرها، بما يضمن كفاءة عالية وجودة متميزة لمنطقة الدراسة.
- ٥-٤/١٢ **حواجز التطوير:** الهدف من عملية التطوير هو خلق بيئة عمرانية وحضرية متميزة ومتكاملة الخدمات والعناصر والمرافق التي تضمن تحقيق ذلك. ولهذا سيشترك كل ملاك ومطوري الأراضي ومن لهم مصلحة في منطقة الدراسة في عملية التطوير لتحقيق الجودة المطلوبة، وسيكافأ كل من سيساهم في عملية التطوير بحوافز ومميزات بقدر مساهمته في زيادة الارتفاعات وزيادة نسب البناء، أما من لم يساهم في عملية التطوير فيكون ملزماً بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الأمانة من حيث الارتفاعات ونسب البناء. كما سيكون ملزماً بمعايير الجودة النوعية التي ستضعها اللجنة التطويرية للمنطقة للمباني والمنشآت، ومواد البناء، والفراغات، والمساحات والخصوصية.

٥/١٢: مميزات مناطق التنمية الخاصة

١-٥/١٢ مرونة في تحديد استعمالات الأراضي

٢-٥/١٢ مرونة في تحديد نسب البناء للأراضي الخاصة بهم


٣-٥/١٢ مرونة في تحديد ارتفاعات المباني.

مادة (١٣) : المشاريع المتميزة (م م)

وهي تلك المناطق التي تهدف الأمانة إلى تنفيذ مشاريع ريادية ومتميزة عليها من خلال تشجيع المطورين والمستثمرين على تنميتها بنفس ضوابط ومميزات مناطق التنمية الخاصة، حيث تقوم الأمانة بإعطاء حوافز تشجيعية لتلك المناطق من خلال أنظمة بناء محفزة من حيث تنوع الاستعمالات ومعامل مسطح البناء بها. وتنقسم هذه المناطق إلى أربعة أقسام سيتم إيضاحها لاحقاً.

١/١٣: التعريف: هو المشروع الذي يتمتع بصفات معمارية ووظيفية استثنائية تجعله متفوقاً على المشاريع المشابهة، من حيث تحقيق قيمة عمرانية مضافة وفوائد ملموسة تتماشى مع أسس وأهداف المخطط المحلي، دون الإخلال بسياسات وضوابط أنظمة البناء. ويسهم المشروع في تعزيز المشهد الحضري لمدينة جدة عبر تقديم حلول تصميمية مبتكرة تُثري البيئة العمرانية، مما يستوجب تطبيق نظام المشاريع المتميزة عليه من قبل الأمانة، وحسب ما هو موضح بالشكل رقم (١٣)

٢/١٣: الاستعمالات: استعمالات متعددة

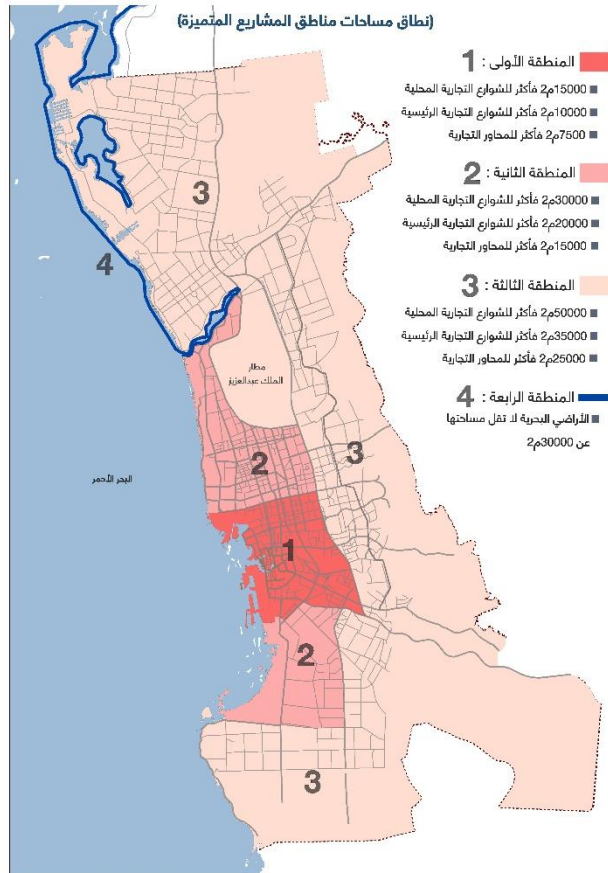

شكل رقم ١٤: مناطق المشاريع المتميزة

٣/١٣: تحديد مناطق المشاريع المتميزة

تم تصنيف مناطق المشاريع المتميزة إلى أربعة مناطق مع الأخذ في الاعتبار أن مساحات قطع الأراضي التي تقع على جانبي محور أو شارع رئيس فاصل بين منطقتين مختلفتين تأخذ مساحات المنطقة الأقل لتكون مشروع متميز وهذه المناطق الأربع كما يلي:

١-٣/١٣ المنطقة الأولى

هي المنطقة الواقعة من شارع الأمير محمد بن عبد العزيز شمالاً، وطريق الحرمين شرقاً والبحر غرباً، طريق جسر الفلاح (جسر الخير) جنوباً

- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ١٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على الشوارع التجارية الرئيسية (تشمل قطع الأراضي على جانبي الشارع) بمساحة ١٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على المحاور التجارية الرئيسية والثانوية (تشمل قطع الأراضي على جانبي المحور) بمساحة ٧,٥٠٠ م^٢ فأكثر.

٢-٣/١٣ المنطقة الثانية

عبارة عن قطاعين فرعيين:

الأول: يقع وسط جدة وهو القطاع المحصور بين شارع النهضة ثم طريق المدينة ثم شرم أبهر شمالاً (لا تشمل المناطق البحرية المطلّة على

الشرم)، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز جنوباً، وطريق الحرمين شرقاً، وطريق الكورنيش غرباً

الثاني: يقع جنوب جدة وهو القطاع المحصور بين طريق جسر الفلاح (جسر الخير) شمالاً، وشارع جنوب القاعدة البحرية جنوباً، وطريق الليث

شرقاً، والقاعدة البحرية غرباً

وإن المساحات المطلوبة للمشاريع المتميزة في المنطقة الثانية في كلا القطاعين عبارة عن:

- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ٣٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
- على الشوارع التجارية الرئيسية بمساحة ٢٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.

- على المحاور التجارية الرئيسة والثانوية بمساحة ١٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر المنطقة المحصورة بين طريق الكورنيش شمالاً، وطريق الملك عبد العزيز شرقاً، وشارع السلام ثم امتداد طريق الكورنيش إلى ميدان فرس البحر جنوباً، والبحر الاحمر غرباً لا تدخل ضمن مناطق المشاريع المتميزة فيما عدا المنطقة البحرية المطلة على شرم أبهر الواقعة بين كلية علوم البحار شرقاً ومركز قيادة حرس الحدود غرباً.

٣-٣/١٣ المنطقة الثالثة:

- وهي المنطقة داخل حدود النطاق العمراني ١٤٥٠ هـ والتي لم يشملها نطاق المناطق الأولى والثانية والرابعة
- على الشوارع المحلية التجارية بمساحة ٥٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
 - على الشوارع التجارية الرئيسة بمساحة ٣٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.
 - على المحاور التجارية الرئيسة والثانوية بمساحة ٢٥,٠٠٠ م^٢ فأكثر.

٤-٣/١٣ المنطقة الرابعة " المناطق البحرية "

هي الأراضي البحرية الملاصقة للبحر بمساحات التي لا تقل عن ٣٠,٠٠٠ م^٢، وذلك في المناطق الممتدة من التقاء البحر المفتوح وشرم أبهر جنوباً حتى نهاية حدود المحافظة شمالاً ضمن حدود النطاق العمراني، كما في شكل رقم (١٤) مع الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك والواردة في الفقرة ٥/١٣ من المادة (١٣).



شكل رقم ١٥: المناطق البحرية " المنطقة الرابعة "


٤/١٣: الموافقة المبدئية للمشاريع المتميزة:

- هي التي يحصل عليها صاحب المشروع من حيث المبدأ طبقاً لما ورد في المادة ١٣ بالفقرة ٥/١٣ (الضوابط والاشتراطات التي بموجبها تصدر

- الأمانة موافقة مبدئية على دراسة المشروع كمشروع متميز) وذلك لحين استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع
- على أن تكون مدة الموافقة المبدئية التي يحصل عليها صاحب المشروع ستة أشهر وتجدد حسب الحاجة وبموافقة صاحب الصلاحية.

٥/١٣: الضوابط والاشتراطات التي تصدر الأمانة على ضوءها موافقة مبدئية لدراسة المشروع كمشروع متميز:

يتم قبول المشاريع لدراساتها كمشاريع متميزة وإعطائها موافقة مبدئية عند تحقيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية التالية:

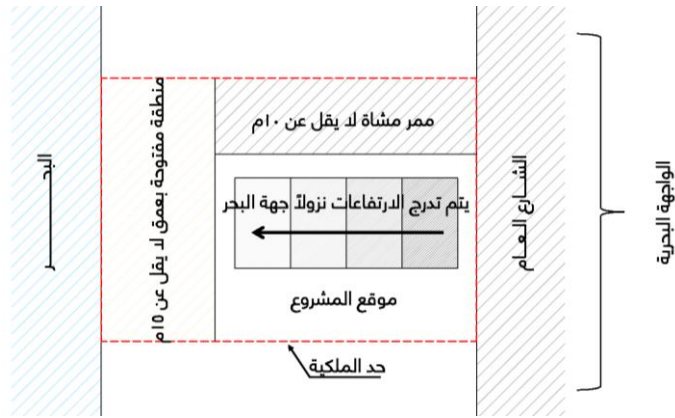

شكل رقم ١٦: المناطق البحرية "المنطقة الرابعة"

١-٥/١٣. موافقة الأمانة على الموقع والاستعمال المقترح.

٢-٥/١٣. استيفاء مساحة المشروع بعد التنظيم حسب ما ورد في الفقرة ٣/١٣.

٣-٥/١٣. أن يكون موقع المشروع كما يلي:

(أ) في المنطقة البحرية يكون موقع المشروع حسب ما هو موضح بالمنطقة الرابعة على أن يكون الموقع متصلاً بالبحر.

(ب) في باقي مناطق المحافظة يحاط الموقع بأربعة شوارع لا يقل عرض شوارع منها عن ٣٠ م والشوارعين الآخرين لا يقل عرضهما عن ١٢ م.

٤-٥/١٣. المشاريع المتميزة الواقعة في المنطقة الرابعة (المناطق البحرية) تلتزم بالشروط والضوابط الإضافية التالية:

(أ) يسمح بتعدد الاستخدام في هذه المناطق سكني - تجاري - إداري - سياحي.

(ب) معامل مسطح البناء لا يزيد عن ٢,٤.

(ج) نسبة البناء لا تزيد عن ٣٠٪ من مساحة الأرض.

(د) مراعاة تدرج الارتفاعات من الطريق العام نزولاً جهة البحر.

(هـ) يتم المحافظة على نسبة ٥٠٪ من الواجهة البحرية متصلة بصرياً ومباشرة إلى الطريق العام (لا يتم البناء فيها).

(و) تترك نسبة ٣٠٪ من عمق قطعة الأرض كمنطقة مفتوحة جهة البحر بما لا يقل عن ١٥ م مع اخذ تعهد من المالك بعدم إقفالها.

(ز) يتم استحداث ممر مشاة بأحد جانبي المشروع بما لا يقل عن ١٠ م من الشارع العام وحتى المنطقة المفتوحة للعامه جهة البحر.

(ح) يتم توفير مواقف سيارات إضافية للعامه تربط بممر المشاة.

٥-٠/١٣. تقديم عرض وتقرير فني (A3) مدعم بالرسومات يتضمن فكرة المشروع والمميزات والإضافات التي يتضمنها المشروع من حيث: استدامة

المشروع، والمميزات المعمارية والعمرانية والتخطيطية، ومعالجة الواجهات من الكشف والمعالجات الفنية المتميزة لعناصر المشروع المختلفة.

٦-٠/١٣. التزام صاحب المشروع بالتتي:

(أ) المعايير والشروط التخطيطية المعتمدة للنشاط المقترح.

(ب) مراعاة التدرج في الارتفاعات لمناطق الفيلات والعمائر حفاظاً على الخصوصية.

(ج) شروط وضوابط النطاق العمراني المعتمد.

(د) إحضار موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا استدعى الأمر) قبل استخراج التصريح النهائي. مثل: الطيران المدني/ التعليم/ الصحة/ الدفاع

المدني / اللجنة المسؤولة للواجهات البحرية.

(هـ) موافقة الوزارة على تجميع الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمرافق العائدة للأمانة بالموقع إذا تطلب المشروع ذلك، وإعادة

تخطيط الموقع بما يتلاءم مع الأنظمة التخطيطية المعتمدة.

(و) موافقة الأمانة والجهات المعنية في حالة نقل وتعديل مسارات المرافق القائمة على أن يتحمل المطور تكاليف ربطها بأقرب شبكة

معتمدة.

(ز) توفير المرافق والخدمات العامة (الصحية - التعليمية - الدينية - الأمنية - ... إلخ) التي تتطلبها المشاريع السكنية وفقاً للكثافة السكانية

المتوقعة والمعايير التخطيطية المعتمدة، إما في أرض المشروع أو في أرض مملوكة لصاحبه وفي نطاق خدمته (بما لا يزيد عن ٥٠٠م).

٦/١٣: الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة:

هي التي يحصل عليها صاحب المشروع بعد استكمالها لكافة الدراسات التفصيلية التي يتطلبها النظام واعتماد لجنة دراسة المشاريع المتميزة لها كمشروع ابتدائي ويتم على ضوءها استكمال إجراءات استخراج رخصة البناء.

٧/١٣: شروط الموافقة النهائية للمشاريع المتميزة:

- ١) حصول المشروع على موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بعد التأكد من سريان الإجراءات، ويكون التجديد بموافقة صاحب الصلاحية.
- ٢) تقديم الرسومات والوثائق الخاصة بالمشروع والموضحة تفصيلاً بدليل اشتراطات البناء
- ٣) اعتماد دراسة الأثر المروري للمشروع المتميز على المناطق المحيطة به حسب متطلبات الإدارة المختصة.
- ٤) التزام صاحب المشروع من تقديم ما يفيد إجراءات طلب الموافقة المبدئية والتي تشمل موافقات الجهات المعنية: كالطيران والدفاع المدني/ التعليم/ الصحة/ اللجنة المسؤولة..... إلخ.

٨/١٣: نظام البناء في المشاريع المتميزة

جدول رقم ١٠: نظام البناء في المشاريع المتميزة

م	الموقع	معامل مسطح البناء	م	الموقع	معامل مسطح البناء
١	على المحاور الرئيسية ت ح ١	٧,٠	٢	على المحاور الثانوية ت ح ٢	٦,٠
٣	على الشوارع التجارية الرئيسية	٥,٠	٤	على الشوارع التجارية المحلية (عمائر)	٤,٢
٥	على الشوارع التجارية المحلية (فيلات)	٣,٦	٦	في المناطق البحرية	٢,٤

مادة (١٤) : المنطقة التاريخية (خ)

١/١٤: **التعريف:** هي المنطقة المحددة في أطلس المخطط المحلي كمنطقة تاريخية ويتم الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد ضوابط المنطقة التاريخية أو دليل اشتراطات ونظام البناء لجدة التاريخية.

٢/١٤: **الاستعمالات:** سكني وتجاري وسياحي متنوع


٣/١٤: **ضوابط واشتراطات وأنظمة البناء المقترحة:**

الرجوع لاشتراطات ونظام البناء المعتمد لجدة التاريخية ١٤٣٥ هـ

مادة (١٥) : مشاريع القرى المتكاملة (خ ٣)

١/١٥: **التعريف:** هي المشاريع العمرانية التي يتم إنشاؤها خارج مرحلة التنمية الثالثة، وتكون متكاملة الخدمات والمرافق (كمجتمع عمراني أو متعددة الاستعمالات)، يلتزم فيها المطور بإنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخططات المقدمة منه مثل: المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني (حسب المعدلات والمعايير التخطيطية المعتمدة لدى الأمانة)، وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وسفلة ورصف وإنارة الشوارع، وإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والمياه والصرف، حسب حاجة التنمية لهذه المشاريع، بحيث تكون متكاملة الخدمات والمرافق.

٢/١٥: **الاستعمالات:** مشاريع عمرانية (مخططات - قرى مدمجة) متكاملة الخدمات والمرافق (كمجتمع عمراني أو مشروع متكامل الخدمات والمرافق) خارج حدود النطاق العمراني (مرحلة التنمية الثالثة)

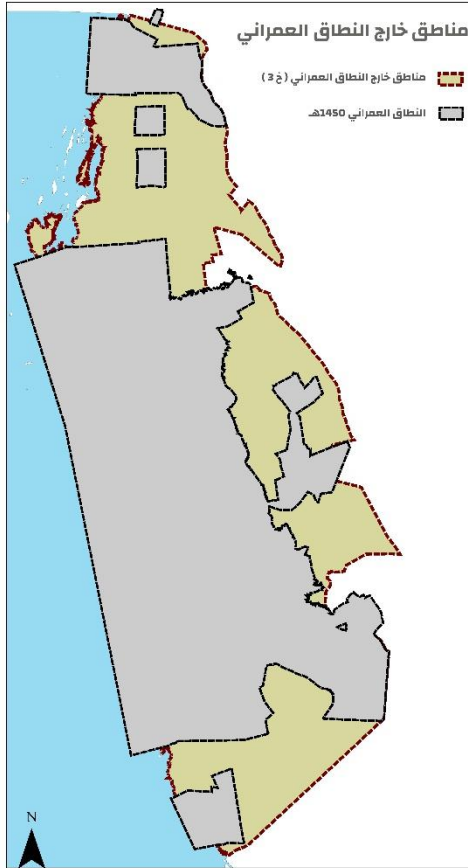

شكل رقم ١٧: مناطق خارج النطاق العمراني

٣/١٥: ضوابط واشتراطات البناء

على المطور الالتزام بالاشتراطات الآتية:

- ٣/١٥-١. أخذ موافقة صاحب الصلاحية على الاستعمال المطلوب.
- ٣/١٥-٢. إنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخطط المقدم منه: مثل (المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني....).
- ٣/١٥-٣. توفير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف في المخطط وخدمة كل قطعة أرض فيه.
- ٣/١٥-٤. سفلتة ورصف وإنارة الشوارع المحيطة والداخلية وتشجيرها.
- ٣/١٥-٥. إدارة وصيانة وتشغيل الخدمات: البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والمياه والصرف حسب حاجة التنمية.
- ٣/١٥-٦. الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية والتخطيطية.
- ٣/١٥-٧. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث، وفي اللائحة التنفيذية.

٤/١٥: نظام البناء

المشاريع السكنية: مشاريع الفيلات: بحد أقصى دورين -مشاريع العمارات: بحد أقصى ٤ طوابق -ويسمح بإنشاء مشاريع متكاملة بارتفاعات مختلفة حسب اعتماد صاحب الصلاحية

المشاريع غير السكنية: تحدد حسب اعتماد الأمانة وجهات الاختصاص

الفصل الثالث: اشتراطات وضوابط البناء الخاصة

مادة (١٦) : الشروط العامة التي تراعى عند اعتماد المخططات

أولاً: التعديل في استعمالات الأراضي

يسمح بإجراء تعديلات في استعمالات الأراضي التي ليس لها مخطط تقسيم معتمد، أو تتطلب تعديلات في مخطط تقسيم معتمد، لدمج بلوكات مع بعضها، أو إلغاء بعض الطرق أو الخدمات المطلوبة لباقي المخطط، بغرض إنشاء مشاريع خاصة مثل: المجمعات التجارية والسكنية والمشاريع الترفيهية، والسياحية، والمستشفيات والمدارس، وما شابه ذلك وفق شروط التعديل الآتية:

١. موافقة صاحب الصلاحية على التعديل المطلوب.
٢. تقديم دراسة متطلبات الحركة لباقي الحي أو المنطقة التخطيطية. ويشمل ذلك حركة المشاة وحركة السيارات إلى الخدمات والاستعمالات في الحي والدخول إليه والخروج منه.
٣. دراسة مسارات تصريف مجاري السيول والأمطار المارة بالموقع
٤. تجنب إلغاء عناصر أو وظائف مطلوبة في الحي أو المنطقة التخطيطية كالمناطق المفتوحة والمدارس والمساجد.
٥. أن تكون مداخل المنطقة من طرق لا يقل عرضها عن ٣٢م.
٦. أن يكون معامل مسطح البناء الجديدة حسب النظام المقترح لكل استخدام.
٧. ألا تفتح الشوارع الصناعية أو التجارية على الشوارع السكنية.
٨. ألا يؤثر التعديل على البيئة سلباً، ويجب أن تؤخذ موافقة الجهات المعنية في هذا الخصوص.
٩. الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لتخطيط وتصميم المواقع
١٠. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في المادة ٣، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث، وفي اللائحة التنفيذية.

ثانياً: الشوارع التجارية المحلية (ت ر):

يجب على الإدارة المختصة باعتماد المخططات عند اعتماد مخططات جديدة مراعاة ما يلي:

١. عدم اعتماد شوارع تجارية محلية (ت ر) ضمن المخططات التقسيمية الجديدة طور الاعتماد، ماعدا الشوارع التي تمثل استمرارية لشوارع تجارية قائمة ومعتمدة بأطلس المخطط المحلي باستعمال (ت ر).
٢. زيادة النسبة التخطيطية المستقطعة من المخططات لصالح مراكز الخدمة التجارية بالمخطط بما يضمن تغطية الحاجة للخدمة التجارية في ظل عدم اعتماد شوارع تجارية جديدة.

ثالثاً: المخططات السكنية:

أ: يجب على الإدارة المختصة باعتماد المخططات عند اعتماد مخططات جديدة الالتزام بما يلي:

١. تحديد نوع مجموعة الخدمات (الأولى أو الثانية أو الثالثة) بمراكز الخدمة التجارية، وبناءً على هذا الاعتماد يتم الترخيص فقط للأنشطة والاستعمالات التجارية المحددة في نوع مجموعة الخدمة المذكورة في الفقرة (٨/٣-٤ / أولاً-أ).
٢. يتم الرجوع للضوابط الواردة في البند رقم ٣-١/٩ من هذه الوثيقة

رابعاً: المخططات الصناعية:

١. الالتزام بفصل المناطق الصناعية عن مناطق الاستعمالات المجاورة لها خاصة المناطق السكنية بطرق ومناطق مفتوحة حسب التالي:

- ص ١ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ٥٠ م
- ص ٢ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة هو ١٠٠ م
- ص ٣ أدنى عرض للطرق أو المناطق المفتوحة الفاصلة بينها هو ٢٠٠ م
- الحد الأدنى لعرض التشجير في المحور الخارجي جهة المناطق السكنية هو ٥٠ م.

٢. يشترط لاعتماد مخططات المناطق الصناعية ص١ تحديد نوع النشاط على المخطط، صناعات خفيفة، ورش، مستودعات وتحديد نسبة كل نشاط في حال المزج بينها مع ضرورة فصل منطقة كل نشاط من هذه الأنشطة عن الآخر، وعند اعتماد مخطط صناعي جديد. يتم تدوين الأنشطة المسموح بها بالمخطط التقسيمي على أطلس المخطط المحلي وذلك بجوار رمز الاستعمال (ص١)

مادة (١٧) : استدامة المباني

يجب على المستثمر أو المطور أو المالك الالتزام بالاحتياجات والإجراءات التي ترشد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في المباني بشكل عام. أما بالنسبة للمشاريع التي تزيد جملة مساحة المباني فيها عن ٥٠٠٠ م^٢ فيشترط ما يلي:

١/١٧ تقديم دراسة لتحليل الاستهلاك السنوي للطاقة في جميع عناصر المبنى شاملةً الإضاءة وتكييف الهواء والمعدات، وكذلك استهلاك المياه ومعدلات الصرف واقتراح الحلول والمعالجات الفنية لترشيد الاستهلاك لهذه العناصر.

٢/١٧ الالتزام بالاشتراطات الفنية بما يتوافق مع كود البناء السعودي وخاصة فيما يلي:

١-٢/١٧ الالتزام بالمعايير الفنية التي ترشد استهلاك الطاقة.

٢-٢/١٧ ترشيد استهلاك المياه (حسب اشتراطات ومعايير وزارة المياه).

٣-٢/١٧ التقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

٤-٢/١٧ تطبيق الشروط العامة للسلامة.

٥-٢/١٧ توفير قنوات رأسية للنفايات.

مادة (١٨) : الحيازات الصغيرة "هي الأراضي أو المساحات أقل من ٤٠٠ م^٢"

١/١٨ : قطع الأراضي التي يطبق عليها نظام الحيازات الصغيرة يشترط أن تكون في مناطق العمائر أكثر من دورين ولا تشمل الأراضي بمناطق ومخططات الفيلات والعمائر ذات الطابقين حسب أطلس المخطط المحلي.

٢/١٨ : الأراضي التي لا ينطبق عليها نظام الحيازات الصغيرة المحددة في ١٨ / ١ يكون نظام البناء لها بإرتفاع طابقين وبإستعمال الشارع المطلية عليه .

٣/١٨ : يمكن الاستفادة من نظام البناء للحيازات الصغيرة كما يلي:

١-٢/١٨ : المساحات أقل من ٢٠٠ م^٢ طابقين يكون نظام البناء فيها طابقين بنسبة بناء ٩٠ % وبمعامل مسطح بناء ١,٨ مع توفير مواقف السيارات.

٢-٢/١٨ : المساحات من ٢٠٠ م^٢ إلى أقل من ٤٠٠ م^٢ يكون نظام البناء بها ثلاث طوابق بنسبة بناء ٧٠ % وبمعامل مسطح بناء ٢,١ مع توفير مواقف السيارات.

٣-٢/١٨ : للمساحات من ٢٠٠ م^٢ إلى أقل من ٤٠٠ م^٢ في المخططات التقسيمية المعتمدة يمكن الاستفادة من النظام المعتمد بأطلس المخطط

المحلي (س ع) في حال تم توفير الارتدادات النظامية ومواقف السيارات اللازمة.

٤-٢/١٨ : يسمح بملحق علوي حسب ماورد في المادة ٣ / ٨ من الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء


٥-٢/١٨ : يسمح بإقامة دور خدمة كمواقف سيارات لمباني العمائر السكنية أربعة طوابق فأقل.

٦-٢/١٨ : في حال عدم الوصول للنسبة النظامية بعد تطبيق الارتدادات النظامية فيسمح بالبناء على حد الجار في الطابق الأرضي، وإحضار موافقة

الجار للطوابق المتكررة أو في حالة بناء الجار على الحد

مادة (١٩) : ارتفاعات الطوابق في المناطق السكنية وذات الاستخدام المتنوع

- ١/١٩ لا يقل صافي ارتفاع الطابق في العمارات السكنية عن ٣ م ولا يزيد عن ٤,٠ م
- ٢/١٩ لا يقل صافي ارتفاع الطابق في الفيلات السكنية عن ٣ م ولا يزيد عن ٥,٠ م
- ٣/١٩ لا يقل صافي ارتفاع الطابق في المباني الإدارية عن ٣ م ولا يزيد عن ٤,٥ م
- ٤/١٩ لا يقل صافي ارتفاع الطابق في المباني التجارية عن ٤ م ولا يزيد عن ٥,٠ م.
- ٥/١٩ لا يقل صافي ارتفاع طابق الخدمة وكذلك ارتفاع طابق الميزانين عن ٢,٢ م ولا يزيد عن ٢,٥ م
- ٦/١٩ لا يحتسب طابق الميزانين ضمن الحد الأقصى لعدد الطوابق ويحسب ضمن ارتفاع المبنى، على أن يتم الالتزام بما يلي:
 - ألا تزيد نسبة طابق الميزانين في المحلات التجارية عن ٦٠٪ من مساحة المحل التجاري.
 - أن يكون طابق الميزانين في المنطقة الخلفية للمحل التجاري.
 - أن يكون الوصول لطابق الميزانين التجاري من خلال المحل التجاري.
 - لا يزيد صافي ارتفاع الدور الأرضي والميزانين عن ٦,٥ م كما هو موضح بالشكل رقم (١٦).

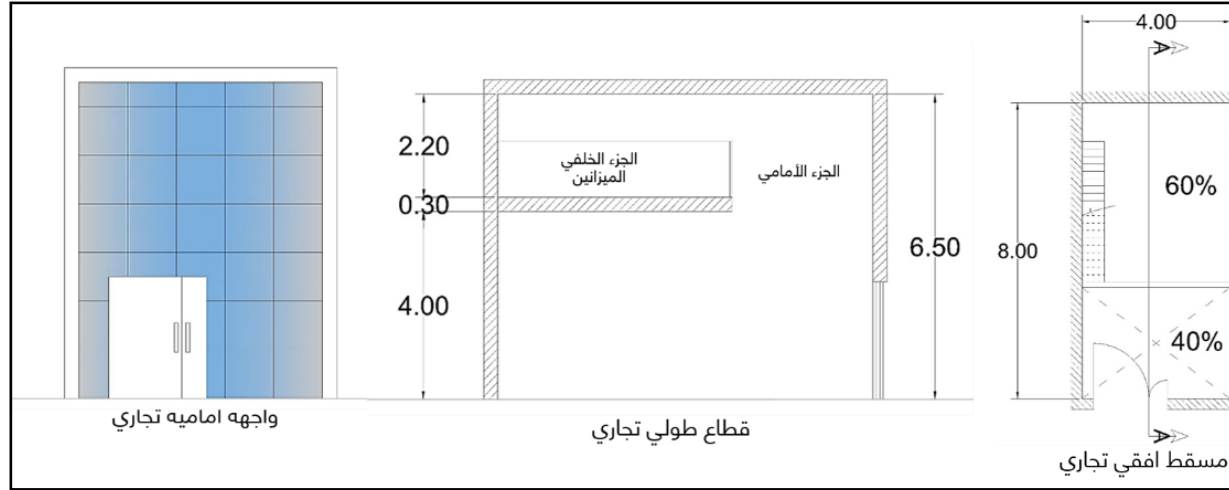

شكل رقم ١٨: طابق الميزانين في المحلات التجارية


- في حال استكمال طابق الميزانين للجزء الخلفي من المبنى يكون خلف الجزء التجاري (لا يتداخل مع المحلات التجارية المطلّة على المحور أو الشارع التجاري) على أن يكون ارتفاعه حسب الحد الأدنى للاستخدام المسموح به.
- ٧/١٩ لا يقل صافي ارتفاع طابق الأقبية أو البدرومات عن ٢,٢ م وتعفى من حد الارتفاع على ألا يزيد منسوب ظهر سقفه عن ١,٥ م من منسوب الشارع أمام المدخل الرئيس.
- ٨/١٩ لا يقل صافي ارتفاع طابق / طوابق مواقف السيارات في المباني ذات المساحات ٣٠٠٠ م^٢ فأقل حسب التالي:
 - في حالة عدم وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يقل الارتفاع عن ٢,٢ م ولا يزيد عن ٢,٥ م.
 - في حالة وجود غرفة كهرباء بالدور الأرضي لا يزيد الارتفاع عن ٣,٠ م.
- ٩/١٩ لا يقل صافي ارتفاع طابق / طوابق مواقف السيارات في المباني ذات المساحات أكثر من ٣٠٠٠ م^٢ حسب التالي:
 - في حالة عدم وجود غرفة كهرباء بطابق المواقف لا يقل الارتفاع عن ٢,٥ م ولا يزيد عن ٥ م

- في حالة وجود غرفة كهرباء بطابق المواقف لا يقل الارتفاع عن ٣ م ولا يزيد عن ٥ م
- ١٩/١٠ في المساحات أكثر من ٣٠٠ م^٢ وتتطلب زيادة في ارتفاع طابق /طوابق مواقف السيارات تعرض على لجنة المخطط المحلي العليا للاعتماد.
- ١٩/١١ يتم احتساب صافي ارتفاع الطابق من ظهر الأرضية إلى بطن السقف.

مادة (٢٠) : البلوك الأول على المحاور والشوارع التجارية

١/٢٠: خط/حد البناء التجاري في البلوك الأول:

يتم تحديد خط /حد بناء للمحاور والشوارع التجارية بحسب الأعماق التجارية الواردة في الفقرة ١/٥ والفقرة ١/٦ من هذه الوثيقة على ألا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية والقريبة منها مهما كان عرض أو عمق البلوك وما يزيد عن ذلك يأخذ نظام القطعة الخلفية من حيث الارتفاع والاستعمال حسب ما ورد في المادة ٣/٢٠

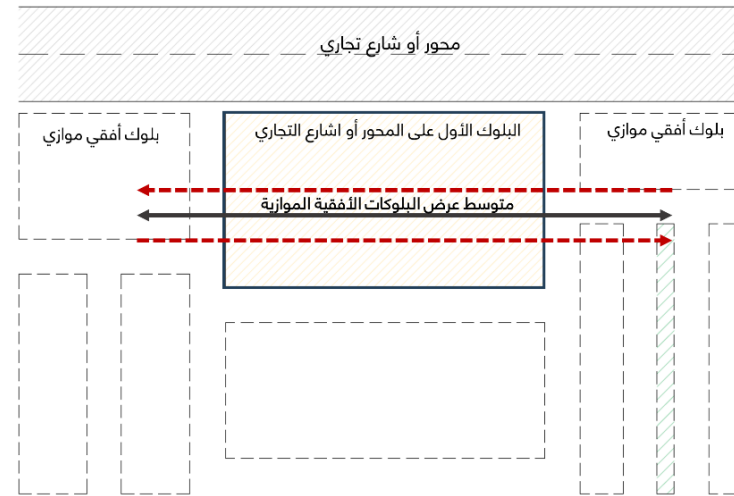

شكل رقم ١٩: خط/حد البناء التجاري في البلوك الأول


٢/٢٠: تعريف وتحديد البلوك الأول:

البلوك الأول هو الذي يقع مباشرة على المحور أو الشارع التجاري كما هو موضح في أطلس المخطط المحلي وتنقسم البلوكات إلى:

١-٢/٢٠: في المناطق المقسمة:

(أ) **البلوكات الأفقية:** هي البلوكات التي يكون طول الضلع الموازي للمحور أو الشارع التجاري أكبر من عمقها وتعتبر هي البلوك الأول، كما في شكل رقم (١٨).


(ب) **البلوكات العمودية:** هي البلوكات التي يكون طول الضلع الموازي للمحور أو الشارع التجاري أصغر من عمقها، ويعتبر البلوك الأول فيها بما يعادل البلوك الأفقي الموازي الأقرب على جانبه بما لا ينتج عنه تجزئة لقطع الأراضي وبما لا يتجاوز البعد الموضحة عالية في الفقرة (١/٢٠) وفي حالة ضم قطع الأراضي في ملكية واحدة فيعتبر البلوك الأول هو متوسط عرض البلوكين الأفقيين الموازيين الأقرب له بما لا يتجاوز حد البناء، كما في شكل رقم (١٩).

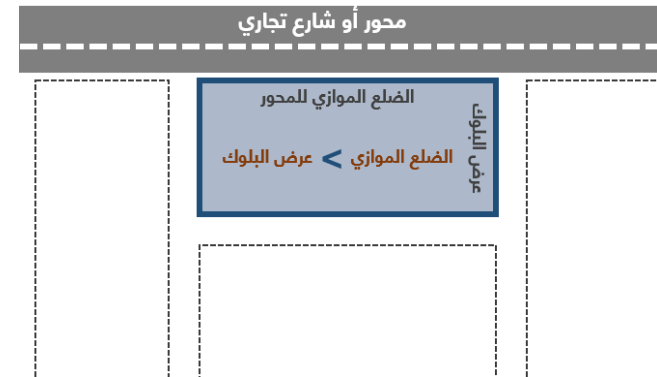

شكل رقم ٢٠: البلوكات الأفقية والعمودية

٢-٢/٢٠: الأراضي ذات المساحات الكبيرة (١٠,٠٠٠ م^٢ فأكثر) ضمن أرض مخططة ولا يرغب أصحابها في تقسيمها إلى قطع أراضي صغيرة ويرغبون في

إنشاء مشروع واحد متكامل عليها يحتسب البلوك الأول بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز متوسط عرض البلوكات الأفقية القريبة منها (شكل ٢٠-١٩).

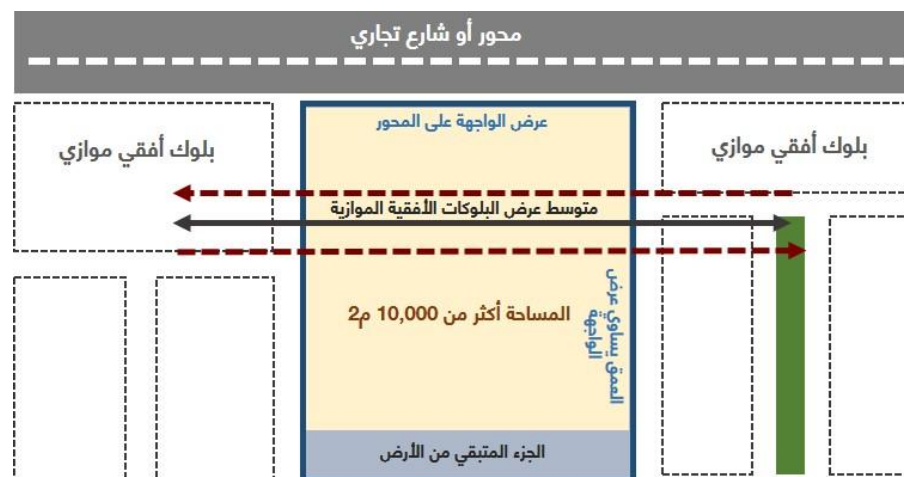

شكل رقم ٢١: متوسط البلوكات الأفقية والموازية

٣-٢/٢٠: محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع حسب التالي:




شكل رقم ٢٢: محددات وضوابط الأعماق التجارية للمشاريع


٣-٢/٢٠-١: محددات وقيود الأعماق التجارية في حال الرغبة الحصول على كامل العمق التجاري للأراضي المطلة على محاور أو شوارع تجارية:

في حال الرغبة الحصول على كامل العمق التجاري للأراضي المطلة على محاور أو شوارع تجارية يتم الالتزام بالضوابط والقيود التالية:

١. يتم الالتزام بالأعماق التجارية المحددة حسب تصنيف المحور أو الشارع على ألا يتجاوز حد العمق التجاري متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية القريبة
٢. أن تكون المداخل التجارية ومداخل السيارات من جهة الشارع التجاري فقط.
٣. يسمح بمخرج سيارات واحد فقط على الشوارع السكنية الجانبية (إن وجدت) ضمن حد العمق التجاري المسموح به
٤. يتم بناء الجزء الزائد خارج حد العمق التجاري بواجهة مصمتة بدون فتحات على الشوارع السكنية الجانبية أو الخلفية بعد تطبيق الارتفاعات النظامية.
٥. يترك نطاق (خدمة) لخدمة سكان الحي حسب المواصفات والكود الخاص بأمانة محافظة جدة، بالجزء الخلفي للمشروع بمتوسط عمق لا يقل عن ١٥٪ من العمق الزائد عن العمق التجاري ويكون تنفيذها وصيانتها على المالك، وتكون الأولوية لتنفيذها ضمن الضلع الخلفي حسب ما سيتم تفصيله لاحقاً
٦. يستخدم نطاق الخدمة لخدمة سكان الحي فقط، وفي حال تم إزالة المشروع تعود ملكية هذا الجزء إلى المالك.
٧. حصول كامل المشروع على نفس الارتفاع ويتم معالجة حماية خصوصية الجوار من الكشف ويدون ذلك في رخصة البناء
٨. الالتزام بتوفير مواقف السيارات المطلوبة وفقاً للمادة (٢٢) من هذه الوثيقة، وكذلك الالتزام بالارتفاعات النظامية للموقع (٥م) جهة الشوارع السكنية و(٨م) جهة الجوار تستغل كممر للمشاة مع الالتزام بتوفير الاشتراطات البنائية والمعمارية الخاصة بالمشروع
٩. يفرض على المالك إحضار موافقات الجهات المعنية (كهرباء، مياه، صرف صحي) والتي تفيد بإمكانية إقامة المشروع وعدم التأثير على البنية التحتية بالمنطقة
١٠. أن يقوم المالك بتقديم دراسة مروية توضح الحلول المروية للتأثيرات الناتجة المتوقعة من المشروع بما يساهم في عدم التأثير على المنطقة السكنية

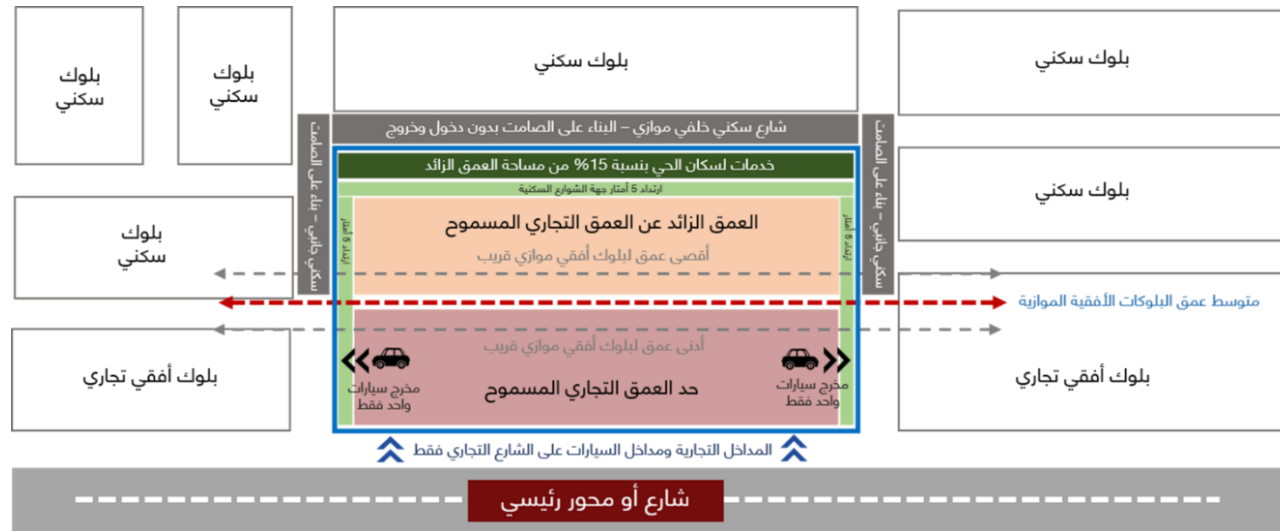

شكل رقم ٢٣: شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع

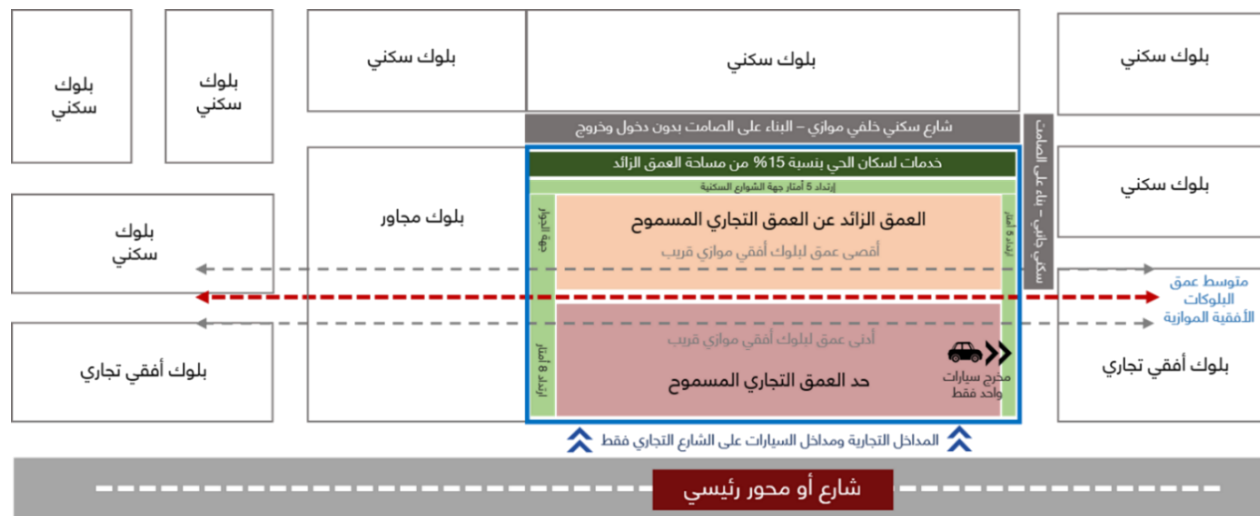


شكل رقم ٢٤: شكل توضيحي لموقع محاط بشوارع وجوار

٢٠/٣-٢: ضوابط نطاق الخدمة لخدمة سكان الحي بالمنطقة الخلفية للمشروع:

في حال رغبة مالك المشروع الحصول على كامل العمق التجاري لمشروعه يفرض عليه تطوير منطقة خدمة لخدمة سكان الحي (مواقف سيارات، ممشى، حديقة، ألعاب أطفال،....ونحوه) ضمن موقع المشروع (في الجزء الخلفي للمشروع وتكون الأولوية ضمن الضلع الخلفي) أو خارج موقع المشروع بموجب المواصفات والكود الخاص بأمانة محافظة جدة حسب نوع الخدمة، وذلك حسب الفئات التالية:

العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل 124م فأكثر يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :					أولاً				
أدنى عمق للتطوير	=	124م X 15%	=	18.60م	أقصى عمق للتطوير	=	غير محدد X 15%	=	مفتوح

1 مواقف سيارات سطحية (اتجاهين «صفين» أو أكثر) حسب عمق نطاق الخدمة :

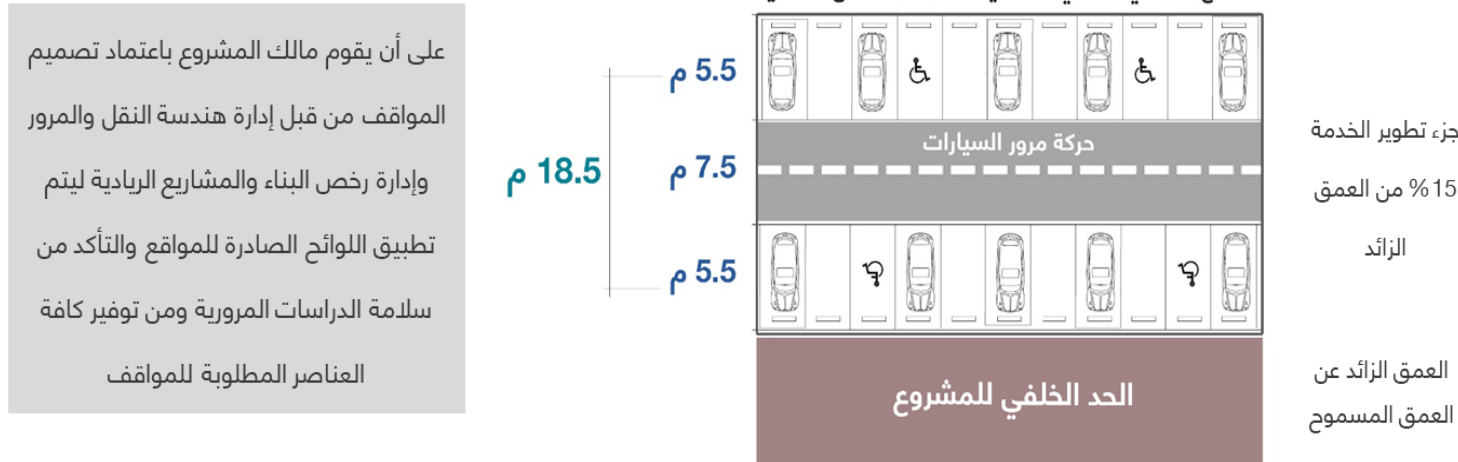

2 حديقة وألعاب أطفال وممشى (يجب أن يحتوي على كافة هذه العناصر):

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد التصميم الخاص بالحديقة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للحدائق والتأكد من توفير كافة العناصر المطلوبة

18.60 م
فأكثر

الشارع السكني الخلفي الموازي للمحور أو الشارع التجاري



جزء تطوير الخدمة
15 % من العمق
الزائد

العمق الزائد عن
العمق المسموح

الحد الخلفي للمشروع

3 يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي

سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :

- تحديد أحد الخدمتين السابق ذكرها أو الدمج بينهما في حال كانت عمق نسبة التطوير 15% تسمح بإنشاء كلا الخدمتين معاً .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف الخدمتين السابق ذكرها بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

أن يكون الاشراف على تنفيذ (المواقف والحدائق والممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

ثانياً العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل ٩٠م إلى أقل من ١٢٤م يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة ١٥% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = ٩٠\text{م} \times ١٥\% = ١٣.٥\text{م}$$

$$\text{أقصى عمق للتطوير} = ١٢٣ \times ١٥\% = ١٨.٤٥\text{م}$$

١ مواقف سيارات سطحية (صف واحد) :

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد تصميم المواقف من قبل إدارة هندسة النقل والمرور وإدارة رخص البناء والمشاريع الريادية ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للمواقع والتأكد من سلامة الدراسات المرورية ومن توفير كافة العناصر المطلوبة للمواقف



٢ حديقة وألعاب أطفال :

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد التصميم الخاص بالحديقة من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للحدائق والتأكد من توفير كافة العناصر المطلوبة



3 ممشى لسكان الحي (على أن يحتوي الممشى كافة العناصر الإضافية كالكراسي والتشجير والإضاءة والأجهزة الرياضية) لمناسبة العمق:



4 يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي

سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :

- تحديد أحد الخدمات الثلاث السابق ذكرها أو الدمج بين خدمتين في حال كانت عمق نسبة التطوير 15% تسمح بإنشاء كلا الخدمتين معاً .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف الخدمات الثلاث السابق ذكرها بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

ملاحظة هامة :

أن يكون الاشراف على تنفيذ (المواقف والحدائق والممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

ثالثاً

العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يعادل 40م إلى أقل من 90م يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق بأحد الاستعمالات التالية :

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = 40 \text{ م} \times 15\% = 6 \text{ م} \quad \text{أقصى عمق للتطوير} = 89 \text{ م} \times 15\% = 13.45 \text{ م}$$

1 ممشى لسكان الحي (لا يشترط على أن يحتوي الممشى كافة العناصر الإضافية كالكراسي والتشجير والإضاءة والأجهزة الرياضية) لضيق العمق:

على أن يقوم مالك المشروع باعتماد التصميم الخاص بالمشى من قبل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق ليتم تطبيق اللوائح الصادرة للممشى .

من 6م
إلى
13.45م

الشارع السكني الخلفي الموازي للمحور أو الشارع التجاري



الحد الخلفي للمشروع

جزء تطوير الخدمة
15% من العمق الزائد
العمق الزائد عن
العمق المسموح

2

يتم إرسال المعاملة إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية والإمتثال للإفادة بتقرير يتضمن الإحتياج المناسب للحي لتحديد الخدمة الأمثل التي

سيتم تطويرها والتي يحتاجها الحي أو المنطقة الكائن بها المشروع حسب التالي :

- تحديد مدى ملائمة الخدمة السابق ذكرها (الممشى) للمنطقة .
- أو تحديد خدمة أخرى بخلاف خدمة (الممشى) بشرط أن تكون المنطقة في أمس الحاجة لها .

ملاحظة هامة :

أن يكون الاشراف على تنفيذ (الممشى) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة.

رابعاً

العمق الزائد عن العمق التجاري المسموح يقل عن 40م لا يتم تطوير نطاق خدمة بنسبة 15% من هذا العمق على نفس موقع المشروع:

$$\text{أدنى عمق للتطوير} = 0\text{م} \times 15\% = 0\text{م} \quad \text{أقصى عمق للتطوير} = 39\text{م} \times 15\% = 5.90\text{م}$$

في هذه الحالة يستفاد من كامل العمق للحصول على النظام التجاري وفق القيود المذكورة سابقاً ، على أن يقوم المالك بتطوير أقرب حديقة من المشروع ضمن نفس الحي وذلك بالتنسيق مع إدارة الدراسات والتصاميم وإدارة الحدائق حسب الإجراءات التالية :

ملاحظة هامة :


أن يكون الاشراف على تنفيذ (الحديقة) بجميع المراحل (تسليم الموقع للمقاول المنفذ - واستلام مراحل التنفيذ -الاستلام المبدئي -والاستلام النهائي) من قبل المختصين بالإشراف على المشاريع بوكالة المشاريع لضمان تنفيذها بحسب معايير الأمانة وبحسب التصاميم المعتمدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق.

- تحديد الحديقة المراد تطويرها وصيانتها من قبل إدارة الحدائق .
- اعتماد التصميم الخاص بالحديقة من الإدارة العامة للدراسات والتصاميم .
- توقيع عقد مع إدارة الحدائق باستلام الحديقة المراد تطويرها (إستلام موقع).
- تقديم ما يثبت البدء في أعمال التطوير للحديقة .
- أن يتضمن العقد إجراءات أعمال الصيانة لمدة سنتين سنوات تبدأ عند الإنتهاء من أعمال التطوير .
- تقوم البلدية الفرعية بأعمال المراقبة فيما يخص التطوير والصيانة والرفع لإدارة الحدائق بتقارير دورية .
- بعد الإنتهاء من مدة أعمال الصيانة (سنتين) يتم تسليم الحديقة للأمانة (إدارة الحدائق) لتتولى أعمال الصيانة .

٤-٢/٢٠: تنقسم قطع الأراضي في البلوكات إلى قسمين:

(أ) القطع الأمامية: هي قطع الأراضي التي تطل وتفتح مباشرة على المحور أو الشارع التجاري

(ب)القطع الخلفية: هي قطع الأراضي التي تلي القطع الأمامية في نفس البلوك حسب المخطط المعتمد بدون تجزئة ولا تطل أو تفتح مباشرة على المحور أو الشارع التجاري.

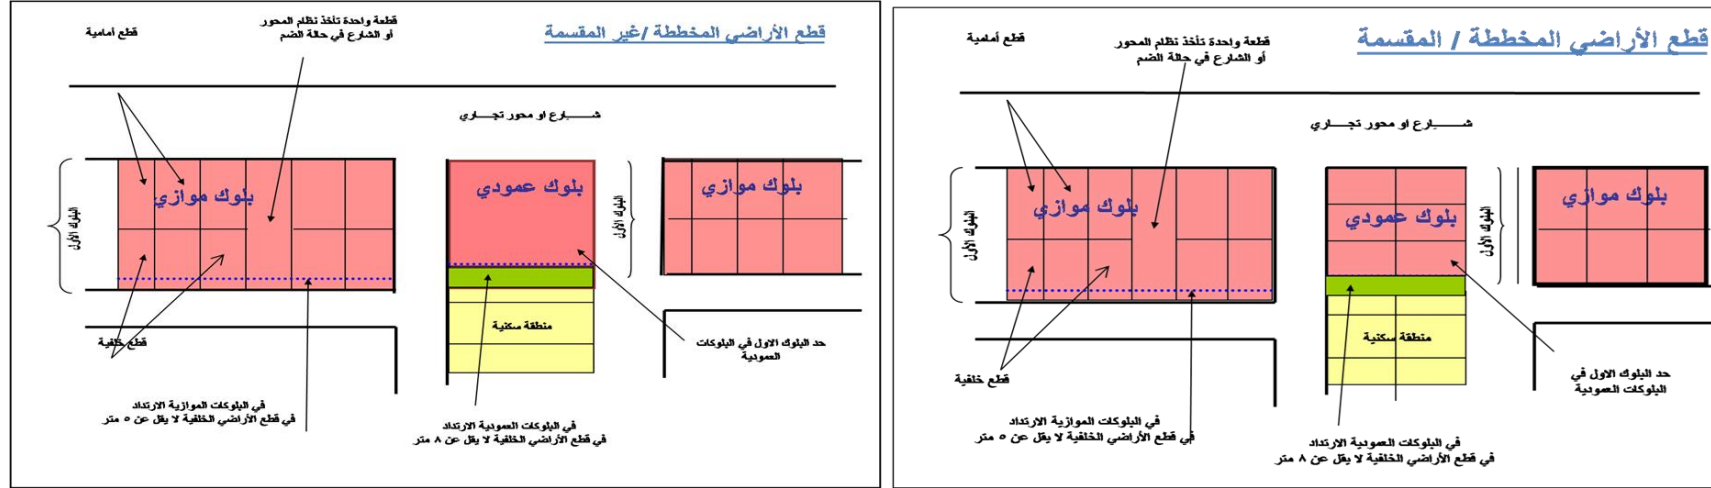

شكل رقم ٢٥: البلوكات العمودية والموازية

٣/٢٠: نظام البناء في البلوك الأول العادية (غير المدمجة):

٣/٢٠-١: القطع الأمامية: تأخذ نظام المحور أو الشارع في الارتفاع والاستخدام.

٣/٢٠-٢: القطع الخلفية: تأخذ نظام المنطقة الخلفية في الاستخدام أما الارتفاع فيكون كما يلي:

أولاً: في مناطق العمائر:

- المساحات أقل من ٤٠٠ م^٢ يكون نظام البناء بها بموجب (مادة ١٨) نظام الحيازات الصغيرة.
- المساحات من ٤٠٠ م^٢ فأكثر يكون نظام البناء بها:

- للمحاور الرئيسة والثانوية (ت ح) والشوارع التجارية الرئيسة (ت را) يكون نظام البناء للقطعة الخلفية في البلوكات الأفقية والعمودية بزيادة طابق عن ارتفاع المنطقة الخلفية، بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية.
- يجب ألا يقل الارتفاع في البلوكات الأفقية جهة الشارع الخلفي عن ٥م.

ثانياً: في مناطق الفيلات:

أ) نظام البناء للقطعة الخلفية في البلوكات الأفقية:


- للمحاور الرئيسة والثانوية والشوارع التجارية الرئيسة يكون نظام البناء للقطعة الخلفية ٣ طوابق، بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية، مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من هذه الوثيقة.
- للشوارع التجارية المحلية يكون نظام البناء فيها طابقين (فيلات أو عمائر) بما لا يتجاوز متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية مع الرجوع للمادة ٣-٤/٩ من هذه الوثيقة وفي حال الرغبة إستخراج تصريح بناء عمارة سكنية طابقين بالإضافة إلى طابق مواقف سيارات يجب الإلتزام بالضوابط التالية :
- أن تكون الأرض غير مجزئة ومطابقة لأصل المخطط المعتمد.
- أن لا يزيد ارتفاع المبنى عن ١٥ متر .
- تنفيذ الرصيف بالكامل على طول الواجهة بمنسوب متساوي مع المباني المجاورة بحيث يكون ارتفاع منسوب المواقف لا يزيد عن ٤٥ سم من منسوب الشارع .



شكل رقم ٢٦: نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات الأفقية بمناطق الفيلات

ب) نظام البناء للقطعة الخلفية في البلوكات العمودية:

- المحاور الرئيسة والثانوية والشوارع التجارية الرئيسة يكون نظام البناء للقطعة الخلفية الأولى عبارة عن ثلاثة طوابق مع الرجوع للمادة ٤-٤/٩ من هذه الوثيقة، وللقطعة الخلفية الثانية عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات)، مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من هذه الوثيقة، بما لا يتجاوز عمق القطعتين عن عمق البلوك الأفقي الموازي للمحور أو الشارع المقابل. حسب الشكل رقم ٢٥
- الشوارع التجارية المحلية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات) مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من هذه الوثيقة. بما لا يتجاوز عمق القطعة الخلفية عن متوسط عمق البلوكات الأفقية الموازية القريبة منها للشارع التجاري المحلي أو الشارع المقابل. حسب الشكل رقم ٢٥
- المحاور والشوارع التجارية يكون نظام البناء للقطعة الخلفية المقابلة للشارع المقابل والموازي للمحور أو الشارع التجاري عبارة عن طابقين (عمائر أو فيلات) مع الرجوع للمادة ٣-٣/٩ من هذه الوثيقة في جميع الأحوال سواء كانت قطعة خلفية أولى أو ثانية حسب الشكل رقم ٢٥

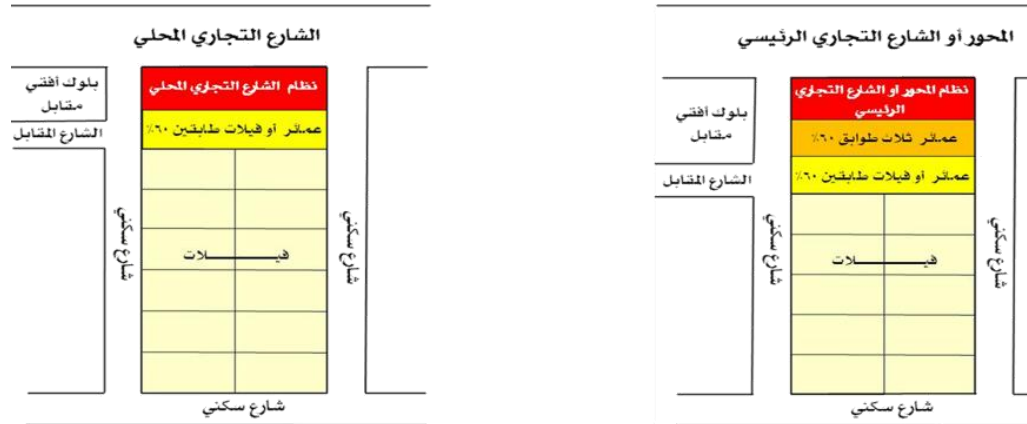

شكل رقم ٢٧: نظام البناء للقطع الخلفية للبلوكات العمودية بمنطقة الفيلات

٤/٢٠: نظام البناء في البلوك الأول في حالة دمج قطع الأراضي:

في حالة دمج قطع الأراضي الأمامية والخلفية كمشروع واحد يكون اللاتي:

١-٤/٢٠ اللاتزام بعدم فتح مداخل ومخارج للمحلات التجارية والسيارات على الشوارع السكنية ويسمح فقط بعمل مخرج واحد للسيارات لكل مشروع

للشوارع التي لا يقل عرضها عن ٢٥م.

٢-٤/٢٠ تأخذ القطع الخلفية نظام القطع الأمامية في الارتفاع، على ألا يتجاوز معدل القطع الخلفية المدمجة مع القطع الأمامية ١: ١، وما

يزيد عن ذلك تأخذ القطع الخلفية الزائدة عن المعدل المسموح به نظام بناء سكني وبزيادة دور عن نظام المنطقة الخلفية حسب ما ورد في

هذه الوثيقة.



شكل رقم ٢٨: دمج قطع الأراضي في البلوك الأول

٣-٤/٢٠ يسمح البناء على حد الجار في الطابق الأرضي للارتدادات الجانبية فقط مع اللاتزام بالارتدادات الأمامية للشوارع التجارية والسكنية. ما عدا

البلوكات العمودية يتم الالتزام بالارتداد الخلفي ٨ م من ناحية الجار الخلفي في مناطق الفيلات وذلك في حالة دمج القطع الأولى على التجاري مع القطعة الخلفية لها

٤/٢٠-٤: يتم الالتزام بنظام ارتدادات البناء كالآتي:

أ) البلوكات الأفقية في مناطق الفيلات:

١. يجب ألا يقل الارتداد عن الشارع الخلفي لقطع الأرضي الواقعة على المحاور والشوارع التجارية الرئيسة عن (٥) م.
٢. لا يسمح بمدخل ومخارج على الشارع الخلفي إذا كان عرض الشارع أقل من ٢٥ م، وفي حال كان عرض الشارع الخلفي ٢٥ م فأكثر بموجب التنظيم فيسمح بمخرج واحد فقط للسيارات.

ب) البلوكات العمودية في مناطق الفيلات أو العمائر:

١. يجب ترك مسافة لا تقل عن ٨ (ثمانية م) من حد الجار الخلفي للبلوك الأول كمساحة مفتوحة أو مواقف سيارات أو ممر مشاة أو شارع خلفي.
٢. في حالة كون البلوك الأول عبارة عن قطعة واحدة يقل عرضها عن ٧٠ م يجب ألا يزيد الارتداد الخلفي المطلوب مضافا إليه الارتداد الأمامي عن ثلث طول قطعة الأرض.

٥/٢٠-٥: حالة دمج القطع الأمامية والخلفية في مشروع واحد يجب تدرج الارتفاع بما يتلاءم مع نظام بناء المناطق الخلفية.

٥/٢٠: اشتراطات عامة:

١-٥/٢٠: الواجهات الخلفية للمباني على المحاور والشوارع التجارية المطلة على مناطق فيلات يجب معالجتها معماريا لحماية خصوصية تلك المناطق الخلفية من الكشف واعتماد هذه المعالجات من لجنة المشاريع الريادية ومن لا يرغب بذلك يتم بناء تلك الواجهات مصمتة وبدون فتحات خلفية

٢٠/٢: يُسمح بعمل جزء خلف المعرض كمكتب أو مستودع صغير ولا يزيد مساحته عن ٣٠٪ من مساحة المعرض
٣٠/٢: إذا كان المحل التجاري يطل على شارعين أحدهما تجاري و الآخر غير تجاري، فلا يسمح بعمل أبواب على الشارع غير التجاري، ويمكن عمل
فتريينات عرض فقط

٢٠/٤: الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لتخطيط وتصميم المواقع
٢٠/٥: الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة ٣، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث من هذه الوثيقة، واللائحة التنفيذية.

مادة (٢١) : الارتفاعات في المناطق السكنية وذات الاستخدام المتنوع

٢١/١ تحتسب طوابق مواقف السيارات وطوابق الخدمات والملاحق العلوية ضمن الطوابق الخاضعة لنظام الارتفاعات.

٢١/٢ يجب احترام خط البناء النظامي لكافة الشوارع والمحاور، ولا يسمح بالبناء فيه.

٢١/٣ يسمح في مناطق الفيلات السكنية البناء بالارتفاعات في الدور الأرضي من جهة الجوار، ولا يسمح من جهة الشوارع المحيطة وفقاً للشروط التالية:


- عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في الدور الأرضي (٧٥٪ شاملة الملحق الأرضي).
- توفير العدد المطلوب من المواقف داخل حدود الأرض
- عدم فتح فتحات على الجوار أو الإضرار بالجوار.
- توفير الإنارة والتهوية الطبيعية المطلوبة للدور الأرضي
- يسمح بأن يكون ارتفاع الجزء المبني بالارتفاعات بنفس ارتفاع الدور الأرضي ولا يزيد عن ٤,٥ م.

٤/٢١ في مشاريع الفيلات المتصلة ضمن رخصة بناء واحدة بمخططات الفيلات المعتمدة يسمح بالبناء على حد الجار في الطوابق المتكررة وما شابهها على أن يكون التلاصق في الطوابق المتكررة من جهة واحدة فقط وضمن النسبة النظامية.

٥/٢١ لا يسمح في مناطق العمائر السكنية البناء بالترددات في الدور الأرضي من جهة الجوار، ولا يسمح من جهة الشوارع المحيطة.

٦/٢١ الالتزام بالترددات الخاصة بالشوارع بالنسبة للطابق الأرضي وطابق المواقف وطابق الميزانين، وذلك كما يلي:

١. المناطق السكنية (فيلات) لا يقل الارتفاع الأمامي على الشارع الرئيسي عن ٤م، ولا يقل من المجاورين وممرات المشاة عن ١,٥م، ولا يقل من الشوارع الجانبية عن ٣م، وفي حالة وجود مواقف داخل حد الملكية يتم تطبيق أبعاد المواقف المعتمدة في هذه الوثيقة.

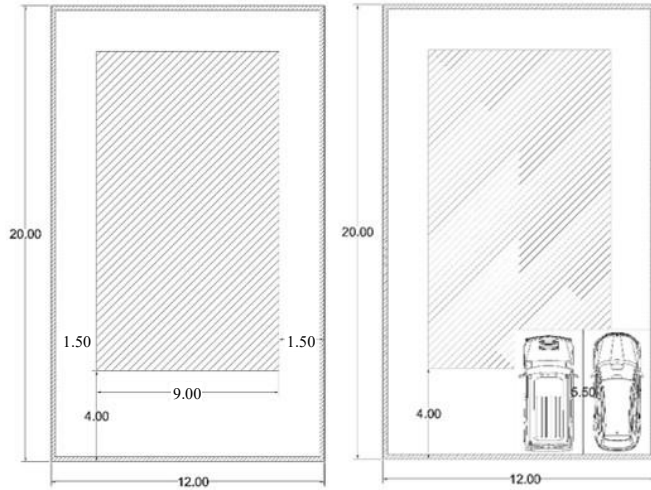

شكل رقم ٢٩: مواقف السيارات داخل حدود الملكية

٢. المناطق السكنية (عمارات) لا يقل الارتفاع الأمامي على الشارع الرئيسي عن ٤,٠٠م، ولا يقل من المجاورين وممرات المشاة عن ٢,٠٠م، ولا يقل من الشوارع الجانبية عن ٣م، وفي حال يتطلب المشروع توفير المواقف في ارتدادات الشوارع يكون الارتفاع حسب أبعاد مواقف السيارات (٥,٥م) الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة، على أن تكون مواقف السيارات متعامدة مع المبنى.

٣. المناطق التجارية ذات الاستخدام المتنوع: لا يقل الارتفاع الأمامي على الشارع الرئيسي عن ٥,٠٠م كحد بناء جهة المحور أو الشارع التجاري، وفي حال وجود مواقف ضمن الارتفاع فلا يقل عن ٥,٥٠م حسب أبعاد مواقف السيارات الواردة لدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

٤. في حالة وجود أكثر من شارع يطل عليه المبنى يكون الارتفاع ٣ م لباقي الشوارع.

٧/٢١ في الأراضي ذات المساحات من ٤٠٠ م^٢ فأكثر يجب ألا يقل الارتداد المسموح به جهة الجوار في:

١. المباني ذات الخمسة طوابق فأقل عن ٢ م

٢. المباني من ستة إلى ثمانية طوابق عن ٣ م

٣. المباني من تسعة إلى اثني عشر طابق عن ٤ م

٤. المباني أكثر من اثني عشر طابق يتم الرجوع إلى دليل المباني العالية.

٨/٢١ الالتزام بالارتداد من بداية حد البناء من سطح الأرض حتى نهاية المبنى وبكامل ارتفاعه دون تدرج وبالنسبة للمباني القائمة والمنفذة على الطبيعة

في حال رغبتها في زيادة عدد طوابق البناء حسب النظام المعتمد فلا يتم السماح بذلك إلا إذا توفرت الارتدادات النظامية المعتمدة

مادة (٢٢) : مواقف السيارات

بالنسبة للمشاريع التي تحتاج لمواقف سيارات يجب مراعاة الآتي:

١/٢٢. يتم حساب مواقف السيارات على كافة مسطحات البناء التي تدخل ضمن معامل مسطح البناء ويستثنى منها العناصر المذكورة في البند ١٠/١ من


المادة (١) التعريفات، بحيث لا تتجاوز النسبة المستثناة من هذه العناصر ٥% من إجمالي مسطحات البناء

٢/٢٢. تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع أو خارجه في نطاق ١٥٠ م (مسافة سير) من موقع المشروع في نفس البلوك أو البلوكات

الخلفية مباشرة كمواقف مملوكة لصاحب المشروع كمواقف عامة لصالح المشروع، على أن يهمل ذلك في صك الملكية، مع التأكيد على

التنسيق مع الإدارة المختصة بالدراسات والتصاميم لاعتماد مقترح الربط الفني بين موقع المشروع وموقع المواقف المخصصة للمشروع (إن

وجدت إمكانية للربط إنشائياً).

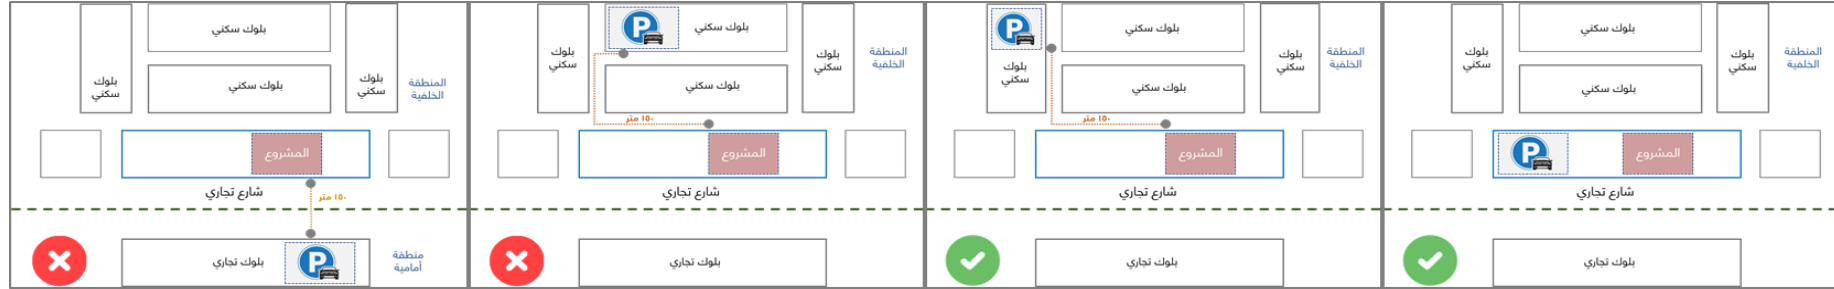

شكل رقم ٣٠: مواقف السيارات داخل وخارج حدود المشروع

٣/٢٢. تشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق تغطي احتياجات مشاريعهم من المواقف مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه.

٤/٢٢. قطع الأراضي التي يتم تخصيصها كمواقف سيارات لخدمة المشروع في المنطقة الخلفية المباشرة للمشروع يجب أن يتم تهميشها وإفراغها كمواقف سيارات لدى كاتب عدل ولا يجوز التصرف بها لغير ما خصصت له أو التصرف في أي من الصكين المهمشين دون الآخر ويسري ذلك على طوابق مواقف السيارات المملوكة.

٥/٢٢. عند تخطيط وتصميم مواقف السيارات يجب الالتزام بالتالي:

١-٥/٢٢: الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بتصميم مواقف السيارات والموضحة في اللائحة التنفيذية لوثيقة أنظمة وضوابط البناء ودليل تصميم مواقف السيارات الصادرة من الوزارة.

٢-٥/٢٢: يتم حساب عدد مواقف السيارات بناء على إجمالي مسطحات البناء المسموح بها نظاماً وطابق الميزانين في الشوارع التجارية المارة في مناطق الفيلات وحسب معدل احتياج كل استعمال طبقاً لما هو موضح في جدول رقم ١٢، على أن يجبر كسر السيارة الذي يزيد عن ٠,٥٠ لعدد صحيح.

٣-٥/٢٢: السماح ببناء سكن للسائقين شاملًا خدماته في الطابق الأرضي (طابق دور الخدمة - مواقف السيارات) في الارتفاعات جهة الجوار بمساحة لا تزيد عن ١٠٪ من مساحة الطابق المتكرر بالعمارات السكنية بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك مطلة على الداخل، وعلى ألا يتعارض ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف.

٤-٥/٢٢: يمكن بناء مواقف السيارات على كامل سطح الطابق الأرضي بعد التنظيم من ناحية الجوار مع توفير فتحات للتهوية.

٥-٥/٢٢: يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات في العمائر السكنية ولا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، وإذا تطلب الأمر زيادة عدد أدوار المواقف فيحسب دور المواقف الزائد من ضمن الأدوار المتكررة وضمن معامل سطح البناء.

٦-٥/٢٢: في المناطق ذات الاستخدام المتنوع والمحاور والشوارع التجارية (بارتفاع حتى ٦ طوابق) يسمح بطابق واحد كمواقف سيارات لا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، كما يسمح للمباني (بارتفاع من ٧ - ١٢ طابق) بزيادة طابق إضافي واحد فقط كمواقف سيارات لا يحسب من إجمالي عدد الطوابق المسموح بها أو من معامل سطح البناء، بشرط ألا يزيد ارتفاع طابق المواقف عن ٢,٥٠م، ولا يسمح باستخدام طابق مواقف السيارات إلا للغرض المخصص له فقط، أما المباني العالية أكثر من ١٢ طابق يتم الرجوع إلى دليل المباني العالية.

٧-٥/٢٢: يسمح بإضافة دور مواقف سيارات للعمائر في مخططات الفلل والعمائر الطابقين فقط وفق الضوابط التالية:

(أ) لا يزيد إجمالي ارتفاع المبنى عن (١٥م) كحد أقصى

(ب) تنفيذ الرصيف بالكامل على طول الواجهة بمنسوب متساوي مع المباني المجاورة بحيث يكون ارتفاع منسوب المواقف لا يزيد عن ٤٥سم من منسوب الشارع.

(ج) لا يحق للمالك بأي حال من الأحوال استعمال دور المواقف إلا كمواقف سيارات فقط.

٨-٢٢/٠: في حالة بناء مواقف سيارات متعددة الطوابق يلتزم فيها بالآتي:

(أ) لا يزيد ارتفاعها بالمتر عن نظام البناء للشارع المطلة عليه أو المنطقة المحيطة

(ب) مراعاة الدتردادات النظامية في الطوابق المتكررة.

(ج) لا يقل ارتفاع الطوابق عن ٢,٢ ولا يزيد عن ٢,٥ م.

٦/٢٢: أبعاد مواقف السيارات

يوضح جدول رقم (١١) أنواع وأبعاد مواقف السيارات وفقاً لدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

جدول رقم ١١: أنواع وأبعاد مواقف السيارات

نوع الموقف	أبعاد مواقف السيارة الواحدة	الحد الأدنى لممر باتجاه واحد بخدم جانباً واحداً أو جانبيين	الحد الأدنى لممر ذو اتجاهين، كل اتجاه يخدم جانب
مواقف متوازية	٢,٥ م × ٦,٥ م	٤,٠٠ م	٧,٠٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٣٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٤٥ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف مائلة بزاوية ٦٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٥,٠٠ م	٧,٢٠ م
مواقف عمودية بزاوية ٩٠ درجة	٢,٨٠ م × ٥,٥ م	٧,٥٠ م	٧,٥٠ م

١-٦/٢٢: ممرات المنحدرات والمداخل للسيارات:

(أ) مدخل أو منحدر باتجاه واحد بعرض لا يقل عن ٣,٥ م

(ب) مدخل أو منحدر باتجاهين بعرض لا يقل عن ٧م

(ج) يسمح باستخدام مدخل المواقف كمخرج إذا كان عدد المواقف أقل من ٢٥ موقف ولا يقل عرض مساره عن ٤م.

(د) يسمح الفصل بين المدخل والمخرج بجزيرة بعرض ٠,٥٠م إذا كانت فتحة الدخول والخروج مشتركة ولا يقل عرضها عن ٧,٥م.

٢-٦/٢٢: مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة:

يتم تطبيق لائحة الوصول الشامل المتعددة بمسمى الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت التجارية مع مراعاة المحافظة على عدم الضرر بتوفير أكبر عدد كافي من المواقف للمشروع

٣-٦/٢٢: مواقف نشاط المكاتب الإدارية:

أولاً: يتم التمشي بموجب (٤) مواقف لكل (١٠٠) م^٢ من إجمالي مساحات البناء "موقف لكل ٢٥ م^٢" وذلك في حال:

١. نشاط المكاتب ضمن مبنى جديد متنوع الاستخدام - رخصة بناء جديدة

٢. نشاط المكاتب ضمن مبنى جديد مستقل "إداري لكامل المبنى" - رخصة بناء جديدة

ثانياً: يتم التمشي بموجب "موقف لكل ٧٠ م^٢" وذلك في حال:

١. ترخيص نشاط المكاتب على جزء من مبنى قائم معتمد باستعمال آخر حسب رخصة البناء

٢. ترخيص نشاط المكاتب على مبنى قائم (بالكامل) معتمد باستعمال آخر حسب رخصة البناء

ملاحظة: فيما يخص المباني القائمة ويتطلب تعديل استعمالها إلى إداري أو أجزاء منها فيتم التمشي بموجب البند ثانياً في حال كان تاريخ رخصة البناء قبل تاريخ ٢ رمضان ١٤٤٥ هـ، وإذا كان تاريخ رخصة البناء أحدث فيتم التمشي بموجب البند أولاً.

٤-٦/٢٢: مواقف المحلات والمعارض التجارية على المحاور والشوارع التجارية

يتم التمشي بموجب مواقف لكل (٢٥) م^٢ من إجمالي مساحات البناء.

٧/٢٢: مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات:

يجب الرجوع الى الأدلة والاشتراطات الصادرة من وزارة البلديات والإسكان احتساب العدد المطلوب لمواقف السيارات لجميع الاستعمالات والأنشطة المختلفة، ويوضح جدول رقم (١٢) مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات:

جدول رقم ١٢: مساحات الاستعمالات التي بموجبها يتم حساب مواقف السيارات

المواقف المطلوبة	الاستخدام	المواقف المطلوبة	الاستخدام
موقف لكل غرفة حتى الـ ٤٠ غرفة الاولى وفيما يزيد عن ذلك يكون موقف لكل غرفتين	الغرف	(موقفين) للفيلات السكنية ذات المسطحات البنائية ٢٥٠٠م ^٢ فأقل أما في الفيلات السكنية الكبيرة التي تزيد مسطحاتها البنائية عن ٢٥٠٠م ^٢ فيتم (زيادة موقف إضافي لكل ١٥٠م ^٢) تزيد عن الـ ٢٥٠٠ . أو موقف / وحدة سكنية أيهما يوفر مواقف سيارات أكثر	الفيلات السكنية
موقف/ ٢٥ م ^٢	المكاتب		
موقف / ٢٥ م ^٢	المطاعم (لغير النزلاء)		
موقف / ٣٥ م ^٢	الصالات		

المواقف المطلوبة	الاستخدام	المواقف المطلوبة	الاستخدام
موقف / ٨٠ م ^٢	المحلات (المعارض فقط)	يعتبر الملحق وحدة سكنية مستقلة	
موقف / ٢٥ م ^٢	أخرى	موقف/ ١٥٠ م ^٢ أو موقف/ وحدة أيهما يوفر عدد سيارات أكثر	العمائر السكنية

مادة (٢٣) : دراسات الأثر المروري

تتطلب المشاريع ذات المساحات التالية إجراء دراسات الأثر المروري وذلك على النحو التالي:

جدول رقم ١٣: المساحات التي تتطلب إجراء دراسات الأثر المروري

الحد الأدنى	استخدامات الأراضي المحددة	استخدامات الأراضي
١٠٠ وحدة	الفلل أو العمائر التابعة لمشروع واحد في منطقة محددة أو عمائر سكنية متعددة الأدوار.	العمائر والمجمعات السكنية
١٠٠ غرفة	فنادق	الفنادق
١٠٠ وحدة	عمارة أو أكثر ذات شقق مفروشة معدة للإيجار في الإجازات والمدى القصير.	الشقق المخدومة
إلزامي	روضة وحضانة - ابتدائي - متوسط - ثانوي - معاهد - مراكز تدريب - كليات.	المدارس
بحسب الموقع	مسجد كبير تقام صلاة الجمعة فيه-أو بحسب الموقع.	جامع
إلزامي	مباني للرعاية الصحية يشمل أسرة لتتويم المرضى.	المستشفيات

استخدامات الأراضي	استخدامات الأراضي المحددة	الحد الأدنى
المستوصفات	مباني للرعاية الصحية يعمل على مدار ٢٤ ساعة/يوم ولد ينوم فيه المرضى.	٢٠ عيادة خارجية
المباني الإداري	مباني مخصصة للمكاتب مثل: المكاتب والشركات.	٢م٥٠٠٠
مجمع أو مركز تجاري	مجموعة من المحلات التجارية المختلفة ضمن مباني مغلقة أو مفتوحة.	٢م٥٠٠٠- أو بحسب الموقع
المحلات تجارية	بلوك من المحلات المتجاورة.	٢م١٥٠٠
سوبر ماركت أو سوق مركزي	محل واحد تعرض فيه بضائع مختلفة تحت مسمى واحد ويشمل مساحات كبيرة في مكان مغلق.	٢م٢٠٠٠
الاندية الرياضية	الاندية الرياضية	إلزامي
المطاعم /مجموعة مطاعم	مطاعم لشراء وجبات أو الخدمة داخلها	٢م١٥٠٠
المحطات الوقود ومركز خدمة	محطات الوقود ومركز خدمة	٢م٢٠٠٠- أو بحسب الموقع
المستودعات	هي مواقع تستخدم لتخزين وتوزيع البضائع	إلزامي
مثال مبنى متنوع الاستخدام	مباني تضم استخدامات متنوعة.	$\frac{\text{مساحة الاستخدام (1)}}{\text{المساحة بالجدول (1)}} + \frac{\text{مساحة الاستخدام (2)}}{\text{المساحة بالجدول (2)}}$ لا يزيد عن (1)

مادة (٢٤) : الملاحق

١/٢٤: الملاحق العلوية

١-١/٢٤: يسمح ببناء ملحق علوي في المباني المختلفة وفقاً للضوابط والاشتراطات الموضحة في جدول رقم (١٤)

جدول رقم ١٤: ضوابط واشتراطات بناء الملحق العلوي


#	نوع المبنى	موقع المبنى	إستعمال الملحق العلوي	نسبة بناء الملحق العلوي
١	سكني	موقع سكني / شارع سكني	سكني	٧٠٪
٢	سكني / سكني تجاري	شارع أو محور تجاري	سكني	٥٠٪
٤	ترفيهي بحري	المناطق الترفيهية البحرية	الاستعمالات المسموح بها في المناطق الترفيهية البحرية (ت ب)	٥٠٪
٣	تجاري / تجاري إداري	شارع أو محور تجاري	مخصص للخدمات المكملة التي يحتاجها المبنى فقط (بيت الدرج وغرف محركات المصاعد وأجزاء التكييفات العلوية وخزانات المياه العلوية وأطباق استقبال البث المرئي والمصلى والخدمات الميكانيكية وغيرها)	٥٠٪
٤	جميع الخدمات الأخرى (صحي، تعليمي، حكومي، ... وغيرها)			

- ملاحظة : أما في يخص المخططات الصادر لها تنظيمات خاصة فيما يخص الملاحق فيتم التمشي بموجب ماصدر من ضوابط وإشتراطات لتلك المخططات المعتمدة.

٢٠٢٤/١: يشترط أن تكون كافة فتحات الملحق العلوي (الشبابيك والدواب) تطل على السطح العلوي وبارتفاع لا يزيد عن ارتفاع بيت الدرج أو ٣ م (كحد أقصى) ويكون الملحق العلوي في الجهة الخلفية من سطح المبنى ويمنع بناء الملحق العلوي في الجهة الأمامية من السطح.

٣-١/٢٤: يتم احتساب عناصر الحركة (السلالم والمصاعد وممرات الحركة) ضمن نسبة الملحق العلوي المحددة ولا تحتسب المناور من هذه النسبة.

٤-١/٢٤: يجب ارتداد الملحق العلوي عن حد الدور الذي بأسفله من جهة الشوارع المحيطة بالمبنى والساحات والميادين مسافة لا تقل عن ١,٥٠م، ولا يشترط ارتداد الملحق العلوي جهة المجاورين وممرات المشاة.

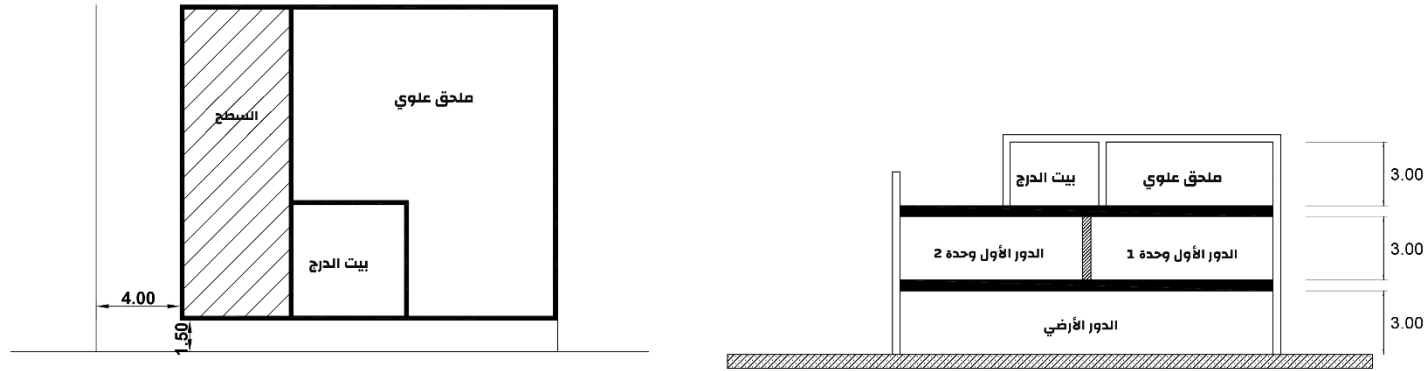

شكل رقم ٣١: الملحق العلوي

٢/٢٤: الملاحق الأرضية

١-٢/٢٤ السماح ببناء الملاحق الأرضية لمباني الفيلات ومباني المناطق البحرية بنسبة ١٠ % من مساحة الأرض، على ألا تزيد نسبة البناء الكلية عن (٧٠%) بمناطق الفيلات و٤٠% بالمناطق البحرية)، وتكون الملاحق الأرضية من طابق واحد وكافة فتحات الشبابيك والابواب والمكيفات مطلية على الداخل وألا يقل ارتداد الملحق عن المبنى الرئيس عن ١,٥ م.

٢-٢/٢٤ السماح ببناء غرفة حارس شاملة خدماتها في الطابق الأرضي في الارتداد الخلفي بمساحة لا تزيد عن ٢٥م^٢ بالعمارات السكنية بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك مطلية على الداخل، على ألا يتعارض في ذلك مع تأمين العدد المطلوب من المواقف.

٣-٢/٢٤ يتم احتساب نسبة البناء المحددة في الملاحق الأرضية من نسبة البناء للمبنى الرئيس ولا تحتسب ضمن مسطح البناء.

مادة (٢٥) : تطبيق النظام على المباني القائمة

في حالة طلب الاستفادة من نظام البناء المقترح لزيادة الارتفاع للمباني القائمة، يجب إتباع الإجراءات الآتية:

١/ ٢٥. الالتزام بالاشتراطات العامة الواردة في مادة (٣)، والاشتراطات الخاصة الواردة في الفصل الثالث، وفي اللائحة التنفيذية.

٢/ ٢٥. تأمين مواقف سيارات داخل حدود الملكية حسب الاشتراطات المعتمدة. ويسمح بتحويل الدور الأرضي إلى مواقف سيارات حسب المعايير التخطيطية لدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة مع الأخذ في الاعتبار بأن أدوار مواقف السيارات لا تحتسب ضمن مسطح البناء أو عدد الطوابق المسموح بها. ويشترط إحضار شهادة من مكتب استشاري بإمكانية ذلك والتزام المالك بتنفيذ مواقف السيارات المطلوبة والمحافظة عليها حسب الاستخدام المخصص لها، مع مراعاة الرجوع لدليل تصميم مواقف السيارات ودليل المواقف الذكية والتعاميم الداخلية ذات العلاقة بمواقف السيارات.

٣/ ٢٥. يتم إصدار رخصة الإضافة بعد توفير المواقف المطلوبة، وتقديم تقرير تحمل للمباني المطلوب إضافتها من مكتب هندسي معتمد على أن يكون مر على إصدار رخصة البناء ثلاث سنوات.

٤/ ٢٥. إرفاق شهادة أمن وسلامة وتحمل المنشأة من مكتب استشاري معتمد لدى الأمانة، مرفق بها دراسة مدى تطابق الخرائط والرسومات الخاصة بالمنشأة والمعتمدة لدى الأمانة بالمنفذ فعلا على الطبيعة ونتائج اختبار جهد الخرسانة (واختبار التحمل إذا احتاج الأمر) ومدى تحمل الاعمدة والاساسات والهيكل الانشائي لزيادة الارتفاع ونتائج اختبارات التربة والحلول الانشائية المقترحة لزيادة الارتفاع ويكون التقرير (حسب التنظيم الخاص بذلك)

٥/ ٢٥. اعادة دراسة وتصميم واجهات البناء متضمنة الارتفاع المقترح بشكل جمالي تتناسب فيه الطوابق المضافة مع الشكل والتصميم العام للمبنى.

٦/ ٢٥. في حالة تقدم مواطن بطلب إضافة طوابق على المبنى القائم بما يتوافق مع عدد الطوابق الموضحة في الجداول الخاصة بأنظمة البناء فانه يتم دراسة وحساب المسطح الإجمالي للبناء المستحق له حسب النظام ومقارنته بإجمالي المسطح القائم على الطبيعة في حالة إعطائه الارتفاع المحدد في النظام التالي:

٦/٢٥- ١ إذا كان إجمالي نسبة المسطح حسب الطبيعة يزيد عن إجمالي نسبة المسطح بالنظام المعتمد حالياً وذلك للطوابق المتكررة، فإنه يستكمل كامل الدور للطوابق المتكررة المضافة على أن يتم حسم نسبة مساحة المسطح الزائد من الملحق العلوي، مع المحافظة على الدتردادات النظامية الواردة في المادة ٦/٢١.

٦/٢٥- ٢ أما إذا كان الفرق يجيز له زيادة على الطوابق فيتم السماح له باستكمال عدد الطوابق حسب النظام وإضافة الملحق مع الالتزام بالحد الأقصى من الأدوار والاشتراطات العامة للنظام.

٧/ ٢٥. في المباني القائمة والتي يوجد بها مخالفات بناء ورغب أصحابها في الاستفادة من أنظمة وضوابط البناء الموضحة في هذه الوثيقة فيجب عليهم الالتزام بما يلي:

٧/٢٥- ١: يتم تصحيح المخالفات طبقاً لنظام الجزاءات والغرامات المعتمد.

٧/٢٥- ٢: في حالة رغبة المواطن استكمال الدور أو إضافة أدوار طبقاً للنظام فيجب الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة بما فيها مواقف السيارات.

٨/ ٢٥. في المباني القائمة والتي يرغب أصحابها في الاستفادة من أنظمة وضوابط البناء الموضحة في هذه الوثيقة بإضافة أكثر من دور فيجب مراعاة أن يكون المكتب الهندسي المعد للتقرير تنطبق عليه الاشتراطات التأهيلية المعتمدة

٩/ ٢٥. في حالة طلب إضافة طوابق على المبنى القائم وعند حساب إجمالي عدد المواقف التي يحتاجها المبنى بعد إضافة الطوابق الجديدة فإنه يتم اعتماد النظام القائم قبل صدور هذا النظام في حساب عدد مواقف السيارات لما هو منفذ على الطبيعة، واعتماد نظام البناء الجديد لحساب عدد المواقف المطلوبة للطوابق المطلوب إضافتها.

مادة (٢٦) : صرف مياه السيول والأمطار

قبل اعتماد المخططات العمرانية من الأمانة يجب تقديم دراسة توضح السياسات والإجراءات والقرارات التصميمية المستخدمة للحد من تحول الأمطار إلى سيول، وحجز مسارات مفتوحة وذلك من خلال دراسات بغرض:

٢٦/١. تخزين السيول محلياً وتحت الأرض

٢٦/٢. منع صرف الأمطار على الشوارع

٢٦/٣. تحديد القنوات المفتوحة على الطرق العريضة.

مادة (٢٧) : المميزات التشجيعية

يحق لأصحاب المشاريع الذين تقع اراضيهم على المحاور والشوارع التجارية الرئيسة ويقومون بتوفير مميزات عمرانية ومعمارية راقية في مشاريعهم تخدم المدينة أو المنطقة وتقرها الأمانة وفقاً للألية المنظمة لذلك تعويض أصحاب تلك المشاريع بزيادة إجمالي مسطحات البناء في المشروع، وتشمل المميزات التشجيعية ما يلي:

٢٧/١ المميزات التشجيعية للتصميمات المعمارية المتميزة

يستحق التصميم المتميز زيادة في إجمالي مسطحات البناء تعادل:

أ) ٥٪ إذا كان التصميم نتيجة مسابقة عالمية موافق عليها من الأمانة

ب) ٢,٥٪ إذا كان التصميم نتيجة مسابقة محلية موافق عليها من الأمانة

٢٧/٢ المميزات التشجيعية لإنشاء الحدائق العامة والساحات العامة وتوسعة الشوارع والأرصعة

يستحق لصاحب المشروع زيادة في إجمالي مسطحات البناء (دون الإخلال بالحد الأقصى المسموح به للارتفاعات على المحور أو الشارع التجاري) تعادل المساحة المكافئة لتكلفة تنفيذ المشروع التطويري الذي يقوم المطور بإنشائها كساحات عامة أو حدائق عامة أو توسعة الشوارع والأرصعة ... أو ما شابه ذلك لخدمة المدينة منسبةً حسب تقدير التكلفة السوقية للمتر المربع المشطب للمباني في نفس منطقة المشروع الأساسي.

مادة (٢٨) : الحالات الخاصة بموجب تنظيمات معتمدة

وتشمل كافة الحالات الخاصة التي صدرت عليها قرارات من الجهات المختصة ولا تنطبق عليها القواعد العامة الواردة في هذه الوثيقة حسب التالي:

١/٢٨: مناطق صدر لها تنظيمات خاصة

١-١/٢٨: منطقة بحر الطيب (بحر الطين) المحددة بالتالي:

- شمالاً: شارع الأمانة
- جنوباً: طريق الفلاح
- شرقاً: شارع حائل حتى تقاطعه مع شارع حمزة شحاتة شرقاً إلى طريق المدينة ومن ثم ميدان البيعة والمنطقة التاريخية ومن ثم شارع الميناء وامتداده حتى التقائه بطريق الفلاح
- غرباً: ميناء جدة الاسلامي والبحر الأحمر

١-١/١/٢٨: نظام البناء لمنطقة بحر الطيب كالتالي:

١. الشوارع التجارية المحلية الداخلية للمنطقة وهي (شارع حائل، شارع الأمانة، شارع طيبة، شارع الشفا، شارع المدارس، شارع حمزة شحاتة، شارع بحيرة الشباب، شارع السهول، شارع الميناء) حسب لوحة الأطلس الجزئية الموضحة.
٢. القطع المطلة على المحاور التجارية الرئيسية أو الثانوية (ت ح) أو الشوارع التجارية الرئيسية (ت ر ا) التالية (طريق الأندلس، طريق المدينة المنورة، طريق الملك فهد، طريق الكورنيش، شارع الملك خالد) تأخذ نظام بناء المحور أو الشارع التجاري الرئيس المطلة عليه حسب وثيقة أنظمة وضوابط البناء لمحافظة جدة ١٤٣٠هـ.




شكل رقم ٣٣: منطقة بحر الطيب (بحر الطين)
منطقة تنمية خاصة

٣. نظام البناء لقطع الأراضي المطلة على الشوارع التجارية المحلية والقطع السكنية الداخلية
حسب الجدول التالي:

جدول رقم ١٥: نظام البناء لمنطقة بحر الطيب

الارتفاع	نسبة البناء	المساحة (م ^٢)	الاستخدام
عدد الطوابق	معامل مسطح البناء		
٢	١,٨	أقل من ٢٠٠ م ^٢	السكني والتجاري
٣	٢,١	٢٠٠ - أقل من ٤٠٠	
٥	٣	٤٠٠ - أقل من ٦٠٠	
٦	٣,٦	٦٠٠ - فأكثر	
طابقين بدون ملاحق	٠,٦	جميع المساحات	المناطق البحرية

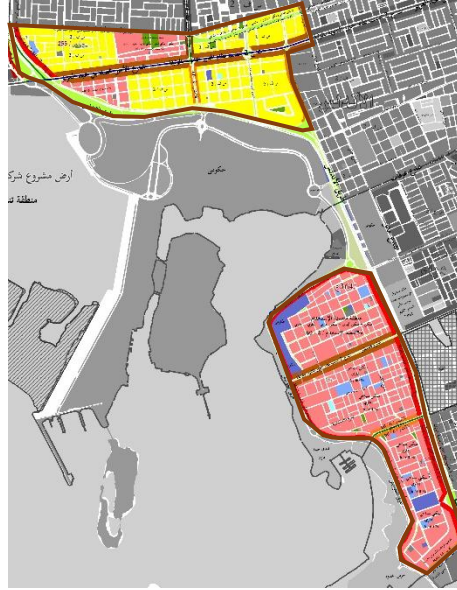

شكل رقم ٣٣: نظام البناء لمنطقة الكورنيش

٢-١/٢٨: تعديل نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط

تقع منطقة الكورنيش الأوسط وسط غرب مدينة جدة على طول ساحل البحر الأحمر حيث يحدها شرقاً شارع الاندلس وغرباً طريق الكورنيش وشمالاً شارع الخالدية وجنوباً شارع الأمانة.

١-٢/١/٢٨: نظام البناء لمنطقة الكورنيش الأوسط كالتالي:

أ. شمال شارع الأمير محمد بن عبد العزيز:

- منطقة (١): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة
- منطقة (٢): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة

- منطقة (٣): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / دورين نظراً لطبيعة المنطقة أرض فضاء وقابلة للتطوير.

ب. جنوب شارع الأمير محمد بن عبد العزيز

- منطقة (٤): المحافظة على نظام البناء السابق (سكني فيلات / دورين) نظراً لأن المنطقة قائمة في الطبيعة.



شكل رقم ٣٤: الكورنيش الأوسط شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز



شكل رقم ٣٥: الكورنيش الأوسط جنوب شارع الأمير
محمد بن عبدالعزيز


- منطقة (٥): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / خمسة طوابق نظراً لطبيعة المنطقة أرض فضاء وقابلة للتطوير
 - تعديل استعمال المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية بالنظام المعتمد في أطلس المخطط المحلي.
 - التمشي بموجب نظام الدتردادات والاشتراطات والضوابط المعتمدة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ودليل المباني العالية.
- ج. شمال شارع فلسطين

- منطقة (٦): تعديل استعمال المنطقة المحددة إلى منطقة متعددة الاستعمالات / دورين نظراً لطبيعة المنطقة القائمة.
- منطقة (٧): تعديل الاستخدام المعتمد لمحور الكورنيش شمال شارع فلسطين والجزء المطل على طريق الاندلس (سكني تجاري طابقين وملحق) وذلك نظراً لطبيعة المحور الأمنية.

- إضافة الاستخدام الإداري للمنطقة السياحية جنوب شارع فلسطين ليصبح الاستخدام (سكني سياحي إداري) شريطة توفير مواقف السيارات الكافية للنشاط.
- تعديل استعمال المواقع المطلة على المحاور والشوارع التجارية بالنظام المعتمد في أطلس المخطط المحلي.
- التمشي بموجب نظام الدتردادات والاشتراطات والضوابط المعتمدة بوثيقة أنظمة وضوابط البناء ودليل المباني العالية.

٢/٢٨: مخططات معتمدة بتنظيمات مختلفة

١. مخطط ٣٠٢/ج/س: بنظام البناء سكني فيلات طابقين ٣٠٪ مع السماح بملحق علوي
٢. مخطط ٢٢٤/ب: بنظام بناء (س ع/٣) للجزء شرق طريق الحرمين
٣. مخطط ٢١٣/ب: بنظام بناء (س ع/٣).
٤. مخطط ١٩٤/ج/س: بنظام بناء (س ع/٣).
٥. مخطط ٣٦٣/ج/س: بنظام بناء (س ع/٣).
٦. المنطقة المحصورة بين شارع عرفات شمالاً وشارع الحمراء جنوباً وشارع الفضل شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً بنظام بناء (س ع/٣)
٧. مخطط ٦٧٨/ج/س بنظام بناء (س ع/٢)
٨. مخطط ٤٦٥/٣/ع بنظام بناء (س ع/٣)
٩. مخطط ٣٧٢/ج/س بنظام بناء (س ع/٣)

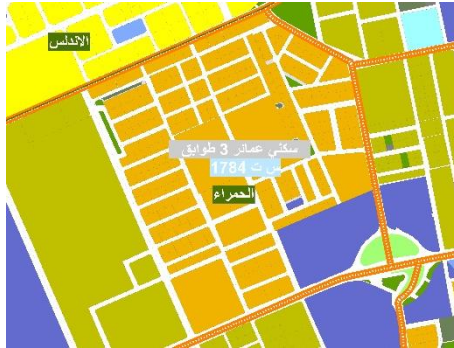

شكل رقم ٣٩: المنطقة بين شارع عرفات شمالاً وشارع الحمراء جنوباً وشارع الفضل شرقاً وشارع إبراهيم أدهم غرباً



شكل رقم ٣٨: مخطط ٣٦٣/ج/س



شكل رقم ٣٧: مخطط ٢٢٤/ب ومخطط ٢١٣/ب ومخطط ١٩٤/ب



شكل رقم ٣٦: مخطط ٣٠٢/ج/س



شكل رقم ٤٣: مخطط ٣٧٣/ج/س



شكل رقم ٤١: مخطط ٤٦٥/٣/ع



شكل رقم ٤٠: مخطط ٦٧٨/ج/س


٣/٢٨: شوارع معتمدة بتنظيمات مختلفة

١-٣/٢٨: شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)


١٠. شارع إبراهيم الجفالي المار بالمخططين ١٩٦/ب، ٤٠٧/٣/ع (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)
١١. شارع النهضة الحديثة المار بمخطط (١٣٩٩/ب/٥٨) الفيلات (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)
١٢. الشارع الشرقي الذي يحد مخطط ٢٢٤/ب (س ع) من الناحية الشرقية عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام البناء (ت ر / ٤ / ٦٠٪)



شكل رقم ٤٥: الشارع الشرقي الذي يحد مخطط ٢٢٤/٣ ب (س ع) من الناحية الشرقية

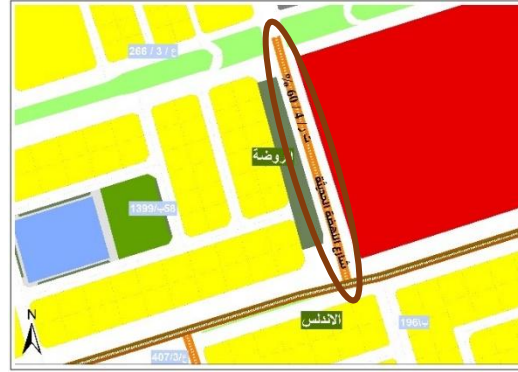

شكل رقم ٤٤: شارع النهضة الحديثة

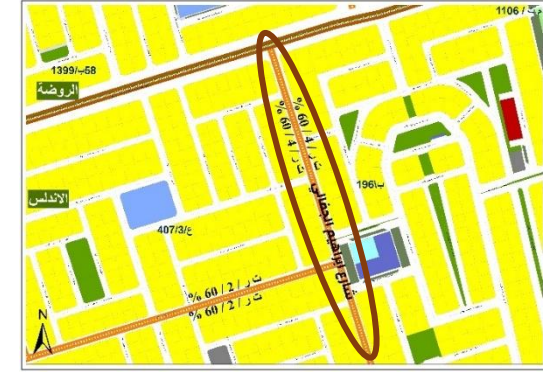

شكل رقم ٤٣: إبراهيم الجفالي

٢-٣/٢٨: شوارع تجارية محلية بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)

١. شارع حلمي كتيبي (للجزء الشمالي) المار بمخطط ٩٩/ب/٥١ (س ف ع) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪).
٢. شارع عرفات المار بمجموعة المخططات (س ف) و(س ف ع) بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٣. شارع المؤلفين المار في جزء مخططات (س ف ع) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٤. شارع أم القرى الجزء الشرقي المار بمخططي ٩٨/ب/٣٥، ٩٨/ب/٥٢ شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٥. شارع السامر المار بالمخططات ٣٥٢/ب، ١٨٧/ب، ١٢٦ ج س (س ف) شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٦. شارع وهيب بن عمير في الأجزاء المارة بمخططات (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٧. شارع الأجواد المار بالمخططات ١٥٧/ب، ١٤٥/ج س، ٥٢٧/ع (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٨. شارع حرملة بن الوليد للجزء المطل على مخطط ٣٥٣/ج س (س ف) عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)
٩. الشارع الشمالي الذي يحد المخطط ٢٢٤/ب (س ع) من الناحية الشمالية عبارة عن شارع تجاري محلي بنظام بناء (ت ر / ٣ / ٦٠٪)



شكل رقم ٤٩: شارع أم القرى (قسمين)



شكل رقم ٤٨: شارع المؤلفين



شكل رقم ٤٧: شارع عرفات



شكل رقم ٤٦: شارع حلمي كتيبي



شكل رقم ٥٣: الشارع الشمالي الذي يحد
المخطط ٢٣٤/ب (س ع) من الناحية الشمالية



شكل رقم ٥٢: شارع حرملة بن الوليد



شكل رقم ٥١: شارع وهيب بن عمير وشارع
اللاجواد



شكل رقم ٥٠: شارع السامر

٣-٣/٢٨: شوارع صدر لها تنظييمات خاصة

١. استعمال شارع فيض السماء الكائن بحي الرويس عبارة عن سكني اداري على ان تقوم البلدية الفرعية بالتأكد من إزالة المخالفات ومظلات السيارات المتعدية على الشارع، وأن تقوم إدارة الدراسات والتصاميم بدراسة تصميم البيئة العمرانية ودراسة الأثر المروري لذلك
٢. يعتمد استخدام شارع محمد الفيصل (شارع النهضة) كشارع خدمات يشمل للاستعمالات (الإدارية السياحية - التعليمية - الصحية - السكنية - مطاعم).
٣. شارع الأمانة بنسبة بناء ٦٠٪ وعدد طوابق ١٠ بدون حد أقصى، ومعامل مسطح بناء ٦، ويسمح بالاستعمالات المكتبية والإدارية والحكومية فقط.

٤. شارع عبد الرحمن الطيبيشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبد المجيد شبكشي (بحي الدندلس) بنسبة بناء ٦٠٪ وعدد طابقين ومعامل مسطح بناء ١,٢، وتعتبر شوارع تجارية ذات تصميم خاص يجب موافقة لجنة المشاريع الرئيسية عليها.



شكل رقم ٥٧: شارع عبد الرحمن الطيبيشي، شارع البريدي، شارع الفتيحي، وشارع عبد المجيد شبكشي (بحي الدندلس)

شكل رقم ٥٦: شارع محمد الفيصل (النهضة)

شكل رقم ٥٥: شارع الأمانة

شكل رقم ٥٤: شارع فيض السماء

٥. شارع فيصل بن فهد : لقطع الأراضي المطلة على شارع فيصل بن فهد ولا توجد لها اطلالة على محور رئيسي يتم السماح بالأنشطة للاستخدامات التالية (سياحي - سكني - مكتب مهني واحد بالموقع للقطعة - تزيين نسائي - دار أزياء - عيادة تجميل واحدة بالموقع - مبنى مواقف سيارات مستقل)




شكل رقم ٥٨: شارع فيصل بن فهد

٦. قطع الأراضي بمنطقة المطار القديم والمطلّة على شارع المواكب (عرض ١٢٠م) شارع تجاري محلي (ت ر) يتم التمشي بموجب نظام البناء سكني تجاري ٦ طوابق ٦٠٪ (ت ر / ٦ / ٦٠٪) بمعامل مسطح بناء (٣,٦) للمساحات التي تزيد عن (٤٠٠م^٢) وذلك حسب أطلّس المخطط المحلي.
٧. قطع الأراضي بمنطقة المطار القديم والمطلّة على شارع الـ (٦٥م) شارع تجاري محلي (ت ر) يتم التمشي بموجب أنظمة وضوابط البناء الموافق عليها من قبل اللجنة العليا للمخطط المحلي بمحضر اجتماعها رقم (٤) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٠هـ حسب التالي:
- أ. التعريفات:

قطع الأراضي: تنقسم قطع الأراضي في البلوكات إلى:

- **القطع الأمامية:** هي قطع الأراضي التي تطل مباشرة على الشارع التجاري وتدخل ضمن نظام البناء المقترح فقط في حال توافر شارع خدمة خلفي لها وحسب مساحتها كما هو موضح بالجدول لاحقاً.
- **القطع الخلفية:** هي قطع الأراضي التي تلي القطع الأمامية ولا تطل مباشرة على الشارع التجاري.
- **القطع المدمجة:** هي قطع الأراضي التي تم دمج القطعة الأمامية مع القطعة الخلفية لتصبح قطعة واحدة بحيث يتوافر لها شارع خلفي للخدمة وبذلك يمكنها الاستفادة من نظام البناء المقترح.

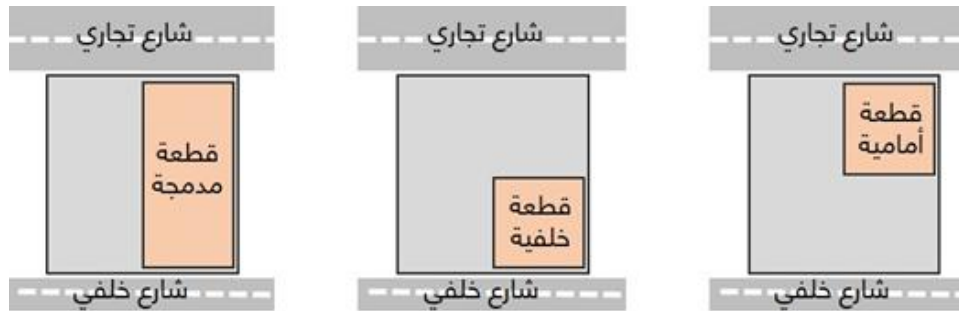

شكل رقم ٥٩: قطع الأراضي الأمامية والخلفية والمدمجة



شكل رقم ٦٠: الأراضي التي يطبق عليها النظام ضمن المخططات المطلة على الشارع ٦٥ م

قطع الأراضي التي يطبق عليها النظام: هي الأراضي الواقعة داخل المخططات التقسيمية المعتمدة ضمن البلوك الأول المطل على الشارع ٦٥م بحيث يتوافر شارع خدمة خلفي للأرض سواء كانت قطع أراضي مفردة لها شارع خلفي للخدمة، أو تم دمج قطع الأراضي الأمامية والخلفية لتصبح قطعة واحدة.

ب. النظام البناء لشارع ٦٥ م داخل حدود منطقة التنمية الخاصة:

- أراضي ضمن مخططات تقسيمية معتمدة:

مساحات قطع الأراضي	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م مربع	٥	٣	٦
المساحات من ٤٠١ إلى ١٢٠٠ م مربع	٦	٣,٢	٨
المساحات من ١٢٠١ إلى ٢٥٠٠ م مربع	٦	٣,٦	١٠
المساحات من ٢٥٠١ إلى ٥٠٠٠ م مربع	٧	٤,٢	١٢
المساحات من ٥٠٠١ إلى ٧٥٠٠ م مربع	٨	٤,٨	١٨

- أما القطعة الأمامية التي لا ينطبق عليها النظام تأخذ نظام الشارع التجاري المحلي في الارتفاع والاستخدام كما يلي:


مساحات قطع الأراضي	نسبة البناء	عدد الطوابق	معامل مسطح البناء	أقصى عدد للطوابق
المساحات أقل من ٤٠٠ م مربع	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ م مربع	٦٠٪	٥	٣	٦
المساحات من ٢٠٠١ إلى ٣٠٠٠ م مربع	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠
المساحات أكثر من ٣٠٠٠ م مربع	٦٠٪	٦	٣,٦	١٠

*القطع الخلفية في حال عدم ضمها للقطع الأمامية تأخذ نظام المنطقة الخلفية (المخطط التقسيمي) في الارتفاع والاستخدام.

- حالات قطع الأراضي التي ينطبق عليها النظام:


١. البلوكات الأفقية: يطبق نظام البناء المقترح على قطع الأراضي في حال توافر شارع خلفي لقطعة الأرض أو حال تم دمج


القطع الأمامية والخلفية لتوفير شارع خدمة خلفي كما هو موضح في الشكل التالي:

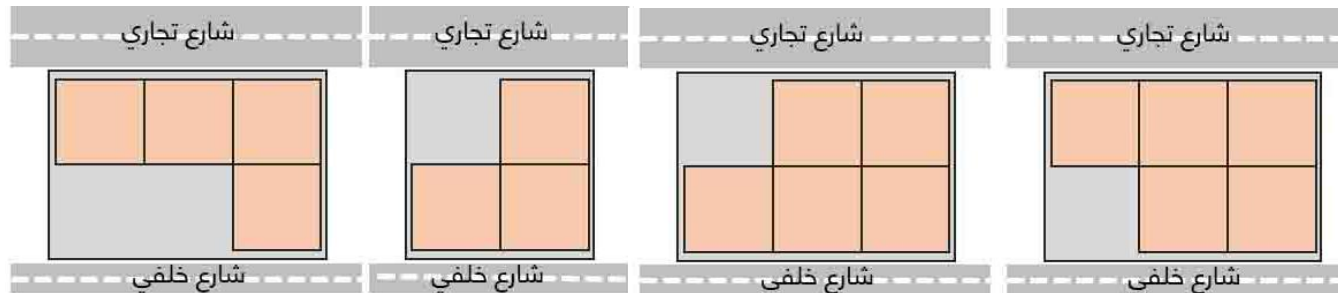

٢. البلوكات العمودية:

- في حال بلوكات العمودية الواقعة على الشارع التجاري يطبق عليها النظام بعمق لا يتجاوز حدود الشارع الموازي وذلك حسب المادة ٢٠ من أنظمة البناء بالمخطط المحلي.
- يجب ترك مسافة لا تقل عن ٨ م من حد الجدار الخلفي للبلوك الأول كمساحة مفتوحة، أو مواقف سيارات أو ممر مشاة أو شارع خلفي.
- في حال كون البلوك الأول عبارة عن قطعة واحدة يقل عرضها عن ٧٠ م يجب أن يزيد الارتداد الخلفي المطلوب مضافاً إليه الارتداد الأمامي عن ثلث طول القطعة.

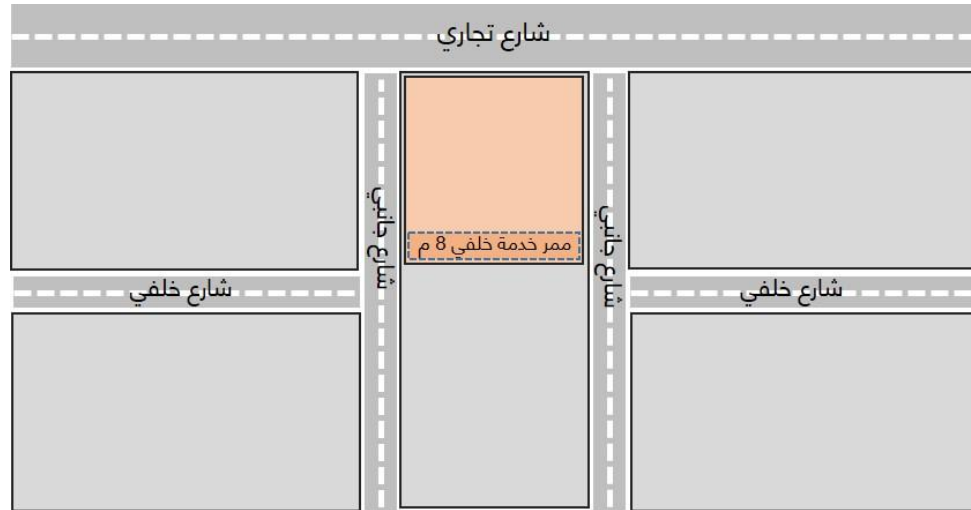

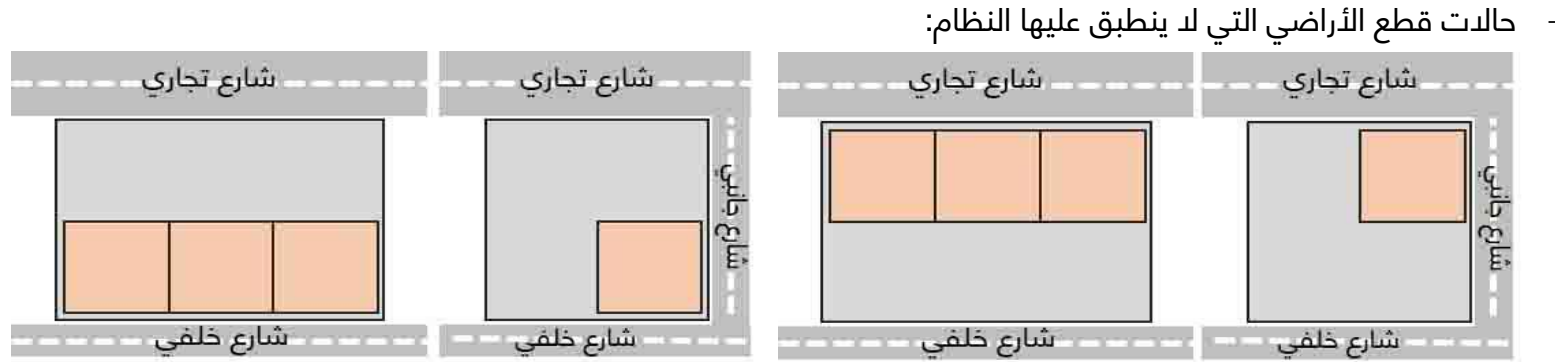

مادة (٢٩) الشرائح التي تفصل قطع الأراضي عن الشوارع التجارية (زوائد تنظيمية - حدائق - مواقف سيارات)
التعريفات:

الزوائد التنظيمية حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية تنقسم إلى:

- زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح
- زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي
- زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة

الحدائق: يقصد بها المكان المخصص لتسليّة الأطفال والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة لهذا الغرض سواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحق بأنشطة أخرى سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

مواقف السيارات: يقصد بها المكان المخصص لمواقف سيارات بالمخطط التقسيمي المعتمد أو اللوحة التنظيمية وتعتبر ضمن النسبة التخطيطية بالمخطط


قواعد وأسس عامة:

١. المرجع الرئيس هو صك الموقع وما يتضمنه من إطلاله على الشارع من عدمه.

٢. المرجع الرئيس لتحديد نوع الشريحة الفاصلة التي تحول بين الموقع والشوارع التجارية هو: الكروكي التنظيمي المعتمد من قبل إدارة الكرويكات التنظيمية على أن يتم مراجعة المخطط التقسيمي والتنظيمي المعتمد واللوحة التنظيمية المعتمدة للمنطقة.
٣. في حال ثبت ان الحديقة غير موجودة بالمخطط التقسيمي المعتمد يتم إعادة المعاملة إلى إدارة الكرويكات التنظيمية لتحديد نوع الفاصل وإعادة تنظيمه
٤. إحالة الطلب للإدارة العامة للدراسات والتصاميم وذلك لإعداد التصميم الخاص بالمداخل والمخارج حسب حاجة المشروع (أيًا كان نظام البناء عليها) والتي سيتم تنفيذها على الجزء الفاصل الواقع أمام الموقع المطلوب بالإفادة عن نظام البناء عليه مع تنفيذ التصميم من قبل مقدم الطلب.
٥. المواقع المطلّة على ميادين (دورات) ويفصلها جزء فاصل أو لا يفصلها عن الشارع التجاري يتطلب تقديم دراسة مرورية عند اصدار رخصة البناء.
٦. لا تلغي هذه المادة أي قرارات صدرت من السابق عن اللجنة العليا للمخطط المحلي وفي حال تعارضت هذه المادة مع قرارات سابقة يتم دراسة الموضوع واعطائه النظام الأفضل

أولاً: الزوائد التنظيمية:

- يتم إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة "إدارة الزوائد التنظيمية" لإجراء اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات
- نظام البناء للموقع مدار الطلب سكني بارتفاع المنطقة الخلفية

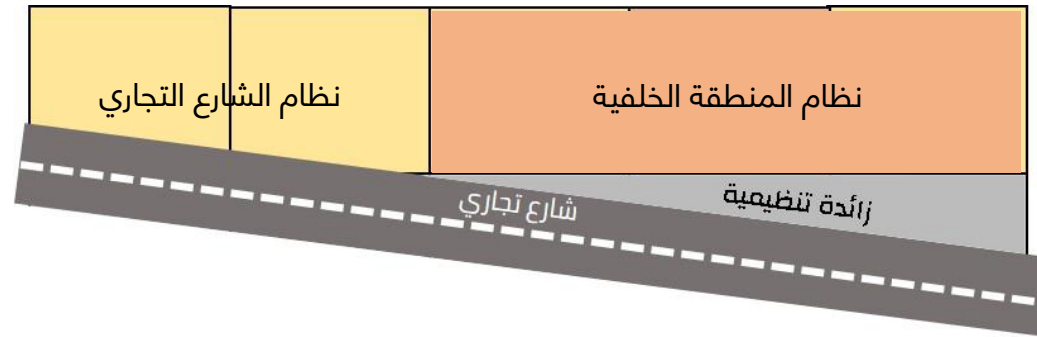

ثانياً: الحدائق: حسب الحالات التالية:

أن تكون الحديقة معتمدة بالمخطط التقسيمي المعتمد وبحسب الحالات التالية:



أ- الحديقة الملاصقة مباشرة للموقع: الالتزام بنظام البناء حسب المخطط المعتمد وحسب الأوامر السامية




ب- الحديقة غير الملاصقة مباشرة للموقع: ويوجد فاصل يفصل الحديقة عن القطعة فإنه لا يتم إعطاء الموقع نظام البناء التجاري ويتم الالتزام بنظام البناء حسب المنطقة الداخلية.


ملاحظة: هذا النظام لا يشمل الحالات المعتمدة سابقاً بمحاضر اللجنة العليا وما صدر بموجبها من تعديل على المخططات (٢٤٥/ب، ٢٢٣/ب، ١٥٥/ج/س).

ثالثاً: مواقف السيارات:


يكون نظام البناء لجميع القطع التي يفصلها عن الشارع تجاري مواقف سيارات ملاصقة لها ومعتمدة بالكروكي التنظيمي المعتمد حسب التالي:

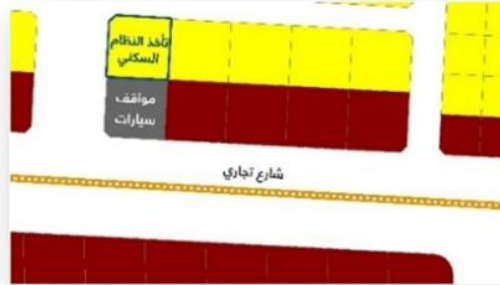

١. في حال كان موقع القطعة مدار الطلب يصل إلى المنطقة السكنية الداخلية يتم الالتزام بنظام البناء حسب المنطقة الداخلية.

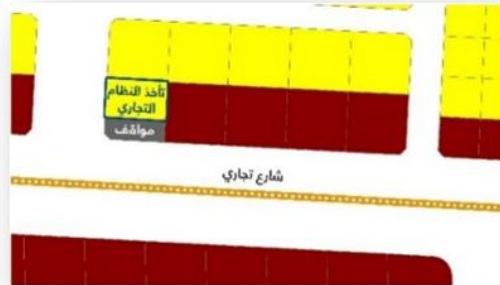

٢. في حال كان موقع القطعة مدار الطلب لا يصل إلى المنطقة السكنية الداخلية يكون نظام البناء حسب الشارع أوالمحور التجاري

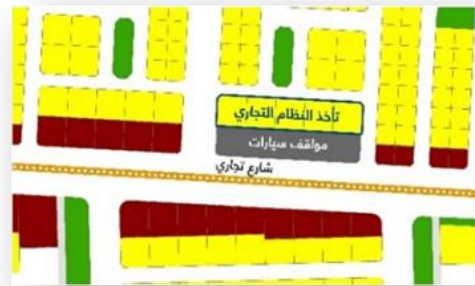

٣. في حال كان الجزء الأمامي لكامل البلوك الأفقي عبارة مواقف سيارات حسب المخطط التقسيمي المعتمد أو اللوحة التنظيمية المعتمدة وصكوك الملكية فإن جميع القطع الخلفية لنفس البلوك تأخذ النظام التجاري وإن كانت تصل إلى عمق المنطقة السكنية، مع ضرورة عدم الإضرار بالجوار.

قواعد وأسس عامة للحالات المذكورة أعلاه:


- يتم استثمار المواقع.
- عمل مداخل ومخارج للمواقف من قبل إدارة الدراسات والتصاميم.

مادة (٣٠) : تحديد أقل عمق يمكن البناء عليه

تختص هذه المادة بقطع الأراضي الكائنة ضمن مخططات تقسيمية معتمدة، وتم تنفيذ مشاريع لأغراض الصالح العام بجوارها مثل: (اعتماد طرق جديدة، توسعة طرق قائمة، تنفيذ مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار، مسار كهرباء ضغط عالي، مسار قطارات، مشروع حيوي،..... إلخ) مما نتج عند تنفيذ هذه المشاريع القيام بأعمال نزع جزئية من الأراضي المطلة على هذه المشاريع مباشرة، الأمر الذي أدى إلى أن تكون الأجزاء المتبقية بعد النزع ذات أعماق صغيرة يصعب تصميمها والبناء عليها.

أولاً: الضوابط والشروط العامة:


١. يجب أن تكون قطعة الدراض التي ينطبق عليها أقل عمق يمكن البناء عليه ضمن مناطق النزع لصالح مشاريع لأغراض الصالح العام.
٢. يجب ألا يقل عمق المبنى الرئيس عن (٧,٤٠ م) وذلك لضمان تنفيذ العناصر الإنشائية الخاصة بالحركة وفق المعايير المعتمدة بما يحقق أساسيات الأمن والسلامة الخاصة بالمباني.
٣. الحفاظ على الارتدادات النظامية لكل موقع

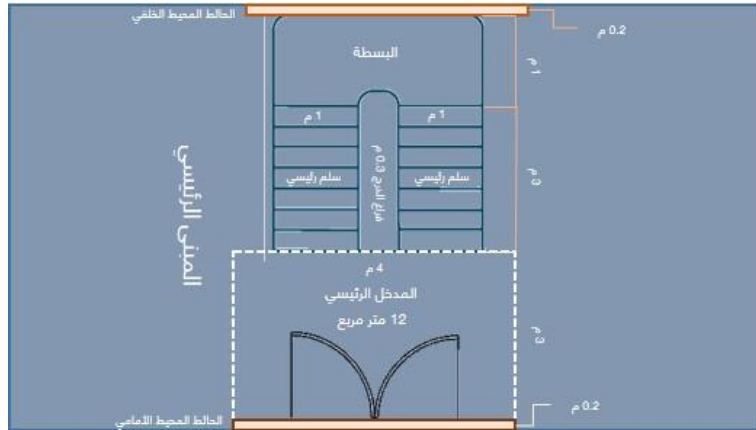

ثانياً: أقل عمق يمكن البناء عليه للجزء المتبقي من الأرض المنزوعة يختلف حسب الاستعمال وحسب الجوار الخلفي

١. الاستعمال السكني حسب الحالات التالية:


- أ) في حال كان الجار الخلفي (ملكية أو ممر مشاة) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٣,٤ م) وذلك بعد تنفيذ الدتردادات النظامية.
- ب) في حال كان الجار الخلفي (شارع) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٤,٤ م) وذلك بعد تنفيذ الدتردادات النظامية.

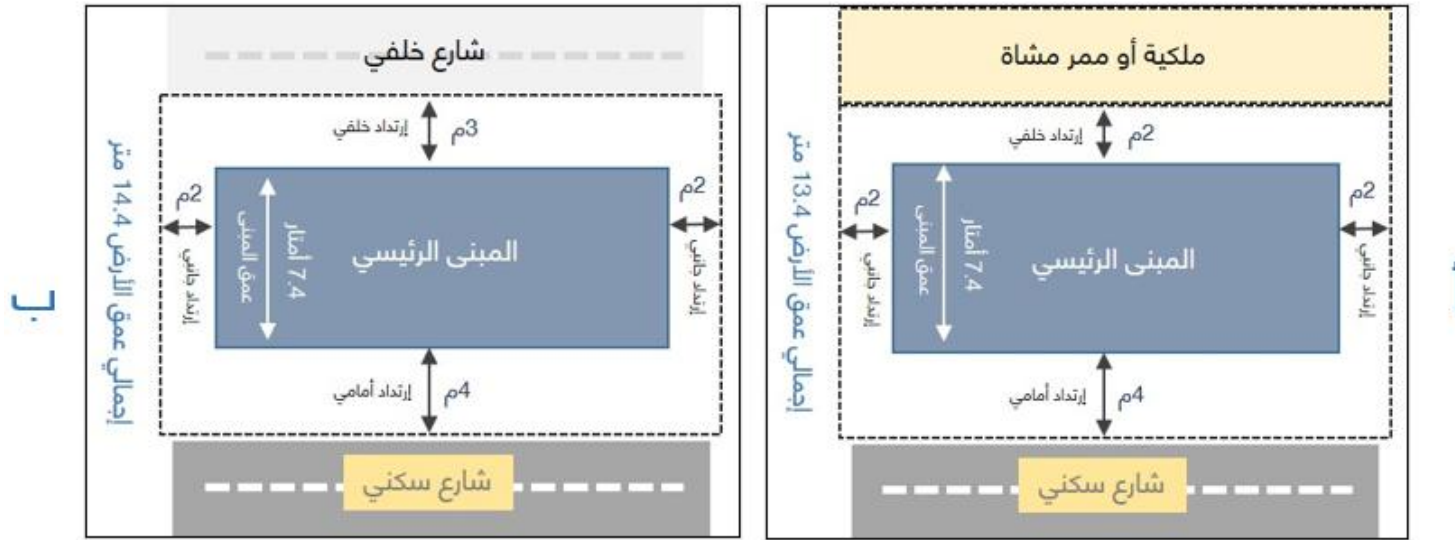

٢. الاستعمال التجاري حسب الحالات التالية:

- أ) في حال كان الجار الخلفي (ملكية أو ممر مشاة) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٤,٩٠ م) وذلك بعد تنفيذ الدتردادات النظامية.

ب) في حال كان الجار الخلفي (شارع) يكون أقل عمق للجزء المتبقي يمكن البناء عليه (١٥,٩٠ م) وذلك بعد تنفيذ الدتردادات النظامية

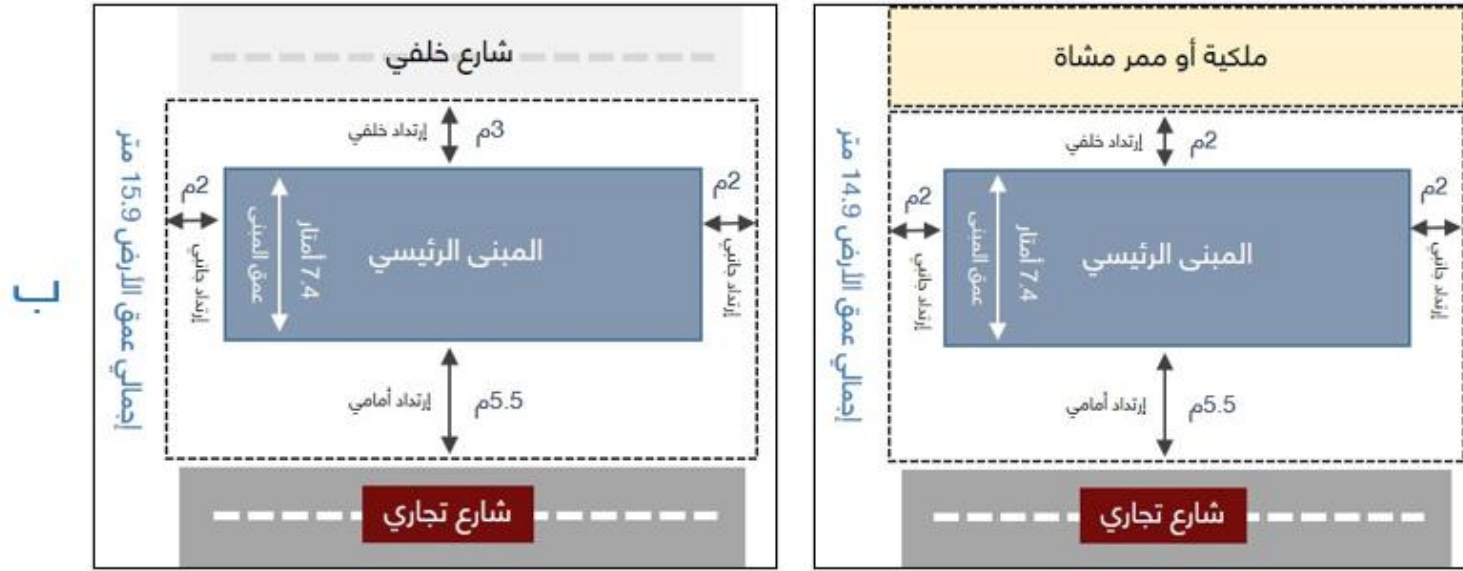


ثالثاً: الحالات الخاصة للأراضي غير منتظمة الأبعاد:

توجد بعض الحالات لبعض الأراضي التي يتم نزع أجزاء منها لصالح مشاريع المصلحة العامة مما ينتج عن عملية النزع أجزاء متبقية من هذه الأراضي غير منتظمة في أبعادها (أطوال أضلاعها المتوازية غير متساوية) وبالتالي عدم وجود عمق ثابت لجزء الأرض المتبقي، وعليه في هذه الحالة يتم التمشي بالضوابط التالية:

١. ألا يقل طول أقصى عمق للأرض (مرة ونصف) عن الأعماق المحددة في الحالات الأربعة المذكورة أعلاه حسب حالة وجوار واستعمال الأرض، وذلك لضمان إمكانية إنشاء المبنى الرئيس على الأرض وتطبيق الدتردادات النظامية.

٢. أن يكون أدنى عمق هي الأعماق المحددة في الحالات السابق ذكرها، ويكون هذا الحد هو الفاصل بين الجزء المسموح فيه البناء والجزء غير المسموح في بنائه.
٣. أن يكون متوسط عمق المبنى الرئيس بعد تطبيق الارتدادات النظامية يعادل ٧,٤ م.
٤. ألا يقل واجهة الجزء المسموح في بنائه عن ١٠ م على الشارع المطل عليه الموقع (الواجهة الرئيسة).
٥. إذا كانت مساحة الجزء غير المسموح في بنائه يزيد عن نصف مساحة الجزء المسموح في بنائه أو يعادل ٢٠٠م^٢ فأكثر فيتم نزع الجزء غير المسموح في بنائه فقط لصالح الجهة المستفيدة من المشروع والنزع.
٦. إذا كانت مساحة الجزء غير المسموح في بنائه يقل عن نصف مساحة الجزء المسموح في بنائه ويقل عن ٢٠٠م^٢ فلا يتم نزع الجزء غير المسموح في بنائه ويمكن للمالك استغلاله كمساحة مفتوحة (حديقة، مسبح، ألعاب أطفال، ونحوه) بدون إنشاءات بنائية.
٧. في حال وجود بعض الحالات التي توفر طبيعتها ظروف مناسبة للبناء ولا تنطبق عليها الضوابط المذكورة أعلاه يتم عرضها على اللجنة العليا للمخطط المحلي لدراستها واتخاذ القرار المناسب اتجاهاها.

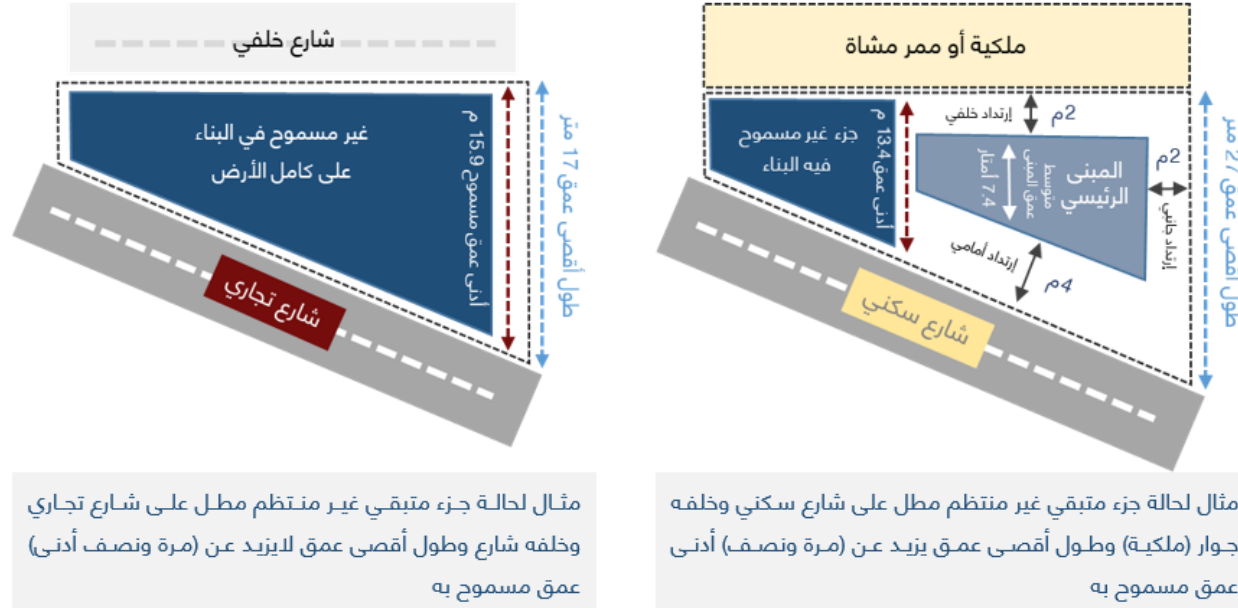

رابعاً: الأجزاء المتبقية من الأراضي المنزوعة لأغراض الصالح العام ذات الأعماق الأقل من الأعماق المحددة أعلاه يتم إتباع الإجراءات التالية:

١. لا يعامل الجزء المتبقي كزائدة تنظيمية ويراعى في حال كانت القطعة صالحة تبني كاملة ولو كانت غير صالحة للبناء يتم نزعها كاملة
٢. في حال تم النزع من البلدية يتم تخصيص الموقع مباشرة خدمات أو حدائق حتى لا ينشأ طلب شراء من قبل المجاور أو طلب اعتماد نظام الشارع للقطع الخلفية
٣. تقوم الإدارة المختصة بإحالتها إلى الجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع والتي قامت بأعمال النزع وذلك لاستكمال النزع وتعويض المالك وذلك لعدم إمكانية الاستفادة من الأرض.
٤. يحق للجهة المستفيدة بيع الجزء المتبقي (الزائدة التنظيمية) للجار الملاصق (المستفيد الدول) على أن يتعهد المستفيد بتقديم معاملة ضم الزائدة التنظيمية إلى أرضه واستخراج صك إلكتروني محدث.

تمت بحمد الله وتوفيقه،

فئة
أمانة
جدة