ArUco 마커 시트 — 인쇄 확인

DICT_4X4_50 · ID 0~7 · 한 변 50mm

아래 선이 정확히 100mm 인지 자로 잰다



100mm 가 아니면 → 프린터 배율을 100%(등배)로 바꿔 다시 인쇄한다.

그래도 안 맞으면 → 재인쇄하지 말고 실제 잰 값을 그대로 기록해 쓴다.

인쇄·부착 주의

· 무광 용지. 광택지는 조명 반사로 검출이 실패한다.

· 마커 둘레 흰 여백을 자르지 않는다 (여백 20mm 포함해 배치했다).

· 폼보드·하드보드에 붙여 평평하게 만든다. 종이가 말리면 코너가 밀린다.

· 인쇄된 마커의 실제 한 변을 재서 기록한다. 이 값이 복원 축척을 정한다.

· 마커 변을 판 변과 나란히 붙인다. 실측 노동이 마커당 3개 값으로 준다.

· 촬영 후 떼지 않는다. 시연 때 solvePnP 가 같은 자리의 같은 마커를 봐야 한다.

측정 기록 (여기 적어도 된다)

인쇄된 마커 실측 한 변 : _____ mm

원점 모서리 사진 파일명 : _____

ID	중심X(m)	중심Y(m)	중심Z(m)	위쪽방향
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

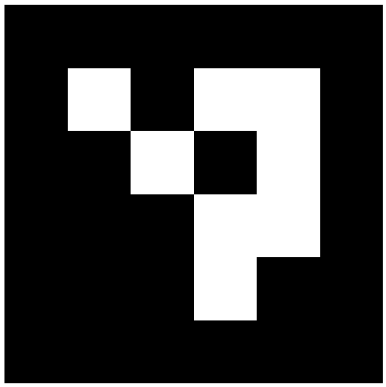

ID 0

50mm

4X4_50

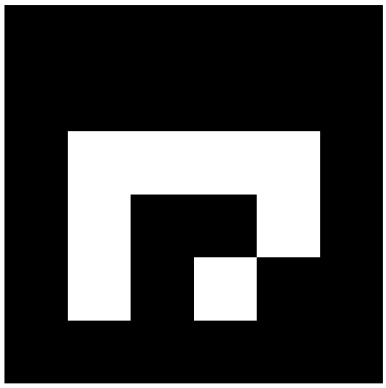

ID 1

50mm

4X4_50

ID 2

50mm

4X4_50

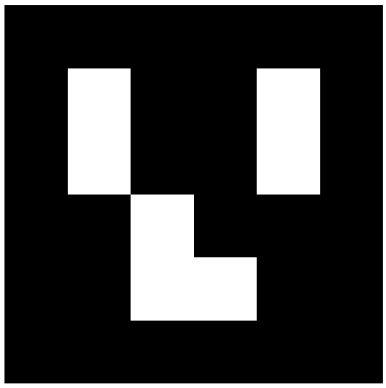

ID 3

50mm

4X4_50

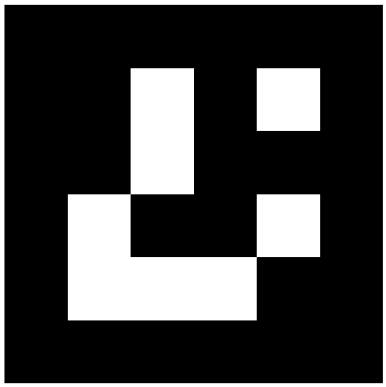

ID 4

50mm

4X4_50

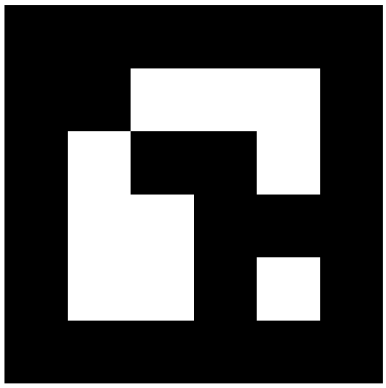

ID 5

50mm

4X4_50

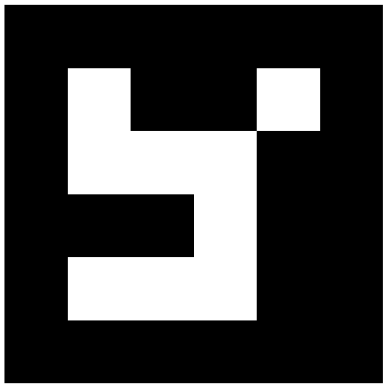

ID 6

50mm

4X4_50

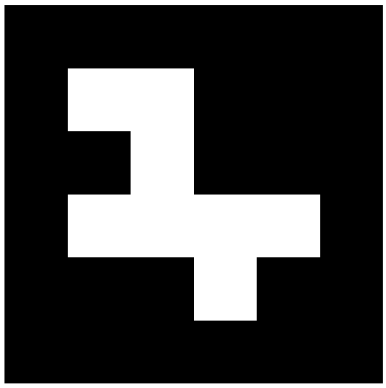

ID 7

50mm

4X4_50