

Έξυπνος Σταθμός Παρακολούθησης Ρύπανσης - 2

Τελικός Σχεδιασμός


1. Με ποιους τρόπους θα γίνεται η ενημέρωση της κοινότητας και ποιες ενέργειες θα εκτελεί ο σταθμός για κάθε μια από τις παρακάτω συνθήκες;

Μετρούμενο Μέγεθος	Συνθ ήκη	Οθόνη LCD	Χρώμα Φωτισμού Οθόνης	Χρώμα RGB LED 1	Χρώμα RGB LED 2	Ανεμιστ ήρας	Παράθυρο
Πολύ υψηλή τιμή MQ9 - CO	>400	μήνυμα	μωβ				
Υψηλή τιμή MQ9 - CO	>200	μήνυμα	κόκκινο				
Κανονική τιμή MQ9 - CO	10-5	μήνυμα	πράσινο				
Πολύ υψηλή τιμή MQ5 - LPG	>700	μήνυμα	μωβ			ανοίγει	
Υψηλή τιμή MQ5 - LPG	>200	μήνυμα	κόκκινο			ανοίγει	
Κανονική τιμή MQ5 - LPG	500	μήνυμα	πράσινο			κλείνει	
Υψηλή τιμή μικροσωματιδίων PM2.5	>150	μήνυμα					
Κανονική τιμή μικροσωματιδίων PM2.5	35	μήνυμα					
Υψηλή τιμή αισθητήρα ήχου	>85	μήνυμα					
Χαμηλή – μέτρια τιμή αισθητήρα ήχου		μήνυμα					
Υψηλή τιμή AQI	4-5			μωβ/κόκκινο			ανοίγει
Χαμηλή έως αποδεκτή τιμή AQI	1-3			κίτρινο/πράσινο			κλείνει
Υψηλή τιμή TVOC	>60				μωβ/κόκκινο		ανοίγει
Χαμηλή έως αποδεκτή τιμή TVOC	μείνους				κίτρινο/πράσινο		κλείνει

2. Ας σχεδιάσουμε τον βασικό αλγόριθμο του σταθμού μας.

Για ΠΑΝΤΑ

ΜΕΤΡΑΟ + ΕΜΦΑΝΙΖΟ ΟΘΟΝΗ

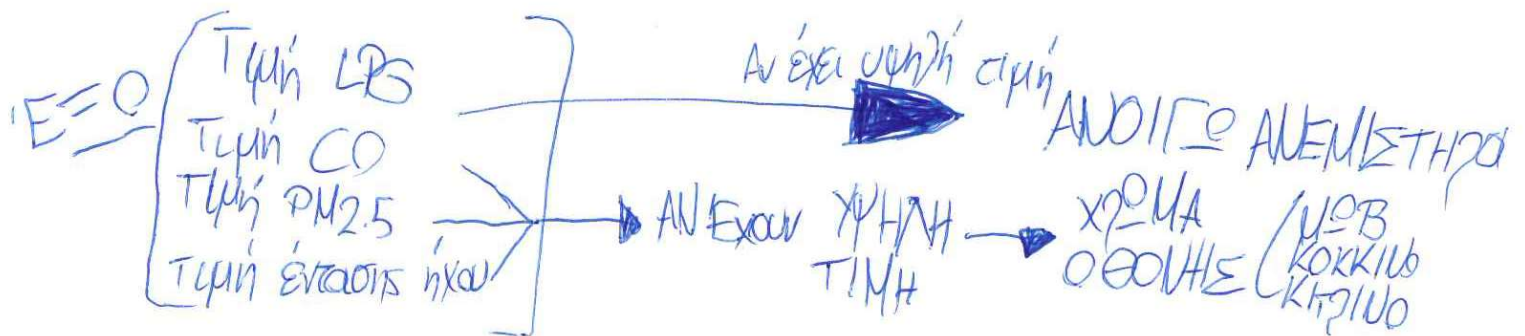

ΜΕΤΡΑΟ + ΕΜΦΑΝΙΖΟ LED

