AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa chung

AENK4L0B0000001

CẢNH BÁO và CẨN THẬN mô tả một số phòng ngừa chung mà bạn cần tuân thủ khi bảo dưỡng xe. Các phòng ngừa chung này áp dụng cho nhiều quy trình bảo dưỡng, nhưng không nhất thiết phải lặp lại cho từng quy trình bảo dưỡng riêng lẻ.

⚠ CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng theo các phòng ngừa khi bảo dưỡng xe có thể gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Bất cứ khi nào thực hiện việc nâng xe để bảo dưỡng, hãy làm theo các hướng dẫn trong "Các điểm nâng xe" trong Phần 0A (Trang 0A-8).**
- **Khi cần thực hiện công việc bảo dưỡng với động cơ đang chạy, hãy kiểm tra để đảm bảo phanh tay được kéo hết cỡ, khóa các bánh dẫn động và hộp số ở vị trí số "0".**
  Đồng thời giữ tay, tóc, quần áo, công cụ, v.v... tránh xa quạt và các dây đai khi động cơ đang chạy.
- **Khi chạy động cơ trong nhà, hãy sử dụng thiết bị có thể đẩy khí thải ra bên ngoài.**
- **Không thực hiện công việc bảo dưỡng ở những khu vực mà các vật liệu dễ cháy có thể tiếp xúc với bộ phận nóng của hệ thống xả.**
- **Chỉ xử lý các vật liệu độc hại hoặc dễ cháy (như xăng và môi chất làm lạnh) trong khu vực thông thoáng.**
- **Để tránh bị bỏng, hãy tránh xa các bộ phận kim loại nóng như két nước, cổ góp xả, ống xả và ống giảm thanh.**
- **Tránh tiếp xúc với nhớt động cơ mới và đã qua sử dụng. Việc tiếp xúc trong thời gian dài với nhớt động cơ đã qua sử dụng đã được chứng minh là có khả năng gây ung thư da ở các động vật thí nghiệm. Tiếp xúc qua với nhớt đã qua sử dụng có thể gây kích ứng da. Để giảm thiểu việc tiếp xúc với nhớt động cơ đã qua sử dụng, hãy mặc áo dài tay và đeo găng tay chống ẩm (như găng tay rửa bát) khi thay nhớt động cơ. Nếu nhớt động cơ tiếp xúc với da, hãy rửa kỹ bằng xà phòng và nước. Giặt tất cả quần áo hoặc giẻ lau dính nhớt. Tái chế hoặc tiêu hủy đúng cách nhớt đã qua sử dụng và các lọc nhớt.**
- **Mỗi khi xử lý các vật liệu bảo dưỡng, hãy đeo kính an toàn để bảo vệ mắt. Bất cứ vật liệu bảo dưỡng nào dính vào mắt đều có thể gây ra viêm nhiễm. Hãy đeo cả găng tay chống ẩm để bảo vệ da.**
- **Không được nuốt bất cứ vật liệu bảo dưỡng nào. Việc này có thể gây tiêu chảy, buồn nôn hoặc các vấn đề về sức khỏe khác. Đặc biệt cẩn thận không để trẻ em và vật nuôi nuốt phải chúng.**
- **Để tất cả các vật liệu bảo dưỡng tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.**
- **Kiểm tra để đảm bảo nắp ca-pô đóng kín hoàn toàn và được khóa chặt trước khi lái xe.**
  Nắp ca-pô không được đóng kín và khóa chặt có thể bật lên bất ngờ trong khi lái, cản trở tầm nhìn của tài xế và dẫn đến tai nạn.

- Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc bảo dưỡng nào, hãy che phủ các má vè, ghế ngồi và bất kỳ bộ phận nào khác có khả năng bị xước hoặc vấy bẩn trong khi bảo dưỡng. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng những gì bạn mang trên người (ví dụ như cúc áo) có thể gây hư hỏng lớp phủ ngoài cùng của xe.
- Khi thực hiện bảo dưỡng các chi tiết điện mà không cần sử dụng năng lượng bình điện, hãy ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
- Trước khi ngắt cáp âm (–) ở bình điện hoặc sau khi kết nối dây cáp với bình điện, hãy thực hiện các bước sau.
  - Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong ít nhất 90 giây, sau đó ngắt kết nối cáp.
  - Kiểm tra và ghi lại các DTC trong tất cả các cụm điều khiển nếu cần trước khi ngắt kết nối cáp.
  - Ghi lại nội dung hiển thị của đồng hồ, hệ thống âm thanh, v.v... trước khi ngắt kết nối để có thể khôi phục lại cài đặt ban đầu sau khi kết nối cáp.
- Khi tháo bình điện, hãy ngắt cáp âm (–) trước, sau đó mới ngắt cáp dương (+). Khi kết nối lại bình điện, kết nối cáp dương (+) trước, sau đó mới kết nối cáp âm (–). Lắp lại nắp bảo vệ đầu cực bình điện.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

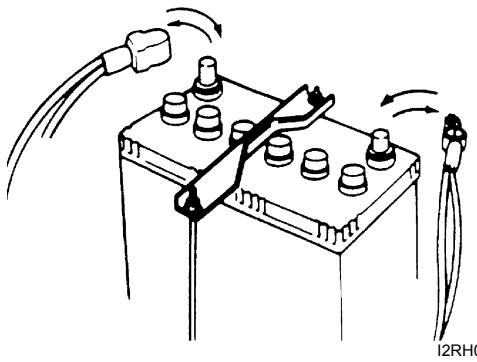

I2RH01010027-01

- Khi tháo các chi tiết sẽ được tái sử dụng, cần sắp xếp các chi tiết này theo thứ tự ban đầu để lắp lại đúng thứ tự và vào đúng vị trí.



I5RW0A000002-01

- Không được tái sử dụng phốt dầu, vòng đệm, đệm kín, phốt chữ O, vòng đệm hãm, chốt chẻ, đai ốc khóa ren và các bộ phận quy định khác, mà phải thay mới. Ngoài ra, trước khi lắp các vòng đệm, đệm kín, v.v... mới, hãy tháo những bộ phận còn lại ra khỏi các bề mặt ăn khớp.

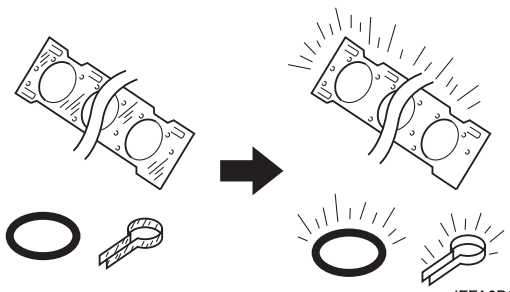

IFFA0B000003-01

- Kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được sử dụng để lắp ráp lại hoàn toàn sạch sẽ.
  Khi được chỉ định sử dụng một loại chất bôi trơn, keo làm kín hay keo ron nhất định, chỉ sử dụng chất được chỉ định đó.
  “A”: Keo ron 99000-XXXXX (Keo ron SUZUKI Bond No. XXXXX)

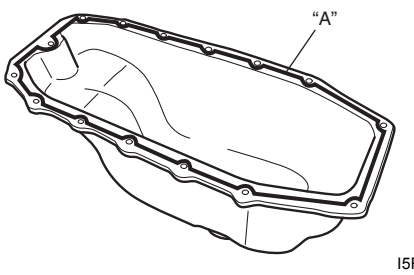

I5RS0B150012-01

- Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng khi đã được hướng dẫn.
  Dụng cụ chuyên dụng
  (A): 09917-XXXXX
  (B): 09916-XXXXX

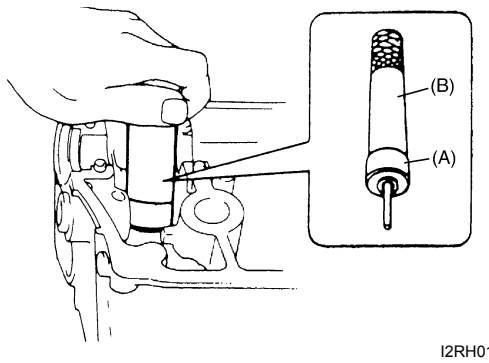

I2RH01010031-01

- Sau khi bảo dưỡng bất kỳ hệ thống nào liên quan đến nhiên liệu, nhớt, nước làm mát, chân không, khí thải hoặc phanh, kiểm tra tất cả các đường ống liên quan xem có bị rò rỉ không.

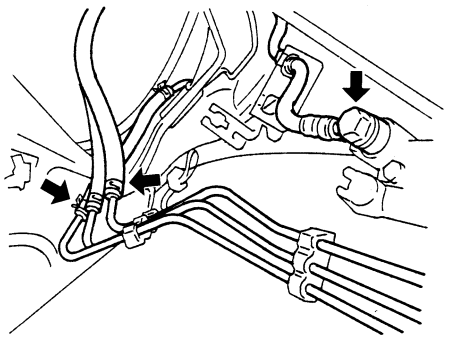

I2RH01010033-01

- Tuyệt đối không được ngắt kết nối bất kỳ đường nhiên liệu nào giữa bơm nhiên liệu và các kim phun khi chưa xả hết áp suất nhiên liệu, nếu không nhiên liệu có thể bị phun ra do áp lực.
- Khi thực hiện bất kỳ công việc nào tạo ra nhiệt vượt quá 80 °C (176 °F) ở gần các chi tiết điện, trước tiên phải tháo (các) chi tiết điện nhạy nhiệt.

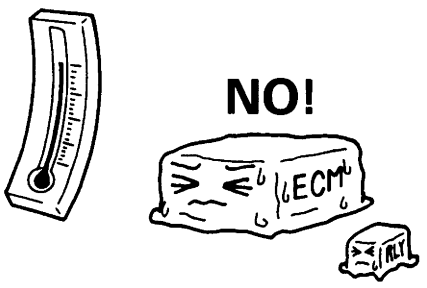

I2RH01010034-01

- Không được để các giắc cắm và các chi tiết điện tiếp xúc với nước, điều này sẽ gây sự cố cho hệ thống điện.

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

I2RH01010035-01

- Không được sử dụng lực quá mạnh khi xử lý các bộ phận điện (máy tính, rơ-le, v.v.) hoặc làm rơi chúng.



I2RH01010036-01

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện

AENK4L0B0000002

- Khi thay thế cầu chì, hãy sử dụng cầu chì có công suất được chỉ định. Sử dụng một cầu chì có công suất lớn hơn sẽ gây hư hỏng các chi tiết điện và gây cháy nổ.

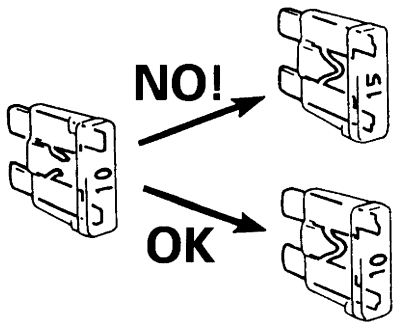

I2RH01010038-01

- Trước khi ngắt hoặc kết nối các giắc cắm, hãy thực hiện một trong hai bước sau tùy vào loại bộ cấp nguồn. Nếu không, các chi tiết điện được cấp nguồn có thể bị hỏng.
  - Nguồn trực: Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
  - Nguồn công tắc máy: Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
- Khi ngắt kết nối các giắc cắm, tuyệt đối không kéo bộ dây điện. Mở khóa giắc cắm trước, sau đó cầm và kéo giắc cắm đực và cái rời ra.

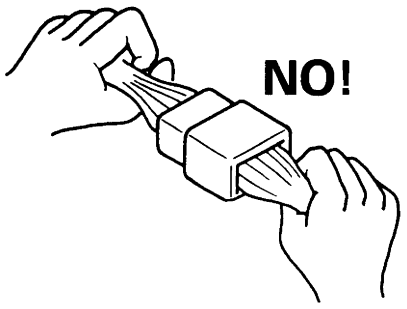

I2RH01010040-01

- Khi kết nối giắc cắm đực và cái, cầm các giắc cắm và ghép chúng vào nhau cho đến khi chúng khóa chặt lại (sẽ nghe thấy tiếng tách).

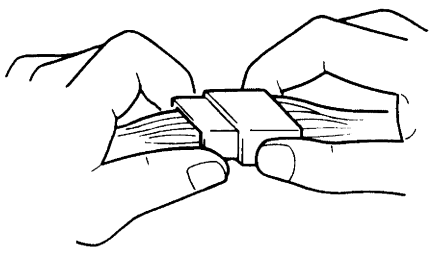

I2RH01010041-01

- Khi lắp một bộ dây điện, cố định bộ dây bằng các kẹp để không còn đoạn nào bị chùng.

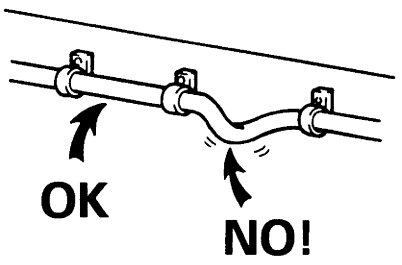

I2RH01010042-01

- Khi lắp các phụ tùng xe, hãy kiểm tra để đảm bảo chúng không làm ảnh hưởng tới bất kỳ bộ dây điện nào và không đè lên bất kỳ bộ dây điện nào ở bên dưới.

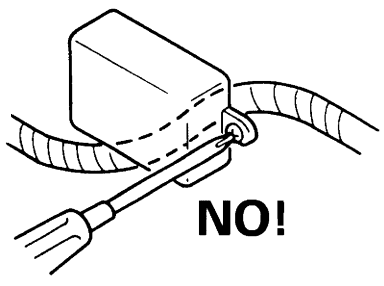

I2RH01010043-01

- Bảo vệ phần bộ dây có thể bị các cạnh chạm vào bằng cách quấn băng dính hoặc các cách tương tự.