AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết các bu-lông sau đến lực siết quy định.
  - Bu-lông két nước

    Lực siết
    Bu-lông két nước (a):
    25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lbf-ft)

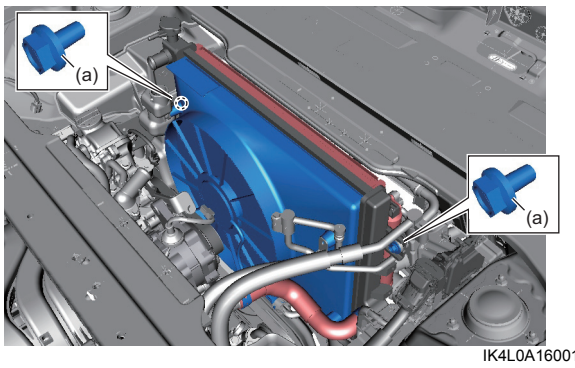

IK4L0A160019-01

  - Đối với model có trang bị hệ thống điều hòa A/C, các bu-lông của giàn nóng ☞(Trang 7B-32)
  - Bu-lông quạt làm mát két nước ☞(Trang 1F-15)
- Tham khảo "Nạp đầy hệ thống làm mát" (Trang 1F-12), sau đó nạp đầy nước làm mát vào hệ thống làm mát.
- Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không. ☞(Trang 1F-11)

Tháo và lắp bơm nước

AENK4L0B1606015

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Xả nước làm mát. ☞(Trang 1F-12)
3) Tháo đai truyền động của bơm nước / máy phát điện. ☞(Trang 1J-8)
4) Tháo pu-li bơm nước (1).
5) Tháo bơm nước (2) với cần điều chỉnh đai truyền động (3).

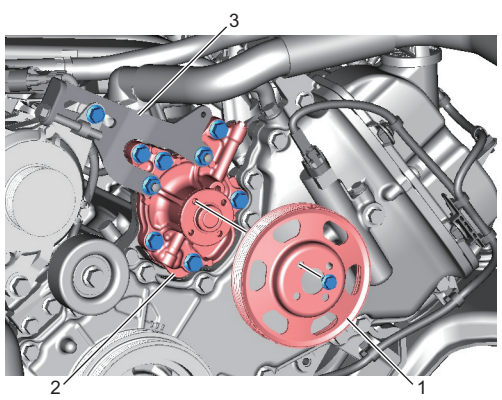

IK4L0A160020-02

Lắp

1) Bôi keo ron lên bề mặt ăn khớp của bơm nước (1) như được minh họa trong hình.

   "A": Keo ron chống nước 99000-31250 (SUZUKI Bond No.1207F)

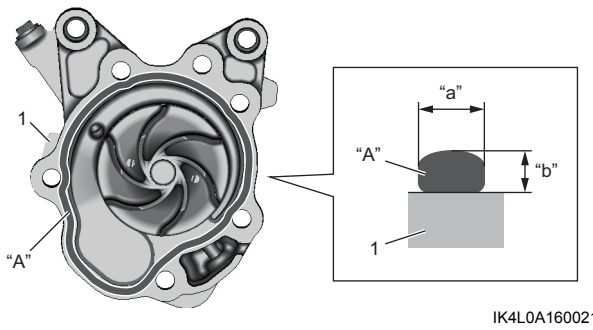

IK4L0A160021-01

"a": 3 mm (0,12 in.)	"b": 2 mm (0,08 in.)

2) Lắp bơm nước (1) với cần điều chỉnh đai truyền động (2) vào thân máy và siết chặt bu-lông và đai ốc đến lực siết quy định.

   Lực siết
   Bu-lông bơm nước (a):
   25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lbf-ft)
   Đai ốc bơm nước (b):
   25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lbf-ft)

3) Siết chặt bu-lông vỏ van hằng nhiệt.

   Lực siết
   Bu-lông vỏ van hằng nhiệt (c):
   25 N·m (2,5 kgf-m, 18,5 lbf-ft)

4) Lắp pu-li bơm nước (3) và siết chặt bu-lông đến lực siết quy định.

   Lực siết
   Bu-lông pu-li bơm nước (d):
   20 N·m (2,0 kgf-m, 15,0 lbf-ft)

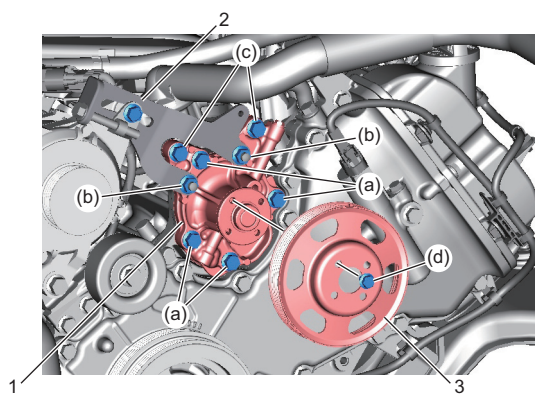

IK4L0A160022-01

5) Lắp đai truyền động của bơm nước / máy phát điện. ☞(Trang 1J-8)
6) Nạp đầy nước làm mát vào hệ thống làm mát. ☞(Trang 1F-12)
7) Nối cáp âm (–) ở bình điện và sau đó siết chặt đai ốc cáp âm (–) đến lực siết quy định. ☞(Trang 1J-6)

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

8) Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không.
☞(Trang 1F-11)

Kiểm tra bơm nước

AENK4L0B1606016

Quay bơm nước bằng tay để kiểm tra xem có quay êm không. Nếu máy bơm quay không êm hoặc có tiếng ồn khác thường, hãy thay thế.



I2RH0B160019-01

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B1607001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Ốc xả nhớt	1,0	0,10	1,0	☞(Trang 1F-12)
Bu-lông van xả khí	4,5	0,46	3,5	☞(Trang 1F-12)
Bu-lông nắp van hằng nhiệt	11	1,1	8,5	☞(Trang 1F-14)
Bu-lông quạt làm mát két nước	7,0	0,71	5,5	☞(Trang 1F-15)
Bu-lông mô-tơ quạt làm mát két nước	4,0	0,41	3,0	☞(Trang 1F-16)
Đai ốc quạt làm mát két nước	6,3	0,64	5,0	☞(Trang 1F-16)
Bu-lông két nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông bơm nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Đai ốc bơm nước	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông vỏ van hằng nhiệt	25	2,5	18,5	☞(Trang 1F-17)
Bu-lông pu-li bơm nước	20	2,0	15,0	☞(Trang 1F-17)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của hệ thống làm mát” (Trang 1F-10)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)