


NÃO ALTERAR MANUALMENTE

Letra	Descrição da alteração	Data	Responsável
	Desenho novo	17/11/2014	Diogo

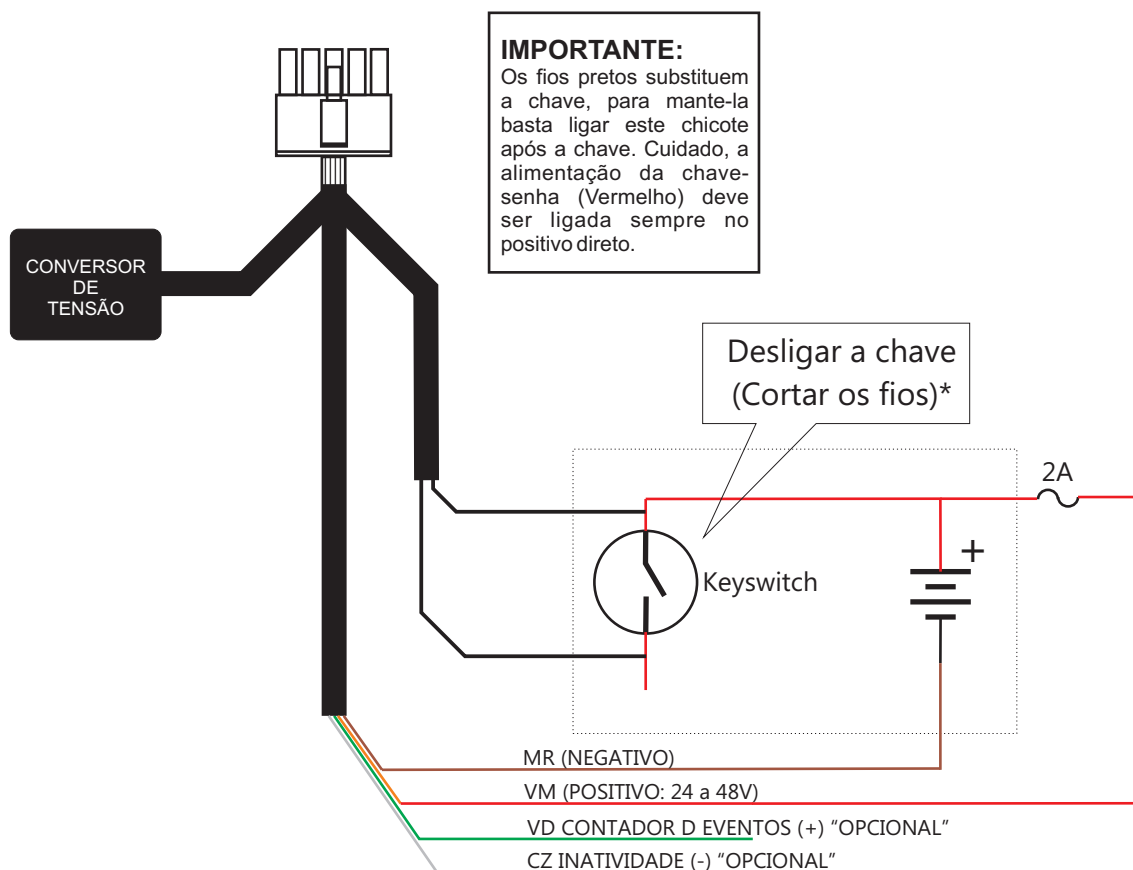

LEGENDA
MR - MARROM
VM - VERMELHO
VD - VERDE
RS - ROSA
LR - LARANJA
AM - AMARELO
CZ - CINZA
LS - LILAS
NC - NÃO CONECTADO

CONFIGURAÇÃO BÁSICA:

F01 - 0
F04 - 5

O fio cinza (detecção de inatividade - **entrada negativa**) é opcional, pode ser conectado ao assento da máquina, homem - morto, acionamento da contactora, etc... para detecção de inatividade e desligamento da máquina. Neste caso é necessário ajustar o F01 em 1 e o tempo no F04.

O fio verde (contador de eventos - **entrada positiva**) pode ser conectado ao fio azul do VMAX-100 para contar a quantidade de infrações de velocidade.



Denominação

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO
CHAVE SENHA 24/36V ELÉTRICA**

Código

80.81.0007 R0.0