


未注公差±	尺寸>	0.5	3	6	30	80	180	400	未注公差±	尺寸>	0.5	6	15	30	40	50	65	80
	=	3	6	30	80	180	400	1000		=	6	15	30	40	50	65	80	
切削		0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	塑料		0.2	0.24	0.36	0.42	0.5	0.56	0.64	0.72
冲压<1		0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9		橡胶		0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8		
冲压1-4		0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.7		未注角度公差≤10°±1°、10-50°±1.5°、50-120°±2°									

第1页，共1页

内表面积:-dm²

外表面积:-dm²

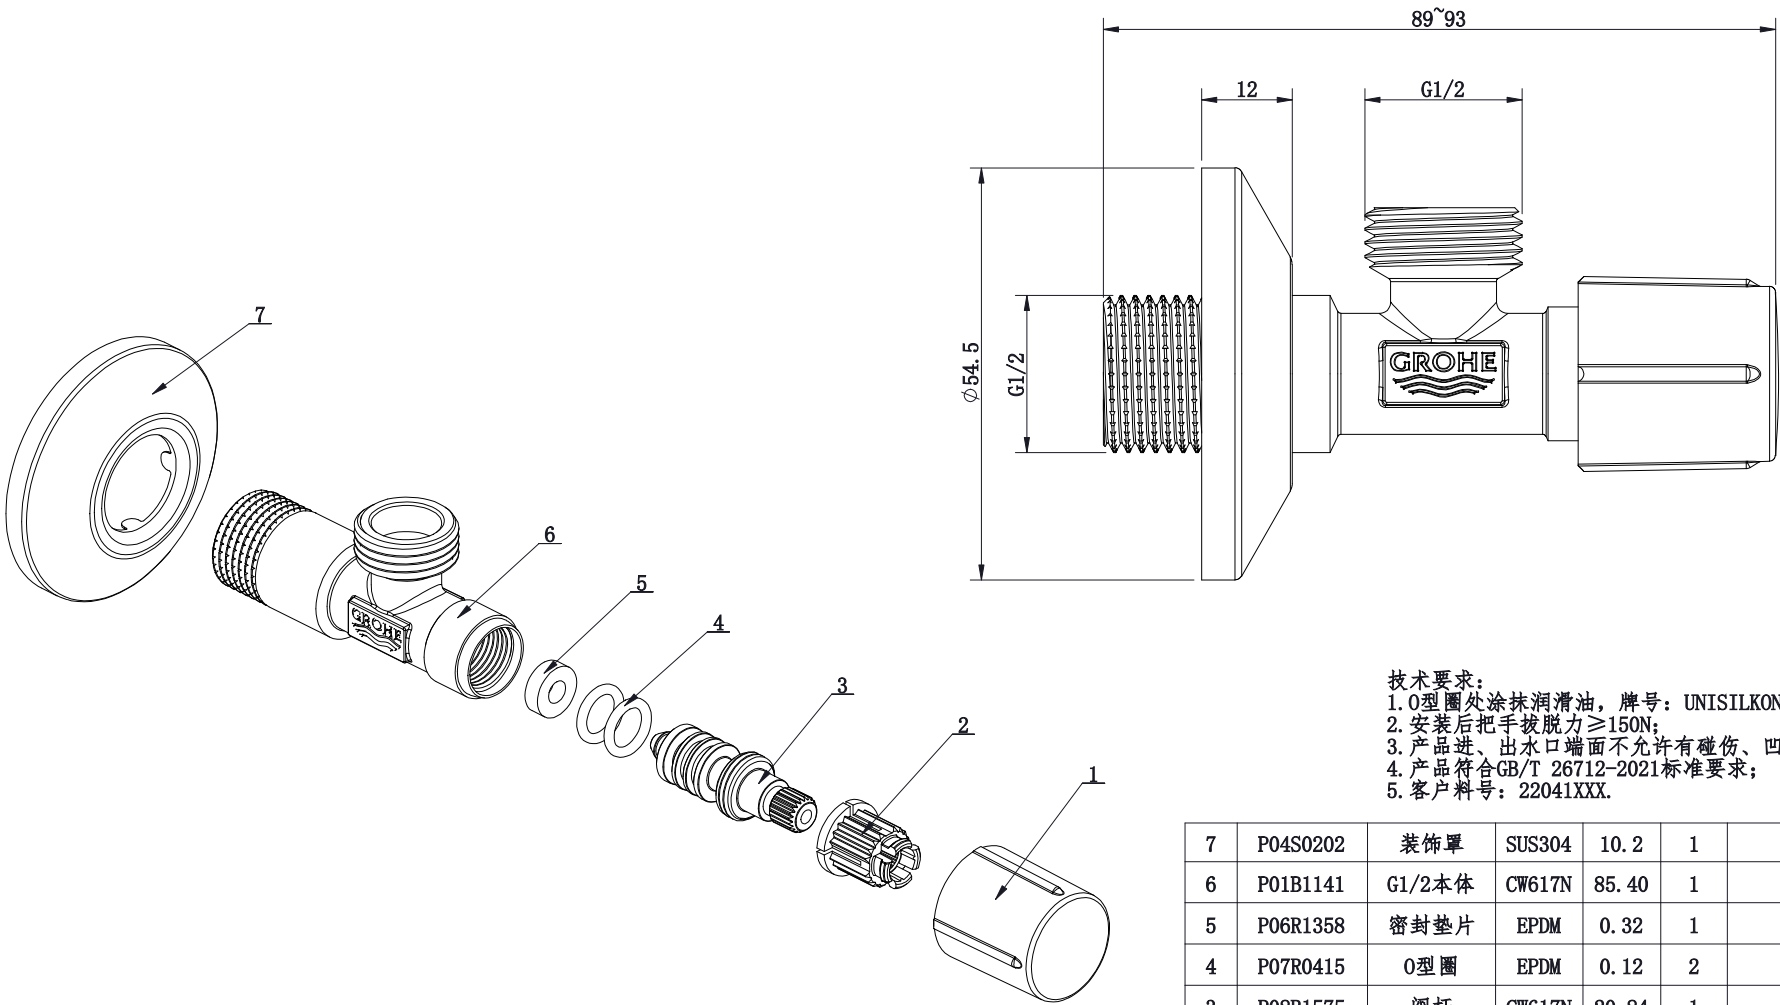

技术要求:
1. O型圈处涂抹润滑油, 牌号: UNISILKON L 641;
2. 安装后把手拔脱力≥150N;
3. 产品进、出水口端面不允许有碰伤、凹陷等不良;
4. 产品符合GB/T 26712-2021标准要求;
5. 客户料号: 22041XXX.

7	P04S0202	装饰罩	SUS304	10.2	1	-	-	-
6	P01B1141	G1/2本体	CW617N	85.40	1	3182.06	78.90%	-
5	P06R1358	密封垫片	EPDM	0.32	1	197.89	4.91%	-
4	P07R0415	O型圈	EPDM	0.12	2	103.63	2.57%	-
3	P08B1575	阀杆	CW617N	20.84	1	549.29	13.62%	-
2	P99P1702	花键	POM	1.4	1	-	-	-
1	P09Z0749	把手	锌合金	29.86	1	-	-	-
序号	代号	名称	材料	重量	数量	过水面积 (mm²)	占比	备注

编号	颜色
22041001	电镀
22041A00	镜面PVD
22041AL0	拉丝PVD
22041DA0	镜面PVD
22041DL1	拉丝PVD
22041GN0	拉丝PVD
22041GL0	镜面PVD
22041DC1	拉丝PVD

标记	变更内容	签名	日期
修订			

—— — — — — 抛光面			○ 重要尺寸		DELIFU			
设计			抛光面积	-dm²	浙江德利福科技股份有限公司			
校对			理论重量	148.24g	零件名称	G1/2慢开角阀 (认证用)		
审核			材 质		零件编号	300820075-认证用		
批准			单 位	mm	绘图视角	☐ ⊕	比例	1:1 第 - 版