HỆ THỐNG UART TRÊN DE2-115 — DATAFLOW VÀ ĐƯỜNG ĐIỀU KHIỂN

Bám source hiện tại: Nios V/m + Avalon-MM + Avalon–APB bridge + UART FIFO, baud runtime và interrupt

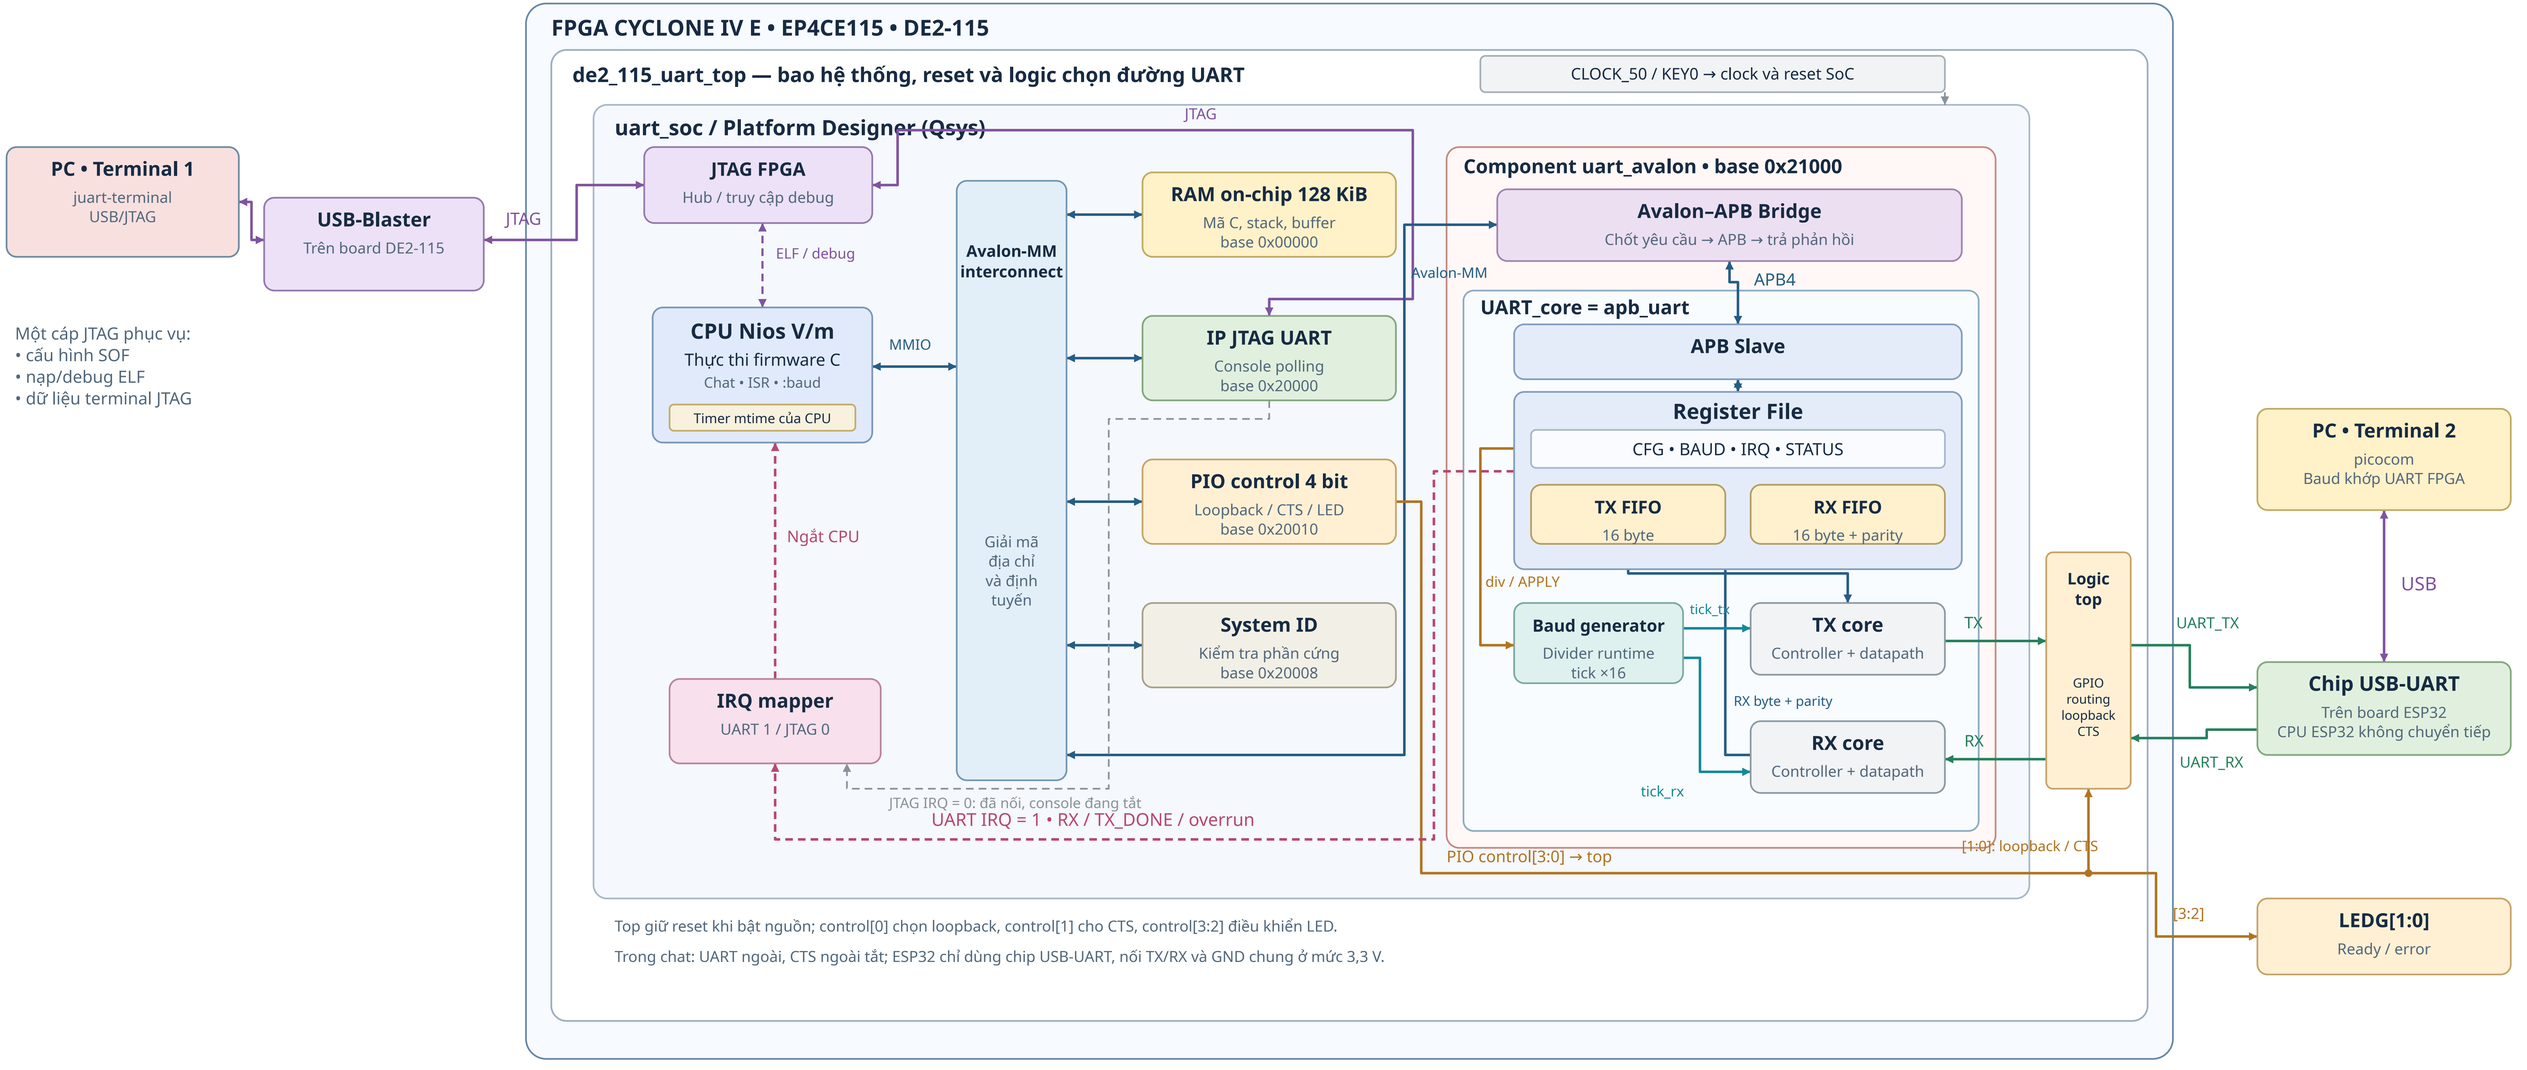

Avalon / APB: yêu cầu + phản hồi — UART TX/RX: dữ liệu nối tiếp — USB / JTAG — IRQ (chỉ thông báo)

Hai terminal chạy trên cùng một PC. Hình gộp đường instruction/data và lược dây cấu hình/trạng thái, CTS/RTS chi tiết; giao cắt không chấm là không nối.

Đối chiếu: de2_115_uart_top.v • create_system.tcl • uart_avalon.v • apb_uart.v • main.c • uart_irq.c. Baud RTL hiện dùng chung divider cho tick_tx/tick_rx.