HỆ THỐNG UART LẬP TRÌNH BAUD VÀ INTERRUPT — KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG

Nios V/m → Avalon-MM interconnect → Avalon–APB Bridge → APB Slave → Register File / FIFO → UART TX, RX

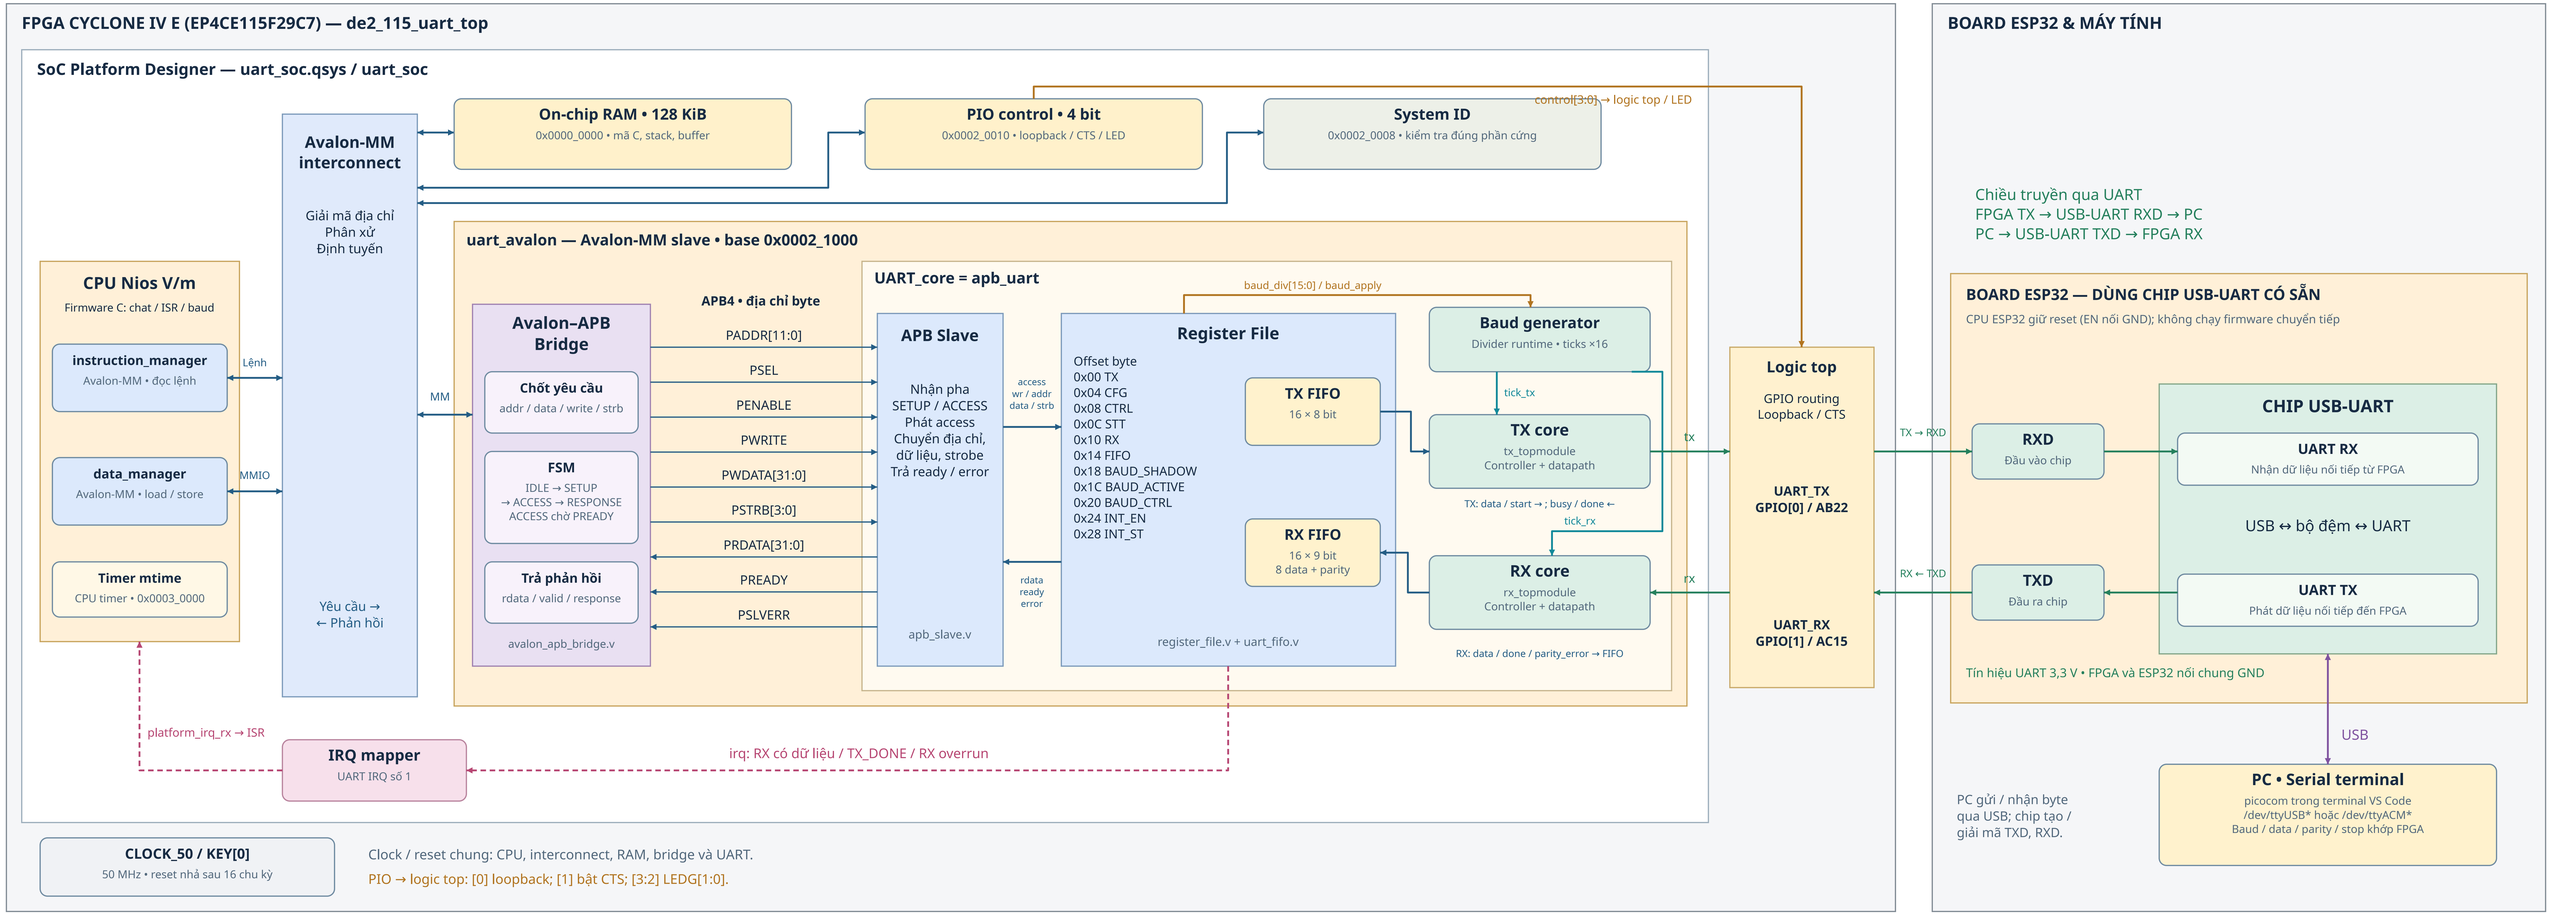

AVALON-MM: address[11:0], read/write, writedata[31:0], byteenable[3:0] → bridge; readdata[31:0], waitrequest, valid, response[1:0] → interconnect.

Sơ đồ chức năng: lược console JTAG / debug và dây CFG, trạng thái, clock/reset chi tiết; CTS/RTS có trong RTL, chế độ chat hiện tại không dùng bắt tay ngoài.

Baud mặc định 115200, có thể đổi bằng firmware. Nhãn RXD/TXD ở đây thuộc CHIP USB-UART; nhãn TX/RX in trên board ESP32 có thể thuộc CPU ESP32.