广州奥雅特复合材料有限公司

皮革化工产品说明书

广州奥雅特化工适用教材

（版权所有，严禁盗用）

广州奥雅特复合材料有限公司，是一家正规的经过工商注册的皮革修饰化工生产厂家，位于广东广州市白云区，主打产品有四大类：鞋材鞋面修饰化工类、皮革涂饰化工类、奢侈品皮具护理化工类、化工原材料类。

销售办公地点（免费拿样处）：广东省广州市白云区石井石沙路15号旺点广场C栋401

如开车过来：可导航到白云区石井镇“旺点广场”，旺点广场与聚富渔港紧靠一起；

乘车咨询电话：020—36751170　杨小姐

阿里巴巴店铺网址：http://aotehuagong.1688.com/（大额批发的客户请内进！）

阿里巴巴官方网址：http://www.aotehuagong.com.cn/

淘宝店铺网址：http://www.shop5905985taobao.com/

销售经理：柯小姐
手机号：13828400459/13531272394（含微信）
邮箱：1574055400@qq.com

目　录

一、奢侈品皮具清洁护理

1. 柔和清洁剂.....7　2. 中强清洁剂 8
3. 反绒水性清洁剂/磨砂皮清洁剂....9　4. 反绒油性清洁剂....9
5. 强力清洁剂.....10　6. 镜面清洁剂.....11
7.洗枪水.....12　8.皮革清洁膏.....12
9. 打腊皮清洁剂.....13　10.防水防油防污剂.....14
11. 水性/油性防霉剂.....15　12. 防爆剂.....16
13. 防松剂（硬化剂）.....17　14.皮革保养护理油.....18
15.皮革/真皮保养护理液.....19　16.皮革保养护理膏.....20
17. 高光鞋乳/高光喷涂鞋乳.....21
18. 中光鞋乳/中光喷涂鞋乳.....22
19. 自然光鞋乳.....23
20. 填充鞋乳.....24　21. 皮革软皮剂.....25
22. 反绒增艳剂.....26　23. 水性增稠剂.....27
24.水性苯胺革固定剂.....27　25. 反绒皮固色剂/水性固色剂..28
26. 皮革家私固定剂.....29　27. 光亮手感固定剂.....30
28. 水性丝滑手感剂.....31　29. 交联剂.....32
30. 高光蜡水.....33　31. 中光腊水.....34
32. 哑光腊水.....35　33. 特软聚氨酯树脂.....36
34. 腊油.....37
35. 中硬聚氨酯树脂 20%固含/封闭剂.....38

36.中硬聚氨酯树脂 30%固含/封闭剂.....39
37.复合树脂.....40　　38.水性丙烯酸树脂.....41
39.皮边油树脂.....42　　40.高遮盖树脂.....43
41.水性聚氨酯光亮剂....44　　42.粘合剂.....45
43.封边剂.....46　　44.成膜剂.....46
45.加脂剂.....47　　46.水银笔消失剂.....47
47.床面处理剂.....48　　48.水性消光剂.....49
49.油性消光剂.....50　　50.皮革光油.....51
51.油情漆皮光油/PU 光油.....52
52.牛角油.....53　　53.皮纹复制剂套装 A+B.....53
54.水性硝化棉光油....54　　55.水性超艳色膏.....55
56.反绒皮改色剂.....56　　57.水性涂边剂.....57
58.水性皮革翻新改色漆/修补改色漆.....58
59.油性皮革翻新改色液/修补改色漆.....59
60.皮革酒精染料色精/两性染料水.....60
61.水性染料水.....61
62.皮革软胶水.....62　　63.补伤膏.....62
64.抛光膏/助烫膏/手感膏....63　　65.染色剂.....64

二、油性系列使用方法

1. 油性修补翻新改色液.....65　　2. 油性稀释剂.....66
3. 油性皮革光亮剂.....67　　4. 油性消光剂/哑光剂.....68
5. 油性固定剂.....69

三、水性系列与使用方法

1. 水性修补翻新改色液.....72　　2. 水性消光剂/哑光剂.....73
3. 水性漆皮光亮剂.....74　　4. 水性稀释剂.....75
5. 水性固定剂.....76

四. 染料水的使用方法

1. 两性染料水/金属铬合染料水.....79
2. 染料水专用稀释剂.....80　　3. 染料水专用渗透剂 81

五、反绒皮/磨吵皮、磨砂粉/鞋粉

六、鞋乳系列使用说明书

七、蜡块的用途与使用方法

1. 烧焦蜡：淡黄色 • 909A.....87
2. 抛光蜡：无色 •901A　黑色 •902A　咖啡色 •903A.....87
3. 填充蜡：黑色 • 905A　无色 • 906A　咖啡色 • 907A.....88

4. 高亮度油感抛光蜡(无色)　904A.....88

5. 擦色蜡（颜色单一）　908A.....88

6. 巴西古董蜡条（多少可选，可根据客户的需求调色）.....89

八、原材料使用方法

1. 巴西棕榈蜡乳液.....91　　2. 费托蜡乳液.....92

3. 高密度氧化聚乙烯蜡乳液...93　　4. 低密度氧化聚乙烯乳液..94

九、奥雅特皮革保养工艺流程

光面皮鞋保养工序.....95　　绒面皮鞋保养工序.....96

金属珠光鞋保养工序.....97　　漆皮鞋保养工序.....98

打蜡皮鞋.....98　　苯胺皮鞋.....99

光面革皮衣保养工序.....100　　苯胺 /半苯胺保养工序...101

绒面革/磨砂革保养工序....102　　沙发/汽车座椅保养工序...103

一、奢侈品皮具清洁护理



1. 柔和清洁剂

型　　号：403D

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的芳香气味

适用范围：适用于光面皮料和反绒皮料皮革制品，如皮鞋、包包、沙发等，在护理中也称为苯胺清洁剂，是苯胺，油蜡等染色皮料清洁的佳品

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下 2 年以上

主要作用：皮制品日常清洁，清洁表层汗斑污垢等，力度非常柔和。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，皮革护理当中使用极为安全，可用在所有常见的皮料中，去污柔和不伤皮不伤色，特别适合苯胺皮等轻涂饰的浸染皮料清洁。

2. 中强清洁剂



型　　号：412D

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的酒精气味

适用范围：适用于光面皮料皮革制品,如皮鞋、包包、沙发等，本品还可去除皮革上轻微染料类污渍，比如洇色，串色较轻的皮革等 。

贮存条件 ：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源！

有效期限：正常储存条件下 2 年以上

主要作用：皮制品日常清洁，清洁表层污垢。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品；

3. 反绒水性清洁剂/磨砂皮清洁剂



型　　号：406D

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的香味

适用范围：适用于反绒皮、磨砂皮皮革制品

贮存条件：密封存放于阴凉通风处！

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：反绒皮、磨砂皮皮制品日常清洁，清洁表层及略深一点层次的汗斑污垢。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品！



4. 反绒油性清洁剂

型　　号：408D

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的香味

适用范围：适用于反绒皮、磨砂皮皮革制品

贮存条件：密封存放于阴凉通风处！

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：反绒皮、磨砂皮皮制品日常清洁，清洁表层及略深一点层次的汗斑污垢。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品！

5. 强力清洁剂



型　　号：402D

外观气味：无色透明液体，略带刺激性气味

适用范围：适用于光面皮料皮革制品，如皮鞋、包包、沙发等

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：能去除皮革上的顽渍.油污.蜡质.油墨等。同时又对皮革表层的封面和涂饰层有去除的作用（注：强力清洁剂力度较强，真皮等需谨慎使用，先在不起眼的小面积测试，然后再大面积使用）；能够清除蜡质皮料上的黑印（有些皮料清洁不彻底要补色轻微遮盖一下）

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品即可！

6. 镜面清洁剂



型　　号：407A

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的芳香气味

适用范围：适用于镜面皮皮革制品（注：光面皮、反绒皮、磨砂皮不适用），如皮鞋、包包等

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：镜面皮皮制品日常清洁，清洁表层及略深一点层次的汗斑污垢，清洁后，皮面干净滑爽并且带有一定的亮度。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品！



7.洗枪水

型　　号:401D

外观气味:无色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:适用于使用油性皮革化料后的喷枪等工具的清洁保养

主要作用:清洗喷涂过油漆的喷枪工具，其他不适用。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:　洗枪水，力度特强，能很好地清洗喷枪内的油性油墨及油漆，方便使用。



8.皮革清洁膏

型　　号：802D

外观气味：白色透明膏体，略带淡淡香味，不刺鼻

适用范围：适用于光面皮料皮革物品，如真皮包包、真皮沙发等，环保无毒，不伤皮肤与皮革物品

贮存条件：密封存放于阴凉通风处！

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：皮革日常清洁，清除皮革物品表层污垢汗斑等

使用方法：使用清洁膏前，先轻拍掉皮革物品上的灰尘泥土等，然后使用护理手套沾上清洁膏，在皮革物品上均匀地打圈，轻轻擦拭便可。擦拭过后，便可起到一定的清洁效果。

9.打腊皮清洁剂



型　　号：409A

外观气味：无色透明液体，略带芳香气味

适用范围：适用于打腊皮皮革制品如皮鞋、包包等

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：打腊皮皮制品日常清洁，清洁表层及略深一点层次的汗斑污垢。

使用方法：使用清洁剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上清洁剂，直接擦拭需要清洁的物品！

以上清洁注意事项：使用过程中，如液体/膏体不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封产品包装，放到较高处，以防小孩接触！

特别提醒：皮革日常清洁剂不能解决皮料串色的问题(所谓皮料串色，指的是两块不同颜色的皮料放在一起，时间久了，A 皮料的颜色会沾附到 B 皮料上。解决这种皮料串色的问题，通常只能喷涂上同颜色的改色剂。）

10.防水防油防污剂



型　　号：508A

外观气味：无色透明液体，带有刺激性气味

适用范围：适用于一切光面皮革及绒面皮革物品，如布料、皮包、皮鞋，皮革等

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：用于轻涂饰或无涂饰层的皮料和浸水染色的皮料做保养用，使用本品后水渍不易渗透污染皮革起到疏水作用。

使用方法：使用防水防油防污剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上水防油防污剂，直接擦拭需要防水、防油、防污的物品；建议采用喷瓶包装，用量更节俭，使用更便捷！

11. 水性/油性防霉剂



型　　号：503A　504A

外观气味：淡黄色液体，带有刺激性气味

适用范围：广泛使用于皮革制品、木材家具等（鞋子、鞋柜、皮包、皮衣、皮带、衣柜）等物品

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：具有高效、环保、持久、通知等特点，防止发霉、抑制霉菌生长和杀菌作用，清洁霉菌的作用，性价比高。

使用方法：使用防霉剂前，需戴上手套，然后用干净的白布沾上防霉剂，直接擦拭需要防水、防油、防污的物品；均匀擦涂

12. 防爆剂



型　　号：510A

外观气味：棕色油脂

适用范围：光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源


有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：1：使皮革更加柔软，特别是牛皮、羊皮制品（如皮衣、皮带，皮衣变硬主要的原因就是时间长了，缺少油脂。2，增强皮革的韧性，光泽度。防止皮革干裂。

3，增快植鞣革的变色速度，并使植鞣革更有韧性和光泽度，但不会使其它染了色的皮革变色。

使用方法：使用时皮件须没有湿气，保持干燥。请用柔软的毛皮或者针织棉布沾防爆剂后，将其揉均匀，轻轻在皮革背面上擦拭。本色植鞣革经过软皮剂擦拭，会加速皮革颜色变深，若在使用中经过日晒后皮革颜色变深的速度会更快。

13. 防松剂（硬化剂）

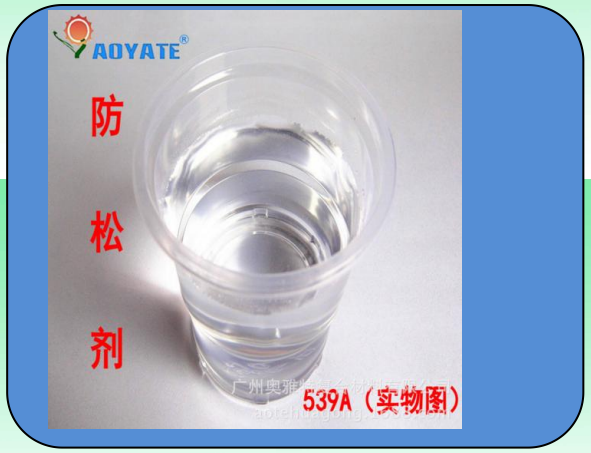

型　　号：539A

外观气味：透明液体，略带淡淡的刺激性气味

适用范围：皮鞋、皮衣、皮沙发、皮手套、皮包，皮鞋厂，皮件厂，皮革护理店，皮鞋美容店，洗浴场等各种光面皮革

（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：防止皮料松懈，使用后有利于皮制品制作。适合皮质：所有光面皮。真皮皮质品

使用方法：使用防松剂前，需戴上手套，均匀地涂在皮料背面，晾干风干便可。

14.皮革保养护理油



型　　号：黑色 301D、无色 302D、棕色 303D

外观气味:分黑色、无色与棕色，略带淡淡的刺激性气味

适用范围:光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包等

主要作用:皮制品的日常护理，使用过后，能起到焕然一新的效果，并且使皮革物品持久恒新，具有很高的亮度与光泽度

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:黑色用于黑色系列的皮革产品,棕色适用于棕色系列的皮革产品,无色适用于黑色、棕色其他色系的皮革产品.

护理油为光面皮皮制品、真皮等的日常护理精品，使用前用干净的白布轻拍掉皮革上的灰尘泥土等，然后用刷子或者擦鞋专用手套或海绵沾上适量的护理油，均匀地涂抹在皮革物品上，涂抹时以打圈的形式反复涂抹，上过护理油后，用风干或者晾干、晒干的形式加速皮层表面的护理油干透。待完全干透后，再用干布抛光或者用抛光机抛光便可起到很好的护理效果

15.皮革/真皮保养护理液



型　　号:305D

外观气味:白色透明液体，不存在任何异味

适用范围:光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、皮衣、真皮沙发、汽车座椅等

主要作用:皮制品的日常护理，使用过后，能起到一定的清洁效果，并给皮革物品极致的呵护作用

贮存条件:密封存放于阴凉通风处！

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:护理液为光面皮皮制品、真皮等的日常护理精品，上护理液前，先用干净的白布轻拍掉皮革上的灰尘泥土等，然后用干净的白布或者擦鞋专用手套或海绵沾上适量的护理液，均匀地涂抹在皮革物品上，涂抹时以打圈的形式反复涂抹，上过护理液后，用风干或者晾干、晒干的形式加速皮层表面的护理液干透，开稀 3-4 倍，喷涂使用。

待完全干透后，便可起到很好的护理效果

注：建议采用喷瓶包装，用量更节俭，使用更方便！

16.皮革保养护理膏



型号:801D

外观气味:雪花膏状白色膏体，不存在任何异味

适用范围:光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

主要作用:皮制品的日常护理，使用过后，能起到一定的清洁效果，并给皮革物品极致的呵护滋润作用

贮存条件:密封存放于阴凉通风处！

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:护理膏为光面皮皮制品、真皮等的日常护理精品，上护理膏前，先用干净的白布轻拍掉皮革上的灰尘泥土等，然后用刷子或者擦鞋专用手套沾上适量的护理液，均匀地涂抹在皮革物品上，涂抹时以打圈的形式反复涂抹，上过护理膏后，用风干或者晾干、晒干的形式加速皮层表面的护理膏干透。

待完全干透后，轻轻用干布一抛光便可起到很好的护理效果

17. 高光鞋乳/高光喷涂鞋乳



外观气味：略带淡淡的芳香味

颜色/型号：黑色/301A 无色/302A 棕色/303A

适用范围：光面皮鞋、真皮皮鞋（注：反绒皮、磨砂皮皮鞋不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：各种光面皮鞋的日常护理，使用过后，具有很高的亮度，完全跟新的一样

使用方法：（黑色，对应黑色系列的皮鞋；棕色，对应棕色系列的皮鞋；无色，适用于除黑色、棕色以外的皮鞋）

第一步：上鞋乳前，用干净的白布料/擦鞋专用手套轻拍掉皮鞋上的泥土与灰尘；

第二步：戴上一次性手套，用海绵/擦鞋手套沾适量的鞋乳，均匀地往皮鞋上打圈，以免局部鞋乳过多；

第三步：待鞋乳干透后，再用干净的白布轻轻地擦拭一遍皮鞋，这样便可起到理想的抛光效果。

18. 中光鞋乳/中光喷涂鞋乳



气味：略带淡淡的刺激性味道

颜色/型号：黑色/304A　无色/305A　　棕色/306A

适用范围：光面皮鞋、真皮皮鞋（注：反绒皮、磨砂皮皮鞋不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：各种光面皮鞋的日常护理，使用过后，具有一定的亮度，使皮鞋焕然一新

使用方法：（黑色，对应黑色系列的皮鞋；棕色，对应棕色系的皮鞋；无色，适用于除黑色、棕色以外的皮鞋）

第一步：上鞋乳前，用干净的白布料/擦鞋专用手套轻拍掉皮鞋上的泥土与灰尘；

第二步：戴上一次性手套，用海绵/擦鞋手套沾适量的鞋乳，均匀地往皮鞋上打圈，以免局部鞋乳过多；

第三步：待鞋乳干透后，再用干净的白布轻轻地擦拭一遍皮鞋，这样便可起到理想的抛光效果。

19. 自然光鞋乳



气味：略带淡淡的刺激性味道

颜色/型号：黑色/307A　无色/308A　　棕色/309A

适用范围：光面皮鞋、真皮皮鞋（注：反绒皮、磨砂皮皮鞋不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：各种光面皮鞋的日常护理，使用过后，非常自然的亮度，给皮鞋最舒适的护理


使用方法：（黑色，对应黑色系列的皮鞋；棕色，对应棕色系列的皮鞋；无色，适用于除黑色、棕色以外的皮鞋）

第一步：上鞋乳前，用干净的布料/擦鞋专用手套轻拍掉皮鞋上的泥土与灰尘；

第二步：戴上一次性手套，用海绵/擦鞋手套沾适量的鞋乳，均匀地往皮鞋上打圈，以免局部鞋乳过多；

第三步：待鞋乳干透后，再用干净的白布轻轻地擦拭一遍皮鞋，这样便可起到理想的抛光效果。

20. 填充鞋乳

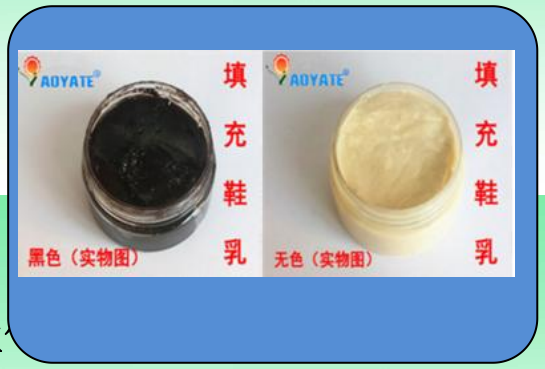

颜色/型号：黑色/326A　无色/325A

外观气味：较稀膏体，略带不刺激性

适用范围：光面皮鞋、真皮皮鞋（注：反绒皮、磨砂皮皮鞋不适用）

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：各种光面皮鞋的日常护理，使用过后，具有填充效果，非常自然的亮度，给皮鞋最舒适的护理

使用方法：（黑色，对应黑色系列的皮鞋；棕色，对应棕色系的皮鞋；无色，适用于除黑色、棕色以外的皮鞋）

第一步：上鞋乳前，用干净的布料/擦鞋专用手套轻拍掉皮鞋上的泥土与灰尘；

第二步：戴上一次性手套，用海绵/擦鞋手套沾适量的鞋乳，均匀地往皮鞋上打圈，以免局部鞋乳过多；

第三步：待鞋乳干透后，再用干净的白布轻轻地擦拭一遍皮鞋，这样便可起到理想的抛光效果。

21. 皮革软皮剂



外观气味:暗褐色　乳白色液体

型号:501D(暗褐色、乳白色)

适用范围:光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

主要作用:1：使皮革更加柔软，特别是牛皮、羊皮制品（如皮衣、皮带，皮衣变硬主要的原因就是时间长了，缺少油脂。

2，增强皮革的韧性，光泽度。防止皮革干裂。

3，增快植鞣革的变色速度，并使植鞣革更有韧性和光泽度，但不会使其它染了色的皮革变色。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1.使用时皮件须没有湿气，保持干燥。

2.本产品为液体，可浸泡可喷涂或擦拭.

3.请用柔软的布，轻轻的在皮革表面或背面擦拭或喷涂.

4.擦拭或喷涂后的皮件，请放在通风良好的地方待干即可.

5.假如您不知道您的皮革适不适合本产品，请先在皮件不明显的角落先试试看您的皮革是否合适!

22. 反绒增艳剂



外观气味：液体状，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

型　　号:201D 黑色、202D 无色、203D 棕色

适用范围:使用范围很广，鞋、包包、皮衣、沙发上均可使用，主要是针对反绒皮和磨砂皮皮质产品。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

主要作用:羊京水专业名称在化工中又叫反绒增艳剂，主要用在羊反绒皮上或牛反绒皮上，在成品鞋、反绒皮沙发、反绒皮包包等上面喷上它，赋予绒面革超绵滑持久手感，并具有一定的增深增艳效果，是一支性能优良的特色绒面革水场手感剂，价位优惠！在同行中甚为好评，可以与进口产品媲美！增加反绒皮、磨砂皮等物品的鲜艳度！

使用方法:使用增艳剂前，需戴上手套均匀喷涂

23. 水性增稠剂



型号:2038D

外观气味: 无色或淡黄色透明液体

适用范围: 水性涂料、水性粘合剂等领域

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

主要作用 1、强增稠，弱流平剂型

2、优异的分散性能，可帮助配方中颜料的润湿和分散

3、非离子性，性能不受体系 PH 的影响

4、对配方产品的光泽无不良影响

使用方法:把水性增稠剂添加 2%的量剂到水性修补漆，能够增加水性修补漆的粘稠度。

24.水性苯胺革固定剂



型　号:1219D

外观气味:乳白色半透明液体，略带刺激性气味

适用范围:用于苯胺皮革的固色所用

主要作用:能够使苯胺皮革起到固定颜色的作用

贮存条件:密封存放于阴凉通风处！

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:皮革上色后，均匀喷涂苯胺固定剂于皮革表面 1 至 3 遍

25. 反绒皮固色剂/水性固色剂



型　号:506D/506A

外观气味:乳白色透明液体，不带任何刺激性气味，略带淡淡香味

适用范围:与反绒改色剂配套使用，用于绒面皮的固色所用

贮存条件:密封存放于阴凉通风处！

有效期限:正常储存条件下一年以上

主要作用:作用是起固色作用，在染色的时候，皮革经过染料染色，容易掉色，所以加了这款产品后可以把没结合的染料固定在皮革上，提高皮革染色的饱满度。

使用方法:使用增艳剂前，需戴上手套均匀地喷涂在皮革表面（不用开稀，直接喷涂即可）

26. 皮革家私固定剂



型　　号：1208D-2

外观气味：淡黄色透明液体，略带有激性气味

适用范围：本品是皮具护理使用很多的树脂，综合性能比较优秀。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：耐黄变，软而不粘，带光泽。本品是丙稀酸与 PU 混合树脂，是水性阴离子乳状液，粘合力强、柔软度好、成膜薄、遮盖力强、流平性好、具有良好的耐干湿擦性能。

使用方法：均匀地喷涂在皮革表面，直接喷涂后吹干或自然干即可

27. 光亮手感固定剂



型　　号:1238D

外观气味:乳白色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:各种光面皮质的皮具品均适用，包括真皮、pu、人造革等

主要作用:一款乳白色半透明液体，它的作用是起固色作用，并增加手感跟光亮度，在染色的时候，皮革经过染料染色，容易掉色，所以加了这款产品后可以把没结合的染料固定在皮革上，提高皮革染色的饱满度。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:均匀地喷涂在皮革表面

28. 水性丝滑手感剂



型　　号:509D

外观气味:乳白色透明液体，不含任何刺激性气味（环保无毒产品，可做出口外贸）。

适用范围:皮鞋、皮衣、皮沙发、皮手套、皮包

主要作用:真皮.光面皮具的日常护理，使用过后，可以清洁.保养.护理等作用，还能起到焕然一新的效果以及增加皮具的手感爽滑度，能使皮革物品得到很好的保养护理。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:皮革经涂饰后颜色靓丽，但手感发涩的皮革，经此款产品喷涂使用后会产生丝绸滑爽的手感，使用时开稀3-4倍，喷涂使用（不开稀会发粘）

29. 交联剂



型　　号:2008D

外观气味:无色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:与水性漆配套使用

主要作用:用于皮革涂饰可提高附着力并防粘连、耐高温性、耐水性、耐干、湿摩擦性及其他物理性能

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:皮革涂饰改色漆中添加的一种辅助性产品，皮革涂饰剂中添加本品后能使皮革涂饰层色牢度更好，抗干湿擦能力更强。用法：添加比例为 0.3%左右，最多不能超过 1%为好。

30. 高光蜡水



型　　号:605D 黑色　606D 无色　607D 棕色

外观气味:液态状，不带任何刺激性气味，完全环保无毒产品可做出口

适用范围:头层牛皮、纳帕皮、树羔皮、羊皮、皮包、皮鞋、皮套、皮沙发等

主要作用:提高皮革制品的整体档次，使其视觉效果更加高贵和华丽，产生不同程度的光泽，（光泽艳丽）增强皮制品修饰层的防水、耐低温性能，流平性好。耐寒性佳。涂饰后，光面皮制品的表层粒面匀称皮感强，腊感优异，皮面毛孔清透，高光亮，爽滑度及丝光手感极强，成膜薄，粘合力强，手感自然，透明度高，真皮感强。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1. 手涂，用前请摇匀！

2. 喷涂，用前请摇匀，一般建议用喷涂，均匀地喷涂皮革表面，然后晾干或者风干，在未干前，不可用手去触摸皮革，以免弄花皮革

31. 中光腊水



型　　号:黑色 603A　无色 604A

外观气味:液态状，不带任何刺激性气味，完全环保无毒产品可做出口

适用范围:头层牛皮、纳帕皮、树羔皮、羊皮、皮包、皮鞋、皮套、皮沙发等

主要作用:提高皮革制品的整体档次，使其视觉效果更加高贵和华丽，产生不同程度的光泽，（光泽艳丽）增强皮制品修饰层的防水、耐低温性能，流平性好。耐寒性佳。涂饰后，光面皮制品的表层粒面匀称皮感强，腊感优异，皮面毛孔清透，高光亮，爽滑度及丝光手感极强，成膜薄，粘合力强，手感自然，透明度高，真皮感强。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法: 1.手涂 ，用前请摇匀

2.喷涂，用前请摇匀，一般建议用喷涂，均匀地喷涂皮革表面，然后晾干或者风干，在未干前，不可用手去触摸皮料，以免弄花皮料。

32. 哑光腊水



型　　号:黑色 607A　无色 608A

外观气味:液态状，不带任何刺激性气味，完全环保无毒产品可做出口

适用范围:头层牛皮、纳帕皮、树羔皮、羊皮、皮包、皮鞋、皮套、皮沙发等

主要作用:提高皮革制品的整体档次，使其视觉效果更加高贵和华丽，产生不同程度的光泽，（光泽艳丽）增强皮制品修饰层的防水、耐低温性能，流平性好。耐寒性佳。涂饰后，光面皮制品的表层粒面匀称皮感强，腊感优异，皮面毛孔清透，高光亮，爽滑度及丝光手感极强，成膜薄，粘合力强，手感自然，透明度高，真皮感强。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法: 1. 手涂 ，用前请摇匀

2. 喷涂，用前请摇匀，一般建议用喷涂，均匀地喷涂皮革表面，然后晾干或者风干，在未干前，不可用手去触摸皮料，以免弄花皮料。

33. 特软聚氨酯树脂



型　　号:705C

外观气味：透明半淡黄色液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。

主要作用:成膜极其柔软且不粘，有优良的延伸率和回弹性。耐寒耐低温优异，对基材的附着力佳。特软聚氨酯树脂分散体，成膜物特别柔软且不粘。具有优异的耐黄变性，耐磨性，耐寒性和压花定型性。　　固体含量：18±1%

PH　值：8.5±1

粘　　度：≧100s(涂 4#杯，25℃)


断裂伸长率：>900%

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与水性色膏、皮革化工、或其他产品复配使用，比例根据自身的实际情况而定，在皮衣护理中添加到改色液的量为改色液的 30%左右。

34. 腊油

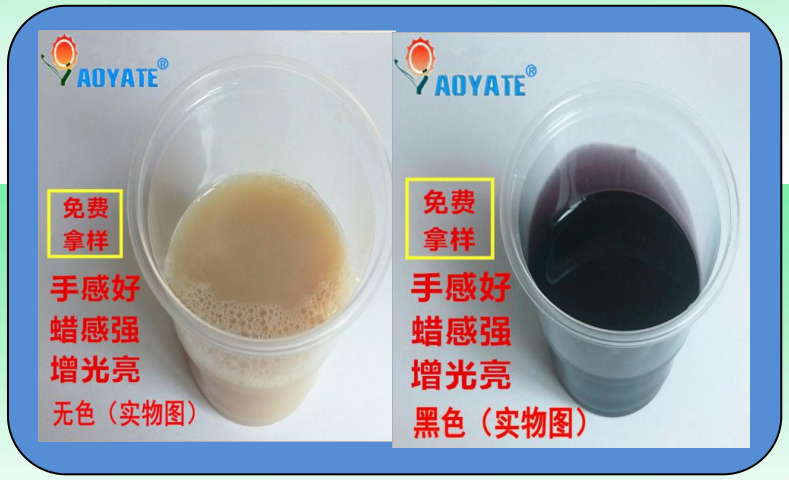

型　　号:612A 黑色　613A 无色　615A 棕色

外观气味：液体状，略带淡淡的不刺激性气味

适用范围:适用于皮鞋厂，皮件厂，皮革护理店，皮鞋美容店，洗浴场等有关各种光面皮革的使用场所。


主要作用:光面皮鞋的日常护理，不仅可以清洁、上光、遮瑕、护理等作用，还能起到焕然一新的效果，能使皮革物品持久恒新，具有很高的亮度与光泽度。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:先用干净的白布轻拍掉皮革上的灰尘泥土等，然后用喷枪均匀地喷涂于皮革表面，鞋乳干透后再白布进行反复抛光，便可呈现自然光亮，并且腊感强和手感好！

35. 中硬聚氨酯树脂 20%固含/封闭剂

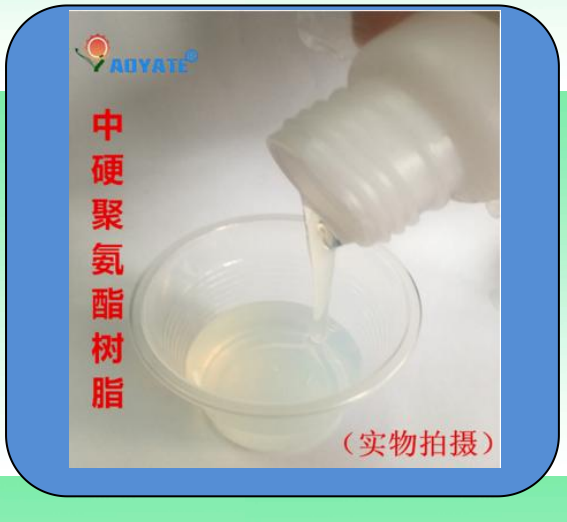

型　　号:702C

外观气味：20%固含的带蓝光半透明液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。

主要作用:一种脂肪族聚氨酯树脂分散体，成膜中硬。具有优异的耐黄变性、高的抗张强度耐磨性和耐高温性能，耐溶剂性良好，具有极好的耐磨耗性和压花定型。

固体含量：20%

PH　值：8.5

粘　　度：≧50s(涂 4#杯，25℃)


断裂伸长率：>450%

贮存条件:避光、避热源、防止低温冻结，5-40 摄氏度条件下保存。保存期 6 个月。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与丙烯酸树脂乳液、酷素、颜料膏等复配使用。

36. 中硬聚氨酯树脂 30%固含/封闭剂

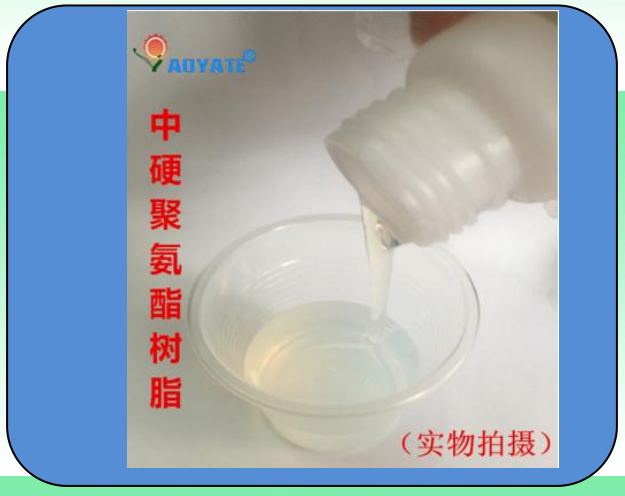

型　　号:702C

外观气味：30%固含的带蓝光半透明液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。

主要作用:一种脂肪族聚氨酯树脂分散体，成膜中硬。具有优异的耐黄变性、高的抗张强度耐磨性和耐高温性能，耐溶剂性良好，具有极好的耐磨耗性和压花定型。

固体含量：30%

PH　值：8.5

粘　　度：≧50s(涂 4#杯，25℃)


断裂伸长率：>450%

贮存条件:避光、避热源、防止低温冻结，5-40 摄氏度条件下保存。保存期 6 个月。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与丙烯酸树脂乳液、酷素、颜料膏等复配使用。

37. 复合树脂

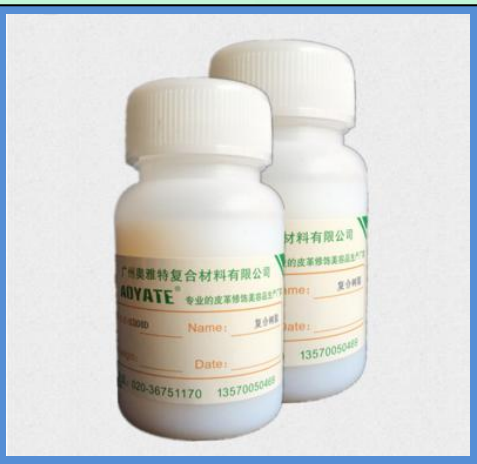

型　　号:1208D

外观气味：淡黄乳白色液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。

主要作用:本品是丙烯酸与 PU 混合树脂，为添加剂，是水性阴离子乳状液，粘合力强、柔软度好、成膜薄、 遮盖力强，流平性好、具有良好的耐干湿擦性能。综合性能比较优秀。是一款增加颜料膏粘性的树脂。

贮存条件:应在 1-30℃温度范围内保存。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:可与颜料膏混合使用喷涂，30 度左右气温下自然干即可。

38. 水性丙烯酸树脂



型　　号:802C

外观气味：淡黄色浓稠液体，略带淡淡的刺激性气味。

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。

主要作用:是一种经接枝和轻度内交联的阴离子型乳状液，成膜中硬，乳液粒径细小，具有高度分散性能。成膜中硬，粘接强度高；该产品涂饰的皮革耐热、耐寒、耐干湿擦性、耐曲绕及防水性能优良；皮革滑爽、硬挺、手感细腻，光亮度、丰满度高。适用于光面皮皮革、真皮、PU 等。是由水、乙烯基单体一丙烯酸脂共聚物及其它助剂。

固体含量：35%±1

PH　值：7±1

粘　　度：≥16s(涂-4#杯，25℃)


断裂伸长率：>500%

贮存条件:室温存储，避光、避热源、防止低温冻结。保存期 6 个月。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与水性涂料，水性聚氨酯乳液复配使用，也可当家私、汽车坐椅成膜剂单独使用！裂面修复时用 80℃左右温水稀释 3 倍，刷涂或喷涂到皮面上效果最佳。

39. 皮边油树脂

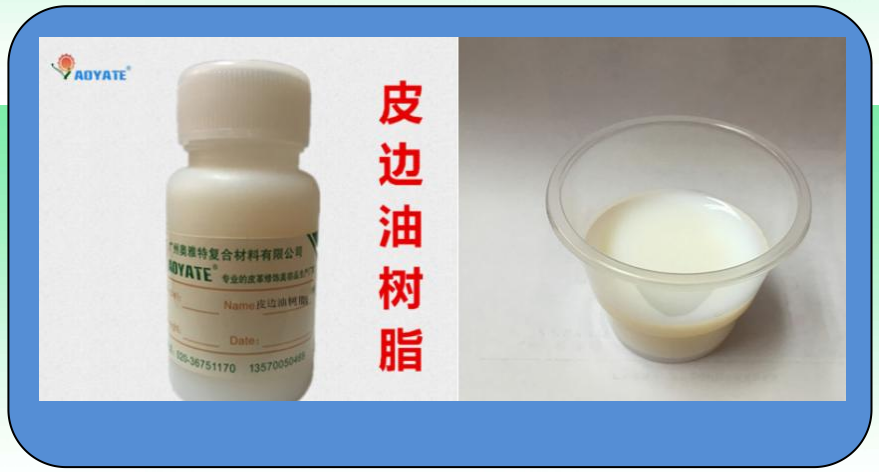

型　　号:007A

外观气味：乳白色粘稠液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒可做出口。

适用范围:适用于光面皮、真皮等。

主要作用:修饰皮革边沿，让皮边看起来更饱满富有光泽度。

贮存条件:密封阴暗条件下存储


有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1. 加在颜料膏里调皮边油，调配比例按个人的实际情况而定，此款产品成分越多，膜越厚。

2. 是单独涂在皮革边边，起到一个保护涂层的效果，让皮边，看起来更光滑，更亮。

3. 在使用柔软类皮革做封边边油涂饰时加入聚氨酯特软树脂 5%。

40. 高遮盖树脂

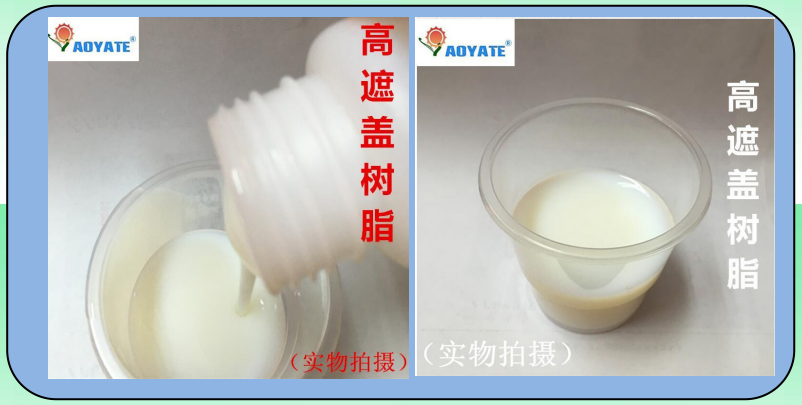

型　　号:707D

外观气味:透明液体，不带任何刺激性气味

适用范围:适用皮包厂、皮带厂、皮鞋、沙发翻新、皮衣厂、汽车内饰等，护理皮具店。

主要作用:.优质原材料，经过精心调配，专为皮革上色而设计的一款树脂，粘着力和耐曲折性强，良好的抗干湿能力，成膜后清晰度好，通透自然，不起皮、不发黄。

贮存条件:需密封存放在阴凉通风处，储存温度大于 5℃,避免暴晒。使用后请注意密封保存，搬运时防止撞击。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1，与颜料膏使用，加入 10%的量可作调色树脂（用于光面皮、PU 皮、PVC 皮等及其皮制品），调成颜料膏后不用再加流平剂、交联剂、增稠剂等。

2，与染料水使用，加入 5%的量可作染料水改色剂（用于油蜡皮、苯胺皮等）

3，与珠光粉金粉银粉使用，加入 1%-2%的量可作珠光染色剂（用于各种皮革）

4，单独使用，可起遮盖作用。

41. 水性聚氨酯光亮剂



型　　号:309D

外观气味：带蓝光半透明粘稠液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

适用范围:适用于各种皮革的表层涂饰。

主要作用:耐黄变、耐光、耐黄变性能佳、优异的延伸性及耐曲挠性能、成膜韧性好，对大部分基材附着力强。

固体含量：38%

PH　值：6-9

类　型：脂肪族聚氨酯树脂

胶体电荷：阴离子

成膜软硬度：硬

贮存条件:在 5 度-35 度温度范围内于原密闭封包装中可存放一年。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与于水性色膏、皮革化工或其它产品复配使用，比例根据自身的实际情况而定。

42. 粘合剂



型　　号:1608D

外观气味：透明半淡黄色液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口

适用范围:适用于各种皮革的中底层涂饰。（注：油蜡皮不能使用）

主要作用:具有活性强、粘接强度高、耐高温性能好，良好的热稳定性，臭氧耐化学介质，防潮，耐候，耐化学，耐生物侵袭，不含有毒成份。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:在上色前，直接喷于或刷于皮革表面，然后上色即可。使它会起到粘接皮革与染色剂的作用。

43. 封边剂



型　　号:208D

外观气味：浓稠液体，不带刺激性气味，环保无毒不会伤手！

适用范围:此款产品主要用于皮革封边，植鞣革封边

主要作用:皮革封边

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用封边剂前，需戴上手套均匀刷涂

44. 成膜剂



型　　号:908D

适用范围:适用于各种皮革

外观气味：半透明淡黄色液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口

主要作用:增加颜料膏的粘性和粘附力，与水性颜料膏复配使用。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用成膜剂前，需戴上手套与水性颜料膏复配使用，复配比例按自身的实际情况而定

45. 加脂剂



型　　号:238D

外观气味：乳白色、暗褐色液体。

适用范围:

主要作用:使皮革更加柔软，更有韧性和光泽度。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法：开稀 3-4 倍刷涂使用



46. 水银笔消失剂

型　　号:406A

外观气味：无色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:适用于光面皮料和反绒皮料皮革制品,如皮鞋、包包、沙发等

主要作用:水性环保型清洗剂，清洗水银笔划线做记号在皮革、网布上的痕迹，对易褪色的皮革等材料到很好的保色作用，对水银笔迹的清洗效果好。速度快等特效。主要适用于光面皮皮制品，如光面皮包包，光面皮皮鞋等。

贮存条件:**密封存放于阴凉通风处干燥处保存，避免暴晒。**

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用前务必戴上手套操作，用刷子或棉签涂于水银笔上，10 秒即可消失。

47. 床面处理剂



型　　号:1928D

外观气味：无色透明液体，略带淡淡的刺激性气味

适用范围:光面皮皮革、真皮、PU 等

主要作用:主要组成：水、乙烯基单体—丙烯酸酯共聚物及其他助剂

技术指标：外观：乳白色半透明液体

固体含量：35±1%

Ph 值：7±1

粘度：≤16S（涂-4#杯，25℃）

断裂伸长率：>500%

贮存条件:非危险品，可按一般货物储运。室温储存，避光、避热源、防止低温冻结。保存期 6 个月

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:

48. 水性消光剂



型　　号:1218D

外观气味：乳白色较稠液体，略带淡淡的不刺激性气味。

适用范围:与奥雅特水性修补改色漆配套使用。

主要作用:奥雅特自产水性修补改色漆本身具有一定的亮度，如油黑亮光太多，在需要哑光的情况下，可修正皮革表面色差问题且不掉色，亮度自然。消光剂是专门用于水情补色材料消作用，消除其他系列颜色的光。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用前务必戴上手套操作，可根据实际情况，按一定的比例添加到水性漆里面混合，摇匀，直接上色。建议使用前，选用废旧皮料做测试，不建议单独使用。

49. 油性消光剂



型　　号:1815D

外观气味：无色半透明浓稠液体，略带刺激性气味。

适用范围:与油性改色液配套使用，用于真皮、PU 革等。

主要作用:奥雅特自产油性修补改色漆本身具有一定的亮度，如油墨亮光太多，在需要哑光的情况下，可修正皮革表面色差问题且不掉色，亮度自然。消光剂是专门用于油性补色材料消光作用，消除其他系列颜色的光。适用于各种动物皮革、PU、PVC 皮。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1.用油性稀释剂开稀一倍到两倍，直接涂于皮革表面，晾干即可！

2. 据实际情况，按一定的比例添加到油漆里面混合，摇匀，直接上色。

3. 也可加入其它油性材料内混合一起喷涂，达到消光作用。

使用前，先用废旧皮料做测试，操作简单，用喷枪均匀喷涂。

50. 皮革光油



型　　号:702A

外观气味：淡黄色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:与油性系列上色翻新产品等配套使用，不适用于水性系列产品,适用于各种动物皮革、PU、PVC 皮。

主要作用:赋予皮革表面有着优异的耐候性、抗黄变、稀释后稳定性甚好，而且黏附力强。干爽平滑的触感及自然的光滑，柔韧性好，涂层饱满，手感细腻。使用操作简便，皮革材料制品经辊涂、喷涂后内部纤维组织结构不变，适用于光面皮料，可以添加染料水，耐黄变，特别适合于一些特殊皮料。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用前务必戴上手套操作，一般可采用刷子直接刷到皮料上、用海绵涂抹，或用喷枪直接喷涂。

光面皮料上色后，如光亮度达不到您的预期要求，可以上完后，等皮料干透后，再在皮料表层喷涂或刷上一层光油，即可达到一定的光亮度。

51. 油性漆皮光油/PU 光油



型　　号:718A

外观气味：淡黄色透明液体，略带刺激性气味

适用范围:与漆皮色膏、油性修补改色漆配套使用。

主要作用：针对 PU 皮皮革

贮存条件:**本品含易挥发之原料，易然，须密封存放于阴凉通风处，避免曝晒，搬运防止撞击。**

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:可加漆皮色膏（油性修补改色漆）按 1：1 的比例匹配，直接喷涂，不要加温，自然干透即能产生漆皮效果。使用前务必戴上手套操作，用喷枪直接喷涂。上色后仍觉得亮度不够，可在皮料干透后再喷涂一层漆皮光油，便可达到非常理想的漆皮上色效果。

52. 牛角油



型　　号:1902D

外观气味：自然牛蹄油　淺黄至金黄色液体

适用范围:用于水场时，可与阴离子、阳离子、非离子及两性加脂剂混合均匀，加五十度热水配成乳液使用。

主要作用:是天然高纯牛蹄油，适合各类型风格皮革加脂，成革丰满柔软，手感饱满滋润，粒面坚实细腻，具有很好的抛光打光效果，提高皮革耐撕裂强度，储藏不会硬化，不会酸败或现油霜。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:主加脂 1-2%　　喷涂　适量

53. 皮纹复制剂套装 A+B



型　　号:2009D

外观气味:皮纹复制剂-A　乳白　　皮纹复制剂-B　淡黄

适用范围:适合各种光面皮革皮具皮纹复制。

主要作用:.制作简单、皮纹成型快.皮纹复制快、皮纹可重复使用

贮存条件:需密封存放在阴凉通风处，储存温度大于 5℃,避免暴晒。使用后请注意密封保存，搬运时防止撞击。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:皮纹复制剂 A　皮纹复制剂 B　　混合比例 10:1

54. 水性硝化棉光油



型　　号:328C

外观气味:乳白色较稠液体，略带淡淡的刺激性气味。

适用范围:适用于皮革的顶层涂饰。成膜非常柔软且薄，耐干湿擦牢度佳。

主要作用:是一种改性硝化棉纤维素的水性分散体，成膜后具有光泽度高、耐干湿擦性能优异等特性。耐摔，离板性好。成膜光泽可通过改变稀释水的用量来调整。各种软皮坯子制成的高光皮革制品。优异的耐高温鞋定型。它具有极好的离板性

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:用于喷涂，可以和水稀释后使用，建议与水的使用比例在 1:0.5-1:1。

55. 水性超艳色膏



外观气味:多选颜色，略带刺激性气味

型号:5881D 桃红、5882D 金黄、5883D、蓝色、5884D 桔橙、5885D 紫色、5886D 大红、5887D 柠檬黄、5888D 粉红、5889D 绿色。

适用范围:适用于颜色艳丽的皮革

主要作用:在皮革漆里面添加本品可以提升皮革的艳丽度，使颜色更加明亮。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:添加到皮革改色漆里使用或者复配到遮盖树脂里使用！

56. 反绒皮改色剂



外观气味:各种颜色的皮革改色剂 9 色，无刺激气味

型　　号:101D-110D（红、黄、蓝、绿、黑、棕、玫红、桃红、柠檬黄）

适用范围:用于绒面，磨砂皮革的改色，上色。

主要作用:能使严重褪色的皮革重新焕发靓丽色彩，需要改色的皮革能够达到所需颜色

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:直接调配好所需颜色，用喷枪均匀喷涂于皮革表面。

57. 水性涂边剂



外观气味：浓稠液体，不带任何刺激性气味

型　　号:001A 红色、002A 黄色、003A 蓝色、004A 白色、005A 黑色、006A 棕色、008A 紫红、009 绿色

适用范围:所有真皮边 或者 PU 等皮制品边缘。

主要作用:主要作用修饰美化皮包、皮鞋、皮带等皮革边沿。针对所有真皮或者 PU 等皮制品

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:直接喷或涂到皮制品边缘上，等其干透即可。

58. 水性皮革翻新改色/修补改色漆



型　　号:大红 1302A

金黄 1303A　　天蓝 1308A　　白色 1306A　　黑色 1305A

绿色 1310A　　紫红 1309A　　棕色 1307A

外观气味：多种颜色，不带任何刺激性气味

适用范围:包包的修补上色翻新、沙发的修补上色翻新、汽车座椅的修补上色翻新、鞋子的修补翻新、皮具餐椅的修补翻新等

主要作用:光面皮料的上色改色修补

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:水性修补翻新改色液使用方法较简便，通常不稀释也可以使用，直接用刷子沾上适量的液体，均匀地刷到皮料上，风干晾干便可；如果使用喷枪工具喷涂的话，液体可能稍浓一点，不利于喷涂，故需要加稀释剂到水性修补翻新改色液里面，比例是 1:0.2（也可自己按实际情况搭配），摇匀，然后再喷涂。

59. 油性皮革翻新改色液/修补改色漆



型　　号:1801D-1809(红、黄、蓝、绿、黑、白、柠檬黄、桃红、橙色）

外观气味：多种颜色，刺激性气味

适用范围:光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

主要作用:光面皮革类产品修补改色翻新

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:油性改色液使用前，需要稀释，油性改色液与稀释剂的比例可以是：1:3，或根据实际情况自行调配，加入稀释剂，摇匀，让油性改色液与稀释剂混合均匀，然后使用喷枪，把改色液喷涂上去。

60. 皮革酒精染料色精/两性染料水



型　　号:1101A-1109A（黑、棕、绿、红金黄、柠檬黄、天蓝、桃红、玫瑰红）

外观气味：皮革染色上色。纺织品方面（一般不建议主动推销，客户要求寄样品才寄）。与皮革同类产品，如鞋乳、修补漆等调色使用。

适用范围:用于皮厂各种皮制品（如头层牛皮、纳帕皮、树羔皮、羊皮等）的改色上色染色；适用各种皮质品）如皮包、皮鞋、皮沙发、皮衣、皮套等）

主要作用:浓度高、渗透力强、色彩鲜艳具有良好的耐干湿擦性、耐光性、耐迁移等，涂层表面色泽鲜艳、亮丽、毛孔清晰饱满柔软能够大大提升皮革的使用价值！

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:水跟医用酒精以 1:1 的比例匹配，与染料水混合使用；

喷涂方式：染料水与稀释剂以 1:5 的比例兑换使用；

丁酯与工业酒精/稀释剂以 1:1 的比例匹配，与染料水混合使用；

4 稀释剂 渗透剂 染料水=3:2:1 匹配使用

61. 水性染料水



型　　号:1501D-1505D(蓝、黑、棕、红、黄)

外观气味：液体状，不带任何刺激性气味，环保无毒产品，可做出口外贸。

适用范围:1 皮革染色上色

2 与皮革同类产品，如鞋乳、修补漆等调色使用

主要作用:水性环保透明金属络合染料，是在 1:2 络合的基础上而开发的，它与油性不相溶，与水相溶性优良，其分子量小(分子量 200 左右)，着色力强，色彩更鲜艳，适用性更广的一种新型水性染料。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:加水以 1:4 的比例匹配稀释，然后把皮料浸泡在染水里面

62. 皮革软胶水



型　　号：1225D

外观气味：无色透明液体，强烈刺激性气味

适用范围：光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：粘合破损开裂的皮料，光面皮皮料适用。

使用方法：使用皮革软胶水前，需戴上手套，涂抹皮革破口翘皮皮料损伤部位的粘合

63. 补伤膏



型　　号：1230D

外观气味：乳白色膏体，不带任何刺激性气味。

适用范围：光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：主要功能是修补皮革破损处，粘附力好，粘度高，不开裂，韧性强。

使用方法：使用补伤膏前，需戴上手套，专用的工具或牙签修补皮革破损处，直接刮涂于破损处待干。

64. 抛光膏/助烫膏/手感膏



型　　号:801A/802A/803A

外观气味：乳白色较稀膏体，不含任何刺激性气味,环保无毒产品，可做出口外贸。

适用范围:皮鞋、皮衣、皮沙发、皮手套、真皮皮质品等。

主要作用：真皮、光面皮具的日常护理，使用过后，不仅可以清洁、保养、护理等作用，还起到焕然一新的效果以用增加皮具的手感爽滑度，能使用皮革物品得到很好的保养护理。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:先用干净的白布轻拍掉皮革上的灰尘泥土等，然后用海绵或者抛光擦鞋手套沾上适量的鞋乳，均匀地以打圈的形式涂抹于皮革，鞋乳干透后再用白布轻抛即可呈现更光亮的效果和较强的通透感。

65. 染色剂



型　　号:501 银色、502 古银色、503 金色、504 复古金色、506 铂金色、507 亮金色

外观气味：液体状，不带任何刺激性气味

适用范围:皮鞋、皮衣、皮沙发、皮手套、真皮皮质品等。

主要作用：是一款环保无毒产品，主要是给皮革上色使用。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1. 喷：喷涂用前要搅拌均匀，在用水性稀释剂，开稀 1：1 或 1：2，再进行喷涂。

2. 刷：刷涂前要搅拌均匀，直接刷，如果太浓可稀释后再刷，比例 1：1 或 1：2

二、油性系列使用方法

涉及材料

强力清洁剂（强力脱脂脱膜剂 同上第 7 页），皮革软胶水（同上 57 页），补伤膏（同上 57 页），油性修补翻新改色液（同上 55 页），油性消光剂/哑光剂，油性皮革光亮剂，油性稀释水，油性固定剂，



1. 油性修补翻新改色液

外观气味：多种颜色，刺激性气味

型号：1801D-1809(红、黄、蓝、绿、黑、白、柠檬黄、桃红、橙色）

适用范围：光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等（注：反绒皮、磨砂皮、绒面皮不适用）

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：光面皮革类产品修补改色翻新

使用方法：油性改色液使用前，需要稀释，油性改色液与稀释剂的比例可以是：1:3，或根据实际情况自行调配，加入稀释剂，摇匀，让油性改色液与稀释剂混合均匀，然后使用喷枪，把改色液喷涂上去。

2. 油性稀释剂



型　　号:1818D

外观气味：无色透明液体，带有刺激性气味。

适用范围：与油性修补改色漆配套使用，用于光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，做好防冻措施！

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：稀释剂与油性修补翻新改色液按比例 1：2-3 匹配使用，摇匀混合后再上色。

使用方法:在油性改色漆中添加使用，用来稀释油性改色漆，增加改色漆的流平性。使用方法：油性改色漆的稀释比例为 1：2-3

3. 油性皮革光亮剂



型　　号:1820D

外观气味：淡黄色透明液体，略带刺激性气味。

适用范围:与油性系列上色翻新产品等配套使用，不适用于水性系列产品,适用于各种动物皮革、PU、PVC 皮。

主要作用:赋予皮革表面有着优异的耐候性、抗黄变、稀释后稳定性甚好，而且黏附力强。干爽平滑的触感及自然的光滑，柔韧性好，涂层饱满，手感细腻。使用操作简便，皮革材料制品经辊涂、喷涂后内部纤维组织结构不变，适用于光面皮料，可以添加染料水，耐黄变，特别适合于一些特殊皮料。

贮存条件:**密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。**

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用前务必戴上手套操作，一般可采用刷子直接刷到皮料上、用海绵涂抹，或用喷枪直接喷涂。

光面皮料上色后，如光亮度达不到您的预期要求，可以上完后，等皮料干透后，再在皮料表层喷涂或刷上一层光油，即可达到一定的光亮度。

4. 油性消光剂/哑光剂



型　　号:1815D

外观气味：无色半透明浓稠液体，略带刺激性气味。

适用范围:与油性改色液配套使用，用于真皮、PU 革等。

主要作用:奥雅特自产油性修补改色漆本身具有一定的亮度，如油墨亮光太多，在需要哑光的情况下，可修正皮革表面色差问题且不掉色，亮度自然。消光剂是专门用于油性补色材料消光作用，消除其他系列颜色的光。适用于各种动物皮革、PU、PVC 皮。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:1.用油性稀释剂开稀一倍到两倍，直接涂于皮革表面，晾干即可！

4. 据实际情况，按一定的比例添加到油漆里面混合，摇匀，直接上色。

5. 也可加入其它油性材料内混合一起喷涂，达到消光作用。

使用前，先用废旧皮料做测试，操作简单，用喷枪均匀喷涂。

5. 油性固定剂



型　　号：1822D

外观气味：淡黄色透明液体，强烈刺激性气味

适用范围：各种光面皮质的皮具品均适用，包括真皮、PU、人造革等等

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：是皮料上过油性改色材料后，喷涂一层，可以起到固色作用，并能提高皮革染色的饱满度和亮度。

使用方法：均匀地喷涂在皮革表面，等其干透便可起到预期效果，不需要开稀。

以下是油性产品使用方法/步骤：

第一步：对需要翻新修补的皮革制品先用强力清洁剂进行清洁，以便修补液容易上色；

第二步：如有破损的地方，需用砂纸磨平表面；

第三步：砂纸磨平破损处后，如皮革物品破洞太大的话，先用皮革软胶水把皮料粘合好，然后再用刀片沾上适量的补伤膏，涂抹到皮料上（为使其粘度或粘附力性能更好，需等其干透再做接下来的步骤；通常情况下，补伤膏是第二天才能够完全干透，如需急用的话，可使用烘箱烘干、用吹风机吹干、太阳底下晒干等方法加速它的干透速度）

第四步：补伤膏干透，因涂抹不均匀，还需用砂纸把不平的地方磨平；

第五步：上油性修补改色翻新液。油性修补翻新改色液通常情况下都比较浓，故使用前需要稀释，油性修补翻新改色液与稀释水（410A）比例是 1:3 或 1:5 匹配。开稀好后，拿喷枪均匀地喷涂在皮革表面。

注：奥雅特修补翻新改色液系列产品本身已具备光亮等效果，但每个客户对亮度的要求都不同，如出现效果太亮或效果不够亮的情况，可使用如下方法处理。

皮料干透后，如果光亮度太亮的话，可做如下处理：在表面喷一层油性消光乳/油性哑光剂（502A）；或在稀释改色液的时候，加 20%-50%的油性消光乳/油性哑光剂到改色液

里面，混合摇匀之后再喷涂到皮革表面，等其干透便可；

皮料干透后，如果亮度效果达不到您的要求，可在皮料表层均匀喷涂油性皮革光亮剂（702A）。









三、水性系列与使用方法

涉及材料

强力清洁剂（强力脱脂脱膜剂 同上第 7 页），皮革软胶水（同上 57 页），补伤膏（同上 57 页），水性修补翻新改色液（同上 54 页），水性消光乳/水性哑光剂，水性漆皮光亮剂，水性稀释水，水性固定剂，



1. 水性修补翻新改色液

型　　号:1302A -1310A（红、黄、天蓝、白、黑 绿、紫红、棕）

外观气味：多选颜色，略带刺激性气味

适用范围：适用皮包厂、皮带厂、皮鞋、沙发翻新、皮衣厂、汽车内饰等，护理皮具店。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：耐晒，耐迁移，牢度好，不开裂，附着力好，色浓度高，厚度更纤薄，皮纹更细致，手感更柔软，色泽更鲜艳，光泽更亮丽等强大优势，能够大大提升皮革的使用价值！

使用方法：用刷子刷或用喷枪喷涂，如用刷子刷，不需加稀释剂进行稀释；如用喷枪喷涂，则需要稀释，水性稀释剂的添加比例为：1：0.2，或根据您那边的实际情况自行调配，加入稀释剂，摇匀，让水漆与稀释剂混合均匀，然后使用喷枪，把改色漆喷涂上去。

2. 水性消光剂/哑光剂



型　　号:1218D

外观气味：乳白色较稠液体，略带淡淡的不刺激性气味。

适用范围:与奥雅特水性修补改色漆配套使用。

主要作用:奥雅特自产水性修补改色漆本身具有一定的亮度，如油黑亮光太多，在需要哑光的情况下，可修正皮革表面色差问题且不掉色，亮度自然。消光剂是专门用于水情补色材料消作用，消除其他系列颜色的光。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:使用前务必戴上手套操作，可根据实际情况，按一定的比例添加到水漆里面混合，摇匀，直接上色。建议使用前，选用废旧皮料做测试。

3. 水性漆皮光亮剂



型　　号:1368D

外观气味：带蓝光半透明粘稠液体，不带任何刺激性气味，完全环保无毒，可做出口。

适用范围:适用于各种皮革的表层涂饰。

主要作用:耐黄变、耐光、耐黄变性能佳、优异的延伸性及耐曲挠性能、成膜韧性好，对大部分基材附着力强。

固体含量：38%

PH　值：6-9

类　型：脂肪族聚氨酯树脂

胶体电荷：阴离子

成膜软硬度：硬

贮存条件:在 5 度-35 度温度范围内于原密闭封包装中可存放一年。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:与于水性色膏、皮革化工或其它产品复配使用，比例根据自身的实际情况而定。

4. 水性稀释剂



型　　号:806D

外观气味：无色透明液体，不含任何刺激性气味。

适用范围：与水性修补改色漆配套使用，用于光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，做好防冻措施！

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：与水性修补翻新改色液复配使用，起稀释作用

使用方法：1 份的水性修补改色液里面，可加 20%-50%的稀释水，摇匀，使其充分混合，再上色。（稀释水与水性修补翻新改色液的比例，可按实际情况在比例值间浮动）

5. 水性固定剂



型　　号：1209D

外观气味：偏淡黄半透明液体，不带任何刺激性气味

适用范围：各种光面皮质的皮具品均适用，包括真皮、PU、人造革等等。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限;正常储存条件下一年以上

主要作用：一款偏黄透明液体，它的作用是起固色作用，并增加手感跟光亮度，在染色时，皮革经过染料染色，容易掉色，所以加了这款产品后可以把没结合的染料固定在皮革上，提高皮革染色的饱满度。

使用方法：使用增艳剂前，需戴上手套均匀地喷涂在皮革表面（不用开稀，直接喷涂即可）,与水性修改补色漆配套使用。

以下是水性产品的使用方法/步骤：

第一步：对需要翻新修补的皮革制品先用强力清洁剂进行清洁，以便修补翻新改色液容易上色；

第二步：如有破损的地方，需用砂纸磨平表面；

第三步：砂纸磨平破损处后，如皮革破裂口太大的话，先用皮革软胶水把破口处粘合起来，然后再用刀片沾上适量的补伤膏，涂抹到皮料上（为使其粘度或粘附力性能更好，需等其干透再做接下来的步骤；通常情况下，补伤膏是第二天才能够完全干透，如需急用的话，可使用烘干、用吹风机吹干、太阳底下晒干等方法加速它的干透速度）

第四步：补伤膏干透，如涂抹不均匀，还需用砂纸把不平的地方磨平；

第五步：上水性修补翻新改色液，按“水性修补翻新改色液：水性稀释水：成膜剂=1:0.2:0.3”的比例调好，然后直接把调配好的液体均匀的刷/喷到皮革表面；

第六步：因水性产品附着力跟耐磨度没那么理想，所以在皮料干透后，要在皮革表面喷涂上水性固定剂。上完固定剂后，等其干透，全新的皮制品就出来了。

注：奥雅特修补翻新改色液系列产品本身已具备光亮等效果，但每个客户对亮度的要求都不同，如出现效果太亮或效果不够亮的情况，可使用如下方法处理。

对光亮度要求较低的话，第五步操作应如下处理：在水性修补翻新改色液里，加 20%-50%的水性消光乳/水性哑光剂，混合摇匀之后再喷涂到皮革表面，等其干透，再在表层喷涂固定剂；

对光亮度要求很高的话，第五步操作应改为如下：喷完水性修补翻新改色液后直接再喷一遍水性皮革光亮剂，等其干透即可。

特别提醒：化工行业，每个生产厂家的产品功效虽近似，但使用方法跟复配效果都不一样，广州奥雅特系列产品，如油性修补改色漆，与其共用的助剂皮革光油等产品，为使其达到理想的效果，通常只能使用本公司的一整套系列产品，如把本公司的产品与其他厂家的产品混合使用，出现异常情况或效果不显著，本公司一概不负任何责任，因此也无法进入售后处理这一环节！

四、两性染料水使用方法

涉及材料：水油两性染料水/金属铬合染料水、染料水专用稀释剂、染料水专用渗透剂 、聚氨酯树脂（同上 36 页）、丝滑手感剂（同上 31 页），水性固色剂（同上 25 页），高光腊水（同上 33 页）

1. 两性染料水的用途与使用方法



型　　号:1101A-1109A（黑、棕、绿、红、黄、柠檬黄、天蓝、桃红、玫瑰红）

外观气味：皮革染色上色。纺织品方面（一般不建议主动推销，客户要求寄样品才寄）。与皮革同类产品，如鞋乳、修补漆等调色使用。

适用范围:用于皮厂各种皮制品（如头层牛皮、纳帕皮、树羔皮、羊皮等）的改色上色染色；适用各种皮质品）如皮包、皮鞋、皮沙发、皮衣、皮套等）

主要作用:浓度高、渗透力强、色彩鲜艳具有良好的耐干湿擦性、耐光性、耐迁移等，涂层表面色泽鲜艳、亮丽、毛孔清晰饱满柔软能够大大提升皮革的使用价值！

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:水跟医用酒精以 1:1 的比例匹配，与染料水混合使用；

喷涂方式：染料水与稀释剂以 1:5 的比例兑换使用；

丁酯与工业酒精/稀释剂以 1:1 的比例匹配，与染料水混合使用；

4 稀释剂 渗透剂 染料水=3:2:1 匹配使用

2. 染料水专用稀释剂



型　　号:1111D

外观气味：无色透明液体，不含任何刺激性气味。

适用范围:与两性染料水配套使用，用于光面皮真皮皮料制品，如皮鞋、包包、真皮沙发、汽车座椅等

主要作用:稀释染料水，因本公司生产的染料水为浓缩型，需要匹配一定的稀释剂进行开稀，然后再使用。如染料水未使用稀释剂进行开稀，染色后的皮料会出现发黑等不良情况。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，避免暴晒。

有效期限:正常储存条件下一年以上

使用方法:此产品是和我公司生产的染料水配套使用，与染料水以 4：1 的比例开稀。或根据自身情况而定，这样使染色效果更好。

3. 染料水专用渗透剂



型号:1112D

外观气味:无色透明液体，略带淡淡的刺激性气味

适用范围:与染料水配套使用，专用于染料水的辅助产品，其他产品不适用。

贮存条件:密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限:正常储存条件下一年以上

主要作用:有些皮料较特殊，需加入渗透剂到染料水、稀释剂中，才能使染料水充分渗透到皮革深层。

使用方法:本产品是和我司生产的染料水、稀释剂配套使用，效果更理想。稀释剂（自产）：渗透剂（自产）：染料水（自产）=2：2：1 匹配使用或根据实际情况而定。

上色流程/步骤：

第一步：上色前，染料水与稀释剂的比例按 1:5 调配好，摇匀（注：如皮料较难上色，可加入渗透剂调配：稀释剂：渗透剂：染料水=3:2:1 匹配使用）

第二步：使用浸泡或者喷涂的方式，直接上色（温馨提示：为加速浸泡或喷涂后的皮料快速干透，可采用风干或晾干的方式）

第三步：等皮料干透后，在表层均匀喷上固定剂，以防出现掉色情况；

第四步：上完固定剂，同样等皮料干透后，再在表层喷一遍高光腊水，便可起到手感度、光泽度非常理想的效果！

注：奥雅特修补翻新改色液系列产品本身已具备光亮等效果，但每个客户对亮度的要求都不同，如出现效果太亮或效果不够亮的情况，可使用如下方法处理。

五、反绒皮/磨吵皮、磨砂粉/鞋粉

1. 反绒皮磨砂皮系列产品



涉及材料：反绒皮清洁剂（同上第 6 页），反绒皮改色剂（同上第 52 页），反绒皮增艳剂（同上第 23 页） 反绒皮固色剂（同上第 25 页）

适用范围：主要针对反绒皮、磨砂皮，其他皮质不适用，请勿使用这一系列产品

各类材料的主要作用：

清洁剂：只能用反绒皮磨砂皮这款清洁剂，如用其他款，起不了任何作用；

反绒皮改色剂：因反绒皮、磨砂皮吸水性能很强，改色剂用量较大；此外，反绒皮上色或改色，需要用到喷枪；

反绒皮增艳剂：此为反绒皮磨砂皮上色改色最后一道程序，皮料上色之后，等其干透，再均匀地喷涂上增艳剂，便可起到很好的鲜艳度；另外，因改色剂为金属铬合染料，上色干透之后，皮料表层可能会出现金属光泽的现象，只需喷涂上

增艳剂，这种现象便可完全改善，让您的产品更上一个层次！注：黑色增艳剂应用于黑色皮料；棕色增艳剂应用于棕色/咖啡色皮料；无色增艳剂应用于除黑色、棕色以外的其他颜色的皮料。

反绒皮增艳剂，也叫恢复剂 ，也可以用作日常护理反绒皮磨砂皮物品，单独使用，能够起到很好的恢复增加皮料的鲜艳度和手感！

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

涉及工具：涂料专用喷枪

步骤/使用方法

第一步，用反绒皮磨砂皮清洁剂对皮革物品进行表层的简单清洁；


第二步，清洁过后，用喷枪把反绒皮改色剂均匀地喷涂到皮料表面，根据您那边的实际情况，如上色不均匀，可反复喷涂 2-3 遍；在使用反绒皮改色剂前，不需稀释，直接只用喷枪上色便可；

第三步，上色后，等皮料干透，再在皮料表层均匀的喷涂一层增艳剂，便可起到很好的鲜艳度。

第四步，反绒皮磨砂皮改色翻新完成，全新的皮革物品就出来了。

日常护理：使用清洁剂简单清理一下磨砂皮反绒皮物品，然后再把恢复剂均匀地喷涂到皮料表层（使用恢复剂前加 2 倍的自来水或者水性稀释剂进行稀释），便可起到焕然一新的效果！

六、鞋乳系列使用说明书

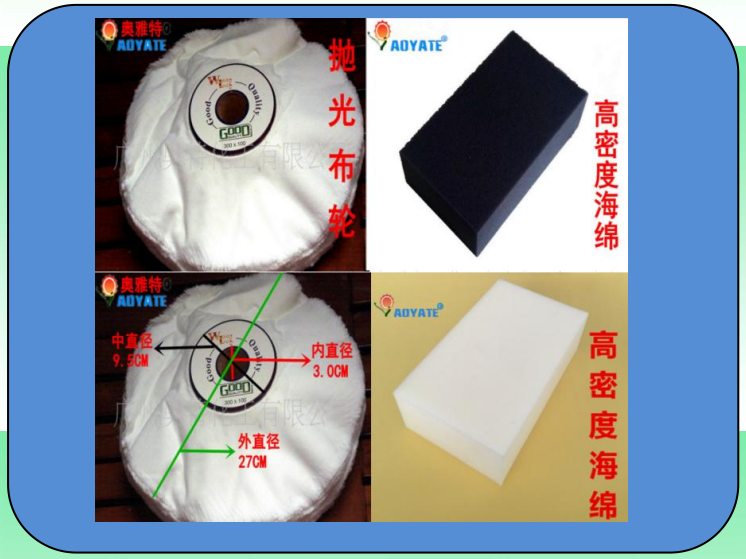

涉及材料：皮革保养护理油、皮革/真皮保养护理液、皮革保养护理膏、高光鞋乳/高光喷涂鞋乳、中光鞋乳/中光喷涂鞋乳、自然光鞋乳、填充鞋乳、

使用方法：（黑色，对应黑色系列的皮鞋；棕色，对应棕色系列的皮鞋；无色，适用于除黑色、棕色以外的皮鞋）

第一步：上鞋乳前，用干净的布料/擦鞋专用手套轻拍掉皮鞋上的泥土与灰尘；

第二步：戴上一次性手套，用海绵/擦鞋手套沾适量的鞋乳，均匀地往皮鞋上打圈，以免局部鞋乳过多；

第三步：待鞋乳干透后，再用干净的白布轻轻地擦拭一遍皮鞋，这样便可起到理想的抛光效果。

鞋乳注意事项：使用过程中，如膏体不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封鞋乳包装，放到较高处，以防小孩接触！

特别提醒：化工行业，每个生产厂家的产品功效虽近似，但使用方法跟复配效果都不一样，广州奥雅特系列产品，如油性修补改色漆，与其共用的助剂皮革光油等产品，为使其达到理想的效果，通常只能使用本公司的一整套系列产品，如把本公司的产品与其他厂家的产品混合使用，出现异常情况或效果不显著，本公司一概不负任何责任，因此也无法进入售后处理这一环节！

七、蜡块的使用方法

鞋材鞋面修饰涉及的蜡块种类：抛光蜡（黑色、无色、咖啡色），高亮度油感抛光蜡，填充蜡（黑色、无色、咖啡色），擦色蜡，烧焦蜡，古董巴西蜡条


1. 烧焦蜡：淡黄色 • 909A



2. 抛光蜡：无色 •901A　　黑色 •902A　　咖啡色 •903A



3. 填充蜡：黑色 •905A　无色 •906A　　咖啡色 •907A

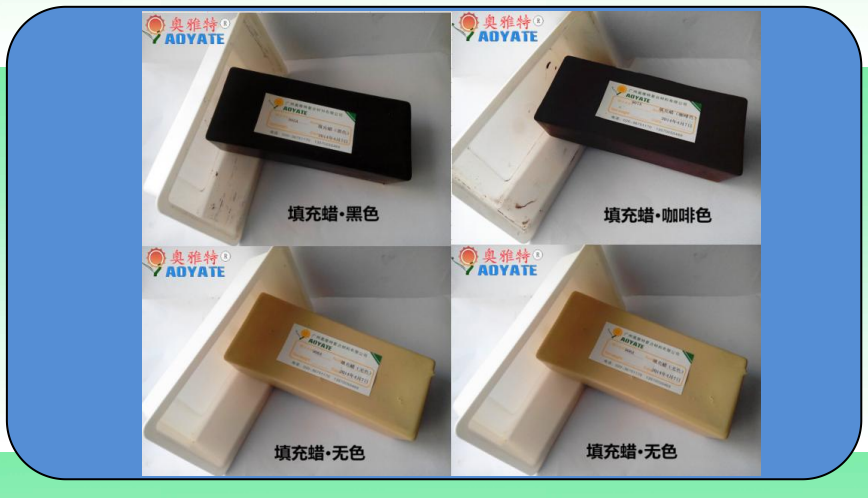


4. 高亮度油感抛光蜡(无色)　　904A



5. 擦色蜡（颜色单一）　908A



6. 巴西古董蜡条（多少可选，可根据客户的需求调色）

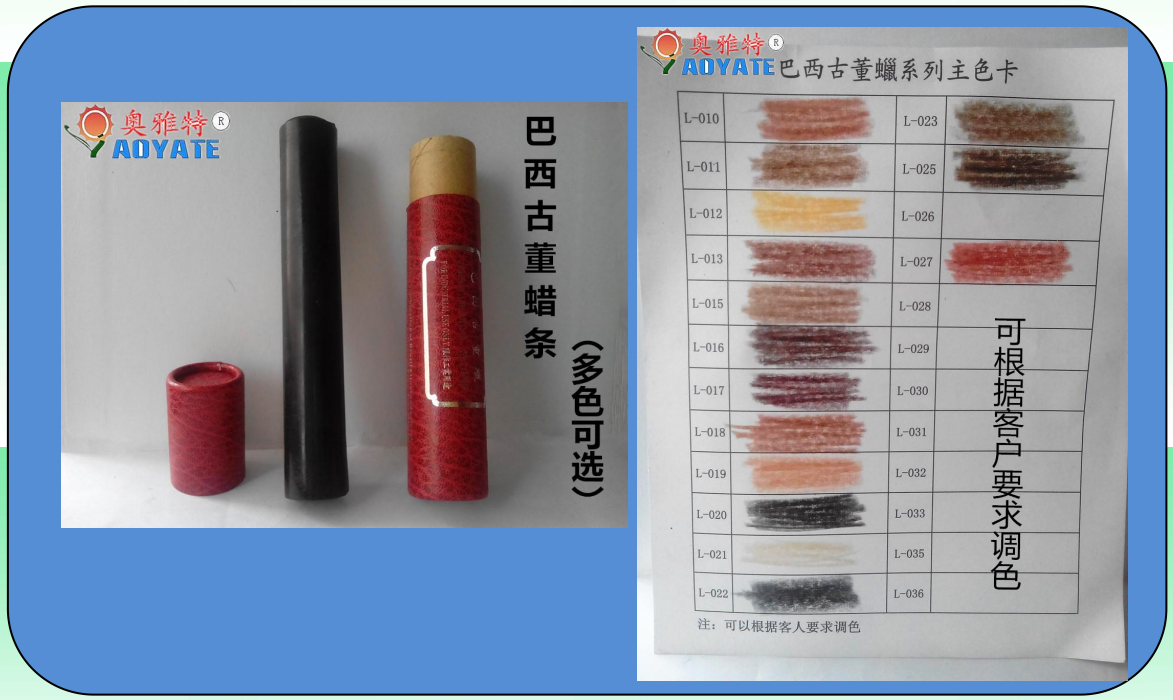

各类蜡块的主要作用：

抛光蜡：主要起皮料的抛光作用，用过之后，皮料的光泽度、丝光感、蜡感、亮度会提升一个层次；

高亮度油感抛光蜡：同样起皮料的抛光作用，亮度、光泽度、丝光感、蜡感等非常高，这款蜡块主要针对对皮料光泽度与亮度等非常高的客户；

填充蜡：主要起皮料的填充作用，如细致皮料粗大的毛孔等；

擦色蜡：主要针对擦色皮料，起到很好的褪色效果；

烧焦蜡：主要起到皮料的烧焦作用，使用过后，皮料会起到预期的烧焦效果；

古董巴西蜡条：主要针对羊皮、蜡帕皮，做古董双色效果。

各类蜡块所适用的皮料范围：

抛光蜡：牛皮、羊皮、头层皮适用，漆皮不适用

填充蜡：牛皮、羊皮、头层皮适用，漆皮不适用

擦色蜡：擦色皮、烧焦皮、褪色皮适用

烧焦蜡：烧焦皮适用

古董巴西蜡条：羊皮、蜡帕皮适用

各类蜡块的使用方法：

抛光蜡/高亮度油感抛光蜡：使用抛光布轮，转速大概为 680rpm，把蜡块沾附到布轮上，然后再手握皮料/靴子，让转动的布轮把上面的蜡均匀的甩到皮革物品上，晾干或者风干便可；

填充蜡：使用硬布轮或者车线布轮，转速大概为 680rpm，把蜡块沾附到布轮上，然后再手握皮料/靴子，让转动的布轮把上面的蜡均匀的甩到皮革物品上，晾干或者风干便可；

擦色蜡：使用硬布轮，转速大概为 680rpm，把蜡块沾附到布轮上，然后再手握皮料/靴子，让转动的布轮把上面的蜡均匀的甩到皮革物品上，晾干或者风干便可

八、原材料使用方法

1. 巴西棕榈蜡乳液



型　　号：101C

外观气味：暗褐色半透明液体，不带任何气味

适用范围：用于水性涂料、水性油墨、水性木器漆、水性上光油、皮革涂饰剂、汽车蜡水、皮革、家具护理、地板蜡、上光、养护、防尘、手感、蜡光、蜡硬、防水、抗划伤、耐磨。

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：：粒径细＜0.4 微米，稳定性好，可与水以任意比例混合；成膜自亮效果显著；成膜干燥后通透感强，手感爽滑；分散流平性好，可应用于喷涂产品成膜后表面平整无缩孔；优异的可抛光性能，适当的抛光可增加膜的光泽与蜡感；本品均采用天然材料生产无毒害，无污染。

PH 值：8-10　　固含量：30%

乳化类型：阴离子+非离子乳化体　　溶点：86℃

使用方法：与水性涂料，水性树脂复配使用，不可单独使用。

注意事项：使用过程中，如产品不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封产品包装，放到较高处，以防小孩接触！

2. 费托蜡乳液



型　　号：1538C

外观气味：乳白色液体，没有刺鼻性气味

适用范围：用于水性涂料、水性油墨、水性木器漆、水性上光油、皮革涂饰剂、印花胶浆。

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：良好的耐摩硬度、湿擦和抗擦能力、长时的滑爽手感、涂膜饱满光亮、并有效担高涂层的防粘连、耐污、防水防潮。：PH 值：8　　固含量：30%±1　　乳化类型：非离子乳化体　水溶性：任意比例相容　　平均粒径（um）：1-2

溶点：110℃

使用方法：1．涂料体系建议添加配方总量的 3 — 8 %，特殊效果酌情添加以达到所需的效果。

2．皮革表面涂饰可依据所需效果稀释 1 — 3 倍后使用，特殊要求可根据所需要求调节稀释倍数使用。

注意事项：使用过程中，如液体不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封费托蜡乳液包装，放到较高处，以防小孩接触！

3. 高密度氧化聚乙烯蜡乳液



型　　号：1505C

外观气味：淡黄色液体，略带原材料气味

适用范围：用于水性涂料、水性油墨、纸制品黏合剂、水性上光油、皮革、林业、木业、园林业、液体皮鞋油、液体地板蜡、汽车上光蜡。

贮存条件：密封存放于阴凉通风处，切勿接近火源

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：氧化聚乙烯蜡乳液任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块、抗酸、抗碱、耐硬水、水溶性强、乳液稳定、保质期长、固含量高、分散性好，有很好的抗划伤、防水、抗粘防污、耐磨、柔软、表面润滑等。

熔点度：129℃　　PH 值：8-9　　固含量：35%

稳定性：不分层、不破乳、不结块

乳化类型：非离子型

使用方法：将氧化聚乙烯蜡乳液均匀喷涂于皮革、织物表面，建议添加量为 5 %－ 1 0 %，具体添加量可根据贵司产品体系酌情调兑

注意事项：使用过程中，如液体不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封聚乙烯乳液包装，放到较高处，以防小孩接触！

4. 低密度氧化聚乙烯乳液



型　　号：1502C

外观气味：淡黄色液体，略带原材料气味

适用范围：用于水性涂料、水性油墨、纸制品黏合剂、水性上光油、皮革、林业、木业、园林业、液体皮鞋油、液体地板蜡、汽车上光蜡。

贮存条件：密封存放于阴凉通风处。

有效期限：正常储存条件下一年以上

主要作用：氧化聚乙烯蜡乳液任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块、抗酸、抗碱、耐硬水、水溶性强、乳液稳定、保质期长、固含量高、分散性好，有很好的抗划伤、防水、抗粘防污、耐磨、柔软、表面润滑等。

熔点度：104℃　　PH 值：8-9　　固含量：28%

稳定性：不分层、不破乳、不结块


乳化类型：非离子型。

使用方法：将氧化聚乙烯蜡乳液均匀喷涂于皮革、织物表面，建议添加量为 5 %－ 1 0 %，具体添加量可根据贵司产品体系酌情调兑


注意事项：使用过程中，如液体不慎接触到眼睛嘴巴等敏感部位，请立即使用大量清水清洗，如感不适，还请就医；使用完后，勤洗手，并且密封聚乙烯乳液包装，放到较高处，以防小孩接触！

九、奥雅特皮革保养工艺流程


光面皮鞋保养工序：

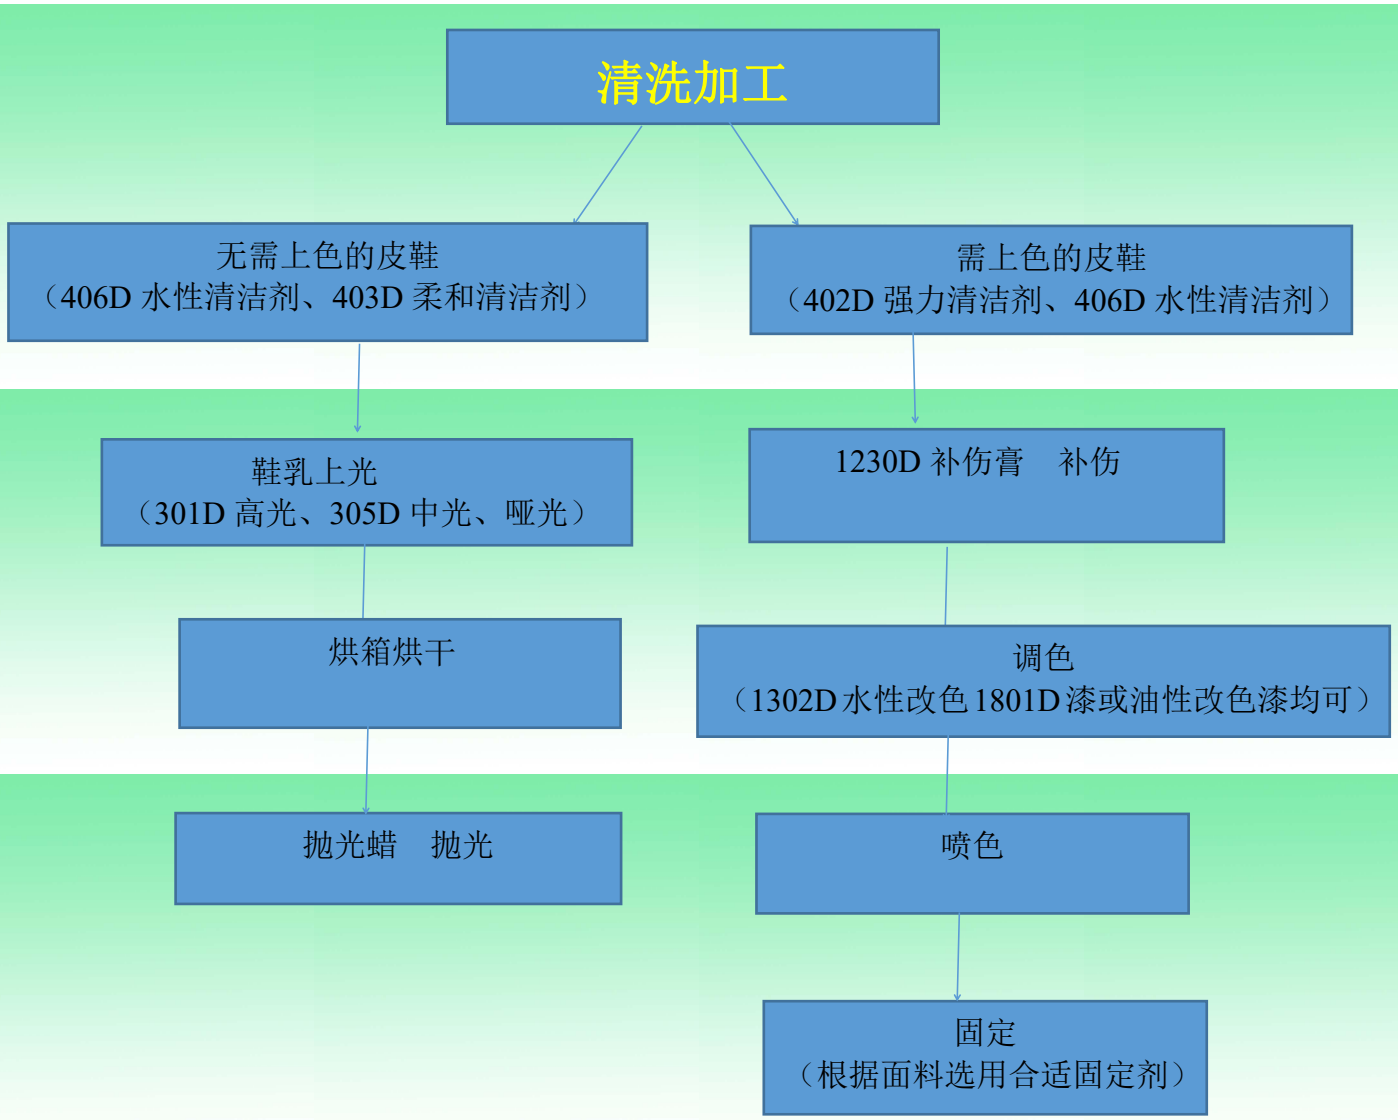


绒面皮鞋保养工序：

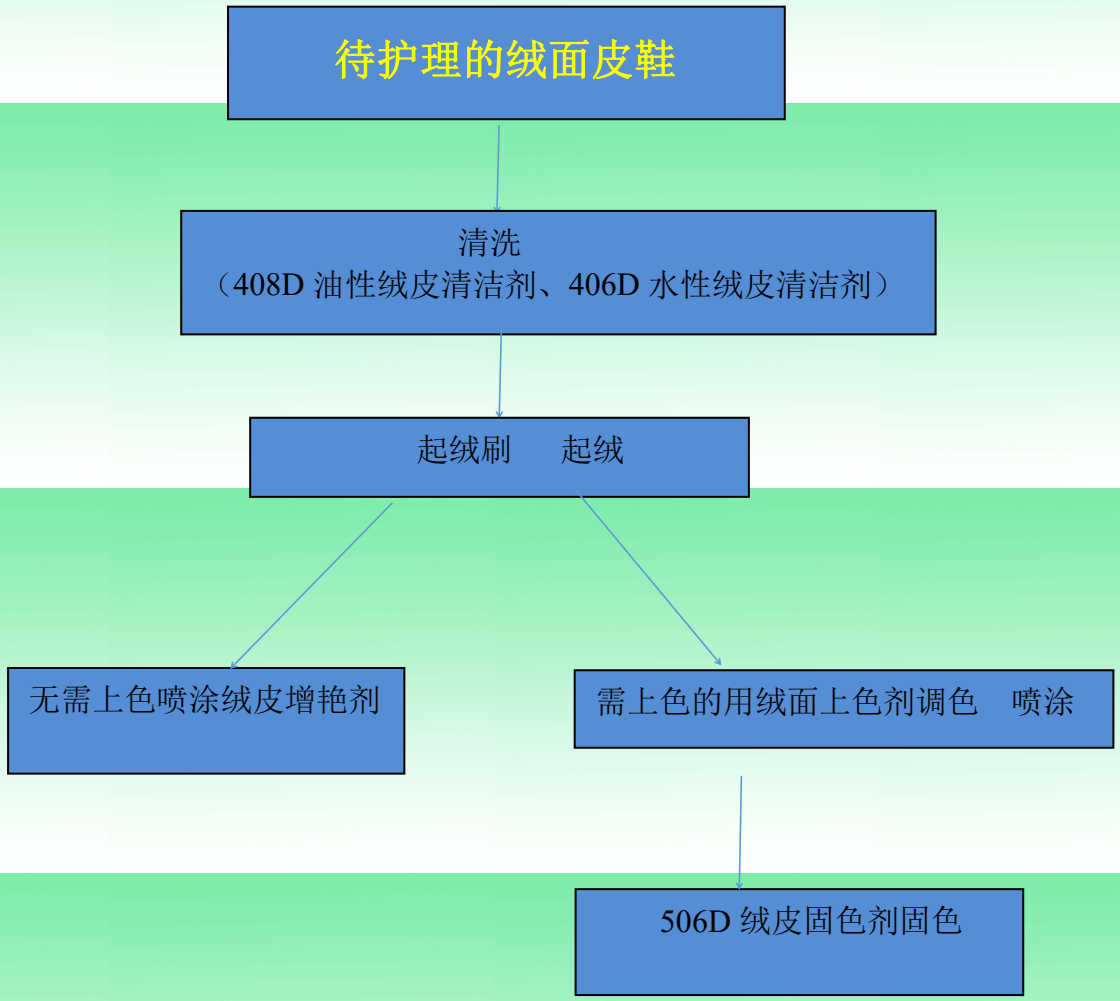
待护理的绒面皮鞋
清洗
（408D 油性绒皮清洁剂、406D 水性绒皮清洁剂）
起绒刷　起绒
无需上色喷涂绒皮增艳剂
需上色的用绒面上色剂调色　喷涂
506D 绒皮固色剂固色


金属珠光鞋保养工序：

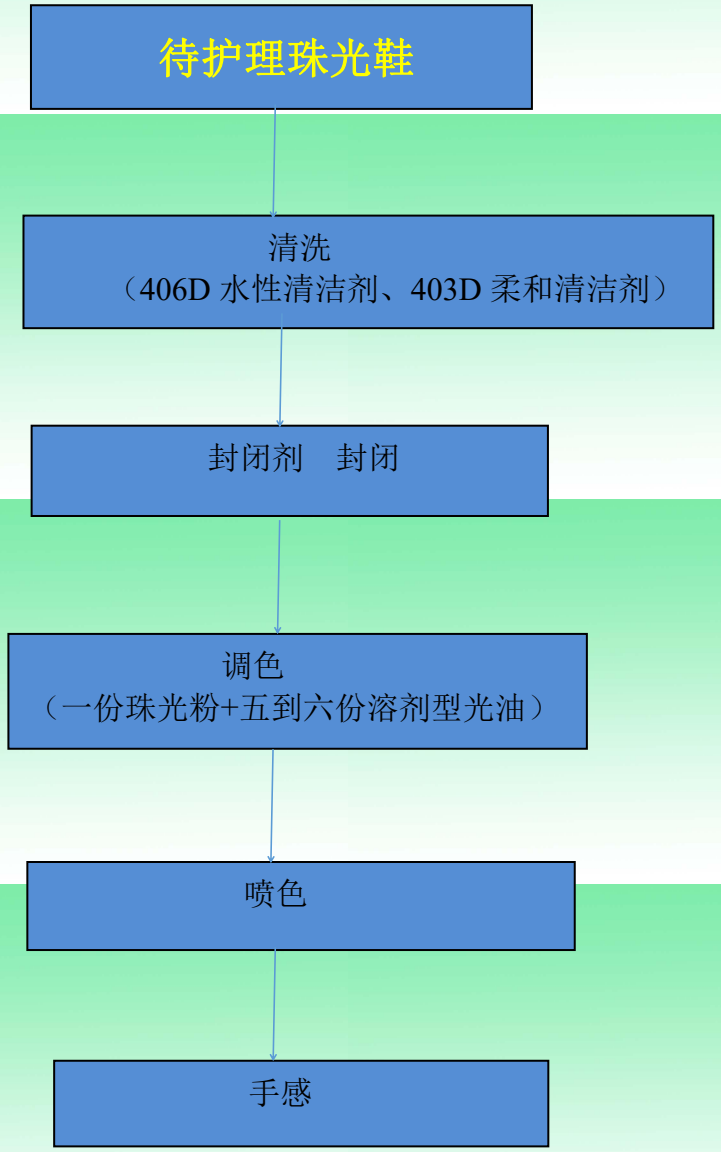
待护理珠光鞋
清洗
（406D 水性清洁剂、403D 柔和清洁剂）
封闭剂　封闭
调色
（一份珠光粉+五到六份溶剂型光油）
喷色
手感


漆皮鞋保养工序：

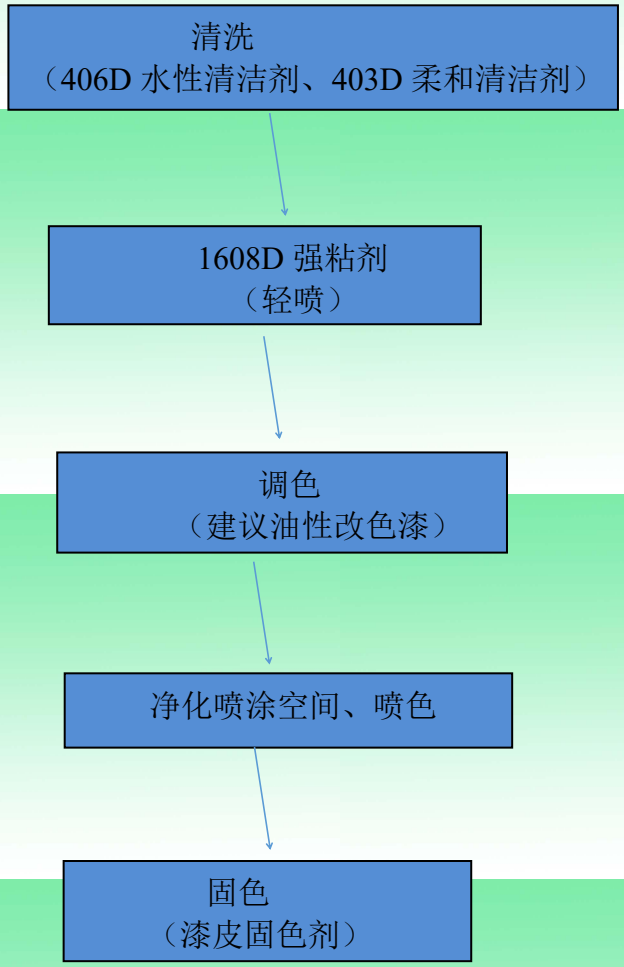


打蜡皮鞋：

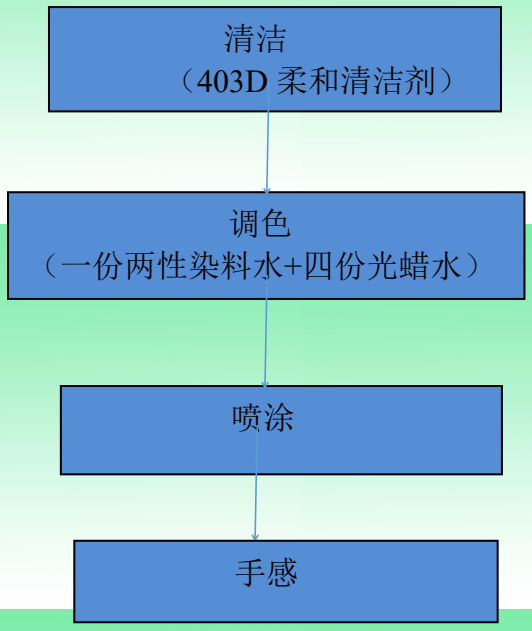


苯胺皮鞋：

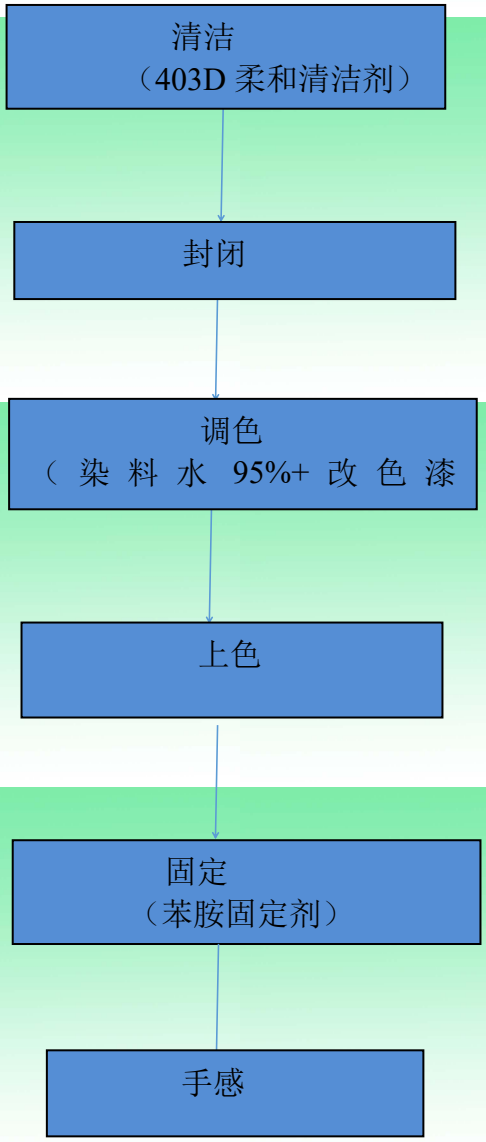


光面革皮衣保养工序：

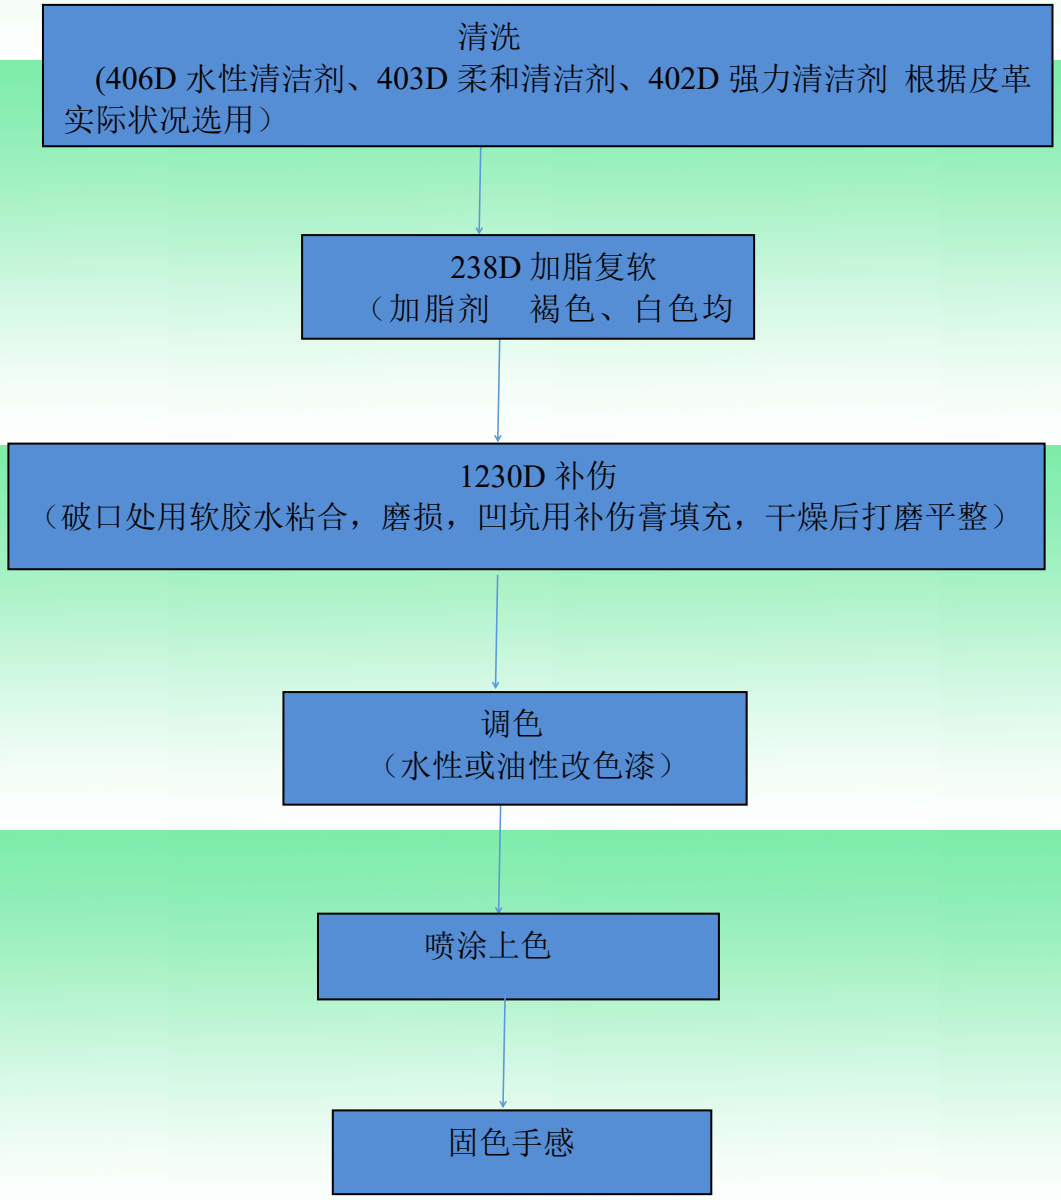
清洗
(406D 水性清洁剂、403D 柔和清洁剂、402D 强力清洁剂 根据皮革实际状况选用）
238D 加脂复软
（加脂剂 褐色、白色均
1230D 补伤
（破口处用软胶水粘合，磨损，凹坑用补伤膏填充，干燥后打磨平整）
调色
（水性或油性改色漆）
喷涂上色
固色手感


苯胺/半苯胺保养工序：

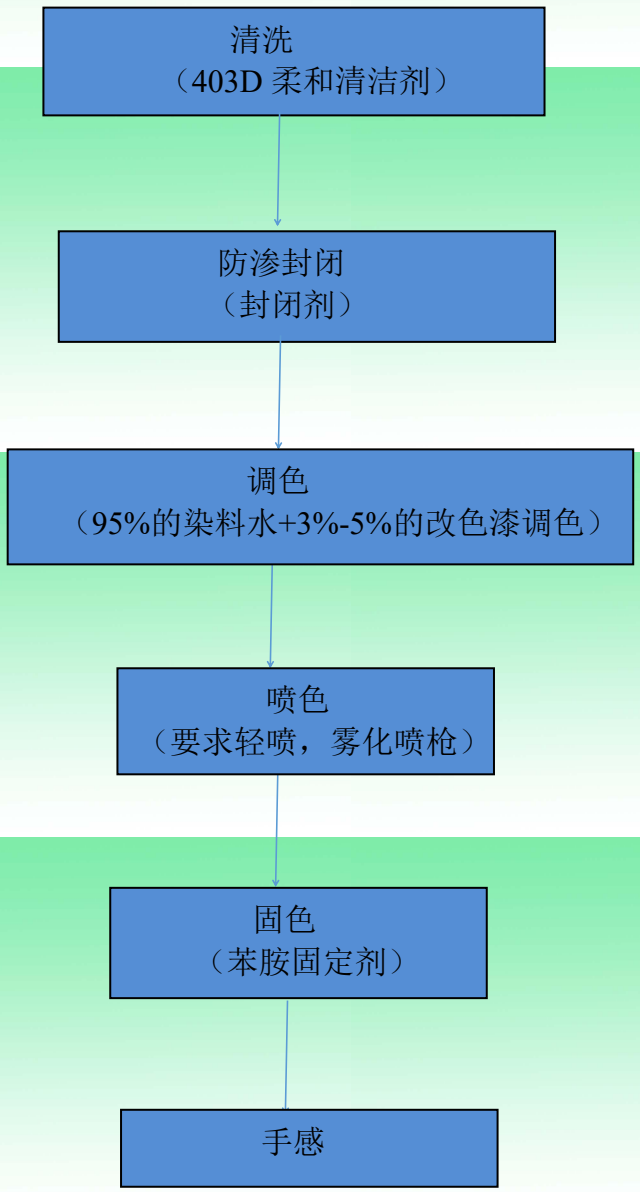
清洗
（403D 柔和清洁剂）
防渗封闭
（封闭剂）
调色
（95%的染料水+3%-5%的改色漆调色）
喷色
（要求轻喷，雾化喷枪）
固色
（苯胺固定剂）
手感

绒面革/磨砂革保养工序：

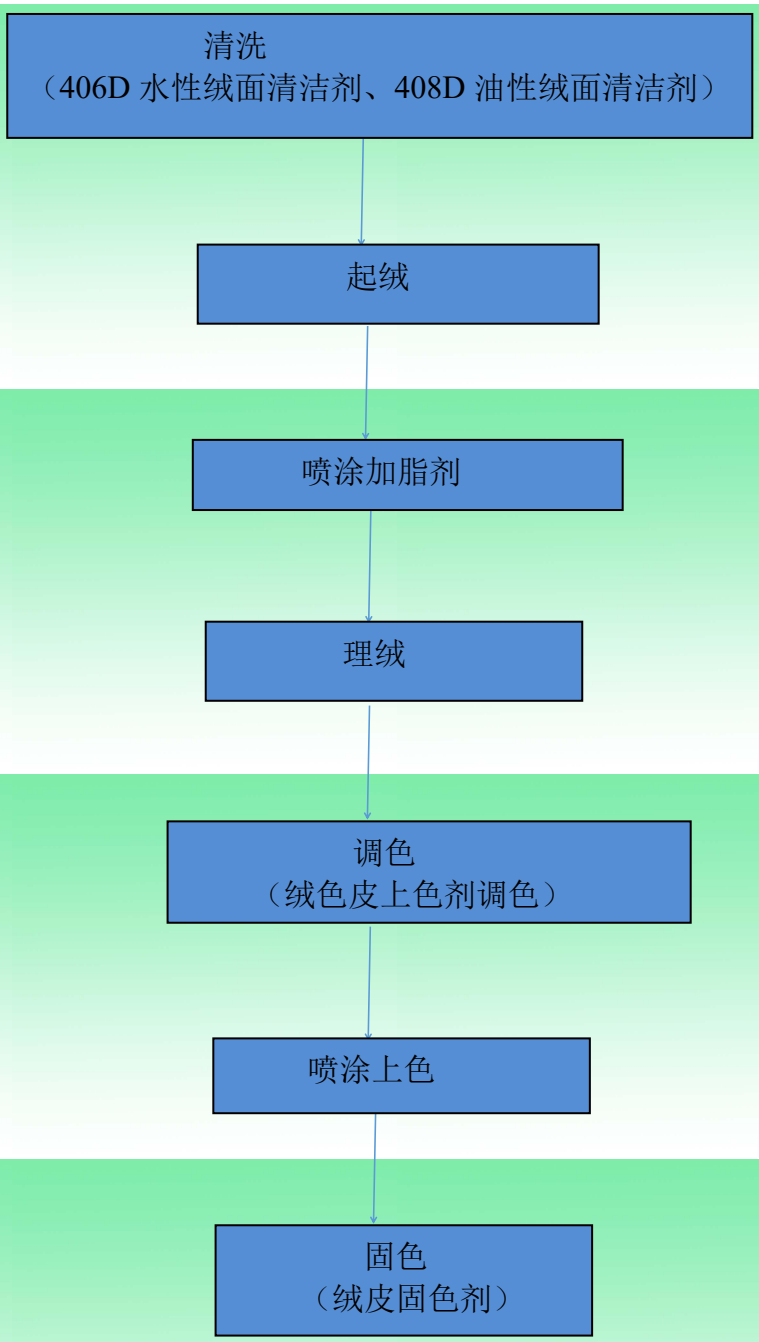
清洗
（406D 水性绒面清洁剂、408D 油性绒面清洁剂）
起绒
喷涂加脂剂
理绒
调色
（绒色皮上色剂调色）
喷涂上色
固色
（绒皮固色剂）

沙发/汽车座椅保养工序：

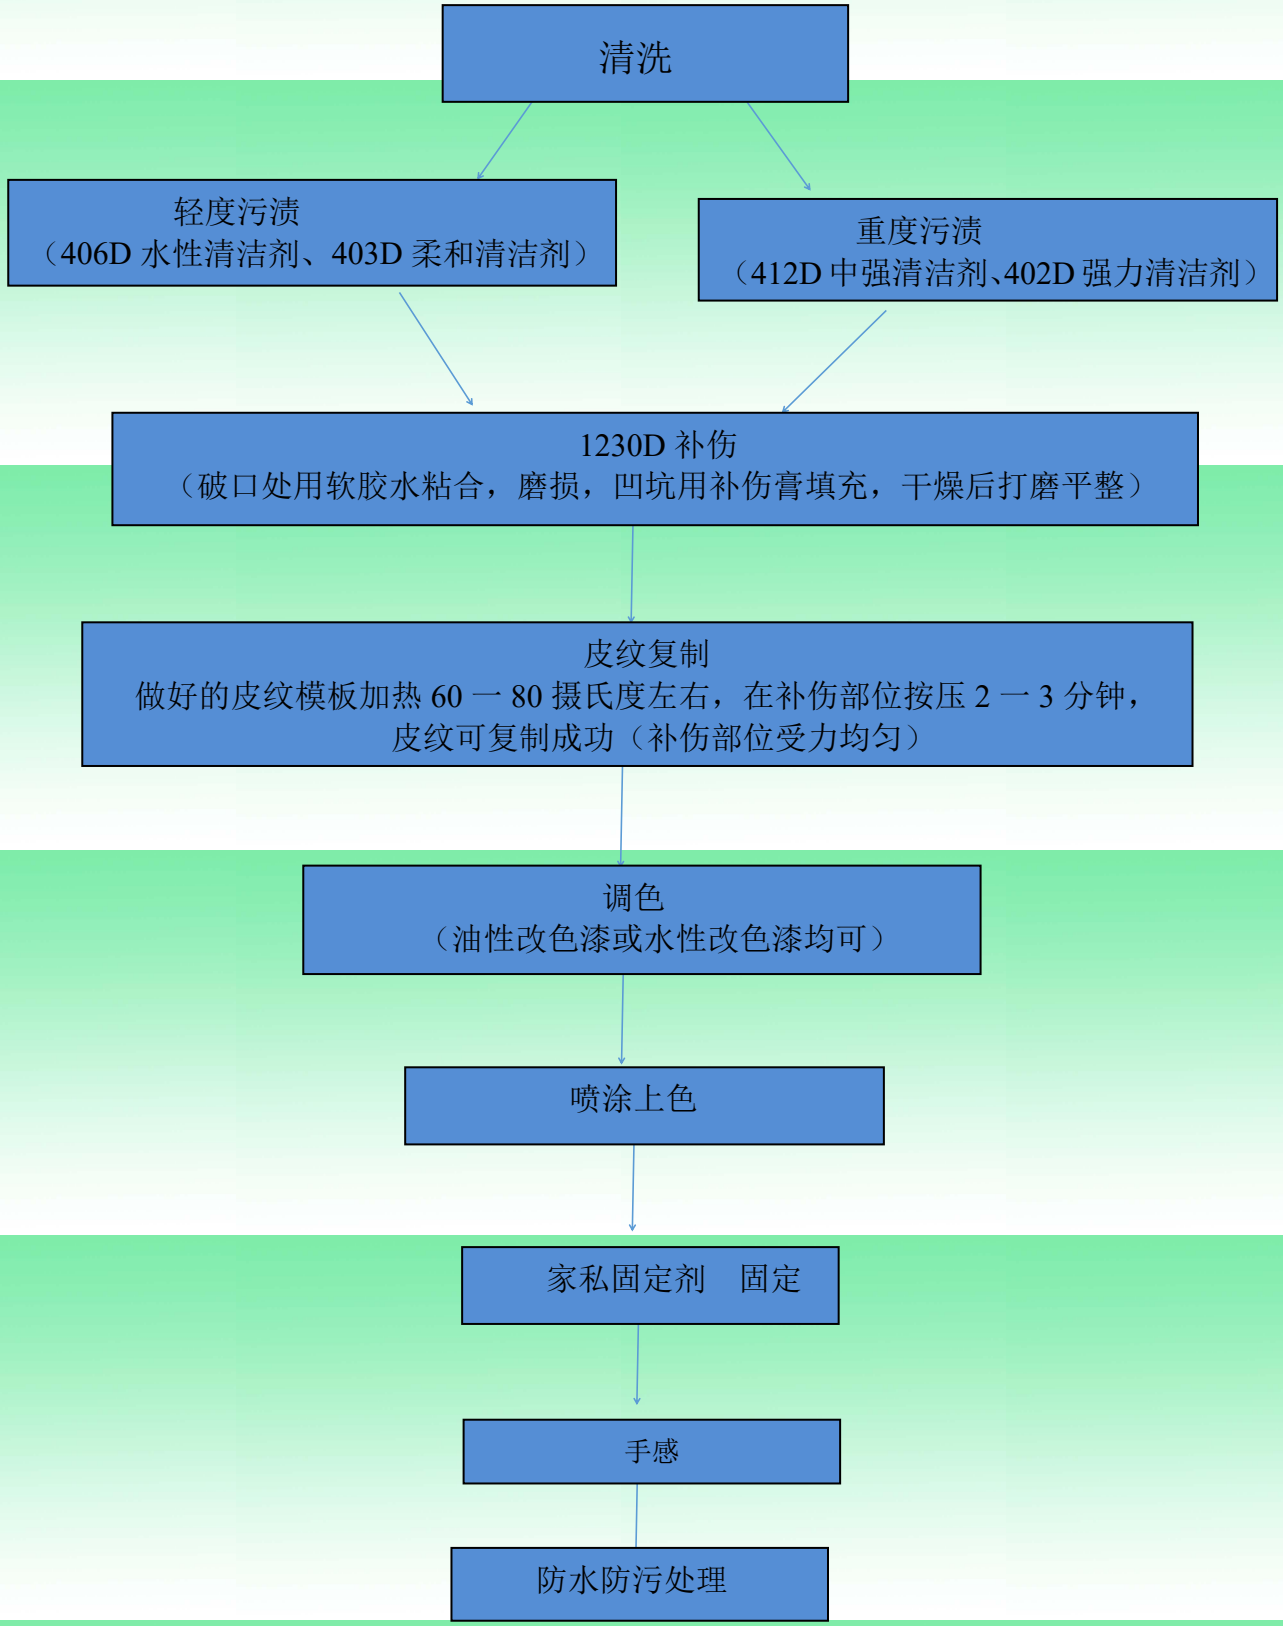
清洗
轻度污渍
（406D 水性清洁剂、403D 柔和清洁剂）
重度污渍
（412D 中强清洁剂、402D 强力清洁剂）
1230D 补伤
（破口处用软胶水粘合，磨损，凹坑用补伤膏填充，干燥后打磨平整）
皮纹复制
做好的皮纹模板加热 60 一 80 摄氏度左右，在补伤部位按压 2 一 3 分钟，
皮纹可复制成功（补伤部位受力均匀）
调色
（油性改色漆或水性改色漆均可）
喷涂上色
家私固定剂　固定
手感
防水防污处理