
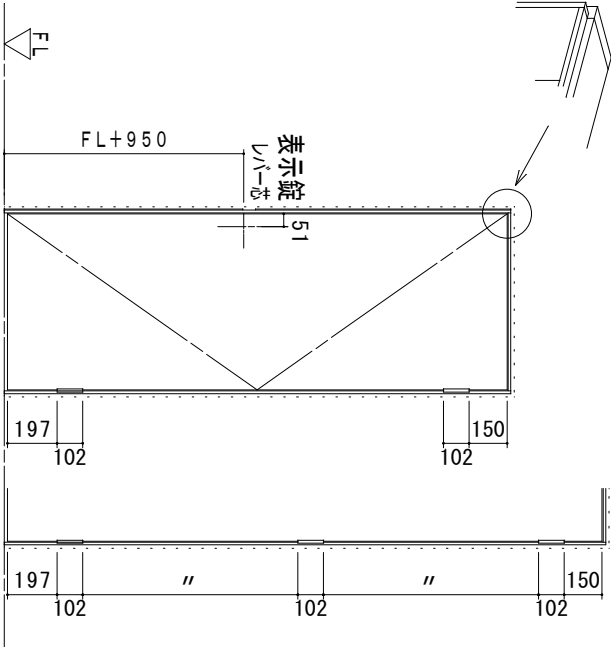
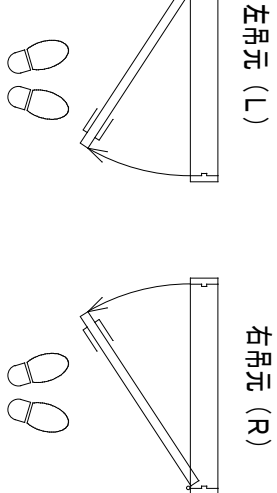


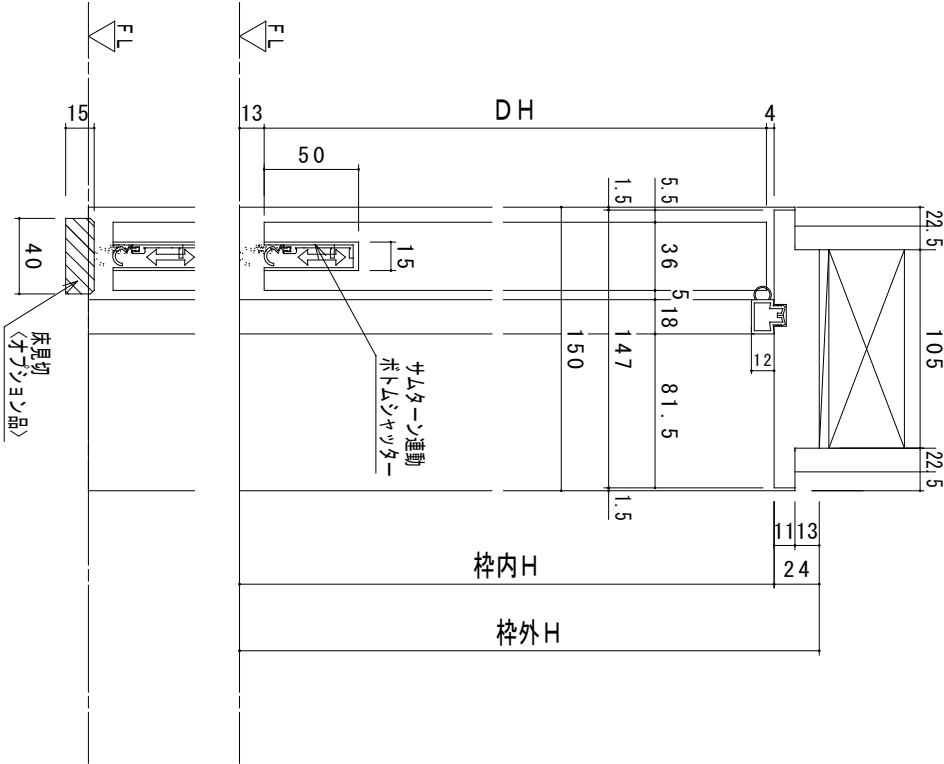

本図は(R)を示す

サイエンス番	枠外W	枠外H	枠内W	枠内H	DW	DH
6520	650	2024	602	2000	594	1983
7320	735		687		679	
7520	755		707		699	
7720	778		730		722	
8520	850	2213	802	2189	794	2172
6522	650		602		594	
7322	735		687		679	
7522	755		707		699	
7722	778	2413	730	2389	722	2372
8522	850		802		794	
6524	650		602		594	
7324	735		687		679	
7524	755	2413	707	2389	699	2372
7724	778		730		722	
8524	850		802		794	

[illegible]

遮音片開き戸(床上) ()		勝手	計
表面材・色名	枠	R-	.
	扉	L-	
部品名称	部 品 番 号	使用数量	
レバーハンドル	N 河淳：V6T-N 角座 サテンニッケル (座とハンドルのみ)	1	
	B 河淳：V6T-003 角座 ブラツク (座とハンドルのみ)		
	W 河淳：V6T-001 角座 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ (座とハンドルのみ)		
サムターン	N 河淳：KLU-2D-N 角座 サテンニッケル	1	
	B 河淳：KLU-2D-003 角座 ブラツク		
	W 河淳：KLU-2D-001 角座 セラミックホワイト		
遮音ボトム	ベスト：サムターン連動スーパータイトセツト ●専用ケース：PBS-80KC ●ロッド装置：IBS45 ●シャッター装置：IBS32	1式	
調整丁番	中尾製作所：3次元調整丁番 WＢ色／ブラツク色	20ｴﾞﾝ2 22,24ｴﾞ3	
調整ストライク	河淳：調整ストライク (KLWC-42R)	1	
枠用戸当り	株式会社 成 A I K-18	1式	

[illegible]