

Conceptos básicos

 practicatest.com/temario/permiso-B/conceptos-basicos/44

[Abrir Índice](#)



1. Conceptos referidos al factor humano



Conductor: Es la persona que maneja la dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal/es. En los vehículos de aprendizaje se considera conductor al formador que está a cargo de los mandos adicionales.

Conductor profesional: Es aquel que tiene como actividad laboral la conducción de vehículos dedicados al transporte de mercancías y personas.

Conductor novel: Es aquel conductor con un permiso de conducción de menos de un año de antigüedad.



Peatón: El peatón es la persona que transita a pie por las vías públicas afectadas por la Ley de Tráfico. También son peatones las personas que empujan un cochecito infantil o conducen a pie un ciclo o ciclomotor.

Titular del vehículo: Es la persona a nombre de la cual está inscrito un vehículo en el Registro.

2. Conceptos referidos al vehículo

Vehículo: Es el aparato apto para circular por las vías afectadas por la Ley de Tráfico.

Vehículo de motor: Se trata del vehículo provisto de motor para su propulsión. No son vehículos a motor los ciclomotores, tranvías y vehículos de movilidad reducida.

Tranvía: Vehículo que circula por raíles instalados en la vía.

Ciclomotor: Puede ser de dos o tres ruedas y también un cuadriciclo ligero:



- **Ciclomotor de dos ruedas:** Vehículo provisto de un motor de potencia menor a 50 cm³ y con una velocidad máxima de 45 km por hora.
- **Ciclomotor de tres ruedas:** Al igual que el anterior es un vehículo provisto de un motor de potencia menor a 50 cm³ y con una velocidad máxima de 45 km por hora.
- **Cuadriciclo ligero:** Vehículo de cuatro ruedas, con masa en vacío inferior a 350 kg. Tiene un motor con potencia menor a 50 cm³ y alcanza como máximo los 45 km/hora.

Automóvil: Vehículo de motor que sirve para el transporte de personas o cosas y la tracción de otros vehículos. Se excluyen de éste grupo los vehículos especiales.

Vehículo especial: Vehículo autopropulsado o remolcado concebido para realizar obras o servicios. Está exceptuado por alguna de sus características de cumplir alguna condición técnica exigida. También la maquinaria agrícola y sus remolques son vehículos especiales.

2.1 Clasificación de los vehículos según si tienen motor o no

Vehículos sin motor

- **Vehículo de tracción animal:** Vehículo arrastrado por animales.
- **Ciclo:** Vehículo de dos ruedas accionado por el esfuerzo muscular del conductor mediante pedales.
- **Bicicleta:** Es el ciclo de dos ruedas.
- **Bicicleta con pedaleo asistido:** Bicicleta con motor que se para si supera los 25 km/h
- **Remolque:** Vehículo no autopropulsado pensado para ser remolcado por un vehículo a motor.
- **Semirremolque:** Vehículo no autopropulsado ideado para ser acoplado a un automóvil sobre el cual reposará parte del semirremolque.
- **Caravana:** Remolque o semirremolque que se utiliza como vivienda móvil.

Vehículos de motor

Motocicleta: Existen 4 tipos de motocicletas:

- **Motocicleta de dos ruedas:** Vehículo provisto de un motor de potencia superior a 50 cm³ y velocidad máxima superior a 45 km por hora.
- **Motocicleta con sidecar:** Vehículo con tres ruedas asimétricas provisto de un motor de potencia superior a 50 cm³ y velocidad máxima de más de 45km/hora.

- **Vehículo de tres ruedas:** Vehículo con tres ruedas simétricas provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y de velocidad máxima superior a 45 km por hora.
- **Cuadriciclo:** Automóvil de cuatro ruedas con masa en vacío inferior a 350 kg.
- **Turismo:** Automóvil destinado al transporte de personas con al menos cuatro ruedas y ocho plazas como máximo además de la del conductor (9 en total).
- **Autobús o autocar:** Automóvil de más de 9 plazas incluida la del conductor destinado al transporte de personas. Se incluye el trolebús, conectado a la línea eléctrica.
- **Autobús o autocar articulado:** Vehículo compuesto de dos partes rígidas unidas entre sí por una pieza articulada.
- **Camión:** Automóvil con cuatro o más ruedas ideado para el transporte de mercancías con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor.
- **Furgón o furgoneta:** Automóvil de cuatro o más ruedas ideado para el transporte de mercancías con un máximo de 9 plazas incluida la del conductor.
- **Tractocamión:** Automóvil concebido para realizar el arrastre de un semirremolque.
- **Conjunto de vehículos:** Vehículo articulado (vehículo de motor acoplado a un semirremolque) o tren de carretera (vehículo de motor enganchado a un remolque).
- **Vehículo mixto adaptable:** Automóvil destinado al transporte de mercancías y/o personas con un máximo de 9 plazas incluido el conductor.
- **Autocaravana:** Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.

2.2 Vehículos especiales agrícolas

- **Tractor agrícola:** Vehículo especial autopropulsado creado para arrastrar y empujar maquinaria agrícola.
- **Tractocarro:** Vehículo especial autopropulsado creado para el transporte de productos agrícolas.
- **Motocultor:** Vehículo especial autopropulsado dirigitible por un conductor a pie.
- **Remolque agrícola:** Vehículo destinado a ser arrastrado por otro vehículo agrícola.

2.3 Vehículos especiales para obras y servicios

- **Tractor de obras:** Vehículo especial autopropulsado diseñado para empujar máquinas y vehículos de obras.
- **Máquina de obras remolcada:** Vehículo especial para efectuar trabajos de obras.
- **Tractor de servicios:** Vehículo especial autopropulsado pensado para arrastrar y empujar vehículos de servicio.
- **Tren turístico:** Vehículo especial formado por un vehículo tractor de uno o varios remolques. Su finalidad es transportar personas en el ámbito turístico.


2.4 Conceptos básicos complementarios

- **Tara o masa en vacío:** Masa total del vehículo con su equipo fijo sin pasajeros ni carga y con el depósito de agua y combustible lleno.
- **Masa máxima autorizada:** Masa máxima autorizada para utilización de un vehículo con carga en las vías públicas.
- **Masa en carga:** Masa total del vehículo incluyendo el peso del personal de servicio y los pasajeros.
- **Masa máxima autorizada del conjunto:** Es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque que arrastra.
- **Carga indivisible:** Es la carga que no puede dividirse en dos o más partes para ser transportada por carretera.

3. Conceptos referidos a la vía

La vía es toda aquella carretera o camino público abierto al uso público y de uso común.

3.1 Partes de la vía

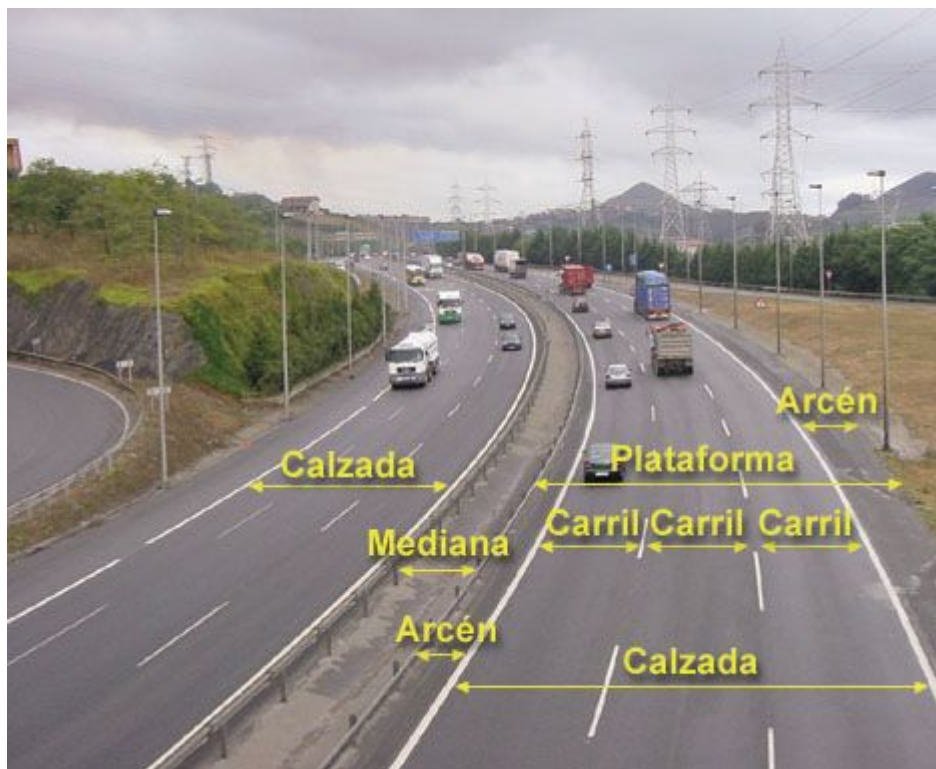

Las partes principales de la vía son las siguientes:

- **Plataforma:** Zona de la vía utilizada por los vehículos y formada por la calzada y los arcones.
- **Firme:** Conjunto de capas realizadas con materiales tratados que forman la estructura de la plataforma. Resiste el mayor peso de los vehículos que circulan y hace que lo hagan con seguridad.

- **Calzada:** Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Cada una de ellas puede tener un número determinado de carriles. Una vía puede tener varias calzadas y éstas a su vez tener varios carriles y uno o dos sentidos de circulación.
- **Carril:** Banda longitudinal en la que está dividida una calzada, siempre que tenga una anchura suficiente para que puedan circular automóviles. Puede estar delimitada por marcas viales longitudinales. Existen diversos tipos de carriles:
 - **Carril de aceleración y carril de entrada:** Carril cuyo propósito es facilitar la entrada de los vehículos que provienen de otra vía o calzada incorporándose al final del mismo.
 - **Carril de deceleración y carril de salida:** Carril cuyo propósito es facilitar la salida de los vehículos de una vía o calzada a otra. Son frecuentes en autovías y autopistas.
 - **Carril para vehículos de alta ocupación:** Es el tipo de carril especialmente habilitado para que en él circulen vehículos con una alta ocupación.
- **Zona peatonal:** Parte de la vía, especialmente delimitada y reservada para la circulación de peatones. Ejemplo: acera, paseo o andén.
- **Acera:** Parte longitudinal de la carretera creada para el tránsito de peatones.
- **Refugio:** Zona peatonal protegida del tránsito.
- **Arcén:** Banda longitudinal destinada al uso de vehículos únicamente en situaciones excepcionales.
- **Berma:** Banda longitudinal situada entre el borde exterior del arcén y la cuneta que forma parte de la plataforma de la vía.
- **Mediana:** Zona no destinada a la circulación situada entre dos plataformas.
- **Intersección:** Lugar de la vía dónde todos los cruces se realizan al mismo nivel.
- **Isleta:** Zona de la calzada situada en una confluencia de vías destinada a canalizar la circulación.
- **Glorieta:** Intersección circular con tramos comunicados y circulación giratoria.
- **Paso a nivel:** Cruce al mismo nivel entre una vía pública y una vía de ferrocarril.
- **Apartadero:** Ampliación de la calzada destinada a la detención de vehículos.
- **Estacionamiento:** Zona habilitada para que los vehículos estacionen.
- **Parada:** Zona de la vía en la que paran de forma regular los vehículos de transporte público.
- **Vía ciclista:** Vía acondicionada para el tráfico de ciclos. Existen diversos tipos:
 - **Carril-bici:** Vía ciclista que transcurre adosada a la calzada.
 - **Acera-bici:** Vía ciclista señalizada situada sobre la acera.
 - **Pista-bici:** Vía ciclista separada del tráfico con un recorrido propio.
 - **Senda ciclable:** Vía para peatones y ciclos separada del tráfico que discurre por espacios como parques o jardines.

3.2 Otros conceptos referidos a la vía

- **Recta:** Parte de la vía que en ningún momento cambia de dirección.

- **Curva:** Parte de la vía en la que cambia de dirección. Ésta puede ser de visibilidad reducida cuando debido a su situación no permite realizar maniobras con seguridad.
- **Rasante:** Tramo de la vía inclinado sobre la horizontal de la misma.
- **Cambio de rasante:** Lugar donde se cruzan dos tramos de vía con distinta inclinación.
- **Badén:** Tramo de vía en el que encontramos una concavidad hacia abajo.
- **Resalto:** Tramo de vía en el que encontramos una concavidad hacia arriba.
- **Área de servicio:** Zonas cercanas a las carreteras diseñadas para satisfacer alguna de las necesidades de la conducción como el descanso o el suministro de carburante.

4. Tipos de vías

Dividimos las vías en dos tipos según su situación y el lugar dónde estén situadas:

- **Vías dentro de poblado:** Vías urbanas y travesías.
- **Vías fuera de poblado:** Vías interurbanas (ej. autovía o autopista).

4.1 Vías urbanas

Son las vías situadas dentro del casco urbano de un poblado entre las señales de entrada y salida de poblado.

4.2 Travesías

Se considera travesía al tramo de carretera que se desarrolla por poblado. No son consideradas vías urbanas pese a encontrarse en el casco urbano de la población.

4.3 Vías interurbanas

Son las vías situadas fuera de poblado también denominadas carreteras. Existen diversos tipos de vías interurbanas:

- **Autopista:** Carretera construida para la circulación de automóviles, no accesible desde las propiedades próximas al estar cerrada por vallas. No cruza a nivel ninguna otra vía y se debe entrar y salir de ella a través de los carriles de aceleración y deceleración.
Sus calzadas están separadas por un terreno denominado mediana. Pueden ser de peaje, debiendo pagar la correspondiente tarifa o libre, es decir, gratuitas.
- **Autovía:** Carretera diseñada para la circulación de automóviles accesible de manera limitada desde las propiedades próximas. Puede tener varias calzadas y no es cruzada por ninguna otra vía al mismo nivel. Puede discurrir por poblado ocasionalmente.
- **Carretera de circunvalación:** Carretera que rodea una población enlazando las diferentes carreteras que por ella transcurran.

- **Vía para automóviles:** Vía de una sola calzada reservada únicamente a la circulación de automóviles y totalmente limitada en su acceso a las propiedades próximas.
- **Carretera convencional:** Vía que no reúne las características para ser autopista, autovía o vía para automóviles.
- **Vía de servicio:** Vía paralela a la carretera de carácter secundario.
- **Camino agrícola:** Vía de servicio destinada al acceso a fincas rústicas.
- **Camino de servicio:** Camino construido como vía auxiliar para actuaciones específicas.

Requisitos administrativos para conducir un vehículo a motor

 practicatest.com/temario/permiso-B/requisitos-administrativos-para-conducir-un-vehiculo-a-motor/45

[Abrir Índice](#)



1. El permiso de conducción como requisito para la conducción



Para poder circular libremente por las vías públicas, el conductor de un vehículo debe poseer el permiso o licencia de conducción exigida por el Estado, que acredite sus aptitudes al volante.

El permiso y la licencia de conducción acreditan a su titular como apto para la conducción por sus conocimientos y habilidades demostrados ante la Autoridad Competente.

Estos permisos autorizan la circulación de vehículos en las vías afectadas por la Ley de Tráfico.

Además de la tenencia del permiso es necesario que éste se encuentre en vigor y sea el adecuado para conducir cada tipo de vehículo.

2. Clases de permisos de conducción

Permiso AM

El permiso de conducción AM autoriza a conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima para poder acceder es de 15 años.

Permiso A1

Permiso C1

El permiso de conducción C1 habilita a conducir automóviles destinados al transporte de mercancías con MMA superior a 3500 kg que no excedan de 7500 kg, siempre que sus plazas no excedan de 9.

Estos vehículos podrán llevar acoplados un remolque de MMA menor de 750 kg.

Permiso C1+E

El permiso de conducción C1+E habilita a conducir conjuntos de vehículos formados por un automóvil de los autorizados por el permiso C1 y un remolque de MMA superior a 750 kg siempre que la MMA del conjunto no supere los 12.000 kg.

Permiso C

El permiso de conducción C habilita a conducir automóviles destinados al transporte de mercancías con MMA superior a 3500 kg y con 9 plazas como máximo incluida la del conductor.

Pueden llevar enganchado un remolque de MMA menor de 750 kg.

Permiso C+E

El permiso de conducción C+E habilita a conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo de los que autoriza a conducir el permiso de la clase C y un remolque o semiremolque ya sea ligero (igual o menor de 750kg.) o pesado (mayor de 750kg.).



Permiso D1

El permiso de conducción D1 habilita a conducir automóviles destinados al transporte de personas con un número de plazas mayor de 9 y menor de 17 incluido el conductor. Podrán llevar un remolque de MMA de 750 kg como máximo.

Habilita también a la conducción de vehículos especiales no agrícolas, vehículos especiales agrícolas autopropulsados, y vehículos destinados al transporte de mercancías o conjuntos de los mismos con un mínimo de 9 plazas y un máximo de 17 incluida la del conductor.

Permiso D1+E

El permiso de conducción D1+E habilita a la conducción de conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un automóvil de los autorizados en el permiso D1 y un remolque de MMA superior a 750 kg siempre que la MMA del conjunto no supere los 12.000 kg y el remolque no se utilice para el transporte de personas.

Permiso D

El permiso de conducción D habilita a la conducción de automóviles destinados al transporte de personas o mercancías, vehículos especiales no agrícolas, vehículos especiales agrícolas autopropulsados o conjuntos de los mismos con más de 9 plazas incluida la del conductor.

Dichos automóviles pueden llevar enganchados un remolque de MMA que no exceda de 750 kg.

Permiso D+E

El permiso de conducción D+E habilita a la conducción de conjuntos de vehículos compuestos por un vehículo de los autorizados por el permiso de clase D y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg.

3. Consideraciones a tener en cuenta en los permisos de conducción

- Los conductores en posesión del permiso B desde hace más de tres años podrán conducir en territorio nacional motocicletas sin sidecar de las autorizadas por el permiso A1.
- Los ciclomotores y vehículos para personas con movilidad reducida podrán ser conducidos con la correspondiente licencia de conducción o con los permisos A1, A o B.
- Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados cuya dimensión no exceda del límite establecido por reglamento podrán ser conducidos con el permiso B o la licencia correspondiente (LVA) siempre que no se transporten más de cinco personas incluido el conductor.
- Para conducir autobuses articulados será necesario poseer el permiso de las clases D o D1 según si las plazas del autobús exceden o no las 17 plazas.
- Es necesario tener un año de experiencia en la conducción de automóviles de los autorizados por el permiso D y superar las pruebas para la obtención del permiso D para conducir vehículos que realicen transporte escolar, transporte público o vehículos prioritarios.

Estos vehículos no deben tener una MMA superior a 3500 kg y utilizar emisores de luces o señales acústicas especiales.

- Las Jefaturas provinciales de tráfico realizarán duplicados de permisos a petición del usuario en caso de sustracción, extravío, deterioro del original o variación de datos.

4. La Licencia de Conducción

Será necesaria la correspondiente **licencia de conducción** para conducir:

- **LCM:** Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida.
- **LVA:** Para conducir vehículos especiales agrícolas autopulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h.

Estos vehículos también podrán ser conducidos con un permiso de clase A1, A o B.

5. Limitaciones de utilización para los conductores noveles

Es necesario que el conductor novel complete su formación y adquiera hábitos viales tras aprobar su examen, hecho que le hace más vulnerable al conducir. Para ello se han previsto unas normas especiales para éste colectivo de conductores.

Los conductores noveles deberán llevar la placa L de conductor novel en la parte posterior del vehículo.



Ésta placa debe ser rectangular con una letra L de color blanco sobre fondo verde además de reflectante y de acuerdo a las dimensiones reglamentarias.

Se debe situar en la parte posterior izquierda del vehículo y en el caso de las motocicletas en un lugar visible de la parte posterior.

6. Permiso por puntos

Al obtener el permiso o licencia de conducción se asigna al conductor un número de puntos inicial que variará según la condición del mismo:

- **12 puntos:** Para aquellos conductores veteranos con más de tres años de experiencia.
- **8 puntos:** Para aquellos conductores con una antigüedad menor de 3 años, o aquellos que obtienen el permiso de nuevo tras perder todos sus puntos.



Si es conductor novel (menos de tres años de experiencia)
Si ha perdido el permiso o la licencia que tenía por haber agotado todos los puntos, cuando obtenga uno nuevo.



Si es conductor con más de tres años de experiencia.



Ninguna infracción cometida en los tres años siguientes



Ninguna infracción cometida en los tres años siguientes



6.1 Pérdida de puntos

La pérdida de puntos puede ser parcial o total y se perderán cometiendo infracciones graves o muy graves.

Se pueden perder 2, 3, 4, 6 puntos por infracción y hasta un máximo de puntos 8 puntos en un mismo día, salvo en los siguientes casos en los que sí será posible:

- No aceptar la imposición de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas
- Sobrepasar en un 50% la velocidad máxima permitida en esa vía
- Conducir de forma temeraria o circular en sentido contrario al establecido
- Ocupar el vehículo con un 50% más de las plazas permitidas
- Realizar competiciones o carreras no autorizadas entre vehículos

La nueva Ley de Tráfico que entró en vigor en Marzo de 2022 endureció las sanciones al volante, aumentando el número de puntos que el conductor perderá en caso de realizar las siguientes acciones:



Únicamente se podrán recuperar los puntos inicialmente asignados en caso de pérdida parcial de los mismos.

LEY DE TRÁFICO 2022

¿Cuántos puntos me van a quitar con cada infracción?



Sujetar el móvil con la mano

Coger o manipular el teléfono móvil en el vehículo nos resta ahora **6 puntos**

No llevar SRI, cinturón o casco

No llevar casco de seguridad, cinturón o SRI conlleva la pérdida de **4 puntos**



Arrojar objetos por la ventana

Lanzar un objeto por la ventana que pueda provocar un incendio restará **6 puntos**

Adelantar a ciclistas

Adelantar a un ciclista sin dejar la distancia mínima de 1,5 metros te hará perder **6 puntos**



+1,5 m



Detectores de radar

Disponer de un detector o inhibidor de radares se castiga con **3 puntos** menos

www.practicatest.com

6.2 Recuperación de los puntos del carnet de conducir

Para recuperar los puntos inicialmente asignados existen dos métodos:

- Por el transcurso del tiempo sin ser sancionado de nuevo. En caso de infracción grave deberán transcurrir dos años, y en caso de infracción muy grave serán tres años los que deberán pasar.
- Superando un curso de sensibilización y reeducación vial. Con éste método se podrán recuperar hasta un máximo de 6 puntos y se podrá realizar una sola vez cada dos años. Existen dos tipos de cursos los de recuperación parcial de puntos de 12 horas y los de recuperación del permiso o licencia de 24 horas.

6.3 Suspensión del permiso o licencia de conducción

La suspensión del permiso de conducción puede ser impuesta por la Autoridad Judicial con carácter de pena, o por la Autoridad gubernativa con carácter de sanción administrativa.

Es la Autoridad gubernativa la que tiene la facultad de imponer además de la correspondiente multa la suspensión del permiso o licencia en caso de infracción grave o muy grave.

Esta suspensión será de un mínimo de un mes y de un máximo de tres y podrá ser fraccionable en períodos nunca inferiores a los 15 días.

También se puede dar una suspensión cautelar, medida preventiva acordada por las Autoridades de Tráfico en los casos en que el mantenimiento del permiso de conducción entrañe un peligro para la seguridad de Tráfico.

Esta suspensión prohíbe conducir al conductor durante el período que dure la misma y no será devuelto hasta que cesen las causas que la motivaron.

Para que el permiso o licencia sea devuelto a su titular éste deberá superar las pruebas psicofísicas y de aptitudes necesarias ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Si se conduce un vehículo sin ser el titular de la autorización administrativa correspondiente se impondrá una sanción que imposibilitará obtener el permiso o licencia durante dos años.

7. Documentos necesarios para circular

Para conducir por las vías públicas los conductores deberán además de estar autorizados con el correspondiente permiso o licencia, disponer de los siguientes documentos:

- La **Tarjeta de Inspección Técnica** o certificado de características técnicas en el caso de los ciclomotores.
- El certificado de **seguro obligatorio**.
- El **permiso** de circulación o licencia de circulación en el caso de los ciclomotores.

7.1 La Tarjeta de Inspección Técnica (Tarjeta I.T.V)



Acredita que el vehículo cuenta con las características técnicas esenciales para circular por las vías públicas. Han de poseerlo todos los vehículos de motor y remolques y semirremolques.

Para realizar cualquier reforma importante en el vehículo será necesario pedir una autorización a los servicios de Industria competentes.

7.2 Seguro de responsabilidad civil obligatorio

El conductor y propietario del vehículo de motor es responsable de los daños causados a las personas o bienes debido a la circulación del mismo.

Es por éste motivo que todo conductor propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Este seguro cubre dentro de ciertos límites la responsabilidad civil que se deriva de la conducción del vehículo.

Deberán estar asegurados todos los vehículos a motor incluidos ciclomotores, remolques y semirremolques y vehículos especiales.

Este seguro comprende la cobertura de los daños a las personas y bienes causados por la circulación del contratante del mismo.

En el caso de la indemnización por daños en los bienes el seguro obligatorio deberá reparar el daño causado cuando el contratante del mismo resulte civilmente responsable.

Así mismo cuenta con un importe máximo por víctima y lo mismo ocurre en el caso de los bienes.

El seguro obligatorio no cubre los daños y perjuicios ocasionados en la persona del conductor causante del accidente ni los daños sufridos por el vehículo y bienes del mismo.

El seguro obligatorio tiene un plazo de validez limitado que acostumbra a ser de un año. Pasado el primer año el seguro sólo será válido si lo acompaña el recibo conforme está al corriente de pago que siempre debe llevarse en el vehículo.

La no tenencia del seguro obligatorio llevará consigo la prohibición de circular, la retirada y depósito del vehículo y una sanción económica.

7.3 El permiso de circulación

El permiso de circulación es el documento que acredita a la circulación de los vehículos por las vías públicas. Una vez efectuada la matriculación se expide el permiso o licencia de circulación en la Jefatura de Tráfico correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS	
A	Reserva de identidad
B	Fecha de primera matriculación
C 1.1	Apellidos en orden alfabético
C 1.2	Nombre
C 1.3	Clasificación
C 1.4	¿Se ha sido establecido en un permiso de circulación como conductor del vehículo?
B 1	Marca
B 2	Tipos/Variantes/Modelos del vehículo
B 3	Apellidos y nombre
B 4	Nombre y apellidos
B 5	Nombre y apellidos
B 6	Nombre y apellidos
B 7	Nombre y apellidos
B 8	Nombre y apellidos
B 9	Nombre y apellidos
B 10	Nombre y apellidos
B 11	Nombre y apellidos
B 12	Nombre y apellidos
B 13	Nombre y apellidos
B 14	Nombre y apellidos
B 15	Nombre y apellidos
B 16	Nombre y apellidos
B 17	Nombre y apellidos
B 18	Nombre y apellidos
B 19	Nombre y apellidos
B 20	Nombre y apellidos
B 21	Nombre y apellidos
B 22	Nombre y apellidos
B 23	Nombre y apellidos
B 24	Nombre y apellidos
B 25	Nombre y apellidos
B 26	Nombre y apellidos
B 27	Nombre y apellidos
B 28	Nombre y apellidos
B 29	Nombre y apellidos
B 30	Nombre y apellidos
B 31	Nombre y apellidos
B 32	Nombre y apellidos
B 33	Nombre y apellidos
B 34	Nombre y apellidos
B 35	Nombre y apellidos
B 36	Nombre y apellidos
B 37	Nombre y apellidos
B 38	Nombre y apellidos
B 39	Nombre y apellidos
B 40	Nombre y apellidos
B 41	Nombre y apellidos
B 42	Nombre y apellidos
B 43	Nombre y apellidos
B 44	Nombre y apellidos
B 45	Nombre y apellidos
B 46	Nombre y apellidos
B 47	Nombre y apellidos
B 48	Nombre y apellidos
B 49	Nombre y apellidos
B 50	Nombre y apellidos
B 51	Nombre y apellidos
B 52	Nombre y apellidos
B 53	Nombre y apellidos
B 54	Nombre y apellidos
B 55	Nombre y apellidos
B 56	Nombre y apellidos
B 57	Nombre y apellidos
B 58	Nombre y apellidos
B 59	Nombre y apellidos
B 60	Nombre y apellidos
B 61	Nombre y apellidos
B 62	Nombre y apellidos
B 63	Nombre y apellidos
B 64	Nombre y apellidos
B 65	Nombre y apellidos
B 66	Nombre y apellidos
B 67	Nombre y apellidos
B 68	Nombre y apellidos
B 69	Nombre y apellidos
B 70	Nombre y apellidos
B 71	Nombre y apellidos
B 72	Nombre y apellidos
B 73	Nombre y apellidos
B 74	Nombre y apellidos
B 75	Nombre y apellidos
B 76	Nombre y apellidos
B 77	Nombre y apellidos
B 78	Nombre y apellidos
B 79	Nombre y apellidos
B 80	Nombre y apellidos
B 81	Nombre y apellidos
B 82	Nombre y apellidos
B 83	Nombre y apellidos
B 84	Nombre y apellidos
B 85	Nombre y apellidos
B 86	Nombre y apellidos
B 87	Nombre y apellidos
B 88	Nombre y apellidos
B 89	Nombre y apellidos
B 90	Nombre y apellidos
B 91	Nombre y apellidos
B 92	Nombre y apellidos
B 93	Nombre y apellidos
B 94	Nombre y apellidos
B 95	Nombre y apellidos
B 96	Nombre y apellidos
B 97	Nombre y apellidos
B 98	Nombre y apellidos
B 99	Nombre y apellidos
B 100	Nombre y apellidos

Deberán contar con él los vehículos a motor, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida y remolques y semirremolques con MMA superior a 750 kg.

Cuando se transfiera el vehículo a otra persona el transmitente está obligado a comunicarlo a la Jefatura de Tráfico en 10 días, así como el adquirente deberá solicitar la renovación del permiso o licencia de conducción.

También deberá informarse a la Jefatura de Tráfico en caso de variación de datos, deterioro o extravío del permiso, reforma esencial en el vehículo o retirada de la circulación del vehículo.

El conductor, los demás usuarios y la prioridad de paso

 practicatest.com/temario/permiso-B/el-conductor-y-los-demas-usuarios/47

3. El conductor, los demás usuarios y la prioridad de paso

[Abrir Índice](#)



1. Obligaciones del conductor



El conductor no está solo en la vía y debe compartirla con todos aquellos usuarios que también tienen el derecho a usarla.

El conductor deberá adoptar las precauciones necesarias cuando se aproxime al resto de usuarios especialmente cuando éstos sean niños, ancianos o impedidos.

Debe también mantener su libertad de movimientos, el campo de visión necesario y una atención permanente a la conducción. Para ello debe mantener la posición adecuada en el vehículo de pasajeros y objetos transportados.



Estará totalmente prohibido el uso con el vehículo en movimiento de auriculares conectados a reproductores de sonido, dispositivos móviles o reproductores de vídeo o DVD.

Sí que estará permitido el uso del dispositivo GPS y de monitores a la vista del conductor necesarios para la conducción.

1.1 Necesidad de colaboración entre los usuarios

Los usuarios deberán colaborar entre ellos mediante las acciones de advertir, comprender, no molestar y no sorprender.

-



No molestar: No se deben incumplir las normas de circulación o faltar a la educación vial para así no molestar al resto de usuarios. No se debe conducir de modo negligente y está totalmente prohibido arrojar en la vía objetos que la puedan deteriorar o que puedan producir un incendio como una colilla de tabaco.

- **No sorprender:** Se debe avisar con suficiente antelación de las maniobras que vamos a realizar para que el resto de vehículos puedan reaccionar a tiempo.

-



Advertir: Se deben utilizar señales ópticas (o en su defecto con el brazo), acústicas (claxon o bocina) o mixtas para advertir a los demás usuarios de la vía. Se debe advertir correctamente, con antelación suficiente y asegurándose de que los usuarios las perciben.

Se prohíbe la utilización de mecanismos o sistemas que eludan la vigilancia de los agentes de tráfico como los detectores de radares.

- **Comprender:** En la circulación es imprescindible comprender las advertencias y disculpar los errores del resto de usuarios de la vía.

Es obligación del conductor también prever los movimientos de los demás y poner en marcha así lo que se llama conducción defensiva.

2. La zona de incertidumbre



La zona de incertidumbre es el espacio que rodea a peatones, vehículos y animales al que se pueden desplazar de un modo imprevisto. Ésta zona puede resultar peligrosa al no conocer cual va a ser la reacción de los demás usuarios de la vía.

Los vehículos también tienen una zona de incertidumbre: en la parte delantera, ya que no pueden detener el vehículo automáticamente, y en la parte trasera para que así el conductor pueda frenar de forma segura.

También tienen una zona de incertidumbre lateral y cabe destacar que los ciclistas también tienen su zona de incertidumbre.

3. Los peatones

Peatón es la persona que transita a pie por las vías o terrenos sujetos a la Ley de Tráfico. También son peatones los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor, los impedidos que circulan en silla de ruedas o los que empujan un carrito de bebé.

Los peatones exigen del conductor una atención especial y se debe extremar las precauciones sobre todo cuando se observen niños, ancianos o trabajadores en la calzada.

Los conductores deberán moderar la velocidad y adoptar precauciones con antelación cuando se acerque a ellos.

El conductor también deberá extremar la precaución cuando se aproxime a un vehículo del que desciendan viajeros, al parar o estacionar y durante la noche en lugares poco iluminados.



Como norma general los conductores tienen la prioridad de paso para sus vehículos sobre los peatones en la calzada y el arcén.

Sin embargo los conductores deben ceder el paso a los peatones en los pasos para peatones señalizados, en las zonas peatonales y en las paradas señalizadas de autobús.

Los conductores tienen prohibido circular por las aceras y zonas peatonales y adelantar a otros vehículos en los pasos para peatones señalizados o en sus proximidades.

Así pues, tampoco pueden parar o estacionar en los pasos para peatones o sobre las aceras y demás zonas destinadas al paso de peatones.

Los vehículos que circulen por autopista o autovía deberán hacer caso omiso a las señales de autostop y dejar una separación lateral no inferior a 1,50 metros cuando adelanten a peatones en vías fuera de poblado.

4. Los vehículos que dificultan la fluidez y visibilidad



Hay vehículos que por su lentitud, masa o dimensiones exigen adoptar precauciones especiales por parte de sus conductores.

Estas precauciones deben adoptarse debido a que ocupan más calzada, necesitan más tiempo y espacio para maniobrar e invaden parte de la calzada al tomar las curvas. También dificultan y alargan los adelantamientos y la fluidez de la circulación.

Los demás conductores de la vía deben prever y advertir con más antelación las intenciones de éstos vehículos pesados, evitar acercarse demasiado a ellos y facilitar sus maniobras.

También deben disminuir la velocidad al cruzarse con ellos especialmente cuando se da fuerte viento lateral o la calzada está mojada y tener especial cuidado al adelantar.

5. Los vehículos de dos ruedas



Los vehículos de dos ruedas son menos estables que los de tres o cuatro ruedas, son más frágiles y menos visibles por el resto de usuarios. Sus conductores deben mantener el equilibrio y tener especial cuidado para poder ser visibles durante la noche.

Los conductores de bicicletas y ciclomotores circularán por su derecha: por el arcén cuando éste sea transitable y suficiente o si esto no fuera posible deberán circular por la parte imprescindible de la calzada siempre en línea recta y con especial cuidado al efectuar giros.



Para protegerse, los conductores de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar cascos de protección homologados en todo tipo de vías.

Quedarán exentos de llevar casco los conductores y pasajeros de vehículos de dos ruedas con estructura de autoprotección propia siempre que lleven abrochado el cinturón de seguridad.

También los conductores y pasajeros de bicicleta están obligados a utilizar casco en vías interurbanas salvo condiciones extremas de calor, por razones médicas o en rampas ascendentes.



Está prohibido circular por autopistas y autovías con bicicletas y ciclomotores excepto los conductores de bicicletas mayores de 14 años que podrán circular por los arcenes de las autovías.

Los ciclistas podrán circular en grupo, en columna de dos a dos, o colocándose en hilera.

Cuando el resto de vehículos pretenda adelantar a un ciclo o ciclomotor deberá realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contrario de la calzada. Cuando los conductores de bicicletas circulen en grupo tendrán prioridad de paso respecto a los vehículos de motor.

6. Los animales

Pese a que no es frecuente podemos encontrar animales cuando circulemos por las vías públicas. Ante su presencia deberemos reducir la velocidad y estar dispuestos para reaccionar en caso de que se espanten.



Los vehículos tienen prioridad de paso respecto a los animales excepto en las cañadas debidamente señalizadas, cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hayan animales y cuando el vehículo cruce un arcén por el que circulen animales.


En los adelantamientos que se realicen a animales en vías fuera de poblado se deberá ocupar parte o la totalidad del carril contiguo y en todo caso la separación lateral no será inferior a 1,50 metros.

A continuación puedes encontrar un cuadro resumen con las principales normas sobre la prioridad de paso entre vehículos y otros usuarios de la vía:



Peatones:

- En pasos de peatones
- En zonas peatonales y residenciales
- En una intersección cuando el vehículo gire y existan peatones cruzando la calle
- Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo



Ciclista:

- En paso para ciclistas
- En carriles bici o senda bici
- En una intersección cuando el vehículo gire y estemos cruzando la calle
- Fuera de poblado si vamos por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo
- Cuando, circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta



Animales:

- En paso para animales, señalizado como en la imagen
- Fuera de poblado si los animales van por el arcén y el vehículo entra para cruzarlo

Progresión normal y sentido de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/progresion-normal-y-sentido-de-circulacion/63

4. Progresión normal y sentido de circulación

[Abrir Índice](#)



La progresión normal se entiende como aquella en que el vehículo circula en la corriente del tráfico sin alteraciones con respecto a la posición de la calzada.


El comportamiento del conductor debe seguir las siguientes normas de seguridad para considerar que realiza una progresión normal:

- Circular a una **velocidad adecuada** a las circunstancias de la vía.
- Ocupar una **posición adecuada** dentro de la calzada.
- **Mantener la separación** correspondiente con el resto de vehículos y observar constantemente el tráfico por todos los lados.

1. Sentido de la circulación

Se debe circular siempre por la derecha de la calzada y lo más cerca posible del borde derecho, manteniendo la distancia de seguridad especialmente en las curvas.

Deberemos dejar siempre a la izquierda en el sentido de la marcha las isletas, refugios y glorietas que nos crucemos.

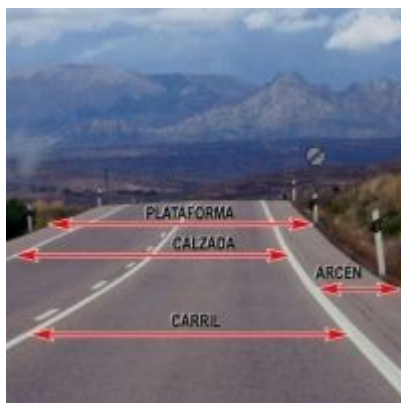

Las vías pueden tener una o varias calzadas, y cada una de ellas uno o dos sentidos de circulación.

Así pues las vías de una sola calzada pueden tener uno o dos sentidos de circulación, y las divididas en dos calzadas tendrán dos sentidos de circulación salvo señalización contraria.

En las vías con tres calzadas, se circulará en dos sentidos por la calzada central y en uno solo por las calzadas laterales.

Para saber cuándo una vía o calzada es de un solo sentido de circulación, el conductor deberá fijarse en la señalización existente.

2. Posición en la calzada



Se deberá circular por la calzada sin invadir los arcenes, andenes o aceras salvo que se crucen por un paso especialmente habilitado. Tampoco se podrán invadir las zonas excluidas al tráfico, o reservadas a determinados vehículos.

Los vehículos especiales deberán circular por la calzada y no por el arcén salvo razones de emergencia.

3. Utilización de carriles



Las calzadas pueden tener uno o varios carriles delimitados o no por marcas longitudinales pintadas en el pavimento.

Existen unas normas generales de circulación aplicables a la utilización de carriles en todo tipo de vías:

- En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles se circulará por el carril derecho, y solo se utilizará el izquierdo para adelantar.
- En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por líneas discontinuas se circulará por el carril derecho y nunca por el izquierdo. El carril central se utilizará para adelantar y cambiar de dirección a la izquierda.

3.1 Utilización de carriles en vías fuera de poblado

En las calzadas de vías situadas fuera de poblado que tengan más de un carril para cada sentido de la marcha se circulará por el situado más a la derecha, y se podrán utilizar el resto cuando las circunstancias del tráfico lo aconsejen.

También en las calzadas de vías fuera de poblado con tres o más carriles para cada sentido de la marcha los camiones y vehículos especiales con MMA superior a 3500 kg o conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud circularán por el carril situado más a la derecha.

Podrán utilizar el carril inmediato al derecho cuando las circunstancias lo aconsejen pero nunca el resto.

3.2 Utilización de carriles en poblado



En las calzadas dentro de poblado con al menos dos carriles para cada sentido, excepto si se trata de autovías o autopistas, se circulará por el que mejor convenga al destino que lleven.

No podrán abandonar éste carril los conductores de automóviles y vehículos especiales más que para cambiar de dirección, adelantar o estacionar.

En todo caso el conductor deberá circular centrado dentro del carril y sin pisar las líneas que lo delimitan.

4. Circulación por el arcén



La **utilización del arcén** puede darse por razones de emergencia, seguridad o fluidez de la circulación. Están obligados a circular por el arcén si fuera transitable y suficiente y si no existe parte en la vía destinada especialmente a su uso, los siguientes vehículos:

- **Vehículos de tracción animal**, y **vehículos especiales** con MMA inferior a 3500 kg.
- **Ciclos, ciclomotores** de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros
- Vehículos para **personas de movilidad reducida** y en seguimiento de ciclistas.

Estos vehículos tendrán prohibido circular en posición paralela uno al lado del otro, excepto las bicicletas que podrán hacerlo en columna de dos acercándose al máximo al borde derecho.

Excepcionalmente también podrán circular en columna de dos los ciclomotores cuando el arcén sea suficiente y sin invadir la calzada.



Todos estos vehículos no podrán adelantar al resto si la duración de éste supera los 15 segundos o los 200 metros.

Por razones de emergencia deberán circular por el arcén de su derecha si fuera transitable los vehículos con MMA inferior a 3.500 kg cuando circulen a una velocidad muy reducida perturbando la circulación del resto de vehículos.

5. Carriles reservados para autobuses y taxis

Debido a la densidad del tráfico las autoridades reservan en ocasiones carriles para los transportes dedicados a colectivos de viajeros, con el fin de facilitar su circulación.




Se indica la existencia del carril mediante una línea longitudinal continua y las palabras bus y taxi pintadas en el pavimento.

También puede señalizarse el carril mediante una señal vertical con la mención de taxi que prohíbe al resto de conductores que no sean de transportes colectivos circular por ese carril.

La circulación, parada y estacionamiento de vehículos distintos a la palabra pintada en el pavimento están prohibidos.

6. Carril cerrado a la circulación

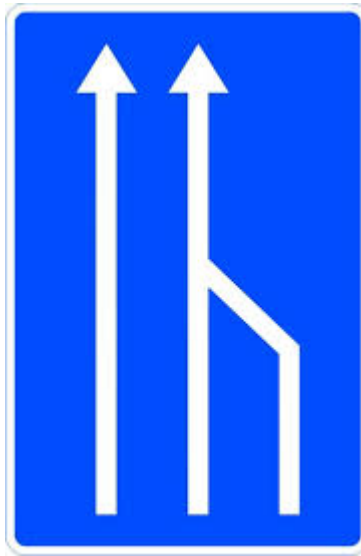

Cuando un **carril** queda **cerrado a la circulación** es necesario **advertirlo mediante señales** que preseñalizan el carril que va a dejar de ser utilizable, y indicando que es necesario **realizar un cambio de carril**.

7. Carriles reservados en función de la velocidad señalizada



En algunas vías interurbanas con pendientes ascendentes pronunciadas, existe un carril obligatorio para aquellos vehículos que no alcancen una velocidad determinada.

Es por ello que existen señales que indican que el carril sobre el que se encuentra la señal de velocidad mínima, solo puede ser utilizado por vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la establecida.

El fin de la obligatoriedad de velocidad mínima se dará por la señal “Final de velocidad mínima”, y al finalizar dicho carril nos encontraremos habitualmente con un ceda al paso.

8. Vías y carriles para ciclistas



Pueden existir tanto en poblado como fuera de él, carriles acondicionados especialmente para ciclos y carriles bici. La señal de obligación que en ellos encontramos obliga a los conductores de ciclos a utilizar esa vía y prohíbe su uso al resto de usuarios.

En la calzada se marca con dos líneas transversales, discontinuas y paralelas la existencia de un paso para ciclistas con preferencia de paso.

9. Carriles reversibles



Los carriles reversibles se ponen en utilización cuando se da una gran congestión de tráfico en una vía. Con ellos se consigue que el tráfico resulte más fluido utilizando uno u otro sentido según las necesidades de cada momento.

Los vehículos que circulen por un carril reversible deberán llevar encendida como mínimo la luz de corto alcance o cruce tanto de día como de noche, y no deberán invadir el carril inmediatamente situado a su izquierda.

9.1 Señalización de los carriles reversibles

La señalización que indica que un carril reversible puede ser de dos tipos:

- **Marcas viales:** Se indica que un carril es reversible mediante dos líneas dobles y discontinuas delimitando el mismo. En éste caso la circulación se ordena mediante semáforos de carril u otros medios como conos o luces.
- **Semáforos cuadrados para vehículos o de carril:** Estos semáforos afectan únicamente a los vehículos que circulan sobre el carril en el que están situados.



Una luz roja en forma de aspa indica la prohibición de ocupar ese carril y obliga al conductor a abandonarlo en el mínimo tiempo posible.

Una luz verde en forma de flecha indica que está permitido circular por ese carril, aunque se deben respetar el resto de normas generales sobre prioridad de paso.

Una luz blanca o amarilla en forma de flecha fija o intermitente que apunta hacia abajo de forma oblicua, indica que los vehículos deben incorporarse al carril hacia el que apunta la flecha lo antes posible.

10. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual


10.1 Carriles de utilización en sentido contrario por razón de fluidez de la circulación

En las calzadas con dos o más carriles en el mismo sentido, las autoridades pueden habilitar otros carriles para ser utilizados en sentido contrario al habitual.

Estos carriles sólo podrán ser utilizados por motocicletas y turismos y cuando estén correctamente señalizados.

Los vehículos que circulen por éste tipo de carril circularán a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, y a 60 kilómetros hora como mínima.

También deberán circular siempre con la luz de corto alcance o cruce como mínimo, tanto de día como de noche.

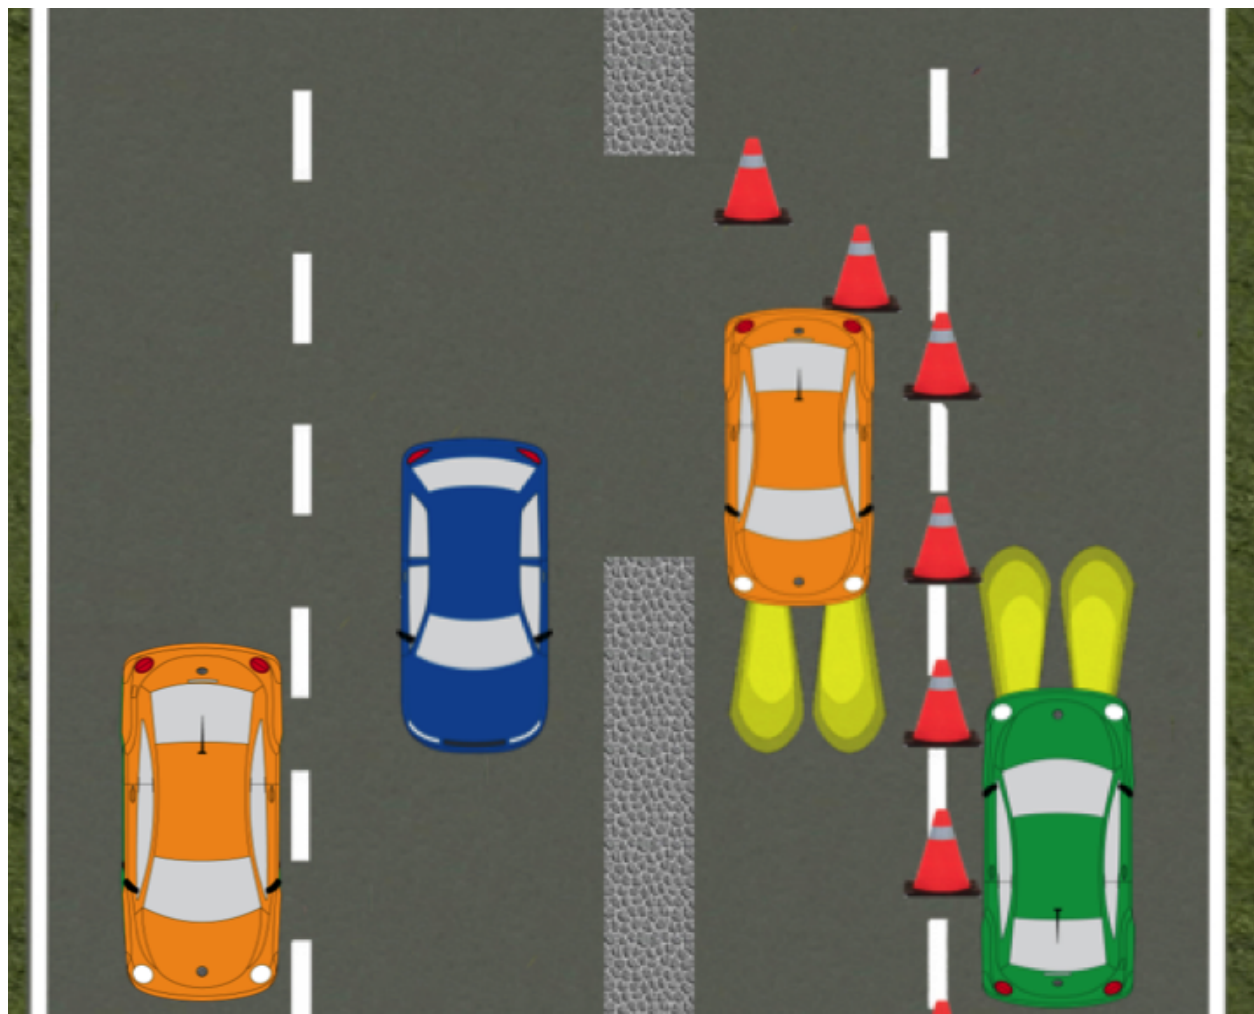

En ningún caso podrán desplazarse lateralmente invadiendo los carriles destinados al sentido habitual de la circulación, ni siquiera para adelantar.

Los conductores que circulen por el carril destinado al sentido normal de la marcha deberán seguir las mismas normas, circulando a un máximo de 80 kilómetros por hora y un mínimo de 60 km/hora si únicamente existe un carril en su sentido de circulación.

10.2 Carriles de utilización en sentido contrario por razones de trabajos en la calzada

Se podrán habilitar carriles en sentido contrario a la marcha para la realización de trabajos en la calzada, que únicamente podrán ser utilizados por los vehículos autorizados a circular por la vía en obras.

Estos carriles se señalizan con señales de balizamiento como conos o banderitas, y prohíben atravesar la línea imaginaria que los une, y adelantar a otros vehículos.

11. Carriles adicionales por circunstancias de la circulación

Las autoridades podrán habilitar un carril adicional de circulación en aquellas vías con calzadas de doble sentido y arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita.

Estos carriles se delimitarán mediante elementos provisionales de señalización y balizamiento.



La habilitación de éste carril supone que se dispone de dos carriles en un sentido y uno en el contrario. Los vehículos que circulen por el arcén utilizarán parte del mismo y de la calzada circulando a un máximo de 80 kilómetros por hora y un mínimo de 60 km/h.

Todos los conductores que circulen por éste tipo de carriles deberán utilizar como mínimo el alumbrado de corto alcance o cruce tanto de día como de noche, y los que circulen por el carril adicional además no podrán desplazarse lateralmente ni siquiera para adelantar.

12. Carriles para vehículos con alta ocupación (Carriles VAO)



Los vehículos de alta ocupación o VAO son aquellos destinados al transporte de personas con Masa Máxima Autorizada inferior a 3.500 kg, y ocupados por el número de pasajeros que para cada vía haya sido determinado por la autoridad competente.

Podrán ser utilizados por vehículos únicamente ocupados por su conductor cuando ostenten la señal V-15 distintiva de discapacidad.

Estos carriles únicamente podrán ser utilizados por motocicletas, turismos, autobuses con MMA inferior a 3.500 kg, y vehículos mixtos adaptables, estando prohibida su circulación para el resto de vehículos incluidos los turismos con remolque o de tracción animal.

Los vehículos de policía, protección civil o asistencia sanitaria también podrán utilizar los carriles VAO.

La habilitación de un carril VAO podrá ser temporal o permanente y con horario fijo o en función del estado del tráfico de la vía. La autoridad puede también habilitarlo cuando considere por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

13. Circulación en vías saturadas por la circulación



Cuando los vehículos circulan uno al lado de otro cada uno por su carril y con poca fluidez de la vía, decimos que se lleva a cabo una circulación paralela. En esta situación se puede circular por un carril más rápido que por otro, pese a que ello no se considera adelantamiento.



Mediante la circulación paralela se conseguirá una circulación más fluida, se perderá menos tiempo evitando las detenciones y se ahorrará combustible. Cuando circulemos de forma paralela deberemos adecuar la velocidad a la de aquellos vehículos que nos preceden y mantener la distancia de seguridad correcta.

También deberemos circular uno al lado del otro, cada uno por su carril y elegir el carril que más convenga al destino con antelación.

En ningún caso deberemos cambiar de carril injustificadamente, a no ser que nos desplacemos para cambiar de dirección, para o estacionar.

Tampoco podremos en ningún caso adelantar por el arcén ya que está prohibido circular por el mismo excepto los Agentes de Circulación en casos de emergencia.

14. Niveles de la calidad de circulación

La Dirección General de Tráfico estableció en el año 1992 unos niveles de calidad de circulación, para identificar el estado del tráfico en cada situación.

- **Nivel blanco o de circulación normal:** Se da en aquellos momentos en que la velocidad de circulación es superior al 90% de la velocidad máxima permitida.
- **Nivel verde o circulación condicionada:** Se da cuando la velocidad de circulación se encuentra entre el 75% y el 90% de la velocidad máxima permitida
- **Nivel amarillo o circulación irregular:** Se da cuando la velocidad de circulación se encuentra entre el 25% y 75% de la velocidad máxima permitida, en que se pueden producir detenciones bruscas o por causas meteorológicas como lluvia intensa.
- **Nivel rojo o circulación difícil:** Se establece cuando la velocidad de circulación es inferior al 25% de la velocidad máxima permitida y se da en condiciones meteorológicas extremas como nevadas intensas y retenciones de tráfico.
- **Nivel negro o circulación interrumpida:** Se da en casos en que los vehículos se encuentran totalmente detenidos por la existencia de un obstáculo en la calzada. Un ejemplo de éste nivel podría ser una carretera cortada por un accidente.

NIVEL	SIGNIFICADO	 AUTOPISTA	 CARRETERA
BLANCO 	<u>CIRCULACIÓN NORMAL</u> La velocidad de circulación es superior al 90% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula como mínimo a más de 108 km/h	Se circula como mínimo a más de 90 km/h
VERDE 	<u>CIRCULACIÓN CONDICIONADA</u> La velocidad de circulación está comprendida entre el 75 y el 90% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula entre 90 y 108 km/h	Se circula entre 75 y 90 km/h
AMARILLO 	<u>CIRCULACIÓN IRREGULAR</u> La velocidad de circulación está comprendida entre el 25 y el 75% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula entre 30 y 90 km/h	Se circula entre 25 y 75 km/h
ROJO 	<u>CIRCULACIÓN DIFÍCIL</u> La velocidad de circulación es inferior al 25% de la velocidad máxima reglamentariamente establecida.	Se circula a menos de 30 km/h	Se circula a menos de 25 km/h
NEGRO 	<u>CIRCULACIÓN INTERRUPTIDA</u> La circulación es <u>imposible</u> .	No se circula	No se circula

15. Separación entre vehículos

Existen diferentes tipos de distancia de seguridad entre vehículos dependiendo de la situación de tráfico ante la que nos encontremos: la que mantenemos con el vehículo que precede, la que se deja lateralmente al cruzar y adelantar a otros vehículos o usuarios, y la que se deja lateralmente al rebasar vehículos parados o estacionados.

15.1 Separación frontal

El conductor que circule detrás de otro deberá mantener una separación con éste suficiente como para que en caso de frenazo brusco detenga su vehículo sin colisionar con él.

Se permitirá a los conductores de bicicleta circular en grupo y sin mantener esa distancia pero extremando la precaución.

Esta separación deberá aumentarse cuando la velocidad suba, y cuando las circunstancias meteorológicas disminuyan la visibilidad o la adherencia al pavimento.



Los vehículos con MMA superior a 3500 kg y aquellos con una longitud superior a 10 metros, deberán dejar siempre una distancia de 50 metros como mínimo con el vehículo que les precede.

Todas estas normas referentes a la separación frontal, no serán de aplicación en poblado o en las vías con más de un carril destinado a la circulación en el mismo sentido.

15.2 Separación lateral al cruzarse con vehículos en sentido contrario

En este caso se debe dejar una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad, especialmente en curvas y cambios de rasante.

15.3 Separación lateral al adelantar a otros vehículos



La **separación lateral al adelantar** será **mayor o menor según** la velocidad, el **tipo de vehículo** o **las circunstancias meteorológicas** que afecten a la circulación en ese momento concreto.

15.4 Separación lateral al pasar a vehículos parados o estacionados

El Reglamento General de la Circulación no establece cuál debe ser la separación lateral al rebasar a éste tipo de vehículos, pero esta debe ser suficiente para no colisionar en caso de apertura de las puertas del vehículo o descenso de ocupantes.

16. Observación del tráfico



Los conductores deben de estar informados en todo momento de lo que pasa a su alrededor en la carretera.

En ningún caso deberán ser disminuidos el campo de visión o la libertad de movimientos del conductor por exceso de ocupante, postura inadecuada o por la colocación incorrecta de objetos o animales transportados.

El campo necesario de visión tampoco debe resultar disminuido por las cosas colocadas en los cristales, por no llevar retrovisores eficientes o por la falta de limpieza de las superficies acristaladas.



Así pues queda totalmente prohibida la colocación de vidrios tintados no homologados que dificulten la correcta visión por parte del conductor. También se considera incompatible la conducción con la atención a dispositivos como reproductores de vídeo, o monitores de televisión.

También está prohibido conducir utilizando auriculares conectados a reproductores de sonido, dispositivos de telefonía móvil o con mecanismos de detección de radar.

En este caso se exceptúa la utilización del GPS siempre que esté a la vista del conductor.

Placas, señales y distintivos en el automóvil

 practicatest.com/temario/permiso-B/placas-senales-y-distintivos-en-el-automovil/83

5. Placas, señales y distintivos en el automóvil



1. Placas de matrícula

Los vehículos automóviles, remolques y semirremolques que circulen por las vías públicas deberán llevar las correspondientes placas de matrícula para su identificación.



Las placas de matrícula deben ser de dimensiones homologadas y de forma plana y rectangular. Deben ser visibles y legibles, tener fondo retro-reflectante y estar colocadas en el vehículo en el lugar establecido.

Deben llevar escritas en todo momento la matrícula dada por la Jefatura Provincial de Tráfico en el momento de la matriculación así como permanecer siempre limpias y bien conservadas.



Las placas traseras deben estar iluminadas entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas adversas.

Está totalmente prohibido inscribir o colocar adornos, pegatinas o publicidad en la placa de matrícula. También está prohibido colocar placas complementarias no autorizadas o pintar distintivos que dificulten su lectura.

2. Placas de matrícula que deben llevar los vehículos

2.1 Vehículos automóviles



Los vehículos automóviles deberán llevar dos placas de matrícula de forma plana y rectangular: una en la parte delantera y otra en la posterior.



Deben ir colocadas con su eje vertical situado en el plano longitudinal mediano del vehículo. En caso de que no pueda ser colocada en éste lugar la placa delantera se podrá colocar en su lado izquierdo o derecho, y la trasera se podrá colocar en el lado izquierdo.

Los ciclomotores y motocicletas deben llevar una sola placa en la parte posterior de forma vertical en el centro del guardabarros.

2.2 Vehículos especiales



Los vehículos especiales agrícolas y de obras y servicios, deben llevar una placa de matrícula trasera situada en el centro o en su lado izquierdo y en posición vertical. No están obligados a llevar placa de matrícula delantera.

2.3 Remolques y Semirremolques



La placa de matrícula dependerá de si su MMA excede o no de 750 kilogramos:

- Los que excedan de 750 kg de MMA deberán llevar su propia placa de matrícula en la parte posterior y otra placa con la matrícula del vehículo que lo arrastra en el lado derecho.
- Los que no excedan de 750 kg de MMA llevarán una placa en la parte posterior izquierda o central con la matrícula del vehículo que lo arrastran.

3. Placas de ensayo o investigación



Se pueden otorgar placas de ensayo a los fabricantes de vehículos que les permitirá excepcionalmente hacer pruebas en autopistas, autovías y demás vías públicas.

La velocidad máxima que podrán desarrollar los vehículos con éste tipo de placa no podrá ser superior a 30 kilómetros por hora.

Conducción, económica y circunstancias del medio ambiente

 practicatest.com/temario/permiso-B/conduccion-economica-y-circunstancias-del-medio-ambiente/78

6. Conducción, económica y circunstancias del medio ambiente



El conductor de un vehículo puede ahorrar energía haciendo un uso eficiente del mismo y realizando un mantenimiento adecuado.

El consumo de carburante depende de varios factores como el tipo de carburante, las condiciones de la vía o las condiciones meteorológicas.



Cuando adquirimos un vehículo se debe poner especial atención al consumo que éste realiza. Existen tres indicadores de consumo medido en litros por cada 100 kilómetros: consumo urbano, consumo en carretera, y consumo ponderado entre ambos.

La velocidad media de un vehículo se calcula dividiendo el espacio recorrido por el tiempo utilizado para recorrer dicho espacio.

Por su parte la velocidad instantánea mide la velocidad de un momento concreto y la marca el indicador de velocidad del

1. Consumo de carburante

A mayor velocidad aumenta el riesgo de accidente, la distancia de reacción y anticipación y la atención necesaria al volante.

Así mismo contra mayor sea la velocidad instantánea también será mayor el consumo de carburante y el desgaste de los neumáticos.

La disminución de la velocidad punta en los trayectos y el correcto uso de las marchas del vehículo nos permite ahorrar combustible.

Otros factores que influyen negativamente en el consumo de carburante son el circular por ciudad, el viento en contra o las subidas que aumentan la resistencia al avance del vehículo o dar acelerones y frenazos bruscos.



Circular por ciudad consume más carburante que en carretera porque aumenta el tiempo en que el motor funciona a ralentí y se aumenta el consumo sin desplazar el vehículo.

También aumentan las arrancadas y frenazos así como la utilización de marchas cortas lo que propensa éste mayor gasto.

Es por ello que en detenciones prolongadas es conveniente apagar el motor.

2. La forma de conducir



La forma de conducir de cada conductor influye en que el consumo de carburante aumente o disminuya. La conducción económica lleva a aprovechar mejor la inercia del vehículo, mientras que la conducción agresiva a gran velocidad y realizando recurrentes paradas es anti-económica.

Las técnicas para realizar una conducción económica y beneficiar al medio ambiente son las siguientes:

- **Arrancar el motor sin pisar el acelerador**
- **Usar la primera marcha solo para el inicio del recorrido** cambiando a segunda a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente ya que utilizarla dispara el consumo.
- **Realizar el cambio de marchas** en los motores de gasolina entre las 2000 y las 2500 RPM y en los motores diesel entre las 1500 y las 2000 RPM. Es recomendable usar la 3ª marcha a partir de 30 km/hora aproximadamente, la cuarta marcha a partir de 40 km/hora y la quinta marcha a partir de 50 km/hora.



Realización de aceleraciones en la progresión de marchas, acelerando inmediatamente tras cambiar de marcha.

- **Utilización de marchas largas:** Circular el máximo tiempo posible en las marchas largas y a bajas revoluciones.
- **Velocidad de circulación**, que debe ser lo más uniforme posible para evitar frenazos y aceleraciones.
- **Deceleraciones:** Es recomendable levantar el pie del pedal acelerador y dejar rodar el vehículo por inercia también en curvas previniéndolo con antelación.
- **Detenciones:** Se debe detener el vehículo utilizando el freno de servicio y siempre que sea posible sin reducir previamente la marcha.
- **Inmovilizaciones:** Si se prevé que una inmovilización va a superar los 60 segundos es recomendable apagar el motor.

3. El mantenimiento del vehículo

Todos podemos ganar en seguridad y combustible con un motor y un vehículo mantenidos correctamente. Las principales tareas de mantenimiento que influyen en propiciar un aumento de carburante son las siguientes:

- Puesta a punto para evitar que el motor mal ajustado pueda aumentar su consumo



Presión de los neumáticos: Una baja presión en las ruedas propicia un gasto extra ya que aumenta la resistencia a la rodadura.

- **Control de los niveles de aceite y líquido de refrigeración** para la conservación del motor en buenas condiciones, ya que la pérdida de fluido refrigerante puede producir calentamiento del mismo.
- **Lubricante:** El cambio de aceite y de filtro de aceite deben realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante.
- **Encendido:** Un sistema de encendido en mal estado puede incrementar el consumo de carburante en un 10% por lo que debemos vigilar que las bujías y el ralentí estén en buen estado. El ralentí deberá estar reglado en todo momento según el régimen establecido por el fabricante.

4. Aspectos relacionados con la marcha

La potencia que se le exige al motor de un vehículo para que vaya a una velocidad constante se utiliza para vencer la resistencia aerodinámica, transmisión y rodadura.

4.1 La aerodinámica



La aerodinámica de un vehículo está determinada por su forma exterior y cualquier cambio en ésta afectará al consumo de carburante.

Bajar demasiado los cristales de las ventanillas aumenta por ejemplo la resistencia aumentando el consumo así como llevar carga en la baca o tenerla puesta sin carga por ejemplo, ya que se le exige un mayor esfuerzo al vehículo.

Es por ello que cargar excesivamente el vehículo aumenta el consumo de carburante del vehículo y por ello la carga deberá ir bien distribuida y repartida.

5. Contaminación del medio ambiente



El motor de los vehículos genera productos nocivos que se vierten en el entorno y el número de ellos sigue aumentando constantemente. El efecto que causan estas emisiones es más perceptible en los núcleos urbanos debido a la gran concentración de vehículos en poco espacio.

Las emisiones más frecuentes en los vehículos son el monóxido de carbono debido a una mala combustión, los hidrocarburos, el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno entre otros.

Es por ello que debemos realizar un buen mantenimiento del catalizador para no superar las emisiones permitidas, vigilando el buen funcionamiento del motor, y evitando compuestos de aceite que dañen el catalizador.



Por lo que se refiere al ruido que los vehículos realizan, éste depende de dos factores: técnicos, relacionados con la ingeniería del vehículo y operativos, relacionados con la manera de conducirlo.

Para evitar los ruidos excesivos se debe evitar circular con el escape libre y cuidarlo junto con el catalizador para que siempre estén en buen estado. También está prohibido el uso excesivo e inmotivado del claxon.

Para evitar la contaminación debemos tener en cuenta ciertos principios que están prohibidos en la circulación:

-



Arrojar objetos a la vía que puedan provocar un incendio o comprometer la seguridad del resto de usuarios.

- Emitir gases y ruidos por encima de los límites establecidos.
- No derramar aceite sobre la vía pública al cambiarlo por uno nuevo.
- No lavar el coche en la calle, ya que es un acto de infracción del reglamento.

Preparación y desarrollo de un viaje

 practicatest.com/temario/permiso-B/preparacion-y-desarrollo-de-un-viaje/79

7. Preparación y desarrollo de un viaje



Es importante que cuando nos dispongamos a realizar un viaje especialmente si va a ser de larga duración lo planifiquemos y preparemos con antelación para evitar imprevistos.

1. El estado del vehículo



Para aumentar la seguridad al volante debemos cerciorarnos de que el estado de todos los elementos del vehículo es el adecuado para que éste pueda dar una correcta respuesta ante las situaciones cambiantes del tráfico.

Se deberá hacer por ello una revisión previa y exhaustiva asegurando el correcto funcionamiento de batería, ruedas y neumáticos, frenos, luces etc...y comprobando lo siguiente:

- **Batería:** Se deberá comprobar el nivel de líquido y rellenarlo si fuera necesario y mantenerla limpia y seca engrasando los empalmes.
- **Ruedas y neumáticos:** Se deberá comprobar en frío según las recomendaciones del fabricante, la presión de todos los neumáticos incluido el de repuesto.

•



Frenos: Comprobaremos el nivel del líquido de frenos, el desgaste de las zapatas o pastillas y el estado del circuito y tensión del freno de mano.

- **Luces:** Se debe verificar el estado y buen funcionamiento de todas las luces el vehículos así como de los cristales y las lámparas de repuesto. Se debe realizar también un reglaje de los faros con el regloscopio.
- **Lavaparabrisas y limpiaparabrisas:** Comprobaremos el nivel de agua del depósito , es estado de las gomas del limpiaparabrisas y si los surtidores de salida de agua se encuentran bien orientados.

•



Aceite y engrase: Se debe observar si el nivel de aceite del cárter es el correcto y rellenarlo si ha bajado. También observaremos el estado del filtro de aceite.

- **Refrigeración:** Se debe comprobar el estado de la correa de la bomba de agua, el circuito de refrigeración y el nivel del líquido de refrigeración.

- **Suspensión y distribución:** Verificaremos el estado de los amortiguadores y muelles y el reglaje de las válvulas si fuera necesario.



Carburación y encendido: Debemos vigilar el filtro de aire y la puesta a punto del carburador y sistema de encendido.

- **Placas de matrícula y remolque:** Para la matrícula se debe comprobar su estado, iluminación y limpieza. Por lo que se refiere al remolque si se llevara se deberá comprobar el estado del dispositivo de acoplamiento, las luces de posición y frenado y las placas de matrícula.

2. El estado del conductor

Para un correcto desarrollo de la conducción el conductor debe procurar dormir suficiente para que su atención al volante no se vea mermada, evitar las comidas copiosas y las bebidas excitantes, y evitar los medicamentos que afecten a la conducción.

3. Elección del itinerario



Para elegir el itinerario que más convenga utilizaremos un mapa, y elegiremos aquellos itinerarios más seguros y con menos tráfico. Intentaremos en todo momento evitar las vías que se encuentren en obras y las travesías peligrosas.

Si el viaje se desarrolla en invierno y comprende puertos de montaña se debe evitar conducir durante la noche y se deben llevar cadenas si fueran necesarias.

4. Elección de los días y horas de salida



Anticipando o retrasando la salida o regreso se conseguirá que el tráfico sea más fluido al no coincidir todos los vehículos en la misma fecha.

En cuanto a la hora se debe salir escalonadamente y a ser posible en horas en que el sol da de frente siendo las horas de madrugada propicias para conducir.

5. La instalación de los viajeros



Está prohibido circular con niños menores de 12 años en los asientos delanteros salvo que utilicen asientos de seguridad específicos. Los niños menores de tres años que ocupen los asientos traseros deberán utilizar un sistema de sujeción homologado.

Lo mismo ocurre con las personas de más de tres años que no alcancen los 150 centímetros de altura que deberán utilizar un sistema de sujeción adaptado a su talla y peso.

6. La carga y el equipaje



El equipaje y demás bultos deben ir colocados en el maletero, y si no cupieran podrán ser situados en el interior del habitáculo o en la baka. Debe estar bien colocado para que el vehículo mantenga su estabilidad y el campo de visión del conductor no se vea afectado.

La masa en carga o masa total con el equipaje nunca debe superar la masa máxima autorizada del vehículo que se encuentra en la tarjeta I.T.V.

7. Documentación del conductor y del vehículo

Los documentos que el vehículo debe llevar son el permiso de conducción, el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica I.T.V el último recibo del seguro obligatorio, todos ellos válidos. También es conveniente llevar otras pólizas de seguro si existieran.

8. Comportamiento en la circulación

El conductor siempre debe comportarse correctamente de manera que no constituya un entorpecimiento para el resto de conductores y no cause peligros o perjuicios al resto de usuarios de la vía.



En la circulación el lenguaje utilizado para comunicarse con los demás son las señales realizadas con el brazo, luces y claxon.

En todo momento se debe circular por la derecha cuando sea posible y respetar los límites de velocidad no rebasando la velocidad que impongan las circunstancias del tráfico.



Se deberá mantener la separación necesaria entre vehículos, limitar los adelantamientos a los necesarios respetar las prioridades de paso establecidas por las señales.

Cuando se circule en caravana se debe extremar la precaución en cuando a la separación entre vehículos, evitar los adelantamientos y prestar atención a las indicaciones de los Agentes de la autoridad.

9. Paradas, descansos y comidas



Cuando el viaje es de larga duración la conducción continuada produce cansancio y fatiga por lo que es necesario tenerlo siempre bien ventilado. Se debe conducir de manera relajada y realizando una parada para descansar cada dos horas o cada 200 o 300 kilómetros.

Se debe tener en cuenta que éstas paradas deben realizarse en un lugar especialmente habilitado para ello ya que de lo contrario la inmovilización del vehículo se deberá realizar cumpliendo las normas sobre paradas y estacionamientos.

La señal S-17 indica un lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos y la señal S-123 que existe un área de descanso.

Antes de iniciar el viaje se deben evitar las comidas copiosas así como las bebidas alcohólicas que deben suprimirse totalmente durante el viaje.

10. Viajes al extranjero



La documentación que se debe aportar incrementa ya que se deberá llevar el DNI si se viaja a países de la Unión Europea o el pasaporte si es fuera de ella.

También se debe llevar el permiso internacional de conducción si viajamos fuera de la Unión Europea y la carta verde que es el certificado internacional de seguro de automóviles que solo cubre los daños causados a terceros.

Factores concernientes a la carga y personas transportados

 practicatest.com/temario/permiso-B/factores-concernientes-a-la-carga-y-personas-transportados/74

8. Factores concernientes a la carga y personas transportados



En la tarjeta de inspección técnica del vehículo se especifica la masa máxima autorizada (M.M.A), número de plazas, masa máxima remolcable y masa máxima autorizada por eje del mismo.

Éstos son los datos que el conductor debe tener en cuenta para no sobrecargar en exceso el vehículo.

Todos los elementos del vehículo como frenos, motor, neumáticos etc...están calculados para soportar ese peso máximo especificado en la tarjeta ITV. Si se sobrecarga no solo estaremos comprometiendo la estabilidad y suspensión del vehículo sino también la seguridad vial.

También debemos tener en cuenta ciertos factores aun cuando la carga del vehículo esté por debajo de la máxima como puede ser el número de plazas ocupadas, si se encuentra poco cargado o al máximo permitido o si se conduce en llano o en pendiente.

1. Las personas transportadas

Las personas transportadas dentro de un vehículo no podrán exceder de las plazas autorizadas del mismo. A la hora de contar a los ocupantes tendremos en cuenta que cada menor de entre 2 y 12 años se contabilizará como una plaza entera al igual que el resto de ocupantes por lo que en un turismo de cinco plazas circularán 5 personas.

En los vehículos destinados al transporte de personas con ocho plazas como máximo además de la del conductor queda prohibida la utilización de las plazas situada al lado del conductor para los niños menores de 12 años.

Los niños con edades entre los 5 y los 11 años deberán utilizar cinturón de seguridad y cojín elevador adaptado a su altura.

Únicamente se podrá transportar a una persona por plaza y las personas se situarán en los lugares acondicionados para ellas sin comprometer su seguridad.

En el caso de los vehículos de transporte de mercancías o cosas, podrán viajar pasajeros en la zona destinada a la carga, si se cuenta con la debida autorización y se realiza con todas las medidas de seguridad.

Este tipo de vehículos que permiten transportar personas y mercancías a la vez, deberán contar con la protección adecuada en la carga que transporten.

Los ciclos que no puedan ser ocupados por más de una persona y dirigidos por un conductor mayor de edad, podrán transportar a un menor de hasta siete años en un asiento homologado.

Por lo que se refiere a los ciclomotores y motocicletas, los mayores de 12 años podrán ir como ocupantes siempre que utilicen el asiento trasero del conductor, no se sitúen entre el manillar y el conductor, y conste en la licencia o permiso de conducción.

Excepcionalmente los niños mayores de 7 años podrán circular como pasajero en una motocicleta o ciclomotor si lo conduce su padre, madre o tutor y siempre utilizando el casco homologado.

Los conductores y pasajeros de motocicletas (con o sin sidecar), vehículos de tres ruedas o cuadriciclos, y ciclomotores deberán utilizar casco de protección homologado cuando circulen tanto por vías urbanas como interurbanas.

Quedan exentos de esta obligación los conductores y pasajeros de motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos que tenga una estructura de autoprotección y cinturón de seguridad, que en todo momento deberán utilizar.

Los conductores y pasajeros de bicicletas estarán obligados a llevar casco de protección cuando circulen en vías interurbanas excepto en rampas pronunciadas, condiciones de extrema calor y por razones médicas. Quedan exentos los ciclistas profesionales que se regirán por sus propias normas.

Los ciclos, ciclomotores, motocicletas y vehículos de tres ruedas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que éste no supere el 50% de la masa en vacío del vehículo que lo arrastra y se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la conducción se haga de día.
- Que la velocidad a la que se circule con ellos se reduzca en un 10% respecto de la velocidad genérica para estos vehículos **fuera de poblado**. Dentro de poblado las normas serán aquellas que imponga el propio municipio.

La visión y libertad de movimientos del conductor nunca se debe ver disminuida por la carga o los ocupantes, y la entrada y salida del vehículo cuando esté inmovilizado se hará por el lado más cercano al borde de la vía.

2. La carga

La carga que transporte un vehículo debe colocarse de forma que no arrastre sobre la calzada ni se caiga total o parcialmente, no comprometa la estabilidad del vehículo y no produzca ruido o polvo.

Cuando los objetos transportados sean de gran longitud deberán sujetarse concienzudamente unos con otros, evitando que produzcan ruidos si se trata de elementos metálicos como vigas, hojas o barras.

Si los objetos son de mayor longitud que el vehículo sus extremos deberán ir cubiertos para que no roce con el resto de elementos de la vía.

Las materias que puedan producir polvo o puedan caer al asfalto como los escombros deberán ir en recipientes adecuados, cubiertas y sujetas al vehículo.

Aquellas materias que puedan comprometer la salud pública deberán ir obligatoriamente guardadas en vehículos herméticamente cerrados.

Los animales domésticos deberán ir siempre situados en los asientos traseros separados del conductor por una red o un análogo, y con las ventanas cerradas o entreabiertas para que no pueda sacar la cabeza.

Es importante que la carga no oculte los dispositivos de alumbrado o las matrículas para facilitar así la identificación del vehículo. Bajo ningún concepto se permitirá que la carga se extienda más allá longitud, anchura y altura que normativamente se prevea.

Por lo general la carga no podrá sobresalir por delante, detrás o por los lados pero existen algunas excepciones.

En los vehículos destinados al transporte de mercancías, que carguen vigas o tubos indivisibles (de una pieza), éstos podrán sobresalir 2 metros por la parte delantera y 3 metros por la trasera, siempre que el vehículo tenga una longitud igual o superior a 5

metros de largo.

Si por el contrario el vehículo tiene una longitud igual o inferior a 5 metros, la carga podrá sobresalir un tercio de la longitud del vehículo por delante y por detrás.

En el resto de vehículos la carga solo podrá sobresalir por la parte posterior un 10% de la longitud del mismo, y un 15% si la carga fuera indivisible. Por lo que se refiere a la anchura, la carga podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lado siempre que el vehículo tenga una anchura inferior a 2,55 metros.

En los vehículos con anchura inferior a un metro la carga no debe sobresalir por los lados más de 0,50 metros respecto al eje del vehículo, 0,25 metros por la parte trasera y absolutamente nada por la parte delantera.

En el caso de las motocicletas, la carga deberá ser transportada en el portabultos o en dos maletas laterales una a cada lado y fijadas a la parte posterior del vehículo.

Por lo que se refiere a los turismos la carga siempre debe colocarse en el maletero o en la baca del vehículo y si falta espacio en los asientos traseros fijándola para que no moleste a los ocupantes.

Siempre que no utilicemos la baca debemos retirarla pues consume más carburante debido a que ofrece una mayor resistencia en el vehículo.

3. Limitaciones de masa y dimensiones

La masa en carga de un vehículo (sea cual sea su función) nunca deberá superar a la masa máxima autorizada (M.M.A) del mismo.

Existen limitaciones en forma de señales como por ejemplo la señal R-201 que prohíbe el paso de vehículos con una masa superior a la indicada en la señal, o la señal R-107 que prohíbe la entrada a todos los vehículos que transporten mercancías y su MMA sea superior a la indicada.

La longitud máxima autorizada incluida su carga, en estos vehículos, es la siguiente:

- Remolques: 12 metros
- Vehículos rígidos excepto autobuses: 12 metros
- Autobuses: 13,50 metros
- Autobuses de más de 2 ejes: 15 metros
- Autobuses articulados: 18 metros
- Autobuses con remolque: 18,75 metros
- Trenes de carretera que transporten vehículos con un soporte: 20,55 metros

Todos los vehículos y conjunto de los mismos con longitud superior a 12 metros deberán llevar en su parte posterior una placa rectangular de color amarillo con borde rojo.

Esta placa podrá ser sustituida por dos de las mismas características pero de 50 cm de ancho.

La anchura máxima autorizada para que un vehículo pueda circular es de 2,55 metros como regla general, y de 2,60 metros en las estructuras de vehículos acondicionados, y aquellas que transporten presos.

La altura máxima que el Reglamento autoriza para que un vehículo pueda circular es de 4 metros incluida la carga.

3.1 Restricciones de longitud, anchura o altura

Algunas vías pueden estar limitadas a ciertos vehículos por razones de longitud, altura o anchura y se indica con las siguientes señales:

- Señal R-203: Prohíbe el paso a vehículos con una longitud superior a la especificada en la señal.
- Señal R-204: Prohíbe el paso a aquellos vehículos con anchura (incluida la carga) superior a la que indica la señal.
- Señal R-205 Prohíbe el paso a los vehículos con altura máxima superior a la indicada por la señal.

Excepcionalmente para transportar cargas indivisibles con dimensiones superiores a las permitidas, los vehículos deberán contar con una autorización complementaria que les permita circular con dicha carga.

Por razón de su carga deberán ir acompañados de un vehículo piloto los vehículos de transporte especial que superen los tres metros de ancho o los 20,55 de largo. En éste caso el vehículo piloso se situará a como mínimo 50 metros por detrás del vehículo en autopistas y autovías y en el resto de vías irá por delante.

Cuando la razón sea la velocidad y el vehículo circule por debajo de la mitad de la genérica el vehículo piloto se situará detrás a una distancia mínima de 50 metros y podrá encender una luz rotativa de color amarillo auto para hacerse ver.

4. Operaciones de carga y descarga

En vías urbanas e interurbanas la carga y descarga de vehículos se realizará fuera de la vía y con el motor apagado.

Si se hubieran de realizar excepcionalmente en la vía se deberá procurar no afectar a la seguridad del resto de usuarios de la misma y por el lado del vehículo que más cerca del borde de la calzada se encuentre.

En vías urbanas además de las indicaciones anteriores, deberemos tener en cuenta el dejar el vehículo siempre a la derecha de la calzada en vías de doble sentido y a la izquierda en las vías de un solo sentido cuando el inmueble se encuentre a ese lado situado.

5. Señalización de la carga

Cuando la carga de un vehículo sobresalga por algún lado deberá estar señalizada para advertir al resto de usuarios de la vía, excepto los vehículos con anchura inferior a 1 metro en que no será necesario señalizarla.

Si la carga sobresale por delante durante el día no será necesario señalizarla pero durante la noche deberemos advertirla con una luz blanca.

Si por el contrario sobresale por detrás durante el día colocaremos un panel con líneas blancas y rojas en diagonal en la parte posterior de la carga de forma perpendicular al eje del vehículo.

Si sobresale por todo lo ancho de la parte trasera del vehículo deberemos colocar dos paneles de manera que formen una V invertida. Durante la noche se señalizará la carga con los paneles que acabamos de citar más una luz roja.

Si la carga sobresale por los laterales más de 0,40 metros respecto al borde de la luz de posición del vehículo de día no será necesario señalizarla.

Durante la noche se advertirá de su presencia, hacia delante con una luz blanca y un dispositivo reflectante blanco y hacia atrás con una luz roja y un dispositivo reflectante rojo.

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas llevarán dos paneles rectangulares de color naranja homologados en la parte trasera del vehículo.

Si este panel no lleva números significará que lleva mercancías peligrosas sin especificar y si lo lleva determinará la especie de peligro que conlleva.

6. Comportamiento en caso de caída de la carga sobre la calzada

Si la totalidad o una parte de la carga caen sobre la calzada el conductor deberá señalizarla y adoptar las medidas para que sea retirada.

La señalización de la carga se realizará con la luz de emergencia del vehículo, los dispositivos de preseñalización de peligro y las luces de posición si fuera necesario (durante la noche).

Para retirar la carga de la calzada, el conductor se podrá valer del arcén o mediana para depositarla si fuera necesario.

Normas generales de las señales de circulación

 practicatest.com/temario/permiso-B/normas-generales-de-las-senales-de-circulacion/57

9. Normas generales de las señales de circulación



1. Las señales como sistema de comunicación en las vías públicas



Las señales de circulación sustituyen el lenguaje hablado por el lenguaje de las formas, colores, símbolos y signos. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías públicas deberán cumplir las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación


2. Las señales de circulación

Además de por las señales realizadas con las luces del vehículo y con el brazo el lenguaje de la carretera también está formado por las siguientes señales:

- Marcas viales, que son las marcas pintadas sobre el pavimento.
- Señales verticales
- Los semáforos
- Las señales de balizamiento
- Los paneles de mensaje variable
- Las señales de los agentes de circulación

La señalización es el conjunto de señales incluidas todas las anteriores, que modifican el régimen normal de utilización de la vía y que informan y advierten a los usuarios de la misma.

También ordenan y reglamentan su comportamiento ante circunstancias de la circulación.

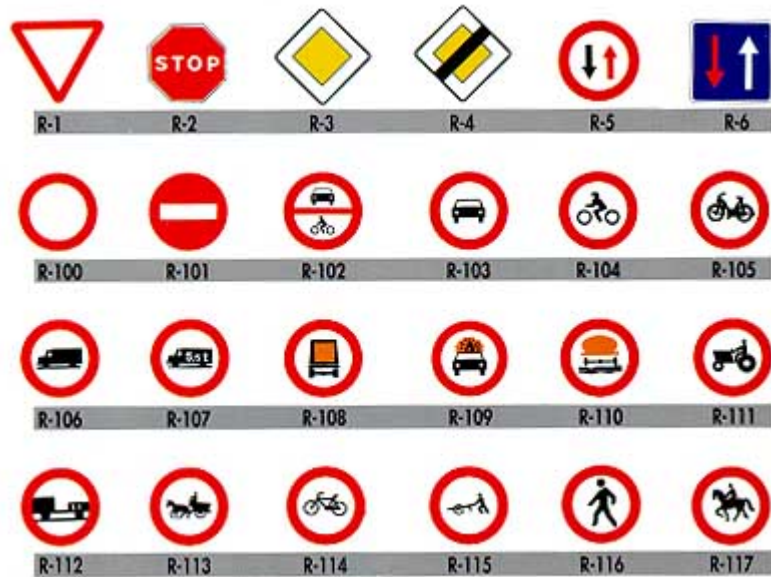

3. Funciones que cumplen las señales

- Advertir de los peligros de la vía
- Ordenar la circulación según las circunstancias del momento y lugar
- Guiar a los usuarios y proporcionarles la información necesaria
- Aumentar la seguridad, fluidez y eficacia de la circulación

Para que estas funciones se cumplan la señalización debe ser clara y sencilla. Existe un orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación:

1.



Señales y órdenes de los agentes de circulación

2.



Señalización circunstancial que modifique la utilización de la vía y señales de balizamiento fijo.

3.



Semáforos

4.



Señales verticales de circulación

5.



Marcas viales

Ante dos señales en contradicción prevalecerá la prioritaria según el orden de prioridad o la más restrictiva si son señales del mismo tipo.

4. Obediencia de las señales



Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales que establezcan una obligación o prohibición y adaptar su comportamiento al de las reglas que se encuentren en las vías por las que circulen.

No se podrá seguir circulando hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.

También deben atender a las prescripciones de las señales aunque pueda parecer que estén en contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.



Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las indicaciones de los semáforos y de las señales de circulación situados inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril. Si se pretende girar a la izquierda o seguir de frente también obedecerán a aquellos situados inmediatamente a su izquierda.



Si existen semáforos o señales con indicaciones distintas a derecha e izquierda los que pretendan girar a la izquierda o seguir de frente deben obedecer a los situados a su izquierda mientras que los que pretendan girar a la derecha deben respetar los situados a su derecha.

Toda señal se aplica a toda la anchura de la calzada autorizada a utilizar por parte de los conductores a los que se dirija la señal.

5. Visibilidad e inscripciones



Las señales, especialmente las de advertencia de peligro y reglamentación deben estar iluminadas para ser visibles por la noche.

Para facilitar la interpretación de éstas señales podrán llevar un panel complementario debajo o en el interior de la misma.

Así pues cuando las autoridades crean conveniente concretar el significado de una señal o símbolo se colocará una inscripción debajo de la señal en un panel complementario rectangular.

6. Idioma y alteración de las señales



Las indicaciones que se incluyan en los paneles de señalización de las vías estarán escritas en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónomas.

Está prohibido instalar, retirar o modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma.

Así mismo tampoco se puede modificar el contenido de las mismas o colocar sobre las señales o en sus inmediaciones objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o deslumbrar a los usuarios de la vía.