

# Transmission d'électricité sans fil par le biais de systèmes de transfert d'énergie inductive (IPTS)

Blaise Ribon, Léo Boudoin, Quentin Boyer

Décembre 2014

## Résumé

Suite a l'expérience menée en 2007 au MIT , nous savons qu'il est possible de transmettre de l'électricité à travers de moyennes distances, de l'ordre de 5m. Ce type de transmissions d'électricité pourrait simplifier les réseaux électriques domestiques étant donné le nombre de câbles demandés par chaque appareil électronique, qui prolifèrent. Mais nous verrons que cette technologie et celles semblables se heurtent à des freins majeurs dans la pratique et que leur mise en place est assez complexe.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Définition et Utilisation de l'électricité</b>	<b>2</b>
1.1	Historique de l'électricité . . . . .	2
1.2	Avancées technologiques et Utilisation . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Etude des besoins de la transmission d'électricité</b>	<b>8</b>
2.1	Analyse fonctionnelle des technologies câblées . . . . .	8
2.2	Analyse fonctionnelle des technologies sans-fil . . . . .	9
2.3	Cas d'utilisation des technologie présentées . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Les technologies de transmissions d'électricité : câblées et sans-fil</b>	<b>10</b>
3.1	Présentation des technologies présentes . . . . .	10
3.1.1	Solution majoritaire actuelle : Les technologies câblées	10
3.1.2	Une solution IPTS efficace : Le système de couplage magnétique par résonance (CMRS) [1] . . . . .	12
3.1.3	Une solution IPTS assez fiable : Une transmission utilisant des {Dipole coils}[2] . . . . .	14
3.2	Avantages et limitations des technologies étudiées . . . . .	15
3.3	Technologies alternatives pour transmettre de l'énergie [7] . . . .	16
3.3.1	Les lasers . . . . .	16
3.3.2	Les micros ondes . . . . .	17

# Chapitre 1

## Définition et Utilisation de l'électricité

### 1.1 Historique de l'électricité

FIGURE 1.1 – Le feu dans la préhistoire



À la Préhistoire déjà, l'Homme a utilisé l'électricité. Par le biais de l'effet Joule, la foudre, en tombant sur le sol, pouvait enflammer des arbres, et parfois créer des incendies dévastateurs. En utilisant ces flammes, les

hommes de cette époque on pu se procurer lumière et chaleur, ainsi qu'une protection efficace contre les prédateurs de l'époque, chose si rare et recherchée qu'elle a donné naissance au mythes "guerres du feu". Là se résume l'histoire de la domestication de l'électricité pendant des millénaires. Jusqu'au jour où Thalès de Milet(vers 625-vers 547 avant JC), un philosophe grec de l'Antiquité observe le fait que l'ambre jaune, frotté, attire des corps légers comme des brins de paille ou des barbes de plumes. Il baptisera ce phénomène du nom grec de l'ambre jaune, "elektron".

Par la suite, ce mot servira à nommer l'électricité ou tous les phénomènes ayant un rapport. Par la suite, les découvertes se sont succédées lentement jusqu'au XVIIIe siècle. On pourra citer la première machine à électricité statique d'Otto Von Guericke(1602-1686), constitué d'un simple globe de soufre, ou la classification des corps en fonction de leur comportement, idio-électriques(isolants), et an-électriques(conducteurs), par William Gilbert(1544-1600), et est le premier à relier électricité et magnétisme.

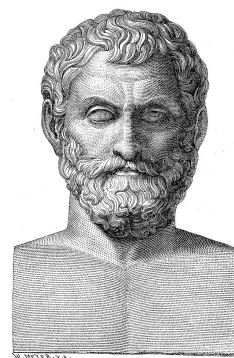


FIGURE 1.2 – Thales

Dès 1709 les découvertes s'accroissent. Francis Hawksbee remplace le globe de soufre de Von Guericke par un cylindre en verre en 1709, et Stephen Grey découvre par hasard que les charges produites par la machine de Hawksbee se déplacent vers le bouchon. Cela amènera, plus tard à la découverte de la portée infinie des charges électriques le long d'un conducteur, avec l'aide de Charles François de Cisternay du Fay. Il découvre aussi que le corps humain est conducteur, et définit deux types d'électricité : la "résineuse"(quand de la résine est frottée) et la "vitreuse"(quand du verre est frotté), qui prépare la découverte de la charge de signes opposés. Il créera aussi le premier électroscope connu.

De nombreuses autres découvertes ont été faites durant ce siècle, comme les travaux de Benjamin Franklin (1706-1790) avec la mythique expérience où ce scientifique a sorti un cerf-volant sous un orage(à ne pas reproduire) pour savoir "si les nuages d'où jaillit la foudre sont électrisés ou non", ce qui mè-



FIGURE 1.3 – Franklin

nera à la découverte du paratonnerre. Plus tard, Alessandro Volta(1745-1827) multiplie les découvertes dans le domaine de l'électricité. Il crée et améliore de nombreux appareils de mesure électrique, met au point l'électrophore, capable d'accumuler de grandes charges électriques positives, et crée la première pile. Charles de Coulomb(1736-1806) établira en 1785 la loi homonyme, quantifiant la force électrostatique. Elle définit la force qu'exercent deux charges l'une sur l'autre ( $F_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|^3}$ , où  $q_1$  et  $q_2$  sont en C,  $\epsilon_0$  en  $F.m^{-1}$  et  $\vec{r}_1$  et  $\vec{r}_2$  sont des points). Elle est attractive si les charges sont de signe contraire, et répulsive si les charges sont de même signe. Au XIXe siècle, la recherche s'accélère encore. Au début de ce siècle, sir Humphrey Davy(1778-1829) étudie et met au point la première pile à combustible. Sous la férule de Faraday, il créera aussi la première source de lumière électrique, l'arc électrique. En même temps, Georg Simon Ohm(1787-1854), découvre la résistance des conducteurs et étudie les propriétés quantitatives des courants électriques, dont il formule les lois fondamentales. La loi d'Ohm est une relation simple entre l'intensité, la tension, et la résistance  $I = U \times R$ , avec I pour l'intensité, en ampères, U pour les tension, en volts, et R pour la résistance, en Ohms.

En découvrant cette propriété, il affine la notion d'électricité suffisamment pour la rendre utilisable, et ce sera sur cet axe que la recherche scientifique sera axée dès le second quart du siècle.



FIGURE 1.4 – Ohm

## 1.2 Avancées technologiques et Utilisation

En parallèle comence les premiers travaux sur l'électromagnétisme, menés par Hans-Christian Oersted(1777-1851), qui découvre le champ magnétique associé à tout courant électrique, et est à la base de la théorie classique de l'électromagnétisme, affinée plus tard par Ampère, Faraday et Maxwell. André-Marie Ampère (1775-1830) est un physicien, chimiste et mathématicien français est un "père fon-

dateur" de l'électromagnétisme. Il introduit la notion de courant, qui aura son nom pour unité,  $A$ , et établit la relation mathématique entre l'intensité et l'orientation du champ magnétique créé par le courant. On lui doit le galvanomètre, le télégraphe électrique, la bobine solénoïde et, en partenariat avec Arago(1756-1853), l'électro-aimant Arago, qui à l'aide de Gay-Lussac découvre les propriétés magnétiques du fer placé au centre d'une bobine solénoïde.




FIGURE 1.5 – Solénoïde

Michel Faraday(1791-1867) est quant à lui un chimiste et physicien anglais. Il met au point le tout premier moteur électrique, et découvre l'induction électromagnétique. Il distinguera aussi les paramagnétiques des diamagnétiques, les bons conducteurs magnétiques étant les premiers, et les mauvais conducteurs les seconds. Cependant, une partie de ses travaux ne seront pas reconnus par ses contemporains. James Clerk Maxwell fut le premier à s'y intéresser, bien plus tard. Avant son entrée en scène dans le monde scientifique, Peter Barlow met au point sa roue homonyme en 1823, le premier exemple de moteur électrique, et Joseph Henry découvre le phénomène d'auto-inductance, qui permettra de maintenir plus facilement le courant à une valeur donnée. Il mettra aussi au point certains moteurs et un électro-aimant plus simple, outil essentiel pour l'époque. L'unité d'auto-inductance est nommée le Henry(H) en son nom.

De nombreux moteurs sont mis au point, comme celui d'un cheval-vapeur de Von Jacobi en 1834, ainsi que des piles, comme la pile à combustible de Grove, en 1839. Vint aussi James Prescott Joule(1818-1889), un physicien amateur, réputé pour son enthousiasme, qui énoncera la "loi de Joule". Selon cette dernière, la puissance électrique reçue par un résistor parcouru par un courant électrique reçoit une puissance électrique proportionnelle à la résistance du résistor et au carré de l'intensité du courant. Ceci implique que dans un courant électrique, les pertes sont proportionnelles à son intensité et à la résistivité du matériau, et donc inversement à la largeur du câble. En 1860, un physicien démontre qu'électricité et électromagnétisme ne sont qu'une seule et même chose. Considéré comme le plus grand physicien de son époque, James Clerk Maxwell fait énormément avancer la science, en particulier dans la théorie cinétique des gaz, et l'électromagnétisme. Dans ce dernier, il reprend les idées d'Ampère et de Faraday, et met en forme la théorie qui régit les actions à distance. Zénobe Gramme(1826-1901), un inventeur belge se rend célèbre et rendant possible la création de

générateur à courant continu.

Le monde s'éclaire en 1879, grâce à la création des premières lampes à incandescence de Thomas Alva Edison (1847-1931). Il s'intéresse aussi aux techniques cinématographiques, et sera le rival du plus jeune Nikola Tesla. En 1881, la France organise l'Exposition internationale de l'électricité, qui consacre la naissance de l'électrotechnique. On se souciera également d'unifier les normes. Cette année-là, Edouard Branly réalisera le premier détecteur d'ondes hertziennes. Nikola Tesla (1856-1943), un ingénieur en électricité yougoslave fonde une société pour la construction des alternateurs en 1887. Ses travaux sur le courant alternatif feront qu'il sera le courant le plus utilisé, à la fois pour le transport et la consommation, dans la mesure du possible, au grand désespoir de Thomas Edison. Il fera un nombre faramineux de découvertes, à tel point qu'aujourd'hui encore on ne sait pas jusqu'où ses travaux sont allés. L'unité magnétique d'induction porte aujourd'hui son nom dans le système SI (le tesla, de symbole T)

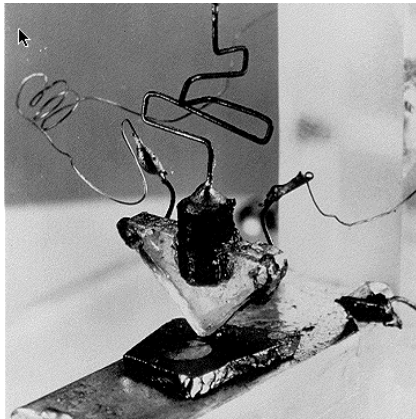


FIGURE 1.6 – transistor

Au début du XX<sup>ème</sup> siècle, les premières émissions radiophoniques et téléphoniques ont lieu, et se développent rapidement. De nombreuses sociétés s'orientent vers l'électricité et l'électronique apparaissent, comme Hitachi au Japon, ou la Westinghouse Electric Corporation, aux États-Unis. En 1948, le transistor est mis au point par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley dans les laboratoires de la Bell Telephone Company. Composant essentiel de l'électronique moderne, il leur vaudra le prix Nobel. Cette invention sera la dernière révolution que l'électricité, et surtout l'électro-

nique ont connue à ce jour, mais d'autres peuvent être à venir, et même toutes proches. Suite à ces proliférations d'innovations dans l'électricité, celle-ci est devenue une énergie incontournable dans tous les milieux, domestiques comme industriels mais il reste la question de la transporter qui est pour le moment assurée par une technologie unique et simple : les câbles. Mais ceux-ci peuvent devenir complexes à gérer en grand nombre c'est pourquoi nous



allons voir si l'on peut transmettre de l'énergie sans fil efficacement.

# Chapitre 2

## Etude des besoins de la transmission d'électricité

Suite à notre utilisation massive de l'électricité , les moyens de la transmettre nous entourent , et cependant ils ne sont pas totalement adaptés au monde comme nous allons le voir ensuite

### 2.1 Analyse fonctionnelle des technologies câblées

Du point de vue de l'utilisateur , le système câblé est relativement lourd pour les raisons suivantes :

- chauffe le câble donc risque de surchauffe.
- encombrants, s'emmêlent.
- problèmes de compatibilités.
- problèmes de casse d'un fil.
- problèmes d'accessibilités.
- câbles à changer car ils s'abîment. D'où les risques suivants :
  - risque d'électrocution à cause d'un contact avec un fil dénudé ou abîmé.
  - risque de surchauffe d'un fil donc d'incendie.
  - risque de court circuit.

## 2.2 Analyse fonctionnelle des technologies sans-fil

Voici les avantages utiles des technologies non cablées :

- ne s’emmêle pas.
- pas de problèmes de compatibilité.
- pas de casse d’un fil.
- pas de surchauffe d’un câble .
- -pas de problèmes d’accessibilité (horloge en hauteur, lumière de sortie de secours).
- plus de problèmes d’étanchéité.
- pas de câbles à changer.

Cette technologie présente néanmoins des risques étants :

- contact avec une bobine qui transmet l’électricité mais elles seront protégé par un couvercle.
- sinon pas de danger si on est dans le champs magnétique pour le MIT, et l’expérience du KAIST.

## 2.3 Cas d’utilisation des technologie présentées

Cette description pratique des technologie semble degager deux cas d’utilisation pour celles-ci : On peut preferer les technologies cablées dans le cas de transmissions à longue portée ou dans un exnvironement exposé au elements naturels Mais c’est préférable d’utliser , il semble , la tranmission sans fil dans le cas d’une utilisation domestique , dans les milieux humides et lorsque des petites puissances dont concernées.

# Chapitre 3

## Les technologies de transmissions d'électricité : câblées et sans-fil

### 3.1 Présentation des technologies présentes

#### 3.1.1 Solution majoritaire actuelle : Les technologies câblées

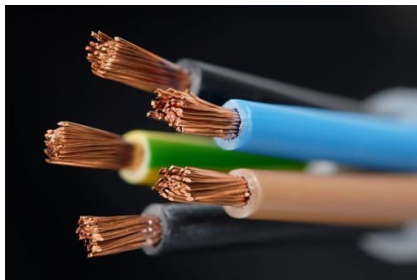


FIGURE 3.1 – Fils du cuivres

La solution de transmission d'électricité la plus utilisée au monde est sans contestation possible le câble électrique , ceci étant dû à un faible coût (jusqu'à 1\$ le mètre), son très haut rendement puisque celui-ci avoisine les 100% sur les distances courtes avec de faibles puissances. En plus d'être simple , elle n'est pas lourde en terme d'installation puisque les câbles peuvent être facilement mis dans les murs à la construction d'un nouveau bâti-

ment, être mis dans des gaines si l'on veut en rajouter ensuite et plus simplement on peut utiliser le système des prises pour les appareils temporaires et ponctuels. Grâce à ses avantages incontestables elle est devenue le standard , mais ceci entraîne un problème non négligeable qu'est la densité importante

des câbles électriques à proximité des appareils électroniques.

Les matériaux constituant les câbles électriques sont généralement du cuivre pour les longues distances, mais dans les circuits imprimés on peut utiliser l'or pour sa conductivité électrique immense , malgré son coût extrêmement élevé, de l'ordre de la dizaine de millier d'euros le demi kilo. Voici ici un tableau qui récapitule la conductivité de divers métaux plus ou moins utilisés dans les réseaux câblés.

Matériel	Résistivité électrique en $n\Omega.m$	Prix au Kilo
Cuivre	16.78	1.08 €
Or	22.14	29878 €
Fer	96.1	(Minerai de fer) 0.07 €
Argent	15.87	402 €

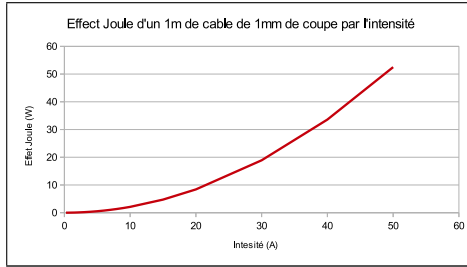


FIGURE 3.2 – L'effet joule

$1^2 \times 0.02 = 0.02W$ .

Néanmoins d'autres problèmes peuvent occurer dans le cas d'une utilisation domestique , comme la profusion de câble qui génèrent des nuisances esthétiques et des nuisances magnétiques générées par les câbles nombreux qui subissent le phénomène de diaphonie (ou crosstalk)[6] , qui est une interférence entre les signaux passant par un câble dans un câble proche. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les signaux transmis sont importants et ne doivent pas etre corrompus on utilise des câbles torsadés qui limite le phenomène. La

Un effet négatif important produit par des câbles est l'effet Joule, exprimé dans dans le cadre d'application de la loi d'Ohm par la formule  $P = I^2 \times R$ [4] ou R est la résistance, liée a la résistivité ( $\rho$ ) par la formule  $R = \rho \frac{\ell}{A}$ [5] dans laquelle  $\ell$  est la longueur et A est la surface de coupe en  $m^2$ . D'ou la résistance d'un câble de 1m de long et de 1mm de diamètre est  $17 \times 10^{-9} \times \frac{1}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 0.021\Omega$  et donc l'effet joule produit dans le cas d'un courant de 1A est de  $P =$




FIGURE 3.3 – Diaphonie

problématique du transport d'objets électroniques de plus en plus consommateurs mais qui se veulent autonomes se pose, ou l'on est obligé de se séparer d'eux pour les recharger ceci empêchant de bénéficier des avantages majeurs de ces objets autonomes, avec comme exemple le cas des téléphones portables, ou la problématique plus importante du rechargement des voitures électriques qui est long, et il ne faut pas oublier de brancher un câble sinon rien ne se passe. Les câbles électriques que nous utilisons donc depuis le début de l'utilisation de l'électricité ne sont plus adaptés à un monde qui se veut de plus en plus libéré de toutes les contraintes et de s'affranchir des contraintes liés aux technologies filaires, avec comme exemple le développement des téléphones portables ou de la wifi pour pallier la dépendance câblée de l'ethernet.

### 3.1.2 Une solution IPTS efficace : Le système de couplage magnétique par résonance (CMRS) [1]

Le MIT, grâce à l'équipe de Marin Soljačić, a développé en 2007 une technologie inductive utilisant le même principe que les transformateurs électriques ou les brosses à dent électriques. Mais en utilisant des variations de cette technologie cette équipe du MIT a réussi à transmettre de l'énergie à une télévision située de l'autre côté de la pièce, assez pour l'alimenter. Mais le problème de cette technologie est qu'elle est extrêmement dépendante de l'environnement, une petite variation tel le passage d'un être humain, un autre champ magnétique qui perturbe les systèmes ou une variation de la température ou de l'humidité peut invalider l'expérience. Cette technologie a aussi un inconvénient majeur, partagé par tous les systèmes inductifs de

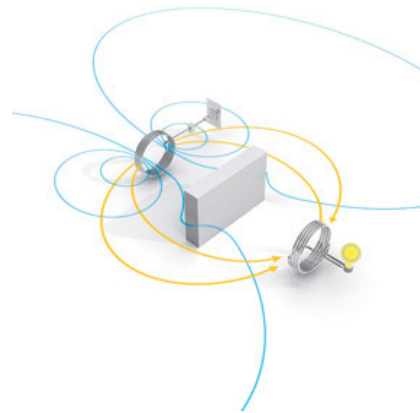


FIGURE 3.4 – Diagramme

transferts d'énergie , plus souvent abrégé en IPTS , qui est le rendement grandement inférieur à un câble électrique déployé sur la même distance. Ceci est dû à la nature même de la technologie qui est un champ magnétique non ou peu dirigé contrairement a un câble électrique où les electrons n'ont que une seule direction possible pour traverser d'un bout a l'autre le système de transmission d'électricité. Néanmoins cette technologie est basée sur la maximisation du rendement possible par un systeme IPTS.

La dépendance aux conditions est dû au système meme : il exploite la resonance magnétique des matériaux , c'est-à-dire la capacité du matériau a produire une réaction énergétique lorsque'il est stimulé par un champ magnétique particulier , ce "champ magnétique de resonance" est affecté par la température , et il est déformé par les obstacles tel qu'un humain. Cette dépendance extrême au champ magnétique est du au très haut facteur de qualité du systeme technique utilisés dans l'expérience du MIT , qui ne laisse aucune marge d'erreur dans les fréquences. De plus la mise en place des bobines utilisées pour transmettre de l'électricité demande des réglages complexes où les bobines doivent etre accordées pour réagir au bon champ magnétique.




FIGURE 3.5 – Schéma de montage

etre positionnée de telle manière qu'elle n'interfère pas avec la bobine D , l'influence de B sur S étant minimale.

Cette technologie ne présente d'ailleurs que très peu de danger [3] sur l'être humain , étant donné que ces champs magnétiques n'interagissent pratiquement pas avec les être vivants , de même que le reste de l'environnement d'où la ligne de vue entre les bobines S et D n'est pas nécessaire. D'après Marin Soljačić cette technologie a du potentiel puisque il a créé une compagnie , WiTricity , pour promulguer sa découverte et il croit que cette technologie pourrait etre largement utilisé dans le cas de transfert de petites quantités d'énergie comme recharger des téléphones. 7 ans apres cette technologie ne s'est pas énormement démocratisée meme si en 2011 Toyota a investi dans cette compagnie.

Dans tout IPTS le principe fondamental est identique : Le courant traversant une bobine de fil induit un courant proportionnel dans une autre bobine. Dans la technologie ici présentée ces deux bobines doivent être alignées coaxialement. L'entrée et la sortie est effectuée via des boucles , et celle d'entrée A doit

### 3.1.3 Une solution IPTS assez fiable : Une transmission utilisant des {Dipole coils}[2]

Contrairement au CMRS où l'on pensait principalement à l'efficacité et au rendement, faisant des bobines dépendantes des conditions et plus adapté à transmettre des petites quantités d'énergie, étant donné la complexité de la chose, les chercheurs du KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) en partenariat avec le département nucléaire de Corée ont développé une technologie basée sur des {Dipole coils} qui est presque indépendante des conditions, grâce à un facteur qualité très bas ( $\sim 100$ , contrairement au CMRS qui avoisinait les 2000) et une technologie plus simple à mettre en œuvre, puisque la réponse n'est pas liée à des fréquences très spécifiques, mais un peu plus larges.

Cette technologie, étant soutenue par le département nucléaire, à pour vocation de servir d'alimentation de secours dans le cadre de centrales nucléaires, où le CMRS hyper-sensible ne convient pas, se veut de transmettre des quantités d'énergie largement supérieures à celles prévues par Marin Soljačić. Pour pouvoir achever cet aspect ils ont eu recours à des fréquences largement inférieures au MIT qui utilisait du 9.9 MHz alors que le KAIST utilise des fréquences de 20 kHz, qui est la raison de la baisse du facteur qualité.

Ici le système est constitué de deux barres de ferrite parallèles sur lesquelles sont enroulés 30 fois un fil, cette configuration étant due au peu de place disponible dans les centrales nucléaires et prend moins de place que le CMRS. Ces barres ont des dimensions modulables proportionnellement, tout comme le nombre de tours  $N$ . L'entrée est gérée par un {Power Inverter} et la sortie est presque utilisable telle que comme montré par le schéma électrique qui suit.

Cette technologie est d'ailleurs beaucoup plus efficace lorsque l'on utilise de grandes quantités d'énergie, étant donné que la puissance fournie n'est pas proportionnelle à l'intensité du système, mais s'accroît de plus en plus, comme montré dans la figure 3.8. Ceci encore découle de la différence

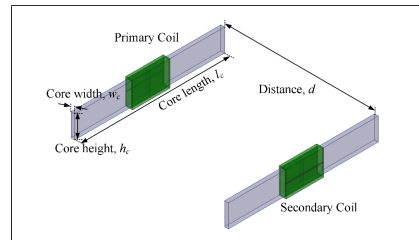


FIGURE 3.6 – Montage



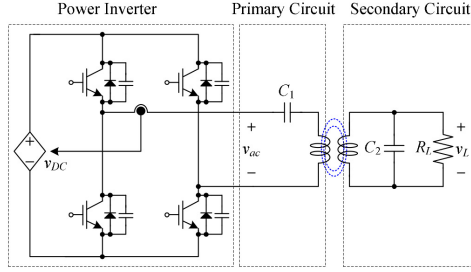


FIGURE 3.7 – Diagramme

d'applications entre les deux technologies sans fil que nous avons présenté.

Contrairement au CMRS qui a eu le temps de se développer, cette technologie ayant été présentée en 2013, n'a pas pu être exploitée ni testée, et par conséquent nous ne pouvons comparer objectivement ces deux technologies.




FIGURE 3.8 – Puissance par intensité

## 3.2 Avantages et limitations des technologies étudiées

Les différentes technologies répondent à une même problématique : transférer de l'énergie. Mais les deux solutions sans fil que nous avons étudiées essayent de pallier le problème que les câbles électriques rencontrent de plus en plus, vu leur prolifération active dans les milieux où l'électricité est présente. Ils ont aussi les inconvénients de subir l'effet Joule qui peut devenir assez important, impactant aussi le rendement des câbles qui réduit avec la chaleur, qui sinon est proche de 100%.

Comme technologie sans fil, le CMRS répond à cette limitation du nombre de câbles importants en les supprimant presque totalement, excluant les entrées, ceux constituant le système et la sortie, étant invisibles à l'utilisateur. Mais cet aspect important est en partie éclipsé par le rendement inférieur de moitié aux câbles, et la dépendance du système aux conditions de l'environnement, même si son créateur pense que cet aspect est négligeable.

puisque'il a l'intention de produire sa technologie à grande échelle.

L'autre système IPTS que nous avons étudié est la technologie du KAIST qui présente elle l'avantage par rapport au CMRS d'une dépendance moindre aux conditions de l'environnement, au détriment d'un rendement encore inférieur, mais cette technologie n'a pas encore pu être testée, ce qui est dû à sa découverte très récente, il y a seulement 1 an.

Ces deux systèmes ont l'avantage de pouvoir être actifs sans ligne de vue, tant qu'aucun matériau altérant le champ magnétique produit n'est situé entre l'émetteur et le récepteur, conduisant à une simplification possible du système électrique domestique, où les prises murales auraient disparu et tous les appareils électriques que nous possédons actuellement seraient parfaitement mobiles à l'intérieur de notre espace domestique.

### 3.3 Technologies alternatives pour transmettre de l'énergie [7]

#### 3.3.1 Les lasers

Contrairement à l'idée de transmettre de l'électricité directement grâce aux champs magnétiques, l'on peut transmettre cette énergie par les lasers, et la convertir ensuite en électricité par des cellules photovoltaïques, cette technologie à l'avantage majeur de fonctionner sur des distances beaucoup plus grandes, de l'ordre de quelques kilomètres puisque la dispersion des lasers est moindre et celui-ci est uni-directionnel. Le ren-

dement de ce système est aussi légèrement supérieur, puisque la création des lasers est plutôt efficace, et la réception a un rendement de l'ordre de 50%. Mais ces deux avantages sont compensés par deux inconvénients qui

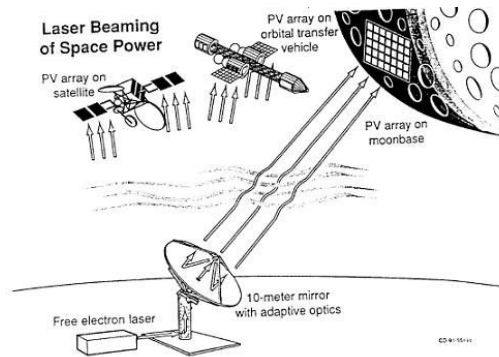


FIGURE 3.9 – Transmission sur de très longues distances

ne gênent pas les champs magnétiques qui sont que cette technologie doit avoir une ligne de vue pour pouvoir fonctionner , et des obstacles comme des arbres qui poussent pourraient interrompre la transmission , et cette dernière peut être complètement invalidée en cas de pluie ou brouillard.

### 3.3.2 Les micros ondes




FIGURE 3.10 – Transmission sur de très longues distances

Dans le même domaine que les lasers l'on peut utiliser les micros-ondes , ce que les hommes ont déjà fait dès les années 1970 à 1990 , qui ont comme avantage d'être bien moins affectées par les conditions météorologiques , mais ceci est au détriment de la distance , puisque les micros ondes se dispersent beaucoup plus que les lasers , et leurs effets peuvent être plus nocifs sur les êtres humains.

Néanmoins ces deux technologies sont moins adaptées à un usage domestique puisqu'elles demandent une ligne de vue , mais puisque la seule perte qu'elles subissent sont la réflexion et la dispersion , si on possède des antennes très grandes on peut les utiliser pour des transmissions terre-espace.

# Bibliographie

- [1] MIT, *Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances*, 2007.
- [2] KAIST, *7m-off-Long-Distance Extremely Loosely Coupled Inductive Power Transfer Systems Using Dipole Coils*, 2014.
- [3] Wikipedia, *Resonant inductive coupling*.
- [4] Wikipedia, *Joule Heating*.
- [5] Wikipedia, *Electrical resistance and conductance*.
- [6] Wikipedia, *Crosstalk*.
- [7] Wikipedia, *Wireless Power*.