



SOLUÇÕES PARA MUDANÇA DE MIDIA RJ-45 / FIBRA ÓTICA EM SITUAÇÕES QUE REQUEREM SEGURANÇA NA TRANSMISSÃO DE DADOS E/OU LINKS A GRANDES DISTÂNCIAS.



Fibra mono-modo

Imune a interferência elétrica

- Único pulso de luz infravermelha
- Proporciona alta banda
- Alcance de até 100 Km

Fibra multi-modo


- Vários pulsos de luz infravermelha
- Baixo custo
- Alcance de até 2 Km



Conector SC (Simplex)



Conector LC (Duplex)

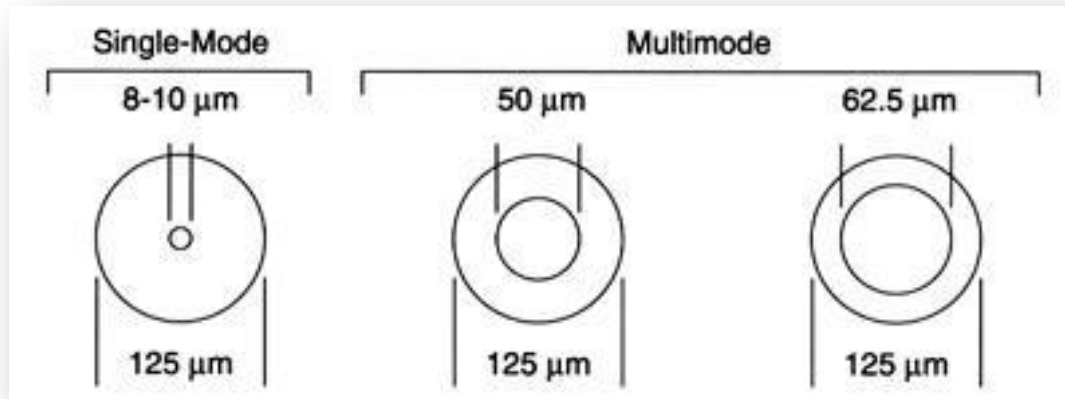

Conector SC (Duplex)

Modelo	Conector	Fibra	Alcance
TFC-110MM	Duplex MT-RJ	Multi	2 Km
TFC-110MSC	Duplex SC	Multi	2 Km
TFC-110MST	Duplex ST	Multi	2 Km
TFC-110S15	Duplex SC	Mono	15 Km
TFC-110S30	Duplex SC	Mono	30 Km
TFC-110S60	Duplex SC	Mono	60 Km
TFC-110S100	Duplex SC	Mono	100 Km
TFC-110S20D3	Simplex SC	Mono	20 Km
TFC-110S20D5	Simplex SC	Mono	20 Km

Conversores convencionais, não gerenciáveis

Conversores 10/100Base-TX Gerenciáveis SNMP

Modelo	Conector	Fibra	Alcance
TFC-110S20D3i	Simplex SC	Mono	20 Km
TFC-110S20D5i	Simplex SC	Mono	20 Km
TFC-110S40D3i	Simplex SC	Mono	40 Km
TFC-110S40D5i	Simplex SC	Mono	40 Km
TFC-110S15i	Duplex SC	Mono	15 Km
TFC-110S30i	Duplex SC	Mono	30 Km
TFC-110S60i	Duplex SC	Mono	60 Km

Conversores 1000Base-T port-based SNMP

Modelo	Conector	Fibra	Alcance
TFC-1000MSC	Duplex SC	Multi	220 - 550 m
TFC-1000MGA*	Mini-GBIC	Mono / Multi	80 Km (TEG-MGBS80)
TFC-1000MGB	Mini-GBIC	Mono / Multi	80 Km (TEG-MGBS80)
TFC-1000S20	Duplex SC	Mono	20 Km
TFC-1000S50	Duplex SC	Mono	50 Km
TFC-1000S70	Duplex SC	Mono	70 Km
TFC-1000S10D3	Simplex SC	Mono	10 Km
TFC-1000S10D5	Simplex SC	Mono	10 Km
TFC-1000S40D3	Simplex SC	Mono	40 Km
TFC-1000S40D5	Simplex SC	Mono	40 Km
*100/1000BASE-T			

Solução de Chassis para Conversores de Fibra

MODELO	
TFC-1600	Chassis 16 slots para Conversores de Fibra Série TFC
TFC-1600MM	Módulo de Gerenciamento para TFC-1600
TFC-1600RP	Fonte de Alimentação Redundante 100-240 V para TFC-1600
TFC-1600R48	Fonte de Alimentação Redundante 48 V para TFC-1600



Downtime Zero



TFC-1600



Séries TFC-1000 e TFC-110




TFC-1600MM



TFC-1600RP


- ▶ Chassis 16 slots para Conversores de Fibra Série TFC Expansível segundo as necessidades de seu negócio
- ▶ Conversores de Fibra
 - ▶ Conversores padrão industrial
- ▶ Módulos Opcionais para o Chassis TFC-1600
 - ▶ Módulo de Gerenciamento SNMP
 - ▶ Fontes Redundantes (100 – 240 Vac e 48 Vdc)

Chassis TFC-1600 com conversores não gerenciáveis (solução para downtime zero)

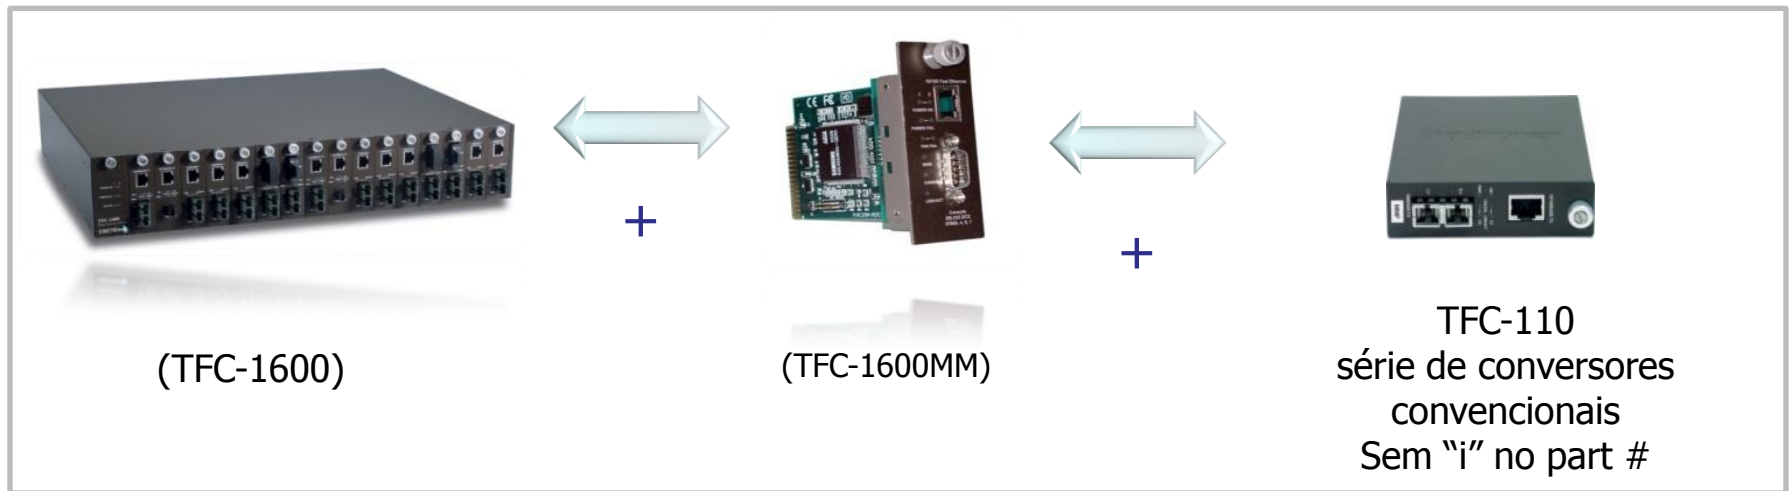

- Proporciona informações de performance do chassis


Chassis TFC-1600 com conversores gerenciáveis (solução para downtime zero)

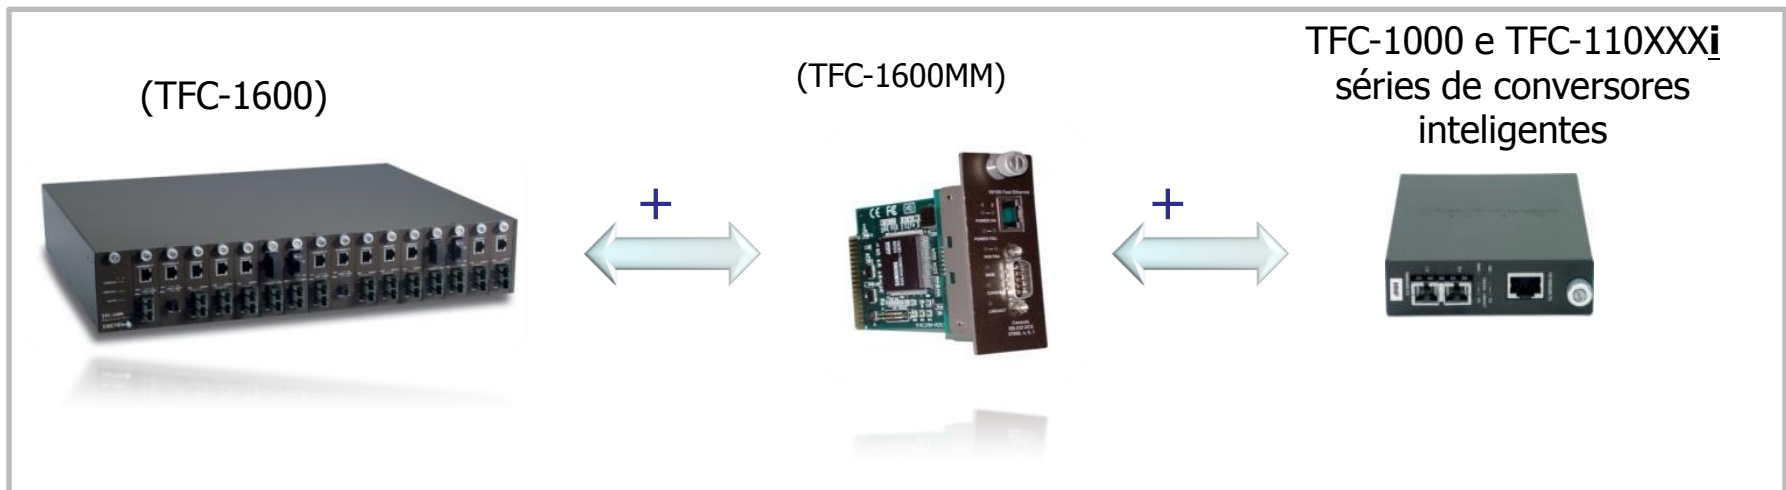



- Proporciona informações SNMP do chassis e da porta

Módulos Série TEG-MGB

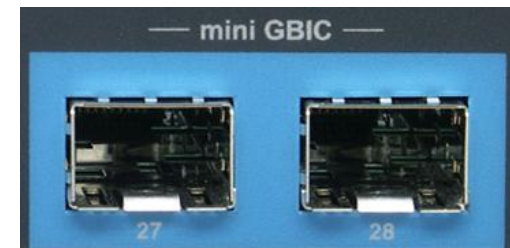

- Mini GBIC (Mini GigaBit Interface Converter) padrão industrial
- Hot-swappable
- Multi Modo e Mono Modo
- Conector LC
- Soluções
 - Gigabit Ethernet (switch-a-switch)
 - Canal de Fibra (data storage)
 - SONET/SDH (backbone comunicação dados/voz)



Módulos Série TEG-MGB

Modelo	Produto	Modo	Conector	Distância
TEG-MGBSX		Multi Modo	Duplex LC 	550 m
TEG-MGBS10		Mono Modo		10 Km
TEG-MGBS40				40 Km
TEG-MGBS80				80 Km
TEG-MGBS120				120 Km

Módulos Série TEG-MGB Dual-Wavelength

Modelo	Produto	Modo	Conector	Distância
TEG-MGBS10D3 TEG-MGBS10D5		Monomodo	Simplex LC	10 Km
TEG-MGBS40D3 TEG-MGBS40D5				40 Km

**Obrigado.
Perguntas?**



TRENDnet[®]

TRENDnet Brasil

trend.net.br

21 2532-5350

vendas@trend.net.br