



SafeVessel 사용 설명서

어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범 시스템

이 설명서는 화면에 보이는 것이 무엇이고, 어떤 버튼을 누르면 무엇이 일어나는지를
순서대로 설명합니다.

프로그램을 설치하지 않습니다. 웹 주소로 들어가면 바로 쓸 수 있습니다.
로그인도 없습니다.

<https://trendx-app.github.io/safevessel/>

공개데이터 기반 시범 산출물
2026년 9월

목차 이 설명서의 구성

1	이 시스템이 하는 일	3쪽
2	화면 구조와 메뉴	4쪽
3	종합 현황 — 첫 화면 보는 법	5쪽
4	신호등은 어떻게 정해지는가	9쪽
5	위험도 시뮬레이터 — 기준을 직접 조정	11쪽
6	업종 분석 — 어떤 어업이 위험한가	14쪽
7	사고 지도 — 어디서 사고가 나는가	16쪽
8	선박 판정 — 어느 배가 위험한가	18쪽
9	점검계획 — 누가 · 언제 · 어떤 순서로	26쪽
10	긴급대응 — 사고가 났을 때	29쪽
11	지원사업·알림 — 무엇을 해줄 수 있는가	32쪽
12	데이터·방법론 — 이 숫자를 믿어도 되는가	34쪽
13	자주 묻는 질문	37쪽

1 이 시스템이 하는 일

전국에 등록된 어선 63,647척에 대해 안전 / 주의 / 위험 세 단계의 신호등을 매깁니다. 정부가 공개한 데이터만 써서 계산하며, 지어낸 숫자는 하나도 없습니다.

왜 필요한가 — 기존 통계로는 알 수 없는 것

중앙해양안전심판원 통계는 이렇게 말합니다.

“5~10톤 어선 사고 3,695건 — 전 톤급 중 1위”

이 숫자만 보면 5~10톤이 가장 위험해 보입니다. 그런데 틀렸습니다. 5~10톤 어선이 제일 많아서 그런 것입니다.

인구가 많은 동네에 환자가 많은 것과 같습니다. 정작 알아야 할 것은 “100척당 몇 척이 사고를 내는가” 입니다. 그래서 이렇게 계산했습니다.

사고 건수 ÷ 그 톤급 등록 척수 = 배 1척당 사고율

톤급	사고 건수	등록 척수	척당 연 사고율
1톤 미만	235건	12,487척	0.38%
5~10톤	3,695건 (건수 1위)	9,264척	7.98%
30~50톤	598건	524척	22.82%

결론

30~50톤 어선은 1톤 미만보다 척당 사고율 60배, 사망률 121배입니다. 사고 건수만 보면 절대 보이지 않습니다. 이것이 이 시스템을 만든 이유입니다.

무엇까지 해주는가

- 진단 — 어느 배가, 왜 위험한지 점수와 근거로 보여줍니다.
- 처방 — 그 배가 받을 수 있는 정부 지원사업을 찾아줍니다.
- 전달 — 담당 공무원에게 보낼 문자 문안을 만들어 줍니다.

2 화면 구조와 메뉴

● 종합 현황

📊 위험도 시뮬레이터

🔍 업종 분석

🗺️ 사고 지도

🚢 선박 판정

📅 점검계획

🚑 긴급대응

✉️ 지원사업·알림

📄 데이터·방법론

화면 맨 위의 메뉴 — 9개 화면을 오갑니다

메뉴	무엇을 보는 화면인가
🚦 종합 현황	전국 어선의 신호등 분포. 여기서 시작합니다.
📊 위험도 시뮬레이터	판정 기준(가중치·경계값)을 직접 조정합니다.
🔍 업종 분석	어떤 어업이 통계적으로 위험한지 순위로 봅니다.
🗺️ 사고 지도	실제 사고가 난 위치를 지도에 찍어 봅니다.
🚢 선박 판정	어느 배가 위험한가 — 선박명·어선번호로 찾습니다.
📅 점검계획	누가 · 언제 · 어떤 순서로 점검할지 하루 일정으로 만듭니다.
🚑 긴급대응	사고가 났을 때 어떤 자원을 보내고 어디로 이송할지 계산합니다.
✉️ 지원사업·알림	그 배가 받을 수 있는 지원사업과 문자 문안.
📄 데이터·방법론	이 숫자가 어디서 왔고 어떻게 검증하는지.

화면 오른쪽 위의 두 가지

- 데이터 2021~2025 · 생성 ... — 지금 보는 숫자가 언제 만들어졌는지 알려줍니다.
- ☾ 버튼 — 누르면 어두운 화면으로 바뀝니다. 다시 누르면 원래대로.


알아두실 점

화면의 회색 배지(심판원 해수부 공단 기상청 계산값 추정)는 그 숫자의 출처입니다. 마우스를 올리면 어떤 자료에서 나왔는지 설명이 뜹니다.

3 종합 현황 — 첫 화면 보는 법

종합 현황

① 맨 위 네 칸 — 한눈에 보는 요약



평가 대상 어선 수 · 위험 등급 척수 · 주의 등급 척수 · 척당 가장 위험한 톤급

‘위험 등급’과 ‘주의 등급’ 숫자는 아래에서 고른 기상 조건에 따라 바뀝니다. 날씨가 나빠지면 위험 등급 척수가 늘어납니다.

② 기상 조건 고르기

● 실시간
양호
보통
풍랑주의보
풍랑경보

태풍

버튼을 누르면 전국 63,647척의 신호등이 즉시 다시 계산됩니다

버튼	의미
● 실시간	지금 실제 기상입니다. 기상청에서 받아온 값 — 이것이 기본값입니다.
양호 / 보통	“날씨가 좋으면 어떻게 되나”를 보는 가정값입니다.
풍랑주의보 / 풍랑경보 / 태풍	“날씨가 나빠지면 어떻게 되나”를 미리 보는 가정값입니다.

기상청 실시간 연동
 기상청

서해 2.4m/s 0.5m

남해 5.4m/s 1.0m

동해 4.1m/s 0.5m

제주 4.0m/s 1.0m

해역 미상 5.4m/s 1.0m

관측 2026-09-13 01:21 · 해역별 대표 지점 중 가장 나쁜 값을 씁니다 (평균이 아니라 최악을 봐야 안전 판단이 됩니다).

해역 미상 = 선적항이 어느 해역인지 판정되지 않은 어선. 어느 해역일 수도 있으므로 **실측 해역 중 가장 나쁜 값을 적용합니다** — 모르는 것을 '잔잔함'으로 두지 않기 위한 규칙입니다.

‘실시간’을 고르면 해역별 풍속·파고가 이렇게 표시됩니다

‘해역 미상’은 무엇인가

선적항 이름만으로 어느 해역인지 판정되지 않은 어선입니다(63,647척 중 49척). 어느 해역인지 모른다는 것은 어느 해역일 수도 있다는 뜻이므로, 실측된 해역 중 가장 나쁜 값을 적용합니다. 모르는 것을 ‘잔잔함’으로 두면 그 배들이 전국에서 가장 안전한 배가 되어 버리기 때문입니다.

왜 해역마다 다른가

서해·남해·동해·제주는 날씨가 다릅니다. 해역마다 대표 조업 지점 3~4곳의 기상을 받아와, 그중 가장 나쁜 값을 그 해역 값으로 씁니다. 안전 판단은 평균이 아니라 최악을 봐야 하기 때문입니다.

③ 신호등 분포

13%

87%

전국 어선이 세 등급에 어떻게 나뉘는지 — 막대 길이가 비율입니다

등급	점수	담당자가 할 일
안전	40점 미만	정기 모니터링 유지
주의	40 ~ 70점	안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내
위험	70점 이상	즉시 유선 연락 · 출항 자제 권고 · 현장 점검

④ 위험도 상위 선박군

	선박군	척수	점수	등급
1	근해연승어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	1	52.5	주의
2	근해연승어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	6	52.4	주의
3	근해자망어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	12	52.3	주의
4	근해장어통발어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	3	52.2	주의
5	근해연승어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	21	52.2	주의
6	근해자망어업 정부지정 30~50톤 · 남해 · FRP	8	52.1	주의
	근해장어통발어업 정부지정			

으로 갑니다 · [검수 방법 보기](#)

해양수산부 해양수산부_시도별 톤급별 어선세력 602행 · 전국 64,385척 · 1992~2022년 톤급별 사고율의 분모(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준 공공데이터포털 15136517	한국해양교통안전공단 (KOMSA) 한국해양교통안전공단_어선 검사현황 63,647척 (선박 1척 = 1행) · 최신 공표분 업종(84종)·총톤수·길이·너비·깊이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다. 공공데이터포털 15049852
기상청 (KMA) 기상청 API허브_해양기상부이·파고부이 관측 41개 부이 지점 · 실시간 (활용신청 즉시 승인) · 실시간	국립중앙의료원 국립중앙의료원_전국 응급의료기관 정보 조회 서비스 529개 기관 (권역 44 · 지역센터 139 · 지역기관 233 · 신고기관 113) · 수집

가장 위험한 선박군 12개. **행을 누르면** '선박 판정' 화면으로 넘어가 상세를 봅니다

⑤ 맨 아래 — 이 화면이 쓴 공공데이터

해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST) 중앙해양안전심판원_해양사고 통계현황 17,036행 (어선 10,966행) · 2021~2025년 사고 유형별 실측 치명률 · 월별-시간대별 위험지수 · 해역별 분포 · 사고 지도 좌표 공공데이터포털 3056346	해양수산부 해양수산부_시도별 톤급별 어선세력 602행 · 전국 64,385척 · 1992~2022년 톤급별 사고율의 분포(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준 공공데이터포털 15136517	한국해양교통안전공단 (KOMSA) 한국해양교통안전공단_어선 검사현황 63,647척 (선박 1척 = 1행) · 최신 공표분 업종(84종)·총톤수·길이·너비·깊이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다. 공공데이터포털 15049852
기상청 (KMA) 기상청_단기예보 조회서비스 실시간 (개발개정 10,000건/일 · 자동승인) · 실시간 풍속(WSD)·기온(T1H)·강수형태(PHY) — 기상 팩터. 실시간 연동 중 (4/4 해역 실측, 조회 2026-09-13 01:21). 공공데이터포털 오픈API 15084084	기상청 (KMA) 기상청 API허브_해양기상부이·파고부이 관측 41개 부이 지정 · 실시간 (활용신청 즉시 승인) · 실시간 유리파고(WH)·수온(TW)·풍속(WS) 실측 — 공공데이터포털 해양기상관측은 심의승인 대상이라 민간 계정에서 403 이 떨어져 파고를 예보값으로 쓰고 있었다. 이 경로로 관측값을 얻어 해역 기상의 관측 지점으로 편입한다. 기상청 API허브 apihub sea_obs	국립중앙의료원 국립중앙의료원_전국 응급의료기관 정보 조회 서비스 529개 기관 (권역 44 · 지역센터 139 · 지역기관 233 · 신고기관 113) · 수집 시점 기준 응급의료기관 위경도·등급 — 사고 지점에서 감당 가능한 곳 중 가까운 순으로 이송 대상을 고른다. ▲ 사·도 표기가 원자료에서 일관되지 않아('광주광역시' 0건 / '광주' 71건) 정식명과 약칭을 모두 조회해 합쳤다. 공공데이터포털 오픈API 15000563
해양경찰청 해양경찰청_관서 위치 · 파출소 관할 위치 292개소 (해양경찰서 20 · 파출소 103 · 출장소 158 등) · 공개 시점 기준 구조정·경비함정 출동 거점. 구조 자원은 병원이 아니라 관서에서 출발하므로 출동 구간을 소요 시간에 반영한다. 관서별 보유 장비는 공개 데이터가 아니다. 공공데이터포털 국가중점데이터	해양수산부 해양수산부_국가어항 구역 82개소 중심점 좌표 · 공개 시점 기준 점검 거점 좌표 — 어선이 실제로 모이는 곳의 실측 중심점. 공공데이터포털 국가어항	기상청 (KMA) 기상청_해양기상관측자료 조회서비스 실시간 (심의승인 · 공공기관 우선) · 실시간 유리파고(whSig)·수온 — 파고·저체는 팩터. 기관 계정 승인 필요. 공공데이터포털 오픈API 15043550
해양수산부 · 지방자치단체 어선원부 · 어선등록현황 실명 선박 1,487척 (어선번호 기준) · 공개 시점 기준 어선번호 + 선박명 + 진수일자. 전수 명부에 선박명이 없어 '어느 배가 위험한가'를 기록할 수 없던 문제를 해결한다. 진수일자로 선명이 실측되어 선박상태 팩터의 추정이 사라진다. ▲ 전수가 아닌 공개분이므로 전국 집계에는 쓰지 않는다. 공공데이터포털 15115872 / 15147514 / 15048112	한국해양교통안전공단 (KOMSA) MTIS 해양교통안전정보 Open API 사고 다발지점 368곳 · 통계 API 6종 (개발키 일 500건) · 2017~2025 (통계) / 최근 5년 군집 (다발지점) 발주기관이 직접 기록한 데이터원. 좌초·좌주 및 부유물감김 다발지점 (DBSCAN 군집 좌표)을 해역노출 팩터에 반영하고, 월별·사고종류별 통계로 본 도구의 집계를 교차검증한다. MTIS Open API 포털 mtisopenapi	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST) 중앙해양안전심판원_해양사고 통계 및 사례집 2025년판 198쪽 / 2024년판 98쪽 · 연간 교차 검증 자료 (업종별·선명별 세부화 확인용)

각 칸을 누르면 그 데이터의 원본(공공데이터포털)으로 이동합니다

4 신호등은 어떻게 정해지는가

종합 현황

첫 화면 가운데에 “신호등은 어떻게 정해지는가” 라는 칸이 있습니다. 판정 과정을 4단계로 밝혀 둔 곳입니다.

신호등은 어떻게 정해지는가 판정 과정과 기준을 먼저 밝힙니다 — 개별 선박의 실제 계산은 [선박 판정](#)에서 숫자 그대로 확인하실 수 있습니다

1 여섯 가지를 각각 0~100점으로 채점

기상 30%
현재-예보 기상이 이 선박의 조업 한계를 얼마나 넘었는가

사고이력 20%
이 선박(또는 동형 선박군)의 과거 사고 이력

업종위험 18%
이 업종이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가 (노출 보정)

선박상태 14%
선질·선형·선령·검사 상태

해역·조업거리 10%
어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인적요인 8%
승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

각 팩터의 점수는 정부 공개 데이터에서 계산합니다. 업종·톤급 위험도는 사고 건수 + 등록 척수(실측 사고율)에서, 계절·시간대는 어선 사고 원자료 10,966건의 실제 분포에서 나옵니다.

2 가중치를 곱해 합산 — 가중치는 담당자가 조정합니다

기본값(기상 0.30 · 사고이력 0.20 등)은 초기 배분안이며 담당자가 조정할 수 있습니다. 합이 1이 아니어도 자동으로 정규화되므로 슬라이더를 전부 올려도 모두 빨간불이 되지 않습니다. [시뮬레이터에서 직접 조정](#)해 보십시오.

3 합계 점수를 경계값과 대조해 신호등 결정

안전 0 ~ 40점 미만
정기 모니터링 유지

주의 40 ~ 70점 미만
안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

위험 70점 이상
즉시 유선 연락 · 출항 자체 권고 · 현장 점검 대상

4 데이터가 없을 때의 규칙

ⓐ 이 선박만 확인이 안 된 경우 — ‘안전’ 판정을 내리지 않고 점수에 하한을 겁니다. 공공 안전 도구에서 “정보가 없어서 안전”은 가장 위험한 오답이기 때문입니다.

ⓑ 전 선박에 공통으로 항목이 없는 경우(건조년도·승선원 수 등은 공개 명부에 아예 없습니다) — 하한을 걸지 않습니다. 모든 배가 같은 조건이라 **상대 비교**는 유효하며, 하한을 걸면 전 선박이 노란불이 되어 신호등이 아무 정보도 주지 못합니다. 대신 해당 팩터에 **[추정]** 표시를 겁니다.

판정 과정 4단계 — 결과를 보기 전에 기준을 먼저 밝힙니다

1단계 — 여섯 가지를 각각 0~100점으로 채점

항목	비중	무엇을 보는가
기상	30%	지금 날씨가 이 배의 조업 한계를 얼마나 넘었는가
사고이력	20%	이 배(또는 같은 톤급 배들)의 과거 사고 기록
업종위험	18%	이 어업이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가
선박상태	14%	선질·선형·선령·검사 상태
해역·조업거리	10%	어느 해역에서, 육지에서 얼마나 멀리 조업하는가
인적요인	8%	승선 인원 구성, 안전교육이 닿는가

2단계 — 가중치를 곱해 합산

기본값(기상 0.30 · 사고이력 0.20 등)은 초기 배분안이며 담당자가 직접 조정할 수 있습니다(5장 참조).

3단계 — 합계 점수를 경계값과 대조

0 ~ 40 안전 → 40 ~ 70 주의 → 70 이상 위험

4단계 — 데이터가 없을 때의 규칙

“정보가 없어서 안전”은 가장 위험한 오답입니다

그래서 두 가지를 구분합니다.

- ① 이 배만 확인이 안 된 경우 → ‘안전’ 판정을 내리지 않습니다.
- ② 전 선박에 공통으로 자료가 없는 경우(예: 승선 인원은 공개 명부에 아예 없습니다) → 하한을 걸지 않습니다. 모든 배가 같은 조건이라 서로 비교하는 것은 유효하고, 하한을 걸면 63,647척이 전부 노란불이 되어 신호등이 아무 정보도 주지 못하기 때문입니다. 대신 그 항목에 추정 표시를 합니다.

5 위험도 시뮬레이터

“기상을 더 중요하게 보고 싶다”, “빨간불이 너무 많다” 같은 조정을 담당자가 직접 할 수 있는 화면입니다.

SafeVessel

어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범

데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-13 01:21

사용 설명서

종합 현황

위험도 시뮬레이터

업종 분석

사고 지도

선박 판정

점검계획

긴급대응

지원사업·알림

데이터·방법론

위험도 시뮬레이터

팩터별 가중치와 신호등 경계값을 담당자가 직접 조정합니다. 슬라이더를 움직이면 전국 63,647척의 판정이 즉시 다시 계산됩니다. 가중치 합은 자동으로 1.0으로 정규화되므로 전부 올려도 모든 배가 빨간불이 되지 않습니다.

가중치

초기화

기상

0.30 (실효 30%)

현재-예보 기상이 이 선박의 조업 한계를 얼마나 넘어섰는가

사고이력

0.20 (실효 20%)

이 선박(또는 동형 선박군)의 과거 사고 이력

업종위험

0.18 (실효 18%)

이 업종이 통계적으로 얼마나 사고가 잦은가 (노출 보정)

선박상태

0.14 (실효 14%)

선체-설비-검사 상태

해역-조업거리

0.10 (실효 10%)

어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인력요인

0.08 (실효 8%)

승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

기본값의 출처

기상 0.30 · 사고이력 0.20 = 발주기관(해양수산부 어선과) 통화 제시값. 나머지는 초기 배분이며

조정 결과

기상 시나리오: 실시간 (기상청 실황-예보 연동 (해역별 상이))

13%

87%

위험 0척 (0.0%)

주의 8,029척 (12.6%)

안전 55,618척 (87.4%)

평균 위험도

33.4

기본값 대비 +0.0점

조치 대상(주의+위험)

8,029

12.6% · 기본값 8,029척

가중치 합

1.00

자동으로 1.00 으로 정규화되어 적용됩니다


가중치 조정에 따른 순위 변화

기본값 대비 · 상위 15개 선박군

순위	선박군	점수	기본값 대비	등급
1	근해연승어업 30~50톤 · 남해 · 1척	52.5	-	주의
2	근해연승어업 30~50톤 · 남해 · 6척	52.4	-	주의
3	근해자망어업 30~50톤 · 남해 · 12척	52.3	-	주의
4	근해장어통발어업 30~50톤 · 남해 · 3척	52.2	-	주의
5	근해연승어업 30~50톤 · 남해 · 21척	52.2	-	주의
6	근해자망어업 30~50톤 · 남해 · 8척	52.1	-	주의
7	근해장어통발어업	52.0	-	주의

왼쪽에서 조정하면 오른쪽 결과가 즉시 바뀝니다

① 가중치 슬라이더

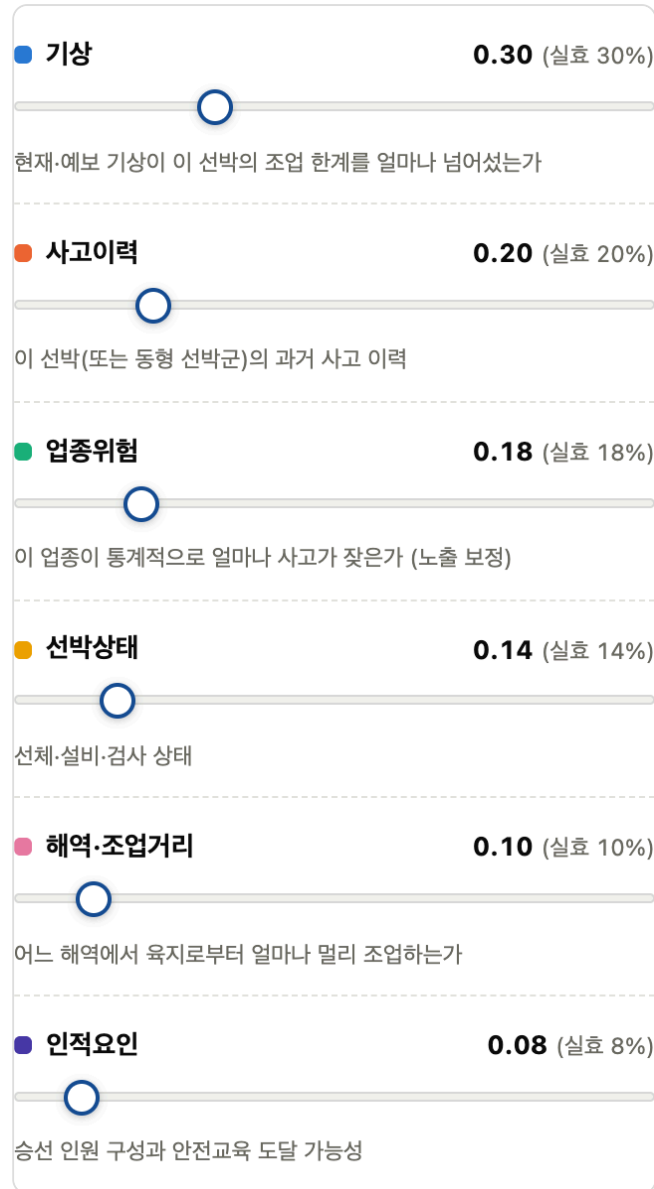

여섯 개 항목의 비중을 조정합니다

- 1 바꾸고 싶은 항목의 **막대**를 **좌우**로 끕니다.
- 2 오른쪽에 **실효 %** 가 표시됩니다 — 전체에서 실제로 차지하는 비중입니다.
- 3 전국 63,647척의 판정이 **즉시** 다시 계산되어 오른쪽 결과에 반영됩니다.
- 4 원래대로 돌리려면 오른쪽 위 **초기화** 를 누릅니다.

전부 올려도 모두 빨간불이 되지 않습니다

여섯 슬라이더를 전부 최대로 올려도 합계가 자동으로 1.0으로 맞춰집니다(정규화). ‘어느 항목을 다른 항목보다 얼마나 더 중요하게 볼 것인가’ 만 바뀝니다.

② 신호등 경계값



몇 점부터 주의·위험으로 볼지 정합니다

빨간불이 너무 많으면 아무도 안 봅니다

경보가 많으면 담당자가 전부 무시하게 됩니다(경보 피로). 하루에 실제로 연락 가능한 척수에 맞춰 경계값을 올리는 것이 실제 운영 방식입니다.

③ 조정 결과 확인

어선 위험도 신호등 · 공개데이터 기반 시범

데이터 2021~2025 · 생성 2026-09-13 01:21
사용 설명서

종합 현황
위험도 시뮬레이터
업종 분석
사고 지도
선박 판정
점검계획
긴급대응
지원사업 알림
데이터·방법론

선체-설비-검사 상태

해역·조업거리 0.10 (실효 6%)

어느 해역에서 육지로부터 얼마나 멀리 조업하는가

인적요인 0.08 (실효 5%)

승선 인원 구성과 안전교육 도달 가능성

기본값의 출처

기상 0.30 · 사고이력 0.20 = 발주기관(해양수산부 어선과) 통화 제시값. 나머지는 초기 배분안이며 담당자가 화면에서 조정하도록 설계.

신호등 경계값

빨간불이 너무 많으면 담당자가 전부 무시하게 됩니다. 하루에 연락 가능한 척수에 맞춰 조정하십시오.

주의 경계 40점

위험 경계 70점

2	연안자망어업 5~10톤 · 서해 · 78척	42.0	▲ 552	주의
3	연안복합어업 3~5톤 · 동해 · 48척	42.0	▲ 552	주의
4	연안복합어업 5~10톤 · 남해 · 128척	42.0	▲ 552	주의
5	연안복합어업 3~5톤 · 남해 · 1척	42.0	▲ 552	주의
6	연안자망어업 3~5톤 · 남해 · 27척	42.0	▲ 552	주의
7	연안자망어업 5~10톤 · 동해 · 20척	42.0	▲ 552	주의

SafeVessel — 어선 위험도 신호등. 정부 공개 데이터 12종을 조합해 전국 등록 어선 63,647척의 위험도를 산출하고, 점검 순서와 긴급대응 자원까지 제시합니다.

데이터 생성 2026-09-13 01:21 · 엔진 v0.1.0 · 사고 원자료 17,036행(어선 10,966행) · 등록 어선 63,647척 · 선박군 2,924조합

모든 수치는 출처와 계산 과정을 함께 공개합니다. 어느 기관의 어떤 데이터에서 어떤 식으로 나온 값인지 화면에서 그대로 확인하고 검산할 수 있습니다. 선박은 선박명·어선번호로 식별되어 현장 조치가 가능하며, 소유자 성명·연락처는 공개 데이터에 없어 기관 내부 연계 시 담당자 화면에서 제공됩니다.

기상 비중을 크게 올렸을 때 — 분포와 순위가 함께 바뀝니다

- **분포 막대** — 조정 후 안전·주의·위험 비율
- **평균 위험도 / 조치 대상** — 기본값 대비 얼마나 달라졌는지
- **순위 변화 표** — ▲ 올라간 배, ▼ 내려간 배. 조정이 어떤 배를 더 위험하게 보게 만들었는지 확인합니다.

어떤 어업이 통계적으로 위험한지 순위로 봅니다.

업종	등록	지수	연 사고율	1천척당 사망
1 서남해구외끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 47톤 · 남해	76	6.38	21.7%	미공표
2 동해구외끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 39톤 · 동해	88	6.23	21.2%	미공표
3 외끌이대형저인망어업 근해어업 · 중양값 63톤 · 남해	118	6.16	21.0%	미공표
4 근해장어통발어업 정부지정 근해어업 · 중양값 78톤 · 남해	98	6.09	20.7%	미공표
5 서남해구쌍끌이중형저인망어업 근해어업 · 중양값 59톤 · 남해	41	5.97	20.3%	미공표
6 동해구중형트롤어업 근해어업 · 중양값 59톤 · 동해	77	5.88	20.0%	미공표
7 근해안강망어업 정부지정 근해어업 · 중양값 49톤 · 서해	577	5.72	19.4%	20.8
8 근해연승어업 정부지정 근해어업 · 중양값 32톤 · 제주	601	5.69	19.3%	미공표
9 근해통발어업 정부지정 근해어업 · 중양값 100톤 · 남해	10	5.68	19.3%	미공표
정부 지정 고위험 업종과의 대조 모델이 정부 판단을 독립적으로 재현하는가				

업종 순위 — 행을 누르면 오른쪽에 상세 근거가 나옵니다

표 읽는 법

칸	의미
지수	1.00 = 전국 평균. 2.31이면 평균보다 2.31배 사고가 잦다는 뜻입니다.
연 사고율	그 업종 배 1척이 1년에 사고를 낼 확률
1천척당 사망	5년간 1,000척당 사망·실종자 수. ‘미공표’는 정부가 발표하지 않았다는 뜻이며 0명이라는 뜻이 아닙니다.
정부지정	정부가 사고발생률을 근거로 지정한 13개 고위험 업종

맨 아래 — 정부 지정과의 대조

정부 지정 고위험 업종과의 대조 위험지수와 정부 지정 업종 비교

정부 지정 업종 중 위험지수 상위 1/3

8 / 11

무작위 기대치 3.7개 대비 2.2배

전체 분석 업종

52

등록 20척 이상 업종만

상위 15위 중 미지정 업종

8

تون급 대리자표 — 지정 판단 근거 아님

تون급 구성으로 본 위험지수가 정부 지정 고위험 업종과 상당 부분 겹칩니다. 지정 업종 11개 중 8개가 공개 데이터로 계산한 위험지수 상위 1/3에 들었습니다. 다만 사고 원자료에 업종 항목이 없어 이 지수는 업종의 톤급 구성만으로 계산한 대리자표이며, 어법 고유의 위험은 반영하지 못합니다.

해석에 주의 — 아래 업종은 위험지수 상위 15위 안에 들지만 지정 목록에는 없습니다. 대부분 톤수가 큰 업종으로 톤급 구성이 반영된 결과입니다. 지정 판단의 근거로 쓸 수 없으며, 업종별 사고 원 자료를 연계한 뒤 다시 볼 대상입니다.

서남해구외곽이중형저인망어업 6.38배

동해구외곽이중형저인망어업 6.23배

외곽이대형저인망어업 6.16배

서남해구쌍굴이중형저인망어업 5.97배

동해구중형트롤어업 5.88배

근해제낚기어업 5.23배

쌍굴이대형저인망어업 4.11배

어획물운반선 3.61배


정부 지정 업종	위험지수 순위	위험지수	등록 척수
근해장어통발어업	4위 / 52	6.09	98
근해안강망어업	7위 / 52	5.72	577
근해연승어업	8위 / 52	5.69	601
근해통발어업	9위 / 52	5.65	390
기선권현망어업	11위 / 52	4.98	575
근해자망어업	12위 / 52	4.84	828
대형선망어업	15위 / 52	3.54	307
대형기선저인망어업	17위 / 52	3.39	81
대형트롤어업	19위 / 52	3.24	133
연안개량안강망어업	25위 / 52	2.23	498
근해형망어업	28위 / 52	1.91	123

위험지수와 정부 지정 업종을 나란히 비교한 표

이 칸을 볼 때 주의할 점

지정 목록을 보지 않고 공개데이터만으로 계산한 위험지수에서 지정 업종 상당수가 상위권에 들었습니다. 다만 사고 원자료에 업종 항목이 없어 이 지수는 업종의 톤급 구성으로 계산한 대리자표입니다.

지정 목록에 없는 업종이 상위에 오르는 것도 대부분 톤수가 큰 업종이기 때문이며, 이 표를 지정 판단의 근거로 쓸 수는 없습니다.

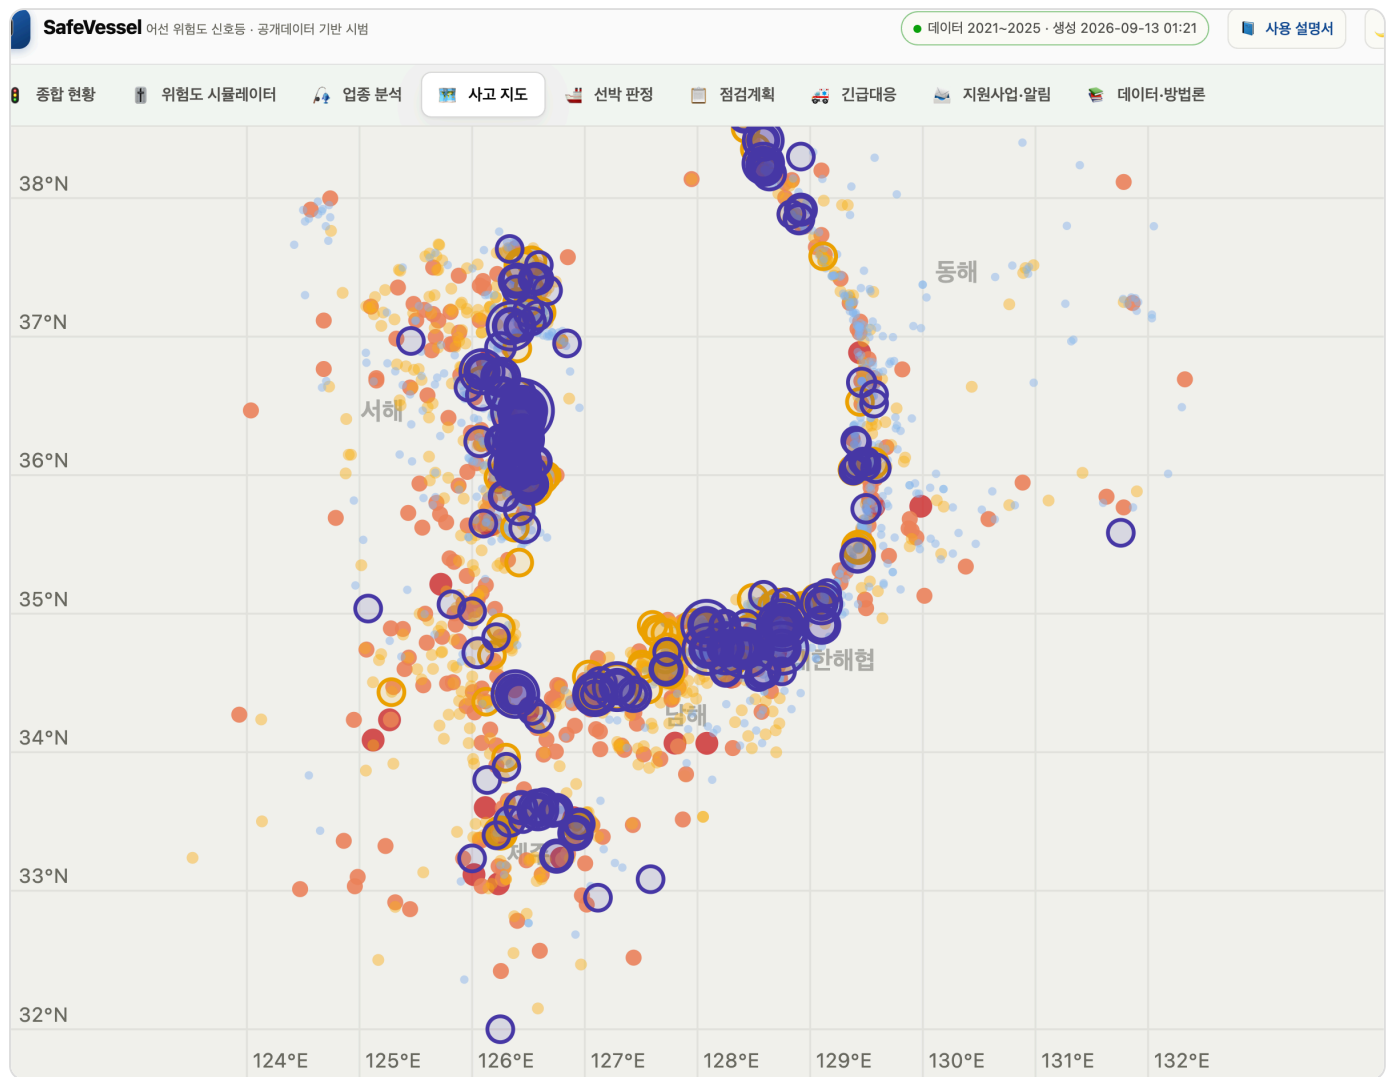

실제 사고가 난 위·경도를 그대로 찍은 것입니다. 점 분포만으로 한반도 해안선이 드러납니다

점의 의미

● 사망·실종 3명 이상 ● 사망·실종 1~2명 ● 부상만 ● 인명피해 없음 ● 좌초·좌주 다발지점 77곳 ● 부유물감김 다발지점 291곳

범례 — 색과 크기가 인명피해 규모를 나타냅니다

- 빨강 · 큰 점 — 사망·실종 3명 이상
- 주황 — 사망·실종 1~2명
- 노랑 — 부상만 발생
- 연파랑 · 작은 점 — 인명피해 없음
- 주황 테두리 원 — 좌초·좌주 다발지점(반복 발생 구역)
- 보라 테두리 원 — 부유물감김 다발지점

‘다발지점’이란

개별 사고가 아니라 **같은 자리에서 반복해서 사고가 난 구역**입니다. 한국해양교통안전공단(MTIS)이 최근 5년 사고를 군집 분석해 만든 자료로, 좌초·좌주는 100m 내 3회 이상, 부유물감김은 계절별 0.2해리 내 3회 이상 발생한 곳입니다.

조작

- 1 점에 마우스를 올리면 선박명·사고 유형·연도·인명피해가 뜹니다.
- 2 사고 유형·연도 를 골라 걸러 볼 수 있습니다.
- 3 사고 다발지점 겹쳐보기 체크를 풀면 다발지점 원이 사라집니다.
- 4 인명피해 / 사고 유형 버튼으로 점 색칠 기준을 바꿉니다.

8 선박 판정 — 어느 배가 위험한가

가장 자주 쓰시게 될 화면입니다. 보기 방식이 두 가지 있습니다.

보기	언제 쓰나
 실명 선박	특정 배를 찾을 때. 선박명·어선번호로 검색합니다. (기본값)
 선박군 (전수)	전국 현황을 볼 때. 63,647척 전수를 조건별로 묶어 봅니다.

① 실명 선박 — 배를 이름으로 찾기

선박 · 어선번호	제원	점수	등급
제53덕성호 9609098-6482403 사천시	49.71톤 선령 43.2년 노후	44.2	● 주의
제99동삼호 9509024-6260009 부산광역시	49.30톤 선령 51.2년 노후	44.0	● 주의
제802세종호 9506058-6210005 부산광역시	45.00톤 선령 49.3년 노후	44.0	● 주의
제811덕성호 9508052-6260007 부산광역시	47.77톤 선령 48.0년 노후	43.9	● 주의
제89통영호 9506083-6210004 부산광역시	48.00톤 선령 40.1년 노후	43.9	● 주의
제11복성호 9608150-6281109 부산시	39.00톤 선령 46.5년 노후	43.4	● 주의
제104정우호 9506035-6482200 통영시	63.82톤 선령 49.2년 노후	43.3	● 주의

선박명 · 어선번호 · 톤수 · 선령 · 점수 · 등급

어선번호는 배의 주민등록번호입니다

9506035-6482200 같은 번호로 배를 정확히 구분합니다. 같은 이름의 배가 여럿 있어도 번호로 가려집니다.

1 검색창에 선박명(예: 덕성호)이나 어선번호를 입력합니다.

- 3

‘덕성호’ 검색 결과

② 선박 상세 — 왜 이 점수인지 보기

제53덕성호 어선번호 9609098-6482403

44.2/100점

● 주의 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

위험

주의

안전

선박 제원

어선번호	9609098-6482403
선박명	제53덕성호
총톤수	49.71톤 (30~50톤미만)
선령	43.2년 (진수 1983-06-14) 21년 이상 노후
제원	길이 23.45m · 너비 4.80m · 깊이 2.00m · 세장비 4.89
선적항	사천시 남해
업종	미기재
선질·기관	232마력
호출부호	JS58-C9710180
조선자	해광조선소

i 중앙해양안전심판원 기록(2021~2025)에 이 선박의 사고 이력이 없습니다. 사고가 없었다는 뜻이며, 같은 톤급의 통계적 사고율을 사전확률로 적용했습니다.

점수 구성

■ 사고이력 90 × 20%


상세 화면 위쪽 — 점수 · 신호등 · 선박 제원 · 사고 이력

부분	보는 법
큰 숫자	0~100점 위험도. 오른쪽 신호등에 현재 등급이 켜집니다.
선박 제원	어선번호·톤수·선령·길이/너비·선적항·업종. 21년 이상 노후 표시가 붙으면 노후 어선입니다.
사고 이력	중앙해양안전심판원에 기록된 실제 사고. 연월·유형·사망실종·부상.

부분	보는 법
점수 구성	여섯 항목이 각각 몇 점이고 비중이 얼마인지. 추정 · 미확인 표시는 자료가 없어 대리 계산했다는 뜻입니다.
판정 근거	각 점수가 나온 이유와 출처. 이 부분이 이 시스템의 핵심입니다.

③ 판정 근거 — 이 화면의 핵심

상세 화면을 아래로 내리면 여섯 항목이 각각 몇 점이고, 왜 그 점수인지가 한 줄씩 출처와 함께 나옵니다.

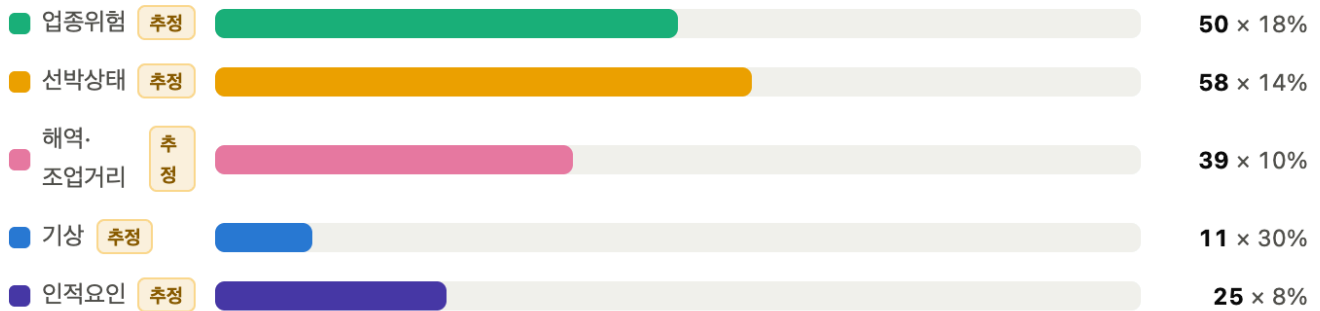

⚠ 현재 연계된 공개 데이터에 항목 자체가 없어 대리 추정한 팩터: 기상, 업종위험, 선박상태, 해역·조업거리, 인적요인 — 전 선박 공통 조건이므로 선박 간 상대 비교는 유효합니다.
판정 신뢰도 52% — 출처 '공공데이터'. 공공데이터포털 공개 원자료 기준. 현장 확인 후 사용하십시오.

판정 근거 (출처 포함)

계산값 개별 사고 이력이 연계되지 않아 같은 톤급(30~50톤) 어선의 실측 사고율 1.141건/척·5년(연 22.8%) — 전체 평균의 6.71배. 를 사전확률로 적용했습니다. (업종 고유 위험은 '업종위험' 팩터에서 따로 봅니다 — 중복 계산하지 않습니다.)
출처: 분자: KMST 해양사고 원자료 어선 10,966건 (공공데이터포털 3056346, 2021~2025) / 분모: 해양수산부 시도별 톤급별 어선세력 (공공데이터포털 15136517)

추정 개별 선박 사고 이력을 연계하면(KOMSA 내부 데이터) 이 팩터의 정확도가 크게 올라갑니다.

추정 이 명부에는 업종 항목이 없어 중립값을 적용했습니다 — 전 선박 공통 조건이므로 선박 간 상대 비교는 유효합니다. 어선 검사현황(업종 포함) 연계 시 실값으로 대체됩니다.

추정 선질 정보 없음.

계산값 길이 23.4m / 너비 4.8m = 세장비 4.89 — 값이 클수록 횡복원성에 불리한 경향이 있습니다.
출처: KOMSA 어선 검사현황 63,647척 (공공데이터포털 15049852) 의 제원으로 계산

기관연계 선령 44년 (21년 이상 노후 어선 구간)
출처: 어선원부 연계 데이터

추정 최근 선박검사일이 공개 명부에 없어 검사 경과를 반영하지 못했습니다 — 전 선박 공통 조건입니다. KOMSA 검사 이력 연계 시 실측으로 대체됩니다.

계산값 남해 — 등록 31,831척에 사고 4,628건 (5년) = 척당 0.145건, 해역 평균의 1.04배. 사망·실종 192명. 건수가 아니라 **척당 비율**로 봅니다 — 배가 많은 해역이 위험한 해역은 아닙니다.
출처: 분자: KMST 해양사고 원자료 어선 10,966건 (공공데이터포털 3056346, 2021~2025) / 분모: 해역별 등록 척수(KOMSA 어선 검사현황 63,647척 (공공데이터포털 15049852))

추정 어선 실시간 위치(V-Pass)를 제공하는 공개 오픈API가 없어, 업종 구분(기타)으로 이격거리 약 8해리를 가정했습니다 — 전 선박 공통 조건입니다. 어선안전조업본부 연계 시 실값으로 대체됩니다.

상세 화면 아래쪽 — 점수 구성 막대와 근거 목록. 줄마다 출처가 붙습니다

백지	뜻
심판원	중앙해양안전심판원 사고 원자료에서 직접 나온 값
계산값	공개 원자료로 이 시스템이 계산한 값 — 식이 함께 적혀 있습니다
기관연계	어선원부 등 별도 명부에서 연계해 온 값
추정	공개 데이터에 항목 자체가 없어 대리값을 쓴 것. 무엇이 없어서 무엇으로 대신했는지 그 자리에 적습니다

노란 상자(판정 신뢰도)를 반드시 보십시오

“대리 추정한 팩터”와 “이 선박만 확인 못 한 항목”을 구분해 적습니다. **신뢰도 45%** 같은 표시는 **이 배가 45% 안전하다는 뜻이 아니라, 판정에 쓴 근거 중 실측 비중이 45%**라는 뜻입니다. 낮으면 현장 확인이 더 필요합니다.

④ 선박군 보기 — 계산 과정 전체 공개

‘선박군’ 보기로 바꾸면 점수 계산을 **산수 그대로** 펼쳐 보여줍니다. 종이에 옮겨 검산하실 수 있습니다.

52.5/100점


● 주의 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내

● 위험

● 주의

● 안전

점수 구성 (가중치 적용 후 기여도)

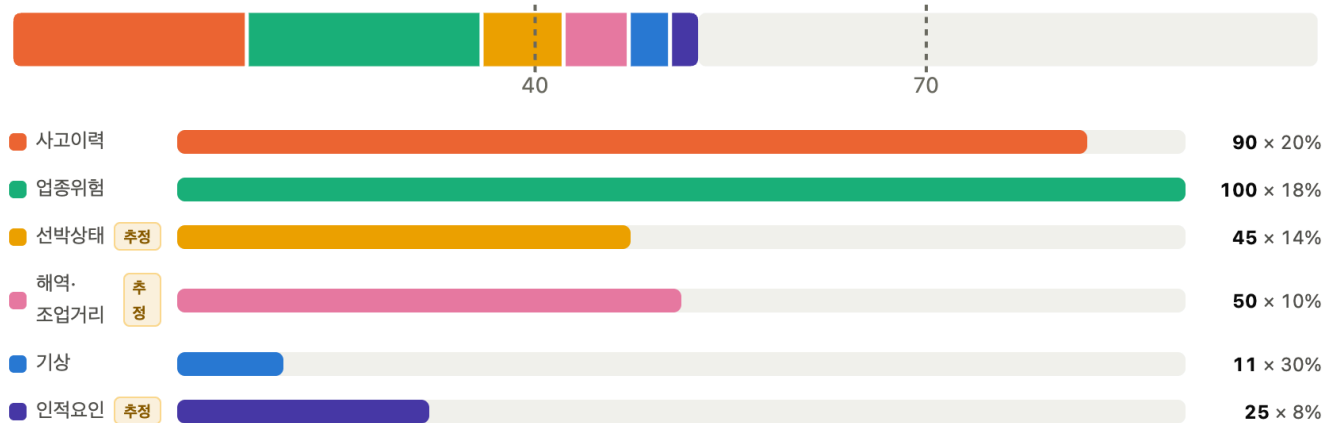

선적항 예시 경남 사천시

제원 46톤 길이 21.1m FRP 세장비 5.00

△ 바늘필림 △ 줄끌림 △ 해상추락

이 신호등이 나온 계산 과정

1 여섯 팩터를 각각 0~100점으로 채점

팩터	점수	근거 요약
사고이력	90.3	개별 사고 이력이 연계되지 않아 같은 톤급(30~50톤) 어선의 실측 사고율 1.141건/척·5년(연 22.8%) — 전체 평...
업종위험	100.0	근해연승어업 — 등록 601척, 톤급 구성 기준 기대 사고율 연 19.3% (전체 평균의 5.69배).
선박상태	45.0	선질 FRP — 등록 어선의 97%가 FRP이며 21년 이상 노후 어선이 25,920척(40.7%)입니다.

선박군 식별 · 최종 점수 · 여섯 항목의 점수와 가중치

해역·조업거리 추정	49.9	남해 — 등록 31,831척에 사고 4,628건 (5년) = 척당 0.145건, 해역 평균의 1.04배. 사망·실종 192명....
기상	10.6	—
인적요인 추정	25.0	승선원 정보가 공개 명부에 없어 톤급으로 대리 추정했습니다 — 20톤 이상은 다인 승선으로 상호 구조가 가능합니다. 전 선박 ...

기상 팩터는 선택한 시나리오(실시간 · 기상청 실황·예보 연동 (해역별 상이))로 계산했습니다.

2가중치를 합이 1이 되도록 정규화

사고이력 0.20 + 업종위험 0.18 + 선박상태 0.14 + 해역·조업거리 0.10 + 기상 0.30 + 인적요인 0.08
 = 1.00
 → 각 가중치를 합으로 나눠 정규화 = 사고이력 20.0% · 업종위험 18.0% · 선박상태 14.0% · 해역·조업거리 10.0% · 기상 30.0% · 인적요인 8.0%

정규화하지 않으면 슬라이더를 올릴수록 모든 배가 빨간불이 됩니다.

3점수 × 가중치를 모두 더함

사고이력	90.3 × 20.0%	=	18.05
업종위험	100.0 × 18.0%	=	18.00
선박상태	45.0 × 14.0%	=	6.29
해역·조업거리	49.9 × 10.0%	=	4.99
기상	10.6 × 30.0%	=	3.17
인적요인	25.0 × 8.0%	=	2.00
합계	= 52.51점		

4경계값과 대조해 신호등 결정

최종 52.5점
 · 40점 미만 → 안전
 · 40점 이상 70점 미만 → 주의
 · 70점 이상 → 위험
 → 52.5점 이므로 주의

경계값은 위험도 시뮬레이터에서 담당자가 조정할 수 있습니다.

판정 근거 (출처 포함)


계산기 | 그해연수인원 | 등록 601척 | 톤급 그해 기준 기대 사고율 10.2% (전체 평균인 5.60배)

가중합 산식과 항목별 근거 — 숫자 하나하나가 어디서 왔는지 따라갈 수 있습니다

9 점검계획

위험도가 높은 배를 누가 · 언제 · 어떤 순서로 점검할지 하루 일정으로 만듭니다. 신호등이 “어느 배가 위험한가”라면, 이 화면은 “그래서 오늘 무엇을 하는가”입니다.

① 맨 위 네 칸



점검 대상 · 오늘 배정 · 이월 · 평균 가동률

‘이월’은 오류가 아닙니다

하루 가용 시간을 넘긴 대상입니다. **버리지 않고 목록에 남겨 둡니다**(다음 날 계획으로 자동으로 넘기는 기능은 아직 없습니다). 조용히 사라지면 담당자가 “왜 이 배가 목록에 없지?”를 알 수 없기 때문입니다.

② 거점 고르기

거점 버튼을 누르면 그 거점의 하루 동선이 나옵니다. 옆의 숫자는 **그날 갈 곳** 수입니다.

거점은 실제 장소, 인원수는 담당자가 정하는 값

감독관 개인의 배치는 공개 데이터가 아닙니다. 그래서 사람을 지어내지 않고, 거점만 **실재하는 국가어항**(해양수산부 국가어항 구역 중심점)에 두었습니다. 순위는 그 시·군에 등록된 어선 수로 정했습니다. 실제 배치와 다를 수 있으며, 기관 조직도를 연계하면 그대로 대체됩니다.

③ 하루 동선

순서	도착	선박	긴급도	위험도	사유
1	09:38	범준호 (2.84톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	34.3	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
2	10:08	브리어나호 (2.82톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	34.2	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
3	10:38	해양7호 (2.31톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	34.0	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
4	11:08	진영호 (2.41톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	34.0	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
5	11:38	청룡호 (2.24톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	33.9	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
6	12:08	제2태양호 (2.91톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	33.9	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
7	12:38	대원호 (2.7톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	33.8	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
8	13:08	정복호 (2.53톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	33.5	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
9	13:38	통합호 (2.54톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	33.5	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
10	14:08	해성호 (15톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	32.6	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점
11	14:53	남선호 (1.45톤 · 남해군) 미상 · 남해군	● 24시간 내	32.3	사고 발생 연관 선박 사고 다발 해역 조업 최근 사고 발생 선적항 소속 — 연관 점검 대상 · 사고 다발 해역 노출도 60점

순서 · 도착 시각 · 선박명 · 긴급도 · 위험도 · 사유

- **순서 · 도착** — 거점에서 출발해 도는 순서와 예상 도착 시각입니다.
- **선박** — 선박명으로 표시됩니다. 현장에서 배를 찾을 수 있어야 하기 때문입니다.
- **사유** — 왜 점검 대상이 됐는지. 뱃지를 보면 무엇이 방아쇠였는지 알 수 있습니다.

이동 시간은 직선거리 × 1.4 ÷ 45km/h 근사입니다. 정밀 경로 API를 연계하면 실제 도로 거리로 바뀝니다.


④ 긴급도 3단계



계획서 §4 가 정한 3단계

단계	언제	무엇이 방아쇠인가
Level 1	즉시	설비 결함·사고 직결 신호
Level 2	24시간 내	위험 등급 또는 악천후 노출
Level 3	1주일 내	주의 등급 · 사고 다발 해역 조업

⑤ 감독관 수에 따른 배치 변화

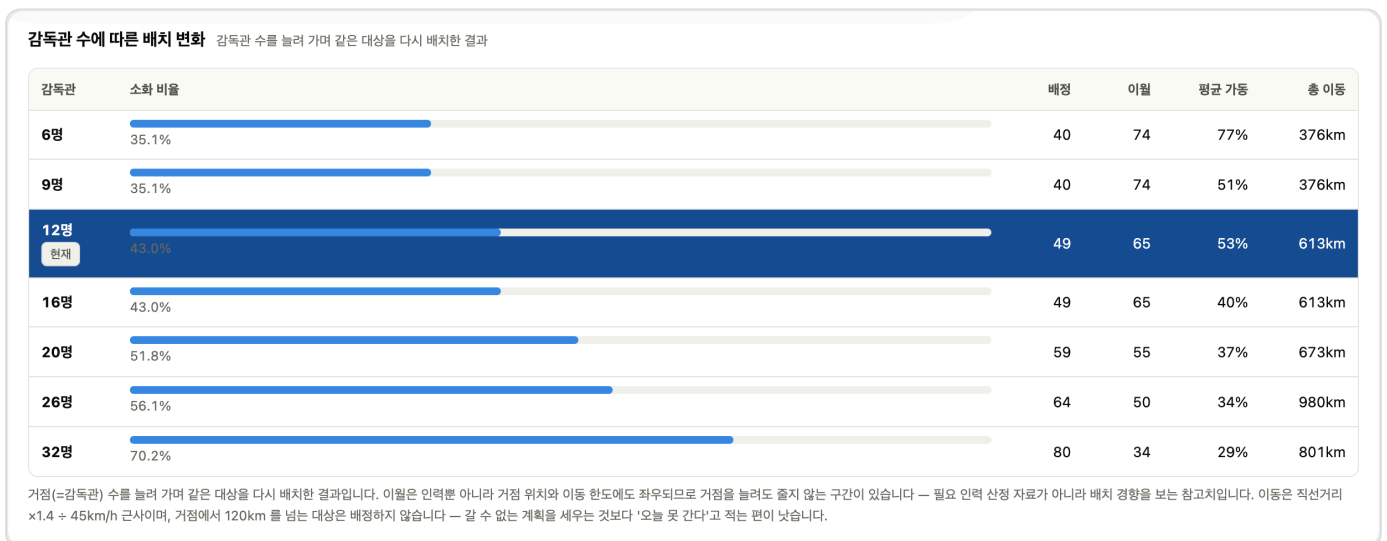

감독관 수를 늘려 가며 같은 대상을 다시 배치한 결과

이 표를 읽을 때 주의할 점

이월은 인력만이 아니라 거점 위치와 이동 한도에도 좌우됩니다. 그래서 감독관을 늘려도 이월이 줄지 않는 구간이 있습니다. 이 표는 필요 인력을 산정하는 자료가 아니라 배치 경향을 보는 참고치입니다. 실제 감독관 배치를 연계하면 더 정확해집니다.

거점에서 120km를 넘는 대상은 배정하지 않습니다. 갈 수 없는 계획을 세우는 것보다 “오늘 못 간다”고 적는 편이 낫기 때문입니다.

사고가 났을 때 어떤 자원을 보내고, 어디로 이송하고, 몇 분이 걸리는지를 계산합니다.

이 화면은 의료 행위를 결정하지 않습니다

선택지를 거리·시간과 함께 정렬해 보여줄 뿐이며, 최종 판단은 의료진과 현장 지휘자의 몫입니다.

① 사례 고르기

침몰 전복 충돌 화재 좌초 안전사고

침몰 · 전복 · 충돌 · 화재 · 좌초 · 안전사고

지어낸 상황이 아닙니다

실제로 일어난 사고(중앙해양안전심판원 원자료)의 지점·유형·인명피해에 이 시스템을 적용한 것입니다. 선박명과 발생 연월이 그대로 표시됩니다.

② 심각도 판정

제135금성호 · 침몰 2024년 11월 · 남해

1 등급 소생 (즉시 생명 위협)	사망·실종	14명
	부상	0명
	목표 접촉	즉시
	생존 추정	30분

- 사망·실종 14명 — 최우선 등급
- 해상 표류 중 · 수온 25°C 기준 생존 추정 720분
- 침몰 — 즉시 생명 위협 유형

출처: KMST 해양사고 원자료 (공공데이터포털 3056346, 2021~2025) · 좌표 33.600, 126.117

1~5등급과 그 판정 이유

한국형 응급환자 분류(KTAS) 체계를 따릅니다. **1등급이 가장 급합니다.** 사망·실종, 의식 소실, 대량 출혈, 저체온 노출이 등급을 올립니다.

- **목표 접촉** — 의료진이 환자에게 닿아야 하는 시간.
- **생존 추정** — 수온 기준 해상 생존 추정 시간. 도달 시간이 이를 넘으면 경고가 뜹니다.

③ 구조 도착까지

구조 도착까지 준비 + 출동

수단	준비	출동	합계	비고
헬기	20분	6분 24.1km	26분	—
구조정	10분	26분 24.1km	36분	—
경비함정	10분	39분 24.1km	49분	—

출동 거점 매일출장소 기준. 구조정은 병원이 아니라 해양경찰 관서에서 출발합니다. 헬기.함정의 실제 소속 기지는 반영하지 않고, 모든 수단이 가장 가까운 관서에서 출발한다고 가정했습니다.

준비 + 출동 = 현장 도착까지 걸리는 시간

구조정은 병원에서 출발하지 않습니다

해양경찰 관서에 있습니다. 그래서 “관서 → 사고 지점”(출동)과 “사고 지점 → 병원”(이송)을 따로 계산합니다. 출동 구간을 빼면 구조정이 실제보다 훨씬 빨라 보입니다.

④ 이송 대상 의료기관

제주한라병원 권역응급의료센터

직선 36.3km (19.6해리) · 064740-5000
제주특별자치도 제주시 도령로 65 (연동, (연동))

의료법인중앙의료재단중앙병원 지역응급의료센터

직선 34.9km (18.9해리) · 실효 74.9km · 064-786-7000
제주특별자치도 제주시 월랑로 91-0 (이호이동, 중앙병원)

한마음병원 지역응급의료센터

직선 41.4km (22.4해리) · 실효 81.4km · 064-750-9000
제주특별자치도 제주시 연신로 52 (이도이동)

제주대학교병원 지역응급의료센터

직선 42.4km (22.9해리) · 실효 82.4km · 064-717-1114
제주특별자치도 제주시 아란13길 15-0 (아라일동, 0동 0층 0호 (아라일동, 제주대학교병원))

제주특별자치도서귀포의료원 지역응급의료센터

직선 56.5km (30.5해리) · 실효 96.5km · 064-730-3000
제주특별자치도 서귀포시 장수로 47 (동홍동)

실효거리 = 직선거리 + (등급 낮을수록 가산). 중증일수록 가산이 커져 가까운 지역기관보다 먼 권역센터가 앞에 옵니다.

출처: 국립중앙의료원 전국 응급의료기관(공공데이터포털 15000563).

기관명 · 등급 · 거리 · 전화번호 · 주소

‘가까운 순’이 아니라 ‘감당 가능한 곳 중 가까운 순’

중증(1~2등급)은 가까운 지역기관을 **지나쳐서라도 권역응급의료센터**로 가야 합니다. 그래서 등급이 낮을수록 거리를 더해 계산한 **실효거리**로 순위를 매깁니다. 화면의 예에서도 34.9km 지역센터보다 **36.3km 권역센터가 1순위**입니다.

⑤ 최근접 구조 거점

애월출장소 출장소

24.1km (13.0해리) · 제주해양경찰서한림파출소

한림파출소 파출소

24.2km (13.1해리) · 제주해양경찰서

고산출장소 출장소

32.7km (17.7해리) · 제주해양경찰서한림파출소

출처: 해양경찰청 관서 위치 · 파출소 관할 위치(공공데이터포털).
관서별 보유 장비는 공개 데이터가 아닙니다.

해양경찰 관서 · 파출소 · 출장소와 거리

위치는 실제 공개 명부입니다. 다만 **관서별로 무엇이 몇 척 있는지는 공개 데이터가 아닙니다** — 장비 대장은 기관 연계 사항이며, 화면에도 그렇게 적혀 있습니다.

신호등이 진단이라면 이 화면은 처방입니다. “위험합니다”로 끝나면 담당자가 할 수 있는 일이 없기 때문입니다.

매칭된 지원사업 2건

어선 클린사업장 조성 지원사업

2순위

한국해양교통안전공단(KOMSA) · 설비·물품

요건 일부 미확인

회차별 모집 (상시 아님)

계산값 '근해안강망어업'은(는) 정부가 지정한 13개 고위험 허가업종에 해당합니다.

계산값 업종 위험지수 5.72배 (전체 평균 대비), 기대 사고율 연 19.4%.

? 확인 필요

상시 5인 이상 승선 요건 — 승선원 정보 미연계

지원 내용 지원 품목 8종 — 선박용 전기레인지, CCTV, 야간조업용 카메라, 선박충돌경고장치, 이동형 냉풍기, 에어컨, 냉·온수기, 냉장고. 어선주 1인당 사업비 최대 1,000만원의 70%(최대 700만원) 국비 지원.

신청 제품목록 확인 → 신청서 작성 → 가까운 지역별·지구별 수협에 서류 제출(온라인/우편)

⚠️ 대상 요건: 상시 5인 이상 승선 어선 중 사고발생률이 높은 13개 고위험 허가업종. 승선 인원 요건은 공개 명부에 없어 본 시스템은 '업종 요건 충족' 여부만 자동 판정한다.

출처: [KOMSA 어선 클린사업장 조성 지원사업 공고 \(총 사업예산 20억원\)](#)

어선원 주치의 (Doctor-Link) 시범사업

3순위

해양수산부 총괄 · 한국해양교통안전공단(KOMSA)·수협중앙회 수행 · 의료·건강

확대 시 후보

2026-05-15 ~ 2026-12 (시범)

계산값 근해어업(근해안강망어업) — 육지에서 멀어 의료 긴급상황 시 자력 대응이 원칙입니다.

계산값 해역·조업거리 위험 58점 — 구조·후송 소요가 긴 구간입니다.

? 확인 필요

저궤도 위성 통신망 탑재 여부 — 현재 시범사업은 제주 근해어선 100척 한정

지원 내용 출항 전 건강체크, 조업 중 정기 원격검사, 원격진료·처방, 응급처치 지원, 건강검진 수검 지원

신청 KOMSA 안전관리실 또는 관할 수협을 통해 대상 선박 등록

⚠️ 현재 시범사업 범위는 저궤도 위성 통신망을 사용하는 제주지역 근해어선 약 100척·어선원 약 1,000명이다. 그 밖의 선박은 대상 확대 시 편입 대상이며, 본 시스템의 추천은 '확대 시 우선순위 후보'라는 의미이다.

출처: [2026-05-15 8개 기관 업무협약 \(해양수산부·제주특별자치도·KOMSA·수협중앙회 등\)](#)

그 배가 받을 수 있는 정부 지원사업 — 우선순위·근거·신청 방법까지

표시되는 것

- 우선순위 — 1순위일수록 급합니다.
- 요건 충족 / 요건 일부 미확인 — 확인이 안 된 요건이 무엇인지 함께 적혀 있습니다.
- 지원 내용 · 신청 방법 · 출처 — 선주에게 그대로 안내하실 수 있습니다.

문자 문안

[어선 위험도 알림] 🟡 주의
 근해안강망어업 49t · 충청남도 보령시
 위험도 69점 (기상 기여 최대)
 · 풍속 15.0m/s · 파고 3.2m — 주의가 필요한
 수준입니다.
 ▶ 조치: 안전점검 권고 문자 발송 · 지원사업 안내
 ▶ 확인필요: 어선 클린사업장 조성 지원사업 (상시 5인
 이상 승선 요건 — 승선원 정보 미연계)

담당 공무원에게 보낼 문자 — 등급·근거·조치·지원사업이 한 장에

이 화면은 실제로 문자를 보내지 않습니다

발송 대상과 문안을 만들어 보여줄 뿐이며, 실제 발송은 기관 문자 시스템 연계 후 담당자 승인으로만 이뤄집니다. 시연 중 잘못 발송되는 것을 구조적으로 막기 위한 설계입니다.

담당자 연락처는 기관 연계 후 지정하며, 화면에는 가려서 표시하도록 설계했습니다.

문자가 너무 많이 가지 않게 하는 장치 (발송 연동 시 적용할 규칙)

등급별 발송	초록불(안전)은 기본적으로 보내지 않습니다.
재발송 억제	같은 배에 위험 1일 / 주의 7일 안에는 다시 보내지 않습니다.
1일 상한	담당자 한 명당 하루 30건까지. 위험 등급에 먼저 배정됩니다.
심야 금지	22시~07시에는 보내지 않습니다. 단 위험 등급은 예외로 둡니다.

“이 숫자를 믿어도 되는가”에 답하는 화면입니다. 감추는 것 없이 전부 공개합니다.

① 사용한 공개 데이터

데이터	제공기관	규모·기간	이 도구에서의 쓰임	원본·검증
중앙해양안전심판원_해양사고 통계현황 공공데이터포털 데이터 3056346	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST)	17,036행 (어선 10,966행) 2021~2025년	사고 유형별 실측 치명률 · 월별·시간대별 위험지수 · 해역별 분포 · 사고 지도 좌표	상세 직접 내려받기 sha256 2ab7b70015798699... 3,698KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
해양수산부_시도별 톤급별 어선선택 공공데이터포털 데이터 15136517	해양수산부	602행 · 전국 64,385척 1992~2022년	톤급별 사고율의 분모(모집단) — 이 도구의 가장 중요한 기준	상세 직접 내려받기 sha256 8f6303045870380c... 61KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
한국해양교통안전공단_어선 검사현황 공공데이터포털 데이터 15049852	한국해양교통안전공단 (KOMSA)	63,647척 (선박 1척 = 1행) 최신 공표분	업종(84종)·총톤수·길이·너비·깊이·선질·선적항 — 업종 정보가 있는 유일한 원자료. 선박명·소유자 정보는 원본에 포함되지 않는다.	상세 직접 내려받기 sha256 01ee7e4921ebcad9... 5,548KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
기상청_단기예보 조회서비스 공공데이터포털 오픈API 데이터 15084084	기상청 (KMA)	실시간 (개발개정 10,000건/일 · 자동승인) 실시간	풍속(WSD)·기온(T1H)·강수형태(PHY) — 기상 팩터. 실시간 연동 중 (4/4 해역 실측, 조회 2026-09-13 14:13).	상세 공공데이터 이용약관
기상청 API허브_해양기상부이·파고부이 관측 기상청 API허브 데이터 apihub_sea_obs	기상청 (KMA)	41개 부이 지점 · 실시간 (활용신청 즉시 승인) 실시간	유리파고(WH)·수온(TW)·풍속(WS) 실측 — 부이 관측값을 해역 기상의 관측 지점으로 편입한다. 부이가 없는 해역은 단기예보 값을 쓰며 출처 표기를 구분한다.	상세 기상청 API허브 이용약관
국립중앙의료원_전국 응급의료기관 정보 조회 서비스 공공데이터포털 오픈API 데이터 15000563	국립중앙의료원	529개 기관 (권역 44 · 지역센터 139 · 지역기관 233 · 신고기관 113) 수집 시점 기준	응급의료기관 위경도·등급 — 사고 지점에서 갈당 가능한 곳 중 가까운 순으로 이송 대상을 고른다. ▲ 사·도 표기가 원자료에서 일관되지 않아('광주광역시' 0건 / '광주' 71건) 정식명과 약칭을 모두 조회해 합쳤다.	상세 sha256 72d96521ba91d167... 99KB 공공데이터 이용약관
해양경찰청_관서 위치 · 파출소 관할 위치 공공데이터포털 데이터 국가중점데이터	해양경찰청	292개소 (해양경찰서 20 · 파출소 103 · 출장소 158 등) 공개 시점 기준	구조청·경비함정 출동 거점. 구조 자원은 병원이 아니라 관서에서 출발하므로 출동 구간을 소요 시간에 반영한다. 관서별 보유 장비는 공개 데이터가 아니다.	상세 sha256 46652ab4bda2c451... 76KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
해양수산부_국가어항 구역 공공데이터포털 데이터 국가어항	해양수산부	82개소 중심점 좌표 공개 시점 기준	점검 거점 좌표 — 어선이 실제로 모이는 곳의 실측 중심점.	상세 sha256 5ed64573ffc78bc4... 11KB 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
기상청_해양기상관측자료 조회서비스 공공데이터포털 오픈API 데이터 15043550	기상청 (KMA)	미사운 (심의승인 대상) 실시간	연계하지 않음 — 심의승인 대상이라 쓰지 않았고, 같은 기관의 부이 관측은 기상청 API허브 경로로 반영한다.	상세 공공데이터 이용약관
어선원부 · 어선등록현황 공공데이터포털 데이터 15115872 / 15147514 / 15048112	해양수산부 · 지방자치단체	실명 선박 1,487척 (어선번호 기준) 공개 시점 기준	어선번호 + 선박명 + 진수일자. 진수 명부에 선박명이 없어 '어느 배가 위험한가'를 지목할 수 없던 문제를 해결한다. 진수일자로 선행이 실측되어 선박상태 팩터의 추정이 사라진다. ▲ 진수가 아닌 공개분이므로 전국 집계에는 쓰지 않는다.	상세 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 고지 기준)
MTIS 해양교통안전정보 Open API MTIS Open API 포털 데이터 mtisopenapi	한국해양교통안전공단 (KOMSA)	사고 다발지점 368곳 · 통계 API 6종 (개발기 일 500건) 2017~2025 (통계) / 최근 5년 군집 (다발지점)	최초·최주 및 부유물감지 다발지점(DBSCAN 군집 좌표)을 해역노출 팩터에 반영하고, 월별·사고종류별 통계로 본 도구의 집계를 교차검증한다.	상세 MTIS Open API 이용약관
중앙해양안전심판원_해양사고 통계 및 사례집	해양수산부 중앙해양안전심판원 (KMST)	2025년판 198쪽 / 2024년판 98쪽 연간	교차 검증 자료 (입종별·선령별 세부표 확인용)	상세 직접 내려받기 sha256 4d7305f62eeb88f4... 22,311KB 공공저작물

기관·규모·기간·쓰임·원본 링크·파일 체크섬까지

체크섬(sha256)은 같은 파일을 받으셨는지 확인하는 지문입니다. 직접 내려받아 대조하실 수 있습니다.

② 검수 방법

검수 방법 — 직접 확인하십시오 “믿어달라”가 아니라 “확인해보시라”

재현 절차

1. ㉠ 위 '원본' 링크에서 같은 파일을 내려받는다. 파일 크기와 체크섬(sha256 앞 16자리)이 표와 같으면 이 화면이 쓴 것과 완전히 동일한 파일이다.
2. ㉡ 분모(모집단)를 직접 맞춰 본다 — 톤급별 사고 건수를 해당 톤급 등록 척수로 나누면 '척당 사고율'이 나온다. 아래 '공표 통계와의 대조'의 숫자가 재현되어야 한다.
3. ㉢ 계산식은 '산출식' 항목에 전부 적혀 있다. 가중치-경계값은 화면에서 직접 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다.
4. ㉣ 개별 선박의 계산 과정은 '선박 판정' 화면에 숫자 그대로 펼쳐진다 — 종이에 옮겨 계산할 수 있다.
5. ㉤ 값이 다르게 나오면 그 자리에서 지적해 주십시오. 어느 단계에서 갈라지는지 확인할 수 있도록 중간값을 모두 노출해 두었다.

공표 통계와의 대조

본 도구가 계산한 값과 정부가 이미 발표한 수치를 나란히 둡니다. 다르면 왜 다른지도 적었습니다 — 차이를 감추면 검수가 불가능합니다.

항목	본 도구	공표치	설명
어선 사고 비중	64.4%	66.2% (2024년) 해양수산부 보도자료	원자료 전체 기간(2021~2025) 평균이므로 특정 연도 공표치와 소폭 다르다.
전국 등록어선 수	64,385척 (2022년 어선세력)	63,731척 (2024년 등록어선) 해양수산부 보도자료	연도-집계 기준 차이. 검사현황 기준으로는 63,647척.
5톤 미만 비중	79.6%	79.2% (2024년) 해양수산부 보도자료	일치. 검사현황으로 계산하면 59%가 나오므로 분모로 쓰면 안 된다.
10톤 미만 어선 사고 비중	76.6% (어선 사고 내 비중)	53.0% (전체 해양사고 대비, 2025년) 해양수산부 보도자료	분모가 다르다 — 공표치는 '전체 해양사고', 본 수치는 '어선 사고'가 분모다.
인명피해 최대 사고유형	안전사고(인명사상) — 치명률 0.448명/건	안전사고 61.3% (2025년 인명피해 중) 해양수산부 보도자료	지표 정의가 다르나(치명률 vs 점유율) 결론은 같다.

반증 가능한 주장

아래 주장이 틀렸다면 원자료를 세어보는 것만으로 반박하실 수 있습니다.

- 심판원** 9월·10월이 사고 최대 월이고 2월이 최저다 — 원자료의 월별 건수를 세면 바로 확인된다.
- 심판원** 야간이 아니라 8~12시 주간 작업시간대가 사고 최대다 — 원자료의 시간대 필드로 확인된다.
- 심판원** 30~50톤 어선이 1톤 미만보다 척당 사고율이 약 60배 높다 — 분자·분모를 각각 세면 확인된다.
- 심판원** 톤급 구성으로 계산한 업종 위험지수 상위 1/3에 정부 지정 고위험 업종이 상당수 포함된다 — '업종 분석' 화면에서 순위로 확인된다(지수는 톤급 대리지표라 지정 판단 근거로 쓰지 않는다).

알려진 불일치

- 추정** KOMSA 검사현황을 모집단으로 쓰면 5톤 미만 비중이 59%로 공표치(79.2%)와 크게 다르다. 본 도구는 해양수산부 어선세력 통계를 분모로 쓴다.
- 추정** 업종별 사망자 수는 4개 업종만 공표되어 있다. 위험지수에는 반영하지 않고 참고 정보로만 표시하며, 나머지 업종은 '미공표'로 적는다 — 0명이라는 뜻이 아니다.

재현 절차 · 공표 통계와의 대조 · 반증 가능한 주장

“믿어달라”가 아니라 “확인해보시라”

이 시스템이 계산한 값과 정부가 이미 발표한 수치를 나란히 두었습니다. 다르면 왜 다른지도 적었습니다. 차이를 감추면 검수가 불가능하기 때문입니다.

③ 관측값 품질관리

기상 관측값은 사용 전 품질관리(QC)를 거칩니다 — 물리적 범위·변수 간 상호 일관성·시간 급변·인접 지점 편차를 검사해 비정상 값은 배제합니다. 실제로 기상청 해상 격자에서 풍속 -998.9m/s(결측 코드)가 돌아온 적이 있고, 이를 거르지 않으면 '아주 안전'으로 오판정됩니다.

항목	물리적 가능 범위	통상 범위	1회 변화 허용	비고
풍속 m/s	0 ~ 120	0 ~ 45	25	음수 풍속은 존재할 수 없다. 기상청 결측 코드(-99-998.9-999)가 여기서 걸린다.
유익파고 m	0 ~ 30	0 ~ 12	6	유익파고는 음수일 수 없다.
기온 °C	-50 ~ 60	-30 ~ 45	15	
수온 °C	-3 ~ 40	0 ~ 32	6	해수 빙점이 약 -1.9°C 이므로 그보다 크게 낮으면 관측 오류다.
시정 km	0 ~ 100	0 ~ 50	40	

계산값 범위 밖 — 물리적으로 불가능한 값은 배제합니다(사용 안 함).

계산값 드문 값 — 태풍급처럼 드물지만 실재하는 값은 버리지 않고 의심 표시만 합니다.

계산값 상호 일관성 — 풍속 22m/s인데 파고 0m 같은 조합은 해상 값이 아닐 가능성이 커 파고를 배제합니다.

계산값 공간 일관성 — 같은 해역 지점들의 중앙값과 크게 다른 값은 의심 표시합니다.

기상 관측값이 정상인지 검사하는 기준

실제로 있었던 일

기상청 해상 격자에서 **풍속 -998.9 m/s**(‘값 없음’을 뜻하는 코드)가 돌아온 적이 있습니다. 이를 거르지 않으면 풍속이 음수라 기상 점수가 0점이 되어 “아주 안전”으로 잘못 판정됩니다. 그래서 물리적으로 불가능한 값은 아예 배제하는 검사를 넣었습니다.

④ 한계

이 시스템이 아직 못 하는 것도 화면에 그대로 적어 두었습니다.

- 사고 원자료에 **업종 정보가 없어** 업종 위험은 톤급 구성으로 계산합니다.
- 공개 명부에 **승선 인원·검사일자**가 없어 일부 항목은 추정입니다.
- 어선 **실시간 위치(V-Pass)** 공개 API가 없어 조업 위치는 업종으로 추정합니다.
- 부이가 없는 해역은 파고·풍속이 **관측값이 아니라 예보값**입니다(출처 표기로 구분).


13 자주 묻는 질문

Q. 설치해야 하나요?

아닙니다. 웹 주소로 들어가면 바로 쓸 수 있습니다. 로그인도 없습니다.

Q. 휴대폰에서도 되나요?

됩니다. 다만 휴대폰에서는 메뉴 9개가 한 줄에 다 들어가지 않습니다. 메뉴 끝에 보이는 > 버튼을 누르거나 메뉴를 옆으로 밀면 나머지 메뉴가 나옵니다.

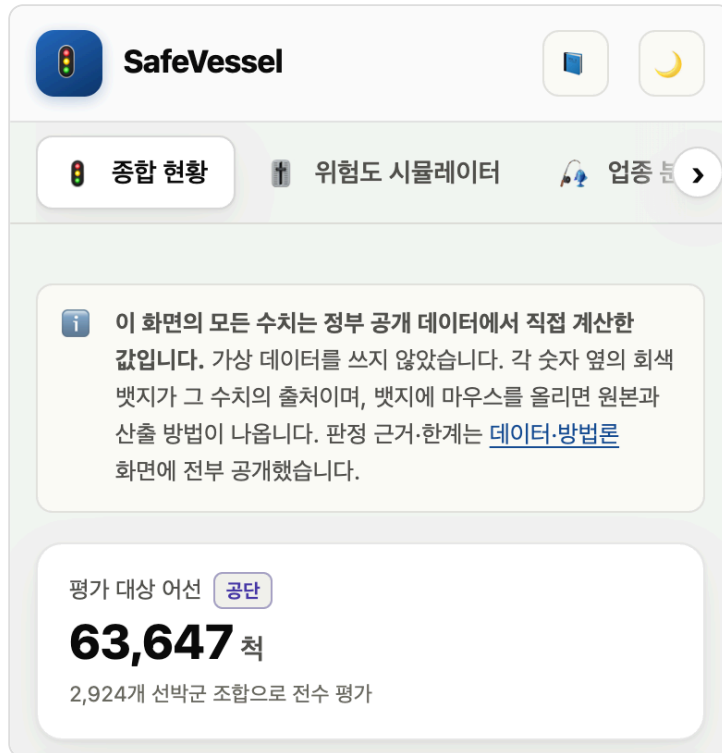

휴대폰 화면에 맞춰 자동으로 배치가 바뀝니다

Q. 여기 나온 숫자를 업무에 써도 되나요?

그러라고 만든 것입니다.

점검 대상 선정, 우선순위 결정, 지원사업 안내, 긴급대응 판단에 그대로 쓰실 수 있습니다. 모든 수치는 **정부 공개 데이터**에서 나왔고 계산 과정을 화면에 전부 펼쳐 두었습니다 — 근거를 확인하고 계산한 뒤 쓰시면 됩니다.

다만 **행정 처분 자체는 현행 법정 절차**(검사·조사·청문 등)를 따라야 합니다. 이 화면은 어디를 먼저 볼지 정해 주는 도구이지 처분 근거 서류가 아닙니다.

Q. 선박명이 왜 어떤 배는 없나요?

전국 어선 전수 명부(한국해양교통안전공단 어선 검사현황)에는 **선박명 항목이 아예 없습니다**. 그래서 '선박군' 보기에서는 업종·톤급·선적항으로 표시됩니다. **실명 선박** 보기는 선박명이 있는 별도 공개 명부(어선원부)를 쓴 것이라 1,487척만 나옵니다.

Q. 사고 이력이 '0건'이면 안전한 배인가요?

아닙니다. 2021~2025년 기록에 없다는 뜻입니다. 그 배는 같은 톤급 어선들의 평균 사고율을 적용해 판정합니다. 화면에도 그렇게 적혀 있습니다.

Q. 어느 배인지 특정할 수 있나요? — 조치를 하려면 필요합니다

됩니다. 선박명 + 어선번호 + 선적항 + 제원 + 사고 이력이 함께 표시됩니다. 어선번호(9506035-6482200 형식)는 배의 주민등록번호에 해당하므로 같은 이름의 배가 여럿이어도 정확히 가려집니다. 현장 조치에 충분한 식별 정보입니다.

소유자 성명·연락처는 아직 없습니다

공개 데이터에 그 항목 자체가 없기 때문이며, 지어내지 않았습니다. 어선원부를 기관 내부로 연계하면 담당자 인증 화면에서 소유자·연락처까지 볼 수 있게 됩니다. 선주에게 문자를 보내려면 기관 문자 시스템 연계가 함께 필요합니다.

Q. 운영하는 데 비용이 드나요?

지금 보시는 시범본은 공개 API 개발계정과 정적 배포로 돌아가 운영비가 거의 들지 않습니다. 다만 개발계정에는 일일 호출 한도가 있고(예: 기상 단기에보 10,000건/일), 공개 주소라 개인정보를 올릴 수 없습니다. 아래 고도화부터 비용이 발생합니다.

Q. 고도화하면 비용이 얼마나 드나요?

공개 요금표 기준 추정입니다 · 월·연 금액은 부가세 포함, 단가·인건비는 부가세 별도 · 환율 1달러 1,341원(2026-09-11) · 사용량과 개발 공수는 가정입니다.

① 문자 · 카카오톡 알림톡

종류	건당(부가세 별도)	월 1만건	월 5만건
단문 SMS	18원	20만원	99만원
장문 LMS (판정 사유 포함)	45원	50만원	248만원
카카오 알림톡	13원	14만원	72만원

단가는 문자 발송 대행사 공개 요금표의 기본 단가(솔라피, 2026-09-13 조회)이며 발송량이 많으면 구간 할인이 있습니다. 발신번호 사전등록(전기통신사업법 제84조의2)과, 알림톡은 카카오 비즈니스 채널 개설·템플릿 심사가 필요합니다. 선주에게 보내려면 소유자 연락처 연계가 먼저입니다.

② 서버 · 개인정보 연계

구성	월	연
공공기관용 클라우드 웹 1대 (4vCPU·8GB)	18만원	211만원
웹 + DB 2대 (소유자 연계·접속기록 보관)	35만원	422만원
공단 내부 서버 사용	0원	0원

공공기관은 보안인증(CSAP, 2027년 7월부터 국정원 검증 체계로 전환 예정)을 받은 클라우드를 써야 합니다. 소유자 성명·연락처는 **담당자 로그인 화면에서만** 보여야 합니다.

③ AI 챗봇 (담당자 질의응답)

모델	대화당(부가세 별도)	월 1천 대화	월 3천 대화
Claude Opus 5	약 490원	54만원	163만원
Claude Sonnet 5	약 200원	22만원	65만원
Claude Haiku 4.5	약 100원	11만원	33만원

대화 1건 = 5턴 가정 · 공통 설명을 캐시해 비용을 절반 이하로 줄인 기준입니다. 국정원 가이드라인상 **개인정보·기관 민감정보는 입력 금지**이고 API 사용 전 **보안성 검토**가 필요하므로, 챗봇에는 **공개 데이터와 판정 근거만** 넣도록 설계합니다.

④ 개발 인건비 (1회)

작업	공수	금액
문자·알림톡 연동 + 발송 이력 화면	10~15일	378만~567만원
로그인·권한·접속기록	10~15일	378만~567만원
소유자 연계·암호화·마스킹	5~10일	189만~378만원
AI 챗봇	20~30일	756만~1,134만원
서버 이전·모니터링	5~10일	189만~378만원
결과보고서·교육자료	3~5일	113만~189만원

1일 단가 378,049원 = 2026년 SW기술자 평균임금(한국소프트웨어산업협회) 응용SW개발자 월 775만원 ÷ 20.5일. 금액은 인건비 기준이며 **부가세 별도**입니다.

단계별로 나누면

1단계 — 담당자 문자·알림톡 알림 + 발송 이력 + 결과보고서.

2단계 — 1단계 + 담당자 로그인·권한 관리.

3단계 — 소유자 연계 + AI 챗봇 + 서버 이전.

문자 발송 연동·발송 이력·로그인은 **서버가 필요합니다**(공공기관용 클라우드 또는 공단 내부 서버). 금액은 과업 범위가 정해진 뒤 위 공수표로 산정합니다.

Q. 화면이 안 보이거나 이상합니다

- 인터넷 연결을 확인하신 뒤 **새로고침**해 보십시오.
- 브라우저는 **크롬·엣지·사파리** 최신 버전을 권장합니다.
- 사내망 방화벽에서 막힐 수 있습니다 — 그 경우 담당자에게 문의하십시오.

문의

이 시스템에 대한 의견·오류 제보는 요청 부서를 통해 전달해 주시면 반영하겠습니다. 화면의 모든 수치는 근거와 출처가 붙어 있으니, **이상하다고** 생각되는 숫자가 있으면 **그 근거부터** 확인해 주십시오.