STEP 2-3

キックを配置してミックス基準を作る

配置・ゲイン調整・ヘッドルーム確保

01

4 小節に配置する

02

mvMeter でゲイン調整

03

フェーダーを−6dB に

手順①　キックを 4 小節に配置する

このロードマップでは 4 つ打ち　→　1 小節に 4 発、グリッドに完全に合わせて均等配置

❌ ズレると起きること

→ サイドチェインが噛み合わない

→ ベースが波打つ

→ グルーヴが崩れる

→ 全体が薄く聴こえる

配置後：最低 10 回ループ再生する

" なんか違う気がする "

→ 正常。キックを選び直す

"Tail が長い気がする "

→ BPM に合っていない

" クリックが強すぎる "

→ 別のキックを試す

この違和感こそ、耳が育っている証拠

✅ **キックが 4 小節に均等に置けたら手順①クリアです！**

手順②　mvMeter でゲイン調整する

1
エフェクトチェーンの
一番最初に mvMeter を挿す

2
メータータイプを
VU に切り替える

3
キックをソロ再生
しながら調整

4
サンプルゲインで針を
0VU 前後（-1 〜 +1）に

⚠ フェーダーは触らない　サンプルゲインで合わせるのが正解

✅ 針が－1 〜 +1 に収まったら手順②クリアです！

手順③　フェーダーを－6dB に下げてヘッドルームを準備する

✅ 後から音を
足す余白を作る

✅ 他パートとの
バランス調整しやすい

✅ ミックスの
飽和を防ぐ

❌ 0dB のまま進むと
すぐに詰まる

この－6dB はあくまで「出発点」　後の工程でバランスを見ながら調整していく

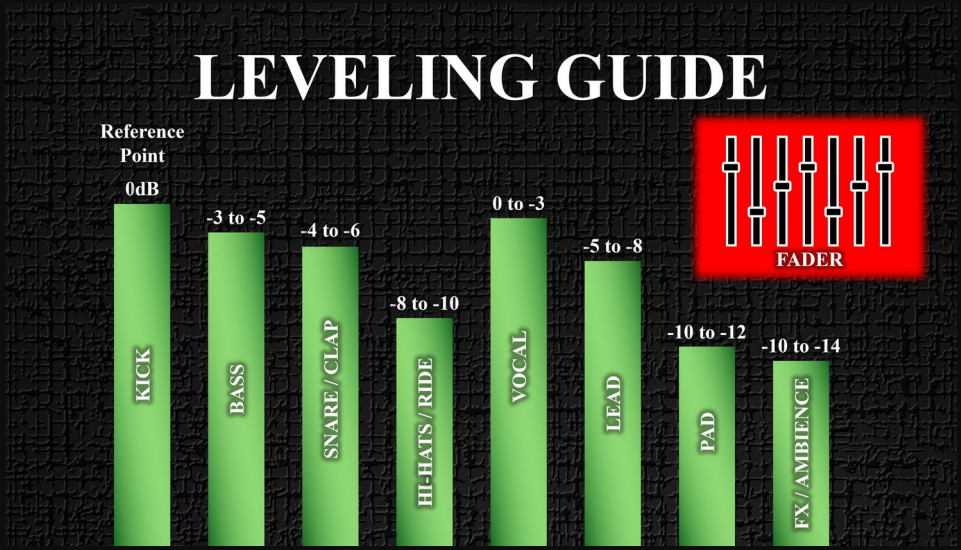

✅ フェーダーが－6dB になったら手順③クリアです！

この STEP で手に入れたもの

✅ キックを 4 小節に均等配置した

✅ mvMeter で 0VU 基準を作った

✅ フェーダーを−6dB にしてヘッドルームを確保した

つまり、"ローエンド設計のスタートラインに立った状態" になった

次の STEP 2-4 では ...

曲の表情を作るトップベースを、正しく整えます。

キックだけでは見えなかった低域の立体構造が一気に理解できるフェーズです。

ここを越えると、どのスピーカーでも抜けるローエンドを手にできます。