STEP 2-5

サブベースの作り方

役割は " 太さだけ " 。それ以外は全部不要

01

役割と音色を決める

02

150Hz 以上をすべてカット

03

サイドチェイン Mix 100%

手順①　サブベースの役割と音色を決める

役割はたった 1 つ：キックと一体化した「1 本のローエンド」を作ること

トップ vs サブ　役割の分担

トップベース	サブベース
→ キャラクター	太さ 安定感
→ 輪郭・存在感	
→ アタック感	
→ 空間系エフェクト	
→ ステレオ感	

それ以外は不要

音選び：この 2 択

① シンセのサイン波 or SAW 波

② Splice → "sub bass" "clean sub" で検索

打ち込み

トップベースの MIDI をそのままコピー

新トラックに複製→シンセを差し替えるだけ

✅ **音色・打ち込み・音量基準が揃ったら手順①クリアです！**

手順①補足　サブベースの音量基準： mvMeter で − 1VU に揃える

基本ルール：キックより " 少しだけ低く "　→　目標は − 1VU

✅ キックが主役のまま
ローエンドが安定

✅ 後のミックスで
フェーダーを触り直さない

✅ トップ・サブ・キックの
バランスが崩れない

手順②　150Hz 以上をすべてカットして、役割を 1 本に固定する

ハイパスフィルターで 150Hz 以上を全部カット　スロープ： 48dB/oct

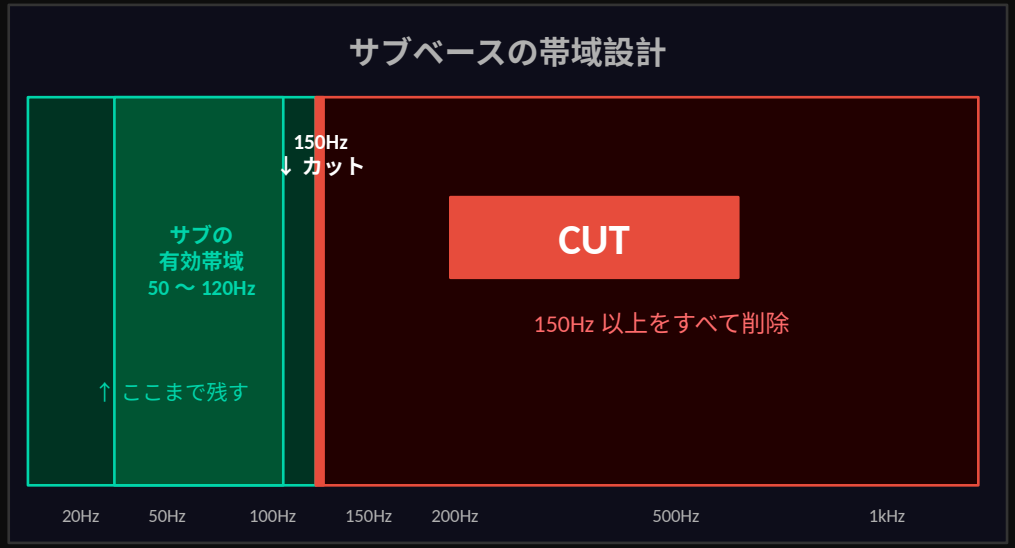

150Hz 以上を残すと起きること

- ❌ トップベースと役割が重なる
- ❌ キックのアタックと干渉する
- ❌ 中域の濁りの原因になる

カットで得られるもの

- ✅ トップ・キックと絶対にぶつからない
- ✅ ローエンドの濁りが消える
- ✅ サブの太さだけが残る

" 太くする " 発想ではなく " いらないものを全部削る " 発想で作る　→　低域だけがズドンと残る

✅ 150Hz 以上がカットできたら手順②クリアです！

手順③　サイドチェインでダッキングする

操作方法は STEP2-4 （トップベース）と完全に同じ　→　Kickstart 2 を同じ設定で挿すだけ

Mix 値の違い

60%　❌　キックの頭が潰れる

トップはこれ

80%　❌　低域が濁る

100%　✅　もっとも安定したローエンド

サブはこれ一択

トップ vs サブ　サイドチェインの違い

トップベース	Mix 60%　軽くどかす
サブベース	Mix 100%　完全に空ける

なぜサブは 100% か?

サブはキックと "1 本化する " 必要があるため

→ 100% で完全にスペースを空けてはじめてキックとサブが一体になる

✅ Kickstart 2 の Mix を 100% にしたら手順③クリアです!

この STEP で手に入れたもの

✅ サブベースの音色と打ち込みを決めた

✅ 150Hz 以上をカットして役割を 1 本に固定した

✅ サイドチェインでキックと一体化した

つまり、濁らず・揺れず・キックと完全に一体化したサブベースが完成した

次の STEP 2-6 では ...

キック・トップベース・サブベースを「1 本のローエンド」として統合します。

ローエンドが「理解できたつもり」から「判断できる状態」へ変わる分岐点です。

ここを越えると、キックとサブが 1 本化し、トップが自然に前へ出ます。