


Arno Löbbecke, longitudinal section drawing showing the left wall of the main space, 2022. Parts of the Bavarian Pavilion are shown in black, components removed in 1938 in yellow, components added in 1938 in red, entrance walled up in 1928 in orange.

Arno Löbbecke, Zeichnung des Längsschnitts mit einer Abbildung der linken Seitenwand des Hauptraums, 2022. Gebäudeteile des Bayerischen Pavillons sind in Schwarz, 1938 entfernte Bauteile in Gelb, 1938 neu hinzugekommene Bauteile in Rot, der 1928 zugemauerte Durchgang in Orange dargestellt.

Arno Löbbecke, disegno della sezione longitudinale con un'illustrazione della parete laterale sinistra della stanza principale, 2022. Le parti dell'edificio del Padiglione Bavarese sono mostrate in nero, i componenti rimossi nel 1938 in giallo, i componenti aggiunti nel 1938 in rosso, il vano di passaggio murato nel 1928 in arancione.

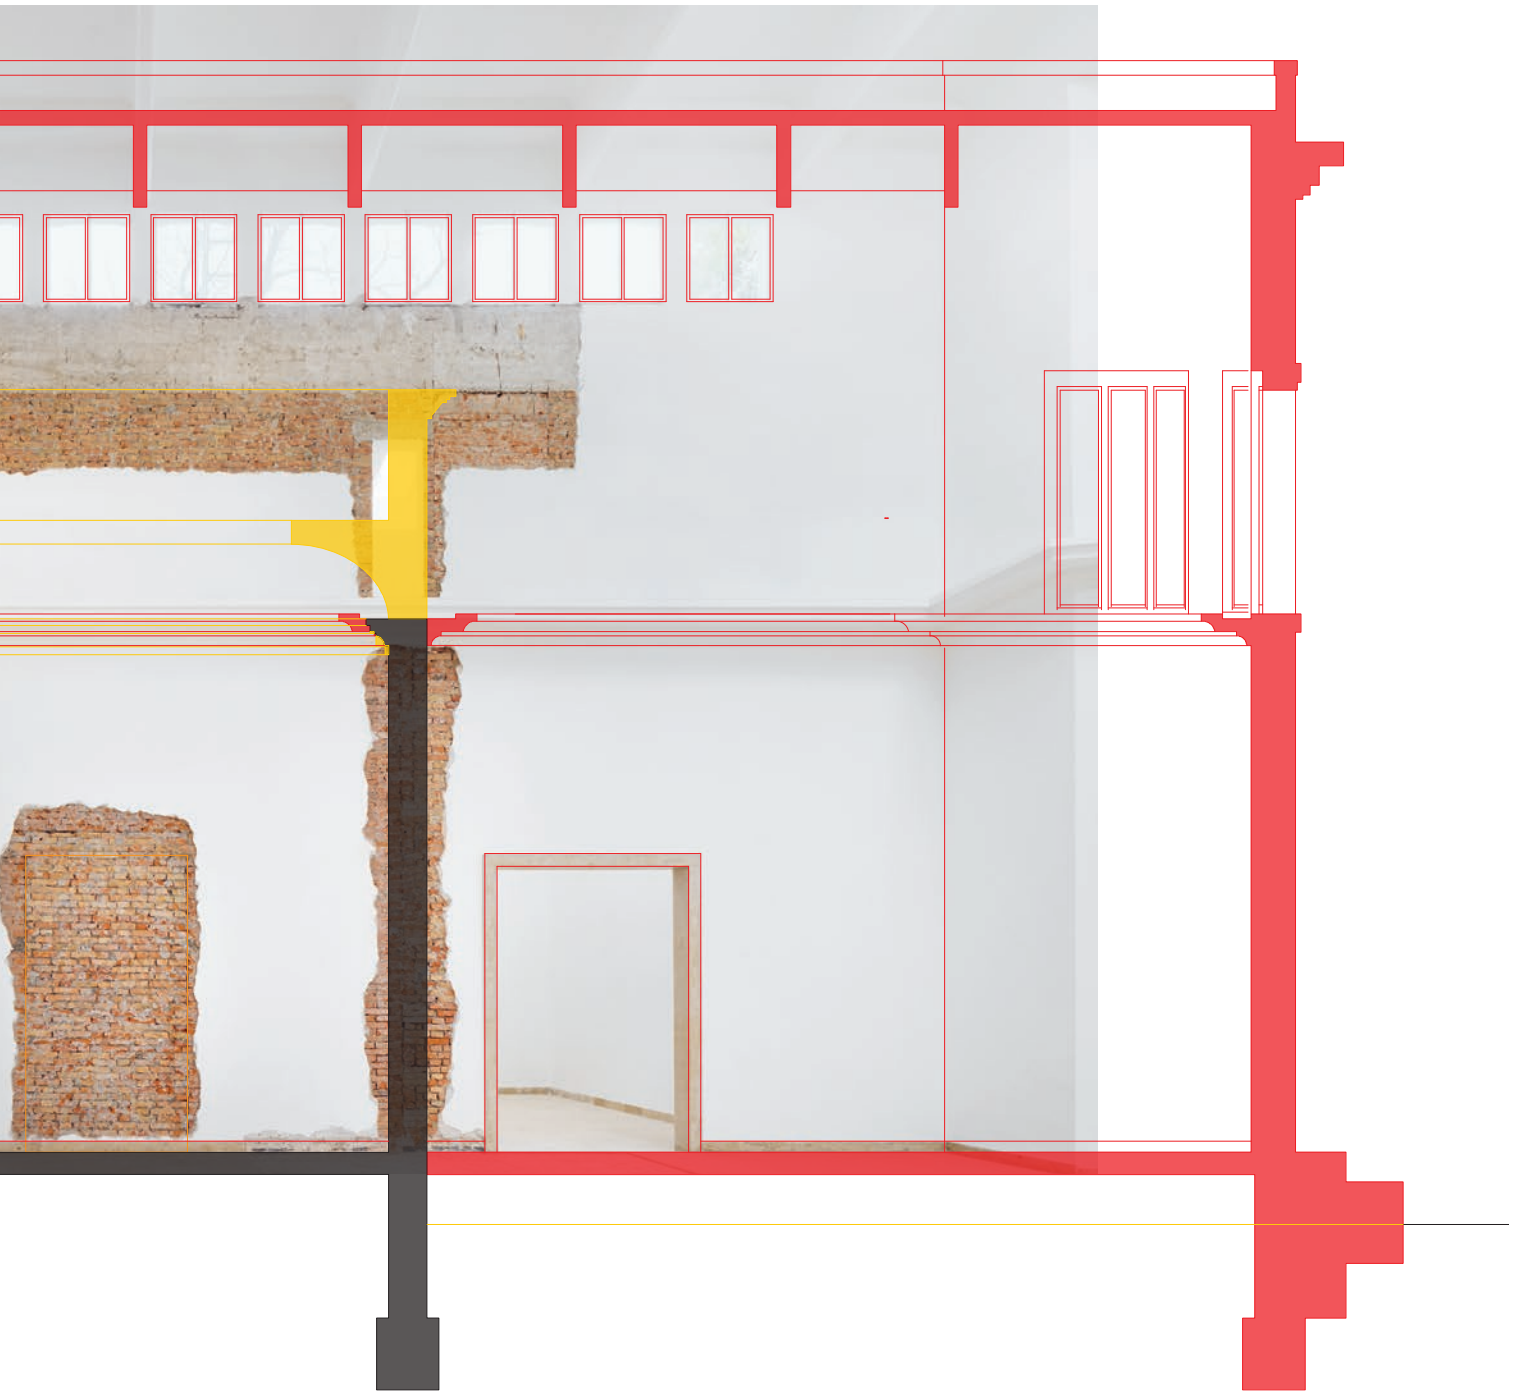

# PADIGLIONE GERMANIA–
# BIENNALE ARTE 2022

## STUDY FOR THE RELOCATION OF THE GERMAN PAVILION


**"Relocation of the German Pavilion," concept study by Maurizio Milan, Silvio Manfrinato, and Letizia Artioli, Milan Ingegneria S.p.A. Venice, 2021**

**Planstudie „Translozierung des Deutschen Pavillons", Maurizio Milan, Silvio Manfrinato und Letizia Artioli, Milan Ingegneria S.p.A., Venedig, 2021**


**Studio progettuale "Rilocazione del Padiglione Germania" di Maurizio Milan, Silvio Manfrinato e Letizia Artioli, Milan Ingegneria S.p.A., Venezia, 2021**

A study for the cutting, lift, and relocation of the pavilion has been carried out.
The expected operative phases of the intervention are:

1. A steel harness is installed at the base of the building.





PHASE 1-METAL STRUCTURE

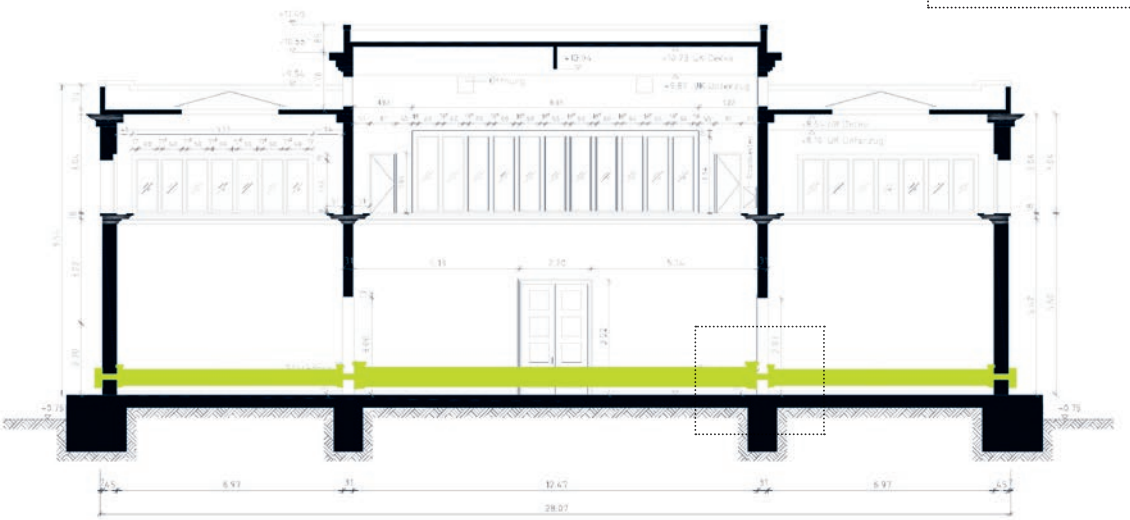

Schnitt B-B


# 1909

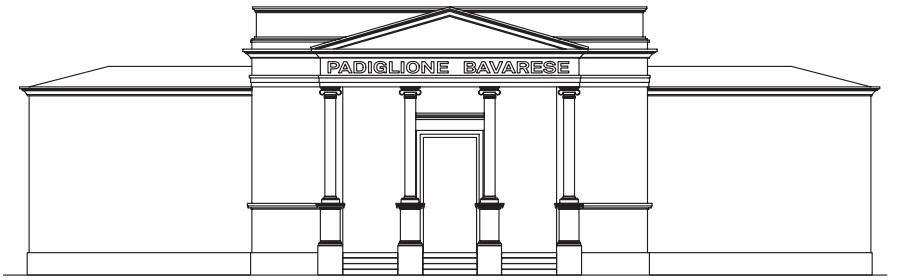


Elevation, 1909
Visualization of the Bavarian Pavilion designed by Daniele Donghi

Ansicht, 1909
Rekonstruktion des von Daniele Donghi entworfenen Bayerischen Pavillons

Prospetto, 1909
Ricostruzione del Padiglione Bavarese progettato da Daniele Donghi

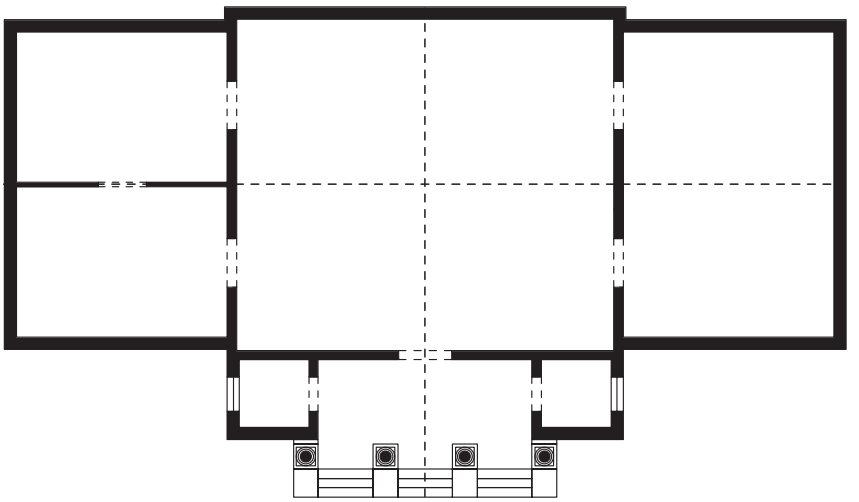

Floor plan, 1909
An almost square main space flanked by side rooms, the left one divided in half. Set in front of the main space is a portico with two small side rooms.

Grundriss, 1909
An einen nahezu quadratischen Hauptraum sind seitlich kleinere Nebenräume, von denen der linke nochmals mittig unterteilt ist, angesetzt. Dem Hauptraum ist ein Portikus mit zwei kleinen Nebenräumen vorgelagert.

Pianta, 1909
A una sala principale quasi quadrata sono affiancate sui lati delle sale laterali, quella sinistra è a sua volta suddivisa a metà. Davanti alla sala principale si trova un portico con due piccoli vani secondari.




Longitudinal section and transverse section, view of the entrance, 1909

Längsschnitt und Querschnitt, Blickrichtung Eingang, 1909

Sezione longitudinale e sezione trasversale, veduta dell'ingresso, 1909


# 1912

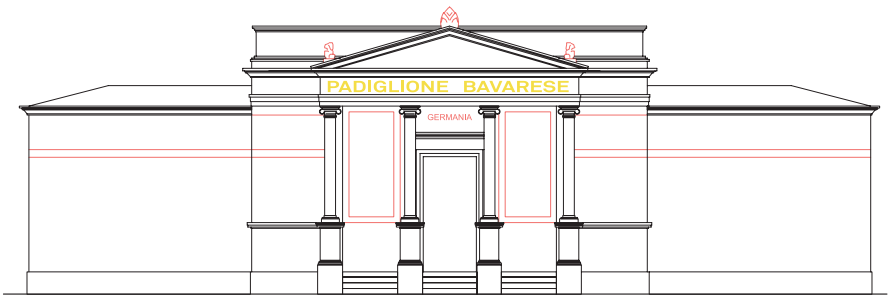


Elevation, 1912
In 1912, the "Padiglione Bavarese" became the "Padiglione della Germania". This redesignation was accompanied by a new exterior design with antique-style frescoes.

Ansicht, 1912
1912 wird der „Padiglione Bavarese" zum „Padiglione della Germania". Im Zuge der Umwidmung erfolgt eine Neugestaltung des Äußeren mit antikisierenden Fresken.


Prospetto, 1912
Nel 1912 il "Padiglione Bavarese" diventa "Padiglione della Germania". Nell'ambito della conversione viene effettuato un riallestimento dell'esterno con affreschi anticheggianti.

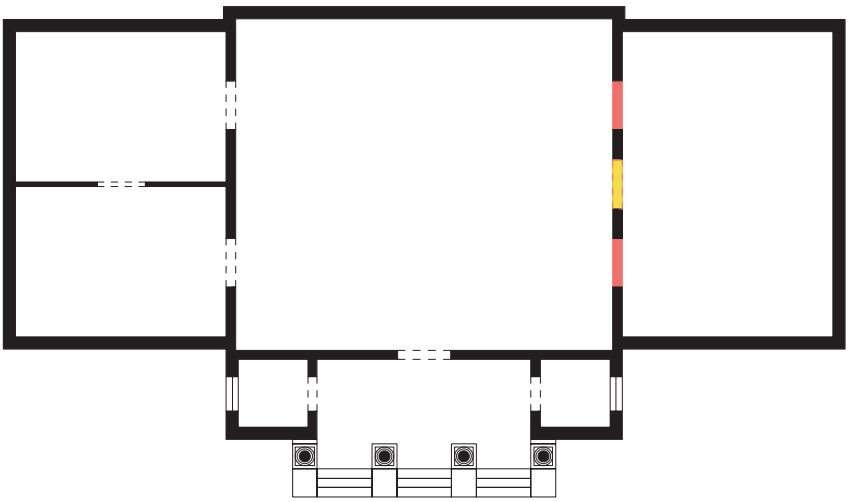

Floor plan, 1912
Both entrances to the right side room were closed up and replaced by a central doorway.

Grundriss, 1912
Die beiden Durchgänge zum rechten Nebenraum werden zugunsten eines mittigen Durchgangs geschlossen.

Pianta, 1912
I due vani di passaggio verso la sala laterale destra vengono chiusi, a favore di un accesso centrale.

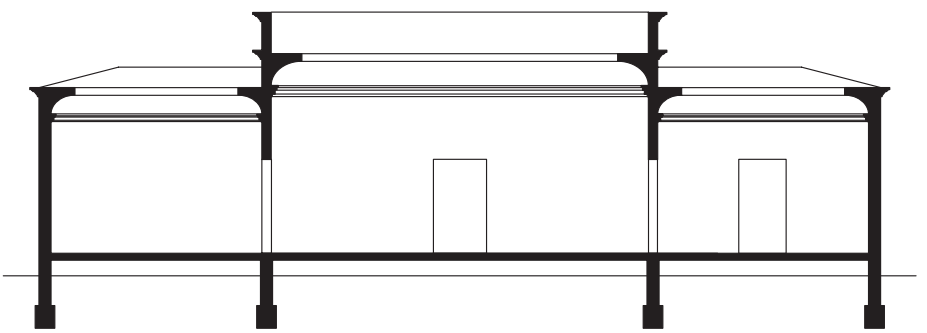


Transverse section, view of the entrance, 1912

Querschnitt, Blickrichtung Eingang, 1912

Sezione trasversale, veduta dell'ingresso, 1912


# 1928

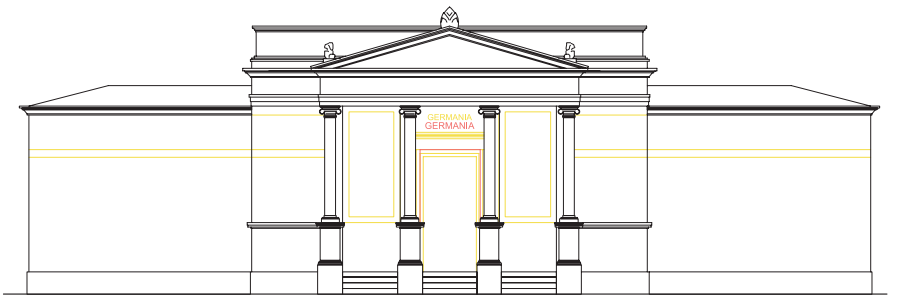


Elevation, 1928
In 1928, further reconstruction work was conducted by Friedrich Dörnhöffer.

Ansicht, 1928
1928 findet unter Friedrich Dörnhöffer ein weiterer Umbau statt.


Veduta, 1928
Nel 1928 viene effettuato un altro rifacimento sotto la direzione di Friedrich Dörnhöffer.

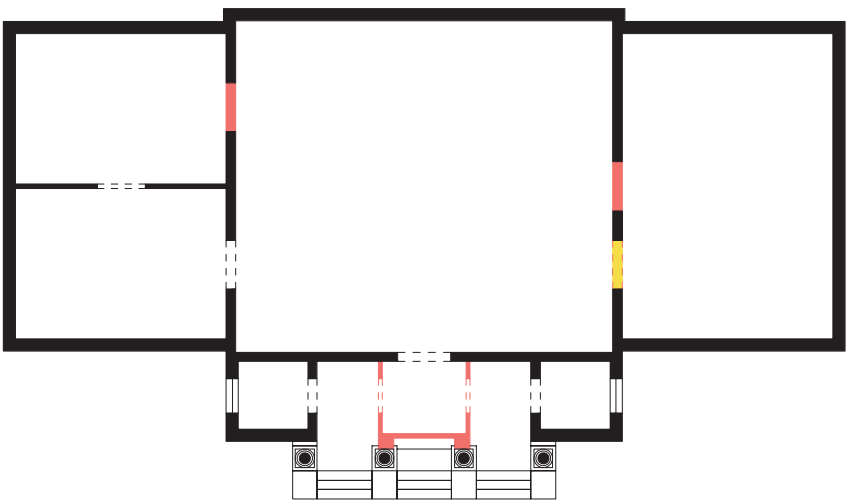

Floor plan, 1928
A vestibule was built in the portico, while inside the building, the central entrance to the right side room was closed up, as was the second entrance to the left side room. The first entrance to the right side room was reopened so that the doorways of both side rooms directly faced each other in the front third of the main space.

Grundriss, 1928
Im Portikus ist ein Windfang eingebaut, im Inneren der mittige Durchgang zum rechten Nebenraum wieder verschlossen, so auch der hintere Durchgang zum linken Nebenraum. Der vordere Eingang zum rechten Nebenraum ist wieder geöffnet, sodass sich nun zwei Durchgänge im vorderen Drittel des Hauptraums gegenüberliegen.

Pianta, 1928
Nel portico viene costruita una bussola, all'interno murato nuovamente il vano della porta centrale per la sala laterale destra, come anche il vano della porta posteriore per la sala laterale sinistra. Il vano della porta anteriore per la sala laterale destra è riaperto, cosicché ora i due vani delle porte sono speculari nel terzo anteriore della sala principale.

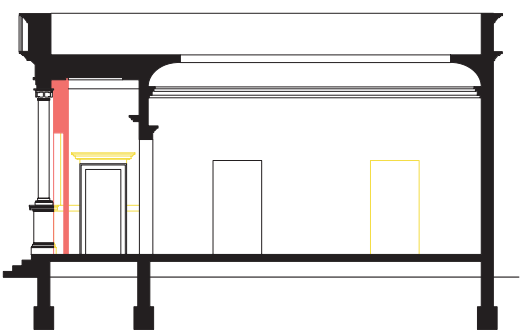

Transverse section, 1928

Exterior view, 1932
In this year, the building served as the Austrian Pavilion.

Längsschnitt, 1928


Außenansicht, 1932
In diesem Jahr dient das Gebäude als Österreichischer Pavillon.



Sezione longitudinale, 1928

Vista esterna, 1932
L'edificio viene utilizzato come Padiglione Austria.


# 1938

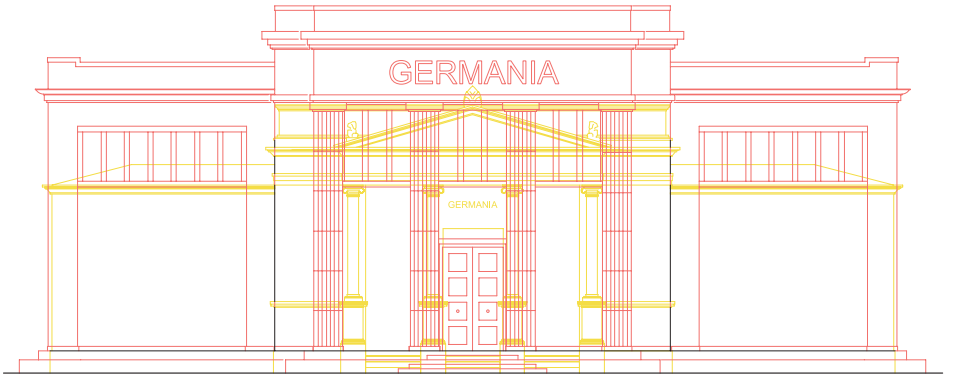


Elevation, 1938
1938 saw the most significant conversion work to date, under the direction of the Munich architect Ernst Haiger, using a design personally approved by Hitler. The original layout of the rooms was essentially retained, but the character of the pavilion underwent a fundamental change.

Ansicht, 1938
1938 findet unter der Leitung des Münchener Architekten Ernst Haiger der bislang größte Umbau statt. Der Entwurf ist von Hitler persönlich genehmigt. Die ursprüngliche Raumstruktur wird im Wesentlichen übernommen, der Charakter des Pavillons jedoch grundsätzlich verändert.


Prospetto, 1938
Nel 1938, sotto la direzione dell'architetto di Monaco Ernst Haiger, viene attuato l'intervento di rifacimento finora più ampio. Il progetto è approvato da Hitler in persona. La struttura planivolumetrica originale viene in gran parte mantenuta, ma il carattere del Padiglione viene modificato radicalmente.

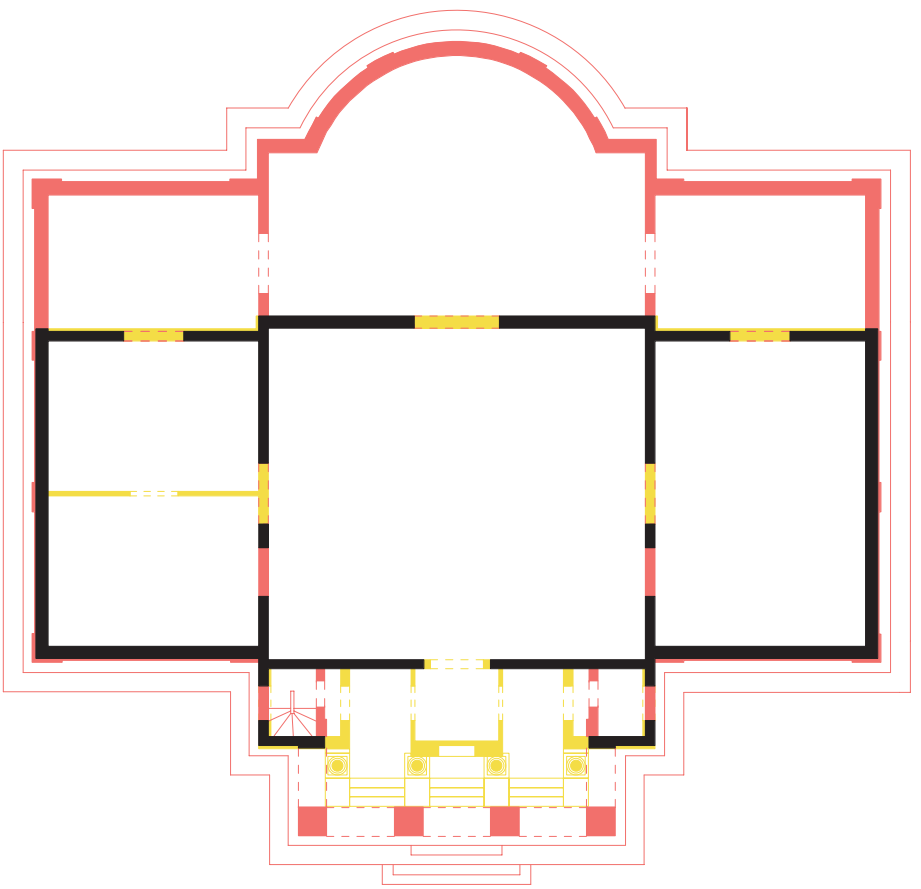


Floor plan, 1938
Rear extensions were added to the main space and both side rooms of Daniele Donghi's original pavilion. The portico was noticeably enlarged to embrace the two small side rooms. The trees in front of the pavilion were felled to allow for the front extension.

Grundriss, 1938
Die Räume des ursprünglichen Pavillons von Daniele Donghi werden jeweils um einen hinteren Anbau erweitert. Der Portikus wird unter Einbeziehung der beiden kleinen Nebenräume deutlich vergrößert. Für die Erweiterung nach vorne werden die Bäume vor dem Pavillon gefällt.

Pianta, 1938
Gli spazi del Padiglione originale di Daniele Donghi vengono rispettivamente ampliati costruendo in annessione sul lato posteriore dell'edificio. Il portico viene sensibilmente ingrandito includendo i due piccoli vani laterali. Per ampliare l'edificio sul lato frontale vengono abbattuti gli alberi davanti al Padiglione.

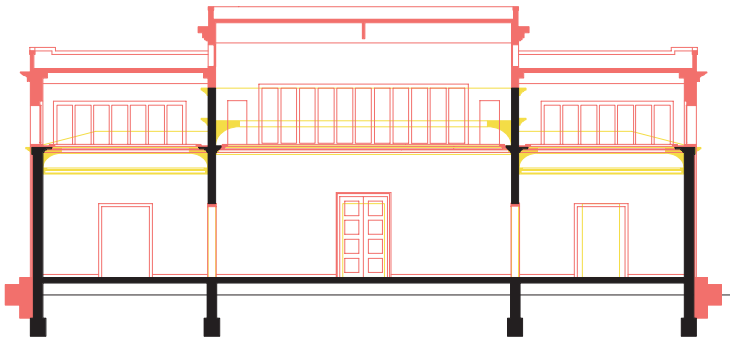

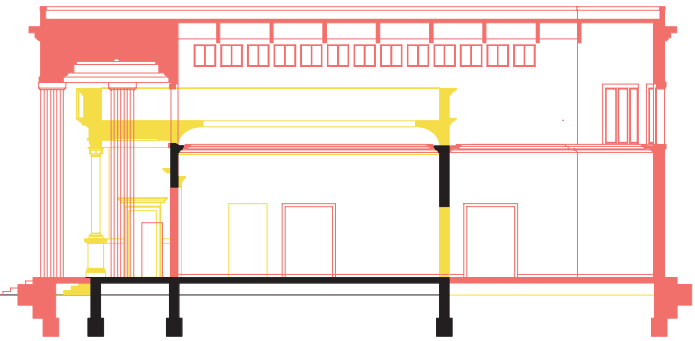

Transverse section, 1938
The pavilion's new monumental scale is clearly visible in the transverse section. Its original height has been raised by about a third.


Longitudinal section, 1938
The leap in scale is most apparent in the longitudinal section.

Querschnitt, 1938
Im Schnitt zeigt sich die Monumentalisierung des Pavillons deutlich. Die ursprüngliche Höhe wird um circa ein Drittel überschritten.

Längsschnitt, 1938
Im Längsschnitt ist der Maßstabssprung am stärksten sichtbar.

Sezione trasversale, 1938
La sezione mostra chiaramente l'intervento di monumentalizzazione del Padiglione. L'altezza originaria viene aumentata di circa un terzo.

Sezione longitudinale, 1938
Nella sezione longitudinale il balzo delle proporzioni è visibile al massimo.

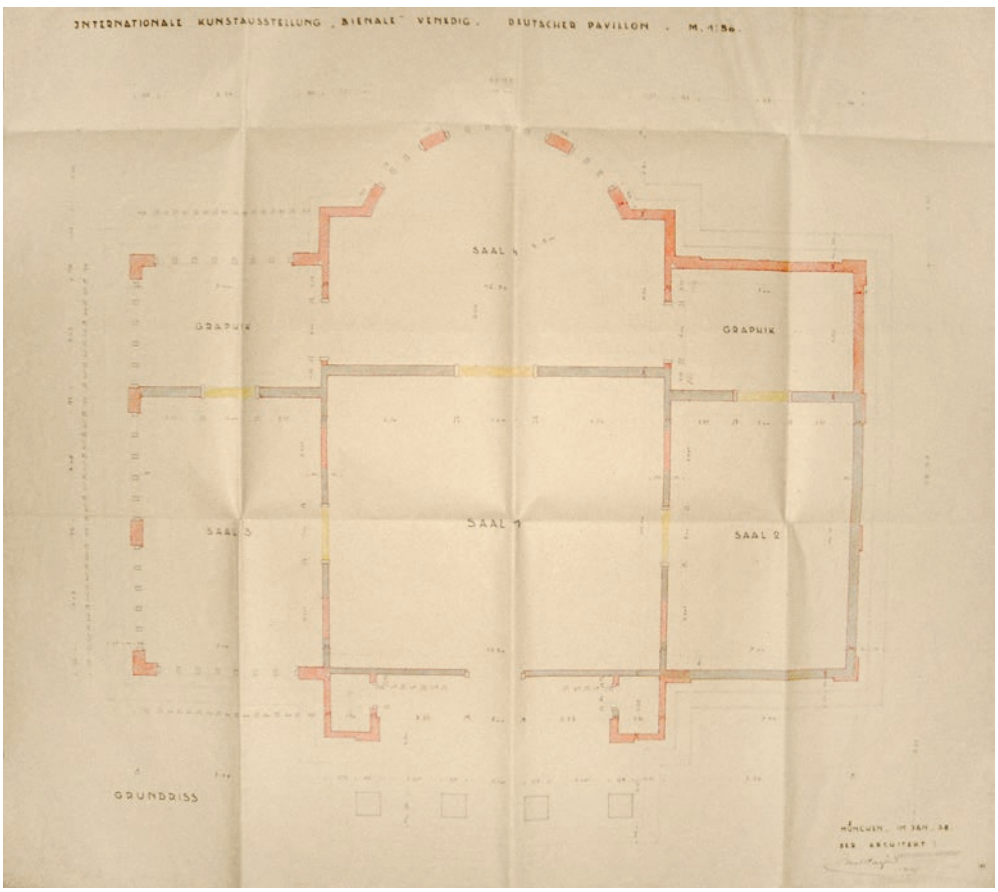



Reconstruction plan, 1938
Ernst Haiger evidently worked with the measurements from the 1928 reconstruction plans because his drawing incorporates the erroneous alignment of the front walls. However, this seems to have suited his concept, where the original alignment of the side rooms with the center of the main space has been subordinated for a strict bilateral symmetry.

Umbauplan, 1938
Ernst Haiger arbeitet offenkundig mit dem Aufmaß der Umbaupläne von 1928, denn er übernimmt die fehlerhafte Lage der vorderen Wand. Bei ihm erscheint dies konzeptionell richtig, da die ursprüngliche Quersymmetrie der Nebenräume nicht mehr aufgenommen, sondern alles einer strengen Symmetrie entlang der Hauptachse untergeordnet wird.

Progetto di rifacimento, 1938
Si vede chiaramente che Ernst Haiger lavora con la misurazione ripresa dal progetto di rifacimento del 1928, in quanto riprende l'allineamento errato delle pareti anteriori. Nel suo disegno appare tuttavia concettualmente corretta, dato che in esso non viene ripresa l'originaria simmetria trasversale delle sale laterali che è subordinata a una severa simmetria lungo l'asse principale.


# 1960 –

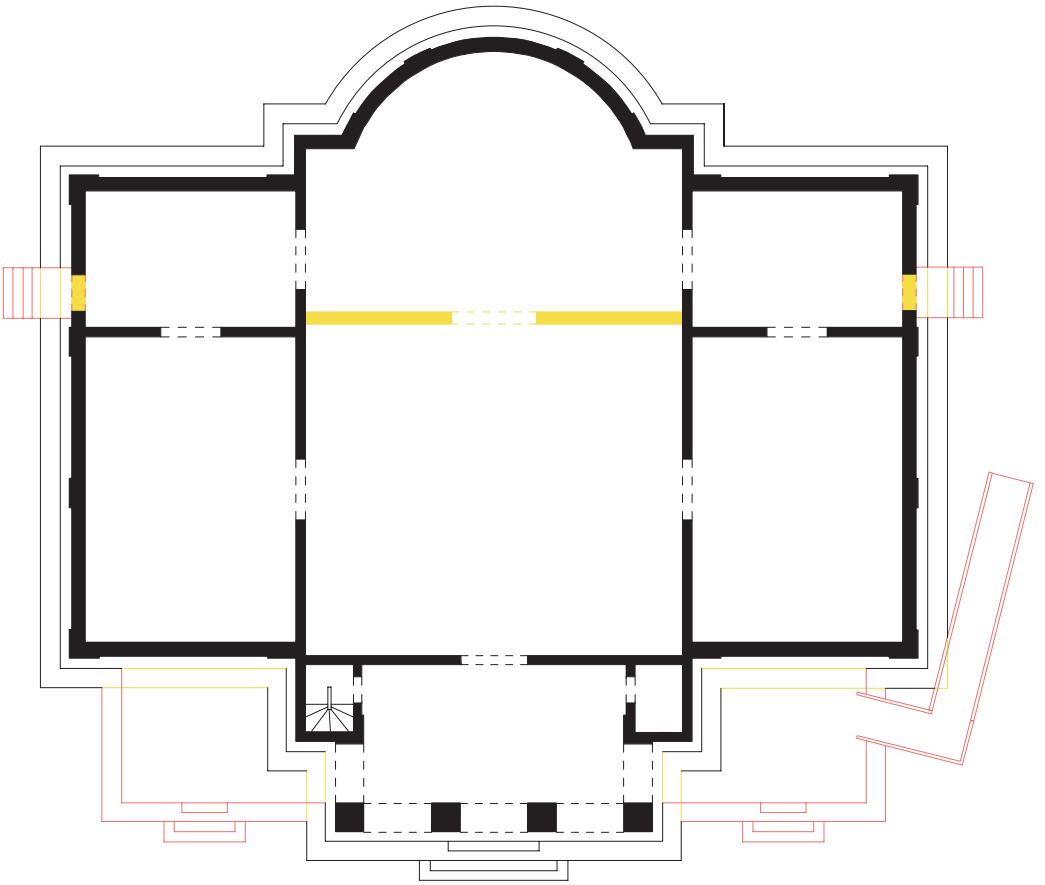

Floor plan, 1960 onwards
After World War II, the pavilion was used unchanged for West German contributions. From the 1960s onwards, several minor alterations were made:
In 1962, the pedestal was extended on both sides of the portico to create raised platforms, a change that was scarcely noticeable because the same natural stone was employed. In 1964, the partition wall was removed from the main space. In the 1980s, separate entrances were installed in the two small side rooms. In 2003, a wooden ramp was built to allow barrier-free access, and renewed in 2012.

Grundriss, ab 1960
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Pavillon unverändert für die westdeutschen Beiträge weitergenutzt. Ab den 1960er Jahren erfolgen mehrere kleinere Eingriffe:
1962 wird der Sockel rechts und links des Portikus zu erhöhten Plattformen erweitert, eine Veränderung, die durch die Nutzung desselben Natursteins kaum auffällt. 1964 wird die Trennwand im Hauptraum entfernt. In den 1980er Jahren werden separate Zugänge für die beiden kleinen Nebenräume eingerichtet. 2003 wird eine hölzerne Rampe für den barrierefreien Zugang angebaut und 2012 erneuert.


Pianta, a partire del 1960
Dopo la seconda guerra mondiale il Padiglione continua ad essere utilizzato per ospitare i contributi della Germania dell'Ovest. A partire dagli anni sessanta vengono effettuati vari piccoli interventi:
Nel 1962 il basamento a destra e a sinistra del portico viene ampliato a formare una piattaforma rialzata, una modifica che quasi non si nota grazie all'utilizzo della stessa pietra naturale. Nel 1964 viene eliminata la parete divisoria della sala principale. Negli anni ottanta vengono aperti due accessi separati ai due piccoli vani laterali. Nel 2003 viene costruita una rampa in legno per consentire un accesso senza barriere architettoniche che viene rinnovata nel 2012.

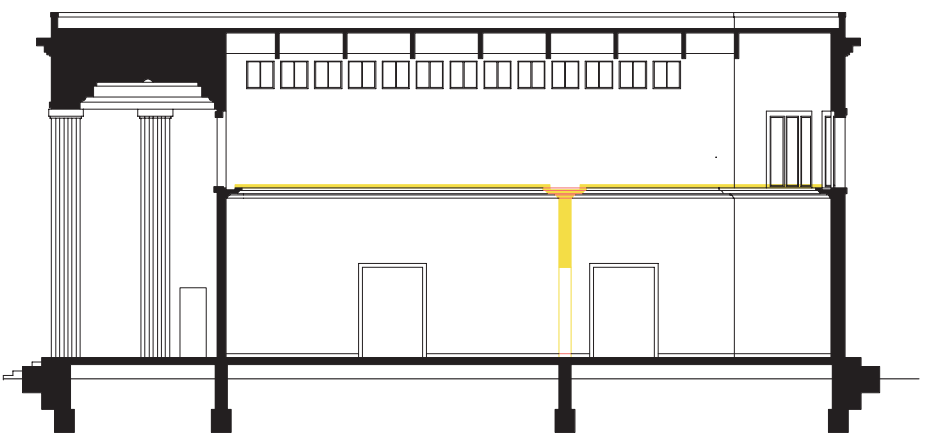

Longitudinal section, 1960s
Along with the partition wall, in 1964 the cloth ceiling that had been installed in 1938 was removed, revealing the full height of the building's interior.

Längsschnitt, 1960er Jahre
Zusammen mit der Trennwand im Hauptraum werden 1964 auch die 1938 eingezogenen Tuchdecken entfernt. Damit wird die volle Höhe des Innenraums sichtbar.

Sezione longitudinale, anni sessanta
Insieme alla parete divisoria nella sala principale nel 1964 vengono anche eliminati i teli a soffitto del 1938. In questo modo risulta visibile la piena altezza dello spazio interno.

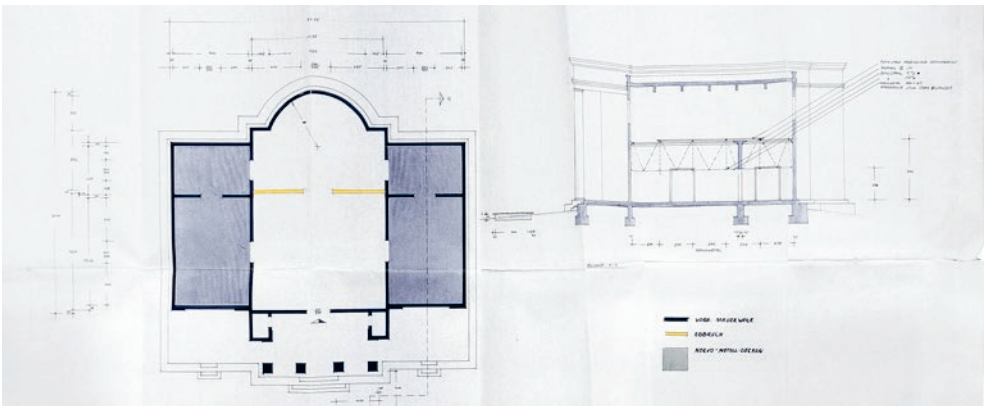

Longitudinal section, plan, 1964
Herbert Selldorf's drawing from 1964 shows that following the removal of the illuminated ceiling in the side rooms, nervometal ceilings were installed at a height of 2.48 m. These were removed in 1970.

Längsschnitt, Planung 1964
Die Zeichnung des Architekten Herbert Selldorf von 1964 zeigt, dass nach der Entfernung der Lichtdecken in den Nebenräumen Nervo-Metall-Decken in einer Höhe von 2,48 m eingebaut wurden. Diese werden spätestens 1970 wieder entfernt.


Sezione longitudinale, progetto 1964
Il disegno dell'architetto Herbert Selldorf del 1964 mostra che, dopo l'eliminazione dei teli a soffitto, nelle sale laterali fu installato un soffitto in Nervometal a una altezza di 2,48 m. Fu rimosso al più tardi nel 1970.



Side room with metal ceiling by architect Herbert Selldorf, 1966.

Nebenraum mit Metalldecke von Herbert Selldorf, 1966

Sala laterale con soffitto rivestito in metallo di Herbert Selldorf, 1966

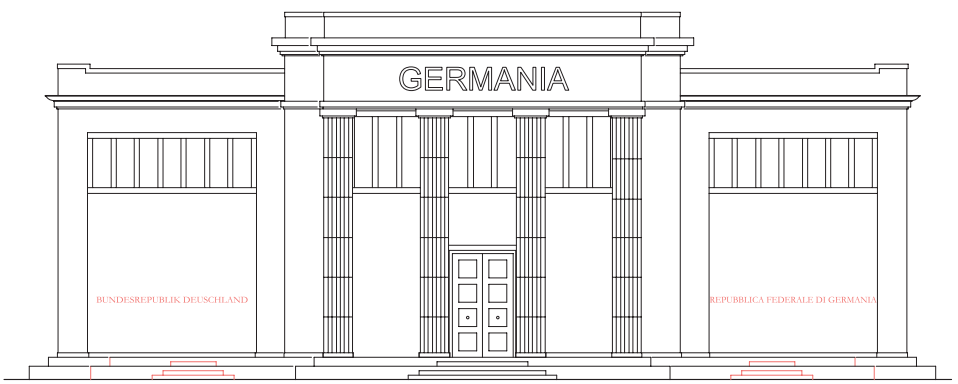


Elevation, 1980s
In 1982, the GDR began exhibiting in its own pavilion. To make a clear distinction between the two buildings, the words "Bundesrepublik Deutschland" and "Repubblica Federale di Germania" were inscribed beside the portico of the German Pavilion.

Ansicht, 1980er Jahre
Ab 1982 stellt die DDR in einem eigenen Pavillon aus. Zur klaren Abgrenzung werden am Deutschen Pavillon neben der Vorhalle die Schriftzüge „Bundesrepublik Deutschland" und „Repubblica Federale di Germania" angebracht.

Prospetto, anni ottanta
A partire dal 1982 la DDR espone in un proprio Padiglione. Per un'identificazione inequivocabile sul Padiglione Germania vengono aggiunte le scritte "Bundesrepublik Deutschland" e "Repubblica Federale di Germania".