



背光控制电路（可IO或者PWM控制）
TFT_BL 高电平使能

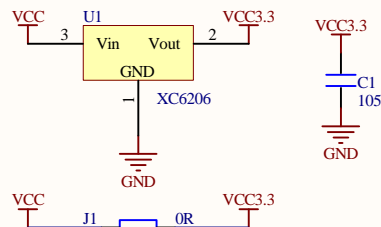


供电电源选择：


外部VCC输入5V时，J1断开
外部VCC输入3.3V时，J1短接

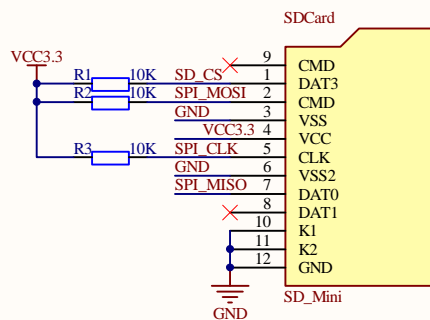

SD卡接口电路

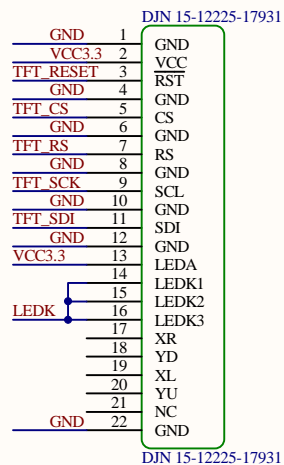


液晶屏22Pin接口

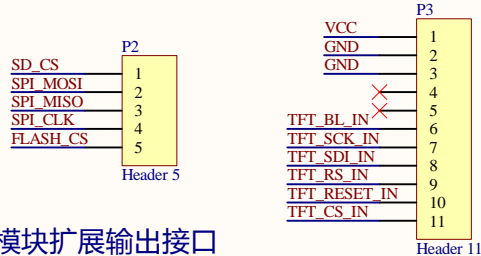


模块扩展输出接口
扩展输出排针默认不焊接


液晶屏模块接口

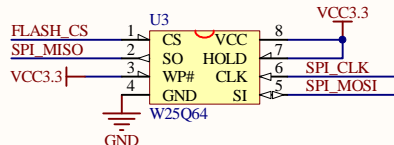

SPI_FLASH接口电路(不焊接)

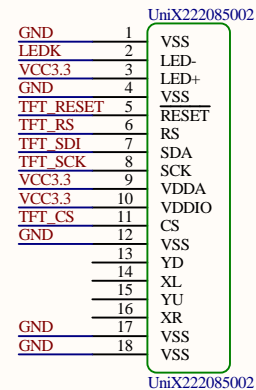

液晶屏18Pin接口

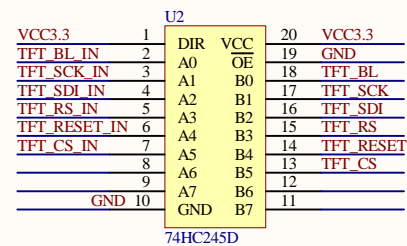

74HC245电平转换电路

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2014/1/6	Sheet of
File:	D:\学习\TFT_TM022HDH26.SchDoc	Drawn By: