МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

А. Н. Прокшин

ИНФОРМАТИКА

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Санкт-Петербург Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2018 Практические работы по дисциплине «Информатика»/Сост.: А.Н.Прокшин СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018, 23 с.

Излагаются основы оформления документации в издательской системе Латех. Ряд практических работ раскрывает принципы построения аппаратной части компьютеров и компьютерных графических систем. Другая часть практических работ предназначена для формирования навыков создания электронных документов электротехнического и общенаучного направления.

Практические работы по дисциплине «Информатика» предназначены для бакалавров по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профилю «Электропривод и автоматика».

[©] СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018

[©] Прокшин А.Н., 2018

Аннотация

Излагаются основы оформления документации в издательской системе Латех. Ряд практических работ раскрывает принципы построения аппаратной части компьютеров и компьютерных графических систем. Другая часть практических работ предназначена для формирования навыков создания электронных документов электротехнического и общенаучного направления.

Практические работы по дисциплине «Информатика» предназначены для бакалавров по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профилю «Электропривод и автоматика».

Содержание

0.1	Введение
	Шрифты
0.3	Практическая работа №1: перевод числа из одной системы счисления в другую
0.4	Геометрические примитивы
0.5	Практическая работа №2. Ковариантные и конравариантые координаты вектора в косо-
	угольной системы координат
0.6	Практическая работа №3 Построение графиков функций
0.7	Геометрические примитивы (продолжение)
	Описание практической работы №4: Молекула метана
	Задание практической работы №4
	Карты Карно
	Задание практической работы №5
0.12	Практическая работа №6. Электрические схемы
	Задание на практическую работу №6
	Практическая работа №7 Презентация

0.1 Введение

Е́ТЕХшироко используется для оформления научной и технической литературы, статей. На вебсайтах при оформлении формул используется Е́ТЕХ. Примеры сайтов − wikipedia, openedu.ru Также оформление формул в виде Е́ТЕХимеется в GeoGebra

Документ в Т<u>Е</u>Хили <u>Г</u>ФТ<u>Е</u>Хпредставляет собой текстовый файл с расширением .tex, который можно открыть любым текстовым редактором. Если не обращать внимание на команды, то текст можно свободно читать. Документы можно оформлять в любой кодировке, однако стандартом сейчас является кодировка utf-8.

Минимальный документ выглядит так:

```
\documentclass{minimal}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\begin{document}
Приведём выражение для $sin(\alpha + \beta)$ синуса суммы:

$$
sin(\alpha + \beta) = cos(\alpha) \cdot sin(\beta) + sin(\alpha)\cdot cos(\beta)
$$
\end{document}
```

Простейшие правила:

- любое количество пробелов, символов табуляций и единичный символ перевода строки считается за один пробел;
- абзацы отделяются друг от друга пустой строкой;
- в тексте могут встречаться команды, которые начинаются с символа \ backslash;
- команды могут снабжаться параметрами в фигурных скобках {}, и модификаторами [];
- для математических формул используется математическая мода. В тексте математическая мода выделяется с двух сторон знаком \$, выключнная математическая формула выделяется с обеих сторон удвоенными знаками \$\$;
- комментарий в строке начинается с символа %.
- дефис это один знак "-", для тире лучше использовать двойной знак "-" или тройной.

Нумерация формул задается внутри окружения equation:

```
\begin{equation}
\cos(\alpha + \beta) = cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - sin(\alpha)\cdot \sin(\beta)
\end{equation}
\label{equation.first_equation}
```

Выключная формула с нумерацией выглядит так:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) \tag{1}$$

На формулу, и на любое окружение, отмеченное командой \label{uma} можно сослаться в любом месте (0.1) командой \ref{uma} метки $\$

На первой строке загружается класс документа **minimal**. В следующих строках загружаются стилевые файлы, необходимые для руссификации документа.

```
inputenc – для выбора кодировки текстового файла;
```

babel – пакет для локализаци.

Cam текст документа набирается внутри окружения document, которое начинается с команды \begin{document} u заканчивается конструкцией \end{document}.

Чтобы скомпилировать исходный текст и получить документ в формате pdf следует воспользоваться командой pdflatex и затем увидеть полученный результат командой evince:

```
pdflatex <ваш файл>.tex evince <ваш файл>.pdf
```

B OS Linux команда **pdflatex** доступна при установке программ из набора **texlive**, в OS windows распространенный набор **MikTeX**, в MacOS – MacTex. Можно также выбрать специализированный LaTeX-редактор, например, Texmaker или TeXstudio.

Доступны онлайн-сервисы https://www.sharelatex.com и https://www.overleaf.com.

В математической моде нижние и верхние индексы задаются после символов _ и ̂, которые действуют только на один последующий символ. Чтобы поместить несколько символов в индекс, нужно поместить их в фигурные скобки. Фигурные скобки ограничивают блок.

Выражение
$$A^{ij}_{bk}$$
 даст A^{ij}_{bk}

В случаях со знаками сумм, интегралов, пределов нужно поместить индексы непосредственно над и под знаками

$$\label{eq:limits_formula} $\left\{-\frac{1}{t}\right\}^{++i}$ $\left[\int\limits_{-\infty}^{\infty} \int\limits_{-\infty}^{\infty} A_k \right]$ $\left\{\int\limits_{a}^{b} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right|_{t=a}^{t=b} $\left\{\int\limits_{a}^{b} A_k \right\}$ $\left[\int\limits_{a}^{b} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right|_{t=a}^{t=b} $\left\{\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right\}$ $\left[\int\limits_{a}^{b} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right] $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right] $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right] $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right] $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} A_k \right] $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(t) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(b) \right]_{t=a}^{t=b} $\left[\int\limits_{a}^{\infty} f(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(b) - \Phi(a)$$

 Γ реческие буквы выглядят как $\backslash +$ английское название буквы:

α	\alpha			
β	\beta			
γ	\gamma	Γ	\Gamma	
δ	\delta	Δ	\Delta	
ζ	\zeta			
ξ	\xi			
ϕ	\phi			
φ	\varphi			
ω	\omega	Ω	\Omega	

Таблицы – не самое сильное место ЦАТБХ:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
```

```
1 & 2 & 3 & 4 \\
\hline
5 & 6 & 7 & 8 \\
\hline
\end{tabular}
```

1	2	3	4
5	6	7	8

Дать название таблице (0.1) и метку для ссылки можно в окружениии table

```
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline
1 & 2 & 3 & 4 \\
\hline
5 & 6 & 7 & 8 \\
\hline
\end{tabular}
\label{table.sample}
\caption{Пример таблицы}
\end{table}
```

Таблица 1: Пример таблицы

Можно оформить таблицу в книжном стиле. Для этого нужно добавить пакет \usepackage{booktabs}

```
\begin{tabular}{p{6pt}|p{0.2\linewidth}}
\toprule
&\multicolumn{2}{c}{test}\\
\cmidrule{2-3}
\rotatebox{90}{\rlap{\small πpax.}} &1&2\\
\midrule
4&5&6\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

Оформление систем и совокупностей уравнений и неравенств

\$\$
\left\{
\begin{array}{111}
 x^2 - y & \ge & 0 \\
 3x + 2y & \le & 3 \\
end{array}
\right.
\$\$

 $1 \mid 2$

4 | 5 | 6

$$\begin{cases} x^2 - y & \ge & 0\\ 3x + 2y & \le & 3 \end{cases}$$

Таблица 2: Краткий список символов в математической моде

relational		logic		set		miscellaneous	
symbol	command	symbol	command	symbol	command	symbol	command
	\equiv	•	\bullet	\cap	\cap	1	\prime
\approx	\arrow	_	\neg	U	\cup	∞	\infty
\propto	\propto	\wedge, \wedge	\wedge,\land	\supset	$\setminus supset$	0	$\backslash \mathrm{circ}$
\simeq	$\setminus simset$	V, V	\vee,\lor		$\setminus subset$		angle
\sim	\sim	\oplus	\oplus	Ø	\varnothing	Δ	\forall triangle
\neq	\neq	\Rightarrow	\Rightarrow	\in	$\setminus \mathrm{in}$	\cong	\setminus cong
\geq	$\backslash geq$	\Leftrightarrow	\Leftrightarrow	∉	$\setminus \mathrm{notin}$	±	\pm
>>	\gg	∃	\exists	∋	\ni	干	\mbox{mp}
«	\11	\forall	\forall		$\setminus \operatorname{cdot}$	×	\times

0.2 Шрифты

Paзмер: tiny, scriptsize, footnotesize, small,normalsize,large,Large,LARGE, huge,Huge $_{\mbox{\tiny tiny scriptsize}}$ footnotesize small normalsize large Large large huge Huge

установка размера шрифта:

{\scriptsize scriptsize} {\footnotesize footnotesize} {\small small}

Таблица 3: Семейства шрифтов

семейство	команда	команда переключения	полученный результат
serif (roman) sans serif	\textrm{Sample Text 0123} \textsf{Sample Text 0123}	\rmfamily \sffamily	Sample Text 0123 Sample Text 0123
typewriter (monospace)	$\texttt{\texttt}\{Sample\ Text\ 0123\}$	\ttfamily	Sample Text 0123

Таблица 4: Стили шрифтов

			1 1	
СТИЛИ	команда	переключение	альтернативное	полученный результат
medium	\textmd{Sample Text 0123}	\mdseries		Sample Text 0123
bold	$\text{textbf}\{\text{Sample Text }0123\}$	\bfseries	\bf	Sample Text 0123
upright	\textup{Sample Text 0123}	\upshape		Sample Text 0123
italic	\textit{Sample Text 0123}	\itshape	\it	Sample Text 0123
slanted	$\text{textsl}\{\text{Sample Text }0123\}$	\slshape	\sl	Sample Text 0123
small caps	\textsc{Sample Text 0123}	\scshape	$\backslash sc$	Sample Text 0123

0.3 Практическая работа №1: перевод числа из одной системы счисления в другую

 $77_{10} = 1001101_2$

Алгоритм перевода десятичного числа в двоичное следующий: Разделим исходное число на 2. Остаток от деления будет последним знаком в искомом двоичном числе. Целую часть (неполное частное) от деления снова поделим на 2. Остаток от деления будет следующим знаком в искомом двоичном числе. Так будем продолжать до тех пор, пока деление возможно.

Можно воспользоваться делением "столбиком" и соберём остатки от деления в обратном порядке:

Предлагаемый отчет вывыглядит примерно так:


$$\lfloor \frac{4}{2} \rfloor = 2, \quad 4 \mod 2 = 0;$$

 $\lfloor \frac{2}{2} \rfloor = 1, \quad 2 \mod 2 = 0;$

перевод из двоичной системы в десятичную:

$$1001101_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 77_{10}$$

0.4 Геометрические примитивы



Этот вектор начерчен с помощью следующего кода:

\begin{tikzpicture}

\draw[thin,->] (0,-0.5) -- (0,4) node[left] {\\$\criptstyle Y}\\$\; \draw[thin,->] (-0.5,0) -- (5,0) node[below] {\\$\criptstyle X}\\$\;

% изобразим вектор

 $\lceil \sqrt{D} \rceil$

Простое вычерчивание линии от точки с координатами (0,0) до точки с координатами (1,2), где первая координата x – положение точки по горизонтали, возможно с помощью команды:

$$draw (0,0) -- (1,2);$$

Команда должна заканчиваться точкой с запятой.

Относительные координаты можно задать следующим образом:

$$draw (0,0) ++-- (1,2);$$

 $f(\vec{x})$

Команду \draw можно подать один раз на несколько линий:

$$draw (0,0) -- (1,2) (1,1) -- (2,4);$$

или, если линии касаются, то среднюю точку можно написать один раз. Это называется путь (path).

$$draw (0,0) -- (1,2) -- (2,4) node[at start, above right] { f($vec{x}$)$};$$

Путь можно оснастить свойствами: цветом, толщиной: very thin, thin, thick, very thick, стилем линии: dashed, loosely dashed, dotted, началом и/или окончанием линии в виде стрелки ->, <->, =>, -latex.


Путь можно снабдить нодой с формулой внутри. Нода может быть сориентирована относительно точки пути: [at start], [midway], [at end], [below left], и далее может быть расположена различным образом относительно этой точки [at end, above right]

Координаты вектора в данном примере вычислялись с помощью параметров: длины вектора и угла, отсчитываемого против часовой стрелки от оси x. Параметры задаются с помощью **newcommand**

```
\newcommand{\D}{4.6}
\newcommand{\alfa}{30}
```

В тот момент, когда параметры используются, параметры отделяются фигурными скобками, пример: координаты точки ({\D*cos(\alfa)},\D*sin(\alfa)).


0.5 Практическая работа №2. Ковариантные и конравариантые координаты вектора в косоугольной системы координат

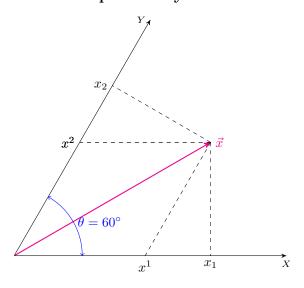

0.6 Практическая работа №3 Построение графиков функций

Пример кода для построения графика:


Результатом будет следующий график:

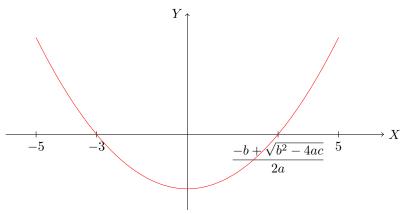

Окружение $\mathbf{begin}\{\mathbf{scape}\}[\mathbf{scale}=\mathbf{0.6}]$ задает область видимости и в этой области задает масштабирование графических примитивов (но не шрифтов) с коэфициентом 0.6. Построение функции происходит в области где параметр \mathbf{x} пробегает значения от -5 до 5 и определенный областью $\mathbf{domain} = -\mathbf{5} : \mathbf{5}$. Команда \mathbf{plot} чертит график по точкам, задаваемыми координатами (x,y). Координаты x,y вычисляются, отделение вычисляемых значений ограничивается фигурными скобками.

Чтобы отобразить существенные точки используется цикл **foreach** по списку пар $\{$ значение/формула $\}$. Пары $\{$ значение/формула $\}$ присваиваются параметрам $\backslash x \backslash x$ text

0.7 Геометрические примитивы (продолжение)

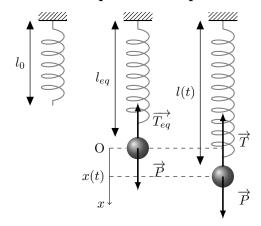

: объект массы т

() : пружина с коэффициэнтом жесткости k


Пример черчения шара:

\begin{tikzpicture}

\draw [rounded corners=4pt,color=white,ball color=gray,smooth] (0,-2.5) circle (0.4) node [right=0.75cm,black]; \end{tikzpicture}

0.8 Описание практической работы №4: Молекула метана


олекула метана представляет собой правильный тетраэдр. Пусть одна из вершин находится в начале координат (0,0,0), одно из ребер лежит на оси x и одна из граней лежит в плоскости 0yx и имеет длину ребра равную 1. Определим координаты вершин для грани, лежащей в плоскости 0yx:

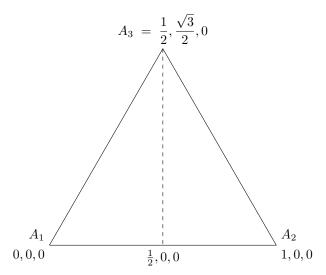

из чертежа видно, что координаты векторов вершин $\vec{A}_1=(0,0,0), \vec{A}_2=(1,0,0)$ и $\vec{A}_3=(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$ координату 4-й вершины определим на проекции тетраэдра на плоскость 0yz. По формуле Герона площадь треугольника, если известны длины сторон, равна

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$
, где $p = \frac{a+b+c}{2}$

Отсюда найдем высоту треугольника и отношение, в котором высота делит основание:

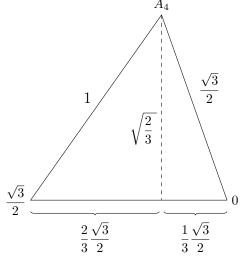

Из чертежа видно, что координаты вершины A_4 равны

$$\vec{A}_4 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$$

вектора вершин в координатной форме

$$\vec{A}_{1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{A}_{2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{A}_{3} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{A}_{4} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Координата точки, где находится атом C лежит в центре тяжести:

$$\vec{A}_5 = \frac{1}{4} \left(\vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3 + \vec{A}_4 \right)$$

поворот вокруг оси z на угол α представляется матрицей

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0\\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

поворот вокруг оси y на угол β представляется матрицей

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Координаты вектора A_i в результате двух поворотов будут равны

$$\vec{A}_{i \text{ после поворота}} = \mathbb{B} \cdot \mathbb{A} \cdot \vec{A}_{i}$$


Чтобы получить проекцию на плоскость 0xz молекулы можно убрать y-координату или воспользоваться умножением слева на матрицу-проектор:

$$\mathbb{P}\mathbf{r} = \left(\begin{array}{cccc}
1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right)$$

$$\left. \vec{A}_{i \text{ после поворота}} \right|_{0xz} = \mathbb{P}\mathbf{r} \cdot \mathbb{B} \cdot \mathbb{A} \cdot \tilde{\mathbf{A}}_{\mathbf{i}}$$

Матрица-проектор имеет $det(\mathbb{P}\mathbf{r}) = \mathbf{0}$, и значит отображает пространство на плоскость.

Проекция на плоскость 0xz молекулы метана после двух последовательных поворотов на угол $\alpha = \frac{\pi}{3}$, а затем на угол $\beta = \frac{\pi}{6}$ приведена на рисунке:

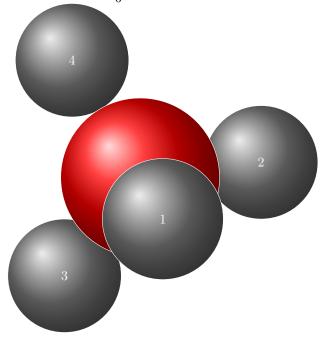

чтобы вычислить координаты при повороте можно воспользоваться программой scilab:

a1=[0;0;0;0];

a2=[1;0;0;0];

a3=[0.5; sqrt(3)/2; 0; 0];

```
alpha=%pi/3;
A=[cos(alpha),-sin(alpha),0,0;sin(alpha),cos(alpha),0,0;0,0,1,0;0,0,0,1];
beta=%pi/6;
B=[\cos(beta),0,-\sin(beta),0;0,1,0,0;\sin(beta),0,\cos(beta),0;0,0,0,1];
h1=6*B*A*a1
h2=6*B*A*a2
h3=6*B*A*a3
h4=6*B*A*a4
c=1/4*6*B*A*(a1+a2+a3+a4)
   при повороте на угол \alpha=-\frac{\pi}{3}, а затем на угол \beta=-\frac{\pi}{6}
                                          Н
   Пример рисования в ТеХ шара диаметром 1.6 с центром в точке (1,3) представлен ниже:
\begin{tikzpicture}
\begin{scope}[xscale=6,yscale=6]
\draw [rounded corners=4pt,color=white,ball color=gray,smooth] (1,2)
```

a4=[0.5;1/2/sqrt(3);sqrt(2/3);0];

circle (1.6) node {1}; %1

\end{scope}
\end{tikzpicture}

0.9 Задание практической работы №4

№ варианта	поворот относительно оси z	поворот относительно оси <i>y</i>	порядок поворотов
1	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6}$	z, y
2	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	z, y
3	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	z, y
4	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	z, y
5	$\frac{\pi}{6}$ $\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$ $\frac{\pi}{6}$	z, y
6	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	z, y
7	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	z, y
8	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	z, y
9	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	z, y
10	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	z, y
11	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	z, y
12	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	z, y

Задание: Построить в ТЕХ молекулу метана с заданными углами поворота

0.10 Карты Карно


Дана функция (ДНФ):

$$F = (A\overline{B} + \overline{A}B)$$

Необходимо сделать:

- Таблицу истинности:
- СДНФ: Для написания формулы по таблице истинности необходимо выписать конъюнкции аргументов тех наборов, на которых функция равна 1, причем аргумент, равный 0, входит в конъюнкцию с отрицанием, а аргумент, равный 1 без отрицания. Затем следует соединить все образованные конъюнкции знаком дизъюнкции.
- СКНФ: При составлении формулы $no\ \theta$ записываем дизъюнкции аргументов тех наборов, где f=0. Аргумент в дизъюнкцию входит с отрицанием, если в наборе он равен 1. Все составленные дизъюнкции объединяем операцией конъюнкции.

• Карты Карно: Прямоугольник делится на равные части столько раз, сколько переменных. Деление осуществляется вертикальными или горизонтальными линиями. Одна половина функции лежит в области, где аргумент равен 0, другая – где аргумент равен 1. Над областью (или слева от области) где аргумент равен 1, проводится черта и подписывается имя аргумента. Каждый квадрат карты соответствует набору таблицы.



в 10-тичной системе	аргун	менты	в алгебраиче	еской форме
5 To TH MON ONOTONIC	A	В	дизъюнкции	конъюнкции
0	0	0	A + B	$ar{A}ar{B}$
1	0	0	$A + \overline{B}$	$\overline{A}B$
2	1	0	$\overline{A} + B$	$A\overline{B}$
3	1	1	$\overline{A}{+}\overline{B}$	AB

Таблица 5: Элементарные конъюнкции и дизъюнкции

0.11 Задание практической работы №5

1.
$$BCD + AC + A\overline{B}D$$

2.
$$\bar{A}C + BA\bar{C}\bar{D} + BD\bar{A}$$

3.
$$\bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C + \bar{A}BC$$

4.
$$B\overline{C}D + A\overline{D} + BC$$

5.
$$\overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$$

6.
$$A\overline{B}C + A\overline{D}C + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

7.
$$BC + AB\overline{C} + A\overline{B}C$$

8.
$$\bar{A}C + BA\bar{C}\bar{D} + BD\bar{A}$$

9.
$$A\bar{B} + BCD + \bar{A}\bar{D}$$

10.
$$\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{D}$$

11.
$$\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + BD\overline{A}$$

12.
$$AB + BC + CD + AB$$

13.
$$A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{D} + A\overline{B}$$

14.
$$AB\bar{C}\bar{D} + \overline{A}BC + \bar{D}$$


15.
$$A + \bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

16.
$$AB\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{C}\overline{D}$$

0.12 Практическая работа №6. Электрические схемы


При черчении внутри пути от точки A до точки B можно вставить элемент электрической схемы, R – сопротивление, C – конденсатор, L – индуктивность. например:

```
\begin{tikzpicture}[european]
\draw (0,0) to[R, l={R}, o-*] (3,0);
\end{european}
```




параметр l позволяет задать подпись к элементу, o-*- соединение: o- незакрашенное соединение, можно использовать для обозначения вводов/выводов. *- закрашенное соединиение, позволяет показать, что перекрестие проводов является соединением. Часть проводника можно начертить как (0,0)--(2,0) или как (0,0) to [short] (2,0)

\draw (4,2) node[nigbt] (s11) – вставить в точку (4,2) ноду с IGBT-транзистором с именем s11, затем соединить контакты: эмиттер с точкой с координатой (4,0): (s11.E) to[short] (4,0) или можно использовать специальное наименование контакта для IGBT-транзистора source: (s11.S) и другой контакт коллектор (s11.C) с точкой (4,4). Специальное название этого контакта для IGBT-транзостора: drain (s11.D). Трехконтактные приборы, такие как тиристоры и транзисторы, IGBT-, MOSFET- транзисторы также позволено соединять как двухконтактные электрические приборы. Соединяются контакты силовой цепи.



Пример построения значений напряжения для разных фаз:

```
\begin{tikzpicture}
\newcommand{\D}{5}
\foreach \f in {0, 5, 10, 15, 20, 25, 30}
\draw[red,->,>=stealth'] (0,0) -- ({\D*cos(\f)},{\D*sin(\f)}) node[right] {$\f$};
\end{tikzpicture}
```



0.13 Задание на практическую работу №6

• содениение обмоток двух трехфазных трансформатором. обмотки одиного трансворматора соединены между собой звездой, другого – треугольником

- двухуровневый трехфазный автономный инвертор напряжения;
- ullet сумма двух напряжений: одно с частотой Ω , другое с частотой 3Ω

0.14 Практическая работа №7 Презентация

```
Пример презентации:
\documentclass{beamer}
\usepackage[T1,T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}
\usetheme{Madrid}
\usepackage{csquotes}
\newcommand{\quotes}[1]{''#1''}
%https://www.overleaf.com/help/107-how-to-create-a-basic-slideshow-presentation-in-latex-with-beamer#.V
\title{Информатика}
\subtitle{Практические занятия}
\Lambda \ \author{Прокшин AH\\taybola@gmail.com}
%\author{\texorpdfstring{Прокшин A.H.\newline\url{taybola@gmail.com}}{Прокшин Артем Николаевич}}
\institute{ЛЭТИ}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}
  \tableofcontents
\end{frame}
\section{Порядок сборки ядра}
\frame{\frametitle{Порядок сборки ядра}
\begin{itemize}
\item рекомендуется обновить систему
\begin{quote}
dnf update
\end{quote}
\item переходим в директорию сборки
\begin{quote}cd rpmbuild\end{quote}
\item создаем окружение для сборки пакета
\begin{quote}rpmdev-setuptree\end{quote}
\item скачиваются исходники ядра \begin{quote}dnf download --source kernel\end{quote}
\item устанавливаются зависимости для сборки ядра \begin{quote} dnf builddep kernel-4.8.8-400.fc24.x86\
\item скопируем конфиг текущего ядра \begin{quote}cp /boot/config .\end{quote}
\end{itemize}
\frame{\frametitle{Порядок сборки ядра}
\begin{itemize}
\item включим требуемые модули
\begin{quote}make menuconfig \end{quote}
\item make modules\_prepare
\item make modules
\item make
```

\item Установка

```
\begin{itemize}
\item make modules\_install
\item make installm
\end{itemize}
\end{itemize}

\end{itemize}
}
\section{включение модулей}
\frame{\frametitle{make menuconfig}}
\begin{figure}[h]
\center{\includegraphics[width=0.8\linewidth]{1.png}}
\caption{начальное окно выбора модулей ядра}
\label{ris:nachalo}
\end{figure}
}
\end{document}
```

О системах координат для математического описания систем управления электропривода.

авторы: Прокшин Артем Николаевич Халявин Дмитрий Игоревич Маслов Иван Андреевич Илюшин Антон Геннадьевич Смагин Сергей Игоревич

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

5 февраля 2018


Содержание

- 1 Пространственный вектор в трехфазной системе
- 2 проекции пространственного вектора
- 3 ковариантные и контрвариантные координаты
- 4 длина вектора
- б преобразования при смене системы координат
- 6 тензор взаимоиндукции
- 7 Литература

Пространственный вектор в трехфазной системе

симметричная трехфазная система

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

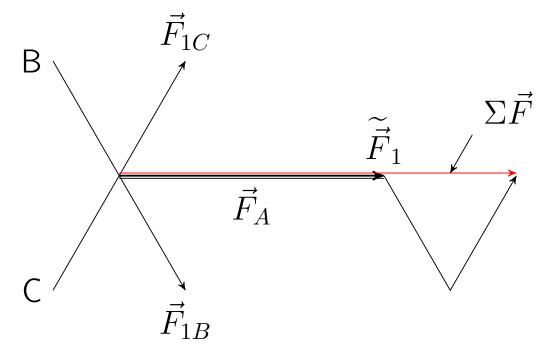

$$\stackrel{\sim}{\vec{F}}_1 = \frac{2}{3} \left(\vec{F}_{1A} + \vec{F}_{1B} + \vec{F}_{1C} \right)$$

Cahkt-Петербург, 2018

Стр. 3 из 21

Прокшин А.Н. и др.

Учебное издание

Прокшин Артем Николаевич

ИНФОРМАТИКА

Практические работы по дисциплине «Информатика»

Редактор

Подписано в печать 01.09.18. Формат $60\times84~1/16$. Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «Computer Modern Roman». Печ. л. 3.9 Тираж 1 экз.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5