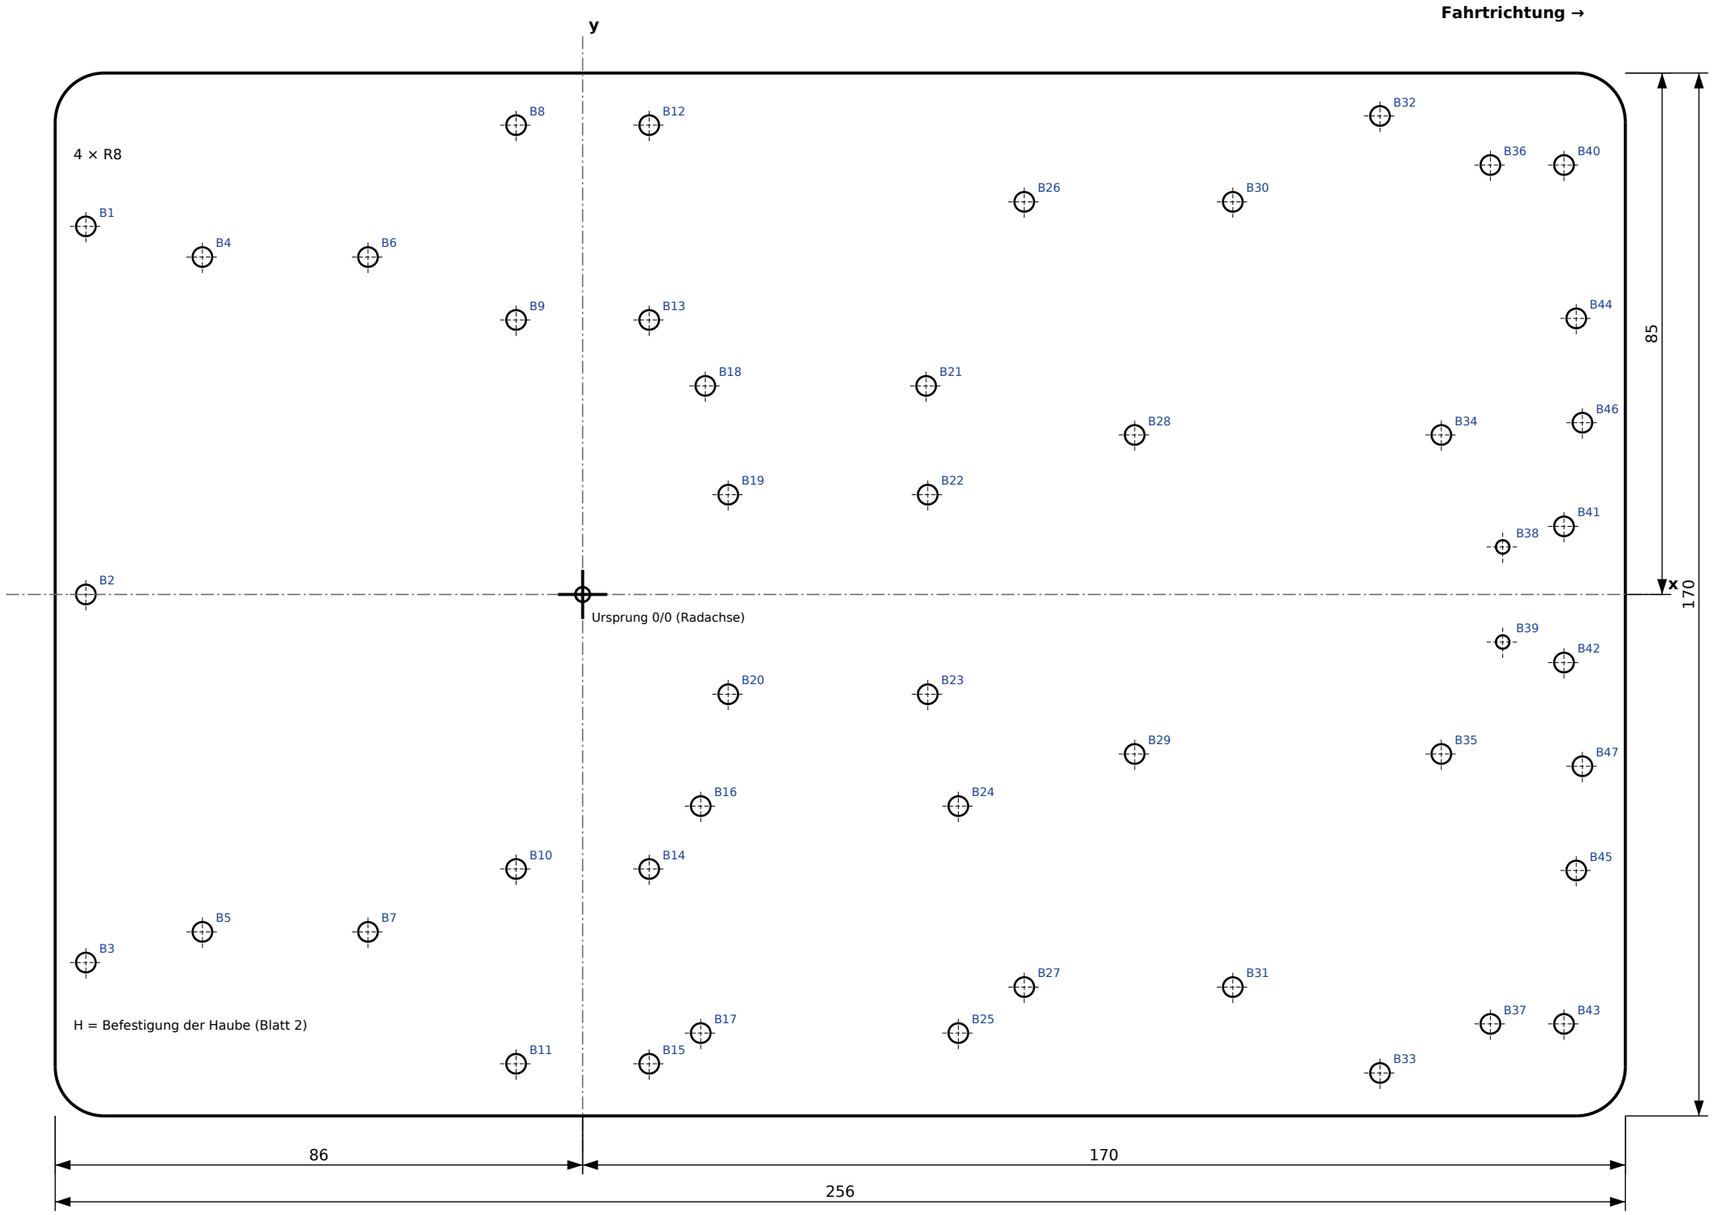


Bohrungstabelle (Koordinaten ab Ursprung)

Nr	x	y	Form	Bauteil
B1	-81	60	Ø3,2	Haube
B2	-81	0	Ø3,2	Haube
B3	-81	-60	Ø3,2	Haube
B4	-62	55	Ø3,2	Steckbrett-Wanne
B5	-62	-55	Ø3,2	Steckbrett-Wanne
B6	-35	55	Ø3,2	Steckbrett-Wanne
B7	-35	-55	Ø3,2	Steckbrett-Wanne
B8	-10,85	76,5	Ø3,2	Motorwinkel links
B9	-10,85	44,75	Ø3,2	Motorwinkel links
B10	-10,85	-44,75	Ø3,2	Motorwinkel rechts
B11	-10,85	-76,5	Ø3,2	Motorwinkel rechts
B12	10,85	76,5	Ø3,2	Motorwinkel links
B13	10,85	44,75	Ø3,2	Motorwinkel links
B14	10,85	-44,75	Ø3,2	Motorwinkel rechts
B15	10,85	-76,5	Ø3,2	Motorwinkel rechts
B16	19,25	-34,5	Ø3,2	MDD3A
B17	19,25	-71,5	Ø3,2	MDD3A
B18	20	34	Ø3,2	Bedienpult
B19	23,74	16,26	Ø3,2	Schalen-Podest
B20	23,74	-16,26	Ø3,2	Schalen-Podest
B21	56	34	Ø3,2	Bedienpult
B22	56,26	16,26	Ø3,2	Schalen-Podest
B23	56,26	-16,26	Ø3,2	Schalen-Podest
B24	61,25	-34,5	Ø3,2	MDD3A
B25	61,25	-71,5	Ø3,2	MDD3A
B26	72	64	Ø3,2	Seitensensor links
B27	72	-64	Ø3,2	Seitensensor rechts
B28	90	26	Ø3,2	Akku-Wanne
B29	90	-26	Ø3,2	Akku-Wanne
B30	106	64	Ø3,2	Seitensensor links
B31	106	-64	Ø3,2	Seitensensor rechts
B32	130	78	Ø3,2	Haube
B33	130	-78	Ø3,2	Haube
B34	140	26	Ø3,2	Akku-Wanne
B35	140	-26	Ø3,2	Akku-Wanne
B36	148	70	Ø3,2	Stoßfänger
B37	148	-70	Ø3,2	Stoßfänger
B38	150	7,75	Ø2,2	Kugelrolle
B39	150	-7,75	Ø2,2	Kugelrolle
B40	160	70	Ø3,2	Stoßfänger
B41	160	11,1	Ø3,2	Stoßschalter
B42	160	-11,1	Ø3,2	Stoßschalter
B43	160	-70	Ø3,2	Stoßfänger
B44	162	45	Ø3,2	Haube
B45	162	-45	Ø3,2	Haube
B46	163	28	Ø3,2	Frontsensor-Halter
B47	163	-28	Ø3,2	Frontsensor-Halter

Hinweise

1 Ø3,2 = Durchgang M3, Ø2,2 = M2 (Kugelrolle). Der Laser nimmt ca. 0,1 bis 0,2 mm dazu, dann sitzt die Schraube mit 0,2 bis 0,4 mm Spiel. Vorher Teststreifen schneiden.
2 Alle Löcher rund. Den Schaltpunkt des Stoßschalters stellt ihr am gedruckten Bügel ein.
3 Motorwinkel wie Platte V1: Kerbe 1 und 6, beide Kerbreihen, M3 Senkkopf von unten.
4 Bauteil Haube: 7 × M3 von unten in Gewindeeinsätze der Haube (Blatt 2).
5 Plattendicke vor dem Lasern messen, sie bestimmt die Höhe der Kugelrolle mit.

Grundplatte, Draufsicht

Team Batman · Mobiler Roboter Wall-Sprint · SBC Technik FH Wedel


Grundplatte V2

Material: Sperrholz 5 mm · Allgemeintoleranz ISO 2768-m

Ursprung: Mitte Radachse auf Plattenoberseite, x vorne, y links

Maßstab 1:1 · Maße in mm

05.11.2026 · Blatt 1 von 3

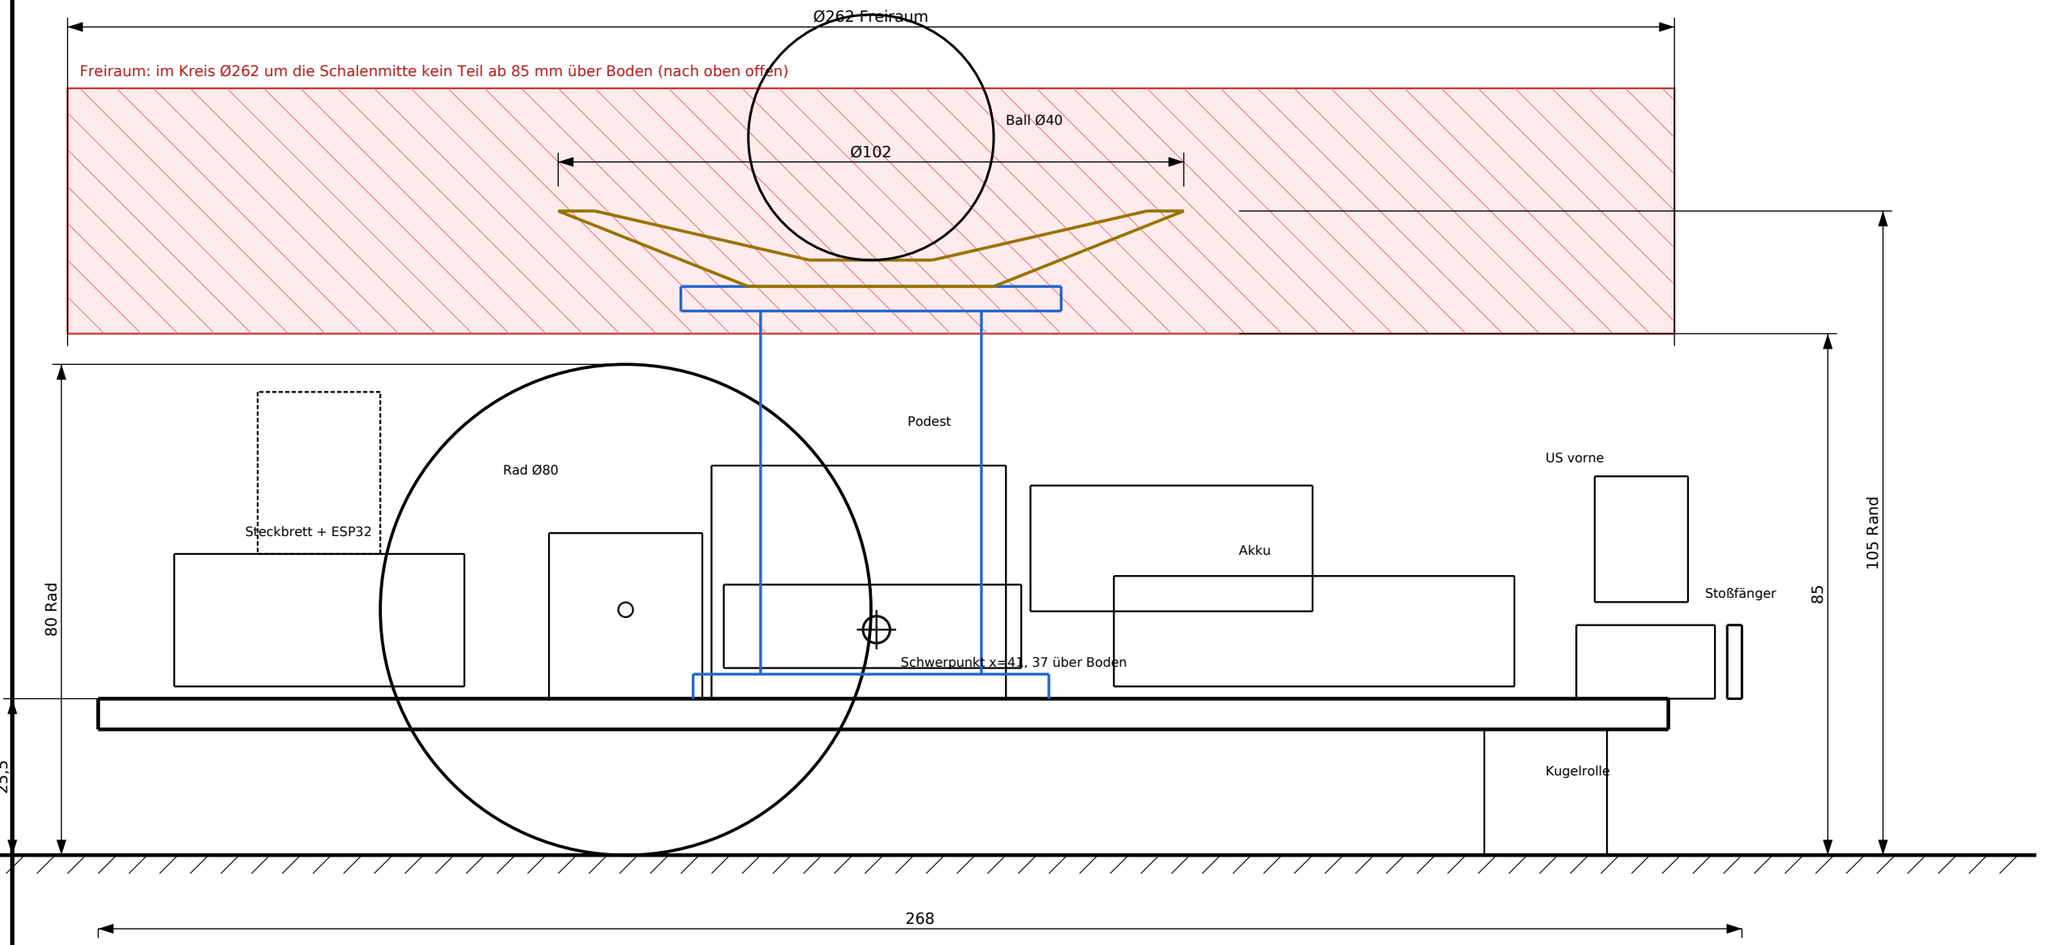

Seitenansicht von rechts, Maßstab 1:1, Höhen über Boden


Schnittstelle zur Haube (Batmobil)

Punkt	x	y
H1	-81	60
H2	-81	0
H3	-81	-60
H4	130	78
H5	130	-78
H6	162	45
H7	162	-45

Regeln für die Haube

1 Im Kreis Ø262 um die Schale höchstens 85 mm über Boden (59,5 über Platte).
Höher nur außerhalb: Heckecken (x < −60 am Rand) und vorne (x > 171).
2 Heck = Anlagefläche an der Startwand: eben über die ganze Breite,
von ca. 10 bis 70 mm über Boden, hinter Platte und Rädern (x ≤ −88).
3 Löcher Ø19 bis 20 für die Ultraschallkapseln, Kapsel bündig, kein Kontakt.
4 Öffnung über dem Wippschalter (x 38, y 60), USB seitlich am ESP32,
Loch Ø64 für das Podest, Stoßfänger vorne bleibt frei beweglich.
5 Neben den Rädern (x −40 bis 40) Breite unter ±86 oder Kotflügel.
6 Befestigung: 7 × M3 × 10 von unten, Gewindeeinsätze M3 in Domen Ø8.

Seitenansicht, Freiraum, Haube Team Batman · Mobiler Roboter Wall-Sprint · SBC Technik FH Wedel	**Grundplatte V2**
Material: Sperrholz 5 mm · Allgemeintoleranz ISO 2768-m Ursprung: Mitte Radachse auf Plattenoberseite, x vorne, y links	Maßstab 1:1 · Maße in mm 05.11.2026 · Blatt 2 von 3

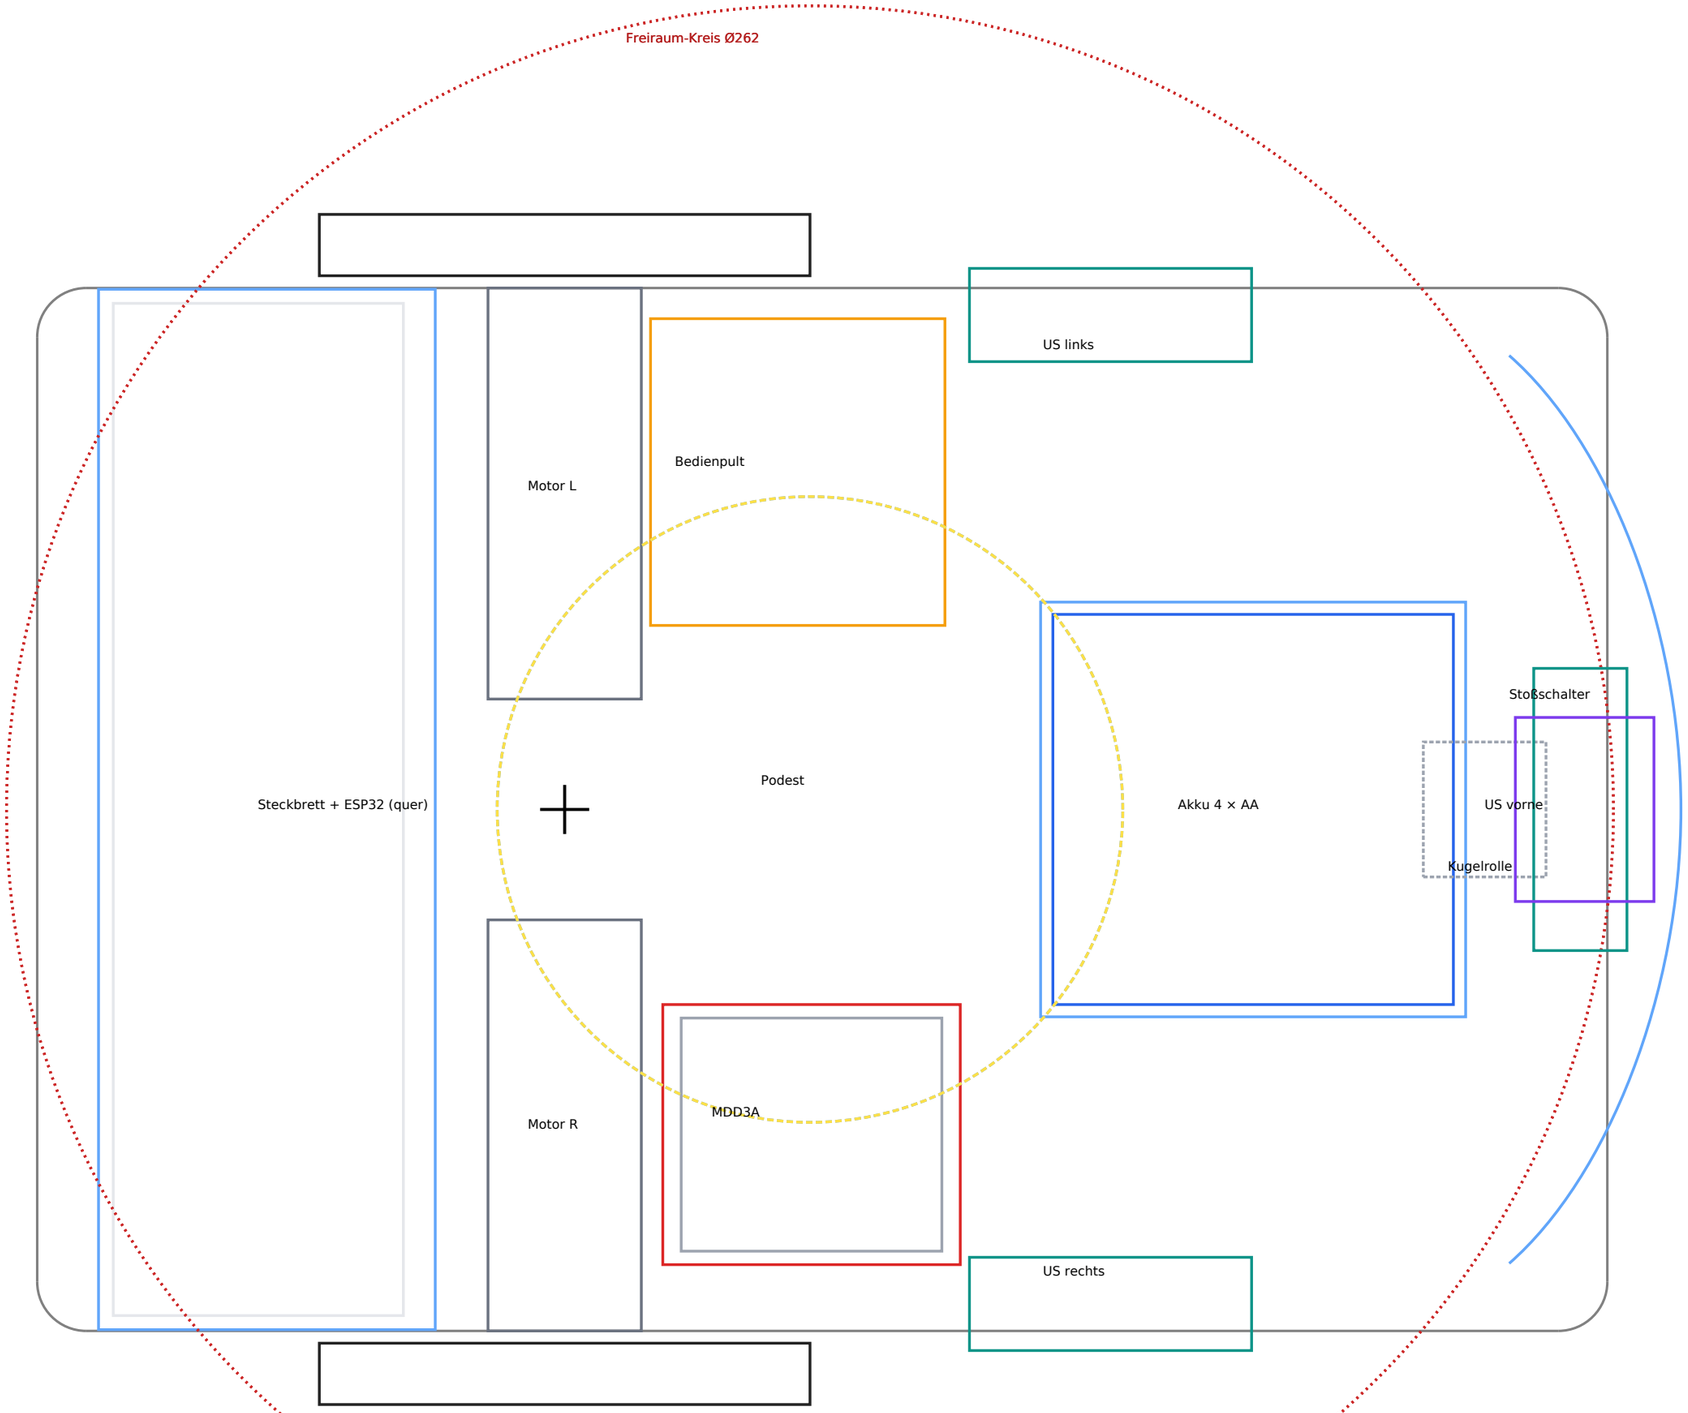

Lage der Bauteile (Mitte, Plattenkoordinaten)

Bauteil	x	y	z	g
Grundplatte Sperrholz 5 mm	42	0	-2,5	153
Motor + Winkel links	0	51,5	13,5	98
Motor + Winkel rechts	0	-51,5	13,5	98
Rad links	0	92	14,5	20
Rad rechts	0	-92	14,5	20
Steckbrett mit ESP32	-49,9	0	12,8	85
ESP32 und Kabel über Steckbrett	-50	0	36,8	0
Steckbrett-Wanne (Druck)	-48,5	0	4	18
Akku-Pack 4 × AA (Wanne)	112,2	0	11	137
Akku-Wanne (Druck)	112,2	0	5	12
Motortreiber MDD3A	40,2	-53	11,8	14
Abstandshülsen MDD3A (4 × M3 × 5)	40,2	-53	2,5	4
Bedienpult mit Wippschalter (Sta…	38	55	19	12
Schalen-Podest (Druck)	40	0	33,6	24
Schale mit Ball	40	0	73,3	26
Kugelrolle Pololu 955	150	0	-15,2	30
Ultraschall vorne	165,6	0	26	6
Ultraschall links	89	80,6	24,5	6
Ultraschall rechts	89	-80,6	24,5	6
Sensorhalter (3 Stück, Druck)	115,5	0	20	15
Stoßschalter Marquardt 1115	166,3	0	6	11
Stoßfänger-Bügel (Druck)	165	0	6	8
Kabel, Schrauben, Muttern	45	0	10	45
Haube Batmobil (Masse nach dem D…	41	0	29,8	0

Gesamt 848 g · Schwerpunkt x 40,9, y -0,3, z 11,3

z ab Plattenoberseite; über Boden = z + 25,5

Anordnung der Bauteile

Team Batman · Mobiler Roboter Wall-Sprint · SBC Technik FH Wedel

Grundplatte V2

Material: Sperrholz 5 mm · Allgemeintoleranz ISO 2768-m

Ursprung: Mitte Radachse auf Plattenoberseite, x vorne, y links

Maßstab 1:1 · Maße in mm

05.11.2026 · Blatt 3 von 3