


TP n°6

Protocole BGP

1) Réalisez l'architecture ci-dessous :

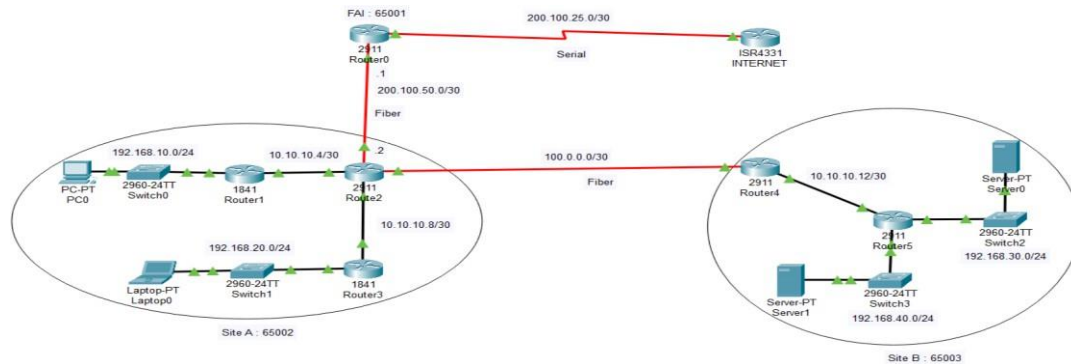

2) Configurez l'adressage des différents équipements conformément à l'architecture.

3) Configurez le routage OSPF au niveau des sites A et B.

4) Configurez la route par défaut sur le routeur Router0, pour l'accès internet, comme suit :

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface_sortie/@ routeur(FAI)
```

5) Configurez le routage BGP sur le routeur Router0 comme suit :

a) Router(config)# **router bgp 65001**

b) Router(config-router)# **neighbor 200.100.50.2 remote-as 65002**

c) Router(config-router)# **network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0**

6) Configurez le routage BGP sur les routeurs Router2 et Router4 comme suit :

a) Router(config)# **router bgp Numéro_Syst_Autonome**

b) Router(config-router)# **neighbor @IP remote-as NSA**

c) Router(config-router)# **network @IP_LAN**

7) Configurez sur les routeurs Router2 et Router4, la propagation OSPF de la route par défaut comme suit :

```
Router(config-router)# information-default originate
```

8) Affichez les tables de routage des différents routeurs.

9) Vérifiez la communication entre les différents équipements.