


TP n°4

Routing dynamique (protocole OSPF)

1. Cas de 2 routeurs


- a. Reliez à l'aide de paires torsadées les équipements de la figure suivante :

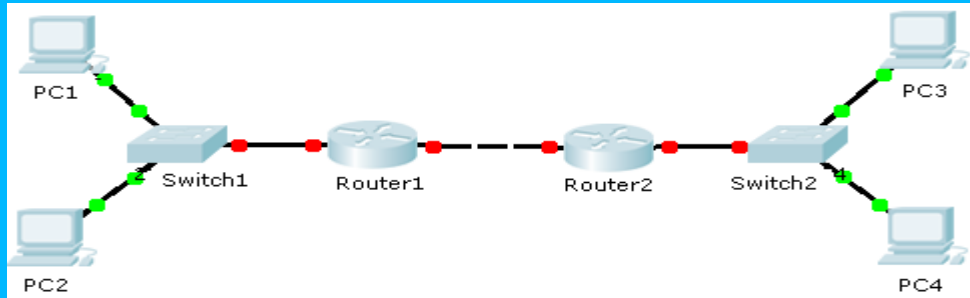

- b. Configurez l'adressage IP de tous les équipements.
- c. Configuration du routage dynamique à l'aide du protocole OSPF :
- Activer OSPF avec la commande :
`Router(config)# Router ospf process-id`
 - Annoncer les réseaux avec la commande :
`Router(config-router)# Network network-address wildcard-mask area area-id`
- d. Affichez la table de routage des routeurs.
- e. Vérifiez la communication à l'aide du ping.

2. Cas de plusieurs routeurs

- a. Réalisez l'interconnexion suivante :

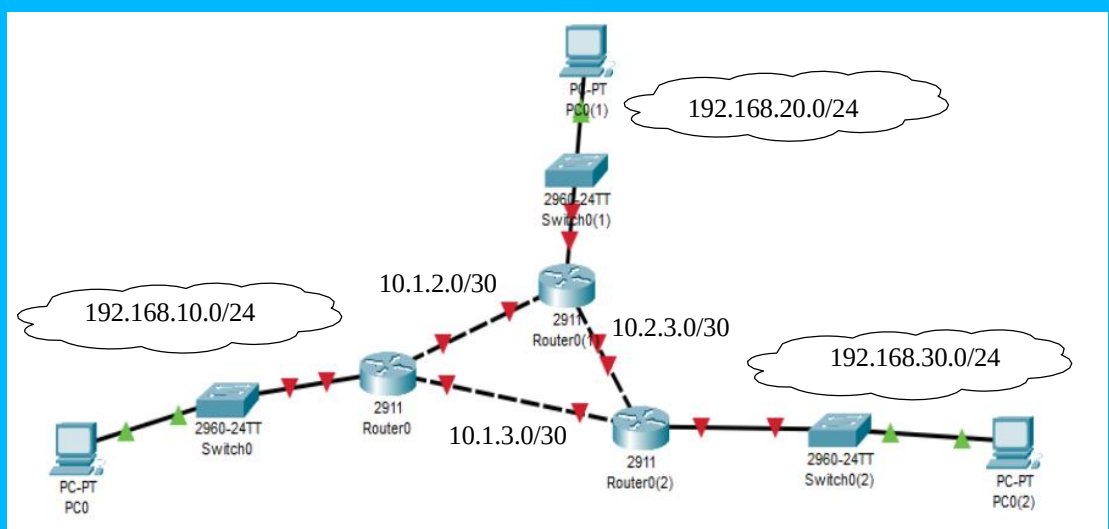

- b. Créez une interface de bouclage sur chacun des routeurs correspondant au LAN connecté :

`Router(config)# interface loopback 1`

- c. Configurez l'adressage IP des différentes interfaces des routeurs.
- d. Configurez le routage OSPF en mode interface :
Router(config-if)# **ip ospf process-id area area-id**
- e. Affichez les différentes tables de routage.
- f. Vérifiez la communication entre les différents équipements.
- g. Affichez le chemin parcouru depuis votre PC jusqu'à un équipement donné à l'aide de la commande **Tracert @ IP**
- h. Changez le coût d'un chemin avec la commande:
Router(config-if)# **ip ospf cost coût**
- i. Configurez la route par défaut sur l'un des routeurs:
Router(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address]**
- j. Propagez la route par défaut:
Router(config-router)# **default-information originate**