


TP n°5

Réseaux locaux virtuels: VLAN

Partie A : Configuration des vlans

- 1) Réaliser l'architecture ci-dessous :

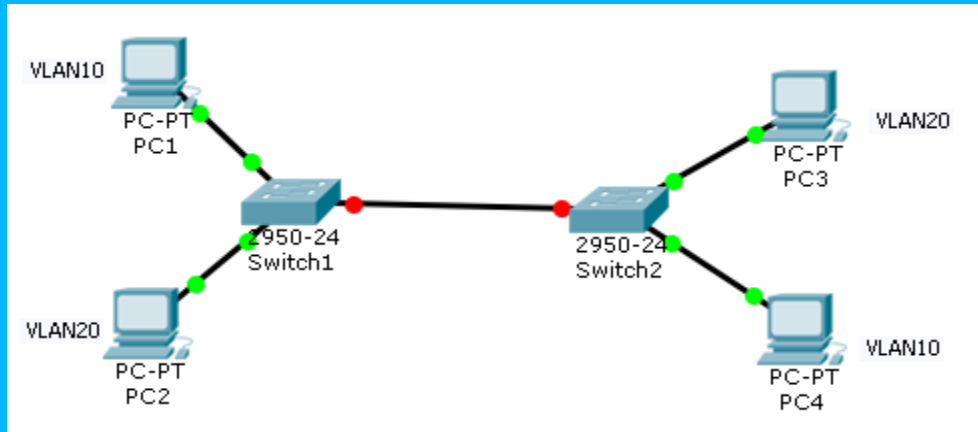


- 2) Configurer les 2 VLAN sur les 2 Switchs avec la commande :
Switch(config)# vlan id_vlan
- 3) Nommer ensuite les 2 vlans :
Switch(config-vlan)# name nom_vlan
- 4) Configurer les différents ports utilisés sur les 2 Switchs avec les commandes associées:
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan id_vlan
Ou bien
Switch(config-if)# switchport mode trunk
- 5) Configurer l'adressage correspondant.
- 6) Tester la communication entre les différents équipements.

Partie B : Routage inter-vlans

- 7) Connecter l'un des switchs à un routeur.
- 8) Configuration du routage inter-Vlans :
- a) Créer une sous-interface par vlan :
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.id_vlan
 - b) Configurer le protocole d'encapsulation dot1Q pour le vlan correspondant :
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q id_vlan
 - c) Affecter une @IP à la sous-interface du vlan correspondant :
Router(config-subif)#ip address @IP masque
- 9) Tester la communication entre les différents équipements des deux Vlans.

Partie C : Protocole VTP

1) Réaliser l'architecture ci-dessous :

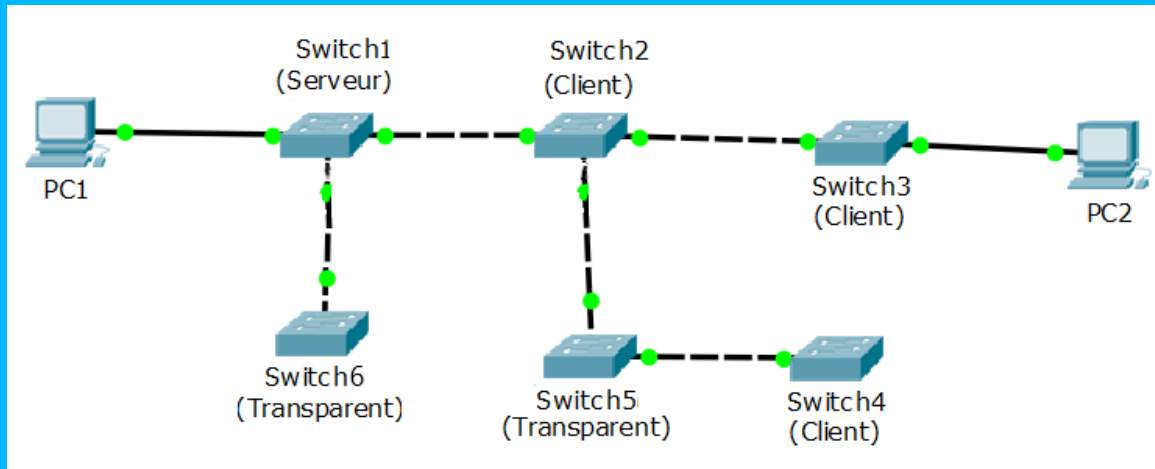

- 1) Créer un Vlan sur le switch1.
- 2) Configurer sur le switch1 un nom de domaine VTP :
Switch1(config)#vtp domain SSI
- 3) Configurer le switch1 en mode serveur :
Switch1(config)#vtp mode server
- 4) Configurer les switch2, 3 et 4 en mode client :
Switch(config)#vtp mode client
- 5) Configurer le switch5 et 6 en mode transparent :
Switch1(config)#vtp mode transparent
- 6) Affichage de la configuration des vlans sur tous les switches :
Switch> show vlan
- 7) Affichage de la configuration du protocole VTP :
Switch> show VTP status