


TP n°8

Protocole HSRP

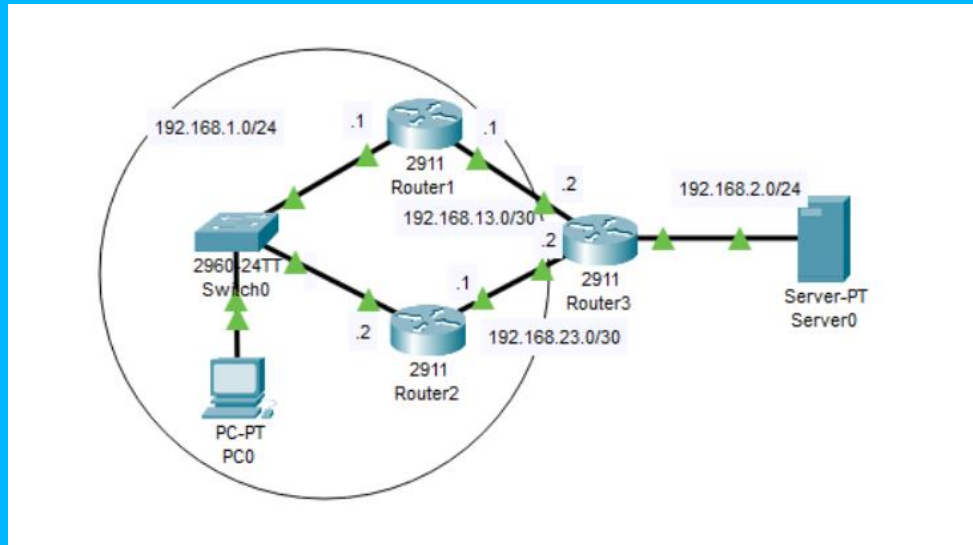

- Réalisez l'architecture ci-dessus.
- Configurez l'adressage IP de tous les équipements.
- Configurez le routage dynamique avec le protocole RIP sur les 03 routeurs.
- Configurez le protocole HSRP sur les 02 routeurs du LAN avec la commande :

```
Router(config-if)# standby version 2
```

```
Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
```
- Vérifiez la communication à l'aide du ping.
- Tapez la commande Tracert vers le Serveur à partir du PC.
- Refaites l'étape précédente après avoir provoqué une panne sur le routeur actif.
- Augmentez la priorité du routeur en veille avec la commande suivante après avoir réparé la panne :

```
Router(config-if)# standby priority 120
```
- Vérifiez l'état des 02 routeurs avec la commande :

```
Router# show standby brief
```
- Activez la préemption avec la commande :

```
Router(config-if)# standby preempt
```