


TP n°9 IPv6

1. Routage statique

- a. Reliez à l'aide de paires torsadées les équipements de la figure suivante :

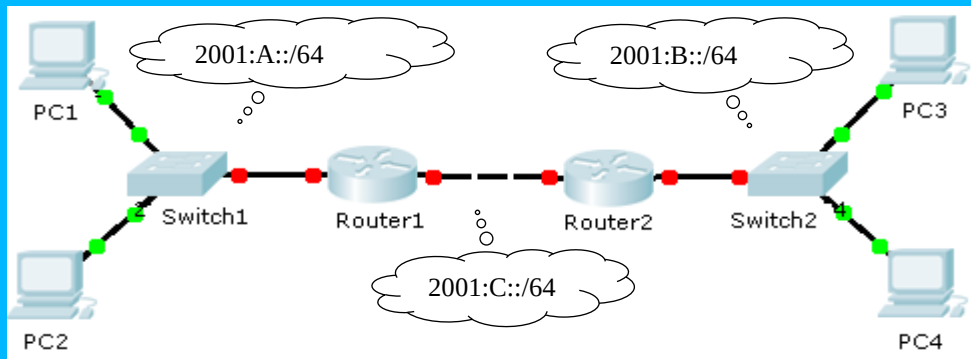

- b. Configurez l'adressage IPv6 des routeurs avec la commande :
Router(config-if)# IPv6 address @IPv6_hôte / taille_prefixe
- c. Affichez la table de routage des routeurs avec la commande :
Router> show ipv6 route
- d. Configurez l'adressage IPv6 des PCs ainsi que leur passerelle par défaut.
- e. Testez la communication à l'aide de la commande PING entre les différents équipements d'un même réseau local.
- f. Configurez la table de routage des deux routeurs avec la commande :
Router(config)# IPv6 route @IP_réseau / taille_prefixe @IP_routeur_voisin
- g. Réaffichez la table de routage des deux routeurs.
- h. Vérifiez la communication entre les PCs des différents LAN.

2. Routage dynamique RIP version IPv6

- a. Supprimez le routage statique sur les deux routeurs avec la commande :

```
Router(config)# no ipv6 route @IP_réseau / taille_prefixe  
@IP_routeur_voisin
```

- b. Affichez la table de routage des deux routeurs et vérifiez que le routage statique a été correctement supprimé.

- c. Activez le routage dynamique IPv6 sur les deux routeurs avec la commande :

```
Router(config)# IPv6 unicast-routing
```

- d. Activez le routage dynamique RIP version 6 sur chacune des deux interfaces des deux routeurs avec la commande :

```
Router(config-if)# ipv6 rip Nom enable
```

- e. Réaffichez la table de routage des deux routeurs.