


NORMES URBANÍSTIQUES

CONJUNT DE LES BONS. DEFINICIÓ DE LES ILLES.



NORMES URBANÍSTIQUES


ILLA A. ESTUDI VOLUMÈTRIC 01




- 1- Casa Edifici a enderrocar.
- 2- Casa Edifici a enderrocar.

EV01- El present estudi volumètric defineix una envoltant màxima. Els paràmetres d'ordenació de l'edificació són els definits a la Subzona 1-1 (Clau 1-1) completats amb els següents paràmetres d'ordenació específics.

- L'edificació ha d'estar formada per 3 volums.
- Cada volum ha de tenir una coberta a dues aigües seguint la direcció de les pendents definides al volum màxim.
- Els volums han de tenir un retranqueig mínim entre ells segons es defineix a l'esquema adjunt.
- La façana frontal de cada volum, ha de fer un mínim de 6,00 metres de longitud i un màxim 10,00 metres.
- La planta en contacte amb el vial, únicament pot ocupar la part grafiada amb gris a l'esquema inferior i l'acabat de la façana ha de ser 100% amb pedra natural. Únicament pot tenir l'obertura de la porta del garatge i la d'accés a l'habitatge, totes dues cegues i sense vidre. No es poden fer finestres en aquesta planta.
- L'aplicació de l'alçada màxima es mesura des del punt més baix del perímetre d'intersecció de l'edificació sobre el vial.
- Cada dimensió de l'envoltant en planta d'aquesta ordenació volumètrica, es pot ajustar fins a un 10% sense augmentar la superfície de l'envoltant definit.
- Aquest edifici té la consideració d'edifici.

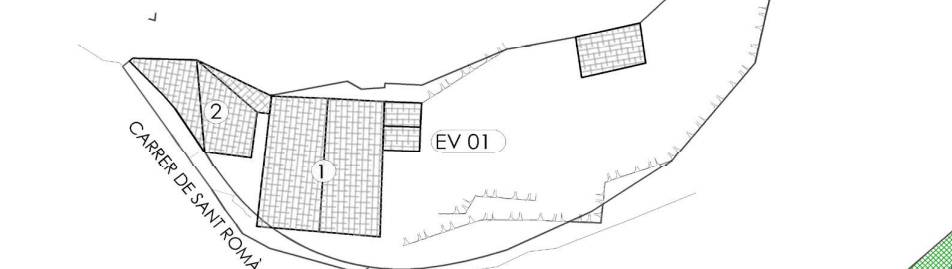

SUPERFÍCIE A ENDERROCAR

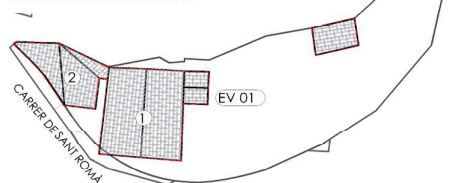


VOLUMETRIA EN PLANTA PROPOSADA




PUNT A
Aquest punt A, és fins on es pot excavar (zona marcada en gris) en aquesta parcel·la, que correspon al punt on acaba el mur arrebossat existent i comença el mur de pedra antic. A partir d'aquest punt cap a la dreta (zona marcada en verd) s'ha de mantenir el mur de pedra existent i no es pot excavar en la roca natural ni rebaixar el cap del talús, de forma que tota la façana des d'aquest punt fins al final de la parcel·la la roca actual s'ha de mantenir en el seu estat actual.

SECCIÓ A-A'




VOLUMETRIA EN PLANTA PROPOSADA

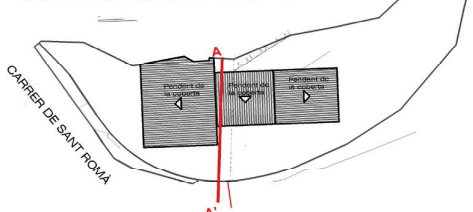

NORMES URBANÍSTIQUES

ILLA B




● Alçada actual des del paviment del carrer fins a sota de la coberta.


- | | | |
|-----|----------|---|
| 3- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 4- | Cort/Era | Pot augmentar fins arribar al ràfec de l'edificació núm.5, respectant la geometria de la coberta actual. |
| 5- | Cort/Era | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 6- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 7- | Casa | Pot augmentar 1,00m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 8- | Casa | Pot augmentar 1,00m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 9- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 10- | Casa | Pot augmentar 3,00m respectant la geometria de la coberta actual, amb dues vessants de la coberta, direcció Est-Oest. |
| 11- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |



- Edificació amb alçada màxima.
- Edificació que pot augmentar el seu volum.




9 | 10 | 11




5 | 7 | 8 | 9

NORMES URBANÍSTIQUES


ILLA B. ESTUDI VOLUMÈTRIC 02




- EV02-**
- El present estudi volumètric defineix una envoltant màxima. Els paràmetres d'ordenació de l'edificació són els definits a la Subzona 1-1 (Clau 1-1) completats amb els següents paràmetres d'ordenació específics.
 - L'edificació només tindrà 1 volum, format per dos àmbits amb tractament diferents. Aquest volum està format per l'Àmbit A i per l'Àmbit B.
 - L'Àmbit A ha de tenir una coberta a dues aigües seguint la direcció de les pendents definides al volum màxim, l'Àmbit B ha de tenir coberta plana.
 - L'Àmbit A tindrà 4 façanes, i cadascuna d'elles es compon per un únic pla de façana.
 - L'aplicació de l'alçada màxima es mesura des del punt més baix del perímetre d'intersecció de l'edificació sobre el Passeig de Mojàcar.
 - En l'Àmbit B, únicament es poden obrir obertures a partir de 1,70m de la cota del paviment acabat de la planta on estigui l'obertura, màxim poden fer 0,60x0,60m i entre elles s'ha de deixar un mínim de separació de 1,20m. Es permetrà una porta d'accés a l'habitatge tocant al passeig Mojàcar amb dimensions més grans.
 - Cada dimensió de l'envoltant en planta d'aquesta ordenació volumètrica, es pot ajustar fins a un 10% sense augmentar la superfície de l'envoltant definit.
 - Aquest edifici té la consideració de casa.

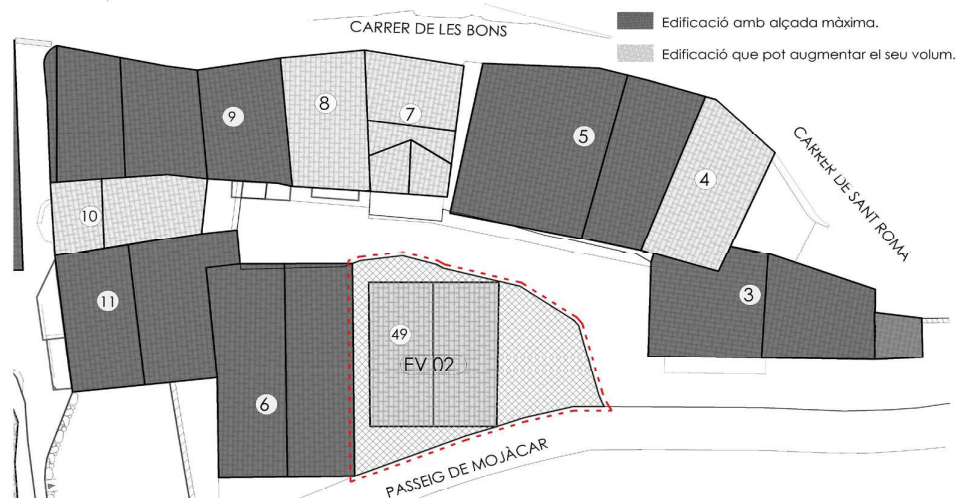


ALÇAT/SECCIÓ PASSEIG DE MOJÀCAR

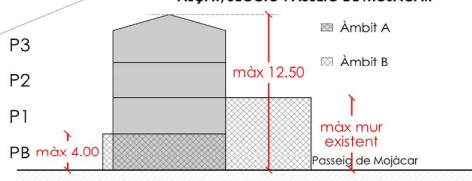

SUPERFÍCIE A ENDERROCAR




PB




Planta baixa.
■ Àmbit B
Ocupació 100%

P1



Planta primera.
■ Àmbit A
■ Àmbit B


P2 i P3




Planta segona i tercera.
■ Àmbit A

NORMES URBANÍSTIQUES

ILLA C. ESTUDI VOLUMÈTRIC 03

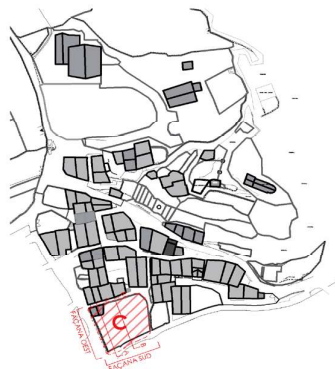


- 44- EV03- Corteta de Casa Pallàs. Aquest volum no es pot enderrocar
- El present estudi volumètric defineix una envoltant màxima. Els paràmetres d'ordenació de l'edificació són els definits a la Subzona 1-1 (Clau 1-1) completats amb els següents paràmetres d'ordenació específics.
 - La nova edificació ha d'estar formada per 4 volums.
 - Cada volum ha de tenir una coberta a dues aigües seguint la direcció de les pendents definides al volum màxim en el cap de casa. En la planta baixa es permet coberta plana.
 - Els volums han de tenir un retranqueig mínim entre ells segons es defineix a l'esquema adjunt.
 - L'aplicació de l'alçada màxima es mesura des del punt més baix del perímetre d'intersecció de cada volum amb la callissa. El volum 01 es pren sobre el Passeig de Mojàcar.
 - La planta baixa de cada volum pot ocupar el 100% de la part de la parcel·la que li pertoca.
 - L'envoltant en planta d'aquesta ordenació volumètrica, es pot ajustar fins a un 10% sense augmentar la superfície de l'envoltant definit.
 - Aquest edifici té la consideració de borda.

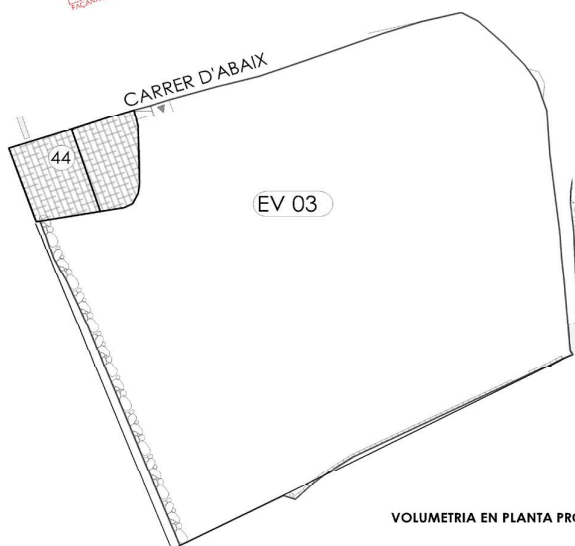


VOLUMETRIA EN PLANTA PROPOSADA



SECCIÓ TIPUS PER CADA VOLUM



NORMES URBANÍSTIQUES

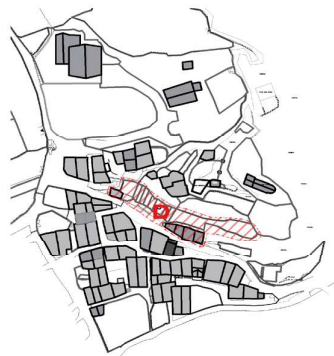
ILLA D

- 12- Casa
- 13- Casa
- 35- Cobert

No pot augmentar la seva volumetria. Les obres de rehabilitació i consolidació han de conservar les obertures i els cossos volats, no es poden obrir noves obertures.

No pot augmentar la seva volumetria.


No pot augmentar la seva volumetria.

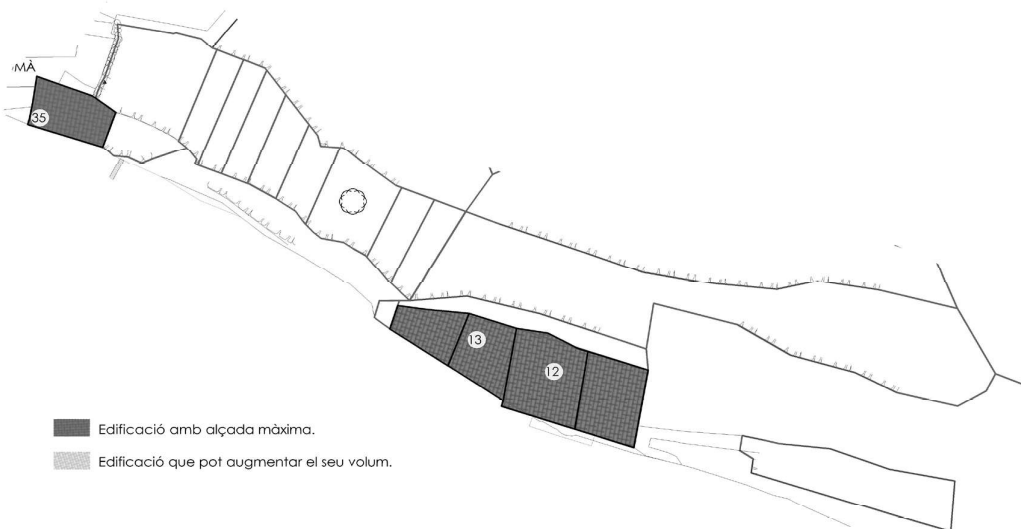

Edificació amb alçada màxima.

Edificació que pot augmentar el seu volum.


ILLA E

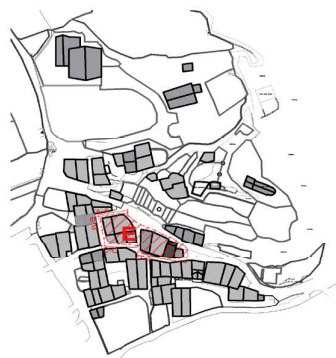


14-	Casa	No pot augmentar la seva volumetria.
15-	Casa	Pot augmentar fins arribar al ràfec de l'edificació núm.16, respectant la geometria exacta de la coberta actual.
16-	Casa	No pot augmentar la seva volumetria.
17-	Casa	No pot augmentar la seva volumetria.
18-	Cort/Era	Pot augmentar 1,00m respectant la geometria de la coberta actual.
19-	Cort/Era	Pot augmentar 1,00m respectant la geometria de la coberta actual.
20-	Cobert	No pot augmentar la seva volumetria.

NORMES URBANÍSTIQUES


CARRER DEL COBERT



- Edificació amb alçada màxima.
- Edificació que pot augmentar el seu volum.

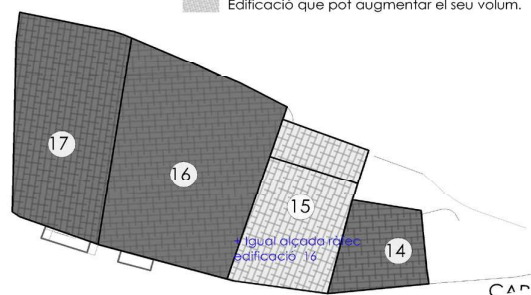


Alçat A - A



+1,00 metre

19

Alçat B - B



+1,00 metre

19

20

Alçat C - C



+1,00 metre

20

18

Alçat D - D



= edificació 16

17

16

15

14

NORMES URBANÍSTIQUES


ILLA F



- | | |
|--------------|---|
| 21- Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 22- Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 23- Cort/Era | Pot augmentar 1,40m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 24- Cort/Era | Pot augmentar 1,90m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 25- Casa | Pot augmentar 3,00m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 26- Casa | Pot augmentar 5,40m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 27- Casa | Pot augmentar 3,00m respectant la geometria de la coberta actual. |
| 28- Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |



- Edificació amb alçada màxima.
- Edificació que pot augmentar el seu volum.

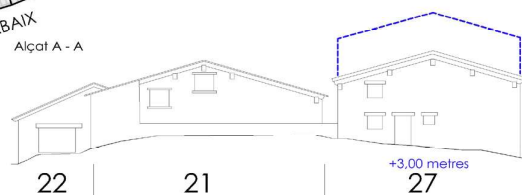


Alçat B - B



Alçat C - C

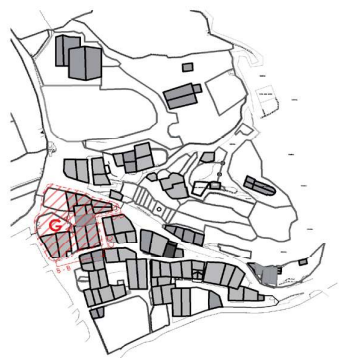

ILLA G


- | | | |
|-----|------|--|
| 29- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 30- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 31- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 32- | Casa | Pot augmentar 3,00m, només en la façana del carrer del Cobert i fer coberta a dues aigües. |
| 33- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 34- | Casa | No pot augmentar la seva volumetria. |




Alçat B - B



Alçat C - C

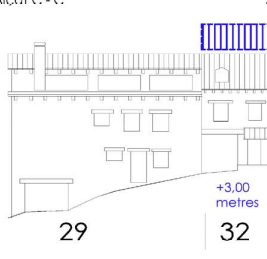


Alçat D - D





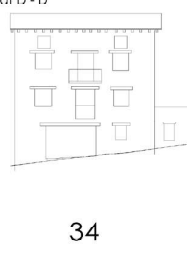



NORMES URBANÍSTIQUES

ILLA G. ESTUDI VOLUMÈTRIC 04

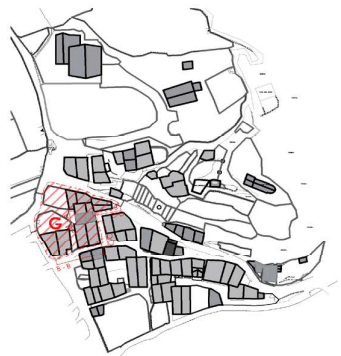

- EV04-**
- El present estudi volumètric defineix una envoltant màxima. Els paràmetres d'ordenació de l'edificació són els definits a la Subzona 1-1 (Clau 1-1) completats amb els següents paràmetres d'ordenació específics.
 - L'edificació ha d'estar formada per 2 volums.
 - Cada volum ha de tenir una coberta a dues aigües seguint la direcció de les pendents definides al volum màxim.
 - El volum A no ha de seguir els rentranqueig obligatòriament, però sempre ha de quedar inscrit dintre de l'envoltant màxima.
 - L'aplicació de l'alçada màxima es mesura des del punt més baix del perímetre d'intersecció de cada volum sobre el vial.
 - Aquest edifici té la consideració de casa.

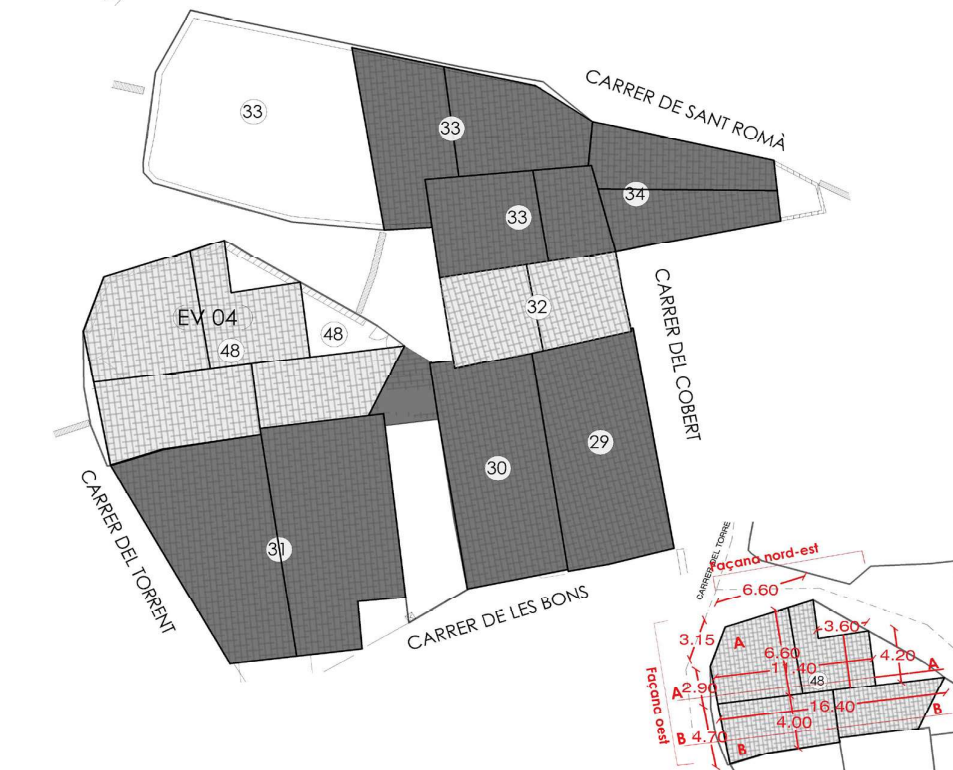

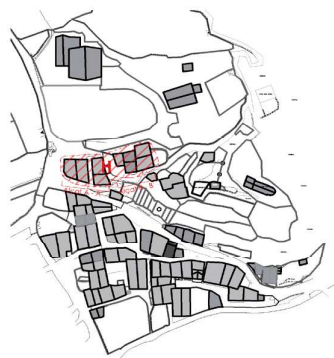ILLA H

- 36- Cort/Era
- 37- Cort/Era
- 38- Cort/Era
- 39- Cort/Era
- 40- Cort/Era

Pot augmentar 0,60m respectant la geometria de la coberta actual.


Pot augmentar 0,60m respectant la geometria de la coberta actual.

Pot augmentar 0,60m respectant la geometria de la coberta actual.


Pot augmentar 3,00m al cos principal respectant la geometria de la coberta actual.

No pot augmentar la seva volumetria.


NORMES URBANÍSTIQUES

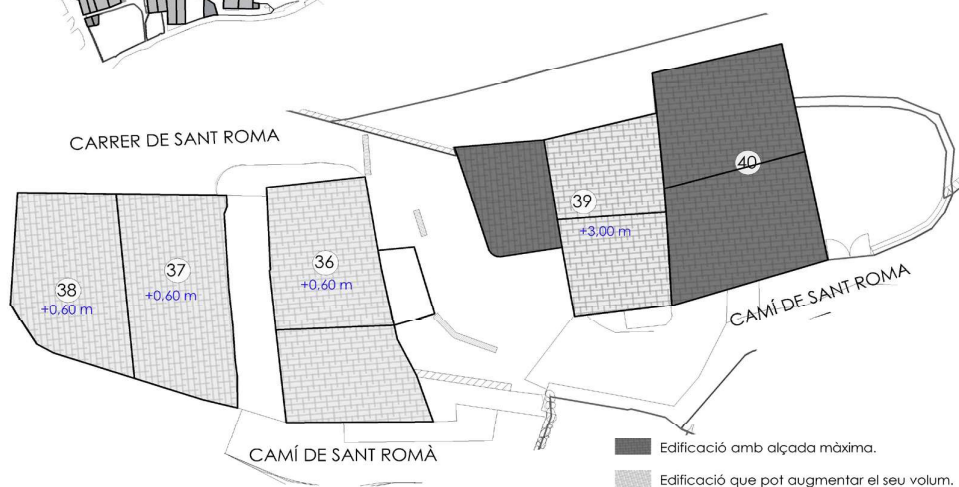


Alçat A - A

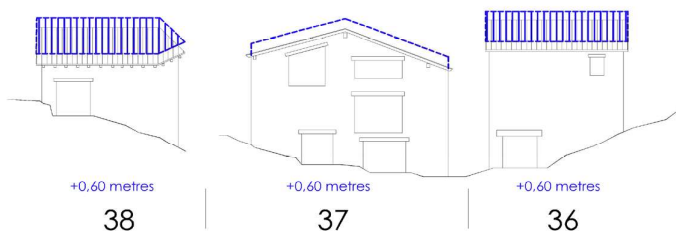


Alçat B - B

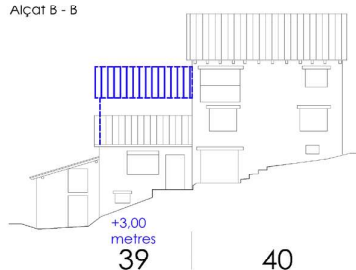

ILLA I

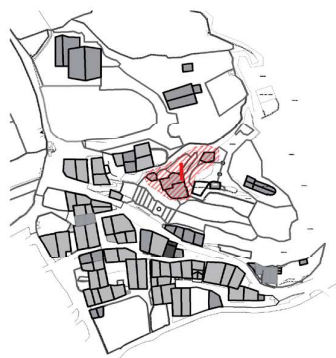


- | | | |
|-----|----------------|--------------------------------------|
| 41- | Cobert | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 42- | Bé inventariat | No pot augmentar la seva volumetria. |
| 43- | Cobert | No pot augmentar la seva volumetria. |

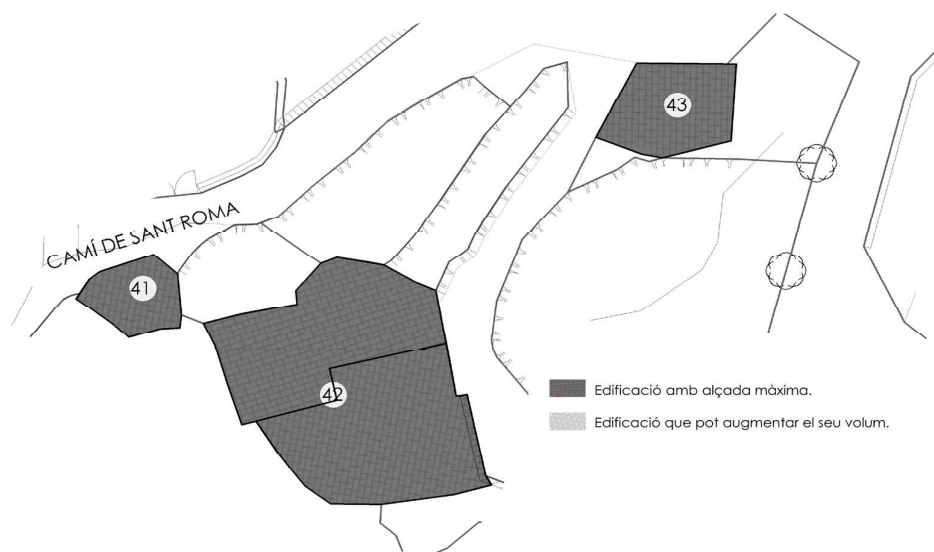

- Edificació amb alçada màxima.
- Edificació que pot augmentar el seu volum.



NORMES URBANÍSTIQUES

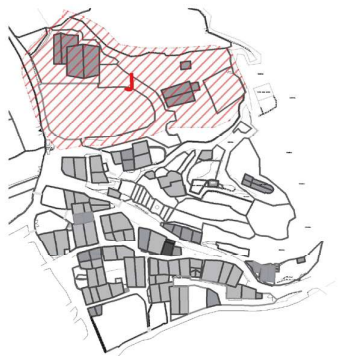ILLA J. ESTUDI VOLUMÈTRIC 05

- 44- Cort/Era No pot augmentar la seva volumetria.
- 45- Casa No pot augmentar la seva volumetria.
- 47- Colomer No pot augmentar la seva volumetria.

EV05-

- El present estudi volumètric defineix una envoltant màxima. Els paràmetres d'ordenació de l'edificació són els definits a la Subzona 1-1 (Clau 1-1) completats amb els següents paràmetres d'ordenació específics.
- L'edificació ha d'estar formada per 3 volums.
- Cada volum ha de tenir una coberta a dues aigües seguint la direcció de les pendents definides al volum màxim.
- Els volums han de tenir un retranqueig mínim entre ells segons es defineix a l'esquema adjunt.
- La façana frontal i la posterior de cada volum, han de fer un mínim de 6,00 metres de longitud i un màxim 10,00 metres.
- L'aplicació de l'alçada màxima es mesura des del punt més baix del perímetre d'intersecció de l'edificació sobre el vial.
- Cada dimensió de l'envoltant en planta d'aquesta ordenació volumètrica, es pot ajustar fins a un 10% sense augmentar la superfície de l'envoltant definit.
- Aquest edifici té la consideració de cort/era.

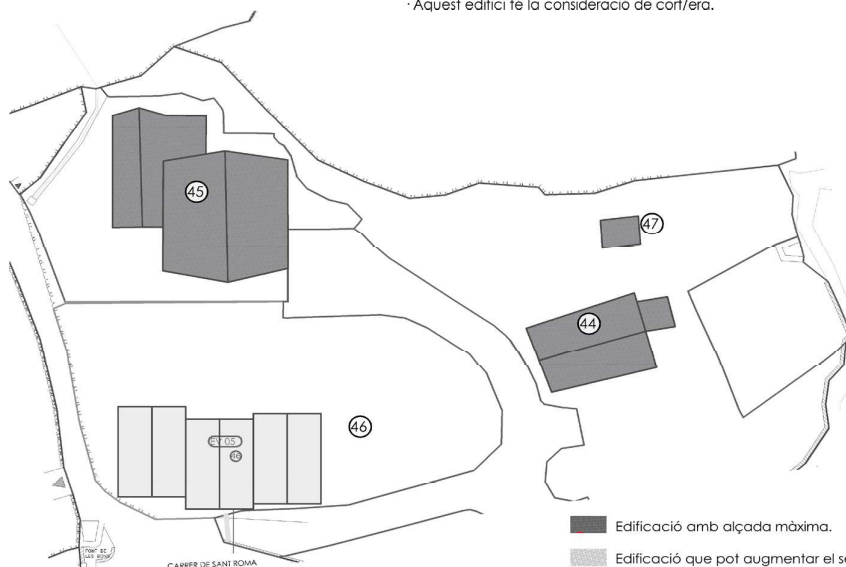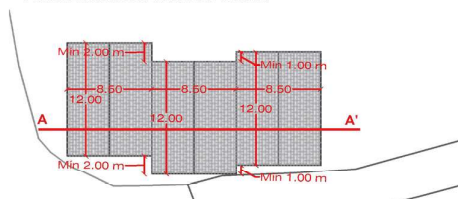**VOLUMETRIA EN PLANTA PROPOSADA****SECCIÓ A-A'**