


マルチICカード対応小型卓上リーダライタ XR05シリーズ



13.56MHz帯域のさまざまなRFIDタグやカードに対応した小型卓上型リーダライタです。インジケータ用赤/緑の2色LEDを搭載しています。

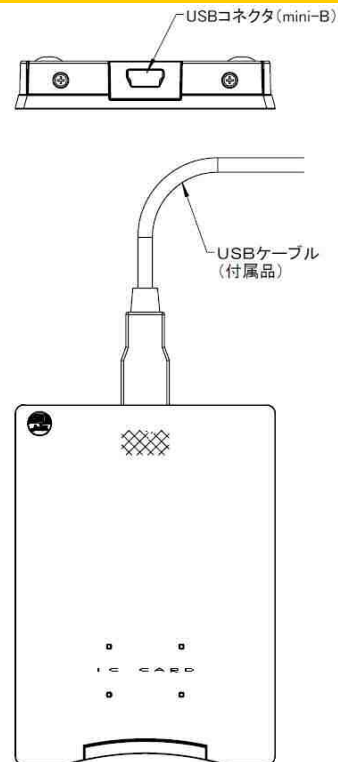

型式 XR05U-TI-2 16ビットCPU、TI製TRF7970Aチップ搭載
リーダライタ機能

MIFARE、MIFARE Ultralight、FeliCa、FeliCa Lite-S (暗号対応)
ISO14443 typeB、ISO15693

サイズ 54 × 75 × 11mm(ゴム足含む)

接続I/F USB2.0/1.1

miniBコネクタ(1mケーブル付属)

駆動電源 DC5V(USBバスパワー)

使用温度範囲 -10~40℃

保存温度範囲 -20~60℃

使用湿度範囲 30~80%RH(結露なきこと)

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。

名称	型式	I/F	駆動電源	対応OS	備考
USB I/F 卓上型リーダライタ	XR05-U-TI-2	USB 1.1/2.0 CDCクラス	USBバスパワー	Windows XP、 VISTA、7、8、8.1 32 ビット版、64ビット版	SSFC専用コマンド および仕様書は会 員のみに公開

Linux、Android等の他OSのサポートについては対応検討中です。FeliCa AES対応モデルを追加提供予定です。

名称	型式	備考	付属品
XR05UTI評価セット	XZ44-DSET-1	一般用	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード(FeliCa × 2、MIFARE × 2、ELWISSE × 1、I CODE SLI × 2)、学習プログラム、ドライバ
XR05UTI評価セット	XZ44-DSET-2	SSFC会員用	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード(FeliCa × 2、MIFARE × 2、ELWISSE × 1、I CODE SLI × 2)、学習プログラム(SSFC版)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES	ID版	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、製品仕様書、キーボードエミュレータ(ID読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES-1	設定版(一般)	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(内部読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES-2	設定版(一般)	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(内部読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット たっちdeめーる	XZ44-TDM	出欠管理	XR05-U-TI-2 × 1(USBケーブル付属)、取扱説明書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(ID読取仕様)、たっちdeめーるアプリケーション、ドライバ

XR05-U-TI-2を制御いただく通信仕様の公開には当社との秘密保持契約の締結が必要となります。

キーボードエミュレータID版のご利用には秘密保持契約は必要ありません。

キーボードエミュレータID版は再配布可能です。その他のプログラムは1リーダライタに対し1ライセンスとなります。



〒111-0051 東京都台東区蔵前4-16-3 東京靴会館

TEL 03-3862-6600 FAX 03-3862-5255

http://www.glsol.co.jp/

E-Mail id-info@glsl.co.jp

※2013年4月1日にジーエルサイエンス株式会社自動認識事業本部は
分社独立してジーエルソリューションズ株式会社となりました。

問合せ先