


- Chỉ có pa lăng/cần trục đạt yêu cầu mới được sử dụng và phải được cán bộ an toàn phụ trách của nhà thầu kiểm tra, chấp thuận trước khi vận hành.
- Thợ vận hành cần trục phải được đào tạo và có giấy phép an toàn phù hợp.



- Chịu trách nhiệm về an toàn của thiết bị và hàng hóa.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn khi vận hành thiết bị.
- Sử dụng trang thiết bị BHLĐ cần thiết.

20. Sử dụng thang

- Kiểm tra thang trước khi sử dụng, không dùng thang có cấu trúc không đảm bảo an toàn.
- Không đặt thang vào chỗ vật mềm, dễ vỡ, chỗ dốc hoặc dễ trơn trượt.
- Thang cao trên 3m phải được giằng buộc ở đỉnh hoặc có người giữ chân thang.

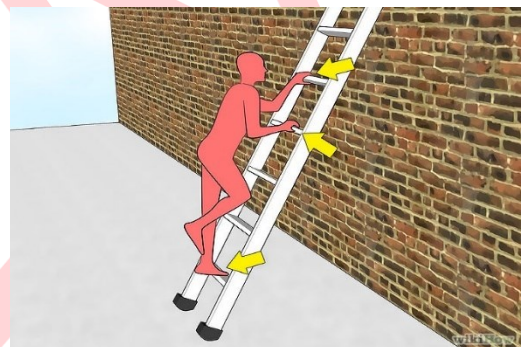

- Đỉnh thang phải cao hơn chỗ đứng làm việc ít nhất là 1 mét.
- Đặt các thang thẳng và mở sao cho khoảng cách giữa chân thang và vật dựa tối thiểu là $\frac{1}{4}$ chiều dài thang. Ví dụ thang dài 4m chân thang phải cách vật dựa tối thiểu là 1 mét.
- Phải sử dụng thang chuyên dụng đảm bảo an toàn cho công việc sửa chữa điện.
- Không ngả người, vớ quá tầm với khi làm việc trên thang.

21. Hầm, hố, lỗ mở