AQUARIS
MADE IN ITALY

Clean Home Civil Industry

3M

Stainless steel standard pump
Bomba normalizada en acero inoxidable
Pompe standard en acier inoxydable





NEW/*NUEVO/NOUVEAU*

DESCRIPTION/*DESCRIPCIONES/DESCRIPTION*

- *Stainless steel 304 standard pump design*
- *All wetted parts are in stainless steel 304*
- *Both square motor & round motor available*
- *Stainless steel AISI 316 material as request*
- *Back pull-out design without removing the pipes*
- *Quality NSK bearing, wear resistance mechanical seal*
- *Available to delivery some impure liquid*

- *Diseño de bomba estándar de acero inoxidable 304*
- *Todas las partes húmedas son de acero inoxidable 304.*
- *Motor cuadrado y motor redondo disponibles.*
- *Material de acero inoxidable 316 según pedido*
- *Diseño de extracción posterior sin quitar las tuberías*
- *Rodamiento de marca NSK y cierre mecánico personalizado*
- *Disponible para la entrega de algún líquido impuro*

- *Conception de pompe standard en acier inoxydable 304*
- *Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox304*
- *Moteur carré et moteur rond disponibles*
- *Matériau en acier inoxydable 316 comme demande*
- *Conception arrière coulissante sans retirer les tuyaux*
- *Roulement NSK qualité, joint mécanique de résistance à l'usure*
- *Disponible pour la livraison de liquide impur*

USING LIMITS/*LÍMITES UTILIZACIóN/UTILIS ATION LIMITES*

- *Liquid temperature between* **-10℃** *and* **+120℃**
- *Ambient temperature between* **0℃** *and* **+50℃**
- *Max. working pressure* **16 bar**/*Continuous* **S1**

- *Temperatura del líquido de* ***-10 °C*** *hasta* ***+120 °C***
- *Temperatura ambiente de* ***0 °C*** *hasta* ***+50 °C***
- *Presión máxima* ***16 bar***/*Continuo* ***S1***

- *Température du liquide entre* ***-10 °C*** *et* ***+120 °C***
- *Température ambiante entre* ***0 °C*** *et* ***+50 °C***
- *Max. pression de service* ***16 bar***/*Continu* ***S1***

MODEL CODE/*CóDIGO M ODELO/CODE MODÈLE*

For example/Por ejemplo/Par exemple

3M(m) 40 - 200/75

- **75**=*Rated power(kw)x10 / Potencia nominal(kw)x10 / Puissance nominale (kw) x10*
- **200**=*Nominal impeller size(mm) / T amaño nominal del impulsor (mm) / Taille nominale de la roue (mm)*
- **40**=*Discharge size(mm) / Tamaño de descarga (mm) / Taille de décharge (mm)*
- **m**=*Single phase/ Monofásico/Monophasé*
  Blank=*Three phase*
  Blanco=*Trifásico*
  Blanc=*Triphasé*
- **3M**=*Stainless steel standard pump / Bomba normalizada en acero inoxidable / Pompe standard en acier inoxydable*

AQUARIS
MADE IN ITALY


TECHNICAL DATA/*DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES*

50 Hz **n=2900 1/min**


MODEL *MODELO MODÈLE*	DN mm	Power *Potencia Puissance* kw	hp	Q=DELIVERY/*CAUDAL/DÉBIT* l/min	0	150	200	300	333	400	600	700	900	1200	1900	2100	2200	2300	2500	3400	3600	3800	4000
				m³/h	0	9	12	18	20	24	36	42	54	72	114	126	132	138	150	204	216	228	240
				H=Head/*Altura/Hauteur(m)*																			
3M 32-160/11	50x32	1.1	1.5		22.5	19.9	18.4	14.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 32-160/15	50x32	1.5	2		29.5	26.5	24.5	19.2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 32-160/22	50x32	2.2	3		37	34	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 32-200/30	50x32	3	4		44	40	37.5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 32-200/40	50x32	4	5.5		55	52	49.5	43.5	40.5	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 32-200/55	50x32	5.5	7.5		70.5	67.5	65	58.5	55	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-125/15	65x40	1.5	2		20	-	19	17.6	17	15.7	10.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-125/22	65x40	2.2	3		26.5	-	25.5	24	23.5	22	16.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-160/30	65x40	3	4		31	-	29.5	27.5	27	25.5	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-160/40	65x40	4	5.5		40	-	38.5	37	36	34.5	29	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-200/55	65x40	5.5	7.5		47	-	45.5	44	43	41	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-200/75	65x40	7.5	10		58	-	57	55.5	55	53.5	47.5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 40-200/110	65x40	11	15		72	-	71	70	70	68.5	63	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-125/22	65x50	2.2	3		19	-	-	-	-	17.5	14.9	13.4	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-125/30	65x50	3	4		22	-	-	-	-	20.5	18.4	17	14.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-125/40	65x50	4	5.5		26.5	-	-	-	-	26	24	22.5	20.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-160/55	65x50	5.5	7.5		33	-	-	-	-	31	28.5	27	24.5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-160/75	65x50	7.5	10		40	-	-	-	-	38.5	36	35	32.5	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-200/92	65x50	9.2	12.5		53	-	-	-	-	-	49	47.5	44.5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-200/110	65x50	11	15		59	-	-	-	-	-	55	54	51	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 50-200/150	65x50	15	20		72	-	-	-	-	-	69	68	65	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 65-125/40	80x65	4	5.5		22.2	-	-	-	-	-	19.8	19	17.3	13.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
3M 65-125/55	80x65	5.5	7.5		27	-	-	-	-	-	-	24	22.2	18.5	10.8	8	-	-	-	-	-	-	-
3M 65-125/75	80x65	7.5	10		32	-	-	-	-	-	-	29.5	27.8	24	16.1	13.4	12	-	-	-	-	-	-
3M 65-160/92	80x65	9.2	12.5		36.5	-	-	-	-	-	-	34.5	32.8	29	21.1	18.3	16.8	-	-	-	-	-	-
3M 65-160/110	80x65	11	15		40.5	-	-	-	-	-	-	38.5	37.1	33.5	25.8	23	21.5	20	-	-	-	-	-
3M 65-160/150	80x65	15	20		48	-	-	-	-	-	-	45.5	44	40.5	32.6	29.6	28	26.5	-	-	-	-	-
3M 65-200/150	80x65	15	20		53.5	-	-	-	-	-	-	51	49	44.5	35.3	31.8	30	-					
3M 65-200/185	80x65	18.5	25		60.5	-	-	-	-	-	-	58.5	56.5	52	43	39.7	38	36.3	-	-	-	-	-
3M 65-200/220	80x65	22	30		67	-	-	-	-	-	-	65.5	64	60	51	48	46.5	45	-	-	-	-	-
3M 80-160/110	100x80	11	15		29	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	24.2	23	22.4	21.8	20.4	12.5	-	-	-
3M 80-160/150	100x80	15	20		35	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	31.5	30.5	30	29.4	28.1	21	19.1	17	-
3M 80-160/185	100x80	18.5	25		40	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	36.7	35.7	35.2	34.7	33.5	26.4	24.4	22.3	20
3M 80-200/220	100x80	22	30		50	-	-	-	-	-	-	-	-	48.5	44.5	43	42	41	39	27.8	25	-	-
3M 80-200/300	100x80	30	40		60	-	-	-	-	-	-	-	-	59	56	54.5	54	53	51	41.5	39	36.1	33
3M 80-200/370	100x80	37	50		66	-	-	-	-	-	-	-	-	64	61	59.5	59	58	56.5	47	44.5	41.5	38.5

PERFORMANCE CURVE/*CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE*

50 Hz **n=2900 1/min**

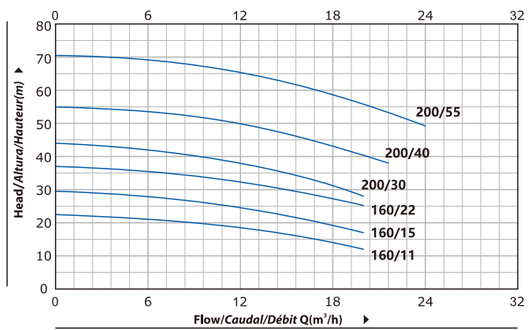


3M 32

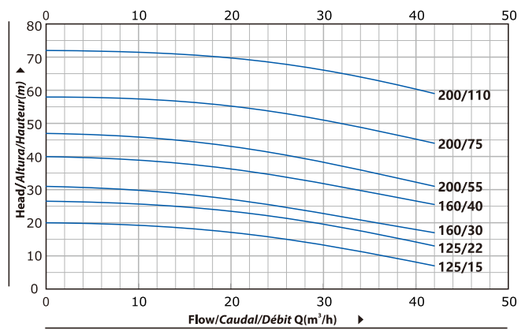


3M 40

AQUARIS
MADE IN ITALY

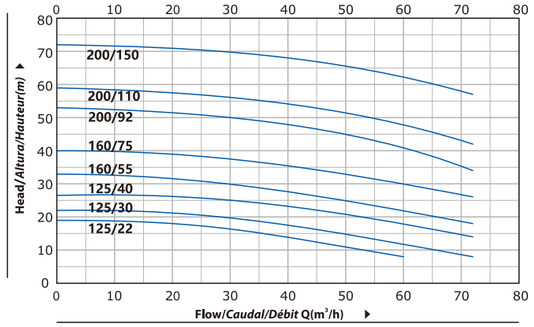


3M 50

50 Hz n=2900 1/min

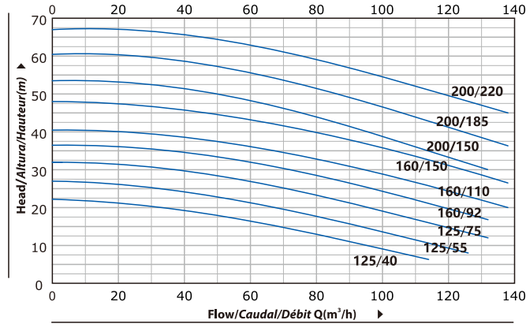

3M 65

MATERIAL DESCRIPTION/*DESCRIPCIóN DE MA TERIAL/DESCRIPTION DU MATÉRIEL*

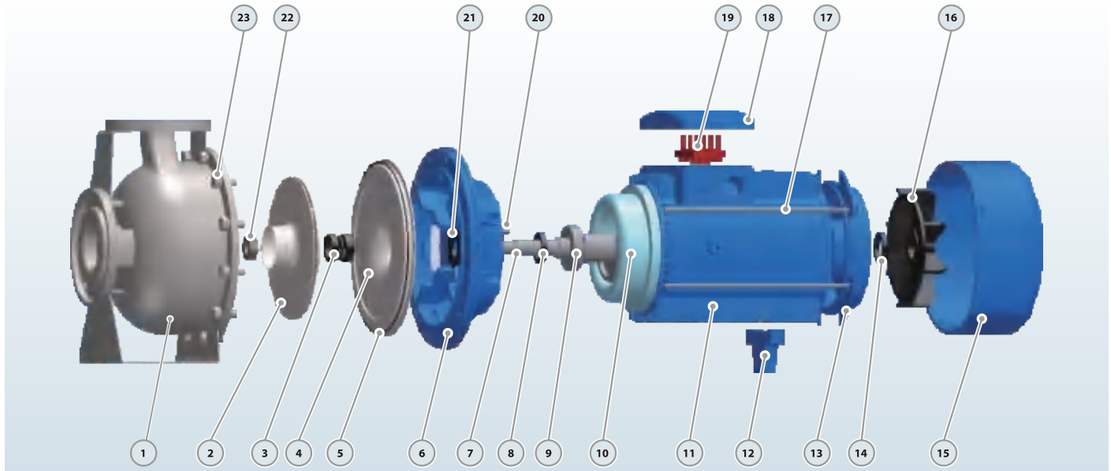


No.	Description *Descripción* *Description*	Material *Material* *Matériel*
1	*Pump Case* *Cuerpo de Bomba* *Boîtier de pompe*	*SS304* *Inox 304* *Inox 304*
2	*Impeller* *Impulsor* *Roue*	*SS304* *Inox 304* *Inox 304*
3	*Mechanical Seal* *Cierre Mecánico* *Sceller*	*SiC/Carbon/SS304* *SiC/Grafito/Inox304* *SiC/Carbon/Inox304*
4	*Baffle plate* *Placa de bafle* *Plaque chicane*	*SS304* *Inox 304* *Inox 304*
5	*O-ring* *Junta Tóricar* *Joint Torique*	*Rubber* *Caucho* *Caoutchouc*
6	*Connection* *Conexión* *Lien*	*Cast iron* *Fundición* *Fonte*
7	*Shaft* *Eje* *Arbre*	*SS304* *Inox 304* *Inox 304*
8	*Reinforced Seal* *Sello Reforzado* *Sceller*	*Rubber* *Caucho* *Caoutchouc*

No.	Description *Descripción* *Description*	Material *Material* *Matériel*
9	*Bearing* *Rodamiento* *Palier*	*Ball Bearing* *Bola Rodamiento* *Palier Balle*
10	*Wound Stator/Rotor* *Estator/Rotor* *Stator/Rotor*	*Silicon/Copper* *Silicio/Cobre* *Silicium/Cuivre*
11	*Motor Case* *Cuerpo Motor* *Boitier Moteur*	*Aluminum* *Aluminio* *Aluminium*
12	*Support Foot* *Soporte Pie* *Pied support*	*Plastic* *Plástico* *Plastique*
13	*Back Cover* *Tapa Trasera* *Capot Arrière*	*Cast iron* *Fundición* *Fonte*
14	*Reinforced Seal* *Sello Reforzado* *Sceller*	*Rubber* *Caucho* *Caoutchouc*
15	*Fan Cover* *Tapa* *Capot*	*Aluminum* *Aluminio* *Aluminium*
16	*Fan* *Ventilador* *Ventilateur*	*Plastic* *Plástico* *Plastique*

No.	Description *Descripción* *Description*	Material *Material* *Matériel*
17	*Through Bolt* *Perno* *Boulon*	*Steel* *Acero* *Acier*
18	*Terminal Box* *Caja Bornas* *Boîte Bornes*	*Aluminum* *Aluminio* *Aluminium*
19	*Terminal Board* *Tablero Bornas* *Bornier*	*Plastic* *Plástico* *Plastique*
20	*Impeller Key* *Chaveta* *Clé*	*Iron* *Hierro* *Le fer*
21	*Water Deflector* *Deflector* *Déflecteur*	*Rubber* *Caucho* *Caoutchouc*
22	*Impeller Nut* *Nuez* *Noix*	*Galvanizated Steel* *Acero Galvanizado* *Acier Galvanisé*
23	*Connection Bolt* *Perno* *Boulon de connexion*	*Steel* *Acero* *Acier*

AQUARIS
MADE IN ITALY

50 Hz n=2900 1/min

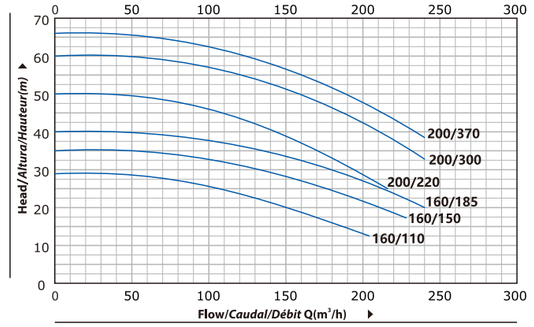


3M 80

Back pull-out design
Diseño extraíble hacia atrás
Conception arrière coulissante


It allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes.

Permite retirar el motor, el acoplamiento, el soporte en voladizo y el impulsor sin comprometer la carcasa del cuerpo de la bomba ni quitar las tuberías.

Il permet le démontage du moteur, de l'accouplement, du support en porte-à-faux et de la roue sans compromettre le logement du corps de pompe ou retirer les tuyaux.



DIMENSIONS AND WEIGHT/*DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS*

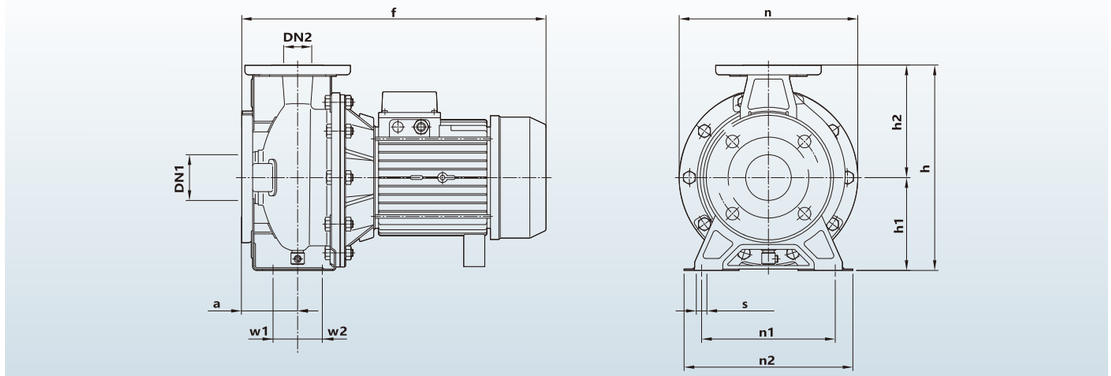

MODEL/*MODELO/MODÈLE* *Single-phase* *Monofásico* *Monophasé*	 *Three-phase* *Trifásico* *Triphasé*	DIMENSIONS/*DIMENSIONES/DIMENSIONS* mm													kg	
		DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1~	3~
32-160/11-15	**32-160/11-15**	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**20.6/23.5**	**19.6/22.5**
32-160/22	**32-160/22**	50	32	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**25.6**	**24.6**
32-200/30	**32-200/30-40**	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**33.8**	**32.8/39.5**
-	**32-200/55**	50	32	100	538	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**-**	**48.5**
40-125/15-22	**40-125/15-22**	65	40	100	493	306	150	156	235	148	175	60	31	15	**21.1/23.7**	**20.1/22.7**
40-160/30	**40-160/30-40**	65	40	105	542	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**29**	**28/35.1**
-	**40-200/55-75**	65	40	105	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**48.8/56.2**
-	**40-200/110**	65	40	105	650	340	160	180	235	148	175	60	31	15	**-**	**67.5**
50-125/22	**50-125/22**	65	50	100	428	340	160	180	235	148	175	60	31	15	**29.1**	**28.1**
50-125/30	**50-125/30-40**	65	50	100	493	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**29.6**	**28.6/35.2**
-	**50-160/55-75**	65	50	105	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**49.1/55.5**
-	**50-200/92-110**	65	50	105	650	365	185	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**61.7/67.5**
-	**50-200/150**	65	50	105	768	365	185	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**96**
-	**65-125/40**	80	65	100	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**40**
-	**65-125/55-75**	80	65	100	584	340	160	180	278	148	175	60	31	15	**-**	**52/58.5**
-	**65-160/92-110**	80	65	113	675	345	160	185	278	148	175	60	31	15	**-**	**67/75.6**
-	**65-160/150**	80	65	113	732	345	160	185	278	148	175	60	31	15	**-**	**93**
-	**65-200/150-185**	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	**-**	**114/127**
-	**65-200/220**	80	65	113	793	370	185	185	278	148	175	60	31	15	**-**	**136**
-	**80-160/110**	100	80	125	700	400	180	220	278	148	175	60	31	15	**-**	**85**
-	**80-160/150-185**	100	80	125	870	400	180	220	278	148	175	60	31	15	**-**	**119/135**
-	**80-200/220**	100	80	125	915	450	200	250	278	148	175	60	31	15	**-**	**185**
-	**80-200/300-370**	100	80	125	985	450	200	250	278	148	175	60	31	15	**-**	**265/285**