

6SP30

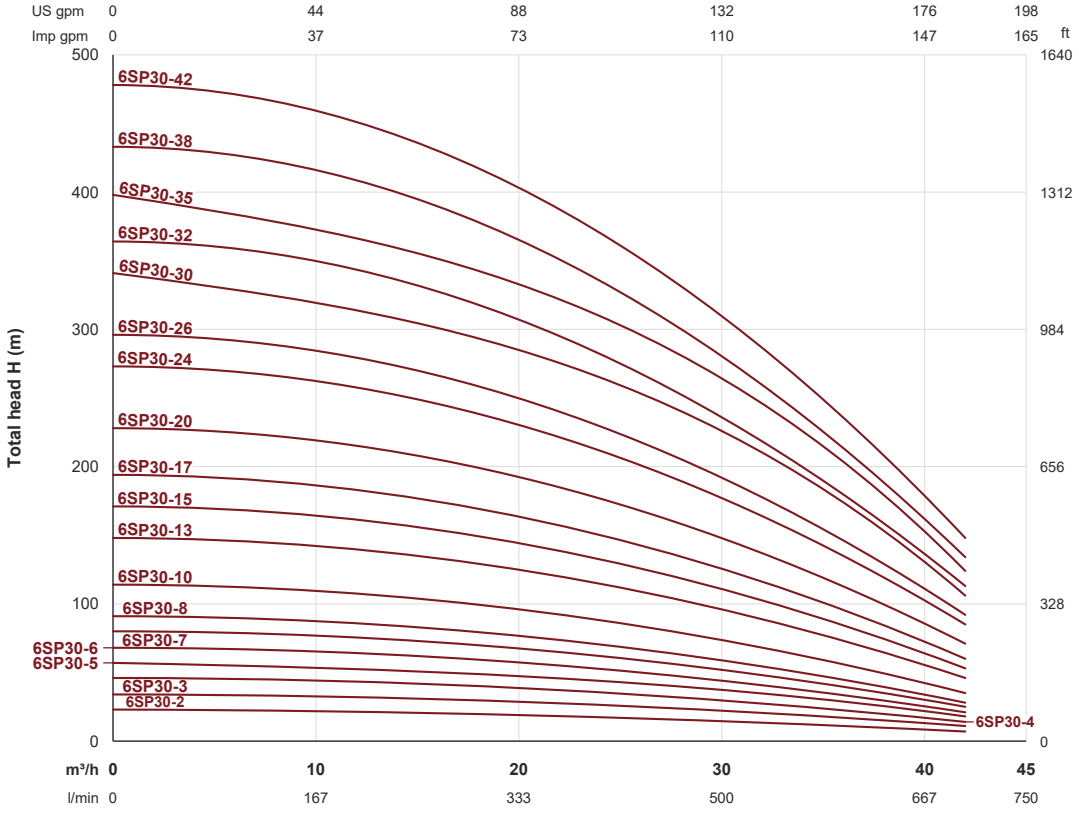

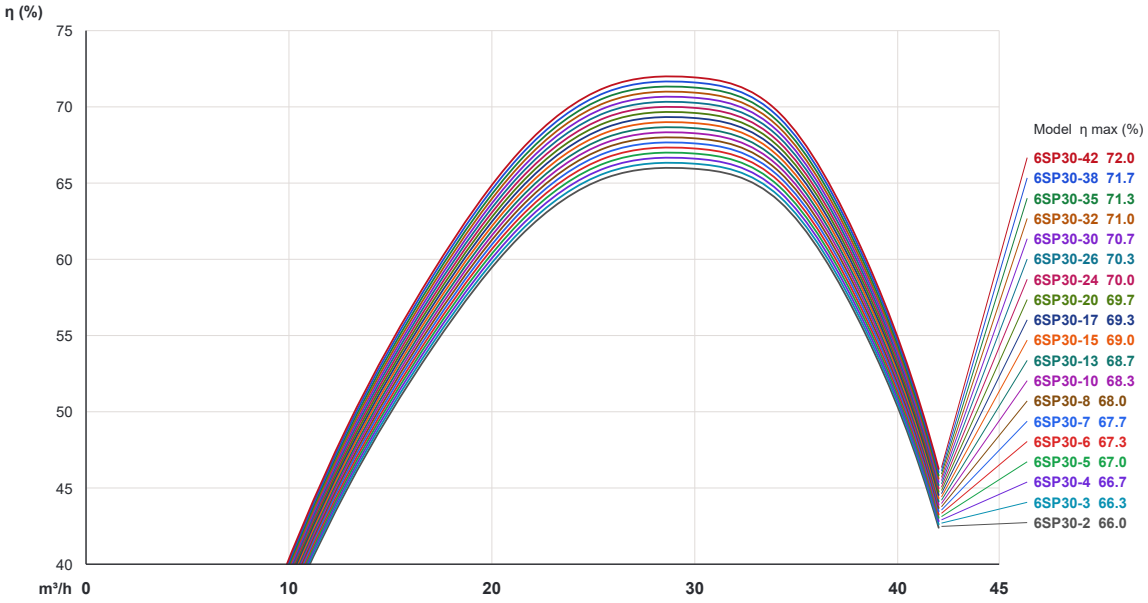


PERFORMANCE DATA

MODEL	P_2											
3~	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
380–415 V				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SP30-2	2.2	3			23	22	21	19	18	15	11	7
6SP30-3	3	4			34	33	31	29	27	23	17	11
6SP30-4	4	5.5			46	44	42	39	36	31	23	14
6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SP30-6	5.5	7.5			68	67	63	58	53	46	34	21
6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46
6SP30-15	13	17.5	H (m)		171	167	158	145	133	115	86	53
6SP30-17	15	20			194	189	179	164	151	130	97	60
6SP30-20	18.5	25			228	222	210	193	178	153	115	71
6SP30-24	22	30			273	267	252	232	213	184	138	85
6SP30-26	26	35			296	289	273	251	231	199	149	92
6SP30-30	26	35			341	334	315	289	266	229	172	106
6SP30-32	30	40			364	356	336	309	284	245	184	113
6SP30-35	30	40			398	389	368	338	311	268	201	124
6SP30-38	37	50			433	422	399	367	338	291	218	134
6SP30-42	37	50			478	467	441	405	373	321	241	148


Redpump
Italy Standard

6SP30 | Efficiency η (%) by model


6SP30-2 η max 66.0 %




6SP30-3 η max 66.3 %




6SP30-4 η max 66.7 %




6SP30-5 η max 67.0 %




6SP30-6 η max 67.3 %




6SP30-7 η max 67.7 %




6SP30-8 η max 68.0 %




6SP30-10 η max 68.3 %




6SP30-13 η max 68.7 %




6SP30-15 η max 69.0 %




6SP30-17 η max 69.3 %




6SP30-20 η max 69.7 %




6SP30-24 η max 70.0 %




6SP30-26 η max 70.3 %




6SP30-30 η max 70.7 %




6SP30-32 η max 71.0 %




6SP30-35 η max 71.3 %



6SP30-38 η max 71.7 %



6SP30-42 η max 72.0 %



Horizontal axis: Q (m³/h)
Vertical axis: η (%)
50 Hz | n ≈ 2850 /min