

6SP30

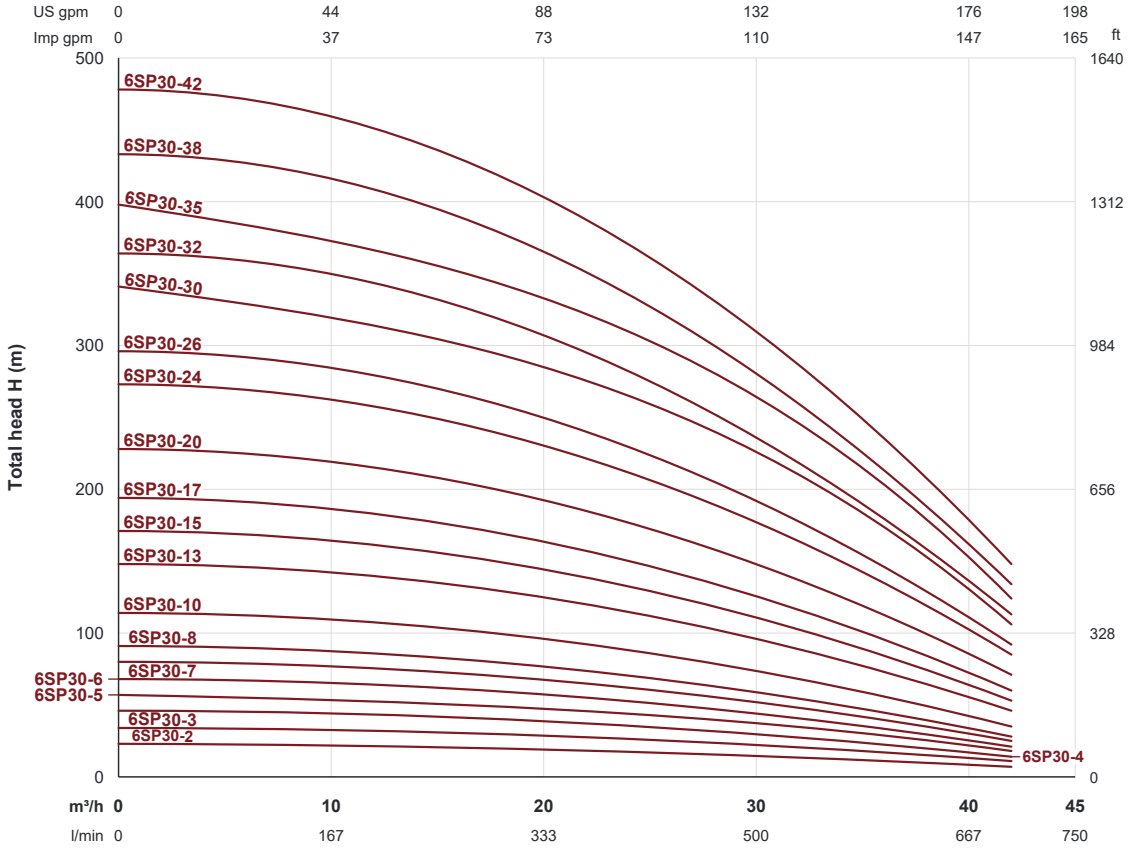

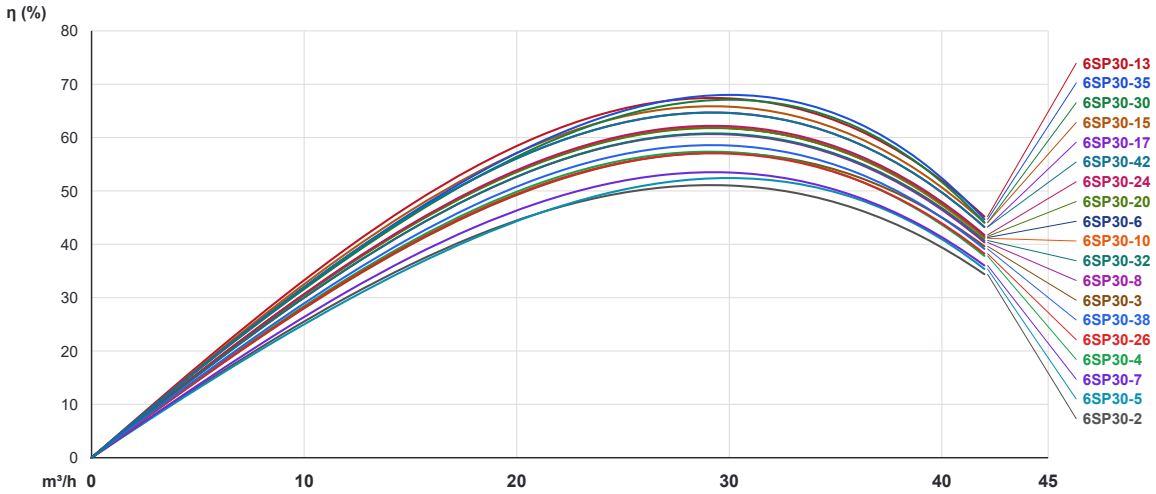

PERFORMANCE DATA


MODEL	P_2											
3~ 380–415 V	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SP30-2	2.2	3			23	22	21	19	18	15	11	7
6SP30-3	3	4			34	33	31	29	27	23	17	11
6SP30-4	4	5.5			46	44	42	39	36	31	23	14
6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SP30-6	5.5	7.5			68	67	63	58	53	46	34	21
6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46
6SP30-15	13	17.5	H (m)		171	167	158	145	133	115	86	53
6SP30-17	15	20			194	189	179	164	151	130	97	60
6SP30-20	18.5	25			228	222	210	193	178	153	115	71
6SP30-24	22	30			273	267	252	232	213	184	138	85
6SP30-26	26	35			296	289	273	251	231	199	149	92
6SP30-30	26	35			341	334	315	289	266	229	172	106
6SP30-32	30	40			364	356	336	309	284	245	184	113
6SP30-35	30	40			398	389	368	338	311	268	201	124
6SP30-38	37	50			433	422	399	367	338	291	218	134
6SP30-42	37	50			478	467	441	405	373	321	241	148

Redpump
Italy Standard

6SP30 | Outlet 3 in

MODEL	P	M	T	Pump	Motor	Total
6SP30-2	464	454	918	7.5	28	35.5
6SP30-3	560	489	1049	9.3	30.1	39.4
6SP30-4	656	524	1180	11.1	33.7	44.8
6SP30-5	752	574	1326	12.9	39.9	52.8
6SP30-6	848	574	1422	14.7	39.9	54.6
6SP30-7	944	639	1583	16.5	47.6	64.1
6SP30-8	1040	639	1679	18.3	47.6	65.9
6SP30-10	1232	699	1931	22.1	54.8	76.9
6SP30-13	1520	764	2284	28.1	62.6	90.7
6SP30-15	1712	824	2536	32.1	70.1	102.2
6SP30-17	1904	884	2788	36.1	77.2	113.3
6SP30-20	2192	909	3101	42.5	80.3	122.8
6SP30-24	2576	984	3560	51.3	89.5	140.8
6SP30-26	2768	1059	3827	55.9	99.2	155.1
6SP30-30	3152	1059	4211	63.7	99.2	162.9
6SP30-32	3344	1134	4478	67.7	107.8	175.5
6SP30-35	3536	1134	4670	73.7	107.8	181.5
6SP30-38	3632	1208	4840	80.1	117.3	197.4
6SP30-42	4016	1208	5224	86.1	117.3	203.4

Dimensions: mm | Weights: kg | 3~ 380–415 V



Ø 145 mm

Motor Ø 145 mm