
6SP30

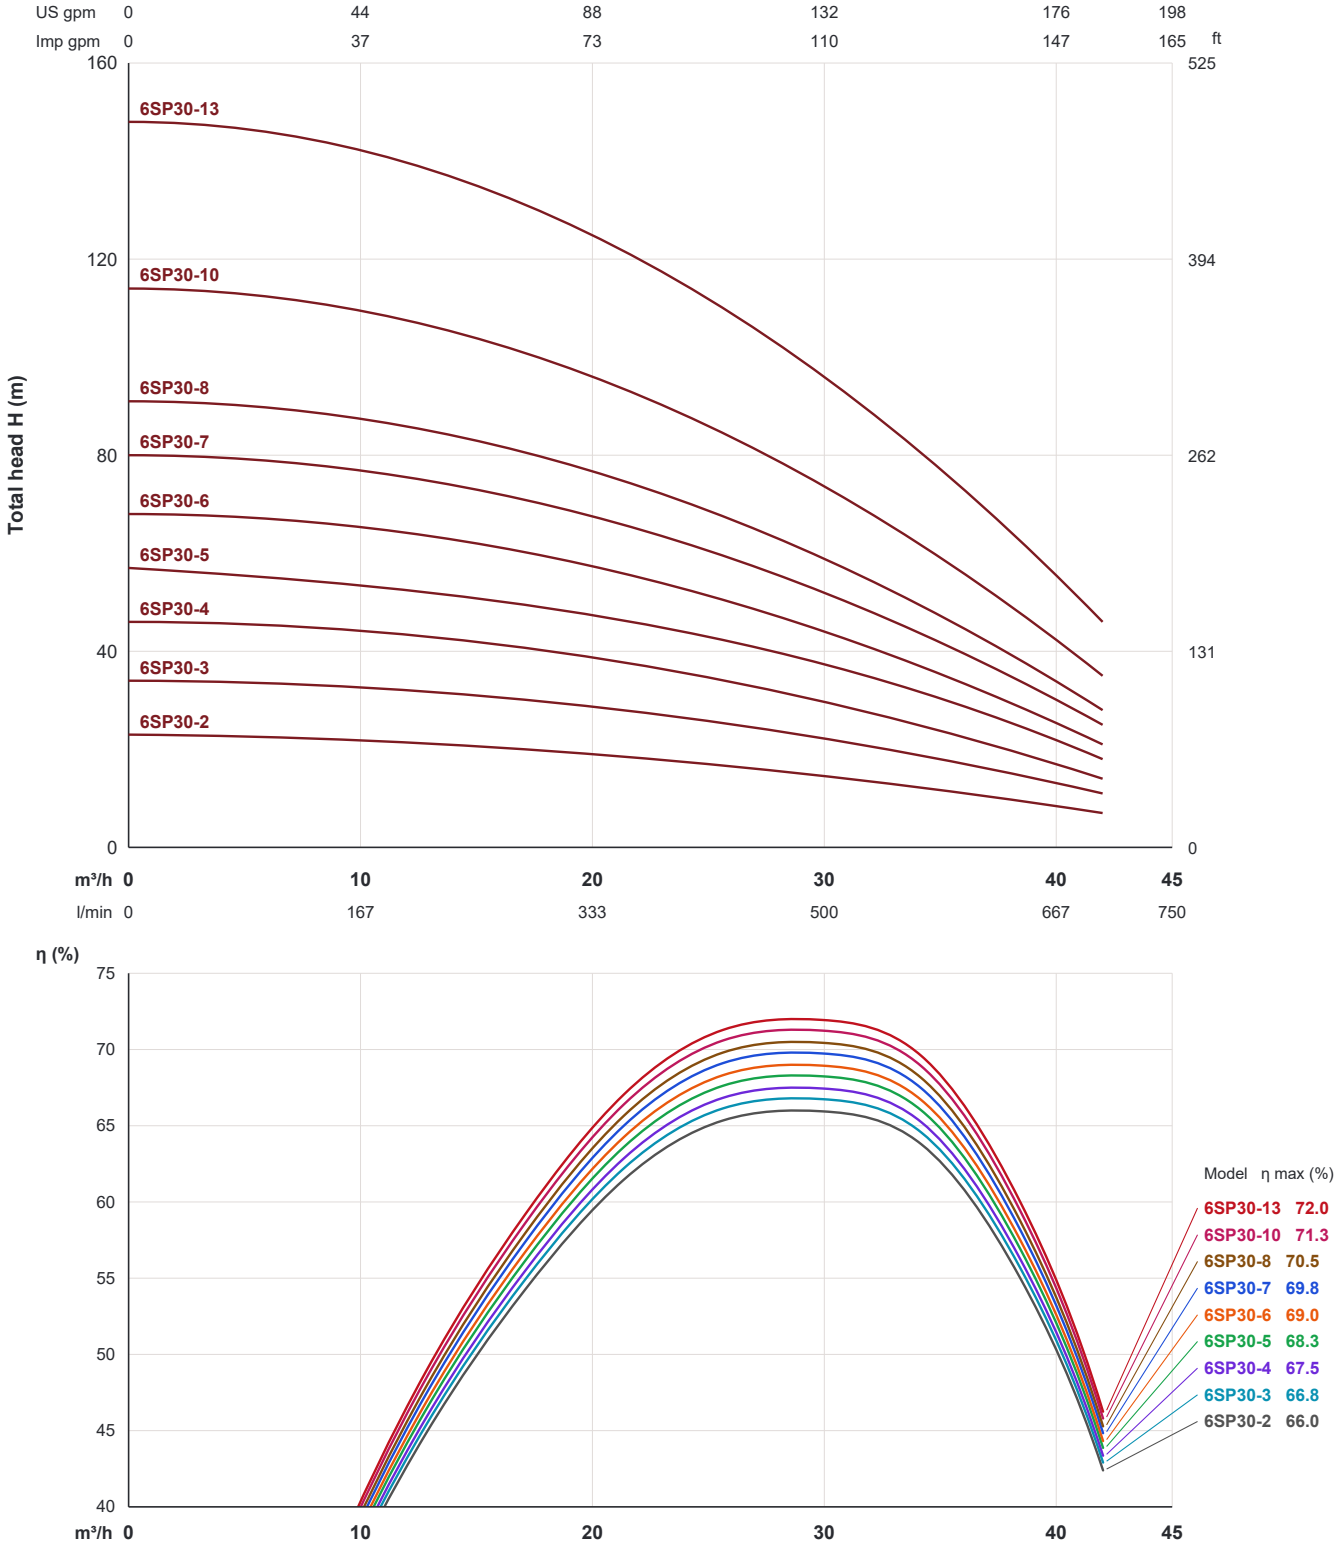


PERFORMANCE DATA

MODEL	P_2											
3~	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
380–415 V				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SP30-2	2.2	3			23	22	21	19	18	15	11	7
6SP30-3	3	4			34	33	31	29	27	23	17	11
6SP30-4	4	5.5			46	44	42	39	36	31	23	14
6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SP30-6	5.5	7.5	H (m)		68	67	63	58	53	46	34	21
6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46

Redpump
Italy Standard


6SP30 | Efficiency η (%) by model

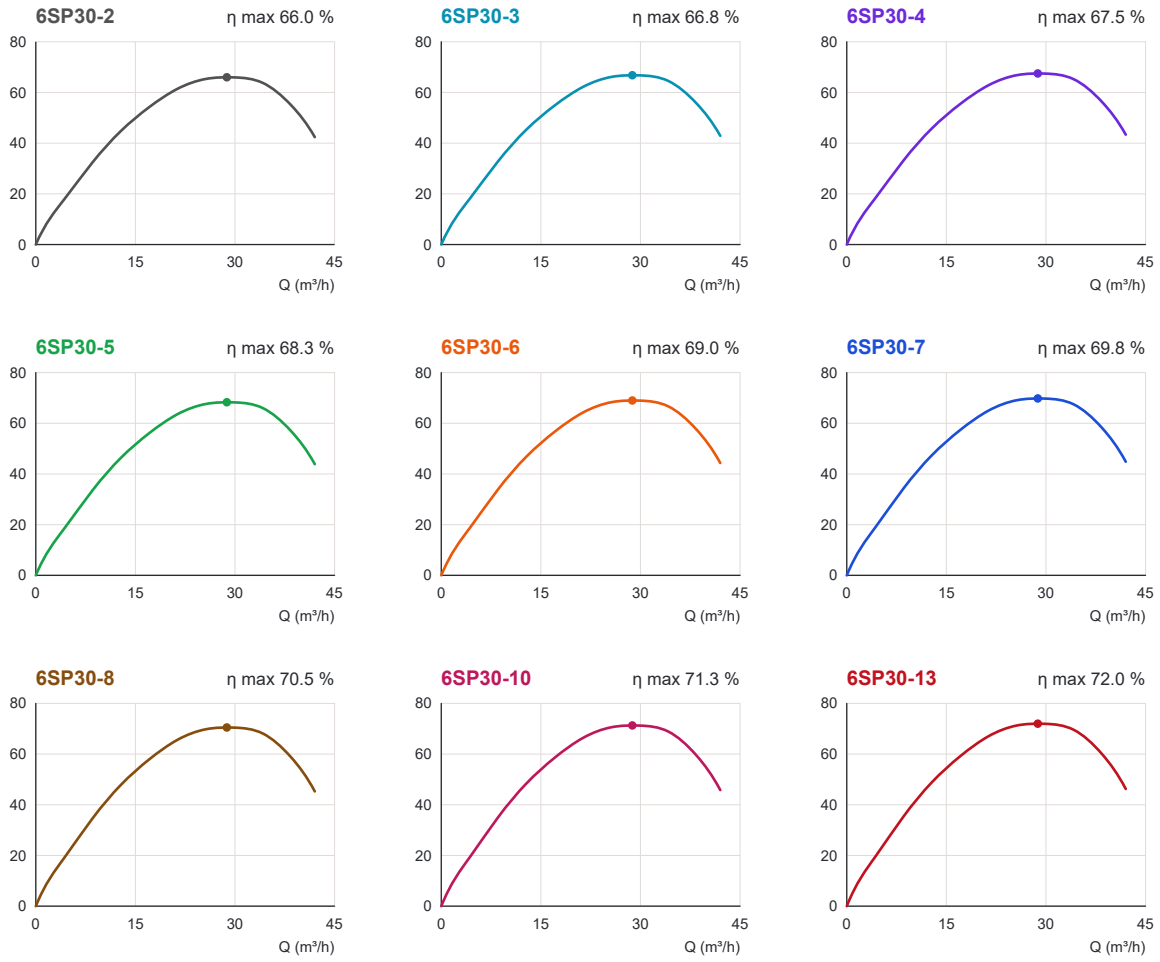

6SP30 | Outlet 3 in

MODEL	P	M	T	Pump	Motor	Total
6SP30-2	464	454	918	7.5	28	35.5
6SP30-3	560	489	1049	9.3	30.1	39.4
6SP30-4	656	524	1180	11.1	33.7	44.8
6SP30-5	752	574	1326	12.9	39.9	52.8
6SP30-6	848	574	1422	14.7	39.9	54.6
6SP30-7	944	639	1583	16.5	47.6	64.1
6SP30-8	1040	639	1679	18.3	47.6	65.9
6SP30-10	1232	699	1931	22.1	54.8	76.9
6SP30-13	1520	764	2284	28.1	62.6	90.7

Dimensions: mm | Weights: kg | 3~ 380–415 V



Ø 145 mm

Motor Ø 145 mm

Redpump
Italy Standard