

6SP30

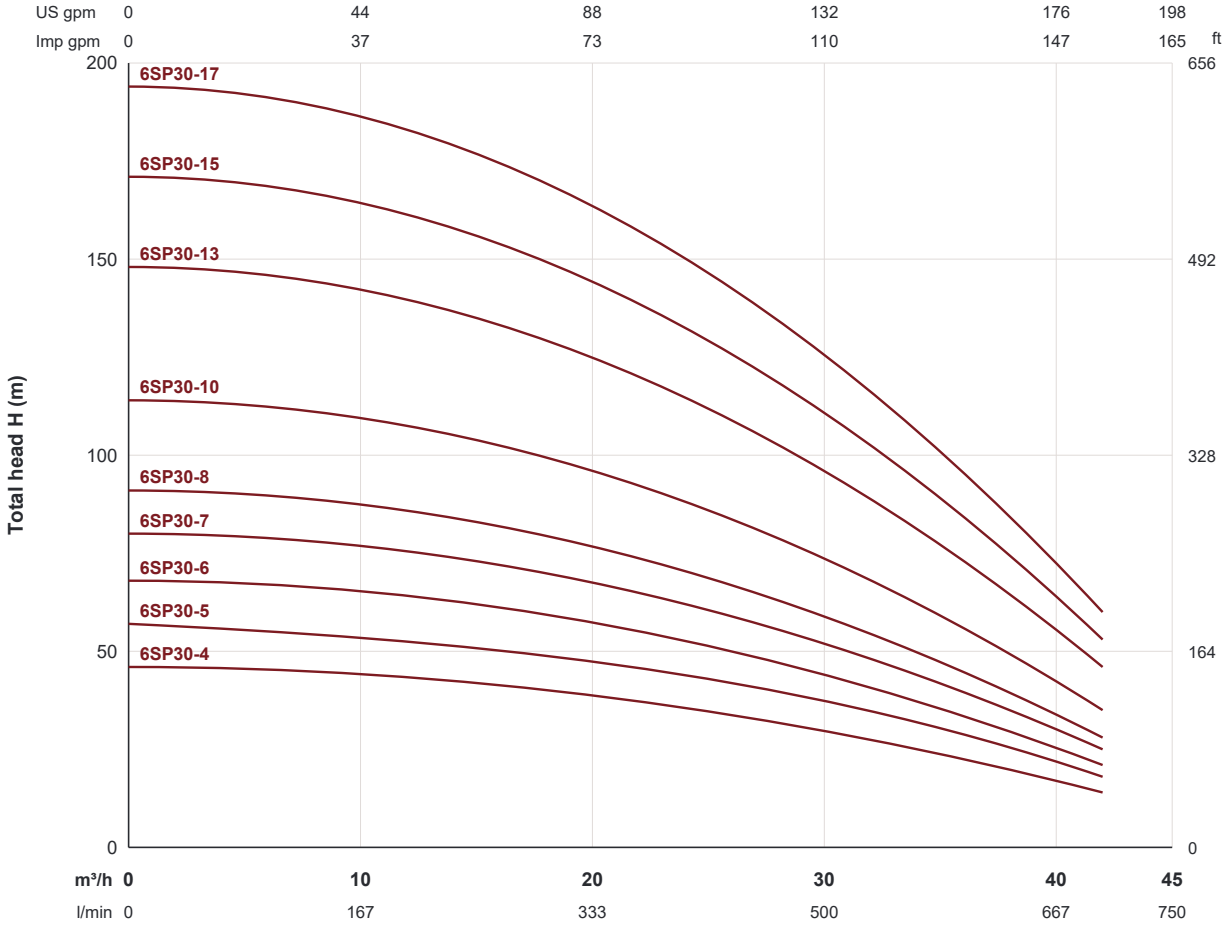

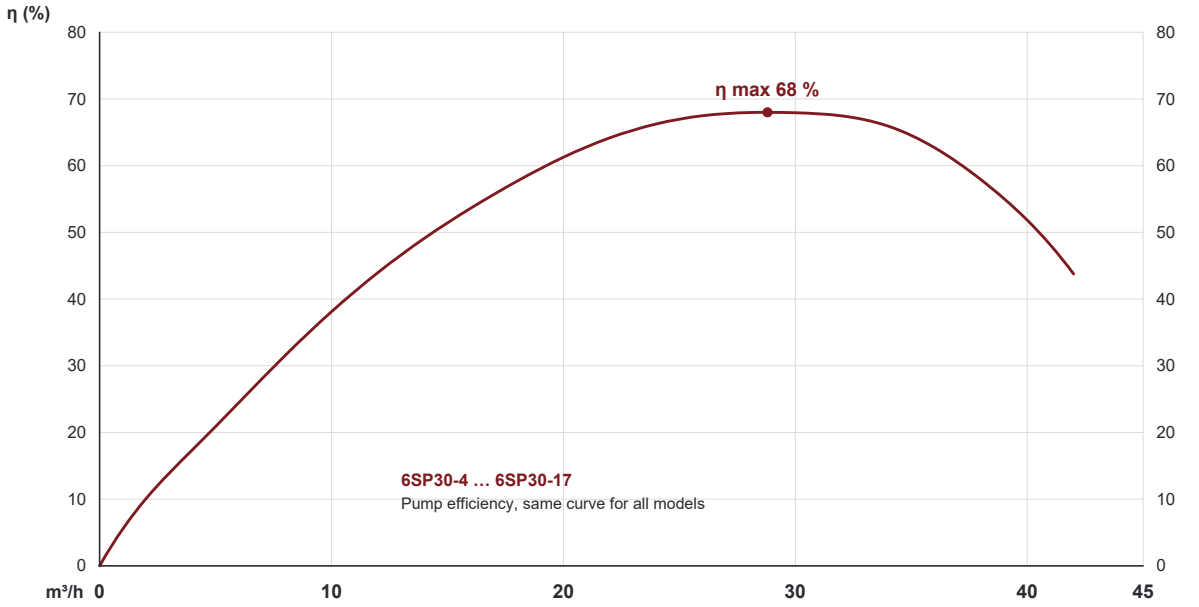



PERFORMANCE DATA

MODEL	P_2											
3~ 380–415 V	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SP30-4	4	5.5	H (m)		46	44	42	39	36	31	23	14
6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SP30-6	5.5	7.5			68	67	63	58	53	46	34	21
6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46
6SP30-15	13	17.5			171	167	158	145	133	115	86	53
6SP30-17	15	20			194	189	179	164	151	130	97	60

Redpump
Italy Standard

6SP30

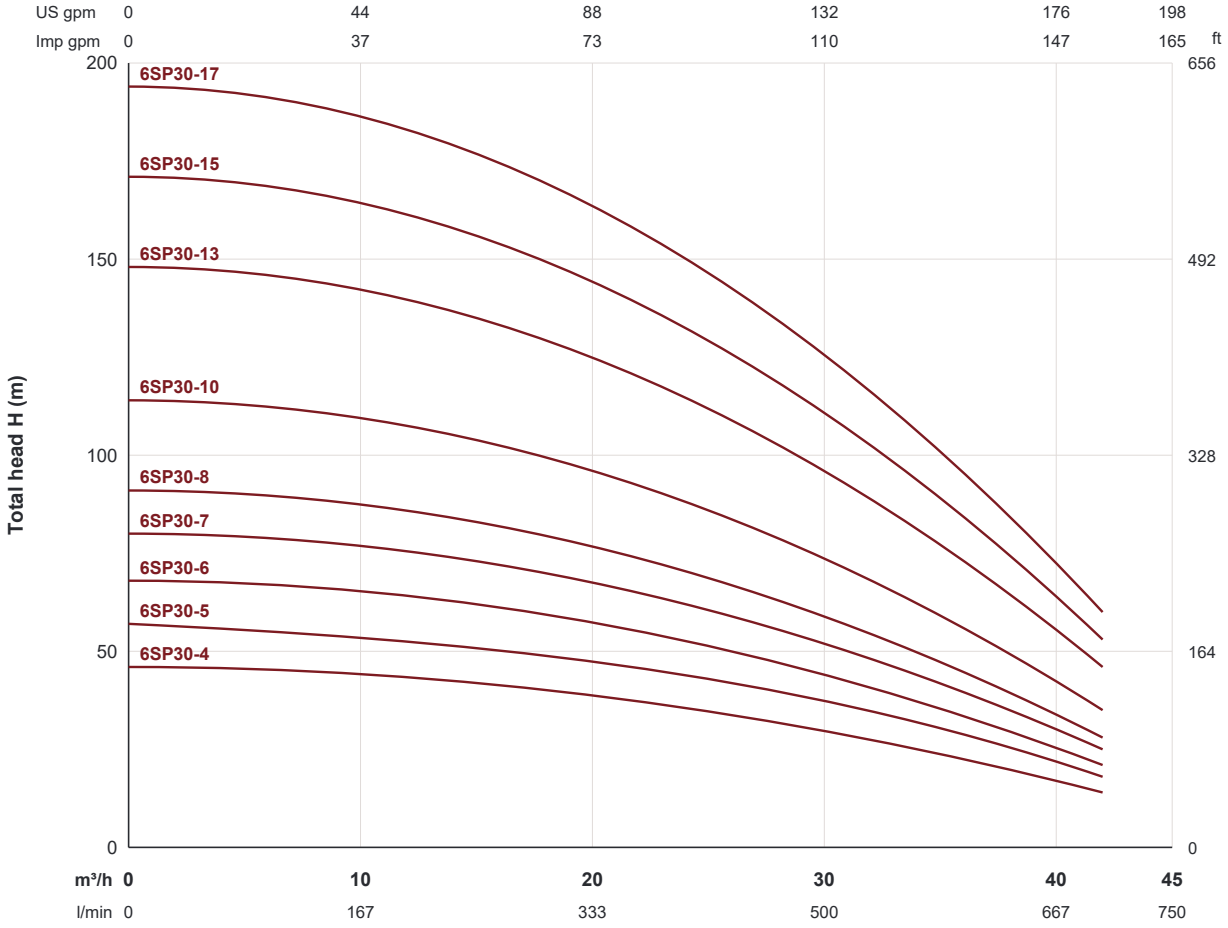

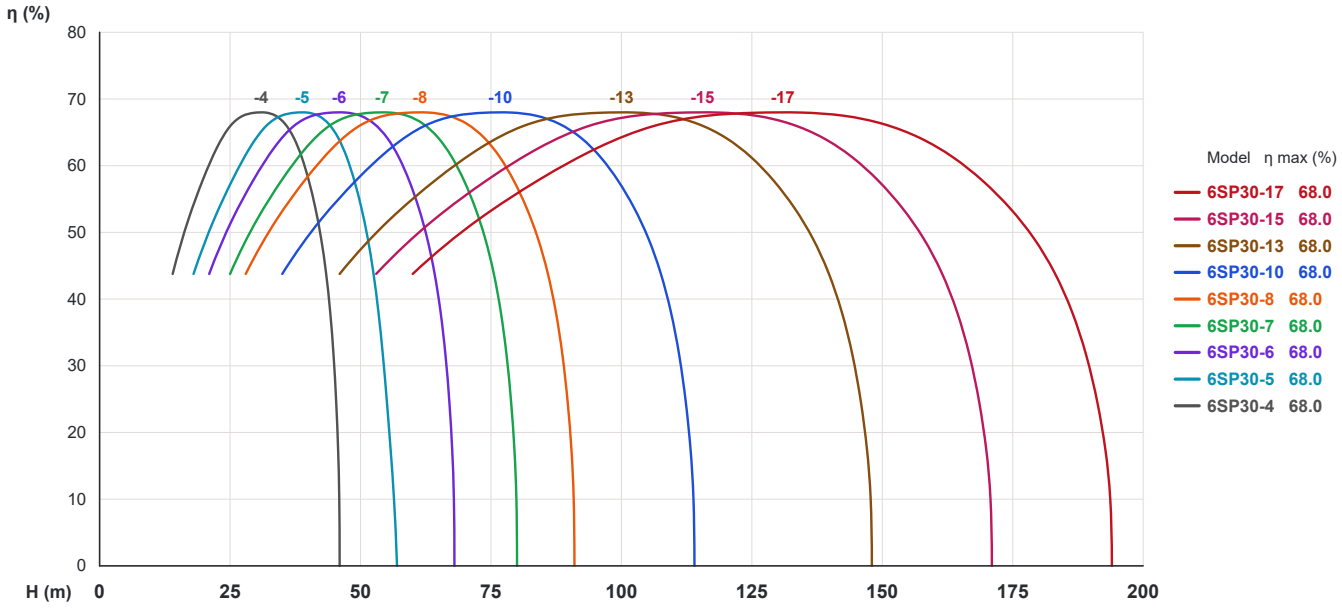

PERFORMANCE DATA


MODEL	P_2											
3~ 380–415 V	kW	HP	Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
6SP30-4	4	5.5	H (m)		46	44	42	39	36	31	23	14
6SP30-5	5.5	7.5			57	56	53	48	44	38	29	18
6SP30-6	5.5	7.5			68	67	63	58	53	46	34	21
6SP30-7	7.5	10			80	78	74	68	62	54	40	25
6SP30-8	7.5	10			91	89	84	77	71	61	46	28
6SP30-10	9.2	12.5			114	111	105	96	89	76	57	35
6SP30-13	11	15			148	145	137	125	115	99	75	46
6SP30-15	13	17.5			171	167	158	145	133	115	86	53
6SP30-17	15	20			194	189	179	164	151	130	97	60

Redpump
Italy Standard

6SP30 | Outlet 3 in

MODEL	P	M	T	Pump	Motor	Total
6SP30-4	656	524	1180	11.1	33.7	44.8
6SP30-5	752	574	1326	12.9	39.9	52.8
6SP30-6	848	574	1422	14.7	39.9	54.6
6SP30-7	944	639	1583	16.5	47.6	64.1
6SP30-8	1040	639	1679	18.3	47.6	65.9
6SP30-10	1232	699	1931	22.1	54.8	76.9
6SP30-13	1520	764	2284	28.1	62.6	90.7
6SP30-15	1712	824	2536	32.1	70.1	102.2
6SP30-17	1904	884	2788	36.1	77.2	113.3

Dimensions: mm | Weights: kg | 3~ 380–415 V



Ø 145 mm

Motor Ø 145 mm