


Корпус из магниево-алюминиевого сплава — всего 5.9 г

Полная защита от ударов

Полный корпус защищает от дождя и пыли

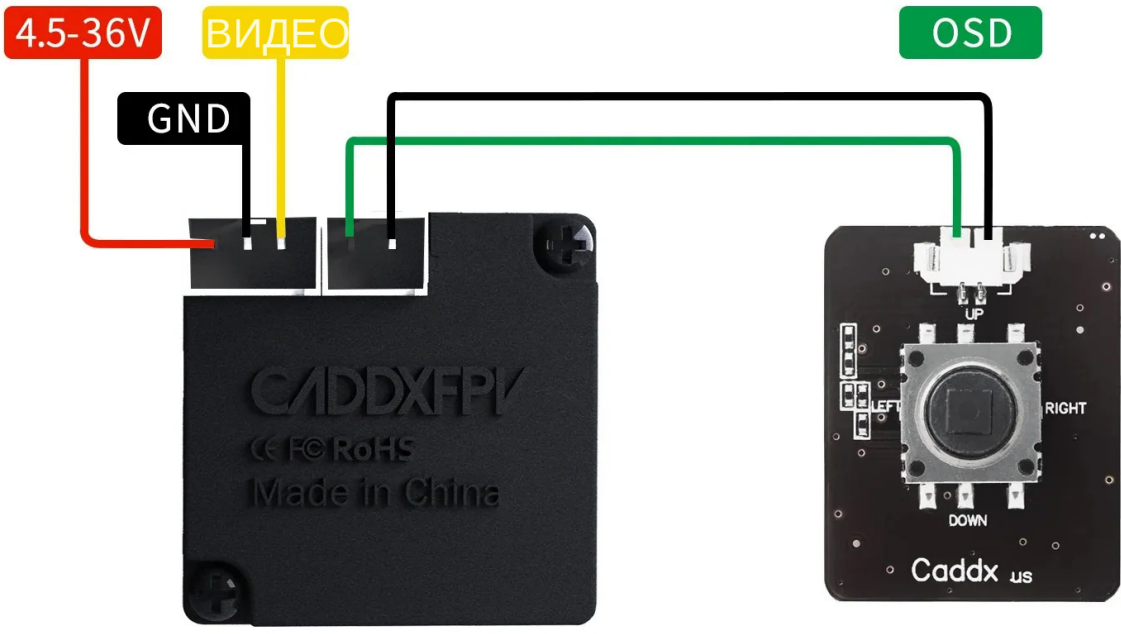

*5 В — 150 мА·ч
12 В — 60 мА·ч

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	RATEL 2
Сенсор	1/1.8" сенсор Starlight
Разрешение	1200TVL
Угол обзора	165°
Объектив	Объектив 2.1 мм
Система ТВ	NTSC и PAL (переключаемая)
Изображение	4:3 и 16:9 (переключаемое)
WDR	Super WDR
DNR	3DNR
Мин. освещённость	0.0001 лк
Видеовыход	CVBS
День/ночь	Авто/Цвет/Ч-Б/EXT
Язык	(английский/китайский/традиц. китайский/русский /испанский/итальянский/французский/ /польский/португальский/японский)
Скорость затвора	PAL:1/50~100,000;NTSC:1/60~100,000
Широкий диапазон питания	4.5–36 В
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Вес	5.9 г
Габариты	19*19*20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера ×1
- Плата меню ×1
- Силиконовый кабель 2 pin ×1
- Силиконовый кабель 3 pin ×1
- Шестигранный ключ 1.5 мм ×1
- Гарантийный талон ×1
- Набор винтов ×1