



Ratel 2 | Baby Ratel 2 | Ratel Pro — сравнительная таблица

Параметр	Ratel 2	Baby Ratel 2	Ratel Pro
Модель	Ratel 2	Baby Ratel 2	Ratel Pro
Размер сенсора	1/1.8"	1/1.8"	1/1.8"
Разрешение	1200TVL	1200TVL	1500TVL
WDR	Super WDR (HDR)	Super WDR (HDR)	Super WDR (HDR)
Мин. освещённость	Звёздный свет	Звёздный свет	0.00001 лк (сверхнизкая освещённость)
Угол обзора (FOV)	165° / 160° (переключаемый)	165° (фикс.)	125° (фикс.)
Объектив	Не указано	Не указано	5 Мп
Формат видео	NTSC и PAL (переключаемый)	NTSC и PAL (переключаемый)	NTSC и PAL (переключаемый)
Соотношение сторон	16:9 и 4:3 (переключаемое)	16:9 и 4:3 (переключаемое)	16:9 и 4:3 (переключаемое)
Электронный затвор	PAL: 1/50-1/100,000; NTSC: 1/60-1/100,000	PAL: 1/50-1/100,000; NTSC: 1/60-1/100,000	PAL: 1/50-1/100,000; NTSC: 1/60-1/100,000
Меню OSD	Отдельная плата меню (многоязычное)	Отдельная плата меню (многоязычное)	Поддерживается (многоязычное)
Режимы сцены	Авто / Цвет / Ч/Б / EXT	Авто / Цвет / Ч/Б / EXT	Авто / Цвет / Ч/Б / EXT
Входное напряжение	DC 5–40 В (сверхширокий)	DC 4.5–36 В (широкий)	DC 4.5–27 В (широкий)
Вес	5.9 г / 8.5 г (нетто)	3 г (нетто, самая лёгкая)	9.5 г (самая тяжёлая)
Размеры	19 × 19 мм	14 × 14 мм	19 × 19 мм
Монтажные отверстия	19 мм (возможен переходник на 14 мм)	14 мм (фикс.)	Не указано (вероятно, 19 мм)
Типовое применение	FPV-дроны 3"+, Cinewhoop, гонки	Микродроны 2" и меньше, Tiny Whoop, Toothpick	Не указано (FPV высокого класса)

Схема подключения

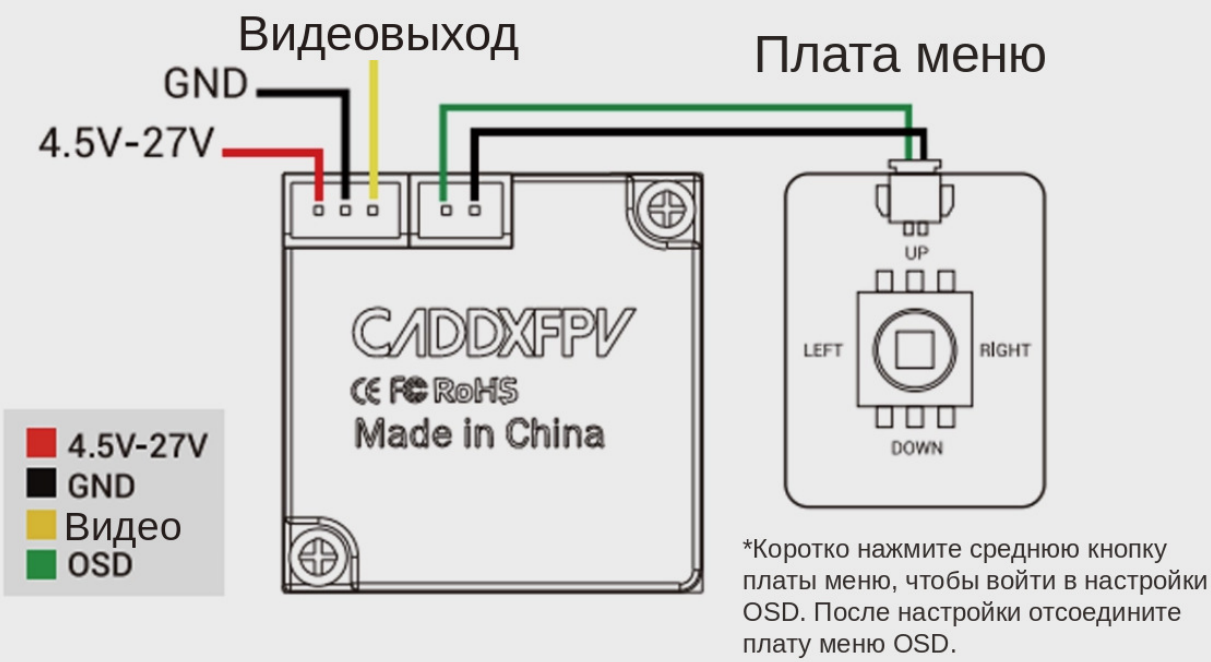

Габаритный чертёж

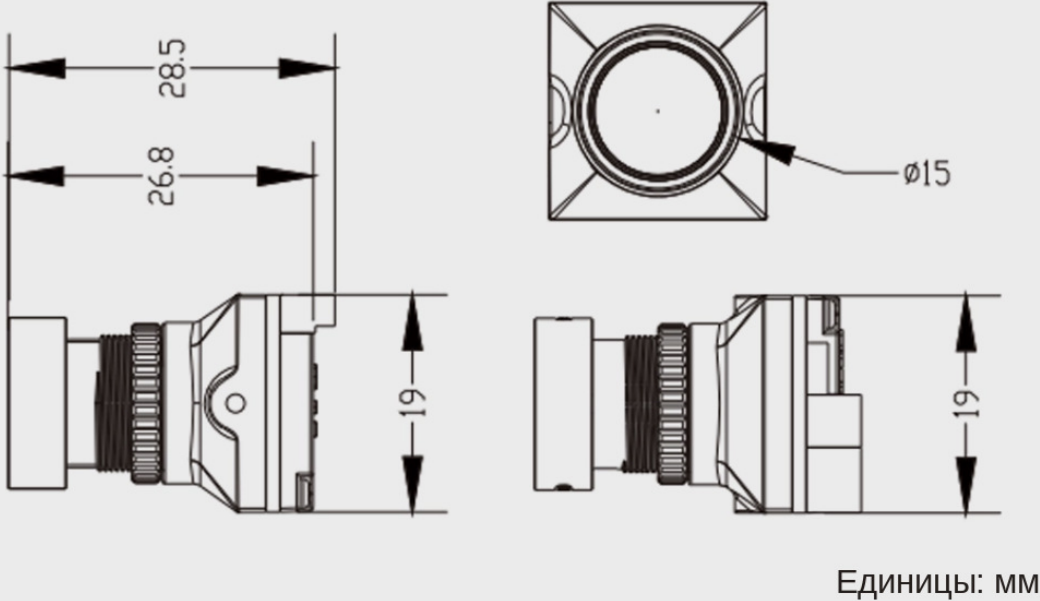

В комплекте

Камера ×1 | Плата меню OSD ×1
Силиконовый провод 2 pin ×1 | Силиконовый провод 3 pin ×1 | Шестигранный ключ 1.5 мм ×1 | Гарантийный талон ×1



Спецификация

Модель	Ratel Pro
Сенсор	Сенсор 1/1.8"
Горизонтальное разрешение	1500 ТВЛ
Формат видео	NTSC и PAL (переключаемый)
Соотношение сторон изображения	16:9 и 4:3 (переключаемое)
WDR	Super WDR (HDR)
Минимальная освещённость	0.00001 лк
Объектив	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/50 - 100,000; NTSC: 1/60 - 100,000