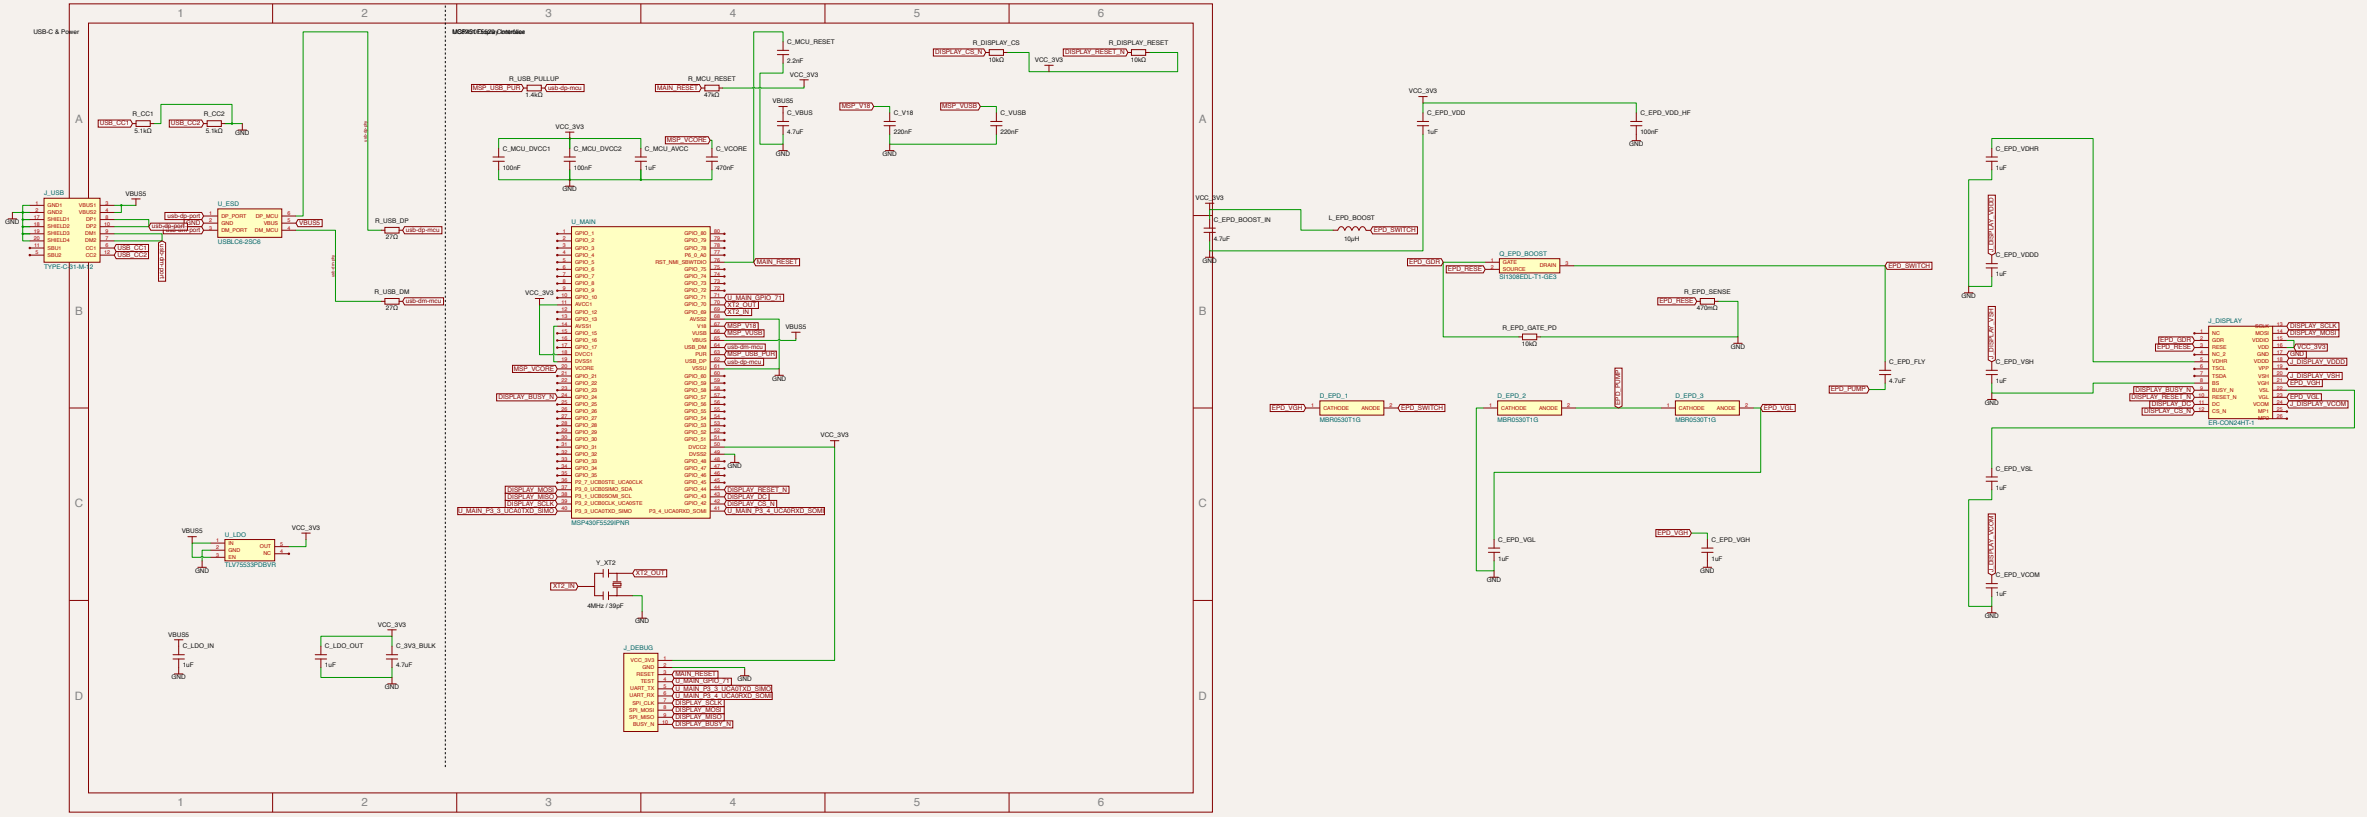
USB-C & Power
MSP430 ESS29 Controller
J_USB
TYPE-C-31-M-12
U_ESD
USBLC6-2SC6
R_CC1
5.1kΩ
R_CC2
5.1kΩ
R_USB_DP
27Ω
R_USB_DM
27Ω
U_LDO
TLV75533PDBVR
C_LDO_IN
1uF
C_LDO_OUT
1uF
C_3V3_BULK
4.7uF
U_MAIN
MSP430F5529IPNR
R_USB_PULLUP
1.4kΩ
R_MCU_RESET
47kΩ
C_MCU_RESET
2.2nF
C_VBUS
4.7uF
C_MCU_DVCC1
100nF
C_MCU_DVCC2
100nF
C_MCU_AVCC
1uF
C_VCORE
470nF
C_V18
220nF
C_VUSB
220nF
Y_XT2
4MHz / 39pF
R_DISPLAY_CS
10kΩ
R_DISPLAY_RESET
10kΩ
J_DEBUG
C_EPD_VDD
1uF
C_EPD_VDD_HF
100nF
C_EPD_BOOST_IN
4.7uF
L_EPD_BOOST
10µH
Q_EPD_BOOST
SI1308EDL-T1-GE3
R_EPD_GATE_PD
10kΩ
R_EPD_SENSE
470kΩ
C_EPD_FLY
4.7uF
D_EPD_1
MBR0530T1G
D_EPD_2
MBR0530T1G
D_EPD_3
MBR0530T1G
C_EPD_VGL
1uF
C_EPD_VGH
1uF
C_EPD_VDHR
1uF
C_EPD_VDDD
1uF
C_EPD_VSH
1uF
C_EPD_VSL
1uF
C_EPD_VCOM
1uF
J_DISPLAY
EPI-CON24HT-1