Speedy 300

Sistema de grabado láser

Datos técnicos

Superficie de trabajo	726 x 432 mm (29 x 17 pulg.)
Superficie de carga	800 x 472 mm (31,5 x 18,6 pulg.)
Altura máx. de la pieza	200 mm (7,8 pulg) con lente de 1,5/2,0 pulg. 187 mm (7,3 pulgadas) con lente de 2,5 pulg. / lente CL de 2,0 pulg. 149 mm (5,8 pulg) con lente de 4,0 pulg. 134,5 mm (5,3 pulg) con lente CL de 4,0 pulg.
Mesa de trabajo	Mesa metálica ferromagnética, mesa de corte en panal de abeja
Velocidad máx. de procesamiento	3,55 m/s (140 ips)
Aceleración máx.	50 m/s^2 (5.1 g)
Motor	Servomotor de DC sin escobillas
Codificador	Sistema de medición incremental
Elementos ópticos	Telescopio, lente y espejo
Lentes	1,5 pulgadas, 2,0 pulgadas, 2,5 pulgadas, 4,0 pulgadas, 2,0 pulgadas CL, 4,0 pulgadas CL
Precisión con las repeticiones	+/- 0,015 mm (0,0006 pulg.), en toda la superficie de trabajo
Precisión direccionable	5 µm (0,0002 pulg.)
Precisión del tamaño de pieza	En función del material, el proceso y la temperatura
Carga máx. de la mesa de trabajo	20 kg (44 lbs), carga en toda la superficie de trabajo
Interfaz	Ethernet

Equipamiento estándar

Lente	2,0 pulg.
Tecnología InPack™	Protección contra el polvo de las partes internas
Sistema de extracción	Preparado para la extracción de la superficie de trabajo Extracción de mesa opcional con mesa de vacío
Software	Ruby®
Estación de trabajo	Pantalla táctil, teclado, interruptor de parada de emergencia, interruptor de llave
Puntero láser	655 nm, <0,99 mWcw
Autoenfoque	Enfoque automático mediante barrera de luz (para uso con lentes estándar)
Iluminación de la superficie de trabajo	Tira de LED

Asistencia de aire	Asistencia de aire con aire comprimido
Más equipamiento estándar	OptiMotion™, electrónica inteligente, rayo láser protegido

Opciones

Sensor de temperatura	Medición de la temperatura del espacio de procesamiento
Mesa de vacío	Reglas en cm o pulgadas, en lugar de la mesa estándar
Refrigeración por agua	Disponible opcionalmente para fuentes láser de CO_2 de 120 W con refrigerador externo por agua
Preparado para Vision Print&Cut	Preparado para aplicaciones Print&Cut con el sistema Vision Print&Cut

Accesorios

Accesorio rotatorio de grabado	Disponible con cono, mandril de tres mordazas o portabrocas
Bastidor inferior	Móvil con compartimento
TroCare	Paquete de servicio a medida
Vision Print&Cut	Sistema de corte preciso y exacto de aplicaciones impresas (Print&Cut)

Láser

Máquina láser	Láser sellado de CO_2, no requiere mantenimiento, refrigerado por aire, longitud de onda 10,6 µm
Potencia del láser	120 W

Dimensiones y peso

Anchura x Profundidad x Altura	1130 x 943 x 596 mm (44,5 x 37,1 x 23,5 pulg.)
Peso	aprox. 150 kg (330 lbs) según la potencia del láser
Anchura x Profundidad x Altura (con bastidor inferior)	1130 x 943 x 1054 mm (44,5 x 37,1 x 41,5 pulg.)
Peso (con bastidor inferior)	aprox. 185 kg (407 lbs) según la potencia del láser

Seguridad y condiciones del entorno

Clase de láser	CDRH Láser de clase 2
Interlock	Sistema de seguridad Interlock doble

Condiciones del entorno	Temperatura ambiente prescrita +15 °C a +25 °C Humedad 40% a 70% máx., sin condensación Entorno sin polvo (Clase 2, según IEC60947-1)
Conformidades	Conformidad CE, en listado FDA

Requisitos del sistema de extracción

Punto de funcionamiento	Mín. 200 m^3/h a 1000 Pa (Mín. 117,7 cfm a 4015 en H_2O) Con mesa de vacío mín. 350 m^3/h a 1600 Pa (mín. 206 cfm a 6424 en H_2O)

Refrigeración

Refrigeración por aire	Refrigeración activa con ventiladores
Refrigeración por agua	Disponible opcionalmente para fuentes láser de CO_2 de 120 W con refrigerador externo por agua

Sistema eléctrico

Consumo de corriente	1 ~ CA 110-230V 50/60Hz, 1200 W (50 W) 1 ~ CA 110-230V 50/60Hz, 1400 W (80 W) 1 ~ CA 230V 50/60Hz, 1800 W (120 W)

Sujeto a modificaciones. Sujeto a equivocaciones y errores.
Identificación del modelo Speedy 300C-8084
Septiembre de 2024

PANTÓGRAFO DE GRABADO Y CORTE

Trotec Speedy 300

Máquina de grabado y corte de alta productividad.

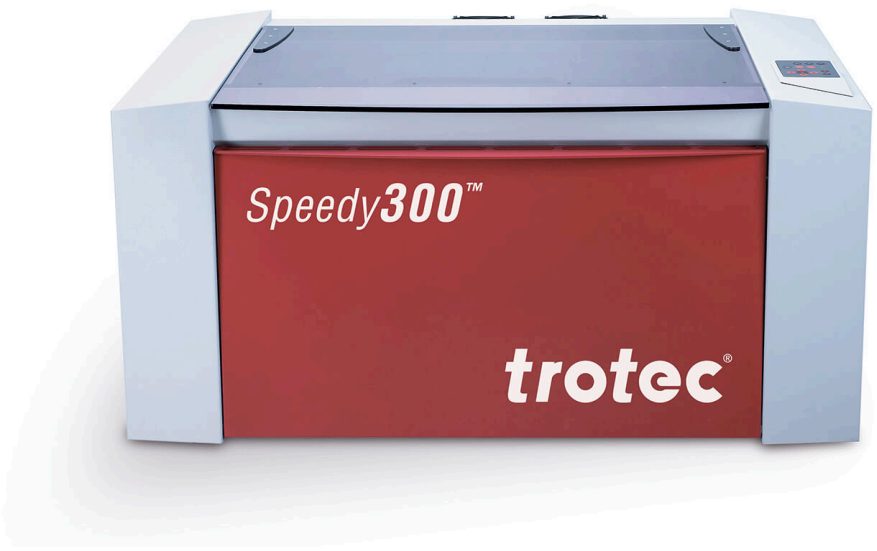

TAMAÑO DE LA MÁQUINA

1090 de ancho x 890 de alto x 1060 de profundidad

ESPACIO DE TRABAJO

726 x 432 mm

POTENCIA DEL TUBO LÁSER

120W

ESTRUCTURA

METÁLICA

CONEXIÓN A PC

CABLE USB

Speedy300™
trotec

Speedy300™
trotec

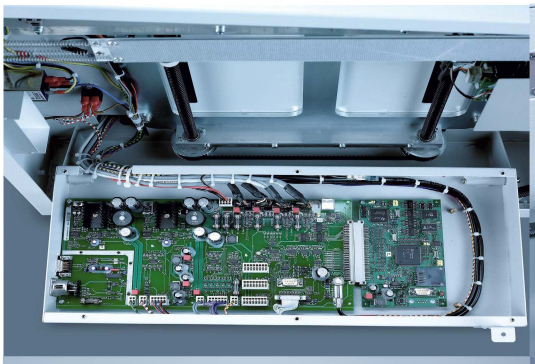

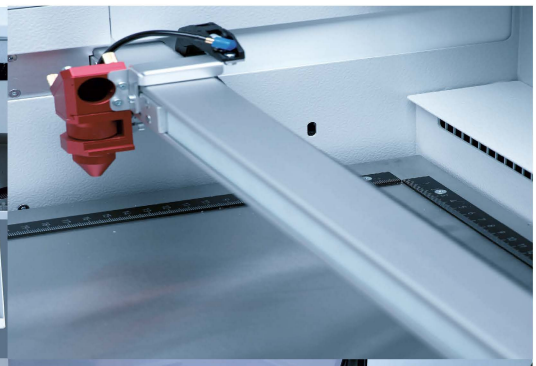

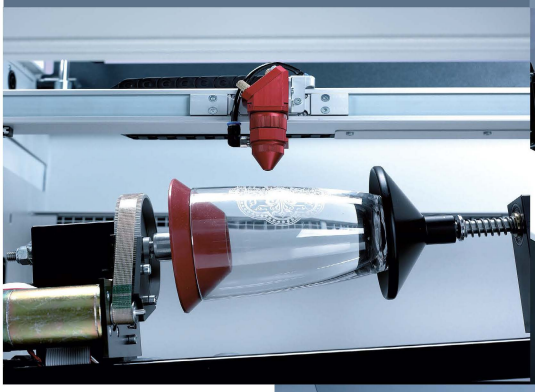

Speedy300™

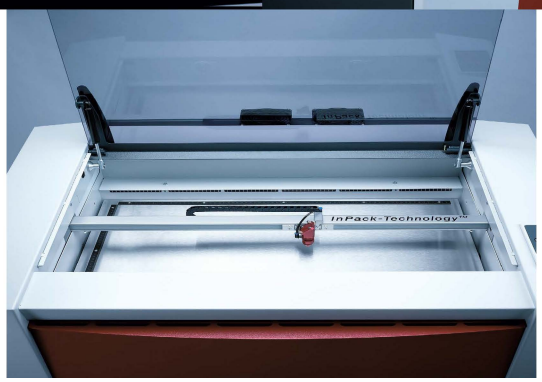
InPack-Technology™

¿Qué materiales se pueden procesar ?

Aplicación	Grabado	Corte
Madera	✓	✓
Vidrio / Espejo	✓	–
Papel blanco	✓	✓
Papel de color	✓	✓
Cartón / Cartulina	✓	✓
Cuero / Pieles	✓	✓
Telas	✓	✓
Piedra	✓	–
Cerámica	✓	–
Alimentos	✓	–
Metales	–	–
Aluminio	*Con pasta para metales*	–
Aluminio anodizado	✓	–
Acero inoxidable	*Con pasta para metales*	–
Latón	*Con pasta para metales*	–
Cobre	*Con pasta para metales*	–
Plásticos	✓	✓
Copolímero acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	–	✓

Acrílico (PMMA)	✓	✓
Caucho	✓	✓
Poliamida (PA)	–	✓
Tereftalato de polibutileno (PBT)	–	✓
Policarbonato (PC)	–	✓
Polietileno (PE)	–	✓
Poliéster (PES)	✓	✓
Polietileno tereftalato (PET)	–	✓
Poliimida (PI)	–	✓
Polioximetileno (POM), como Delrin®	✓	✓
Polipropileno (PP)	–	✓
Polisulfuro de fenileno (PPS)	–	✓
Poliestireno (PS)	–	✓
Goma Espuma (sin PVC)	✓	✓
Goma Espuma de poliuretano (PUR)	✓	✓

SPITFIRE
www.troteclaser.com

BICYCLE

SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO

Software Láser Ruby

SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO

Cree elementos gráficos y textuales.

Cree diseños, gráficos, fotos y elementos textuales directamente en Ruby®. No hay que perder tiempo cambiando entre el software láser y el software de diseño, especialmente cuando se hacen ajustes en las tareas de diseño o láser. Con todas las herramientas gráficas que los usuarios láser necesitan.

Mac, Tablet, PC

Cree sus tareas láser en un Mac, trabaje con ellas en un PC en su departamento de producción y compruebe el progreso del láser desde su tablet desde cualquier sitio. Ruby® es independiente de la plataforma y del cliente, ya sea Windows, Linux o Mac. Para todos los sistemas operativos.

Múltiples usuarios

Puede trabajar en equipo con diferentes funciones y permisos. Por ejemplo, los operarios solo pueden ajustar los parámetros láser para el trabajo pero no sobrescribir la base de datos de materiales guardada.

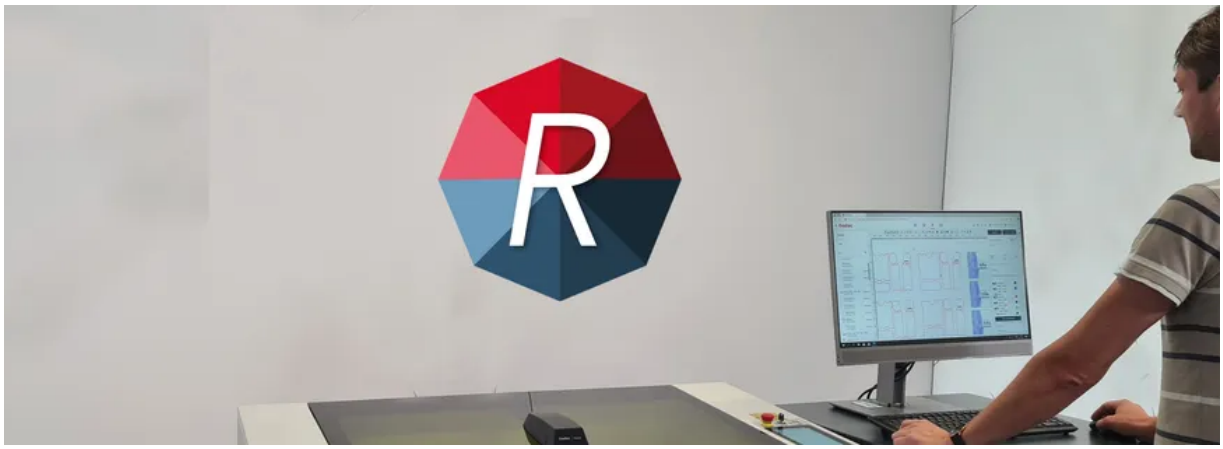

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS SPEEDY

Mayor vida útil, menos mantenimiento

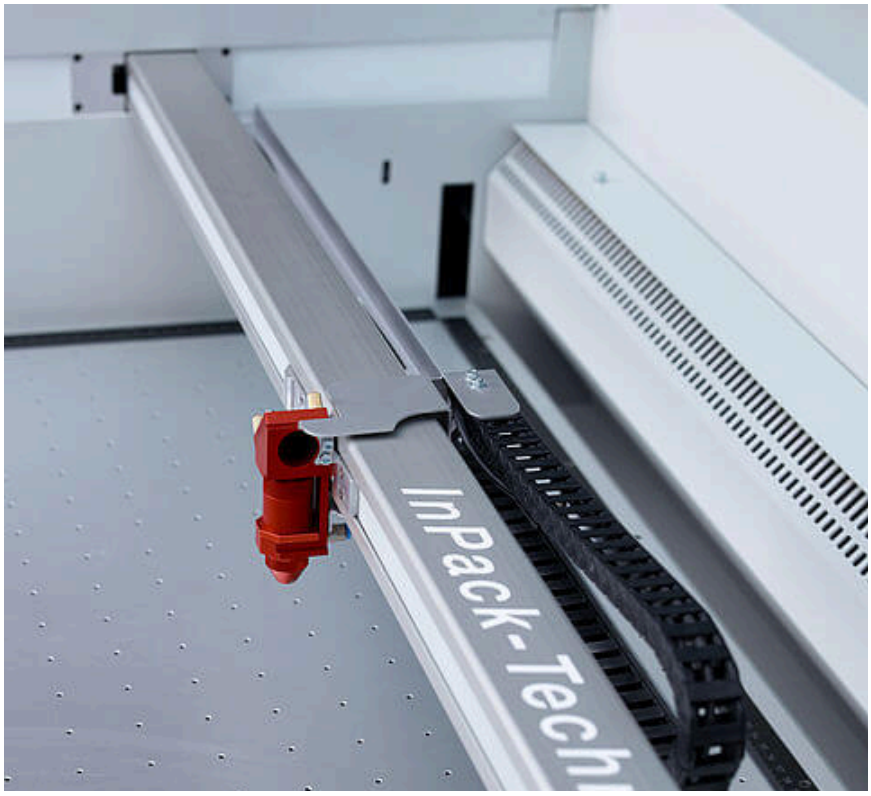

Protegiendo del polvo los componentes sensibles del láser

Con InPack Technology™, somos el primer fabricante del mundo en crear un diseño de ejes autoprotegidos y en ponerlo en práctica. Protege perfectamente la lente y los espejos, los componentes electrónicos, los motores y los ejes del polvo y otros factores perturbadores. Las ventajas son:

- Asegura que el trabajo sea sin dificultades durante un largo período de tiempo.
- Costes de limpieza y mantenimiento excepcionalmente bajos, por lo tanto, bajos costes operativos, incluso con un uso muy intensivo.
- ¡Aún mayor productividad!

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS SPEEDY

Fácil grabado rotatorio

Con el accesorio rotatorio, se puede grabar sobre objetos cónicos, cilíndricos y esféricos, como vasos, tazas, jarrones y botellas de varios tamaños y diámetros. Cuando se utiliza un accesorio rotatorio, un movimiento rotatorio reemplaza el movimiento del eje en la dirección Y. Cuando se inserta el accesorio de grabado rotatorio en la máquina láser, el movimiento axial en la dirección Y es reemplazado por un movimiento rotatorio.

Para aplicaciones de corte con la Speedy 300, la mesa de panal de abeja es el complemento perfecto. Reduce al mínimo la reflexión del láser y sus desventajas asociadas. Su estructura estable ofrece un perfecto soporte para metariales pequeños.

En combinación con la mesa de vacío, la mesa de panal de abeja es perfecta para cortar materiales que requieran gran sujeción, como los más finos. La distribución de los puntos de apoyo asegura un efecto de succión regular en toda la superficie de la mesa.

Características del Filtro		
Item	***Technical Data***	***Remark***
Prefiltro	Clase F5, prefiltro PP de 1-3 meses de vida útil.	
Filtro principal	HEPA de clase H14, 6-10 meses de vida útil	El filtro puede eliminar el 99,997% de todas las partículas por encima de 0,3 micras y el 95% hasta 0,01 micras
Air-filter	Chemical material, life-time 5-6 months	Químico molecular, oxidante y carbón activo para adsorción de gas nocivo.
Average filtration rate	≥99.7%	Fluctúa dependiendo de los diferentes materiales de trabajo.

Horas de op	más de 10,000h	
Flujo de aire max	1500m³/h	
Potencia	800W	
Presión de aire	3000pa	
Nivel de sonido	≤65dBA	
Tensión de entrada	110/220V, 50/60Hz	

Entrada de humos y polvo	150mm	
Salida de aire	200mm	
Peso Dimension	45KG (N.W.)	
Dimensiones	670*700*1420mm	
Dimensiones del paquete	770*800*1520mm	