PROYECTOR

LS740W

Caraterísticas principales

- Tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación y una vida útil de hasta 30.000 horas
- 5.000 ANSI lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno
- Pantalla extragrande de 300" con un menor coste por pulgada
- Compacto y ligero, reduce los costes de transporte e instalación
- Flexibilidad de instalación: zoom óptico de 1.3X, distorsión trapezoidal H/V, proyección de 360° y modo retrato

Descripción del producto

El proyector LS740W Luminous Superior de ViewSonic es el proyector de alto brillo sin lámpara diseñado para espacios comerciales y educativos. Gracias a la tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación, este proyector ofrece 5.000 lúmenes ANSI y una vida útil de hasta 30.000 horas, asegurando imágenes brillantes y vívidas sin necesidad de sustituir la lámpara. El sistema de proyección sin lámpara es una solución rentable y respetuosa con el medio ambiente, mientras que su diseño ligero y compacto reduce los costes de transporte. Además, el proyector LS740W Luminous Superior puede proyectar imágenes de hasta 300 pulgadas y su alto contraste nativo lo convierten en una solución perfecta para salas de reuniones, aulas y espacios públicos. Para una configuración sencilla y un uso versátil, este proyector dispone de zoom óptico de 1.3X, distorsión trapezoidal H/V, ajuste de 4 esquinas, proyección de 360° y modo vertical.

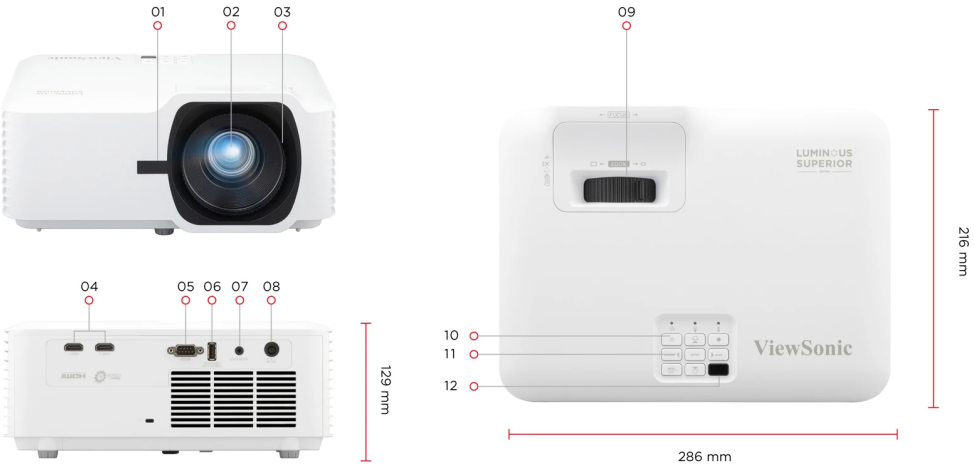

1. FrontIR
2. Lens
3. FocusRing
4. HDMI x2
5. RS232
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out
8. DC In
9. Zoom Ring
10. Top IR
11. Keypad
12. Power Button

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" WXGA
Resolucion nativa:	1280x800
Brillo:	5000 (ANSI Lumens)
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Compensación de proyección:	124%+/-10%
Ratio de proyección:	1.18-1.54
Zoom óptico:	1.3X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.77-9.98m (100"@2.54m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Ruido audible (Normal):	32dB
Ruido Audible (Eco):	26dB
Input Lag:	49.5ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	24-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Consumo de energía:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40℃
Relación de alcance:	16:10
Peso neto:	3.00kg
Gross Weight:	4.70kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese,Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

ACCESORIOS ESTáNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
Cable de video	1