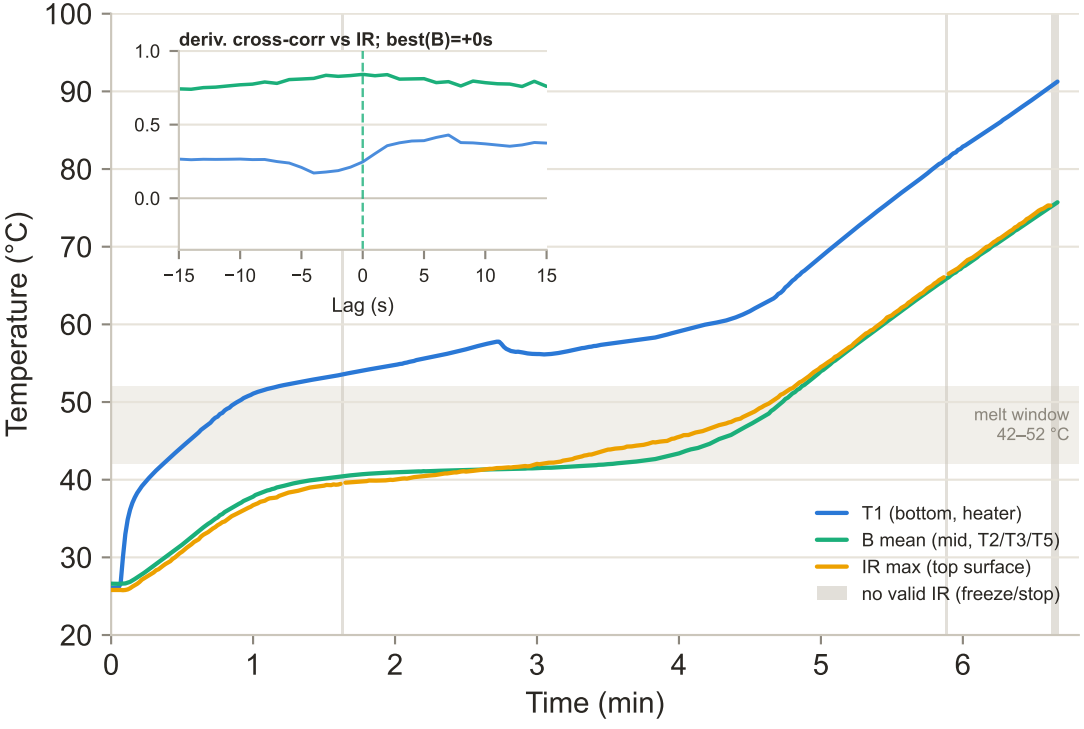
deriv. cross-corr vs IR; best(B)=+0s
1.0
0.5
0.0
−15
−10
−5
0
5
10
15
Lag (s)
Temperature (°C)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
1
2
3
4
5
6
Time (min)
melt window
42–52 °C
T1 (bottom, heater)
B mean (mid, T2/T3/T5)
IR max (top surface)
no valid IR (freeze/stop)