


A close-up photograph of an electrician or technician working on a wall outlet. The person is wearing blue overalls, a red and white safety glove on their left hand, and a white safety glove on their right hand. They are holding a yellow multimeter with red and black test leads connected to the outlet. A red and white safety glove is also visible on the right hand. The background is a plain white wall.

INTESLA


Instalaciones domiciliarias de
manera fácil y practica

INTERRUPTOR SIMPLE


Estos tienen un funcionamiento sencillo y se utilizan para encender y apagar las luces o cualquier otro tipo de dispositivo eléctrico.

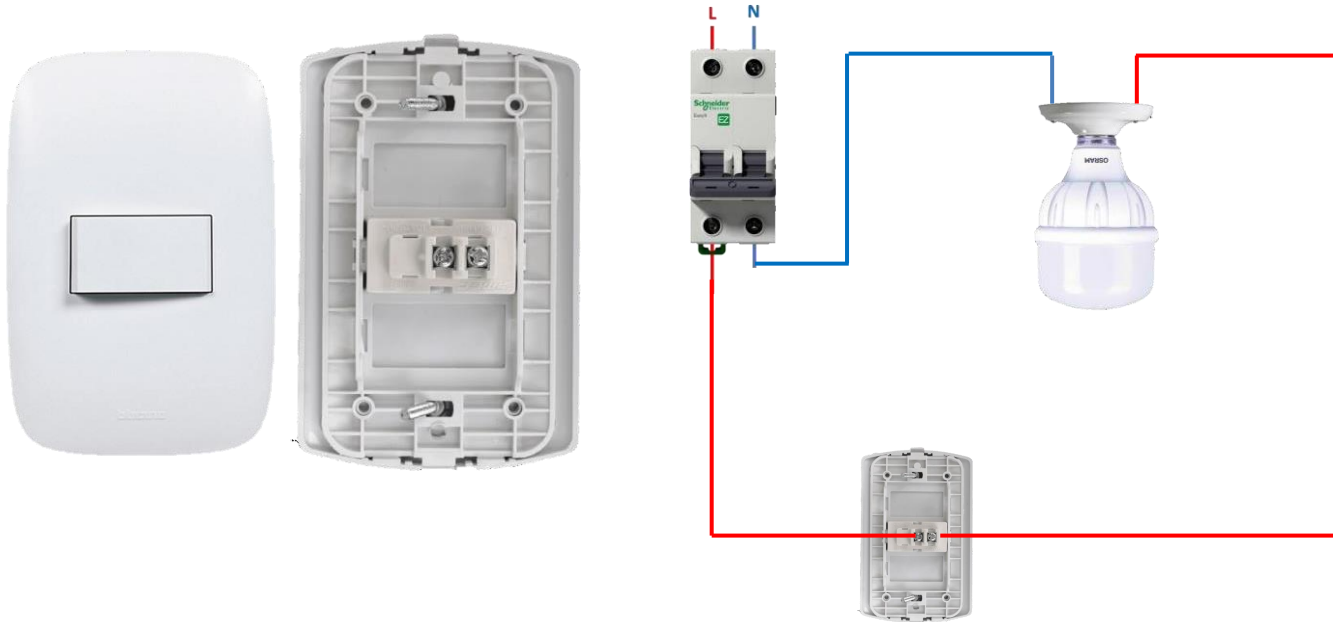


INTERRUPTOR SIMPLE

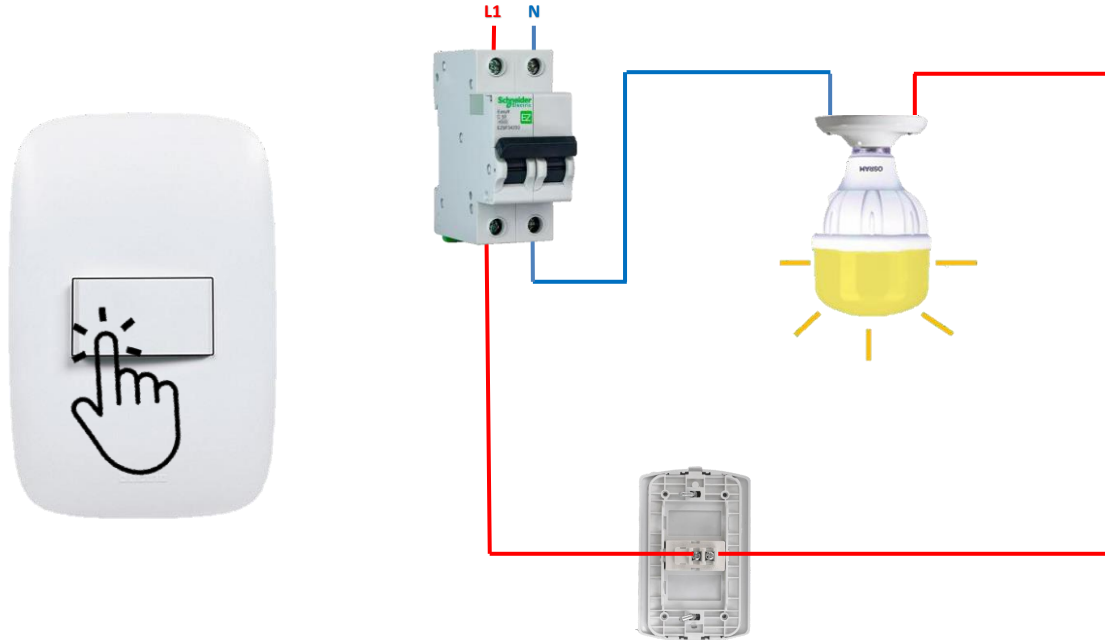


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UNA VÍA, CONTROL DE 1 LUMINARIA

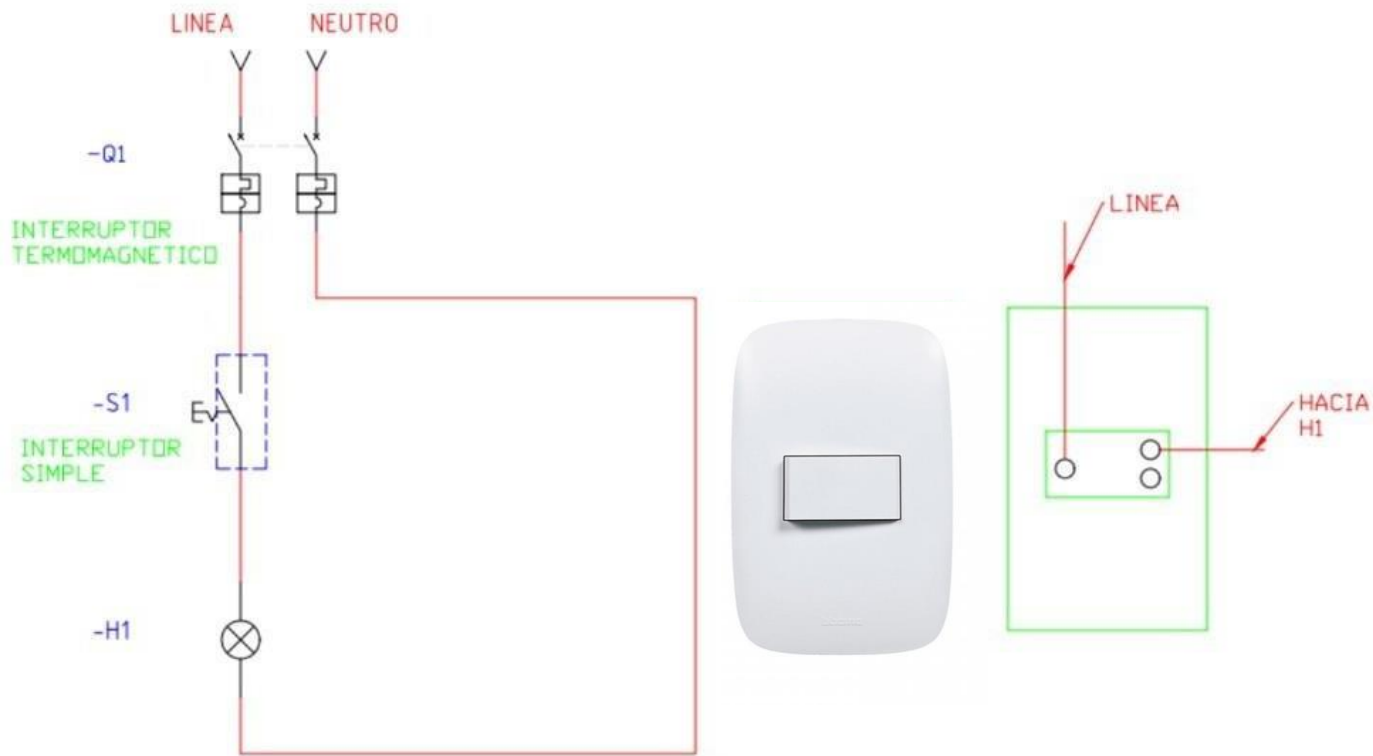


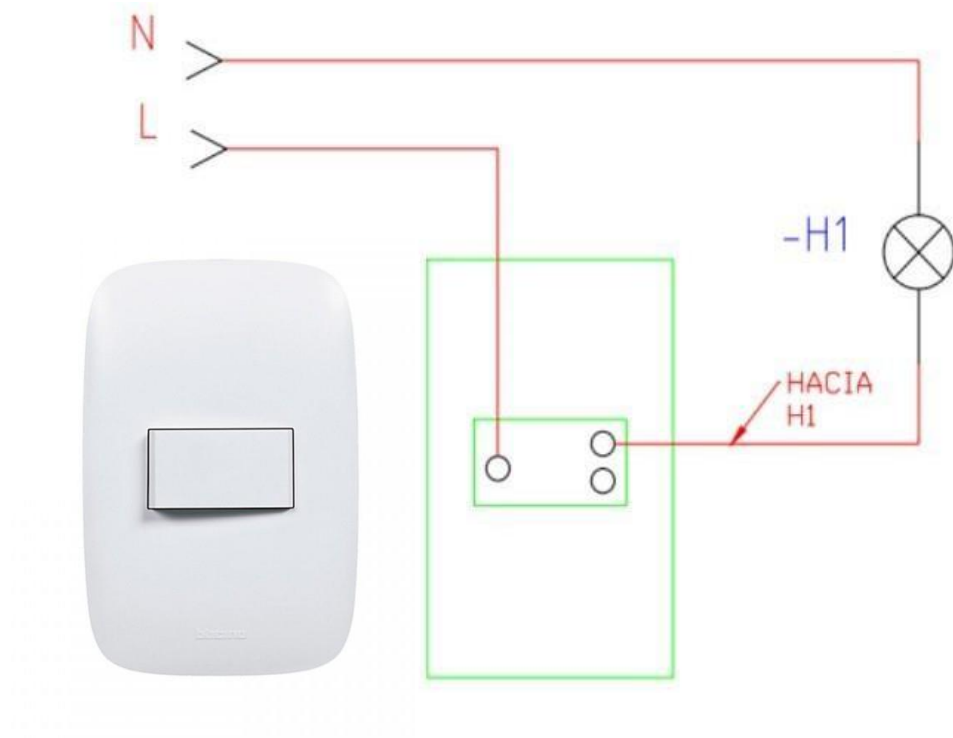



INTERRUPTOR SIMPLE1 VIA CPM DOS LUMINARIA

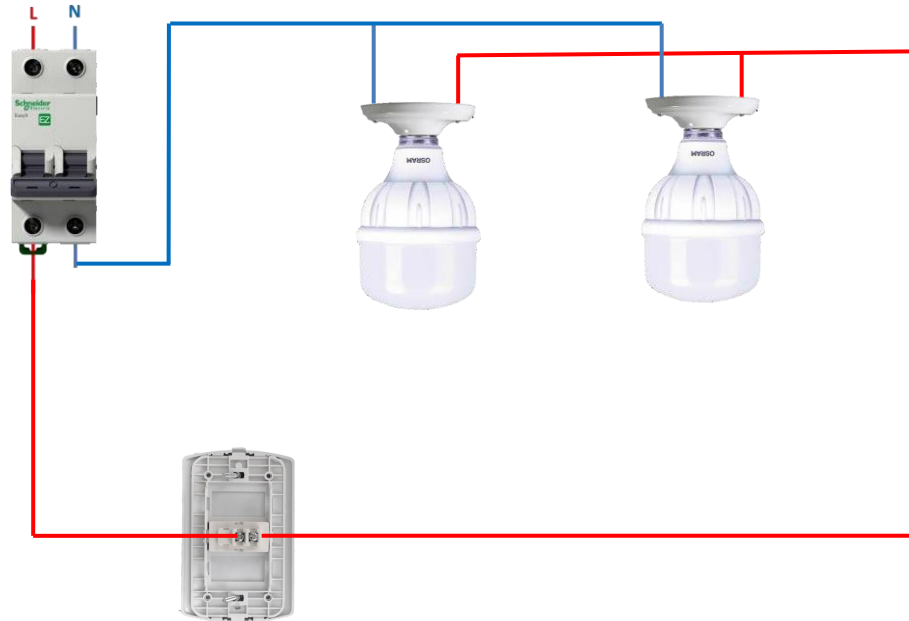


INTERRUPTOR SIMPLE1 VIA CPM DOS LUMINARIA

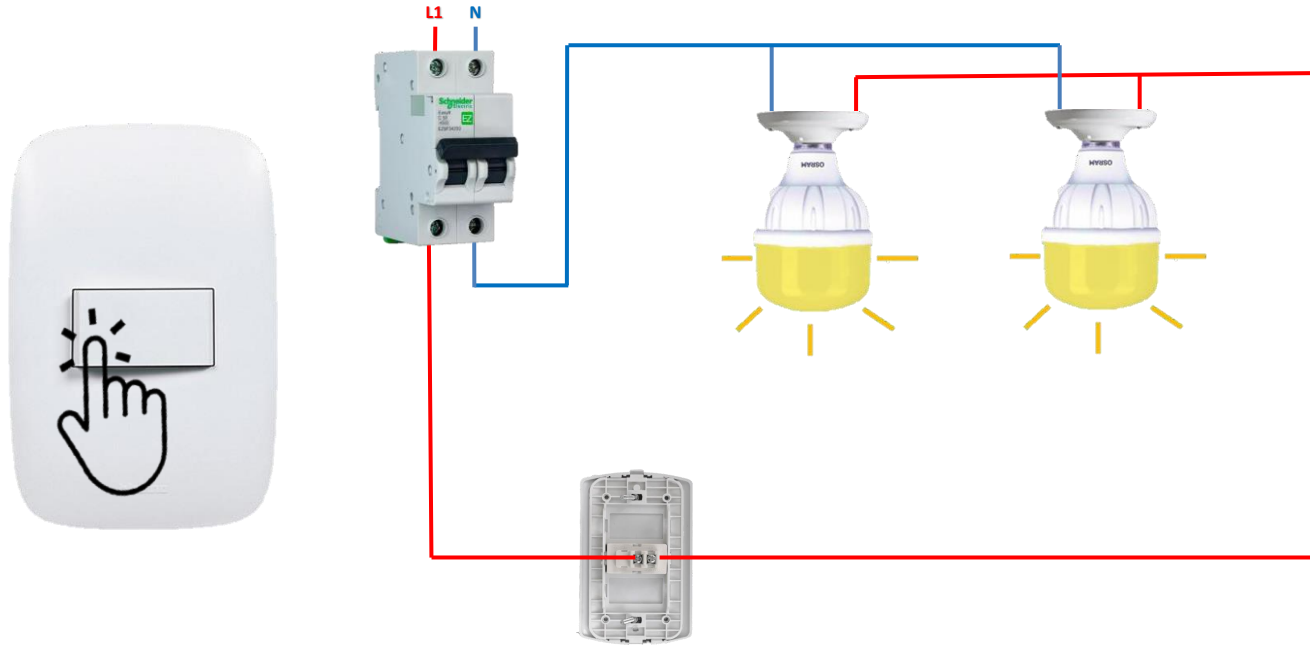


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE VÍA, CONTROL DE 2 LUMINARIAS

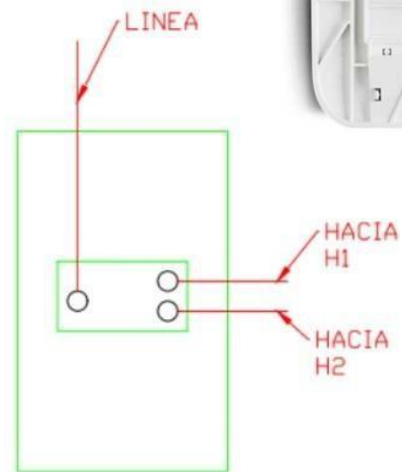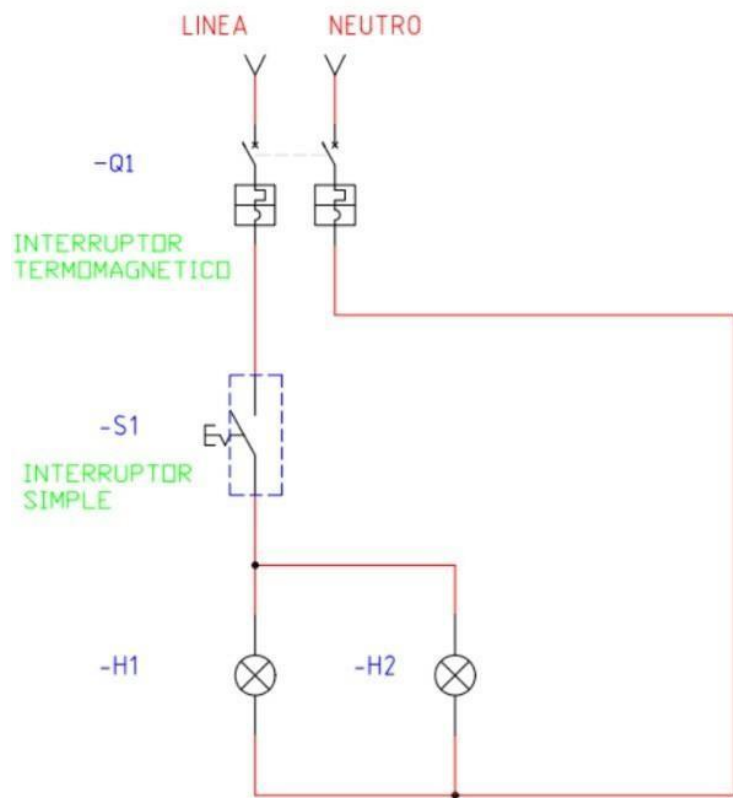


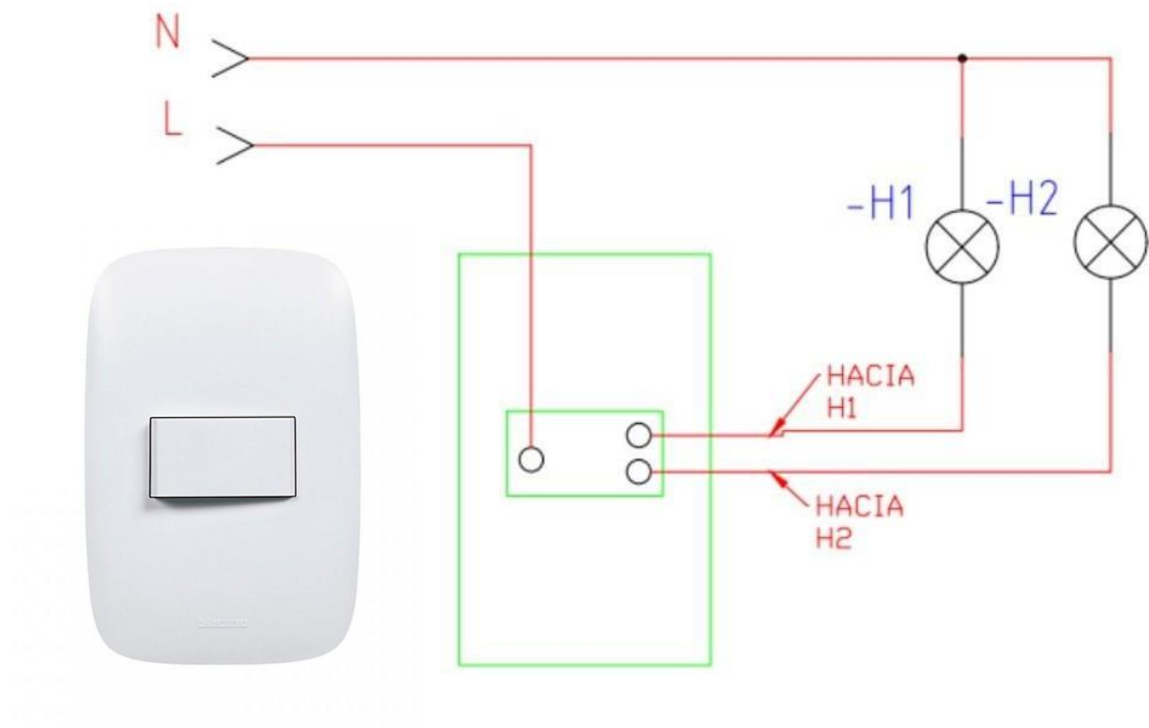


INTERRUPTOR SIMPLE DE DOS VIAS

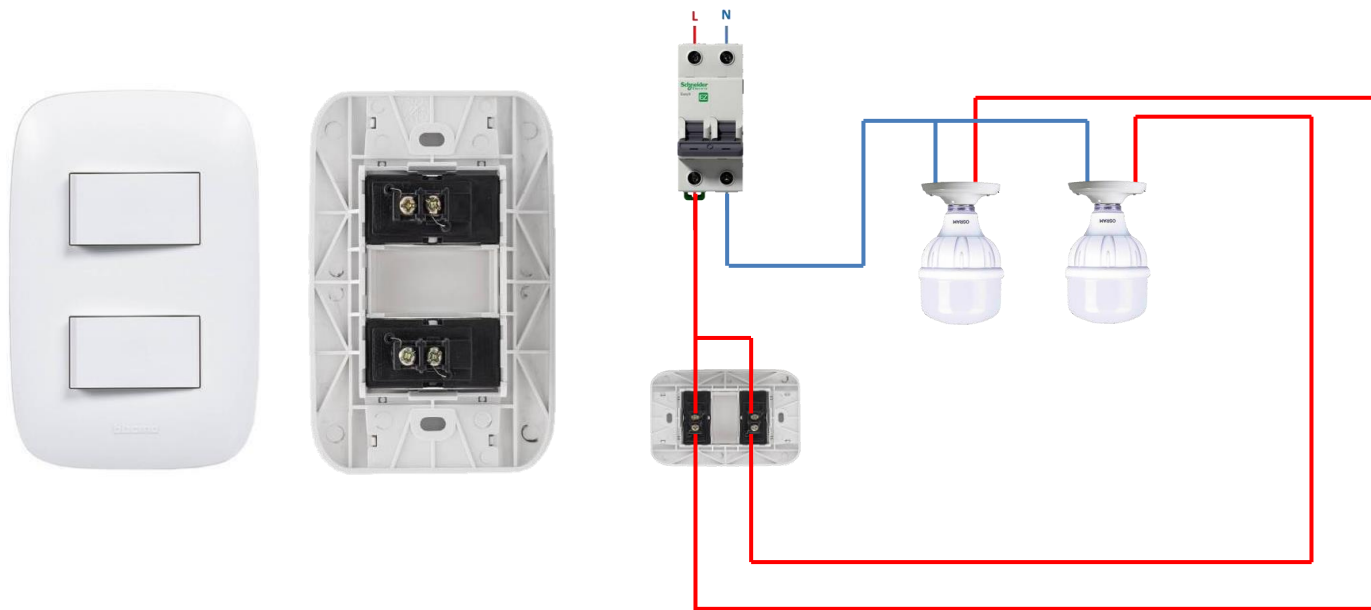


INTERRUPTOR SIMPLE DE DOS VIAS

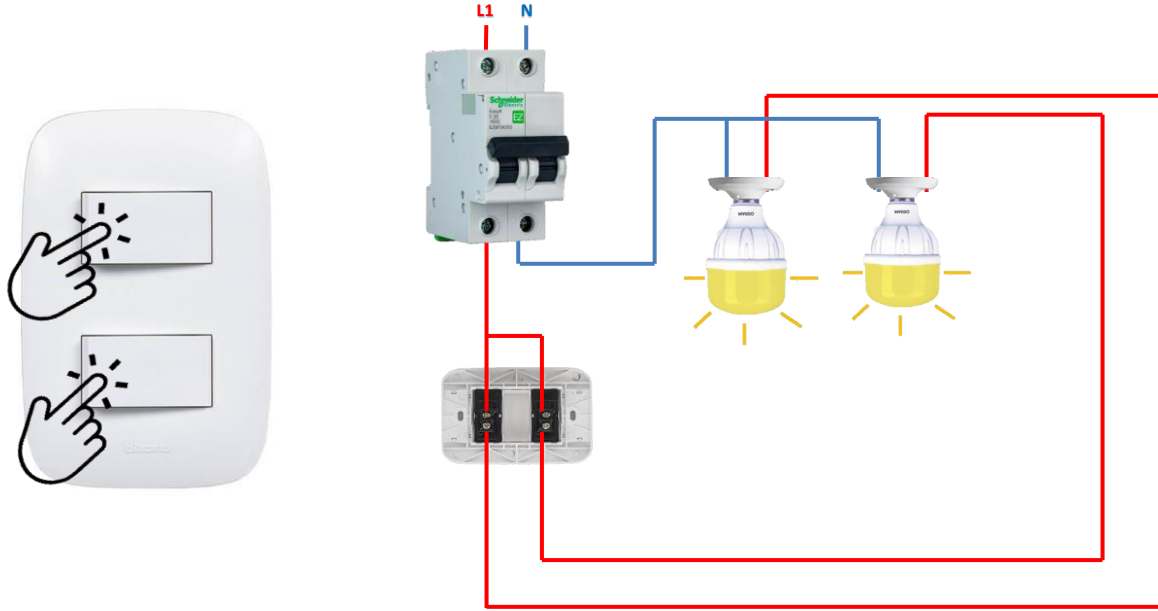


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE VÍA

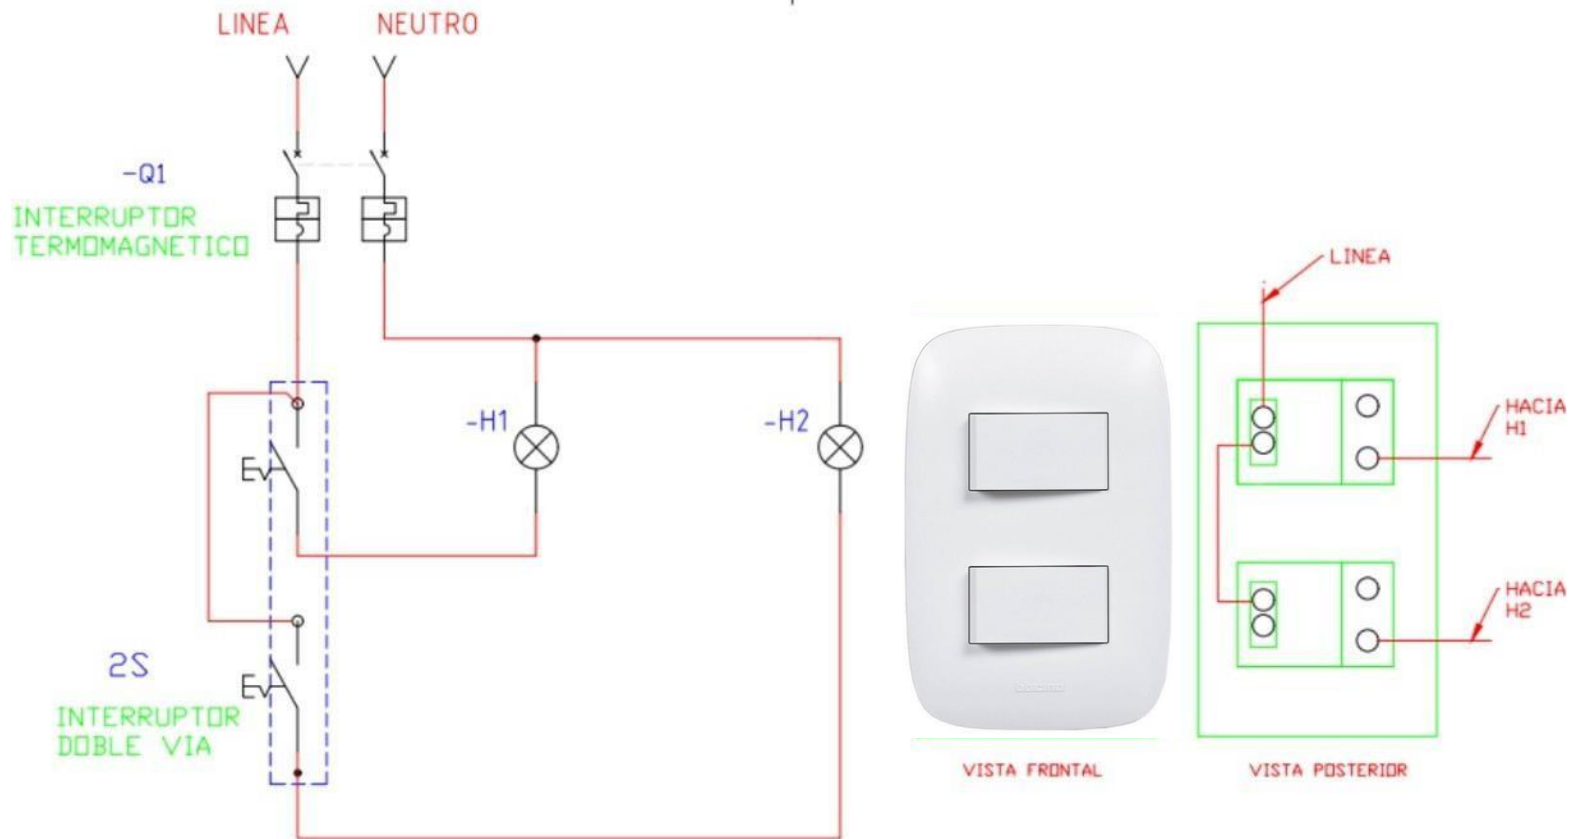


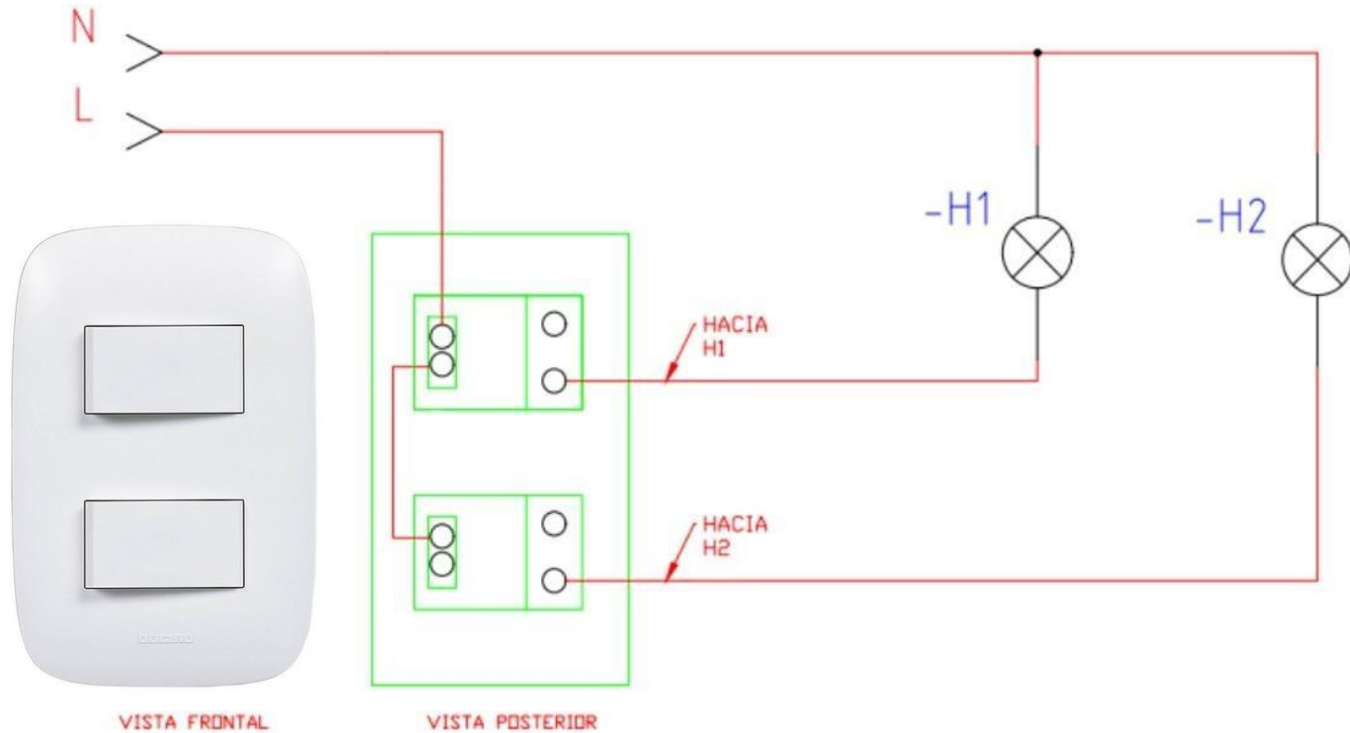


INTERRUPTOR SIMPLE 3 VIAS

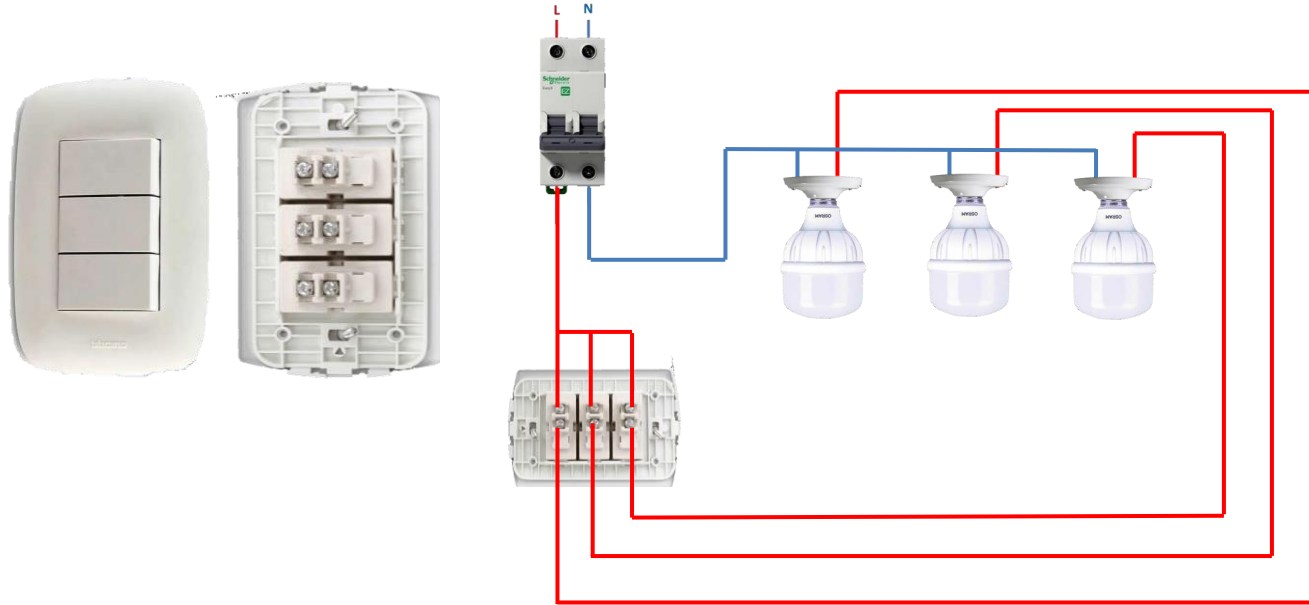




INTERRUPTOR SIMPLE 3 VIAS

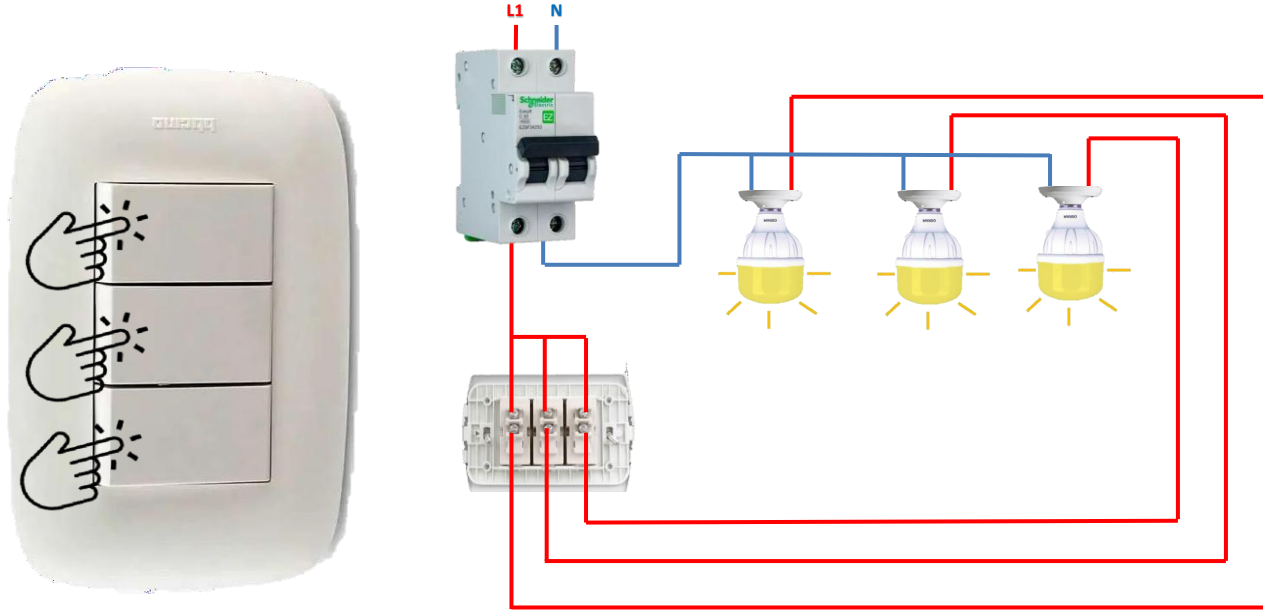

INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE VÍA

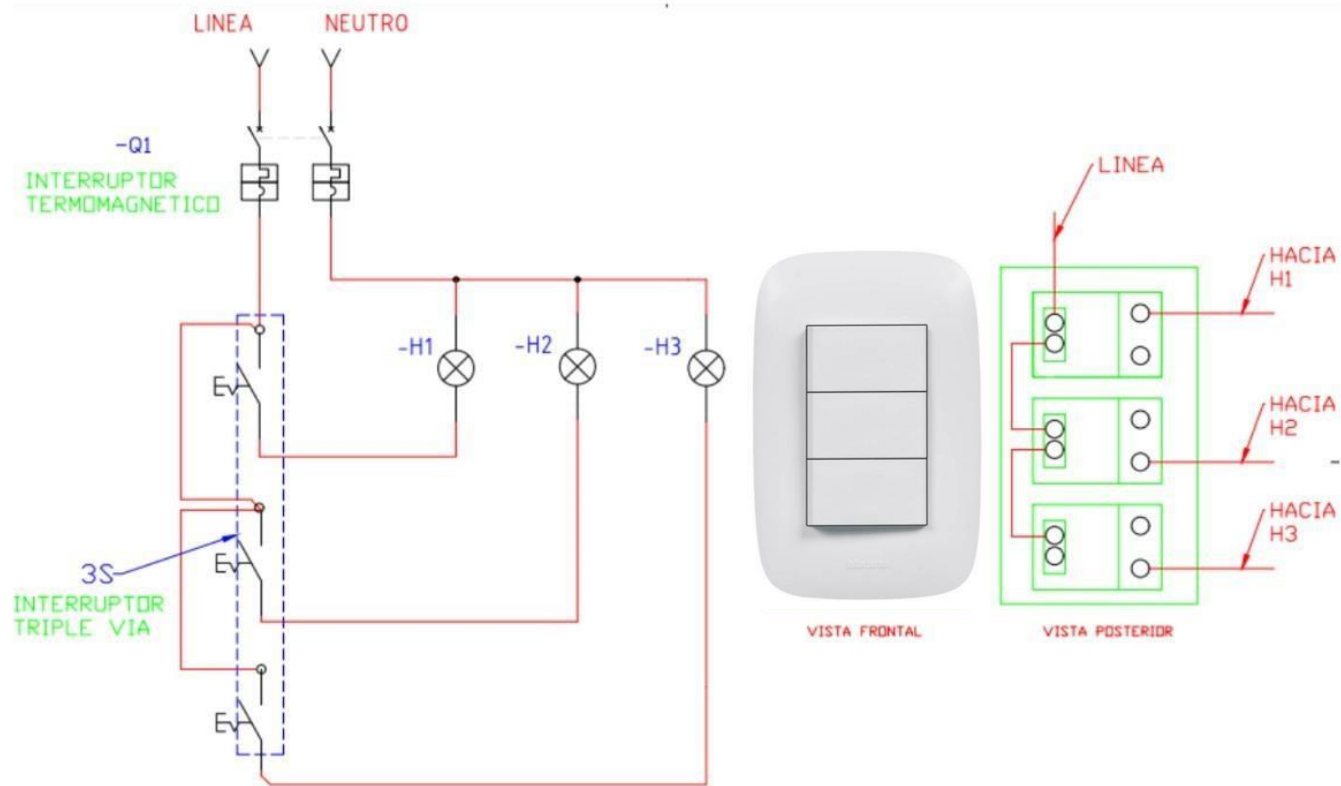

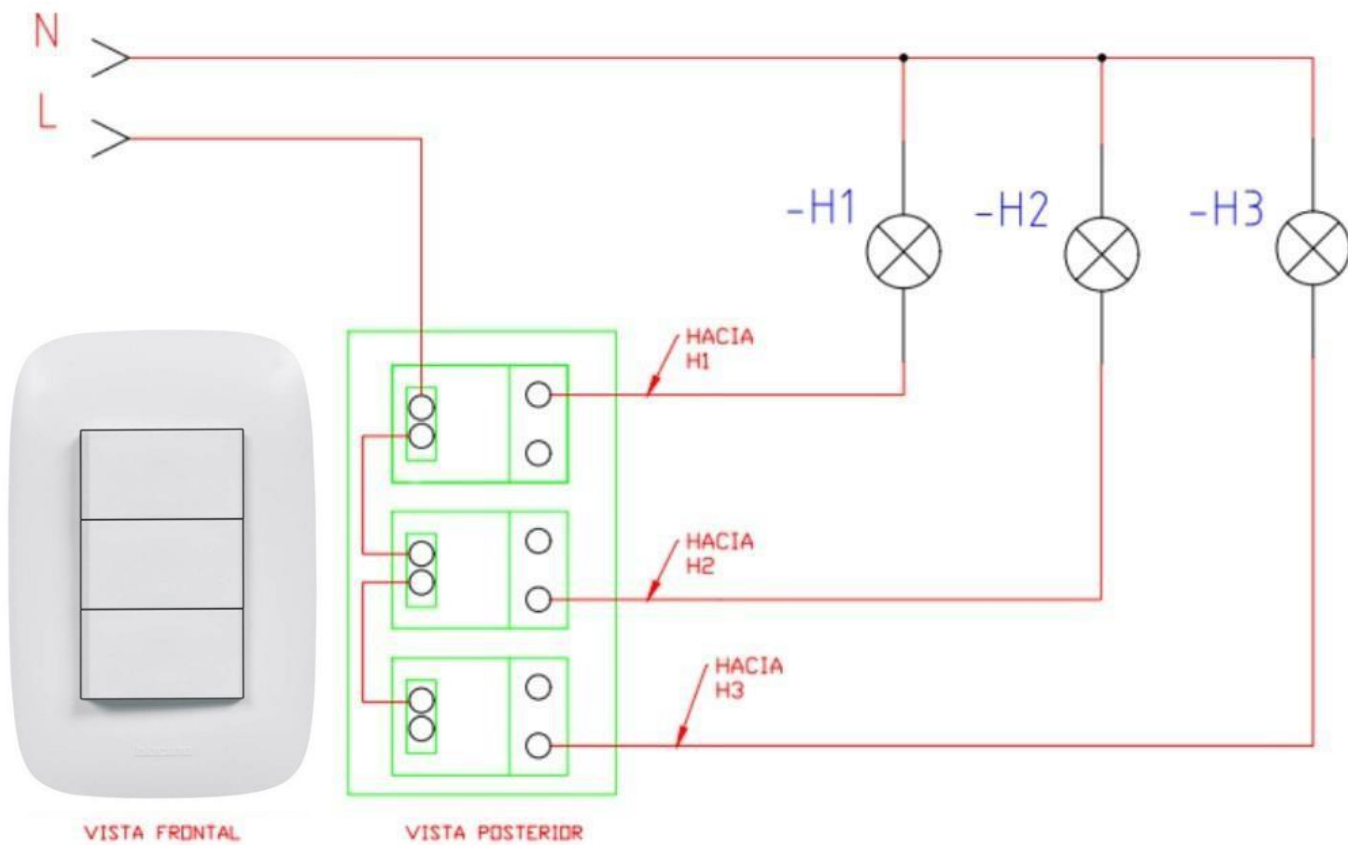

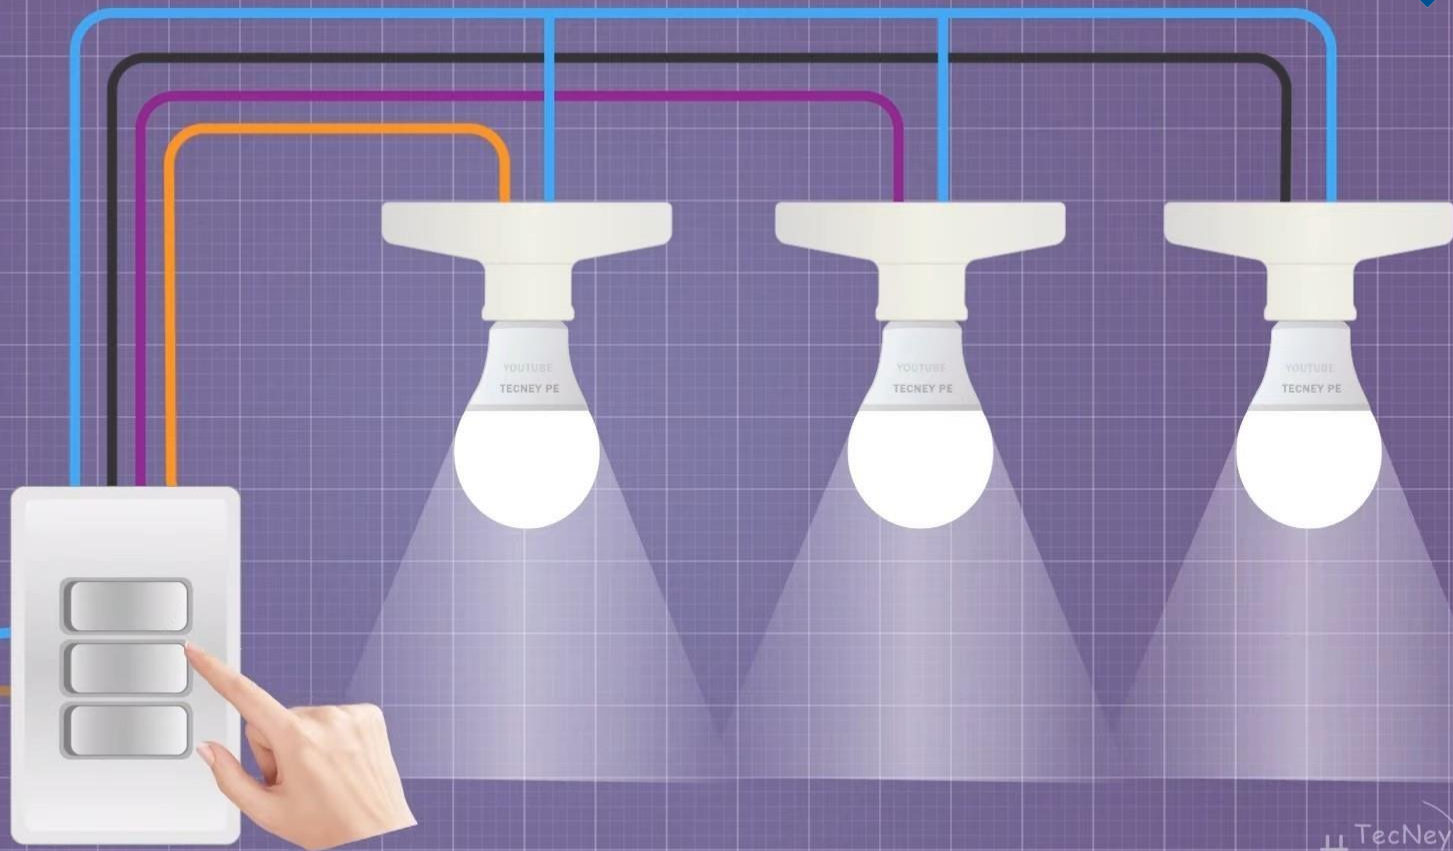



■ Fase (L)
■ Neutro (N)




Conmutador simple

El conmutador – también denominado de extremo, de dos direcciones o conmutador simple– consta de un borne común denominado puente y de dos bornes de salida. El circuito típico que utiliza este elemento es el que acciona lámparas desde dos puntos diferentes.

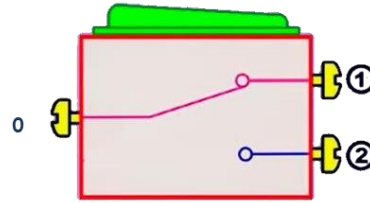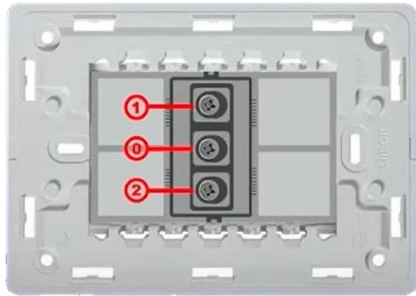


POSICION 01

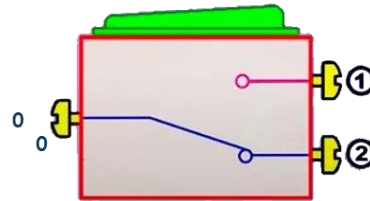


POSICION 02




CONMUTADOR SIMPLE

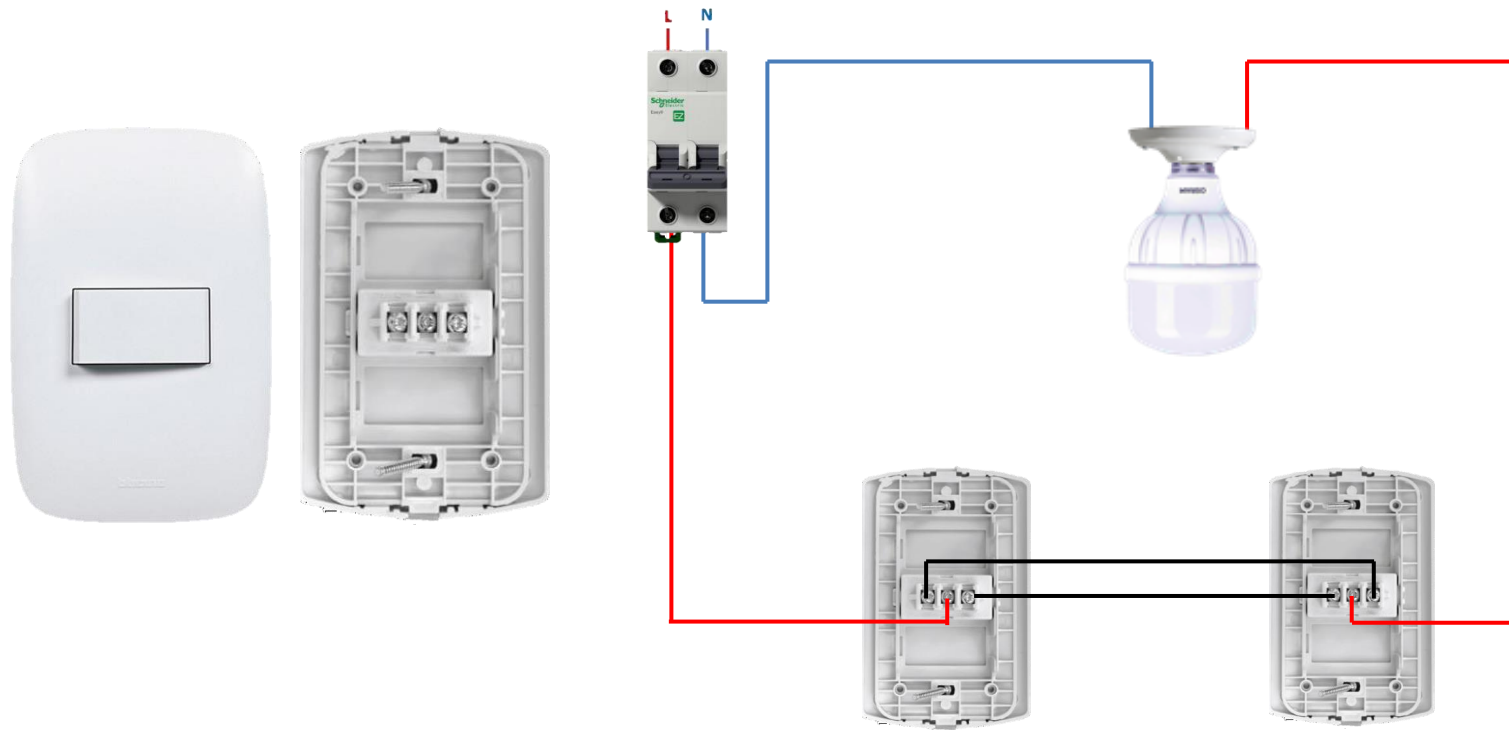


CONMUTADOR SIMPLE

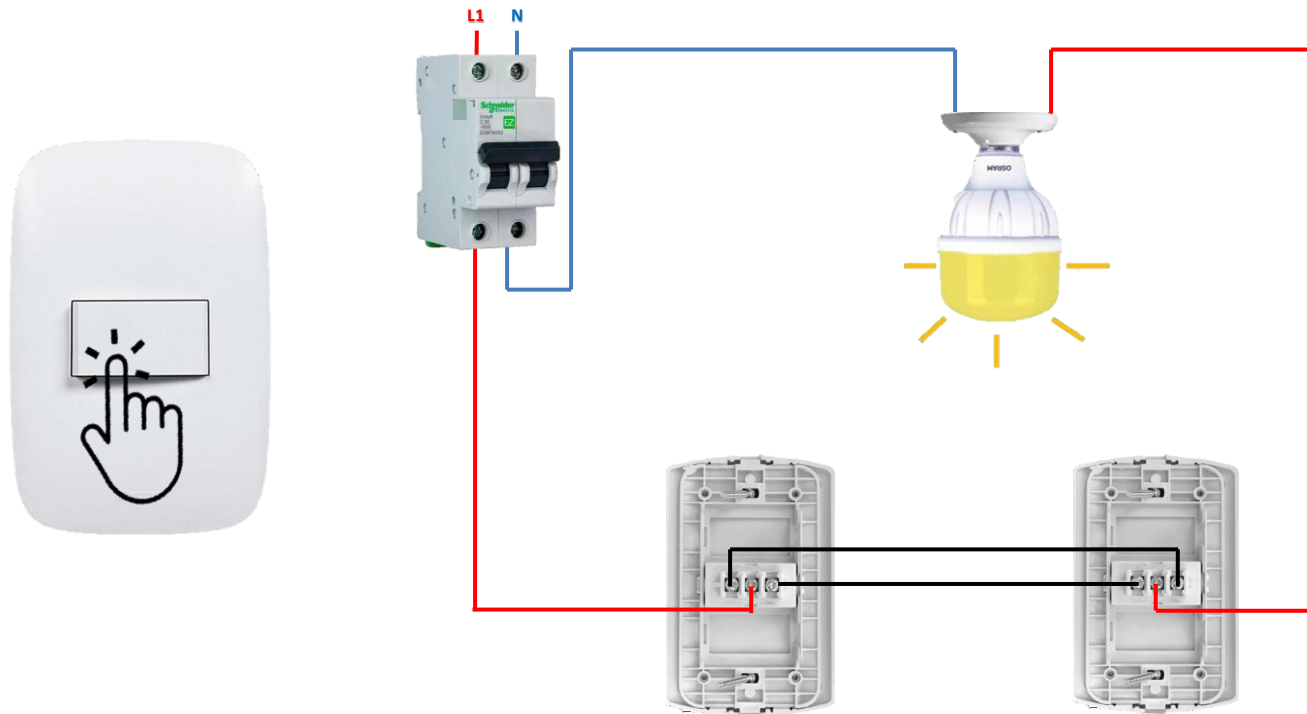


INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE

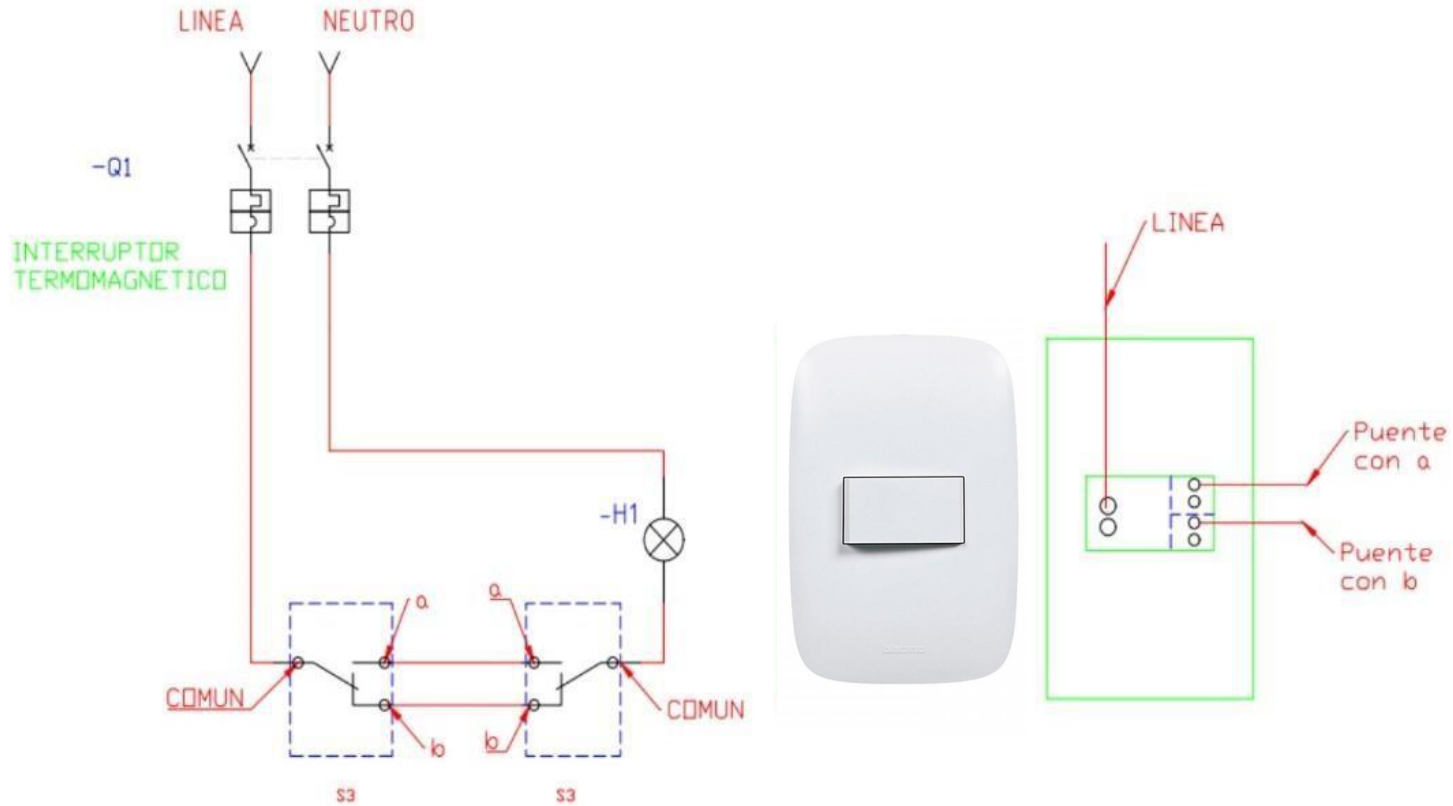


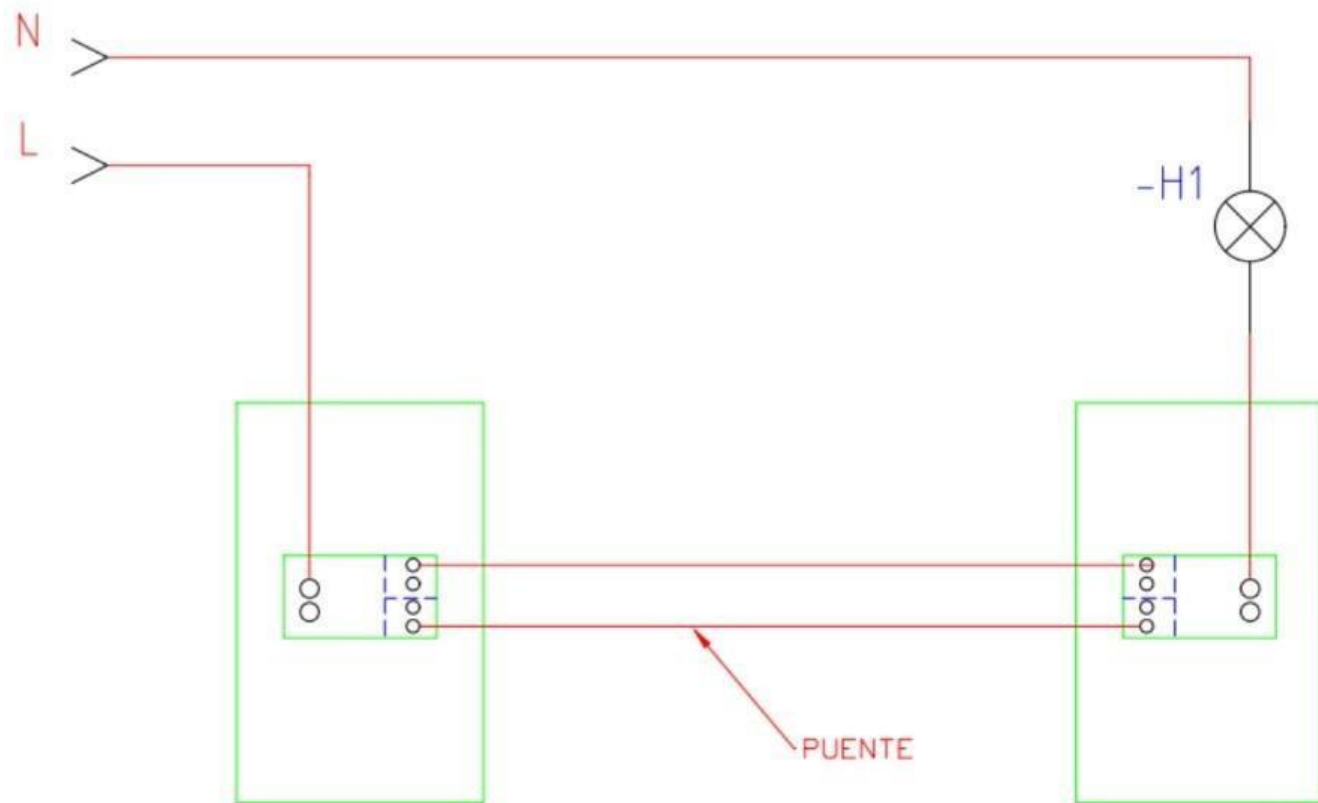


CONMUTADOR DOBLE

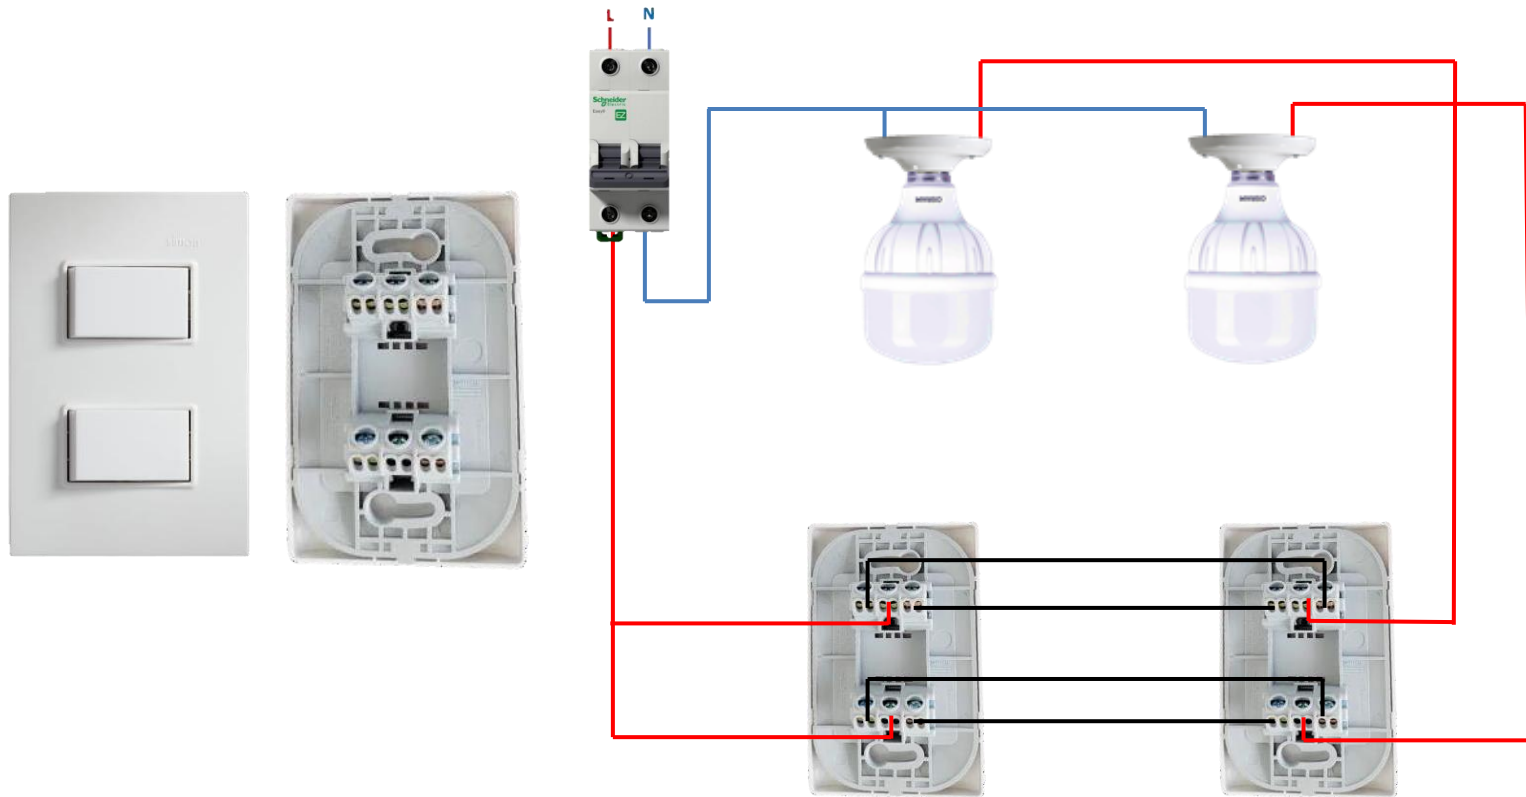



CONMUTADOR DOBLE

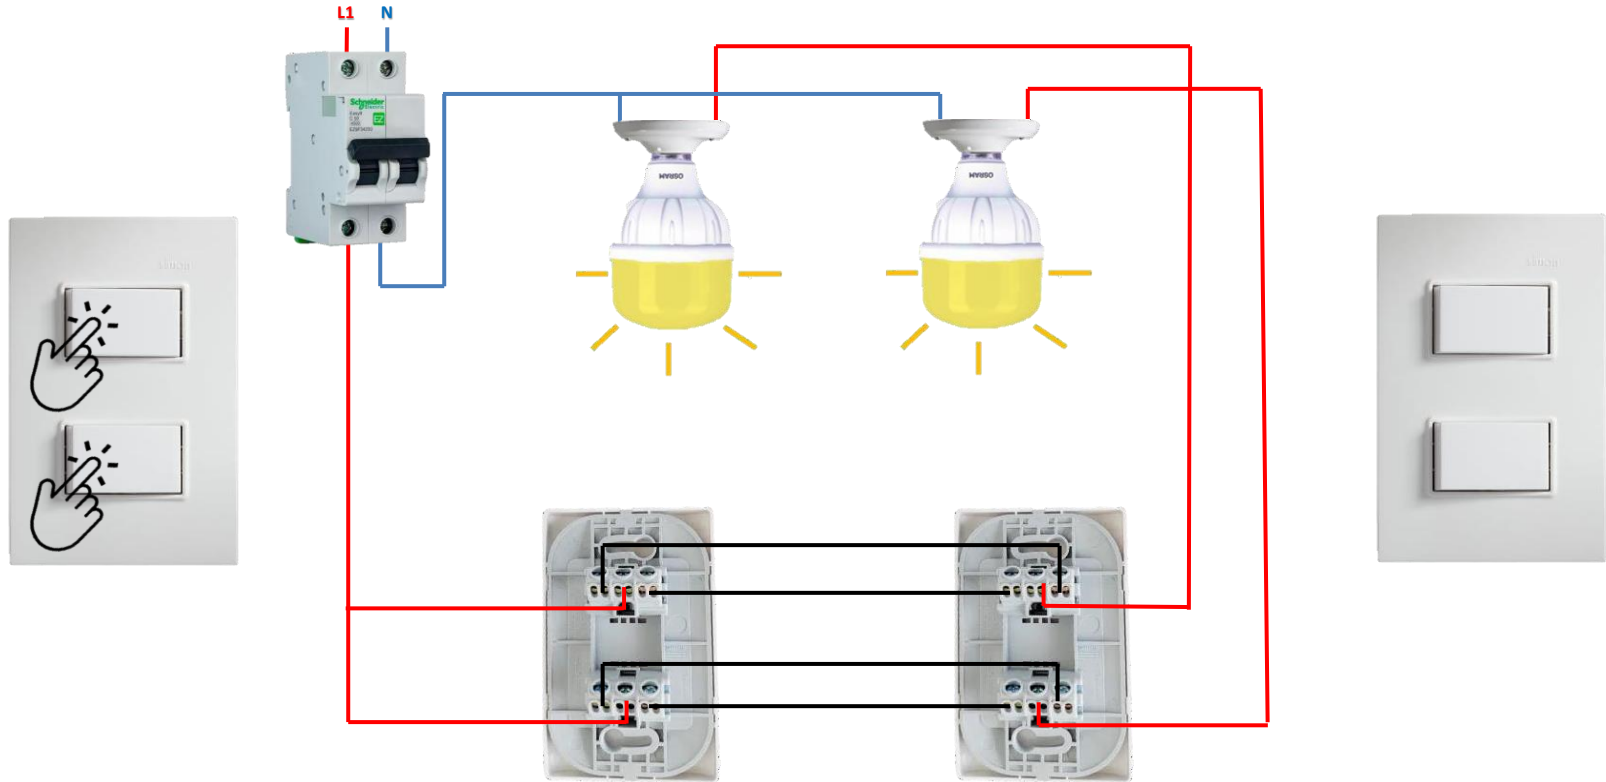



CONMUTADOR DOBLE

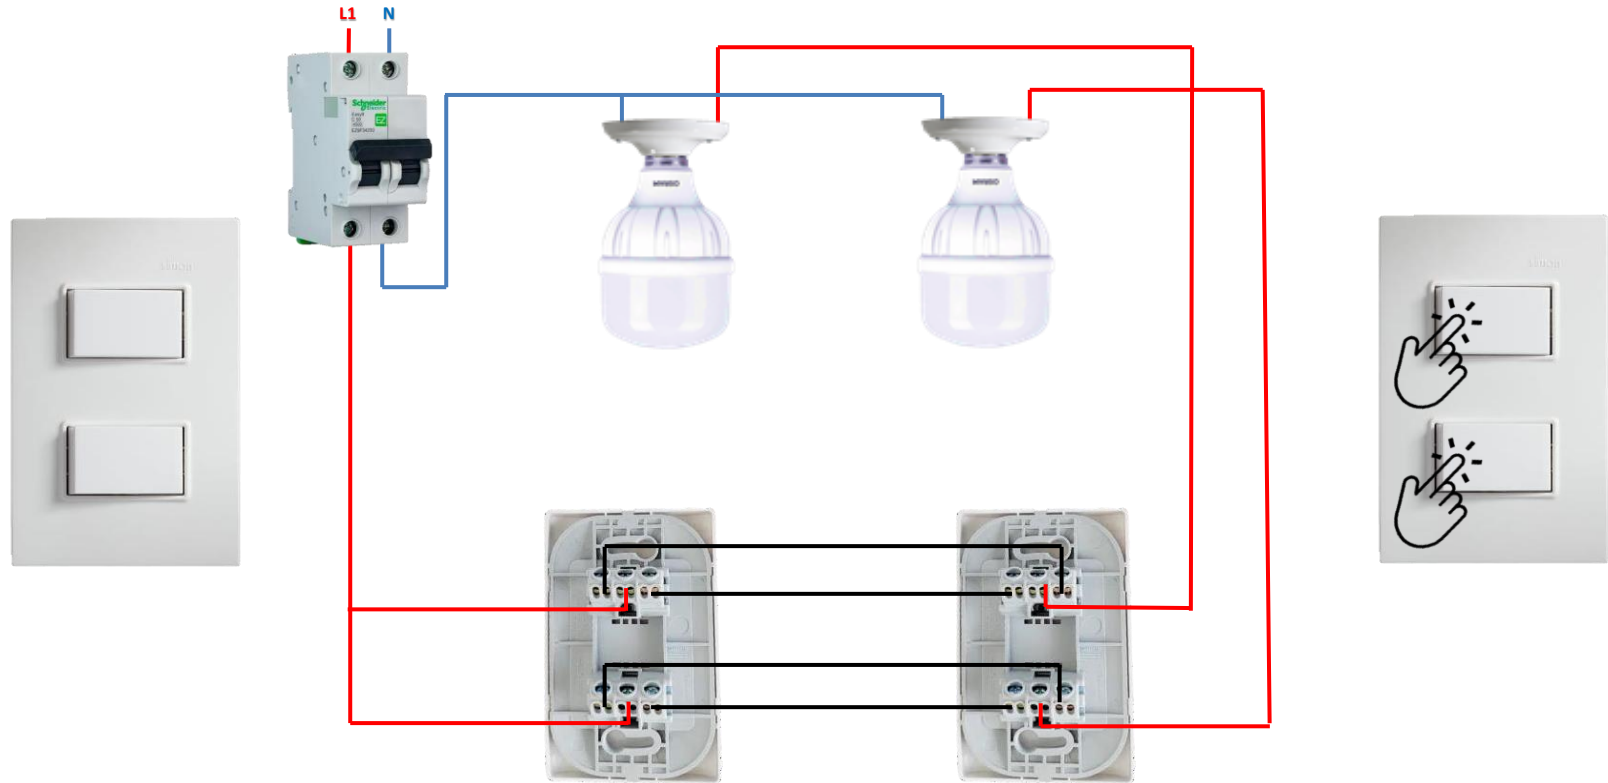

INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE

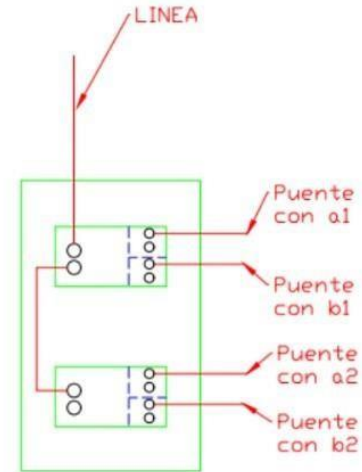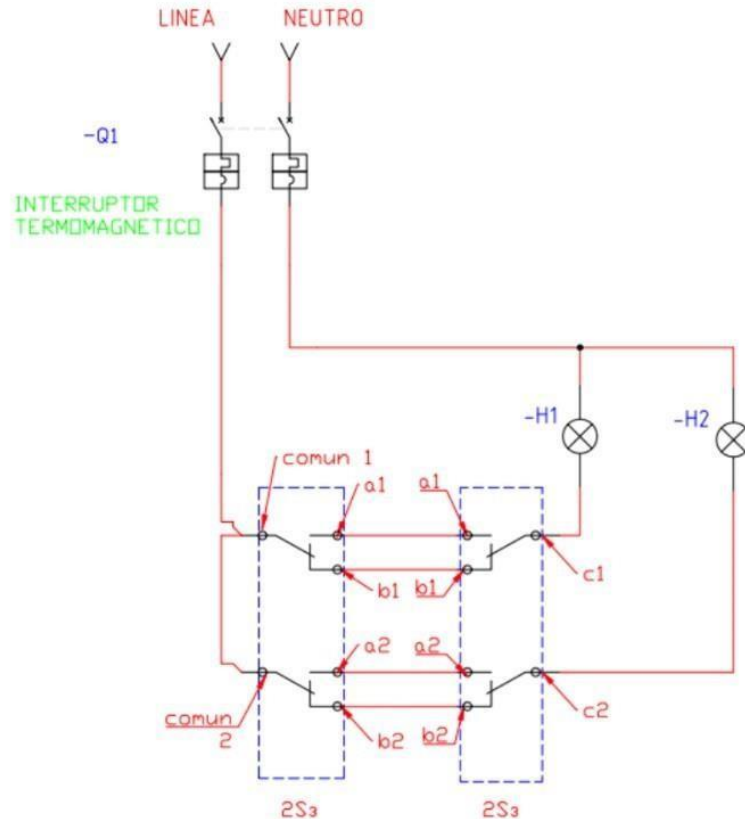

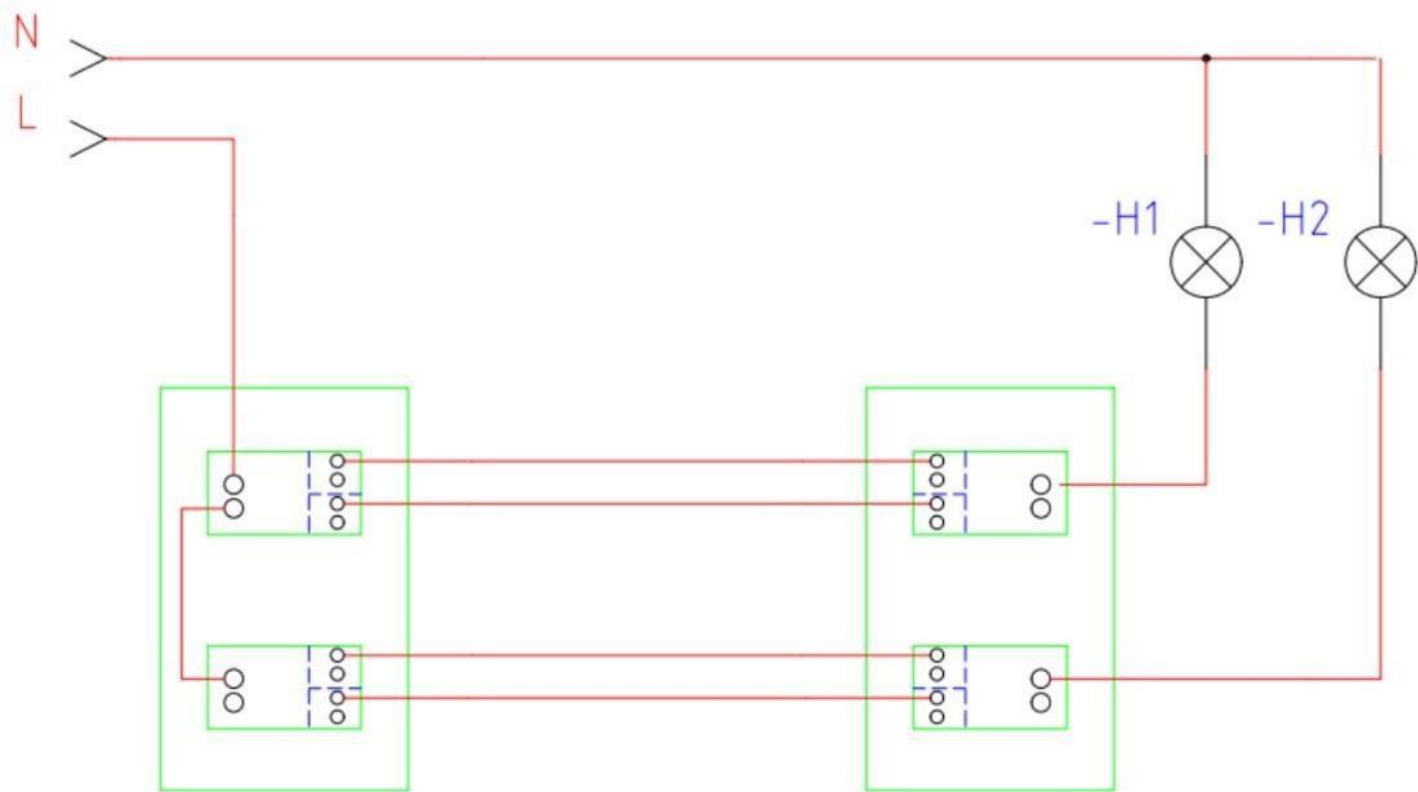

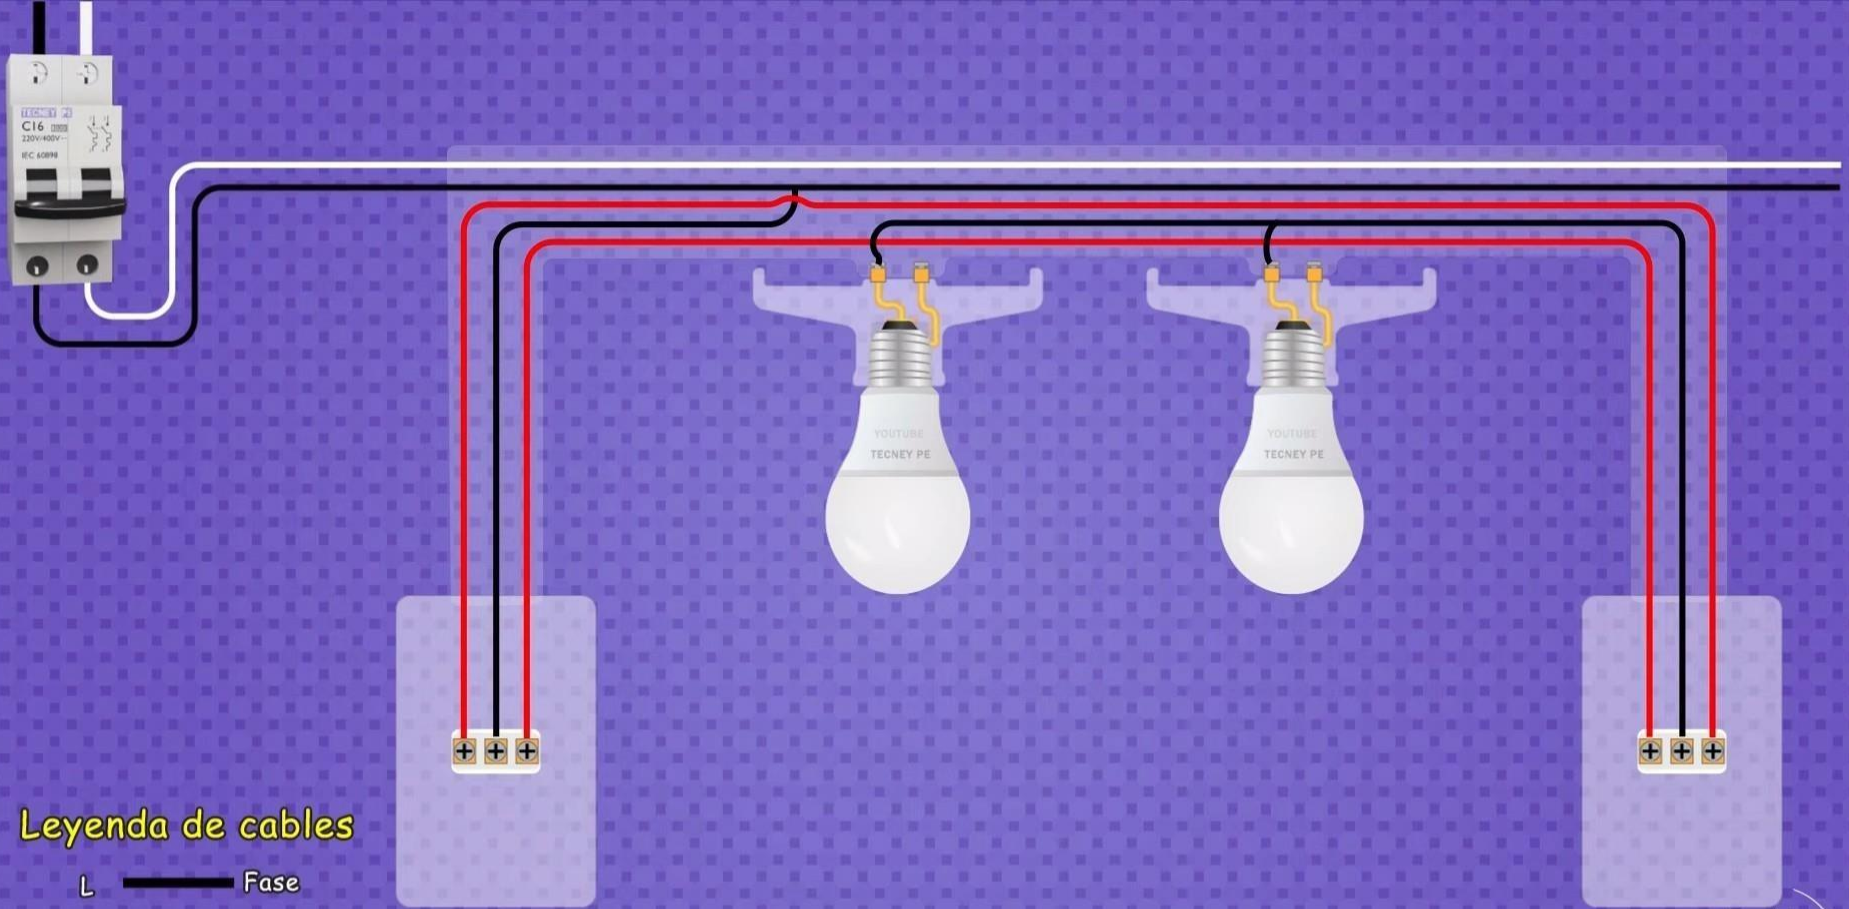

Leyenda de cables

L — Fase


N — Neutro

YouTube
K — Retorno


TecNey PE

CONMUTADOR DE CRUZAMIENTO


También conocido como de centro, dispone de cuatro bornes: dos de entrada y dos de salida. Tiene dos posiciones distintas, de forma que en cada una de ellas conecta sus bornes de dos en dos. Se utiliza este conmutador en las instalaciones donde se requiere realizar el mando desde tres o más puntos. En este caso es preciso utilizar conmutadores simples y conmutadores de cruzamiento.

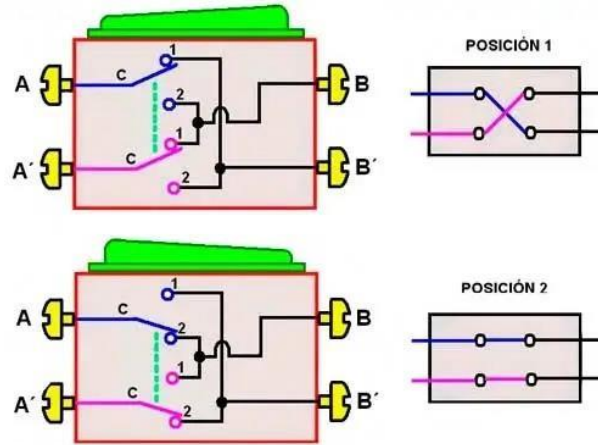


CONMUTADOR DE CRUZAMIENTO

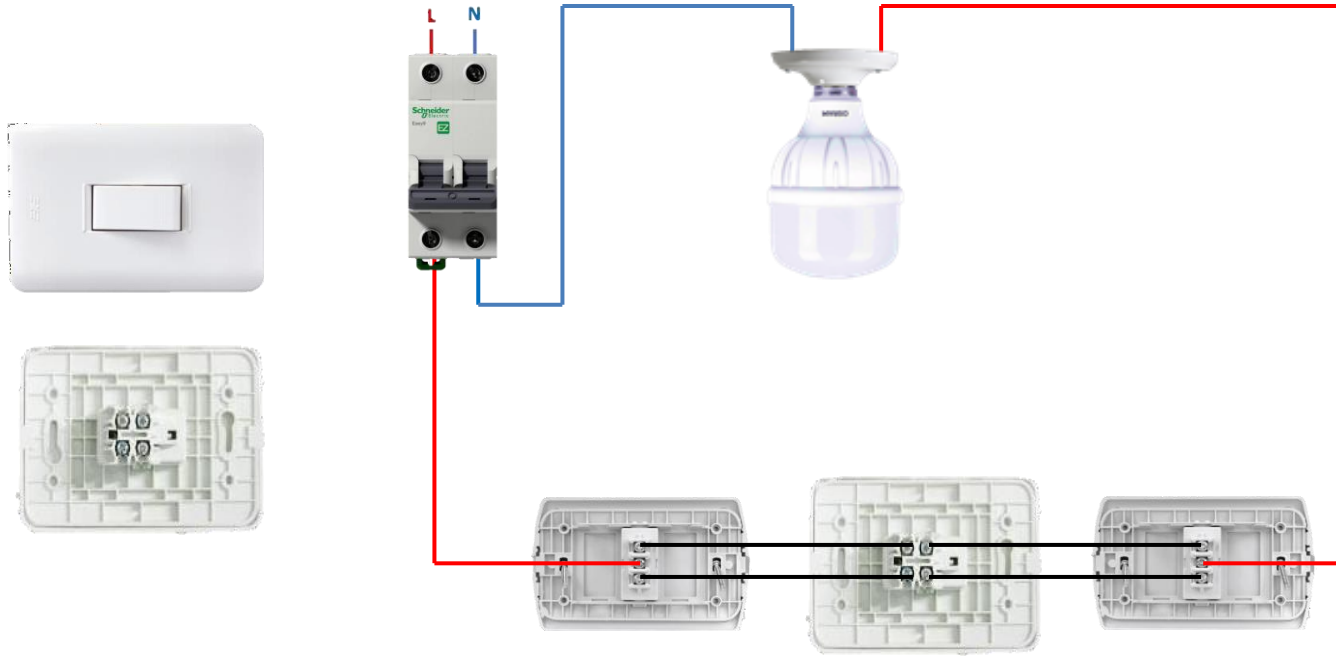


CONMUTADOR DE CRUZAMIENTO

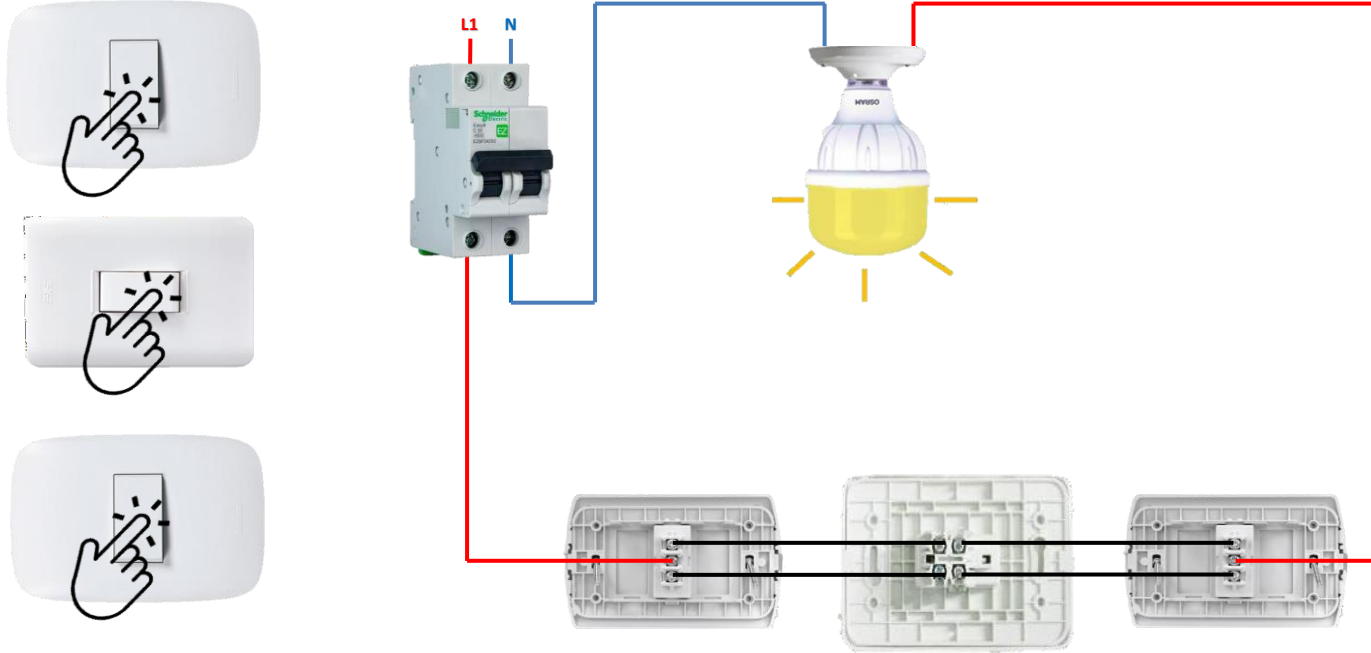



2. Encendido y apagado desde tres posiciones diferentes.

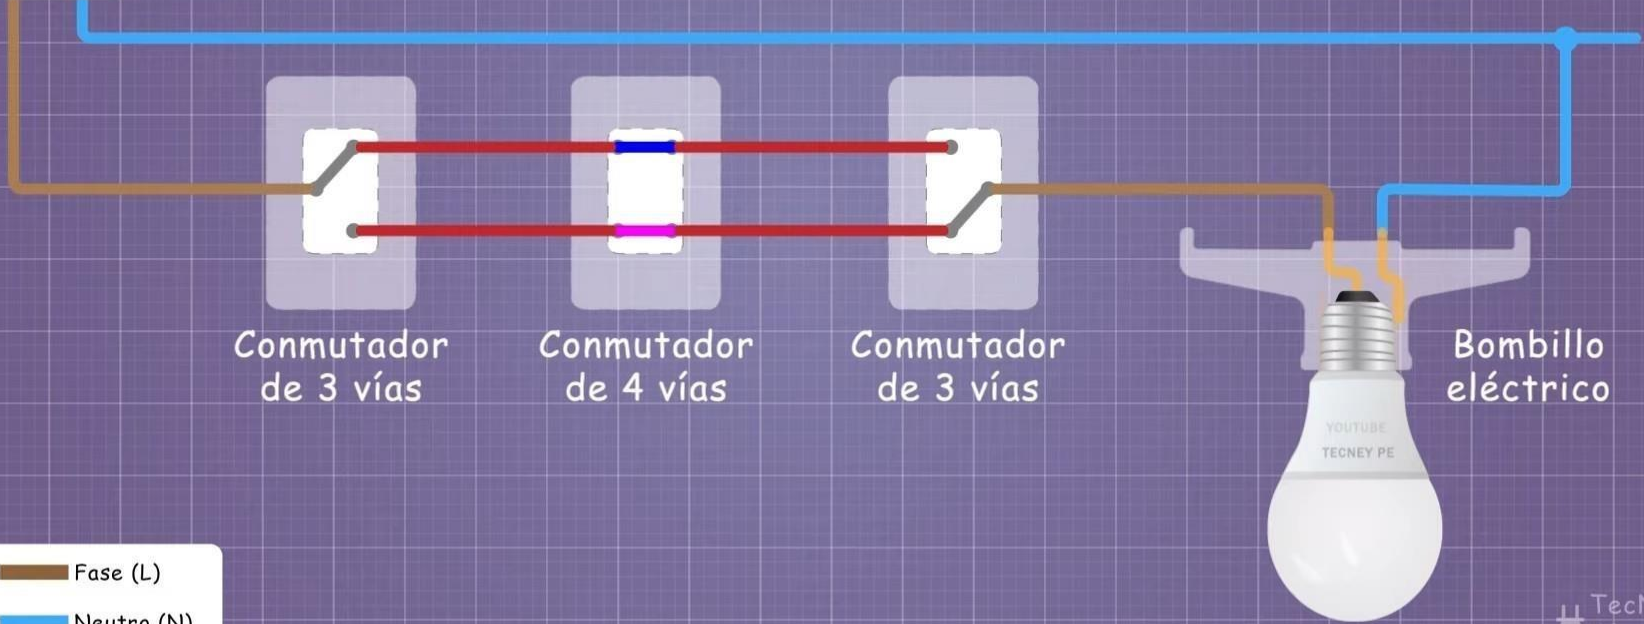

Conmutador
de 3 vías


Conmutador
de 4 vías

Conmutador
de 3 vías


Bombillo
eléctrico

■ Fase (L)
■ Neutro (N)

Diagrama de conexión

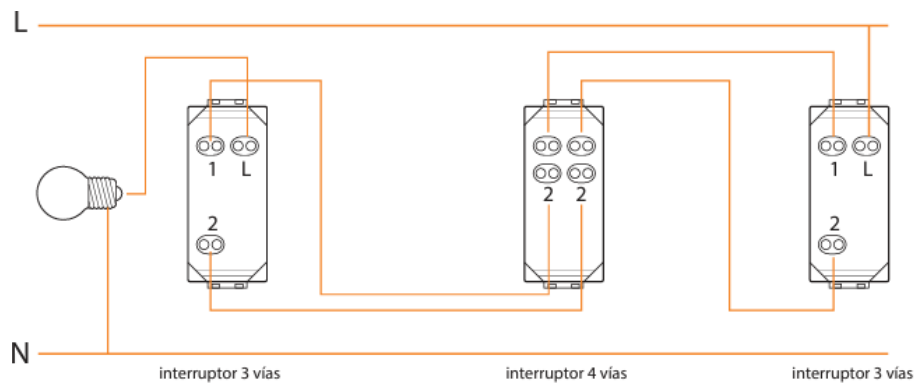


3 PUNTOS DE CONTROL

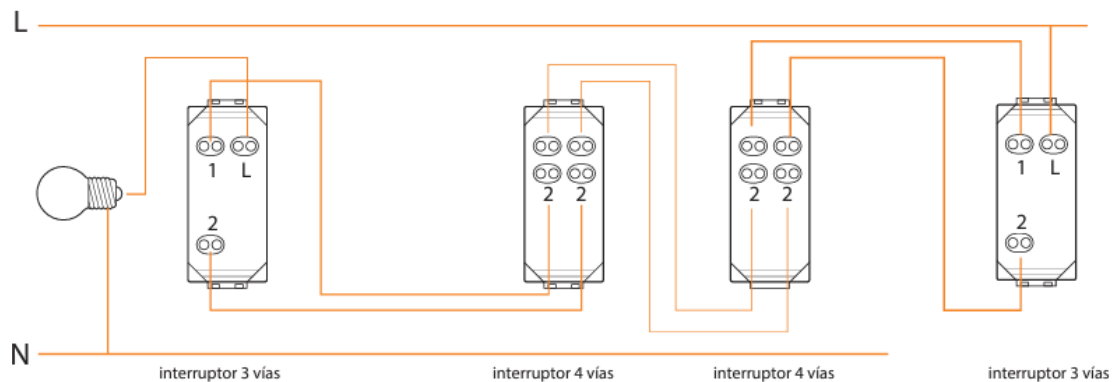


4 PUNTOS DE CONTROL




CONMUTADOR DE 2 CRUZAMIENTO

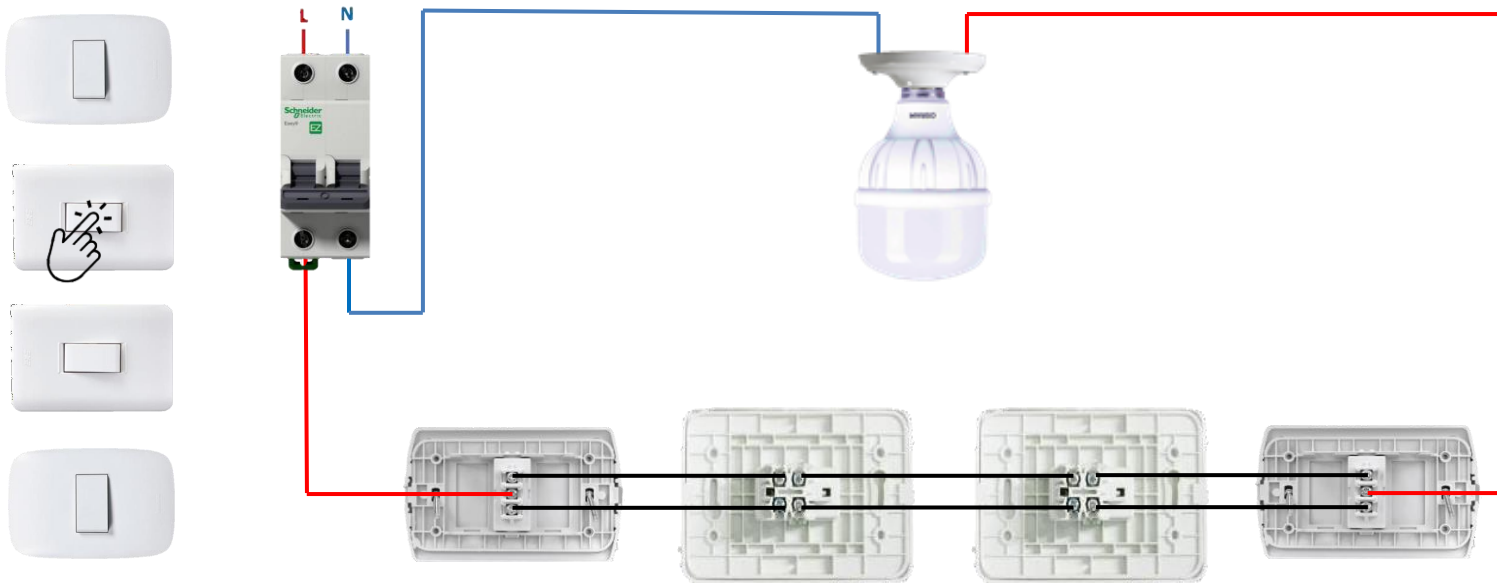


CONMUTADOR DE 2 CRUZAMIENTO

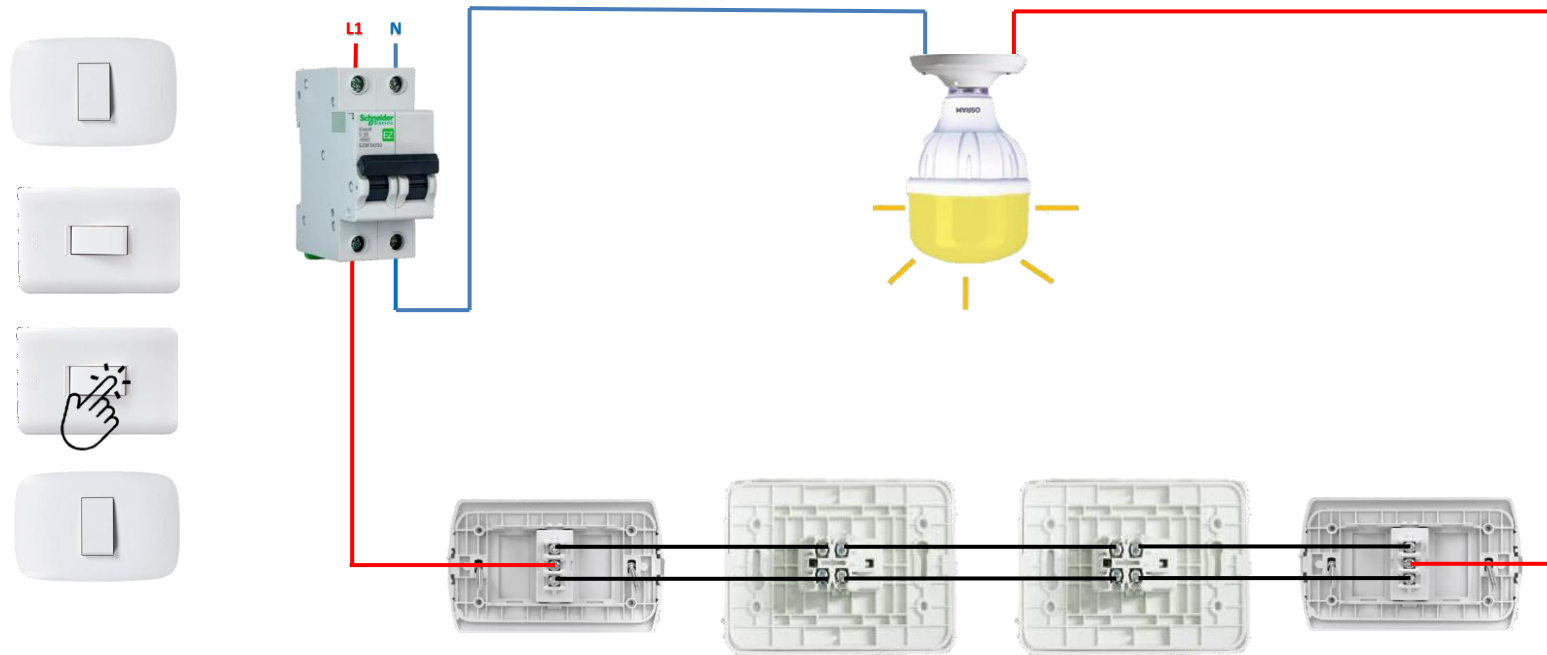


TOMA CORRIENTE SIMPLE

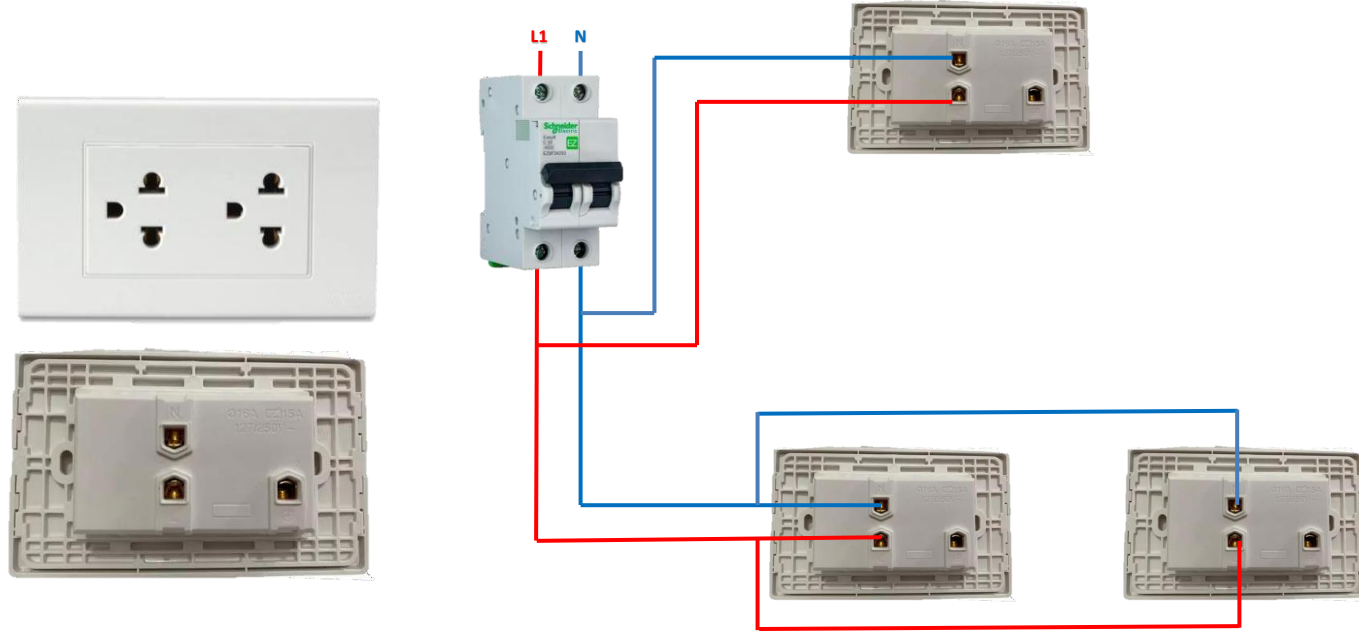

MIXTO TOMA CORRIENTE- INTERRUPTOR

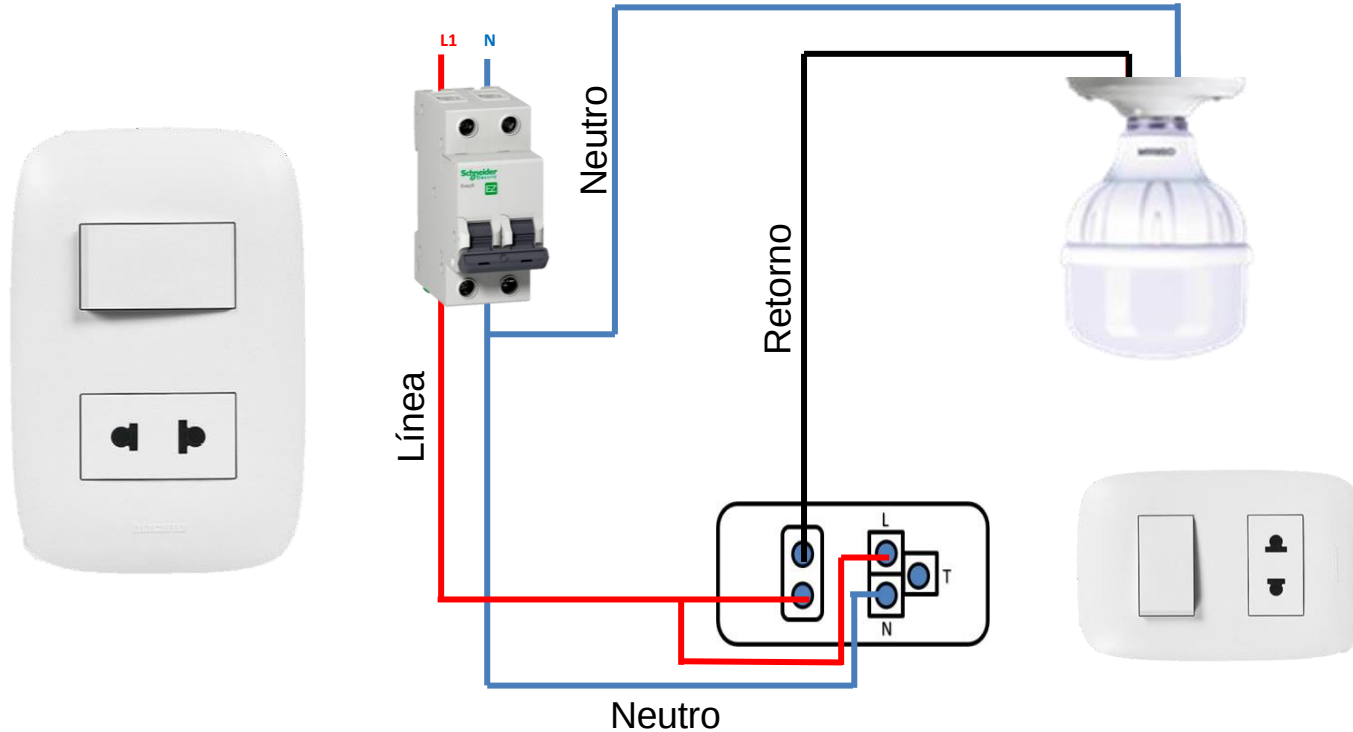


MIXTO TOMA CORRIENTE- INTERRUPTOR

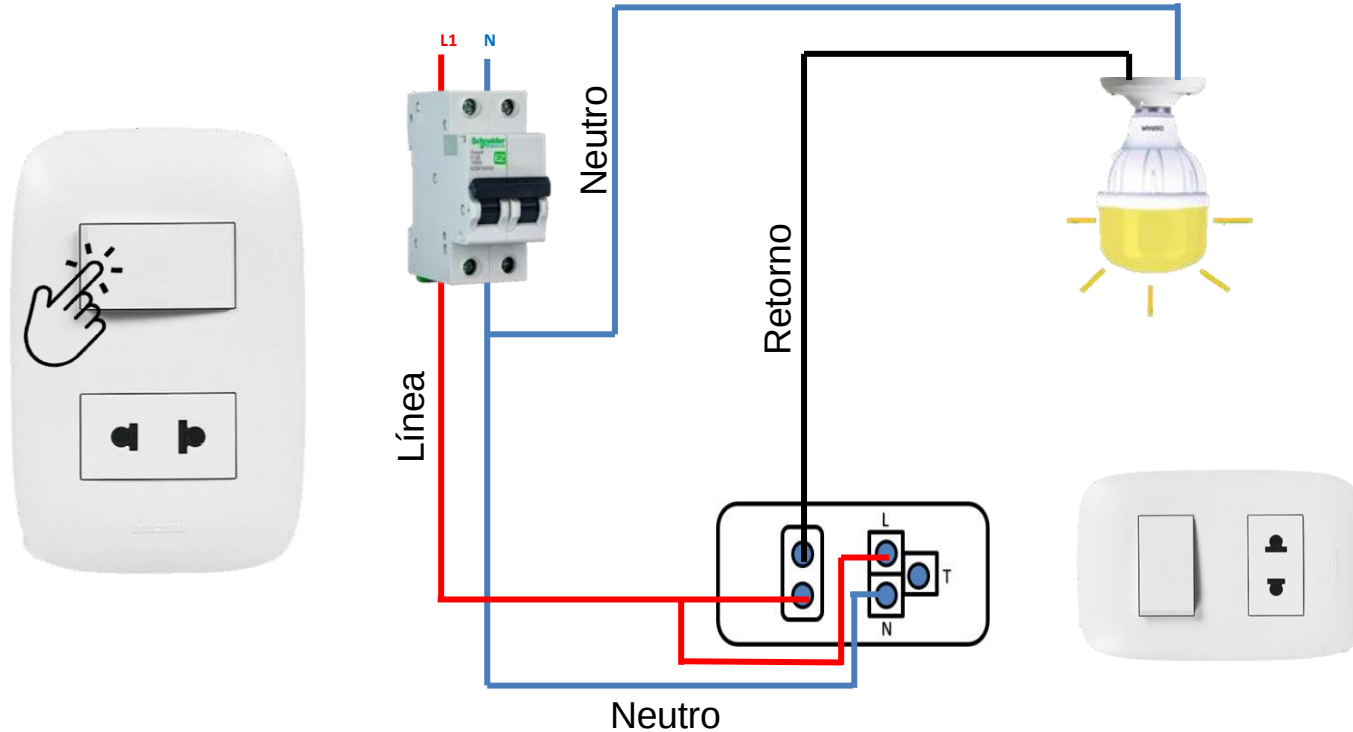

VENTILADOR CON LUMINARIA


El ventilador con luz de techo es un aparato fijado al techo, cuya finalidad es inducir la circulación del aire hacia abajo o hacia arriba, en función del movimiento de rotación impuesto a las aspas. Su función es garantizar un mayor confort de vida en las distintas temporadas.




Retorno de ventilador

Retorno de luz


Neutro

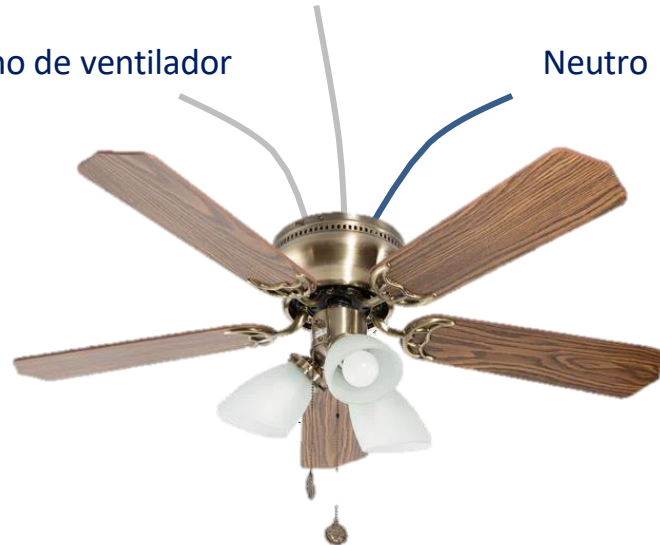


VENTILADOR CON LUMINARIA

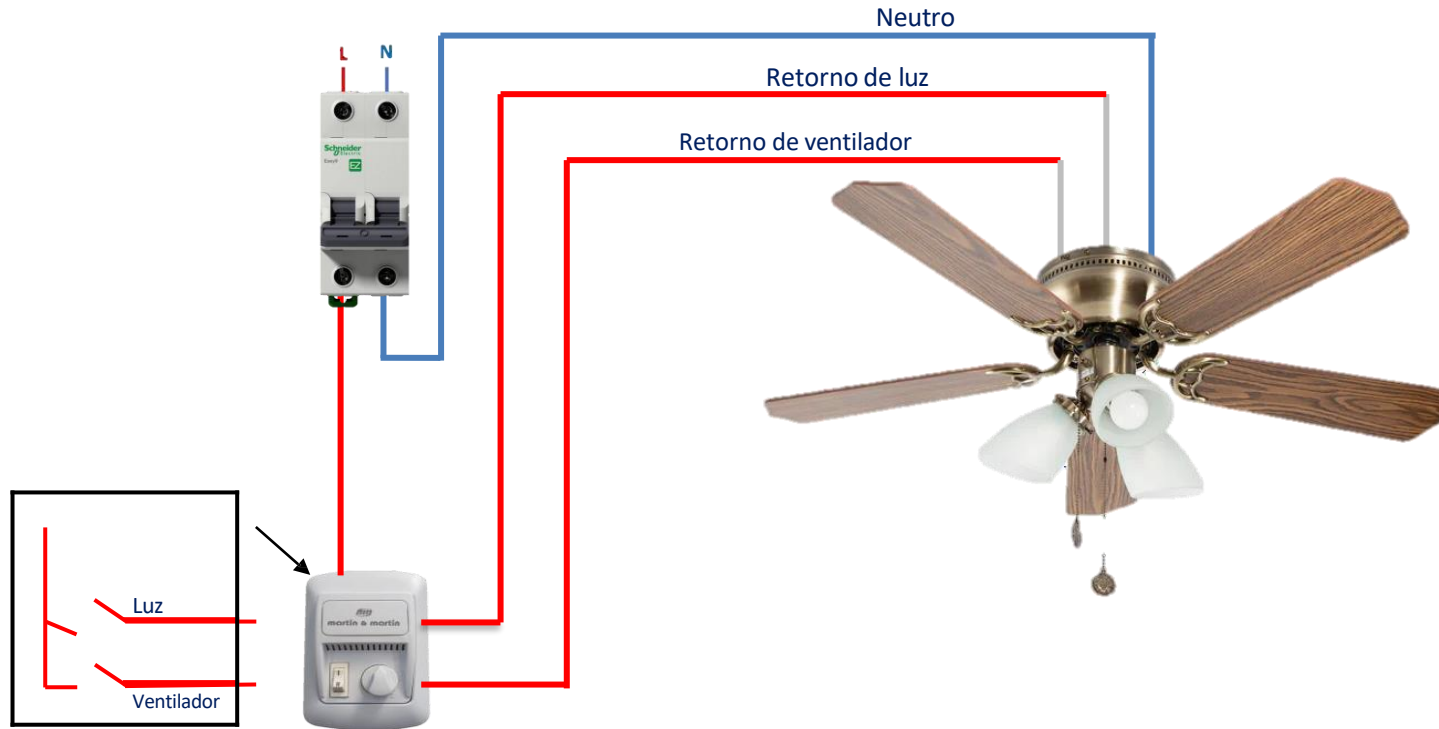


VENTILADOR CON LUMINARIA

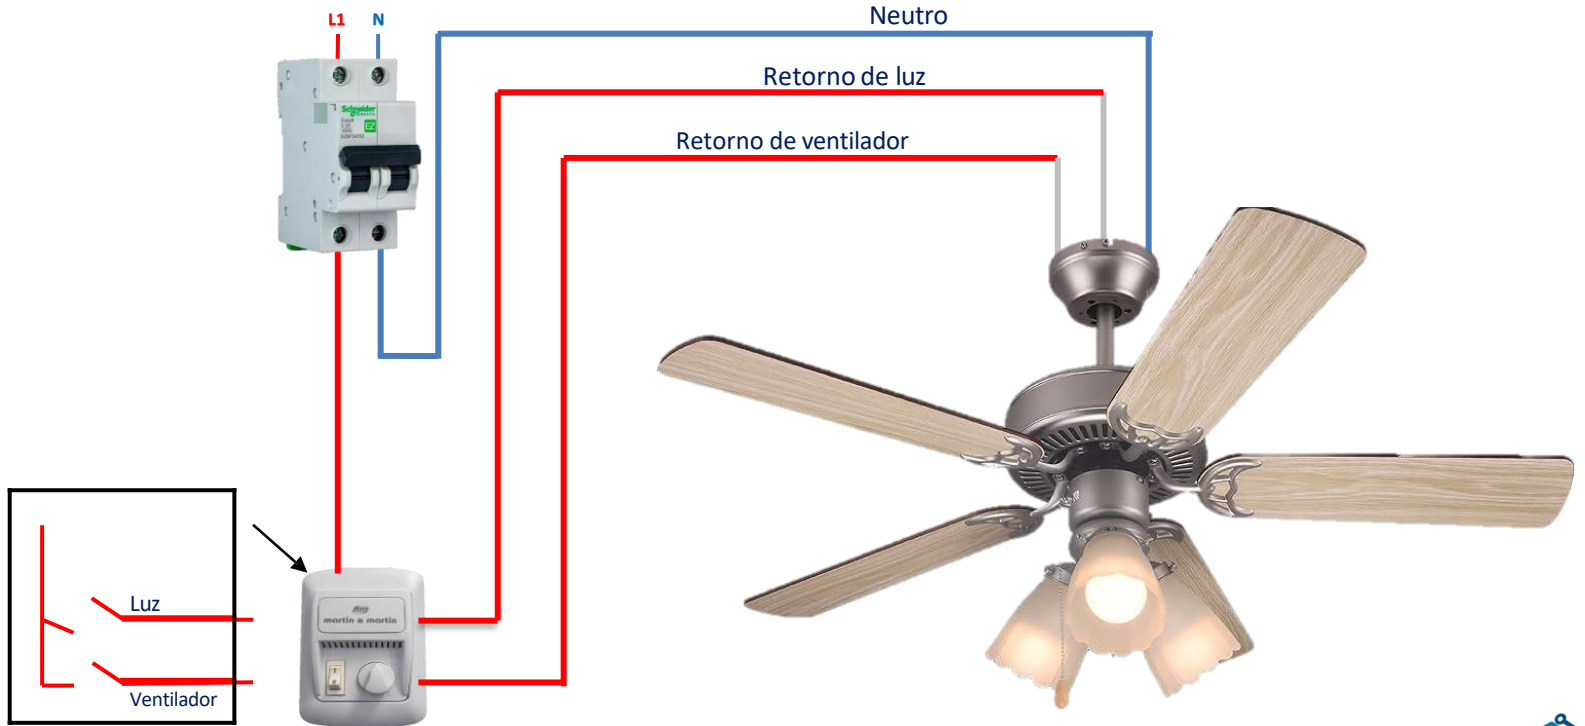


INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA INSTANTANEA

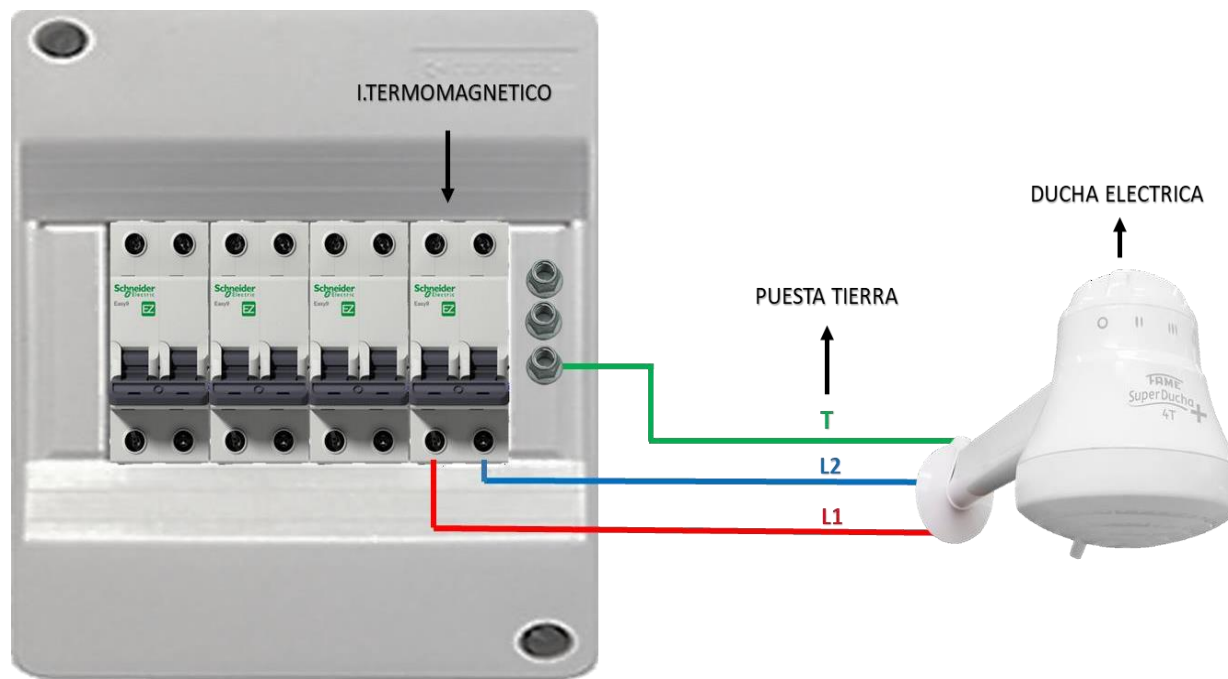


CONEXION DE TIMBRE

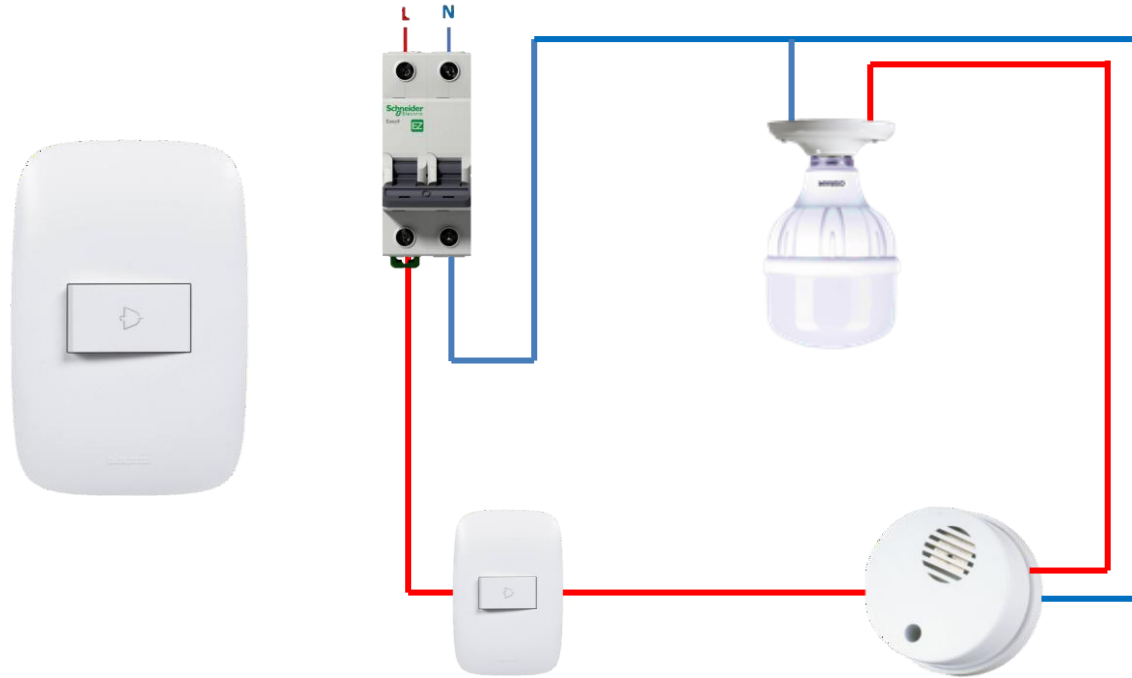


CONEXION DE TIMBRE

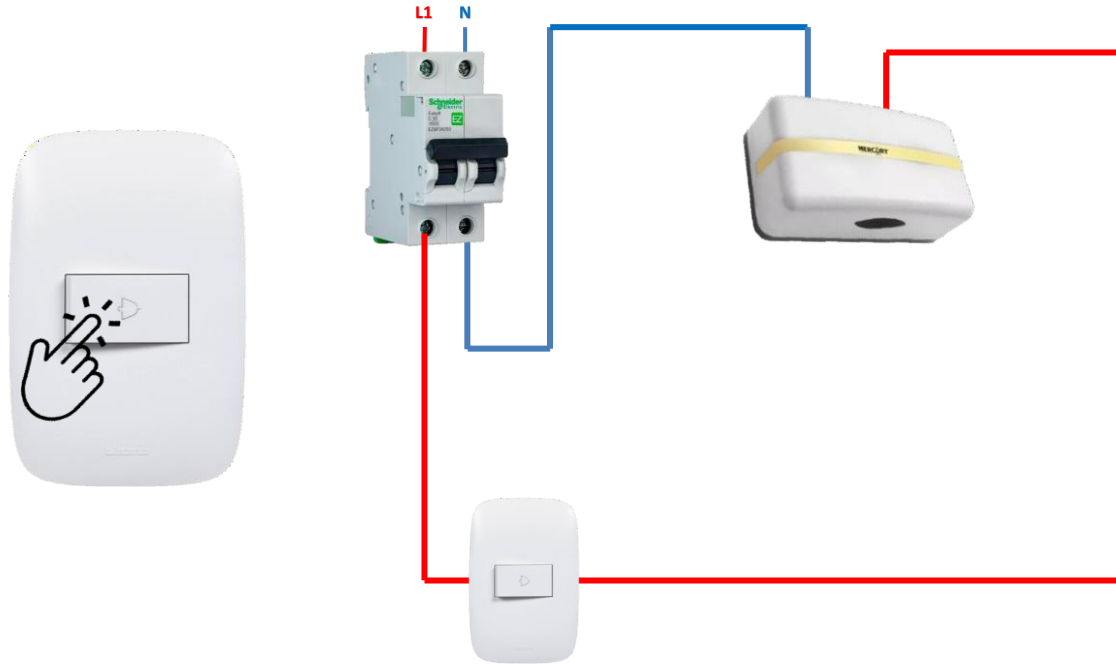

CONEXION DE TIMBRE

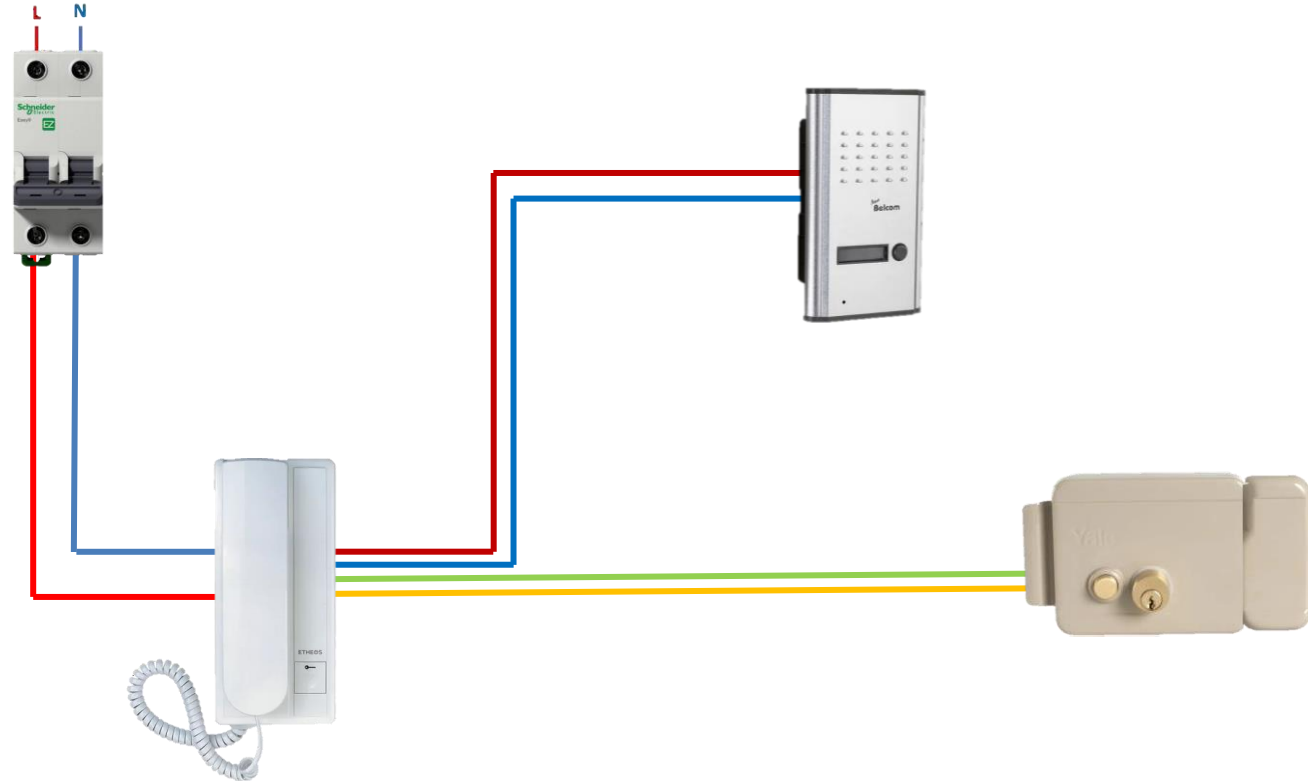

CONEXION DE TIMBRE

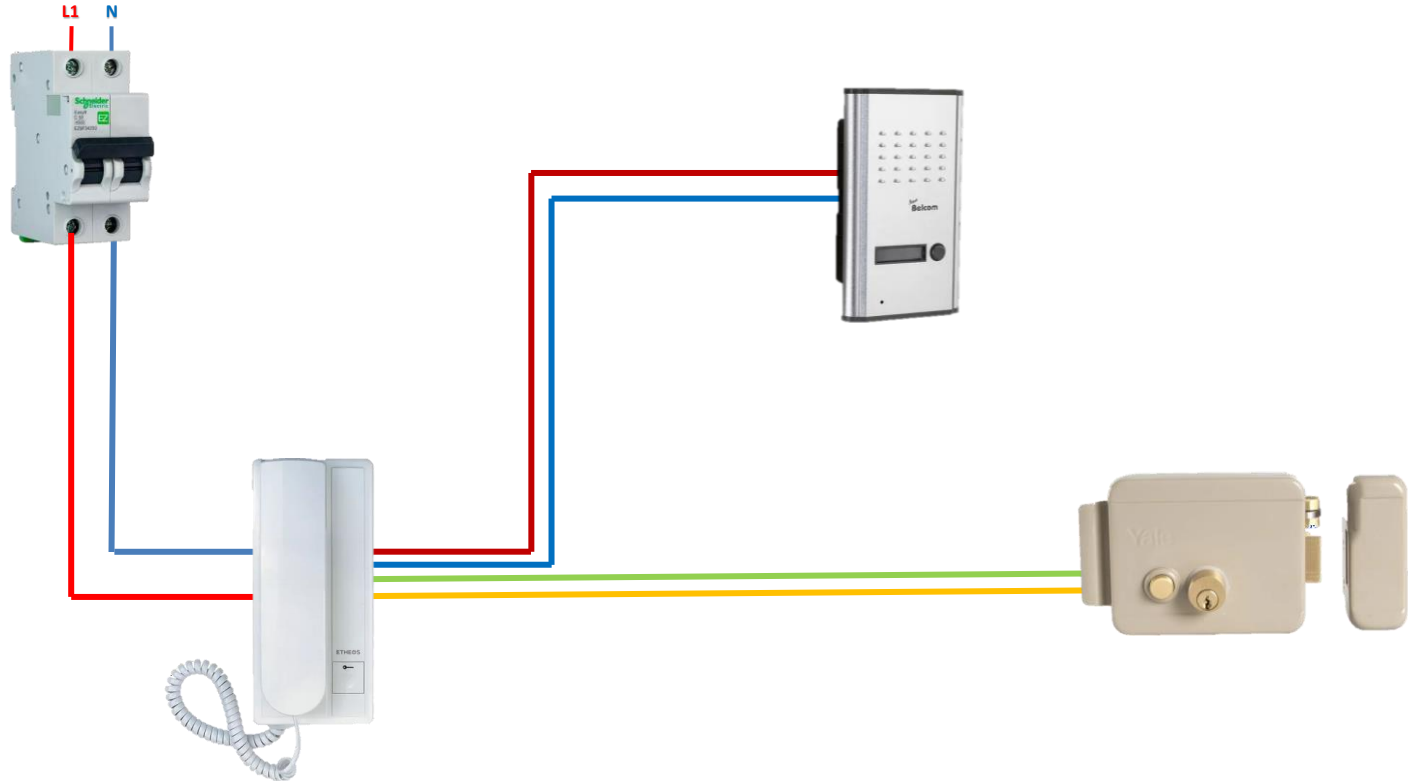

CONEXION DE TIMBRE

